

Механические фитинги и принадлежности

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

151 Сгон прямой с плоской прокладкой

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1510012	20/240
3/4"	40bar/580psi	1510034	15/135
1"	40bar/580psi	1510100	10/90
1"1/4	30bar/435psi	1510114	6/54
1"1/2	30bar/435psi	1510112	4/36
2"	25bar/362,5psi	1510200	2/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

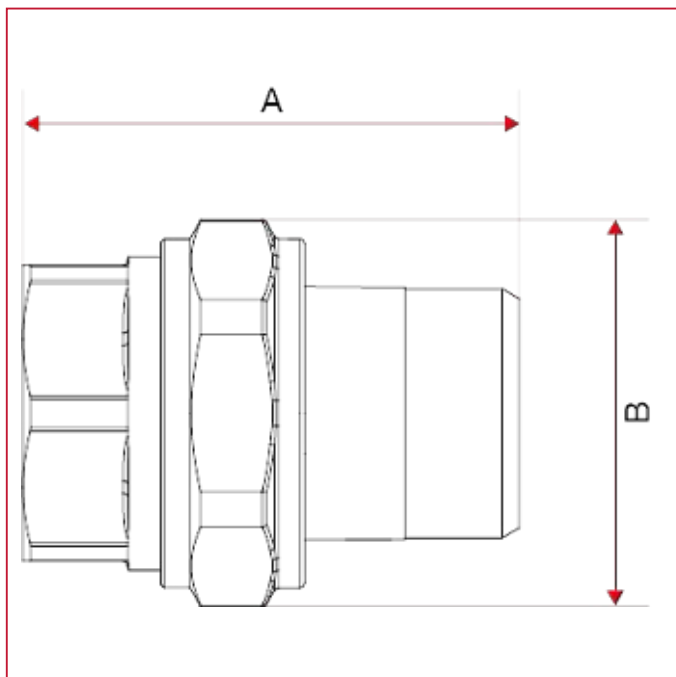




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	47	52	61	69,5	74	78
B	33	40,5	49	55	69	87
Kg/cm ² bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5

МАТЕРИАЛЫ

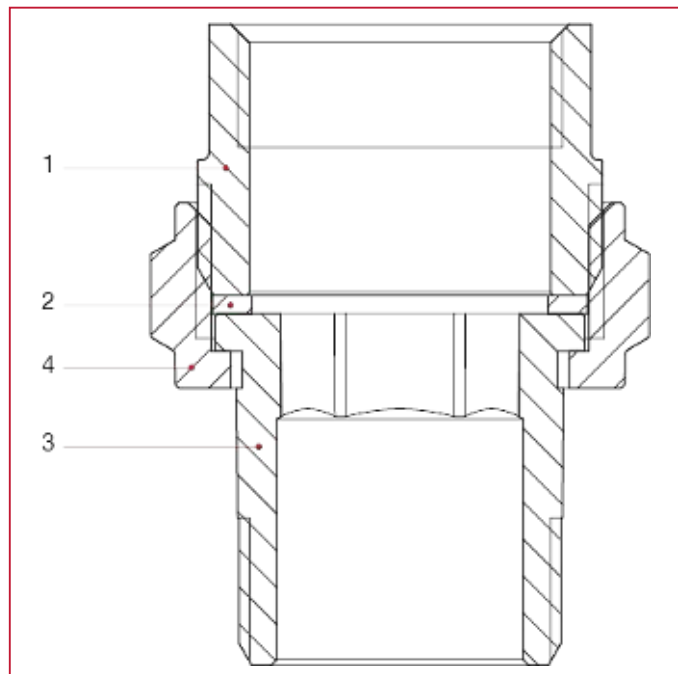

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг с плоским седлом	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Волокно
3	Хвостовик с плоским седлом	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

152 Сгон угловой с плоской прокладкой

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1520012	15/180
3/4"	40bar/580psi	1520034	12/96
1"	40bar/580psi	1520100	8/64
1"1/4	30bar/435psi	1520114	6/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

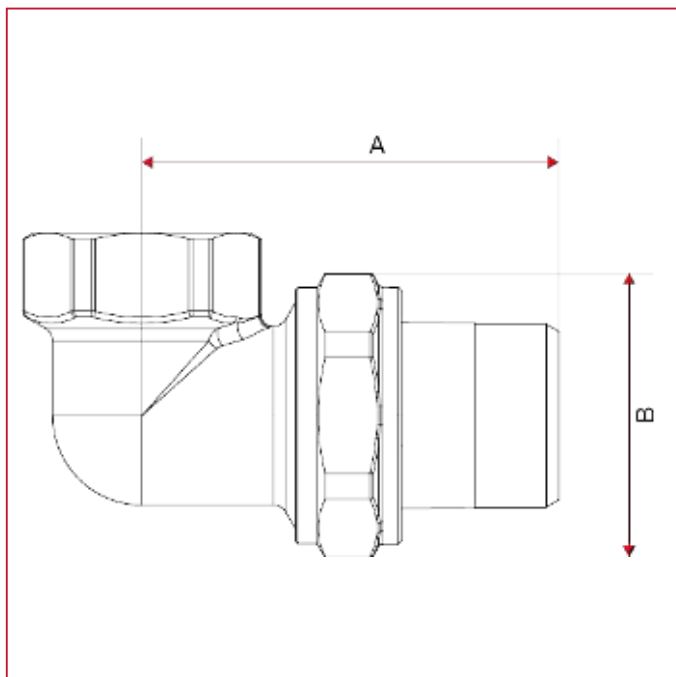




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	51,5	59,5	70	79,5
B	33	40,5	49	55
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

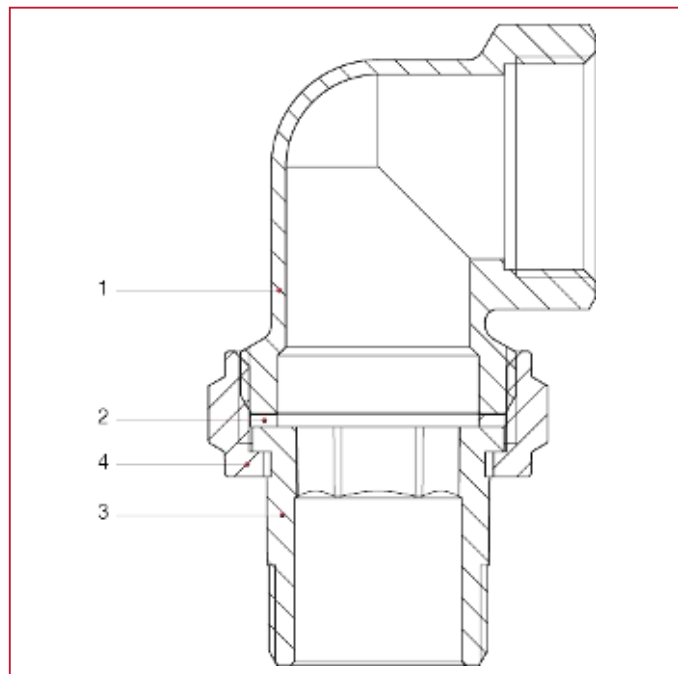

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Коленчатый фитинг	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Волокно
3	Хвостовик с плоским седлом	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

161 Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1610012	20/240
3/4"	40bar/580psi	1610034	15/135
1"	40bar/580psi	1610100	10/90
1"1/4	30bar/435psi	1610114	6/54
1"1/2	30bar/435psi	1610112	4/36
2"	25bar/362,5psi	1610200	2/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.


Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Размера 1 "1/2 и 2" имеют плоское седло.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

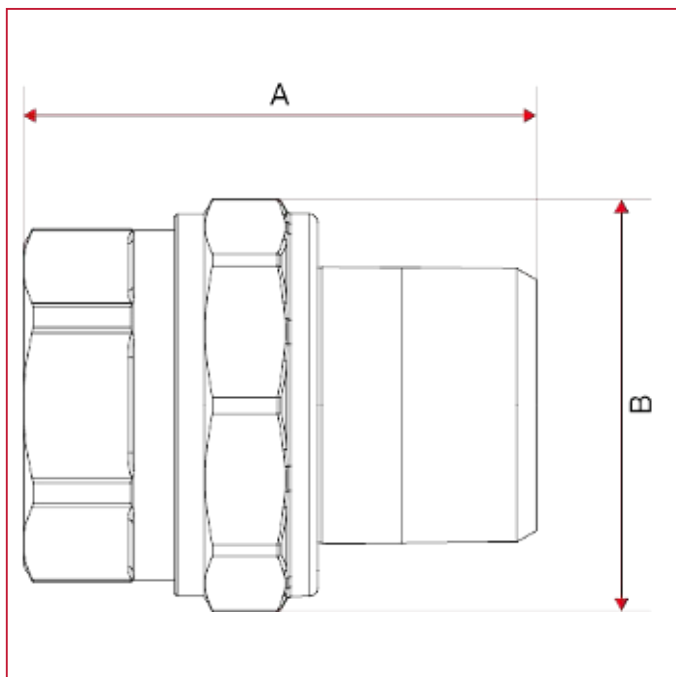




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	46	52	61	68	73,5	78
B	33	40,5	49	55	69	87
Kg/cm ² bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5

МАТЕРИАЛЫ

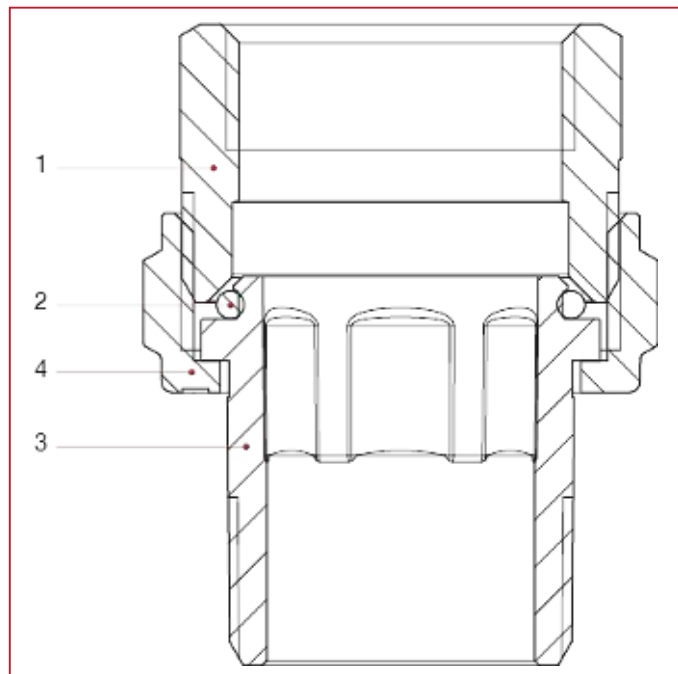

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

161G Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1610012G	20/240
3/4"	40bar/580psi	1610034G	15/135
1"	40bar/580psi	1610100G	10/90
1"1/4	30bar/435psi	1610114G	6/54

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

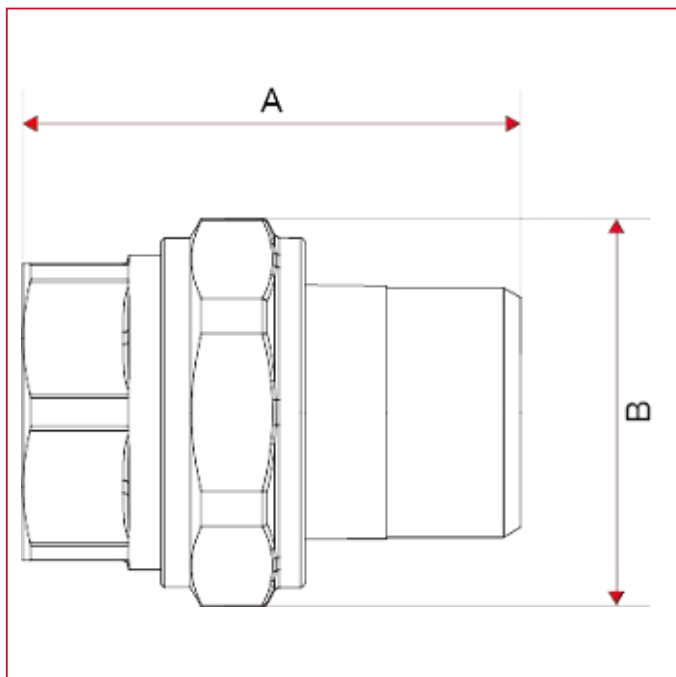




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	46	52	61	68
B	33	40,5	49	55
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

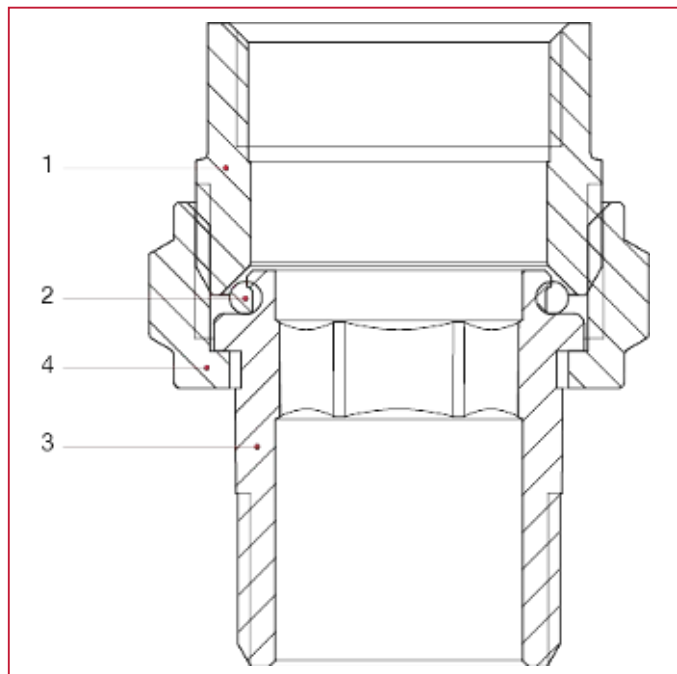

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

162 Сгон угловой никелированный с уплотнительным кольцом

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1620012	15/180
3/4"	40bar/580psi	1620034	12/96
1"	40bar/580psi	1620100	8/64
1"1/4	30bar/435psi	1620114	6/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

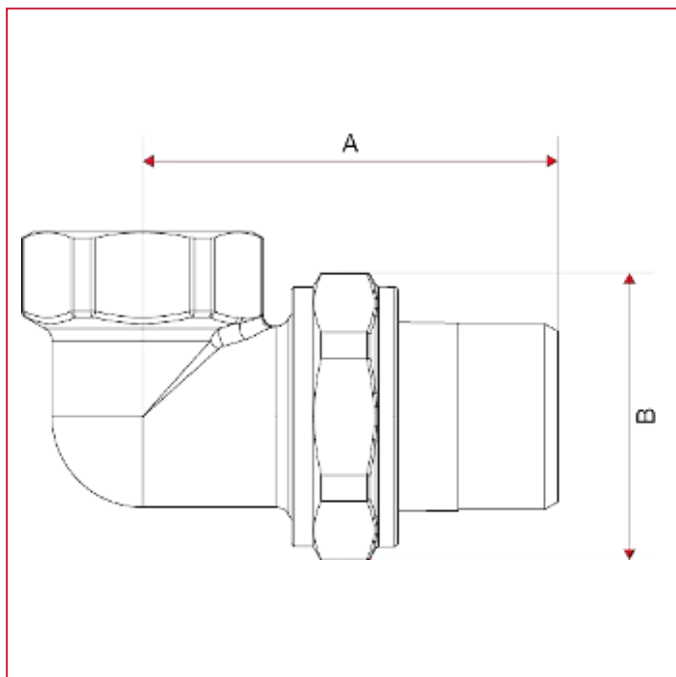




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	51	58,5	69,5	80
B	33	40,5	49	55
Kg/cm ² bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

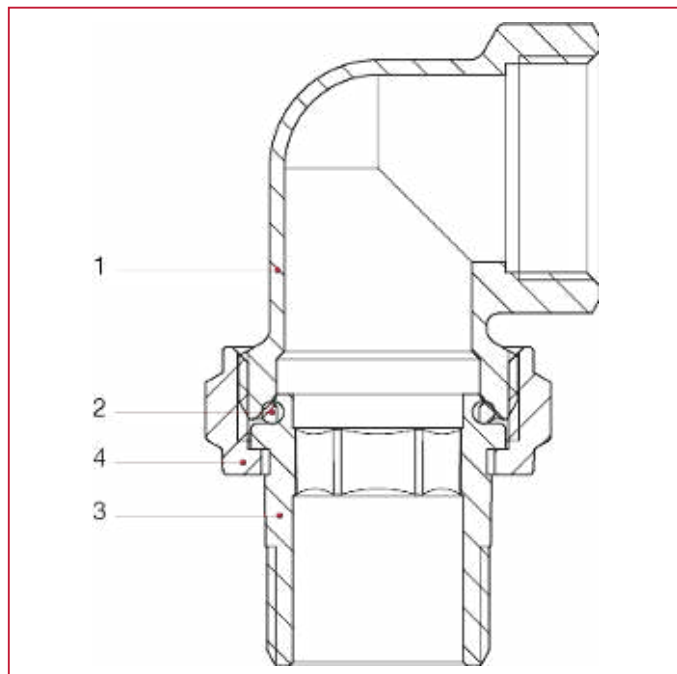

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Коленчатый фитинг	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

154 Фитинг для водосчетчиков

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4"x1/2"	20bar/290psi	1540034	20/280
1"x3/4"	20bar/290psi	1540100	10/150
1"1/4x1"	20bar/290psi	1540114	6/84
1"1/2x1"1/4	20bar/290psi	1540112	2/60
2"x1"1/2	20bar/290psi	1540200	2/32
2"1/2x2"	20bar/290psi	1540212I	1/20

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Доступные размеры:

BP3/4"xHP1/2", BP1"xHP3/4", BP1"1/4xHP1", BP1"1/2xHP1"1/4, BP2"xHP1"1/2, BP2"1/2xHP2".

Гайка и хвостовик из латуни.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой.

Одобрено согласно стандарта ACS для размеров 3/4" и 1"



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

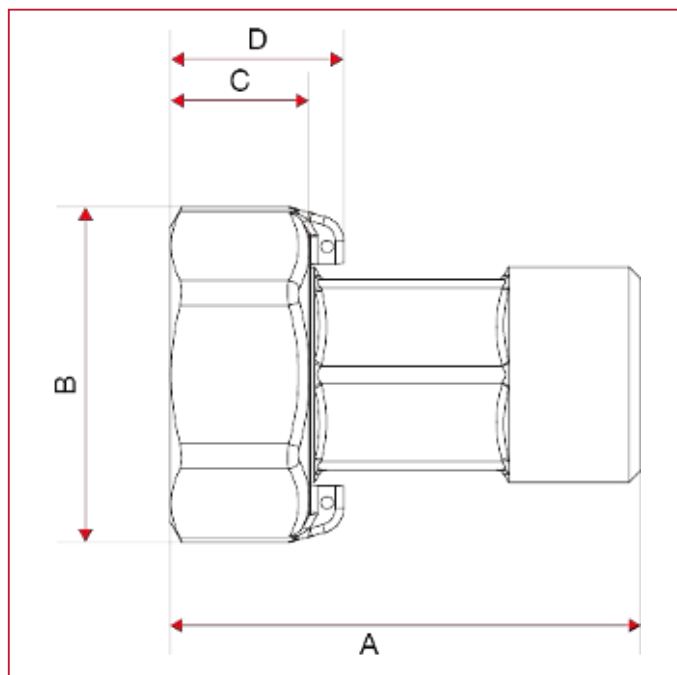


	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x1"	1"1/2x1"1/4	2"x1"1/2	2"1/2x2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	45,5	57	60,5	71	80,5	94
B	32	40,5	51,6	59,5	70	89
C	14,5	17	21,5	23	24,5	28
D	19	21	27	28	29	33,5
Kg/cm2 bar	20	20	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290	290	290



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

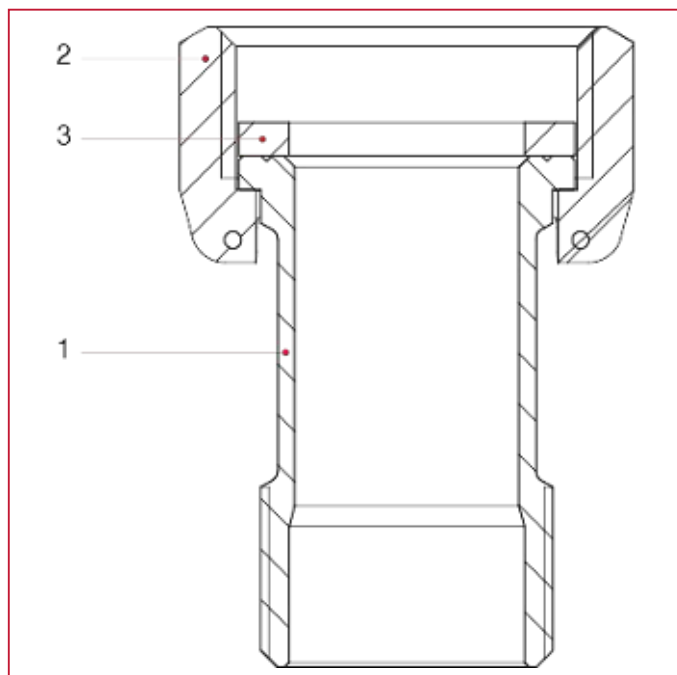

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Хвостовик	1	Латунь CW617N
2	Гайка	1	Латунь CW617N
3	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

110 Пятиходовой распределитель для насосов и емкостей



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	25bar/362.5psi	1100100	6/72

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Латунный корпус.

Нормальное давление: 25 бар.

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

HP: ISO 7/1 (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

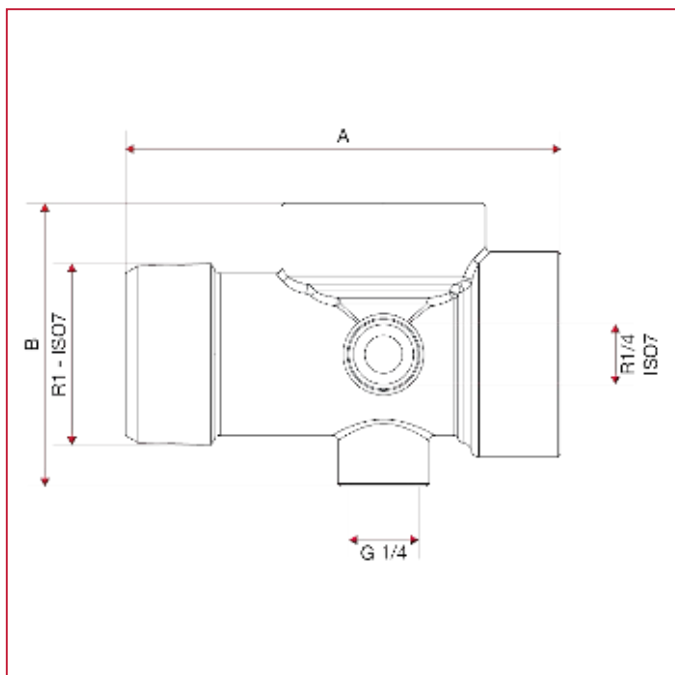




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1"
A	81
B	52,5
Kg/cm2 bar	25
LBS - psi	362,5

МАТЕРИАЛЫ

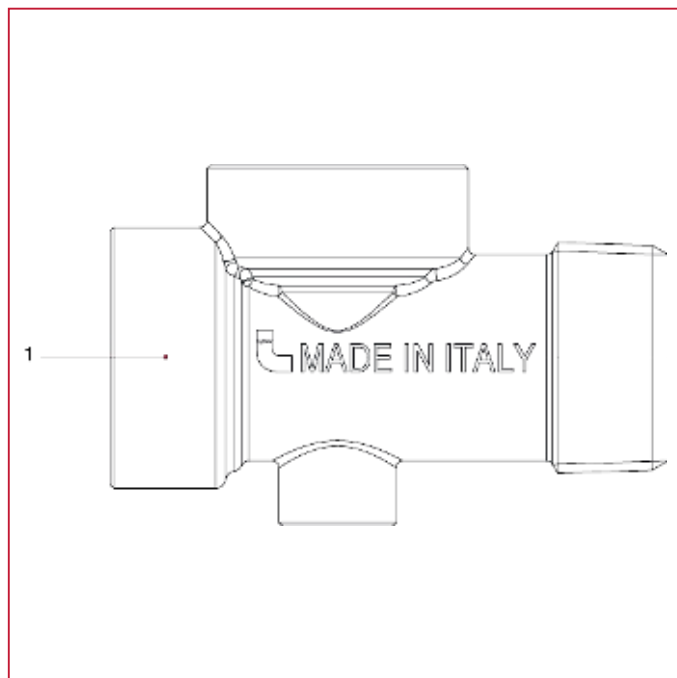

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

275 Переходник 3/8"x1/2"



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8"x1/2"	2750012	250/3000


КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

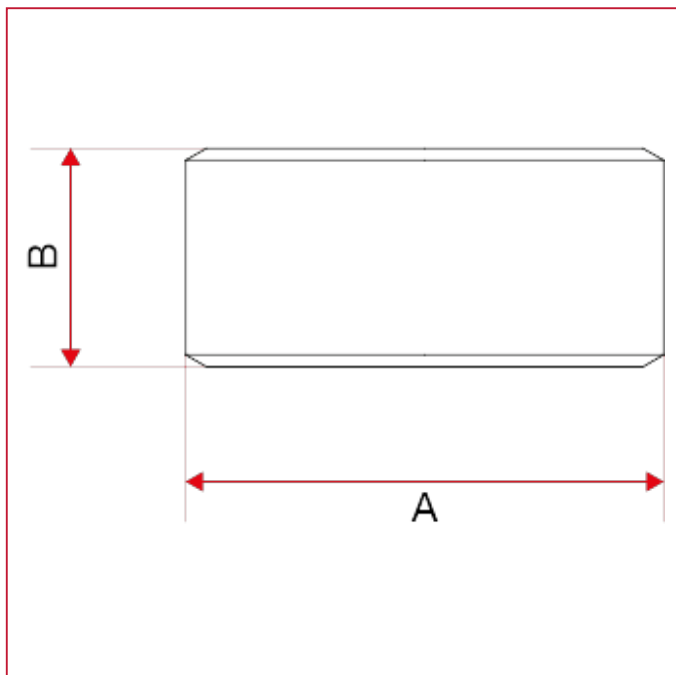


	3/8"x1/2"
A	20,8
B	9,5



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

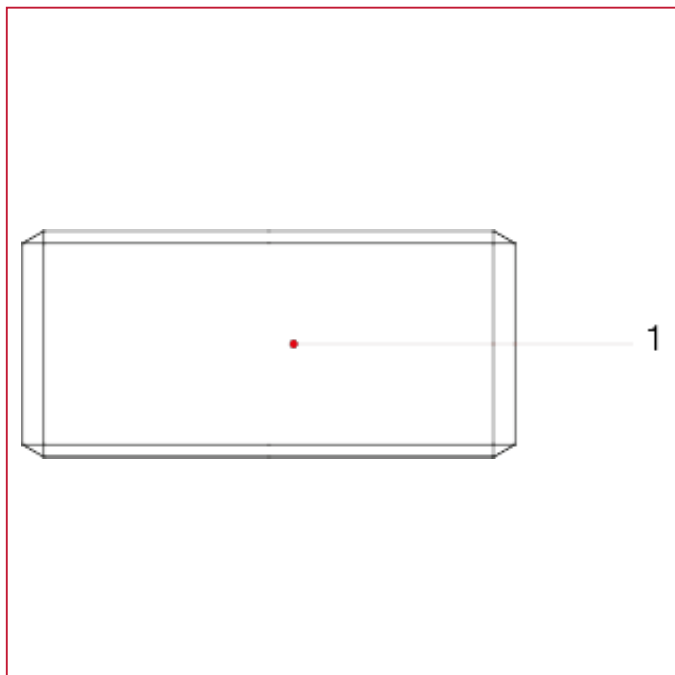

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Редуктор	1	Латунь CW614N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

276 Переходник 1/2"x3/4", никелированный, под шестигранник



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4"x1/2"	2760034	125/1000


КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

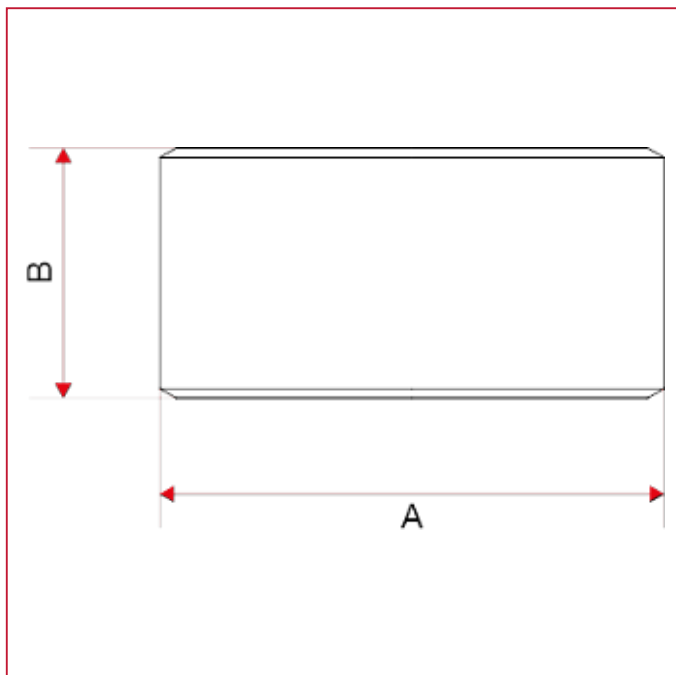


	3/4"x1/2"
A	26,3
B	13



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

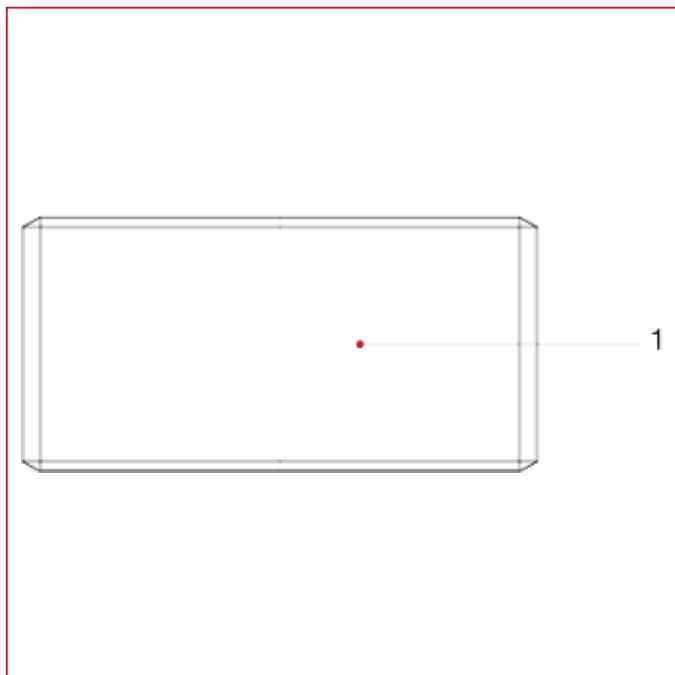

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Редуктор	1	Никелированная латунь CW614N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

142 Уплотнительная тефлоновая лента



КОД ИТАР

1420012

УПАКОВКА


300/300

ОПИСАНИЕ

Размер: 12 x 0,076мм.

Длина: 12м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

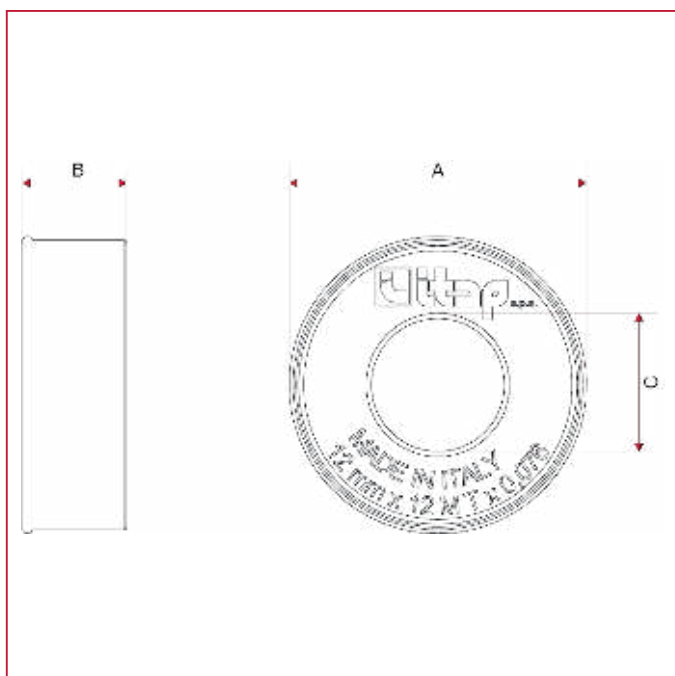

A	57
B	20
C	25,5



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ROL075 Герметик для металлической резьбы

МЛ. 75



КОД ИТАР

ROL075

УПАКОВКА

4/32

ОПИСАНИЕ

Состав: метакриловая анаэробная смола.

Цвет: жёлтый.

Вязкость (+25° - мПа·с): 20.000 - 80.000 тиксотропный.

Удельный вес (гр/мл): 1,1.

Обнаружение: флуоресцентность на синий цвет.

Punto di infiammabilità: > +100°C.

Макс. диаметр резьбы/маск. допуск муфты: M56 / 2" / 0,30мм.

Время обработки: 15-30 минут.

Функциональное время затвердевания: 1-2 часа.

Окончательное время затвердевания: 3-6 часов.

Начальный крутящий момент (ISO 10964): 18-24 N m.

Оставшийся крутящий момент (ISO 10964): 7 - 14 N m.

Сопротивление на перемещение/резку (ISO 10123: 6-3 N/мм²).

Сопротивление на температуру: -55°C - +150°C.

Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений.

Утверждено, как герметик для газонепроницаемых соединений (DVGW, DIN-EN 751-1), и GPL (утверждено AGA н. 5048) до 20 бар и диаметром 2" .

Утверждено WRAS для контакта с питьевой водой.

Сертификат NSF кат. P1 для герметизации соединений в пищевой промышленности.

Утверждено BAM для применения с газообразным кислородом до 10 бар и +60°C (Ссылка N° II-717/2007 E).

Предназначен для герметизации газа, GPL , сжатого воздуха, масла и топлива, промышленных жидкостей, CFC, питьевой воды и других химических веществ.

Низкий коэффициент трения гарантирует простой монтаж, тиксотропный эффект предотвращает течку герметика во время затвердевания.

Заменяет ленты из P.T.F.E. и коноплю. Затвердевший продукт создает жёсткую плёнку средней прочности демонтажа.

Стойкость к ударам и другим вибрациям, к термическим перепадам и сохраняет свои герметизирующие свойства при температуре от -55°C и до + 150°C.



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TUB100 Герметик для металлической резьбы

МЛ. 100



КОД ИТАР

TUB100

УПАКОВКА

7/35

ОПИСАНИЕ

Состав: метакриловая анаэробная смола.

Цвет: жёлтый.

Вязкость (+25° - мПа s): 20.000 - 80.000 тиксотропный.

Удельный вес (гр/мл): 1,1.

Обнаружение: флуоресцентность на синий цвет.

Punto di infiammabilità: > +100°C.

Макс.диаметр резьбы/маск.допуск муфты: M56 / 2" / 0,30мм.

Время обработки: 15-30 минут.

Функциональное время затвердевания: 1-2 часа.

Окончательное время затвердевания: 3-6 часов.

Начальный крутящий момент (ISO 10964): 18-24 N m.

Оставшийся крутящий момент (ISO 10964): 7 - 14 N m.

Сопротивление на перемещение/резку (ISO 10123: 6-3 N/мм2).

Сопротивление на температуру: -55°C - +150°C.

Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений.

Утверждено, как герметик для газонепроницаемых соединений (DVGW, DIN-EN 751-1), и GPL (утверждено AGA н. 5048) до 20 бар и диаметром 2" .

Утверждено WRAS для контакта с питьевой водой.

Сертификат NSF кат. P1 для герметизации соединений в пищевой промышленности.

Утверждено BAM для применения с газообразным кислородом до 10 бар и +60°C (Ссылка N° II-717/2007 E).

Предназначен для герметизации газа, GPL , сжатого воздуха, масла и топлива, промышленных жидкостей, CFC, питьевой воды и других химических веществ.

Низкий коэффициент трения гарантирует простой монтаж, тиксотропный эффект предотвращает течку герметика во время затвердевания.

Заменяет ленты из P.T.F.E. и коноплю. Затвердевший продукт создает жёсткую плёнку средней прочности демонтажа.

Стойкость к ударам и другим вибрациям, к термическим перепадам и сохраняет свои герметизирующие свойства при температуре от -55°C и до + 150°C.

Американки латунные - разборное соединение



Американка латунная 1/2" х 3/4" вн - нар (разборное соединение) для водосчетчиков

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" х 3/4"
Техническое исполнение: (разборное соединение) для водосчетчиков
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (93436)



Американка угловая латунная 1 1/4" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26127)



Американка угловая латунная 1" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26128)



Американка угловая латунная 3/4" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26139)



Американка угловая Itap 1/2" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26126)



Американка Itap 1 1/4" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26125)



Американка Itap 1" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26124)



Американка Itap 3/4" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26123)



Американка Itap 1/2" вн - нар (разборное соединение) никелированная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: (разборное соединение) никелированная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (26122)



Американка угловая 1 1/4"
вн - нар (разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26114)



Американка угловая 1" вн -
нар (разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26113)



Американка угловая 3/4" вн -
нар (разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26138O)



Американка угловая 1/2" вн -
нар (разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка угловая
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26112)



Американка 2" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 2"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (63916)



Американка Itap 1 1/2" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (63915)



Американка Itap 1 1/4" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26111)



Американка Itap 1" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26110)



Американка Itap 3/4" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26109)



Американка Itap 1/2" вн - нар
(разборное соединение)
латунная

Тип товара: Американка
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: (разборное
соединение) латунная
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +120 °C
Материал корпуса: Латунь
Латунные выходные пробки, резьба: прокладка
фибра
Код товара (производитель): (26108)

Запорно - регулирующая арматура Itap



Ключ для монтажа фитингов
Multi-Fit Itap

Тип товара: Ключ для монтажа фитингов
Multi-Fit
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (44104)



Multi-Fit Itap 1" вн. п. (32 x 3,0
мм) с накидной гайкой для
металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 32 x 3,0
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: с накидной гайкой
для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (53464)



Multi-Fit Itap 1" вн. п. (26 x 3,0
мм) с накидной гайкой для
металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 26 x 3,0
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: с накидной гайкой
для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (53463)



Multi-Fit Itap 3/4" вн. р. (26 x 3,0 мм) с накидной гайкой для металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 26 x 3,0
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: с накидной гайкой для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (44103)



Multi-Fit Itap 3/4" вн. р. (20 x 2,0 мм) с накидной гайкой для металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 20 x 2,0
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: с накидной гайкой для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (44102)



Multi-Fit Itap 3/4" вн. р. (16 x 2,0 мм) с накидной гайкой для металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 16 x 2,0
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: с накидной гайкой для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (48232)



Multi-Fit Itap 1/2" вн. р. (20 x 2,0 мм) с накидной гайкой для металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 20 x 2,0
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: с накидной гайкой для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (44101)



Multi-Fit Itap 1/2" вн. р. (16 x 2,0 мм) с накидной гайкой для металлопл. труб

Тип товара: Multi-Fit
Диаметр условный, мм: 16 x 2,0
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: с накидной гайкой для металлопл. труб
Тип резьбы: Внутренняя
Макс. рабочее давление, бар: 20
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (44100)



Соединитель ITAP 1"
26128

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Серебристые□
Тип фитинга - Угольник□
Соединение - Резьбовые□
Страна-производитель - Италия□
Страна производства - Италия□
Применение - Газоснабжение; горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; теплый пол; холодное водоснабжение□
Количество в упаковке, шт - 1□
Вес, г - 320□
Вес, в граммах - 320□
Покрытие - Никелированные□
Длина, в сантиметрах - 4□
Высота, в сантиметрах - 6□
Диаметр резьбы, дюйм - 1"□
Диаметр присоединения - 1"□
Тип монтажа - Резьбовое соединение□
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)□
Применяется для труб - Из металла; из металлопласта□
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)□
Глубина, в сантиметрах - 7□
Мах давление, бар - 30□
Мах температура жидкости, град - 120□
Диаметр, мм - 25□
Особенность - Для нержавеющей труб□
Тип - Муфта□
Материал - Латунь□
Тип резьбы - Внутренняя+наружная□
Назначение - Для стальных труб□
Резьба - Внутренняя-наружная



Муфта ITAP 1/2" 13649673

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Серебристые□
Соединение - Резьбовые□
Страна-производитель - Италия□
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение□
Количество в упаковке, шт - 1□
Вес, г - 197□
Количество в упаковке - 1□
Покрытие - Нет□
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2"□
Соединение накидной гайкой (Американка) - Нет□
Длина, мм - 80□
Мах давление, бар - 30□
Мах температура жидкости, град - 150□
Диаметр, мм - 25□
Диаметр резьбы, в дюймах - 1/2□
Особенность - Для нержавеющей труб□
Тип - Муфта□
Материал - Латунь□
Тип резьбы - Внутренние□
Вид - Резьбовые□
Назначение - Для стальных труб□
Резьба - Внутренние



Соединитель латунь ИТАР
151 1", золотистый 26111

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Золотистые
Тип фитинга - Переходник
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Газоснабжение; горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; теплый пол; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 400
Вес, в граммах - 400
Покрытие - Нет
Длина, в сантиметрах - 5.5
Высота, в сантиметрах - 6.8
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
Диаметр присоединения - 1 1/4
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накладной гайкой (Американка) - С Соединение накладной гайкой (Американка)
Применяется для труб - Из металла; из металлопласта
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
Глубина, в сантиметрах - 5.5
Длина, мм - 60
Мах давление, бар - 30
Мах температура жидкости, град - 120
Диаметр, мм - 32
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренняя+наружная
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренняя-наружная



Муфта ИТАР 7100114040
40 710 1 1/4"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Золотистые
Страна-производитель - Италия
Применение - Холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 160
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Назначение - Для стальных труб



ITAP Соединитель ITAP
угловой никелированный
"американка" ART 162 3/4"
26139

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Тип фитинга - Угольник
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Газоснабжение; горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; теплый пол; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 500
Вес, в граммах - 500
Покрытие - Никелированные
Длина, в сантиметрах - 4
Высота, в сантиметрах - 6
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Диаметр присоединения - 3/4
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
Применяется для труб - Из металла; из металлопласта
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
Глубина, в сантиметрах - 7
Мах давление, бар - 25
Мах температура жидкости, град - 120
Диаметр, мм - 20
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренняя+наружная
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренняя-наружная



Соединитель латунь ITAP
161 1 1/4", серебристый
26125

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Газоснабжение; горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; теплый пол; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 400
Вес, в граммах - 400
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Назначение - Для стальных труб



Муфта ITAP 7100100032
32 710 1'

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Золотистые
Тип фитинга - Муфта
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 160
Покрытие - Нет
Длина, в сантиметрах - 4.9
Высота, в сантиметрах - 4.75
Диаметр резьбы, дюйм - 1"
Диаметр присоединения - 32
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - Нет
Применяется для труб - Из полиэтилена низкого давления
Разъемное соединение (американка) - Нет
Глубина, в сантиметрах - 4.75
Максимальное рабочее давление, в барах - 25
Мах давление, бар - 25
Мах температура жидкости, град - 110
Диаметр, мм - 32
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренние
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренние



Муфта ITAP 7150100032
32 715 1'

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Золотистые
Тип фитинга - Муфта
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 162
Покрытие - Нет
Длина, в сантиметрах - 4.9
Высота, в сантиметрах - 4.75
Диаметр резьбы, дюйм - 1"
Диаметр присоединения - 32
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - Нет
Применяется для труб - Из полиэтилена низкого давления
Разъемное соединение (американка) - Нет
Глубина, в сантиметрах - 4.75
Максимальное рабочее давление, в барах - 25
Мах давление, бар - 25
Мах температура жидкости, град - 110
Диаметр, мм - 32
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Тип резьбы - Наружные
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Наружные



Кран шаровой латунь
ITAP ART Ideal 091 н/р,
в/р, 1", серебристый
13649675

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Соединение - Пресс-фитинг ☐
Количество в упаковке, шт - 1 ☐
Количество в упаковке - 1 ☐
Диаметр, мм - 25 ☐
Диаметр резьбы, в дюймах - Отсутствует ☐
Особенность - Для нержавеющей труб ☐
Тип - Муфта ☐
Материал - Сталь (тип не указан производителем) ☐
Тип резьбы - Внутренняя-наружная ☐
Вид - Пресс-фитинг ☐
Резьба - Нет



ITAP Соединитель прямой
латунный "американка"
1/2 ART 151 13649719

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Золотистые ☐
Соединение - Резьбовые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Применение - Холодное водоснабжение ☐
Количество в упаковке, шт - 1 ☐
Вес, г - 90 ☐
Количество в упаковке - 1 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2" ☐
Диаметр резьбы, в дюймах - 1/2 ☐
Особенность - Для нержавеющей труб ☐
Тип - Муфта ☐
Материал - Латунь ☐
Тип резьбы - Отсутствует ☐
Вид - Резьбовые ☐
Назначение - Для стальных труб ☐
Резьба - Нет



Обратный клапан 1/2"
ITAP BP "EUROPA" с
металлической
мембраной, латунь
100051860344

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Золотистые
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Вес, кг - 1
Применение - Горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Количество в упаковке - 1
Покрытие - Нет
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Соединение накидной гайкой (Американка) - Нет
Длина, мм - 58.5
Высота, мм - 59
Мак давление, бар - 25
Мак температура жидкости, град - 95
Диаметр, мм - 15
Диаметр резьбы, в дюймах - 1/2
Глубина, мм - 59
Максимальная температура жидкости, °C - 95
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Муфта
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренние
Вид - Резьбовые
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренние



Соединитель латунь ITAP
1/2", серый 26126

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Тип фитинга - Переходник
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 150
Покрытие - Никелированные
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Диаметр присоединения - 1/2
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
Применяется для труб - Из меди; из металла; из латуни; из бронзы
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
Мак давление, бар - 20
Мак температура жидкости, град - 120
Диаметр, мм - 15
Тип - Накидная гайка
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренняя+наружная
Назначение - Для медных труб; для стальных труб; для бронзовых труб
Резьба - Внутренняя-наружная



Соединитель прямой
никелированный 1/2 ITAP
26122

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Тип фитинга - Переходник
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 95
Покрытие - Никелированные
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Диаметр присоединения - 1/2
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
Применяется для труб - Из металла; из латуни
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
Мах давление, бар - 20
Мах температура жидкости, град - 120
Диаметр, мм - 15
Тип - Накидная гайка
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренняя+наружная
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренняя-наружная



Фитинг ITAP Multi-Fit с
накидной гайкой 510,
внутренняя резьба,
(16x2.0)x1/2
510001216200

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Соединение - Компрессионные; обжимные; резьбовые
Страна-производитель - Италия
Особенности - Накидная гайка (американка)
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; теплый пол; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 0.07
Покрытие - Никелированные
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Мах давление, бар - 20
Мах температура жидкости, град - 110
Диаметр, мм - 16
Модель - 510
Тип - Переходник
Материал - Латунь
Назначение - Для металлопластиковых труб
Резьба - Внутренние



Соединитель прямой
никелированный ITAP 3/4
26123

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Цвет - Серебристые
 Тип фитинга - Переходник
 Соединение - Резьбовые
 Страна-производитель - Италия
 Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
 Количество в упаковке, шт - 1
 Вес, г - 158
 Покрытие - Никелированные
 Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
 Диаметр присоединения - 3/4
 Тип монтажа - Резьбовое соединение
 Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
 Применяется для труб - Из латуни; из меди; из металла
 Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
 Мах давление, бар - 20
 Мах температура жидкости, град - 120
 Диаметр, мм - 20
 Тип - Накидная гайка
 Материал - Латунь
 Тип резьбы - Внутренняя+наружная
 Назначение - Для медных труб; для стальных труб
 Резьба - Внутренняя-наружная



Соединение латунь ITAP
ART 151 н/р, в/р, 1/2",
золотистый 13655545

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Цвет - Золотистые
 Тип фитинга - Переходник
 Соединение - Резьбовые
 Покрытие - Нет
 Длина, в сантиметрах - 5
 Высота, в сантиметрах - 6
 Диаметр присоединения - 50 мм
 Тип монтажа - Резьбовое соединение
 Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
 Применяется для труб - Из металла
 Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
 Глубина, в сантиметрах - 5
 Тип - Переходник
 Материал - Сталь (тип не указан производителем)
 Тип резьбы - Внутренние
 Назначение - Для стальных труб
 Резьба - Внутренние



Соединитель прямой
никелированный "
Американка" 1 26124

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Серебристые□
Тип фитинга - Переходник□
Соединение - Резьбовые□
Страна-производитель - Италия□
Страна производства - Италия□
Применение - Газоснабжение; горячее водоснабжение; системы кондиционирования; системы отопления; холодное водоснабжение□
Количество в упаковке, шт - 1□
Вес, г - 120□
Покрытие - Никелированные□
Диаметр резьбы, дюйм - 1"□
Диаметр присоединения - 1□
Тип монтажа - Резьбовое соединение□
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)□
Применяется для труб - Из стали□
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)□
Длина, мм - 62□
Максимальное рабочее давление, в барах - 20□
Мах давление, бар - 20□
Диаметр, мм - 25□
Размер внутренней резьбы, в дюймах - 1"□
Тип - Переходник□
Материал - Латунь□
Тип резьбы - Внутренние□
Назначение - Для стальных труб□
Резьба - Внутренние



Муфта латунь ИТАР для
водосчетчиков, в/р, н/р,
1/2", 3/4", золотистый
93436

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Золотистые□
Тип фитинга - Переходник□
Соединение - Резьбовые□
Страна-производитель - Италия□
Страна производства - Италия□
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение□
Количество в упаковке, шт - 1□
Вес, г - 1□
Вес, в граммах - 0.1□
Покрытие - Оцинкованные□
Длина, в сантиметрах - 3.8□
Высота, в сантиметрах - 8.1□
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4"□
Диаметр присоединения - 30□
Тип монтажа - Резьбовое соединение□
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)□
Применяется для труб - Из металла□
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)□
Глубина, в сантиметрах - 3.8□
Диаметр, мм - 20□
Размер внутренней резьбы, в дюймах - 1/2"□
Размер наружной резьбы, в дюймах - 3/4"□
Тип - Переходник□
Материал - Латунь□
Тип резьбы - Внутренняя+наружная□
Назначение - Для стальных труб□
Резьба - Внутренняя-наружная



Соединитель Угловой
латунный Американка" 1/2
ИТАР 152 26112

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Золотистые
Тип фитинга - Угольник
Соединение - Резьбовые
Страна-производитель - Италия
Страна производства - Италия
Применение - Горячее водоснабжение; системы отопления; холодное водоснабжение
Количество в упаковке, шт - 1
Вес, г - 110
Вес, в граммах - 110
Покрытие - Нет
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Диаметр присоединения - 15
Тип монтажа - Резьбовое соединение
Соединение накидной гайкой (Американка) - С Соединение накидной гайкой (Американка)
Применяется для труб - Из стали
Разъемное соединение (американка) - С Разъемное соединение (американка)
Максимальное рабочее давление, в барах - 10
Мах давление, бар - 10
Мах температура жидкости, град - 110
Диаметр, мм - 15
Размер внутренней резьбы, в дюймах - 1/2
Размер наружной резьбы, в дюймах - 1/2
Максимальная рабочая температура, в градусах - 110
Угол наклона, в градусах - 90
Крепление на стену - Нет
Тип - Переходник
Материал - Латунь
Тип резьбы - Внутренняя+наружная
Назначение - Для стальных труб
Резьба - Внутренняя-наружная



Прямое разъемное
соединение ИТАР 151
11V2' 2547110

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 1 1/2-1 1/2 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1 1/2F-1 1/2M



Угловой никелированный
соединитель ITAP ART
162 1498300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1-1 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь с никелированным покрытием

Тип резьбы - 1F-1M



Угловое разъемное
соединение ITAP 152 1 1/4"
2547116

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - Нет

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1 1/4-1 1/4 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь

Тип резьбы - 1 1/4F-1 1/4M



Соединение прямое ИТАР
7100114040 710(1"1/4)
11000750

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Переходник
Диаметр трубы - 40 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1 1/4F



Прямое разъемное
соединение ИТАР 151
11V4' 2551358

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 1 1/4-1 1/4 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1 1/4F-1 1/4M



Прямой никелированный
соединитель ITAP ART
161 1498259

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1/2-1/2 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь с никелированным покрытием

Тип резьбы - 1/2M-1/2F



Прямое разъемное
соединение ITAP 151
2550980

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Муфта разъемная

Размеры резьб - 2 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь

Тип резьбы - 2F-2M



Соединение прямое ИТАР
7150114040 715(1"1/4)
11000846

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Переходник
Диаметр трубы - 40 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1 1/4М



Угловой латунный
соединитель ИТАР ART
152 1498258

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Соединитель
Размеры резьб - 1/2-1/2 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1/2М-1/2F



Прямой латунный
соединитель ITAP ART
151 1498257

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Класс товара - Профессиональные ☐
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка) ☐
Тип фитинга - Соединитель ☐
Размеры резьб - 1/2-1/2 дюйм ☐
Тип соединения - Внутренняя-наружная ☐
Материал - Латунь ☐
Тип резьбы - 1/2M-1/2F



Муфта ITAP 7200034025
720(3/4") 10985228

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Тип фитинга - Муфта соединительная ☐
Диаметр трубы - 25 мм ☐
Материал - Латунь ☐
Тип резьбы - Нет



Соединение прямое ИТАР
7100012020 710(1/2")
11000756

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Переходник
Диаметр трубы - 20 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1/2F



Прямое разъемное
соединение ИТАР 161
11V2' 2550932

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 1 1/2-1 1/2 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1 1/2F-1 1/2M



Муфта ИТАР 7200012020
720(1/2") 10985216

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Муфта соединительная
Диаметр трубы - 20 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - Нет



Угловой латунный
соединитель ИТАР 152 1'
1498297

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Соединитель
Размеры резьб - 1-1 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1F-1M



Угловое разъемное
соединение ITAP 152 3/4"
2547032

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Класс товара - Профессиональные ☐
Накидная гайка (Американка) - Нет ☐
Тип фитинга - Соединитель ☐
Размеры резьб - 3/4-3/4 дюйм ☐
Тип соединения - Внутренняя-наружная ☐
Материал - Латунь ☐
Тип резьбы - 3/4F-3/4M



Прямой латунный
соединитель ITAP ART
151 1498295

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Класс товара - Профессиональные ☐
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка) ☐
Тип фитинга - Соединитель ☐
Размеры резьб - 3/4-3/4 дюйм ☐
Тип соединения - Внутренняя-наружная ☐
Материал - Латунь ☐
Тип резьбы - 3/4F-3/4M



Прямой никелированный
соединитель ITAP ART
161 1498298

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 3/4-3/4 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь с никелированным покрытием

Тип резьбы - 3/4F-3/4M



Прямой латунный
соединитель ITAP 151 1'
1498296

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1-1 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь

Тип резьбы - 1F-1M



Угловой никелированный
соединитель ITAP 162 1/2'
1498299

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1/2-1/2 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь с никелированным покрытием

Тип резьбы - 1/2M-1/2F



Угловое разъемное
соединение ITAP 162
11V4' 2551574

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Муфта разъемная

Размеры резьб - 1 1/4-1 1/4 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь

Тип резьбы - 1 1/4F-1 1/4M



Прямой никелированный
соединитель ITAP 161 1'
1498260

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Соединитель

Размеры резьб - 1-1 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь с никелированным покрытием

Тип резьбы - 1F-1M



Муфта ITAP 7200100032
720(1'') 10985234

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип фитинга - Муфта соединительная

Диаметр трубы - 32 мм

Материал - Латунь

Тип резьбы - Нет



Соединение прямое ITAP
7150012020 715(1/2")
11000852

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Переходник
Диаметр трубы - 20 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - 1/2M



Угловой никелированный
соединитель ITAP 162 3/4'
1498261

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Соединитель
Размеры резьб - 3/4-3/4 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 3/4F-3/4M



Прямое разъемное
соединение ИТАР 161 1 1/4'
2552174

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 1 1/4-1 1/4 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1 1/4F-1 1/4M



Прямое разъемное
соединение ИТАР 161
2552288

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 2-2 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 2F-2M




Муфта ИТАР 7200114040
720(1"1/4) 10985222

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фитинга - Муфта соединительная
Диаметр трубы - 40 мм
Материал - Латунь
Тип резьбы - Нет



Пломбируемое разъемное
соединение для
водосчетчика ИТАР 154
2551052

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)
Тип фитинга - Муфта разъемная
Размеры резьб - 3/4-1 дюйм
Тип соединения - Внутренняя-наружная
Материал - Латунь
Тип резьбы - 3/4М-1F



Пломбируемое разъемное
соединение для
водосчетчика ИТАР 154
3V4' 2552318

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс товара - Профессиональные

Накидная гайка (Американка) - С Накидная гайка (Американка)

Тип фитинга - Муфта разъемная

Размеры резьб - 3/4-1/2 дюйм

Тип соединения - Внутренняя-наружная

Материал - Латунь

Тип резьбы - 1/2М- 3/4F

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>