

Радиаторные вентили и запорные клапаны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

894V Прямой термоклапан с рукояткой, ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом требуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	8940038V	4/56
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	8940012V	4/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

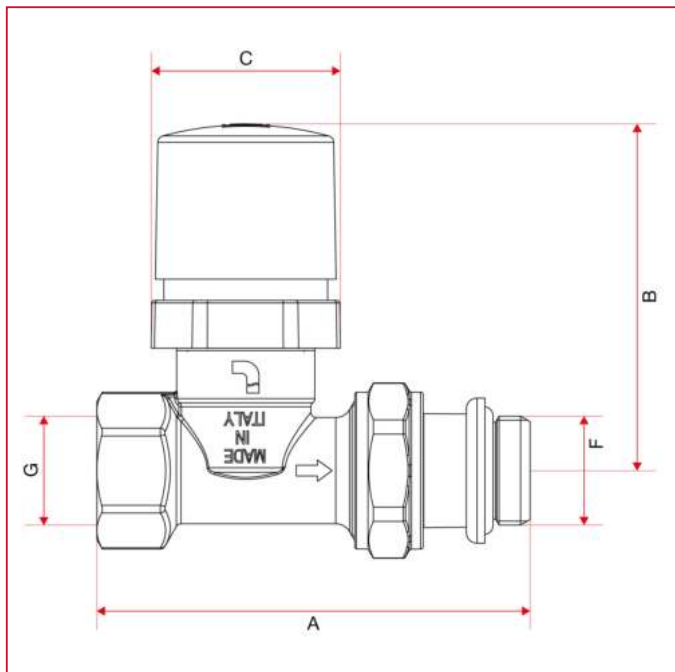




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	75,5	81,5
B	65,3	65,3
C	35,6	35,6
F	3/8"	1/2"
G	3/8"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

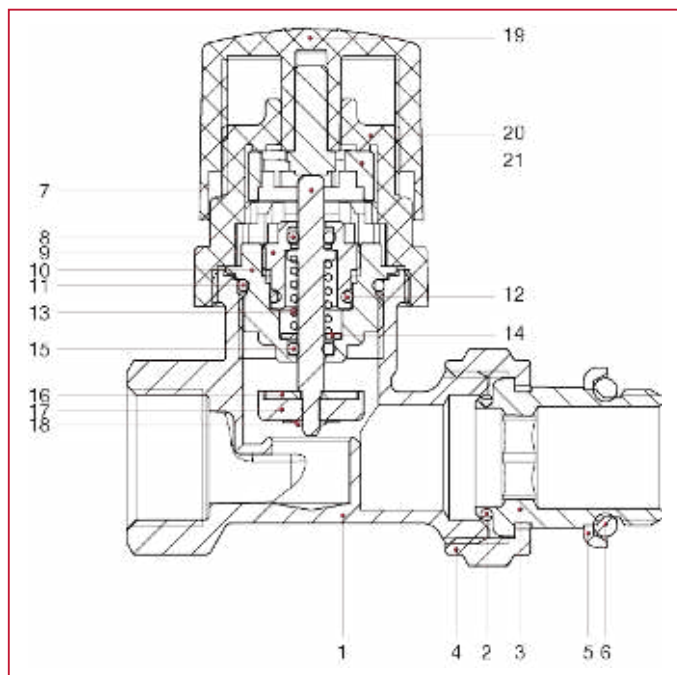


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Шляпка	1	АБС-пластик
20	Корпус	1	АБС-пластик
21	Крюк	1	Поликарбонат



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

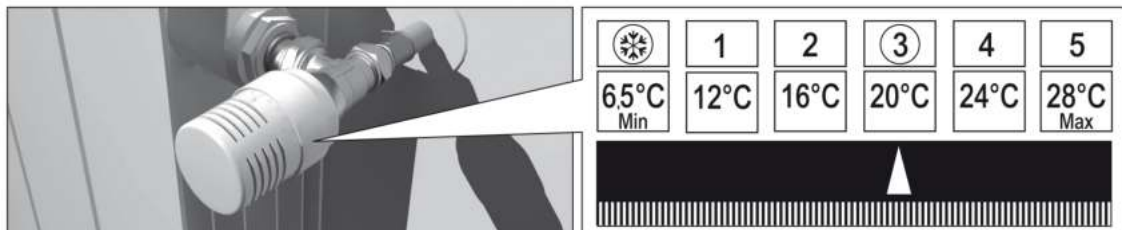



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

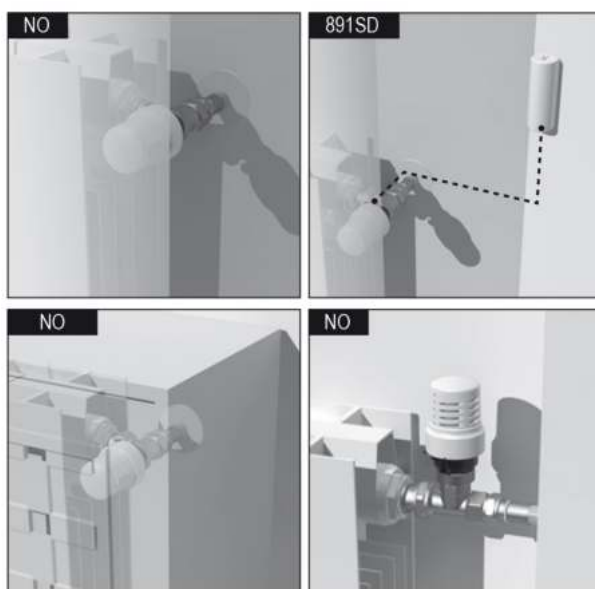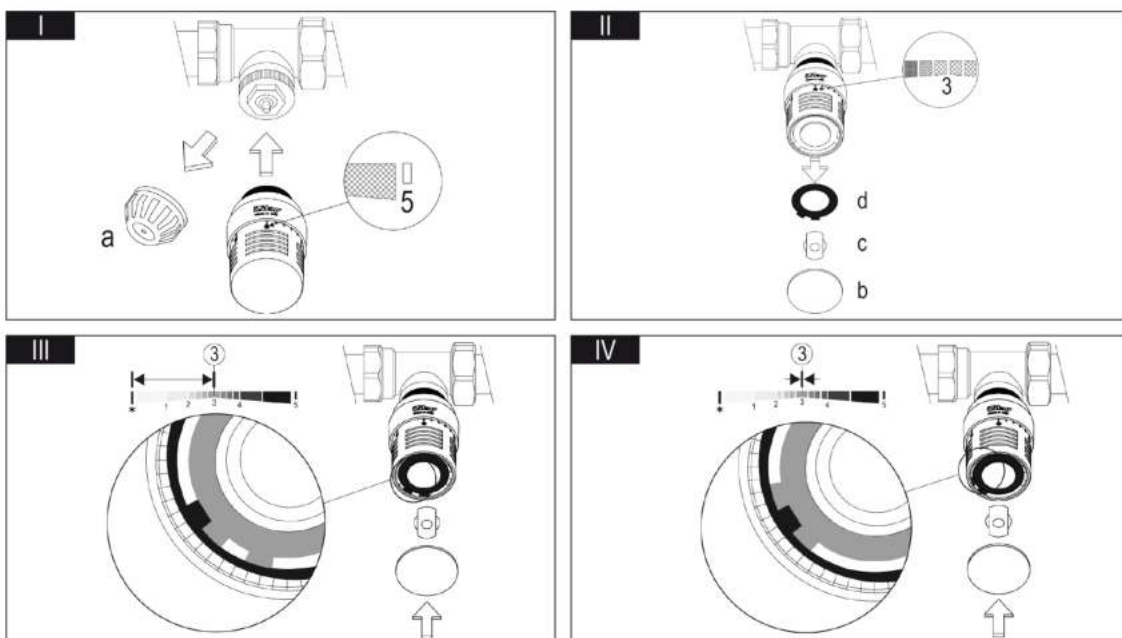





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

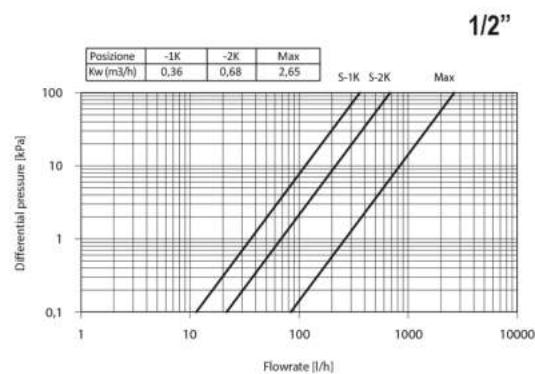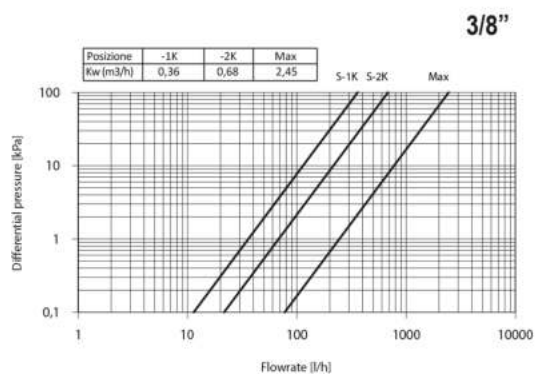

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

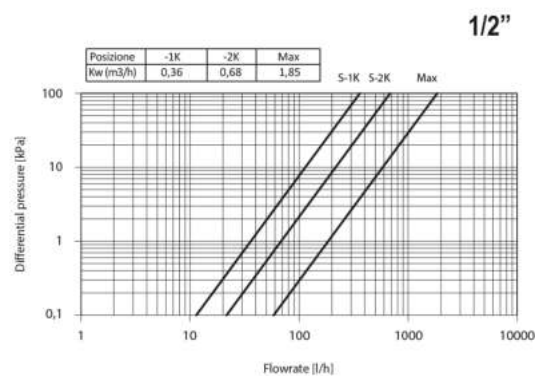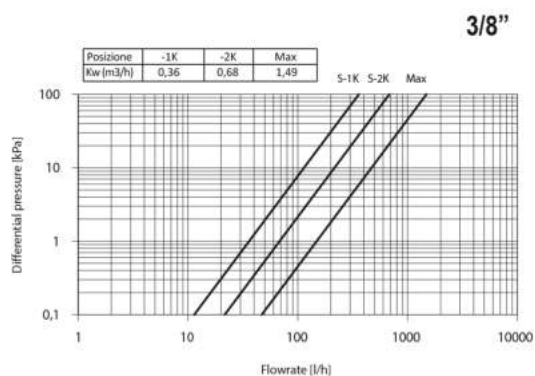


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

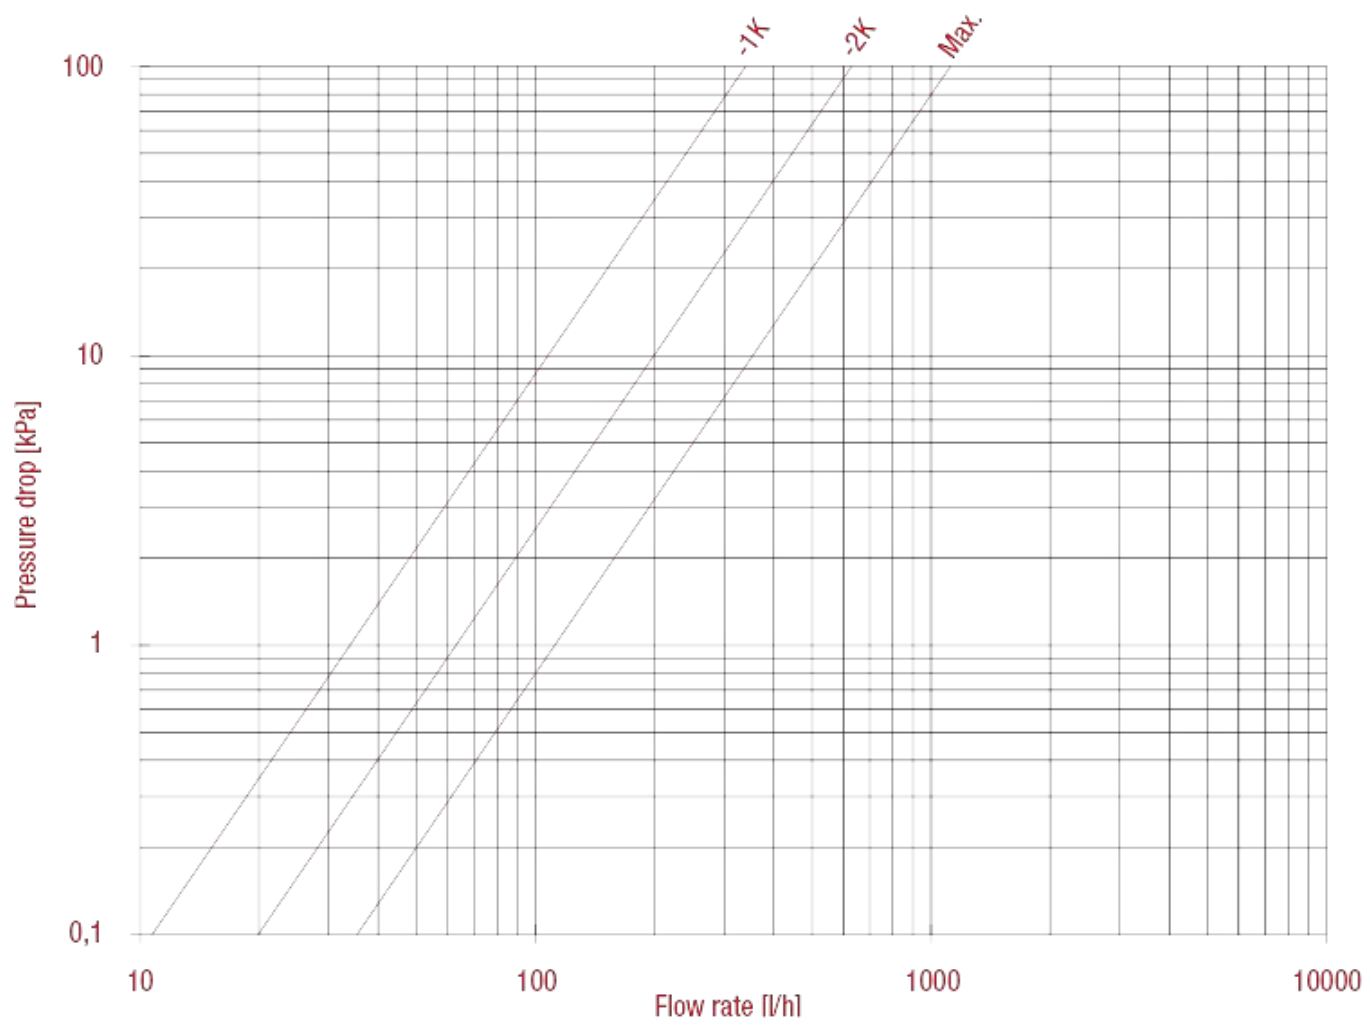




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

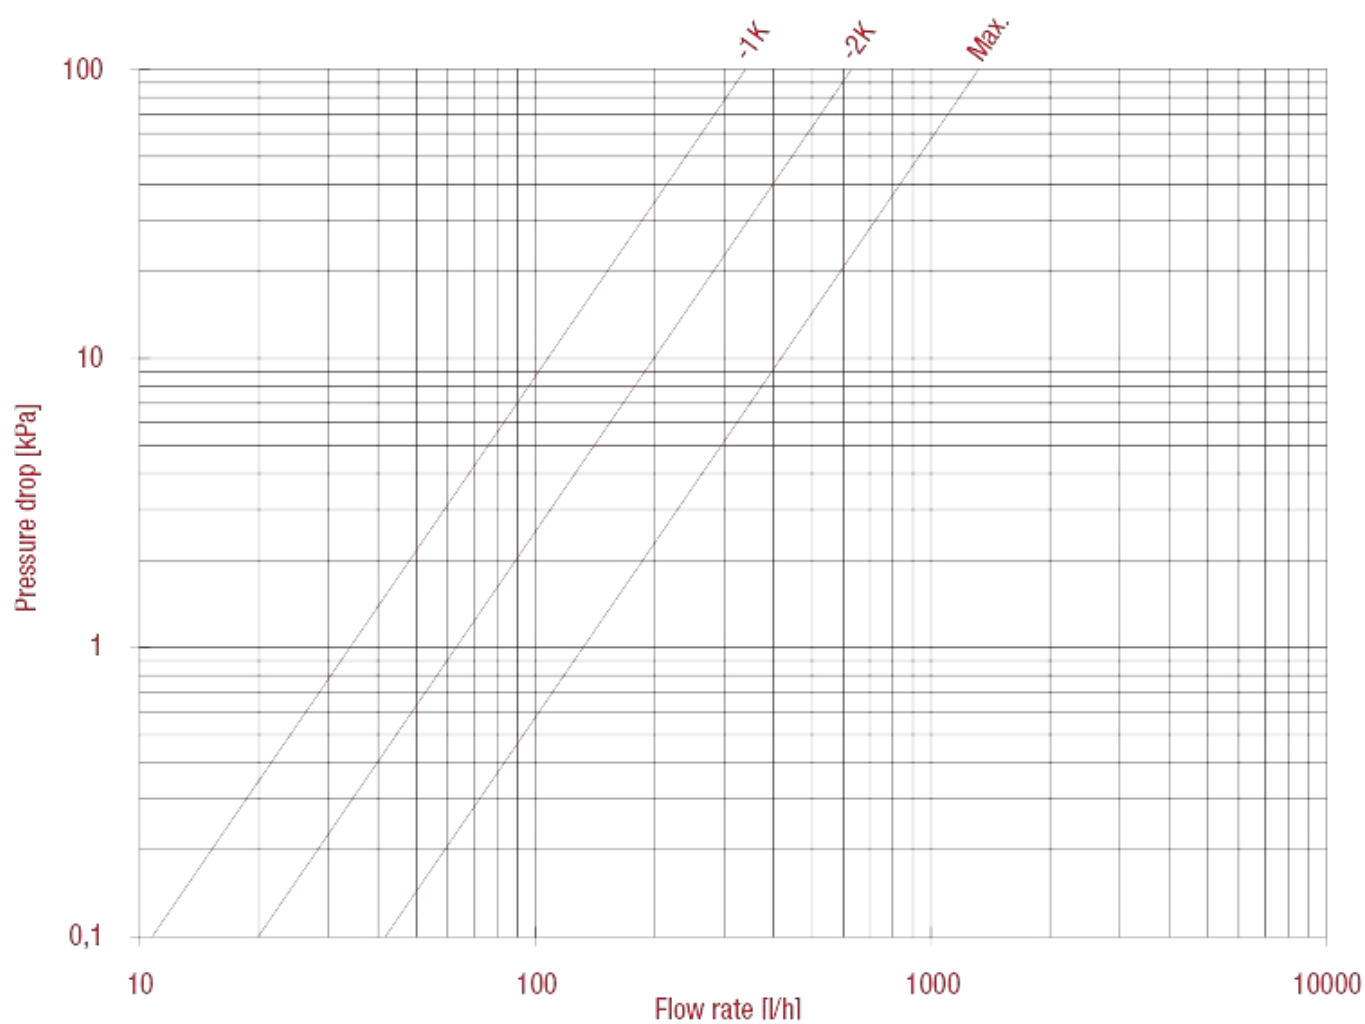



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

894C Прямой термоклапан с колпачком, ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	8940038C	4/88
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	8940012C	4/88

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

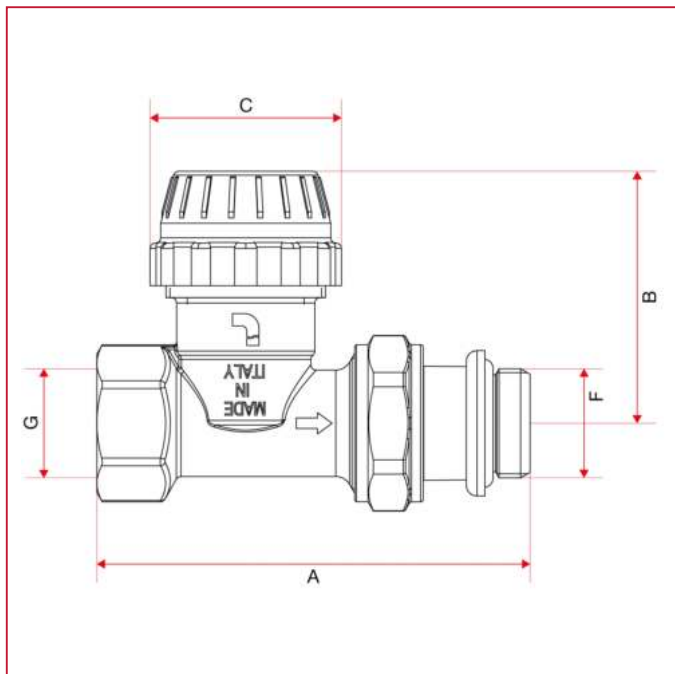




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	75,5	81,5
B	47,3	47,3
C	36	36
F	3/8"	1/2"
G	3/8"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

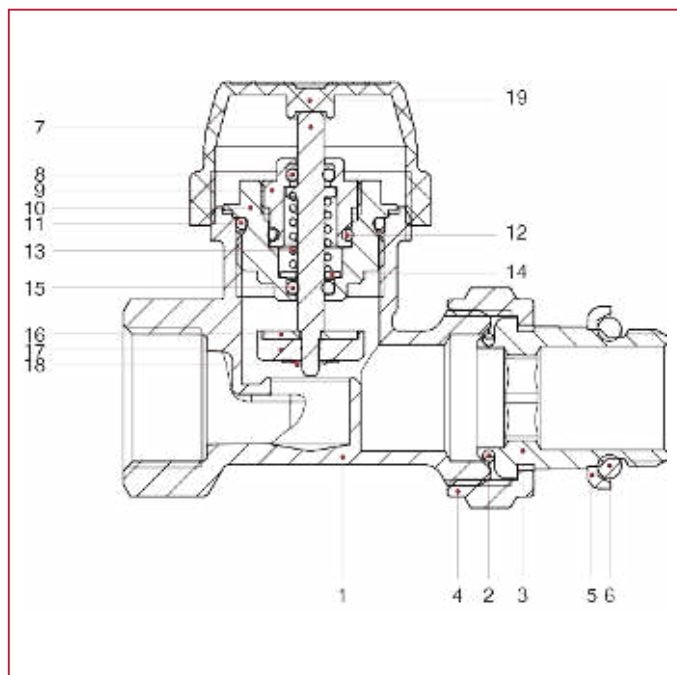


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Колпачок	1	АБС-пластик



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

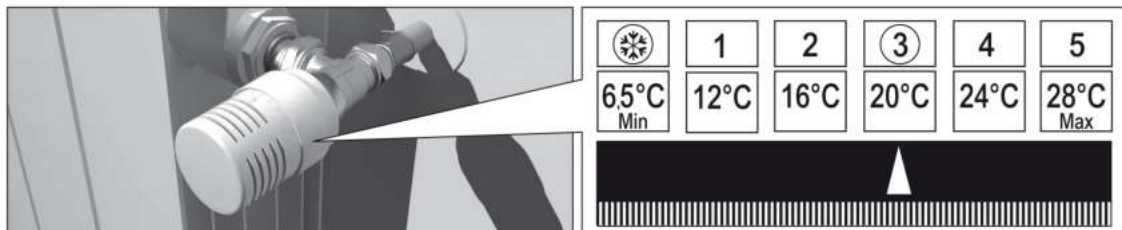



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

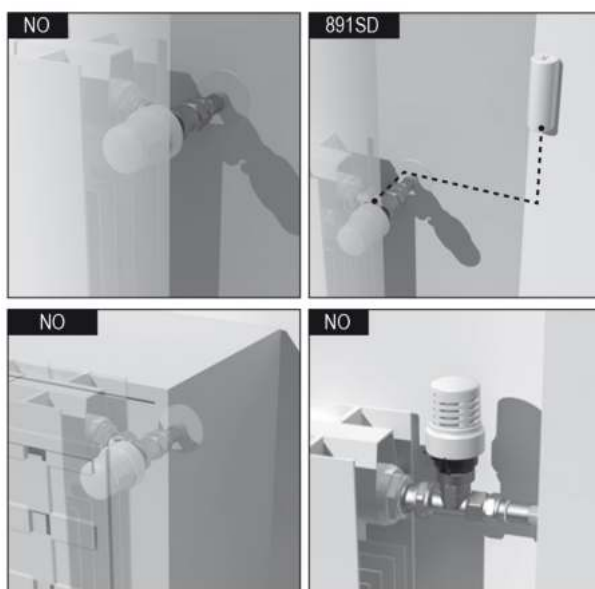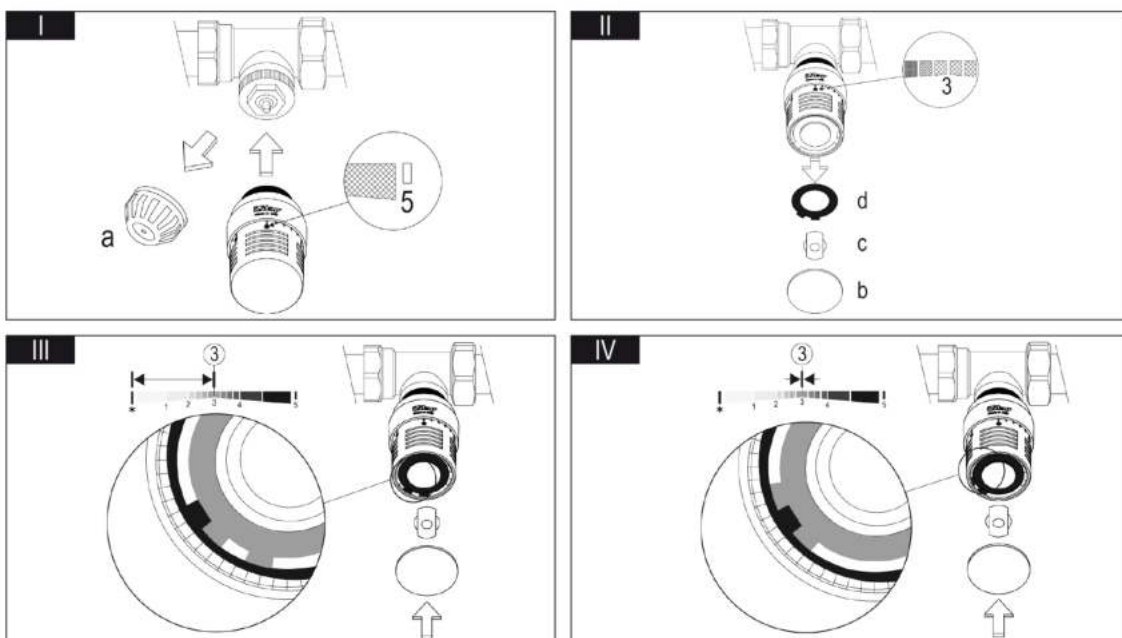





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

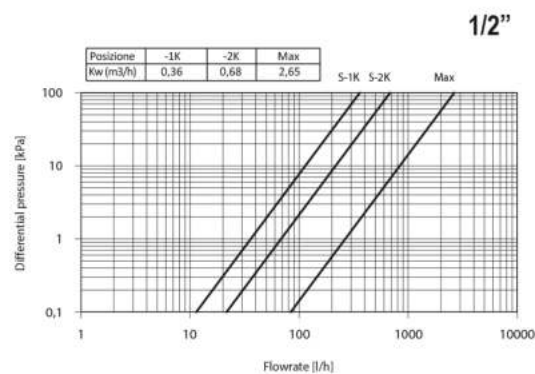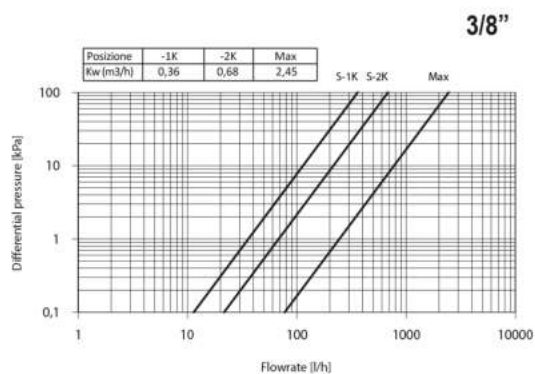

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

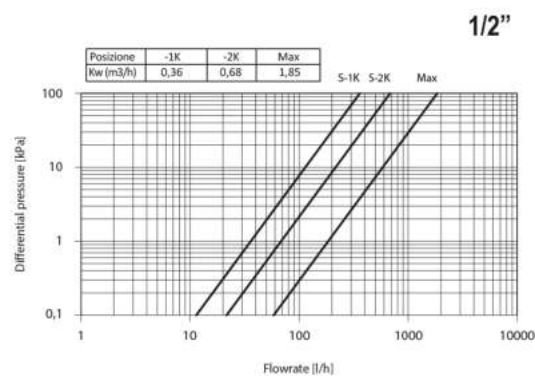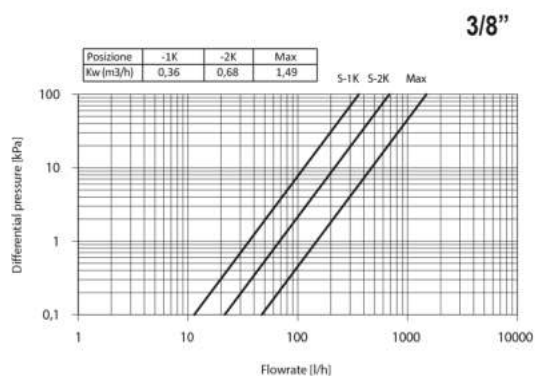


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

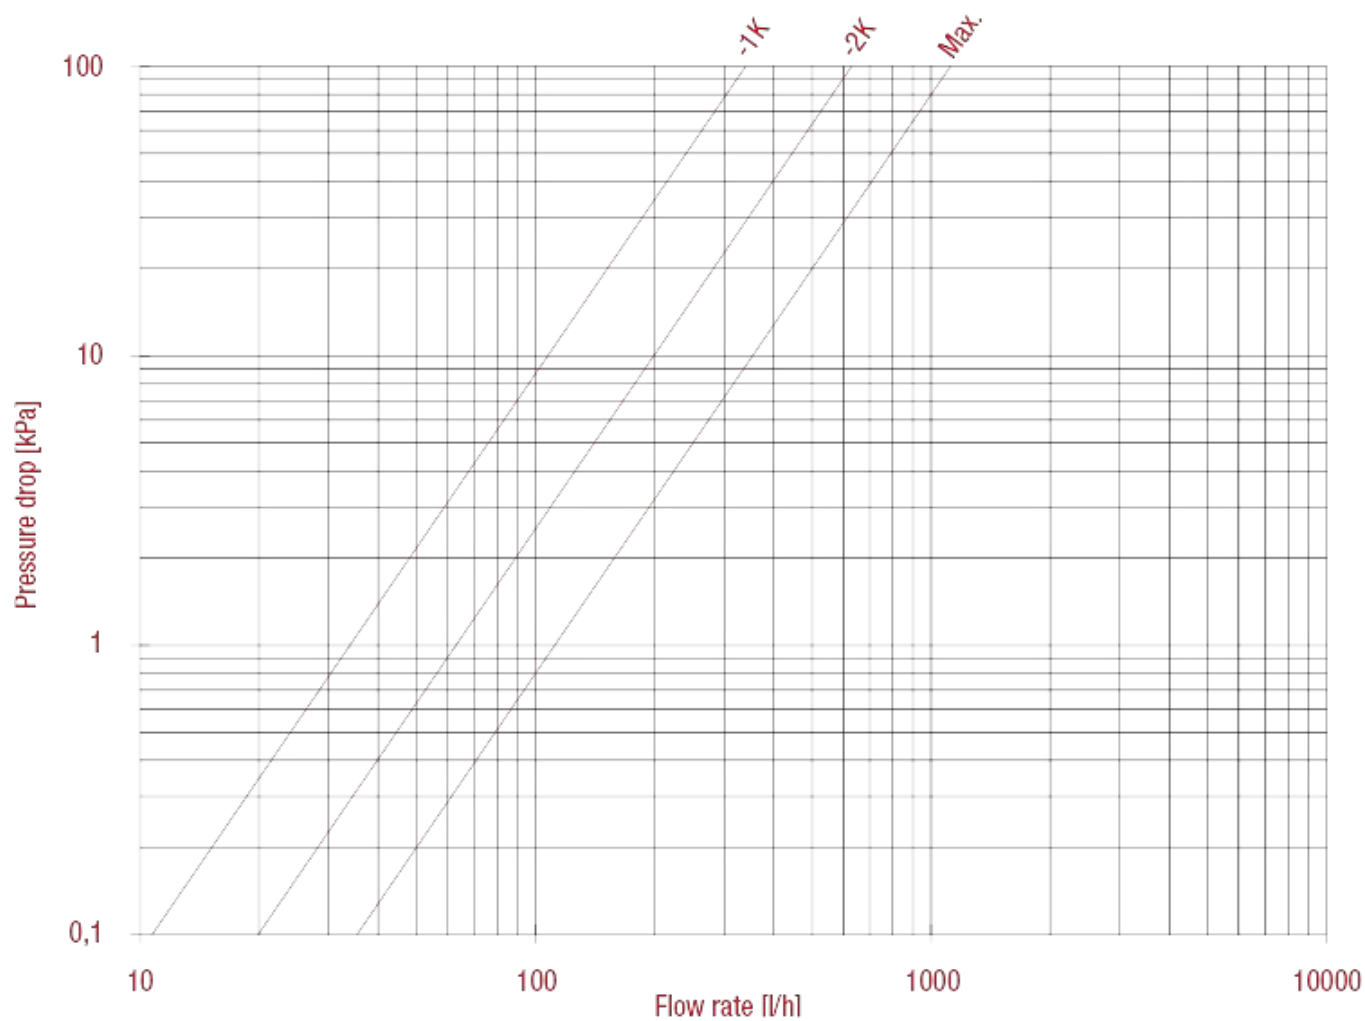




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

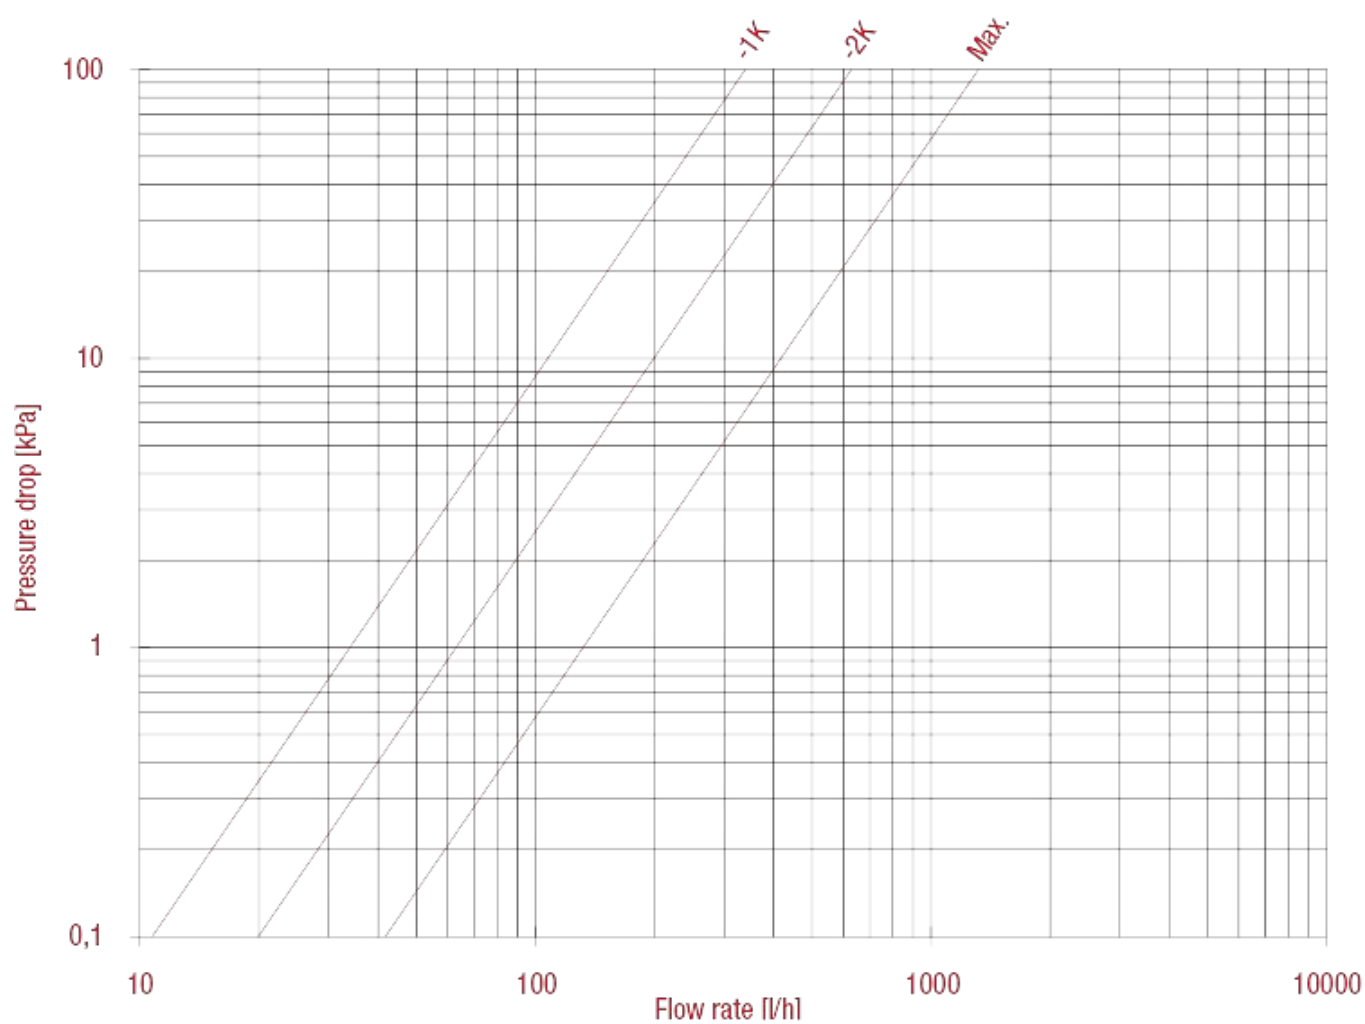



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

296S Прямой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	2960038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2960012S	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2960034S	10/80

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

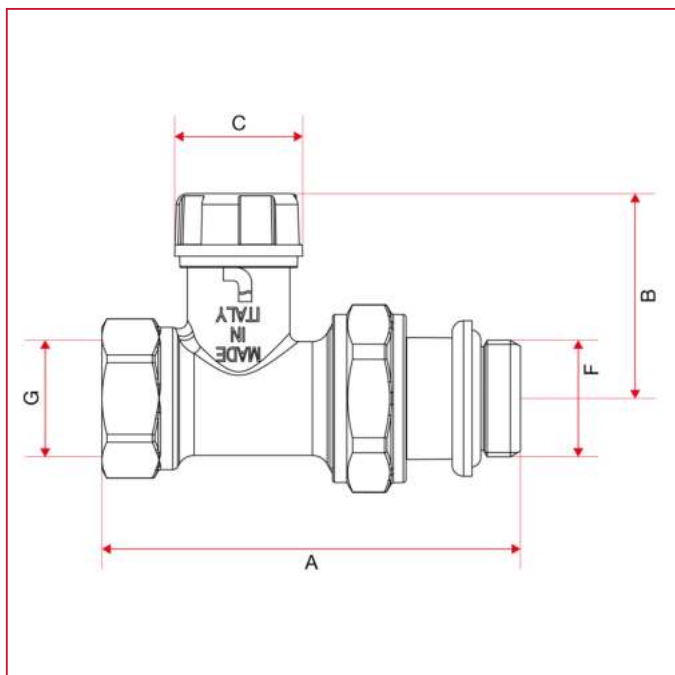




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	72	73,5	77,5
B	36	36	39
C	22,5	22,5	25
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

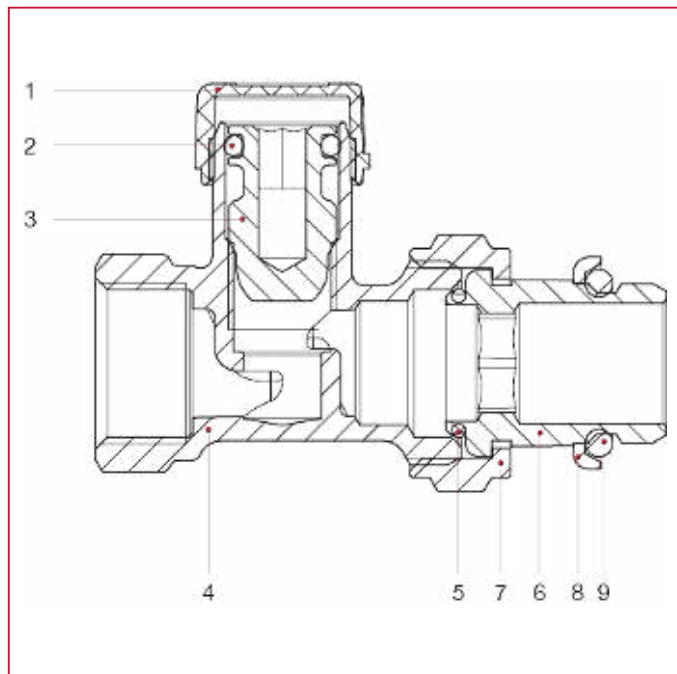


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

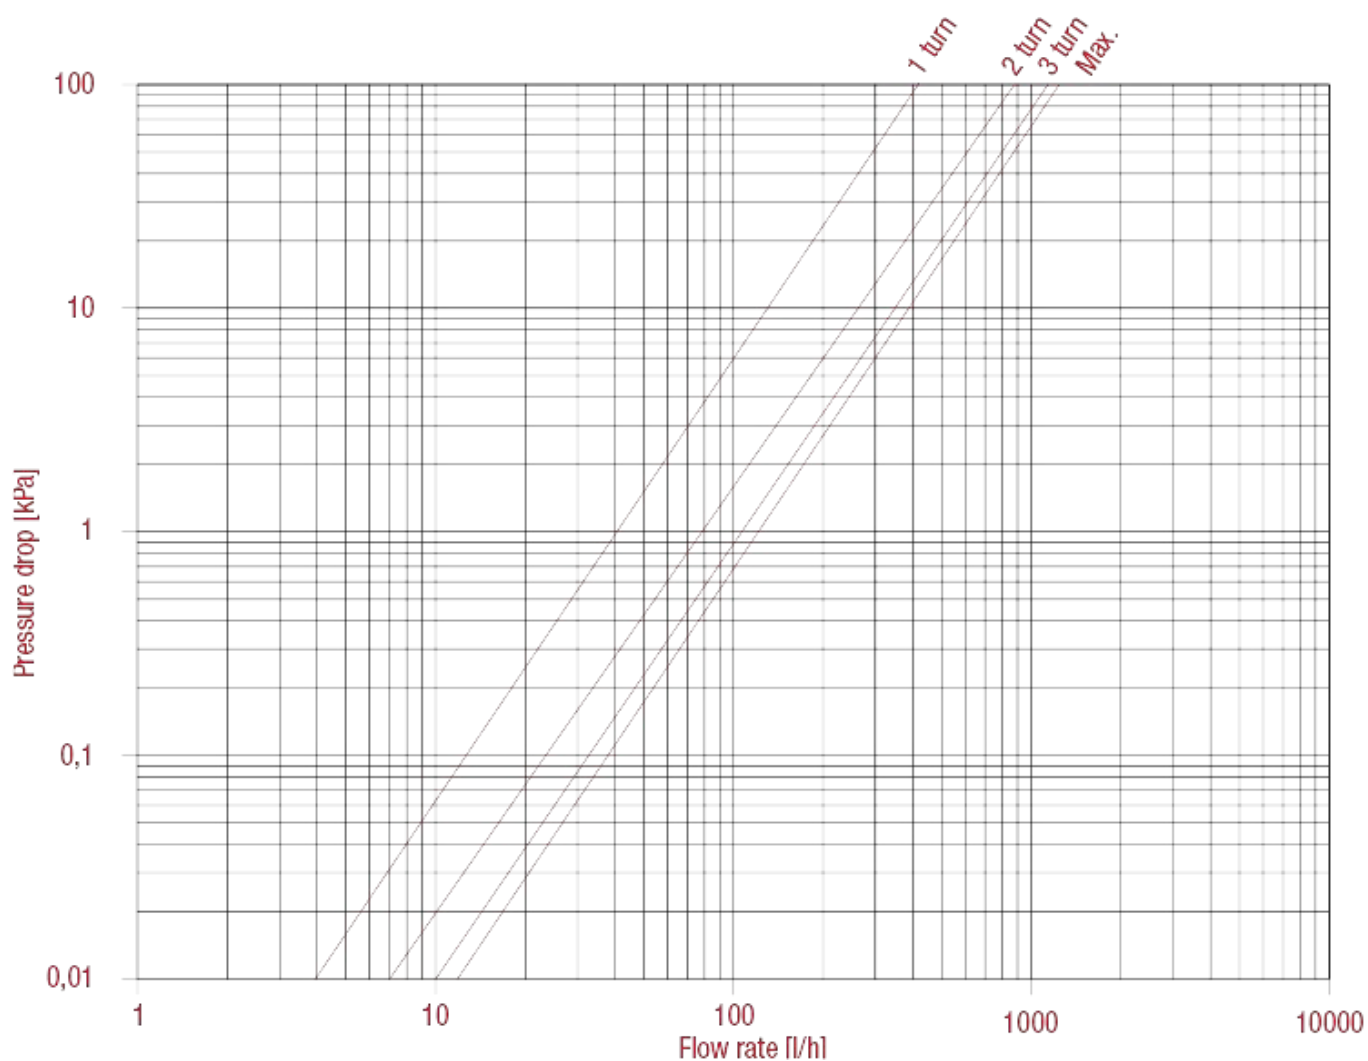




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

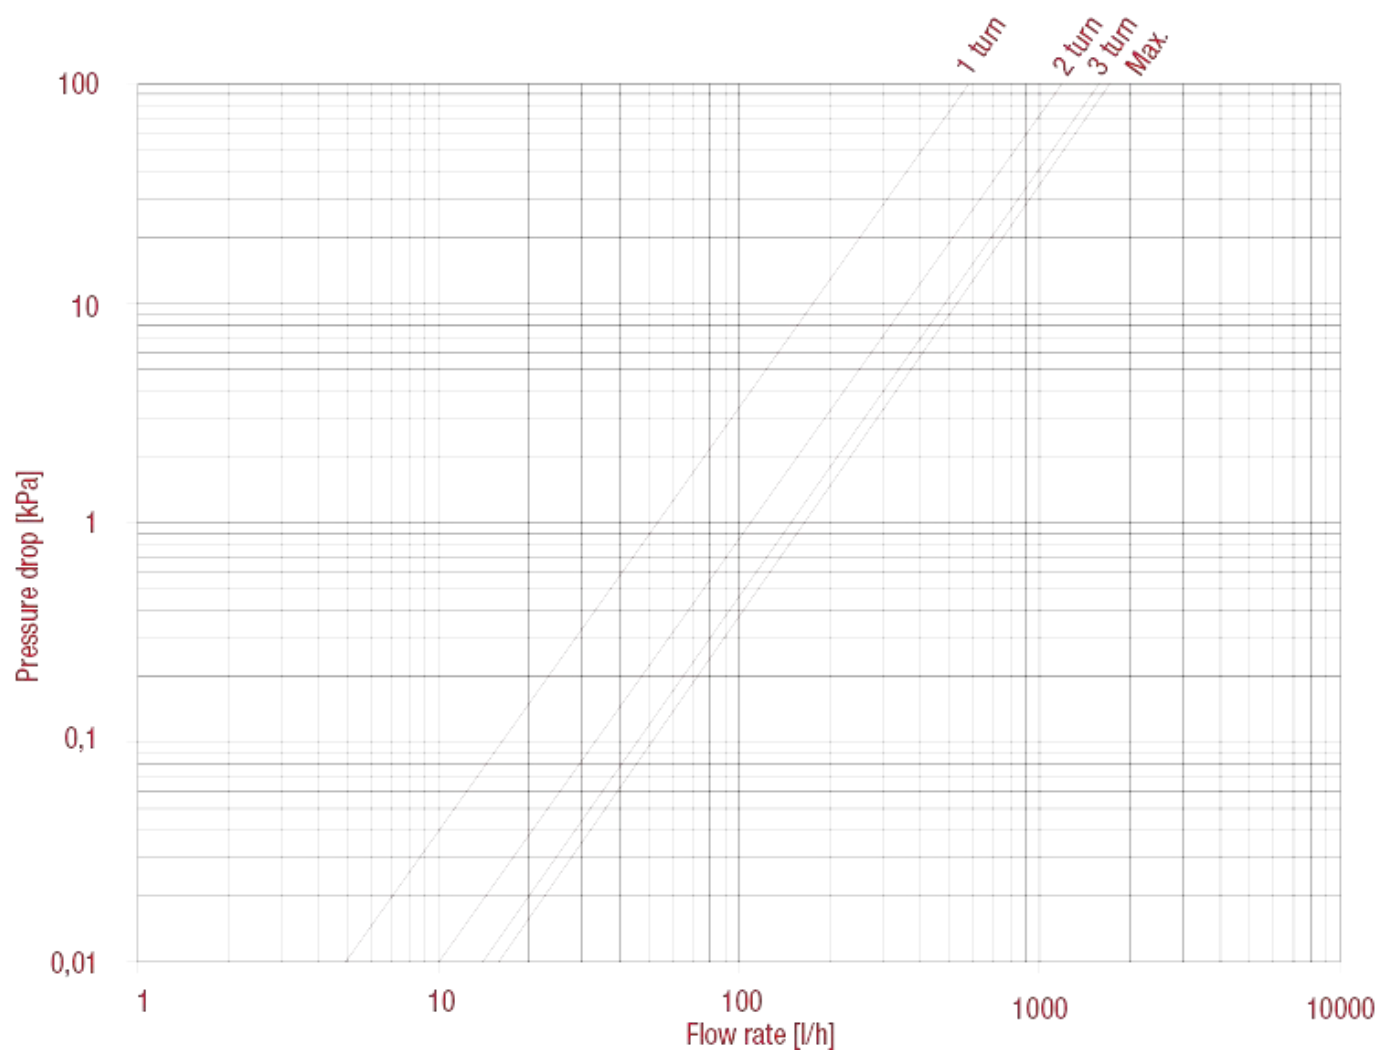




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

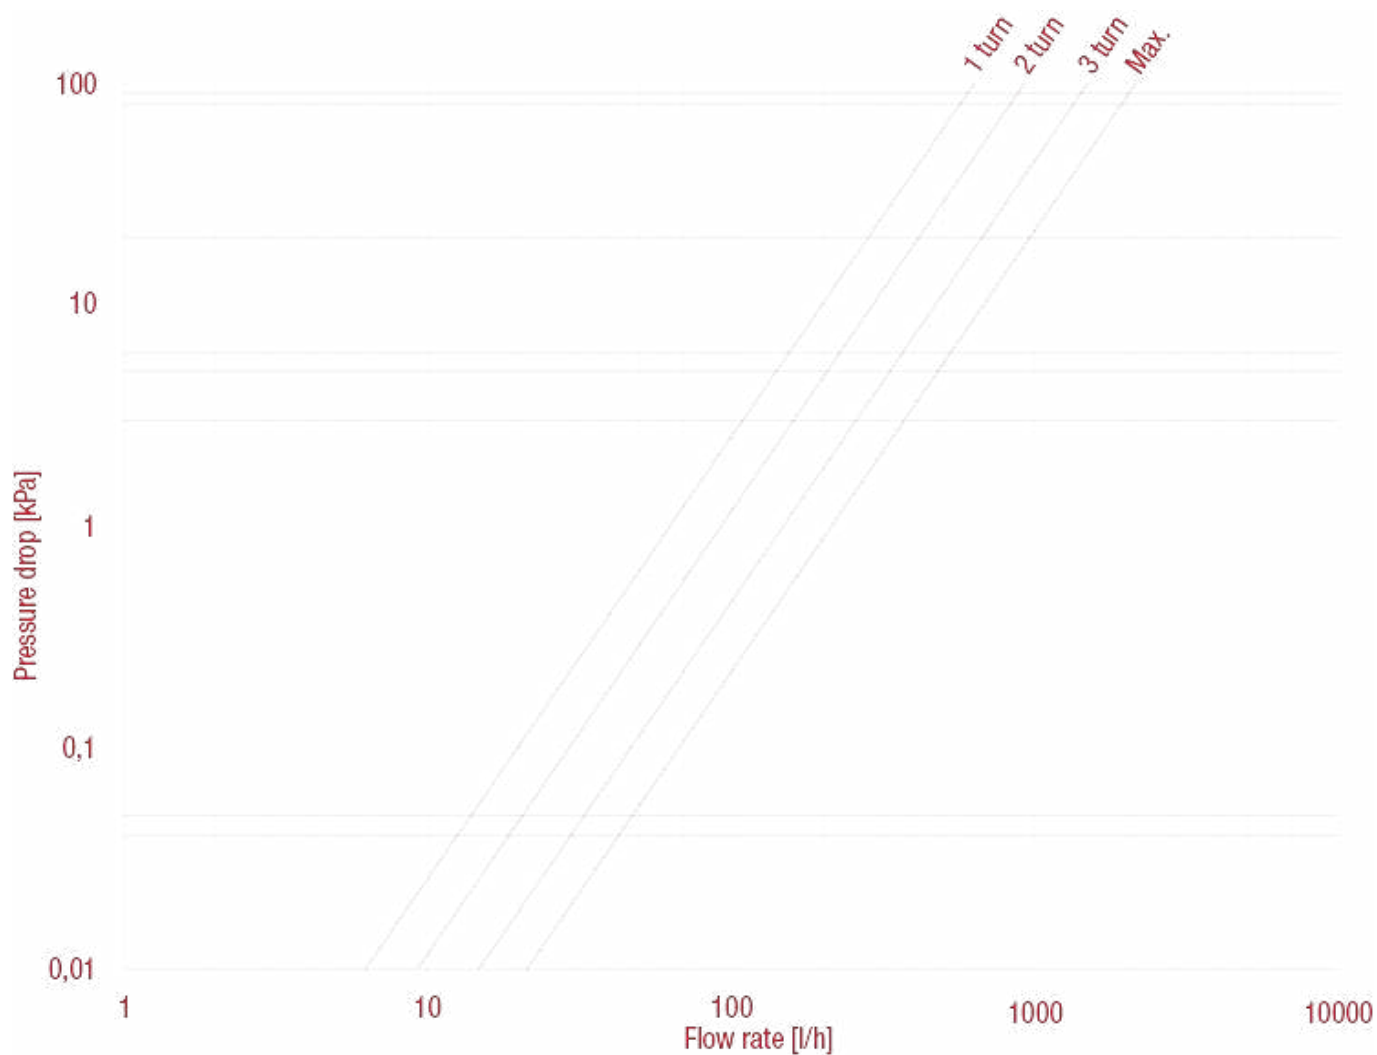



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

895V Прямой термоклапан с рукояткой, НР

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	8950038V	4/56
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	8950012V	4/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

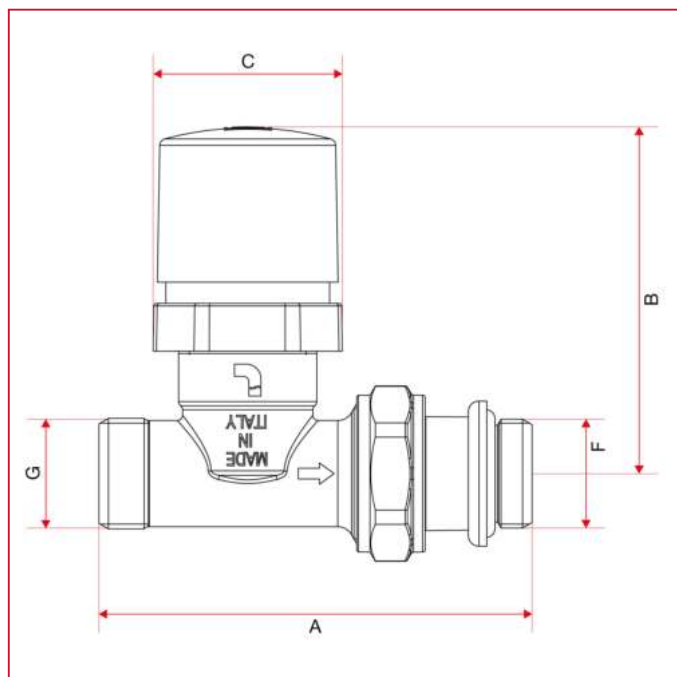


	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	75,5	81,5
B	65,3	65,3
C	35,6	35,6
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm2 bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

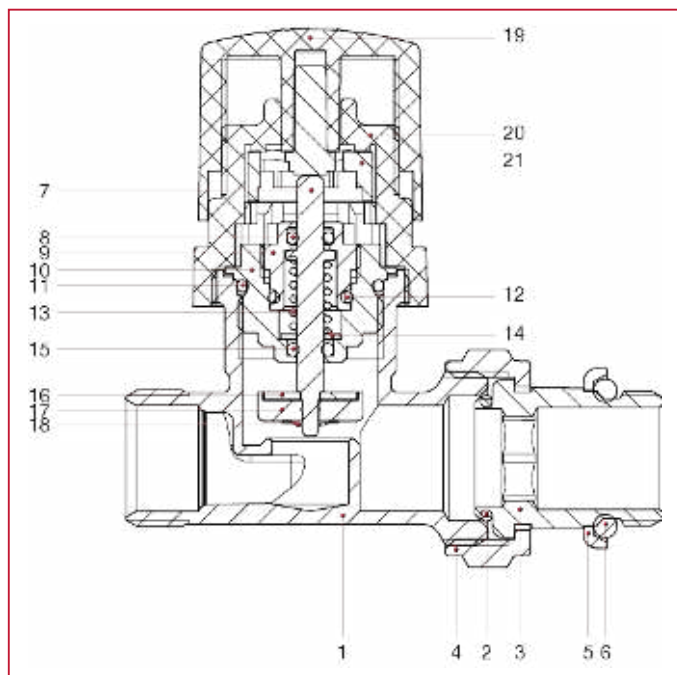


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Шляпка	1	АБС-пластик
20	Корпус	1	АБС-пластик
21	Крюк	1	Поликарбонат



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

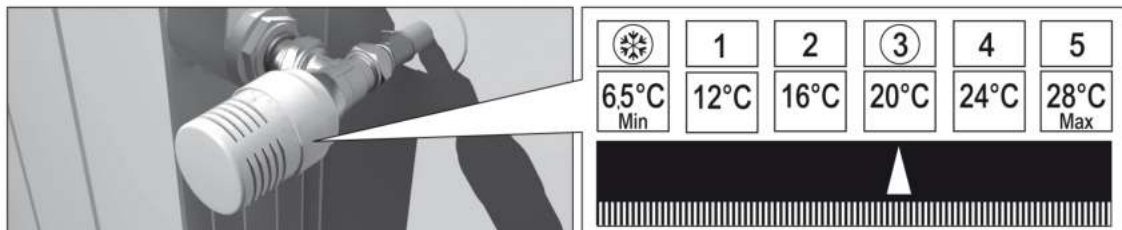



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

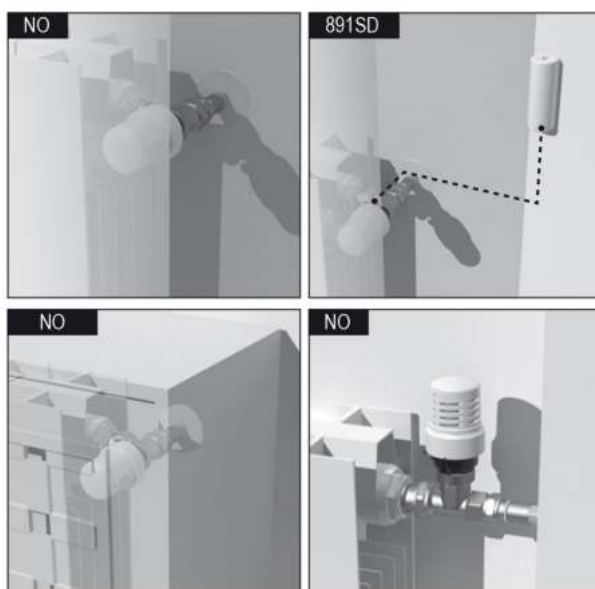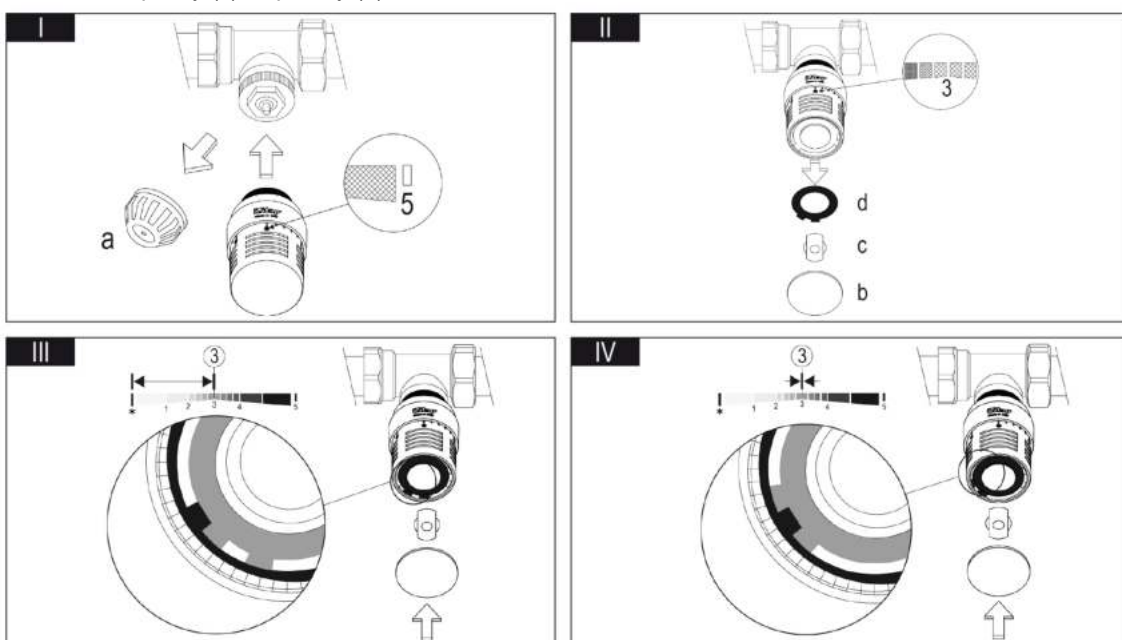





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

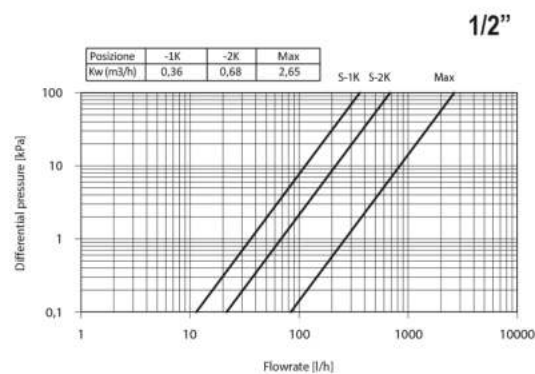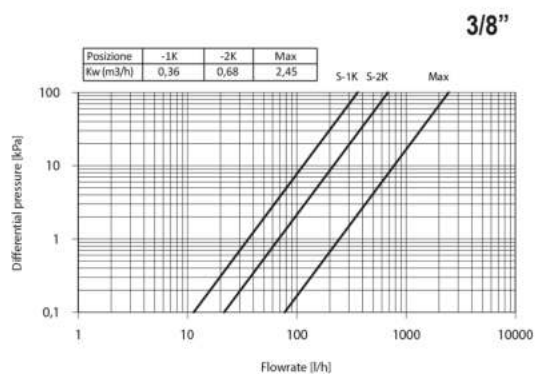

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

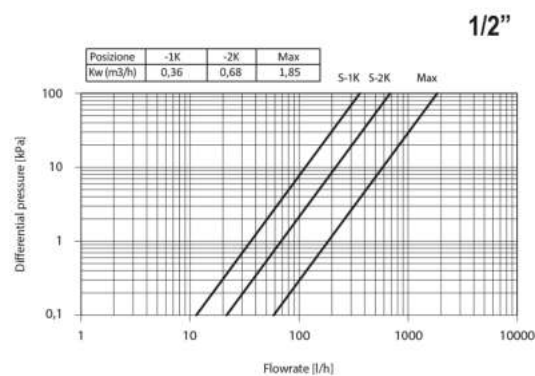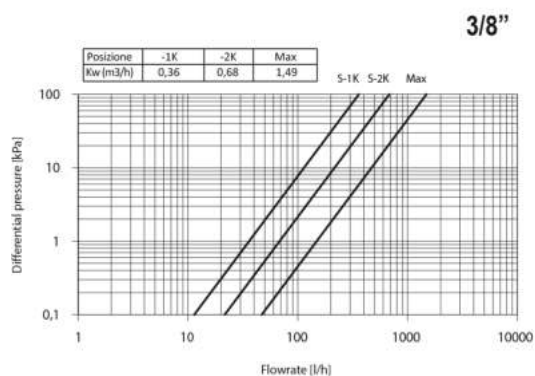


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

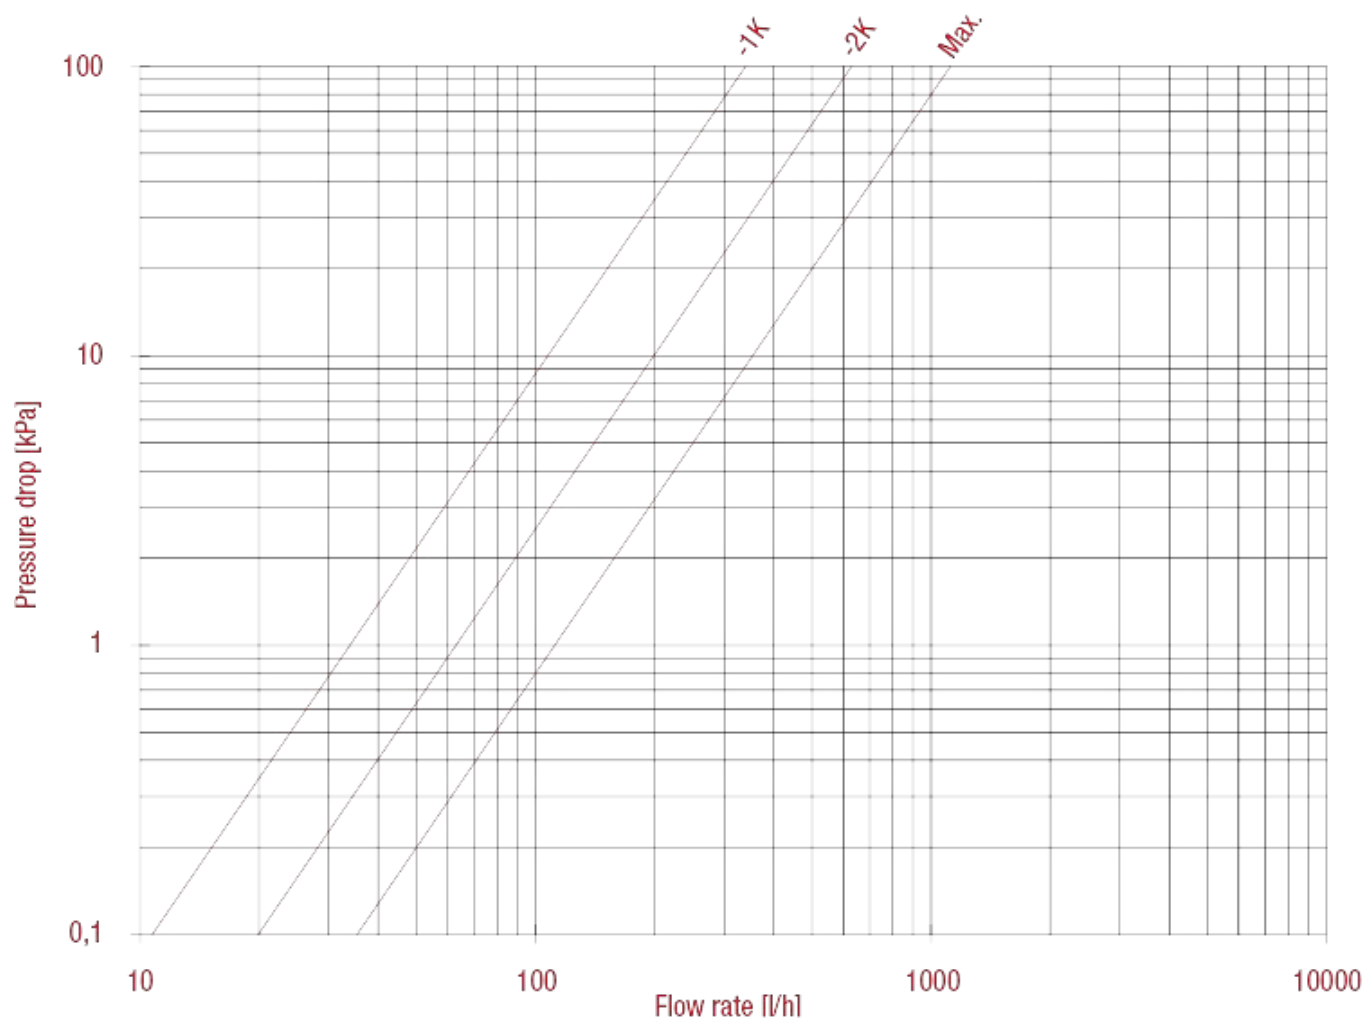




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

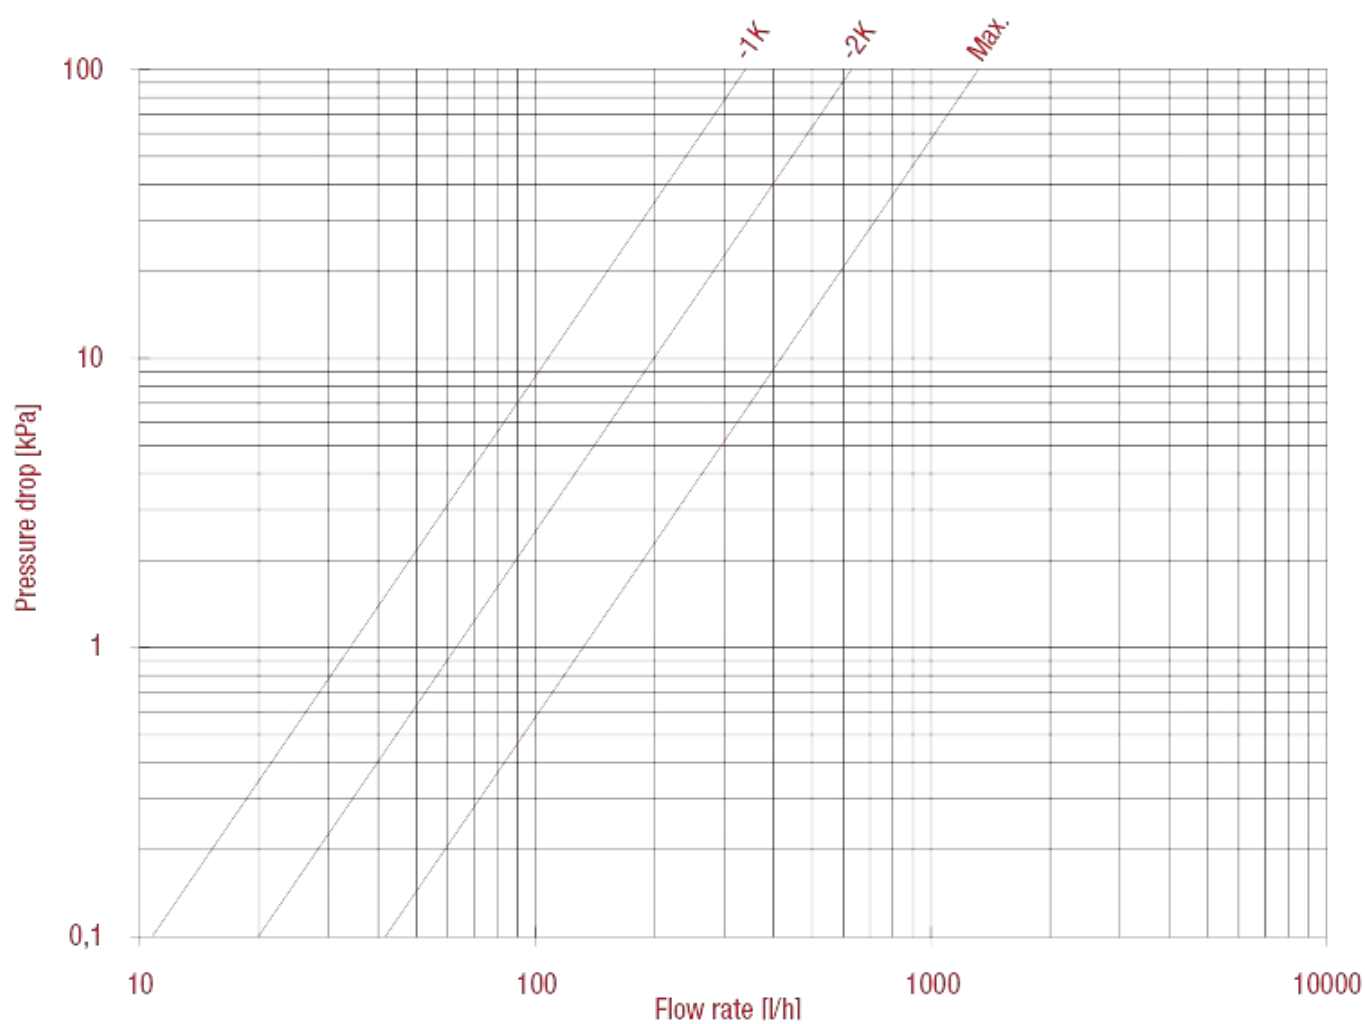



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

895C Прямой термоклапан с колпачком, НР

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружняя резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	8950038C	4/88
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	8950012C	4/88

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

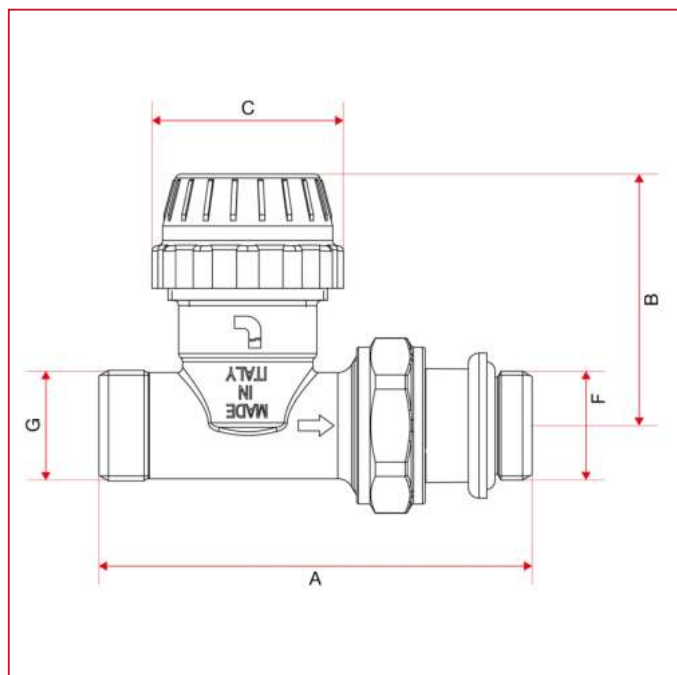


	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	75,5	81,5
B	47,3	47,3
C	36	36
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

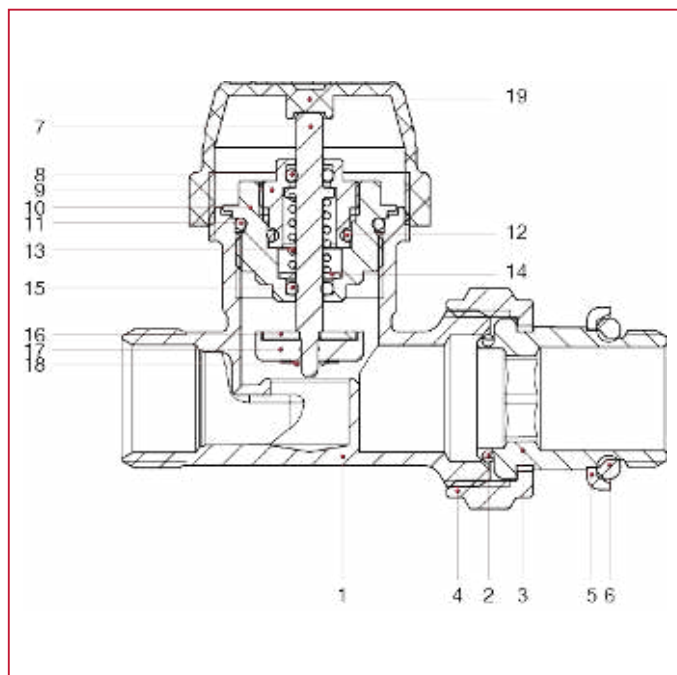


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Колпачок	1	АБС-пластик



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

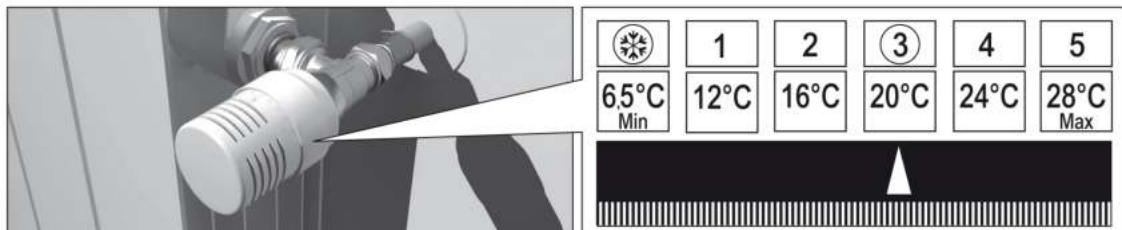



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

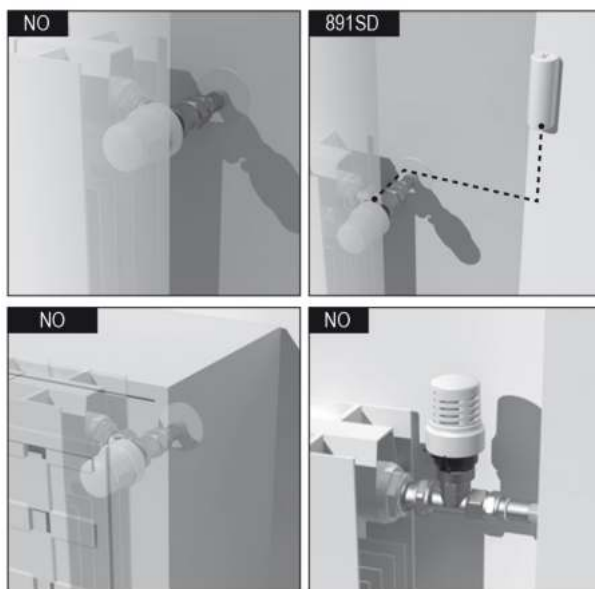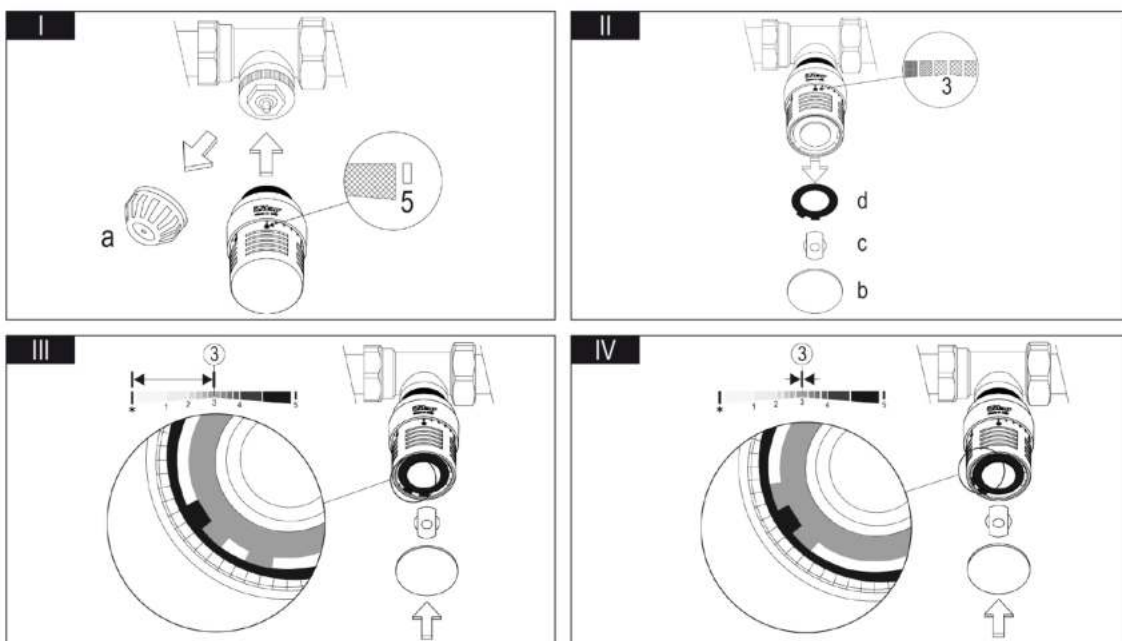





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

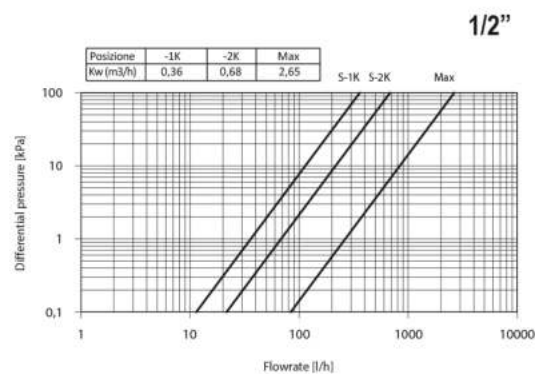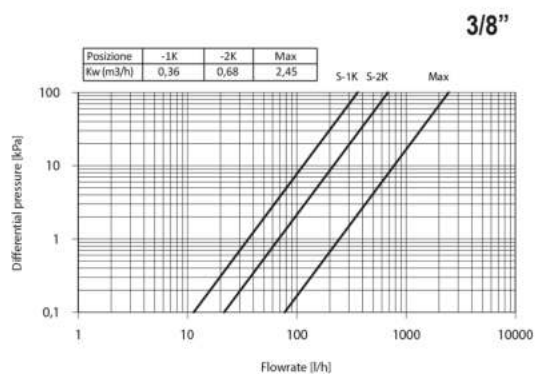

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

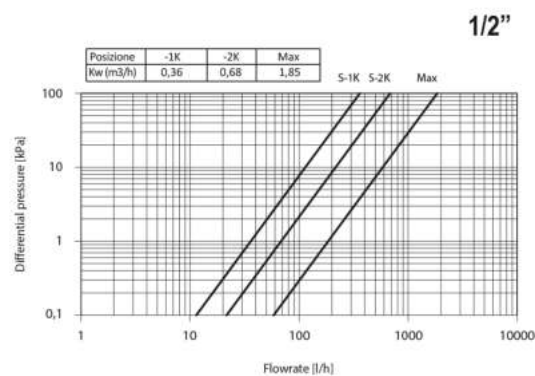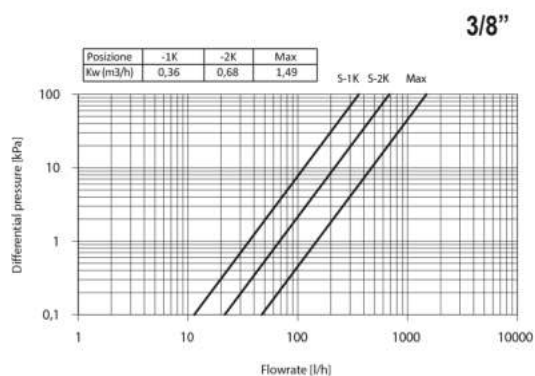


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

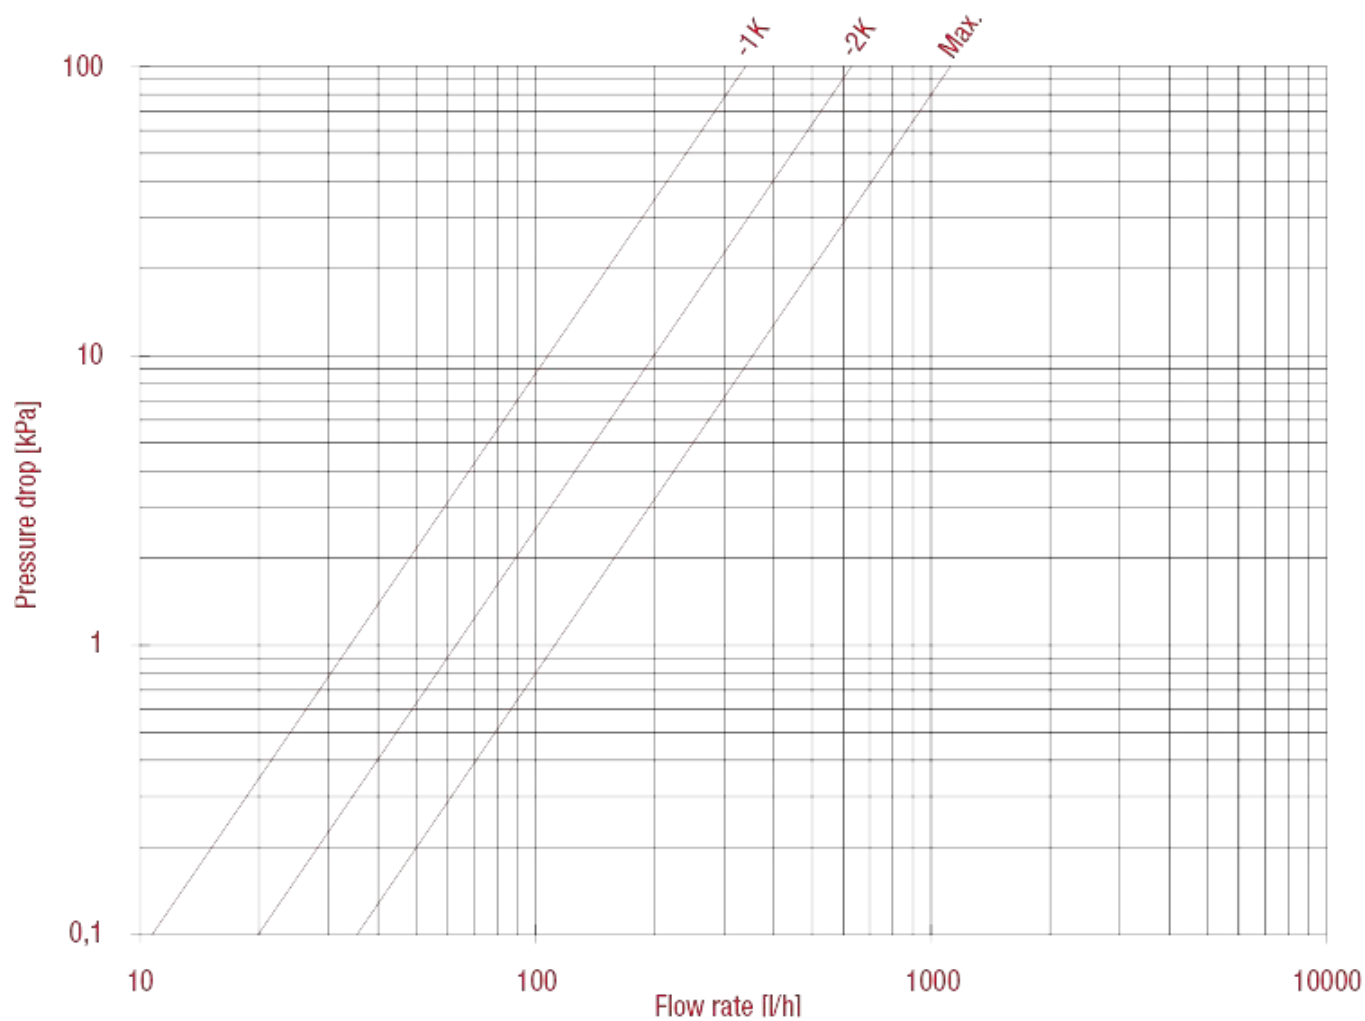




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:1,32

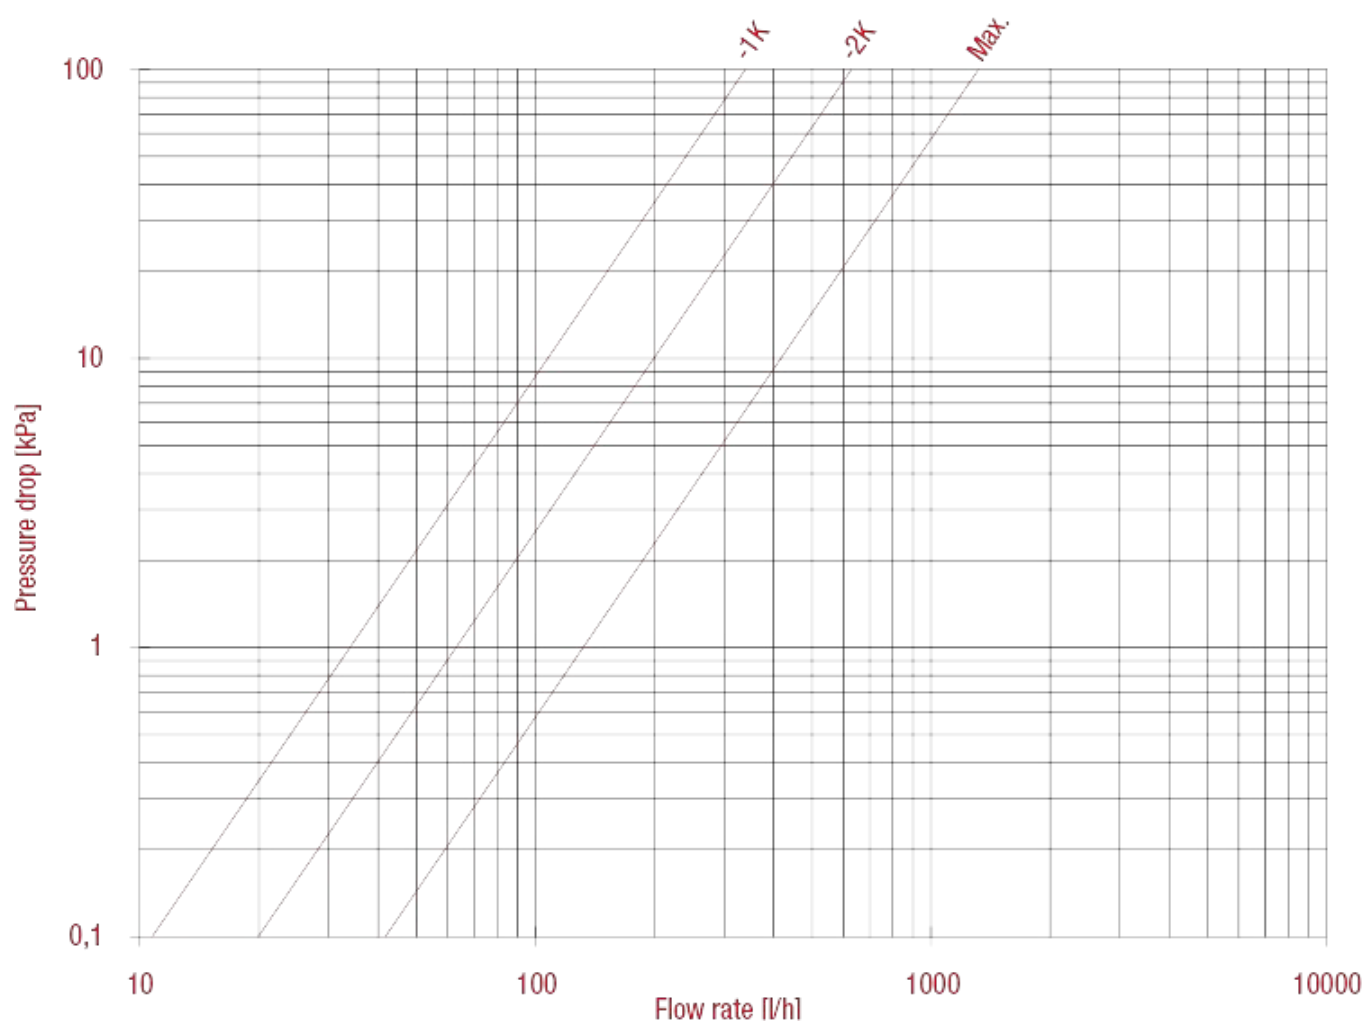



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

297S Прямой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом HP

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	2970038S	12/144
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2970012S	12/132

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

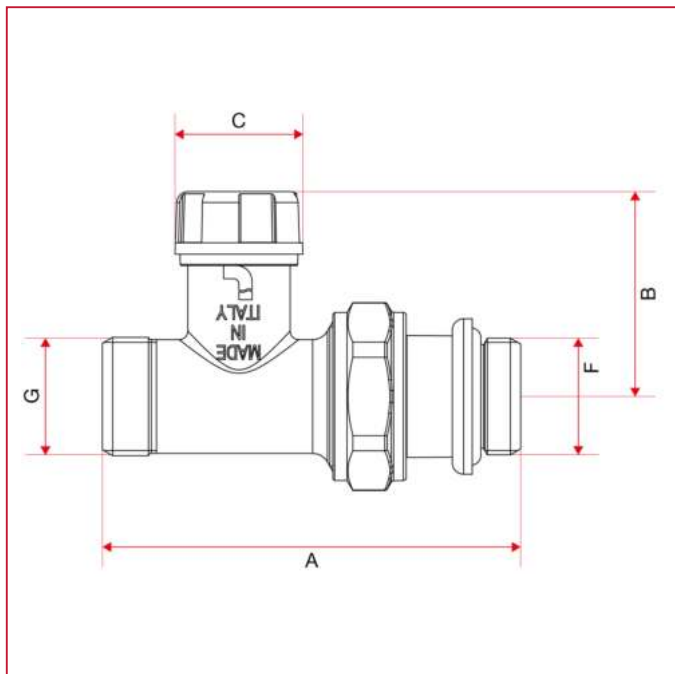




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	72	73,5
B	36	36
C	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

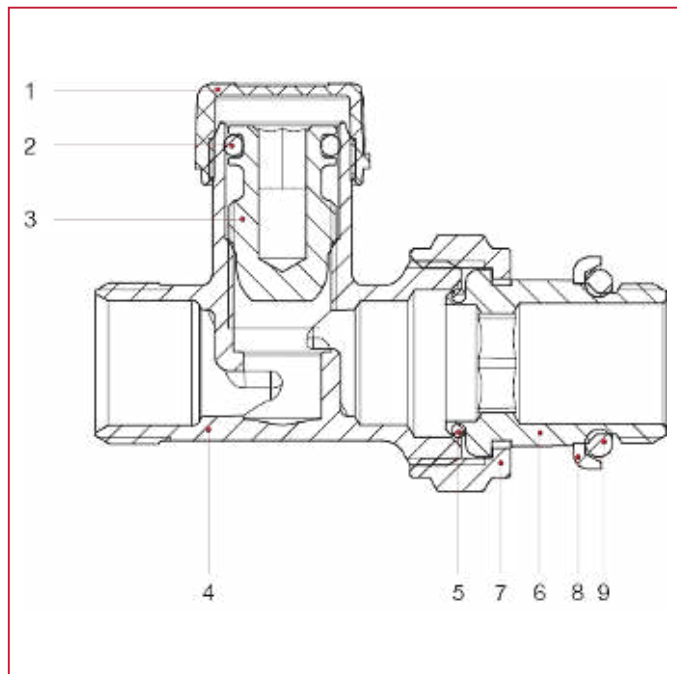


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,4;2оборота:0,9;3оборота:1,1;МАКС. C _v :1,26	1оборот:0,6;2оборота:1,2;3оборота:1,6;МАКС. C _v :1,72

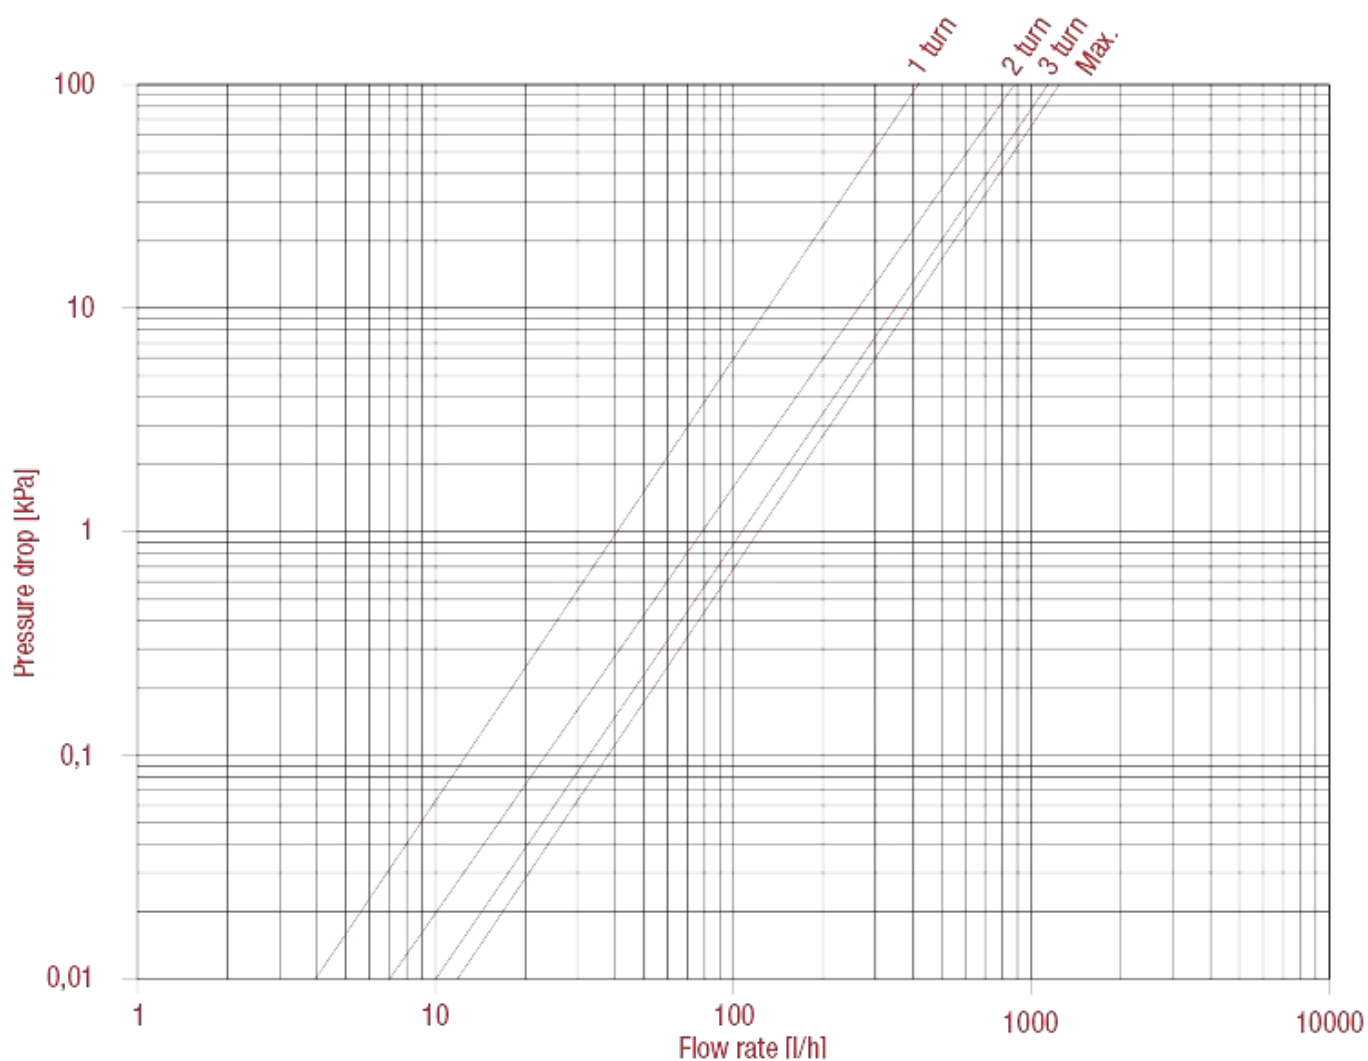




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАК C _v :1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАК C _v :1,72

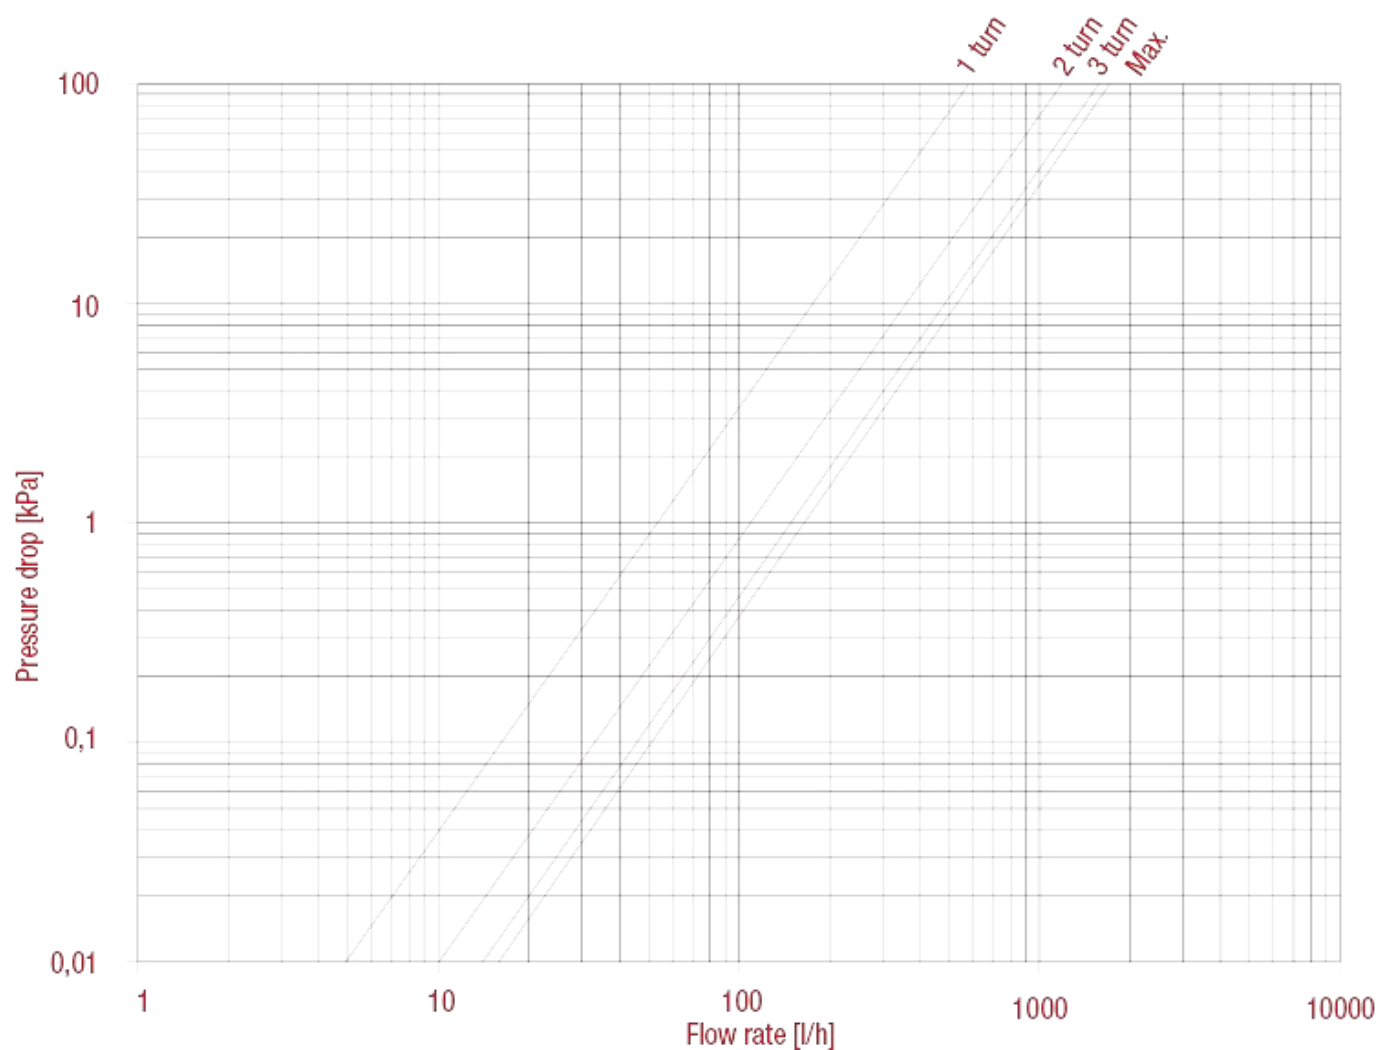



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994V Угловой термоклапан с рукояткой, ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	9940038V	4/56
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	9940012V	4/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

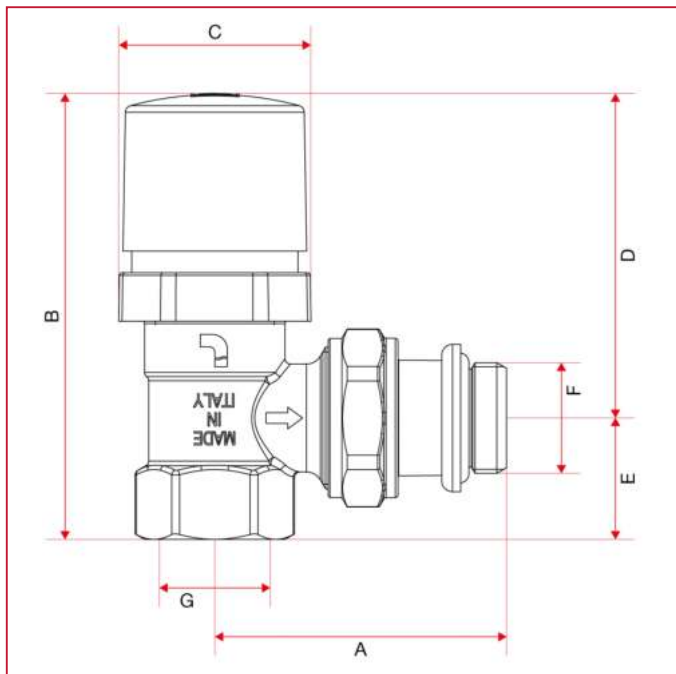




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	53,5
B	80,7	82,7
C	35,6	35,6
D	60,2	60,2
E	20,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	3/8"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

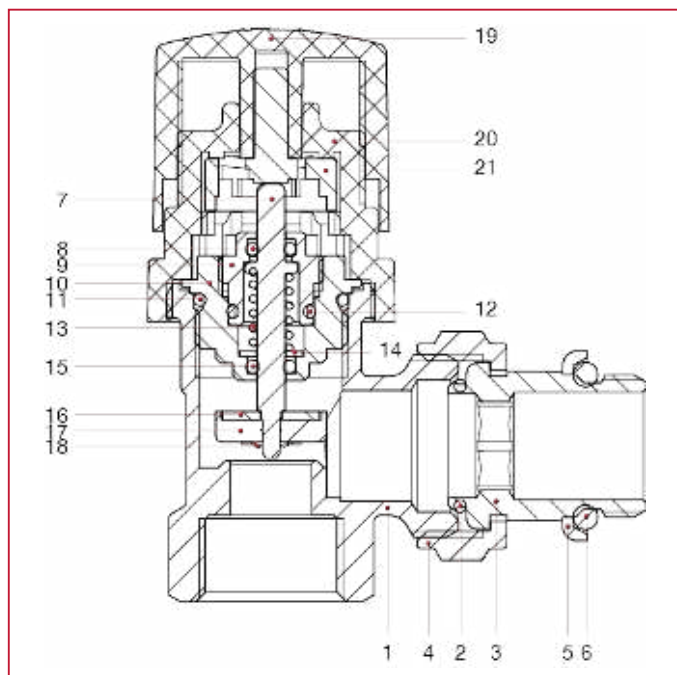


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Шляпка	1	АБС-пластик
20	Корпус	1	АБС-пластик
21	Крюк	1	Поликарбонат



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

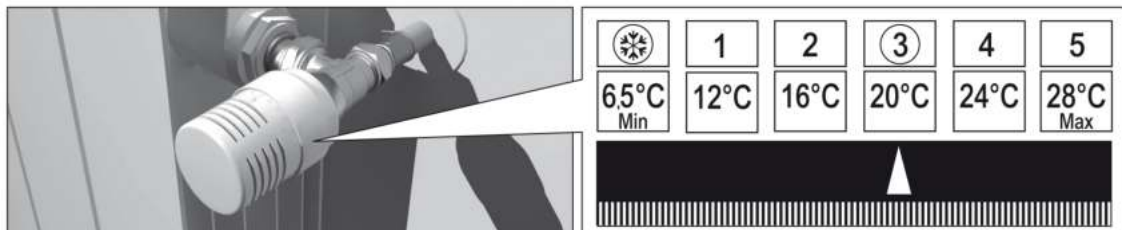



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

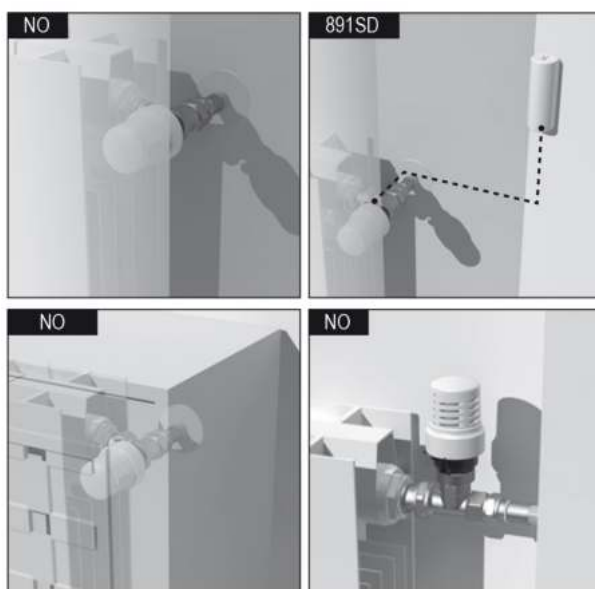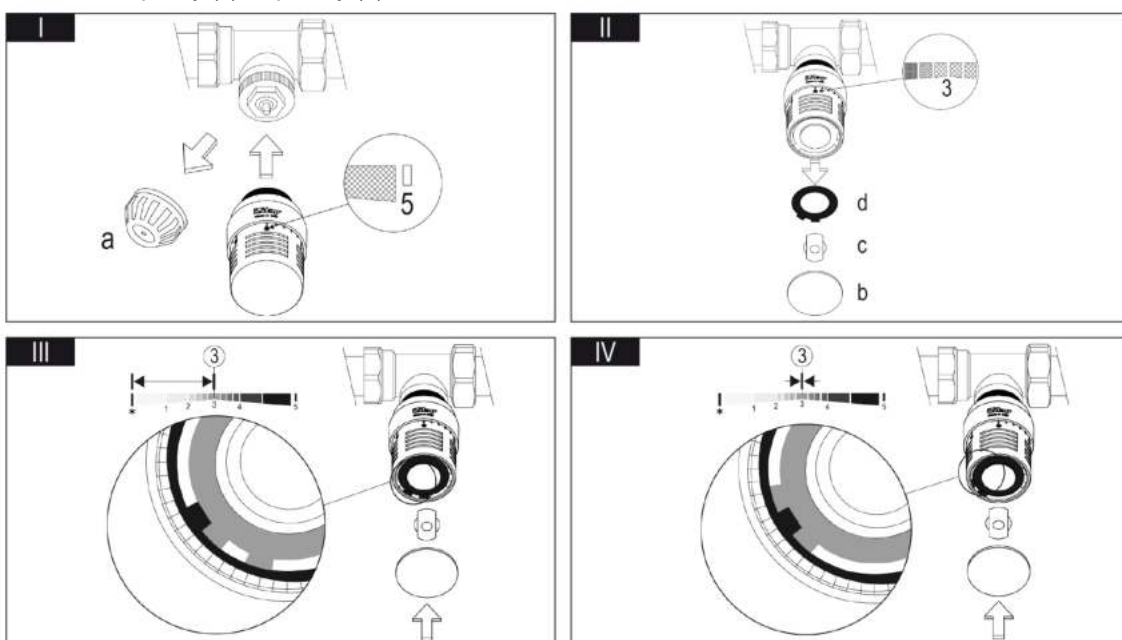





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

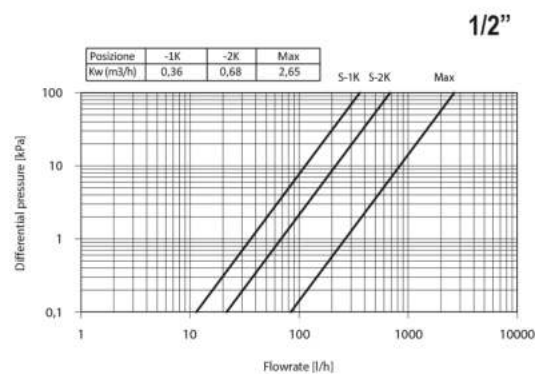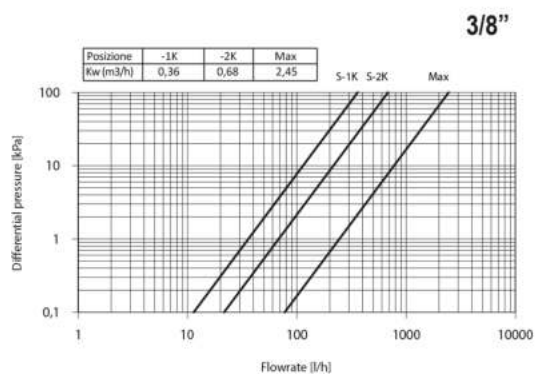

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

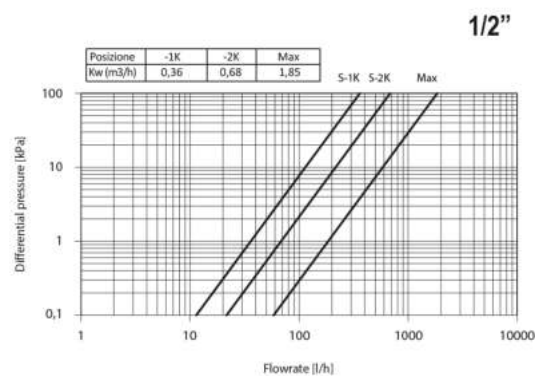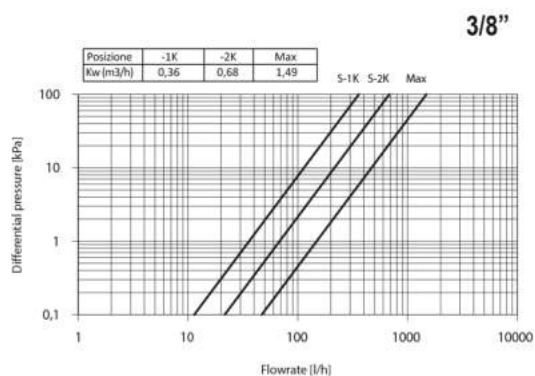


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

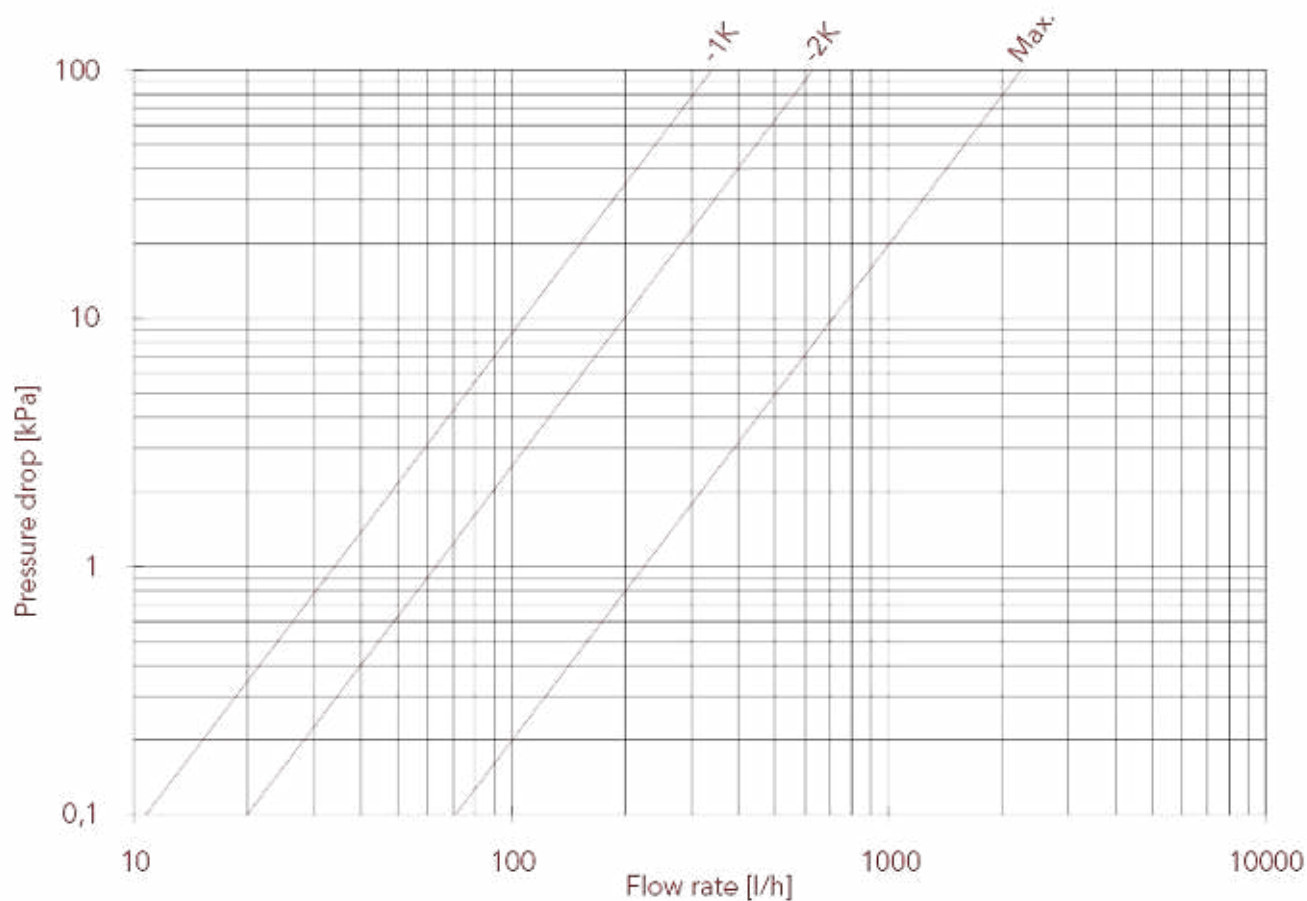




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

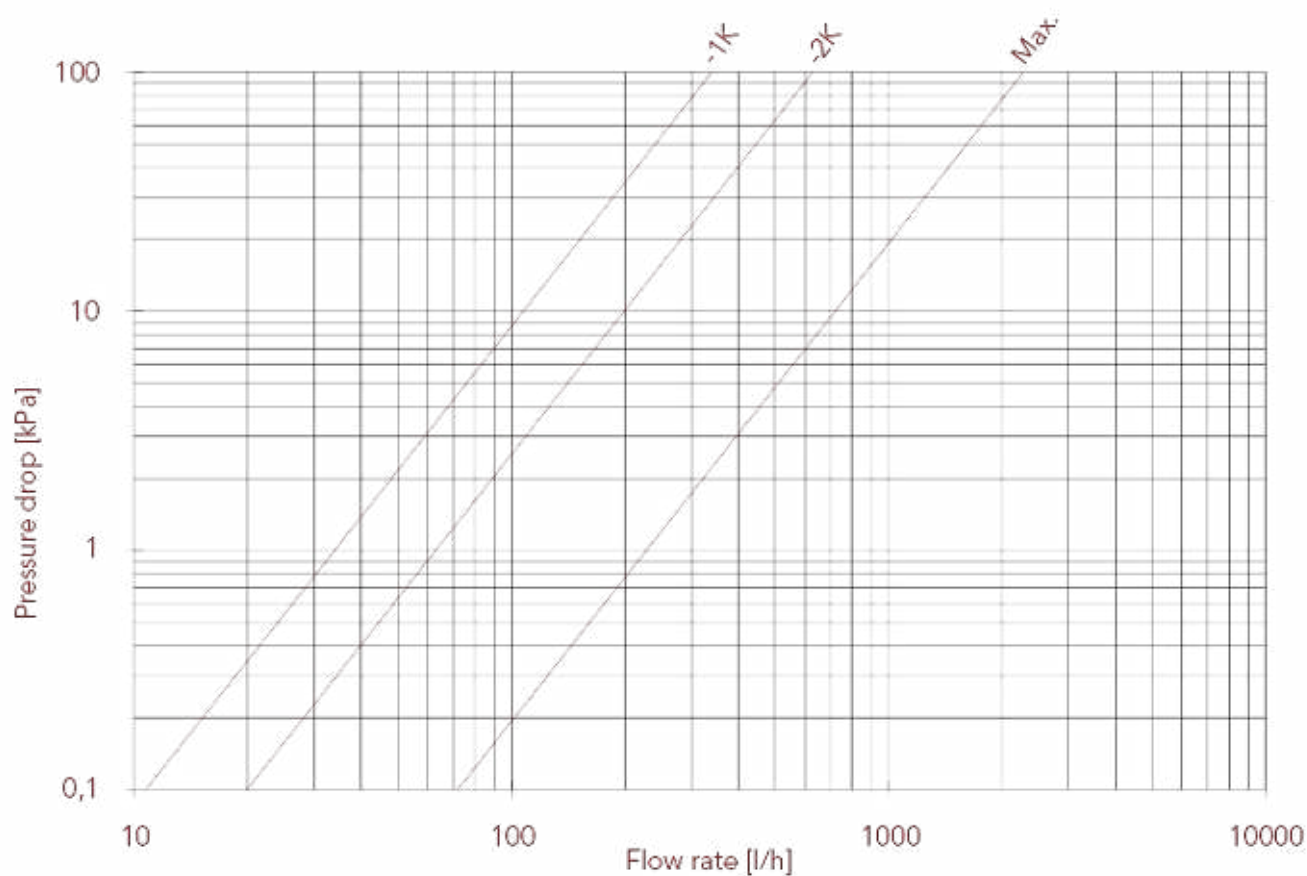



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C Угловой термоклапан с колпачком, ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом требуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	9940038C	4/88
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	9940012C	4/88

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

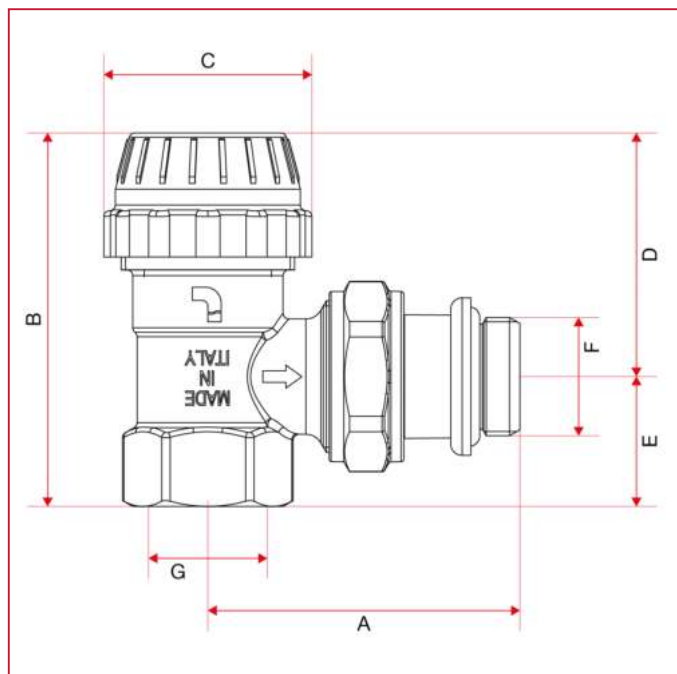




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	53,5
B	62,7	64,7
C	36	36
D	42,2	42,2
E	20,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	3/8"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

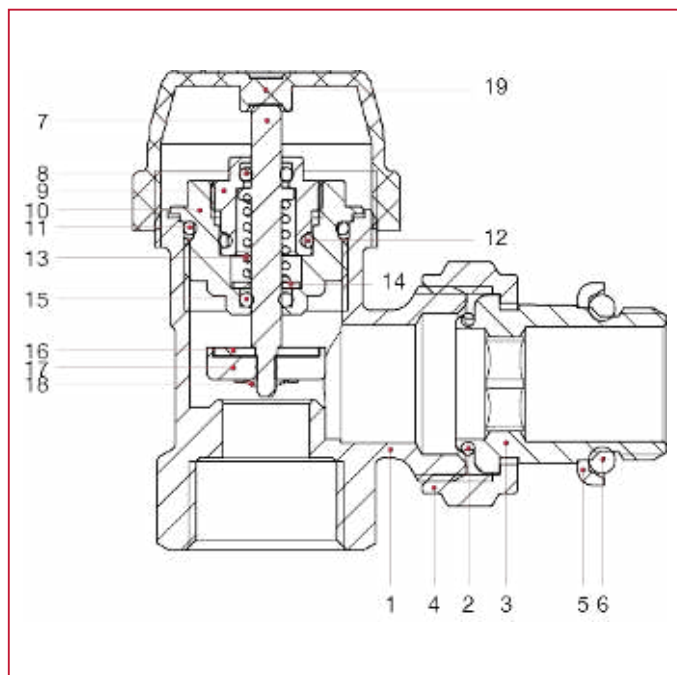


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Колпачок	1	АБС-пластик



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

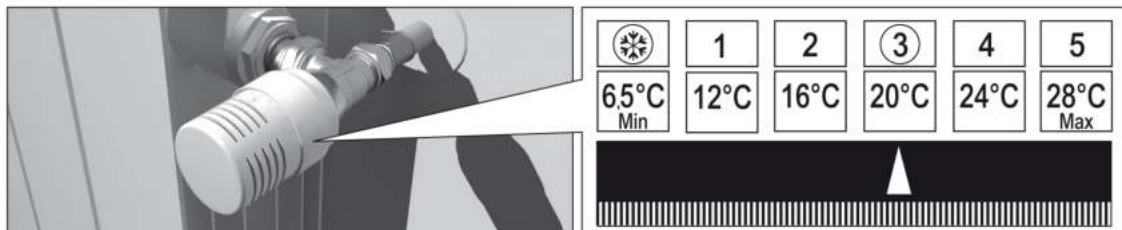



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

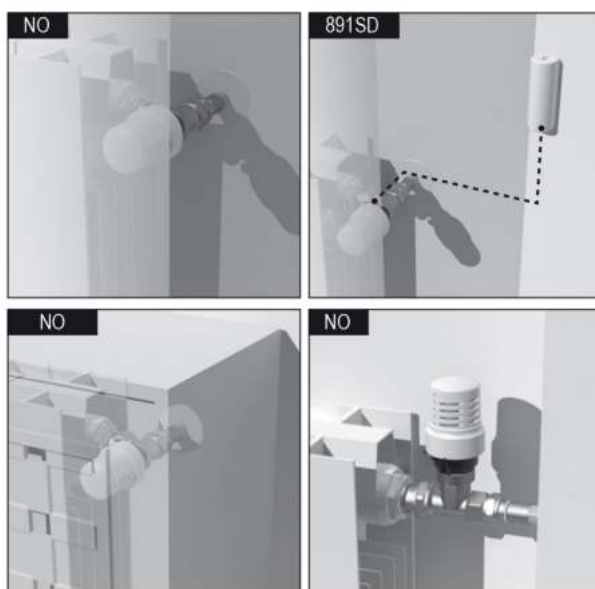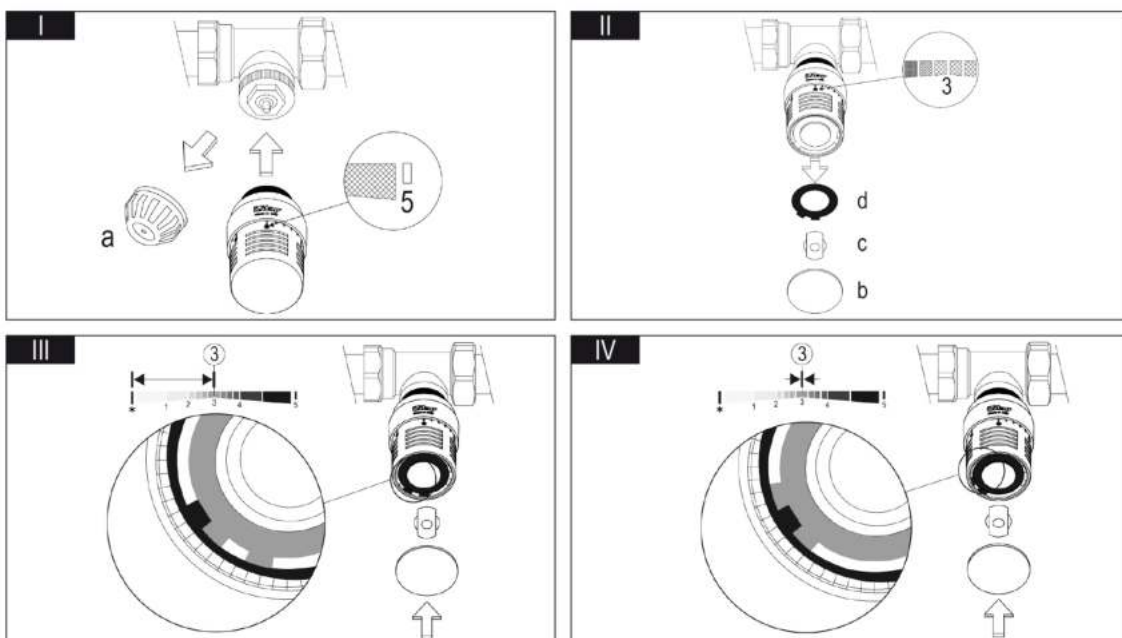





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

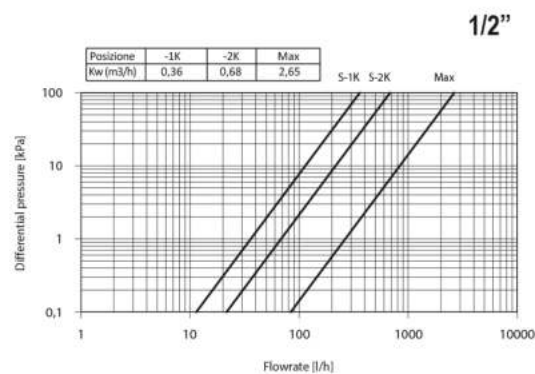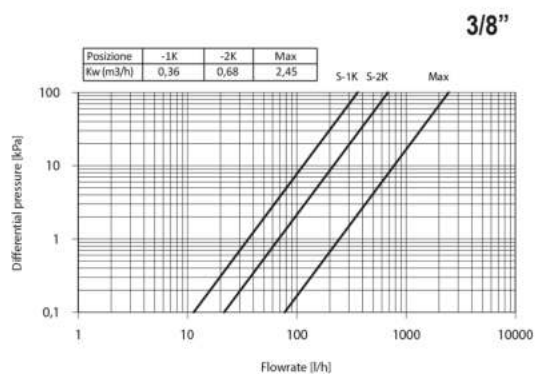

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

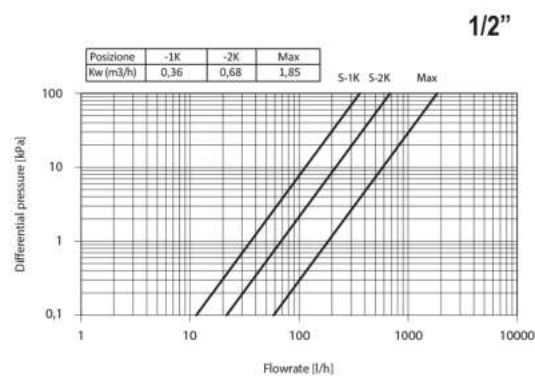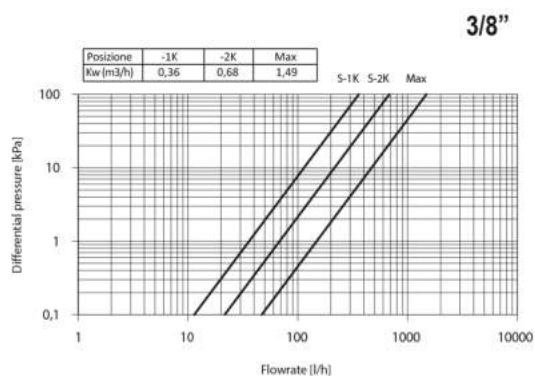


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

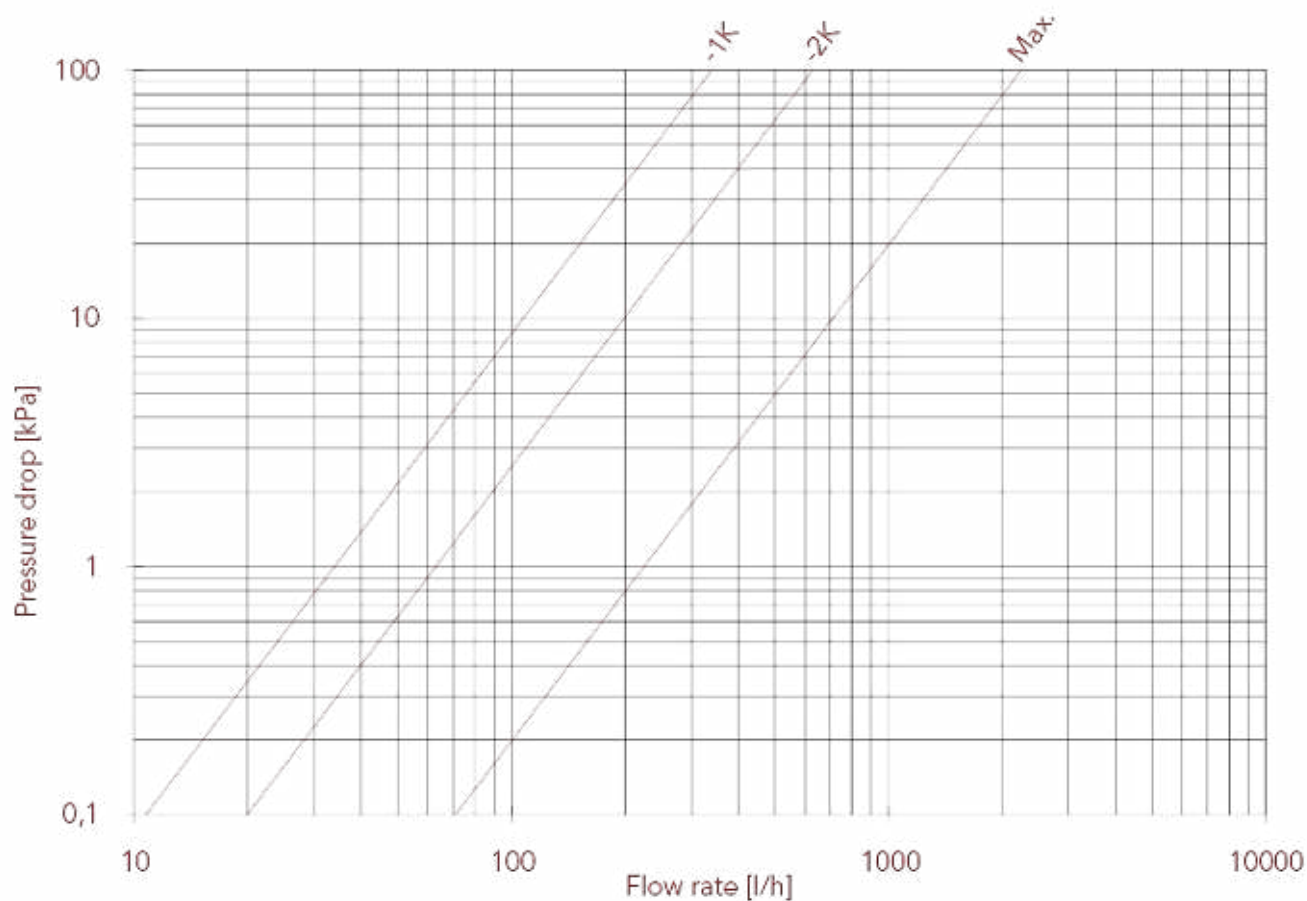




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

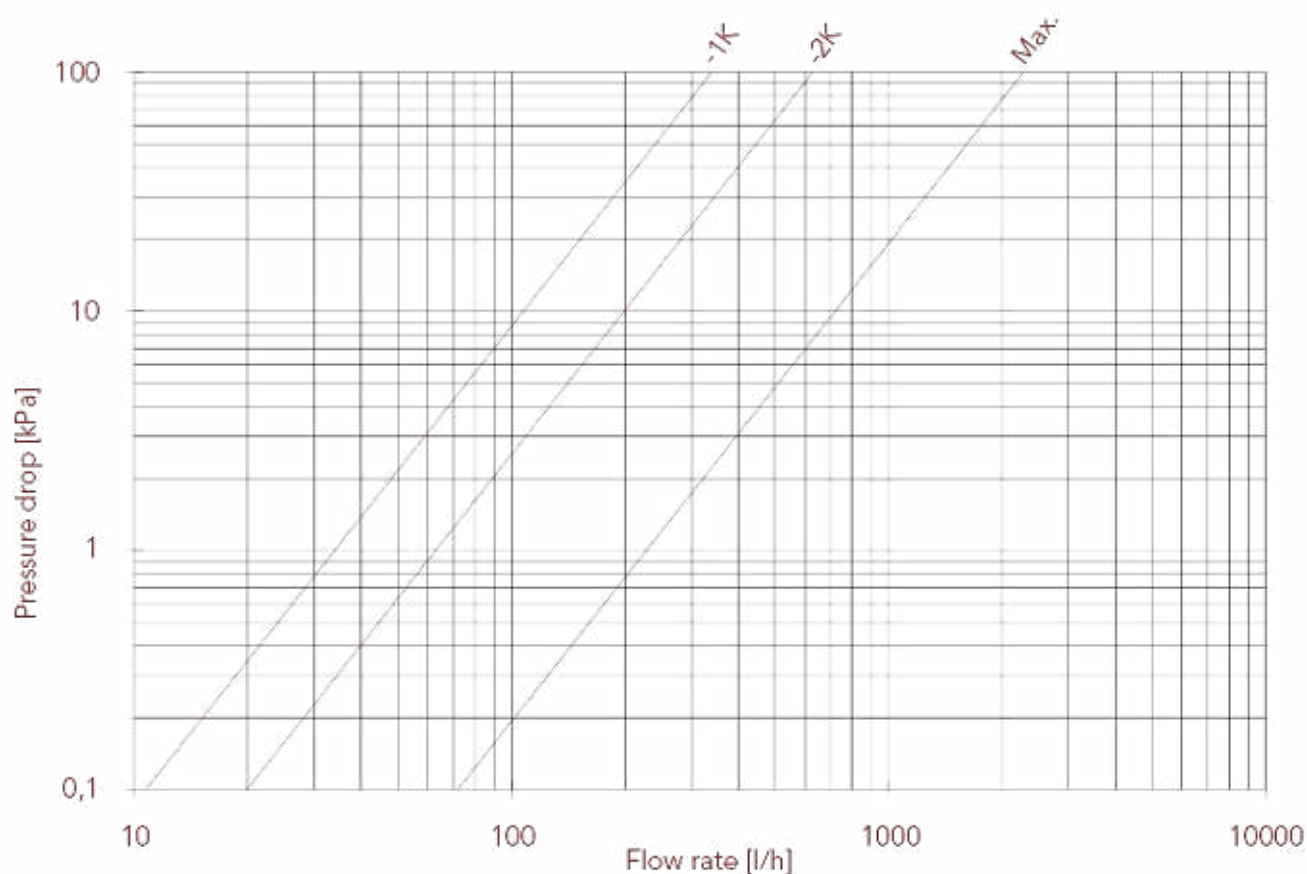



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

396S Угловой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом ВР

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом.

В случае с РЕХ или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3960038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3960012S	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3960034S	10/80

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

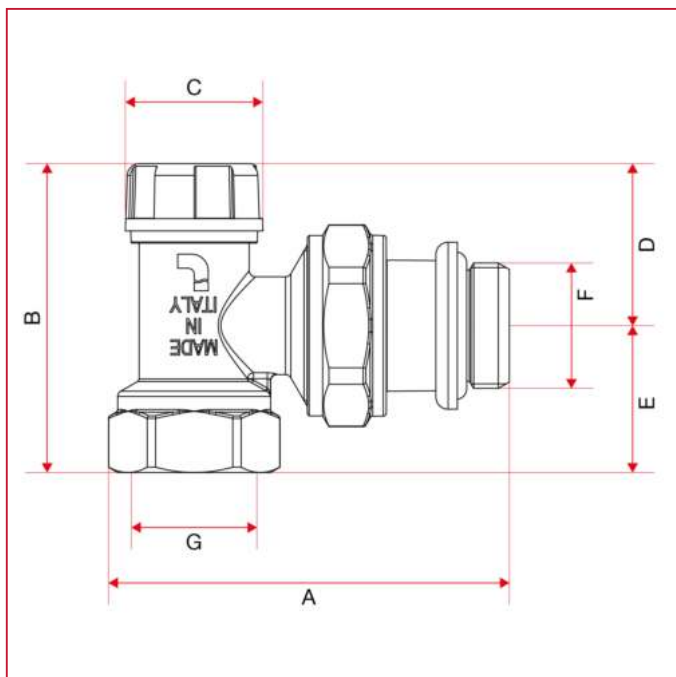




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	50	51,5	58
B	48	50,5	53,7
C	22,5	22,5	25
D	26,5	26,5	30,3
E	21,5	24	23,4
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm2 bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

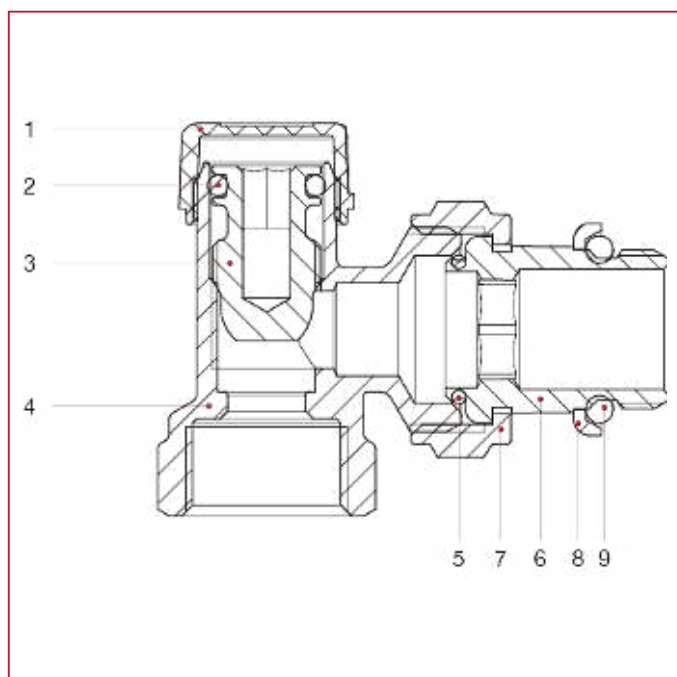


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

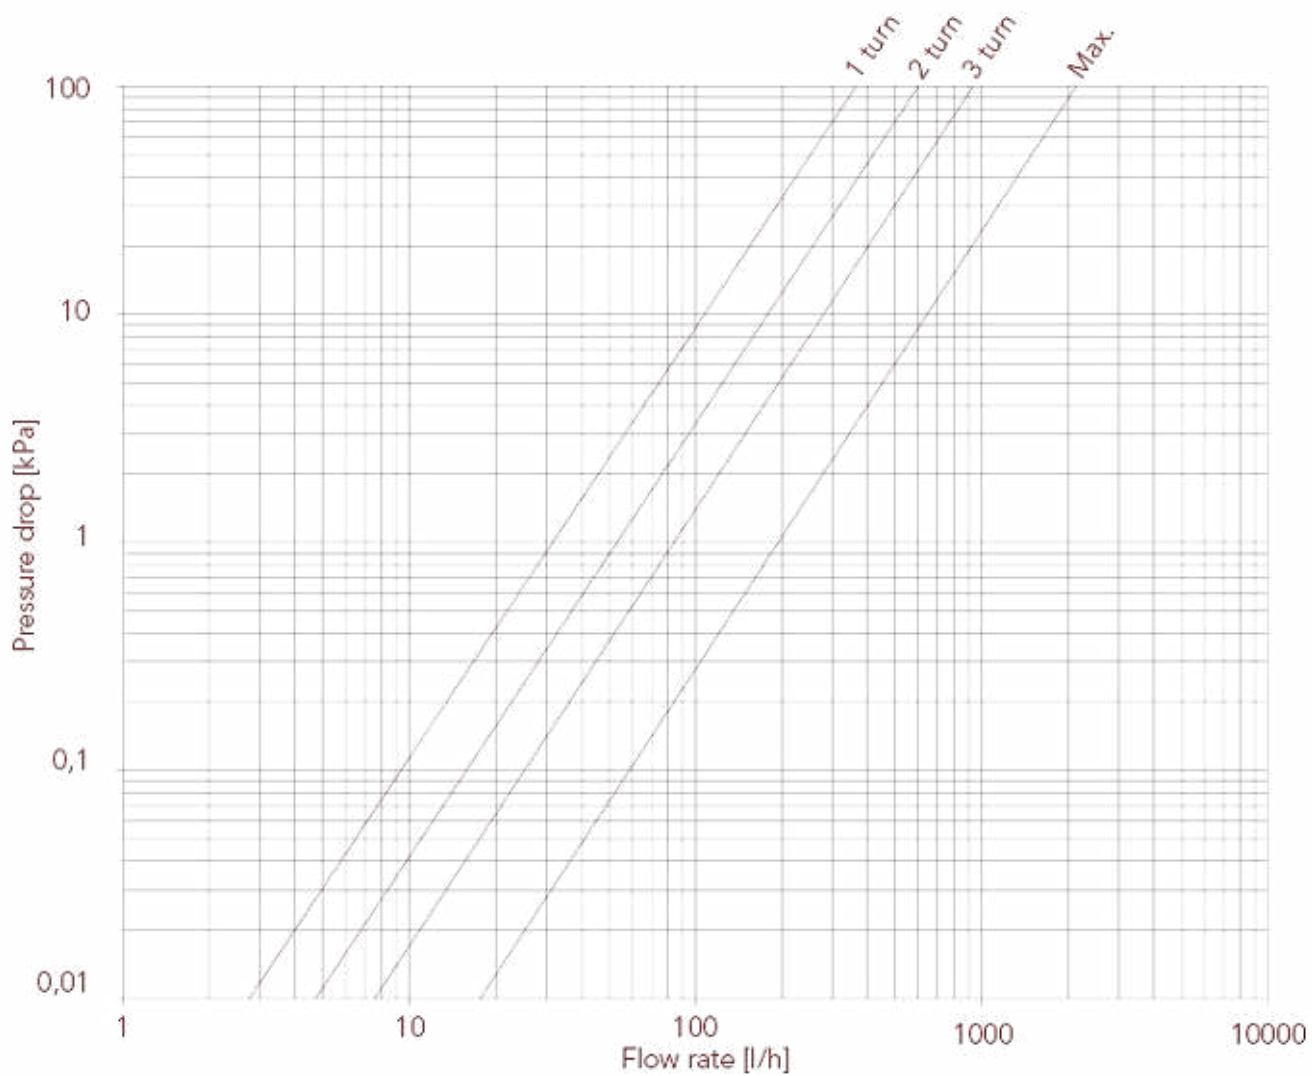




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3оборот:1,54;МАКС.:2,94

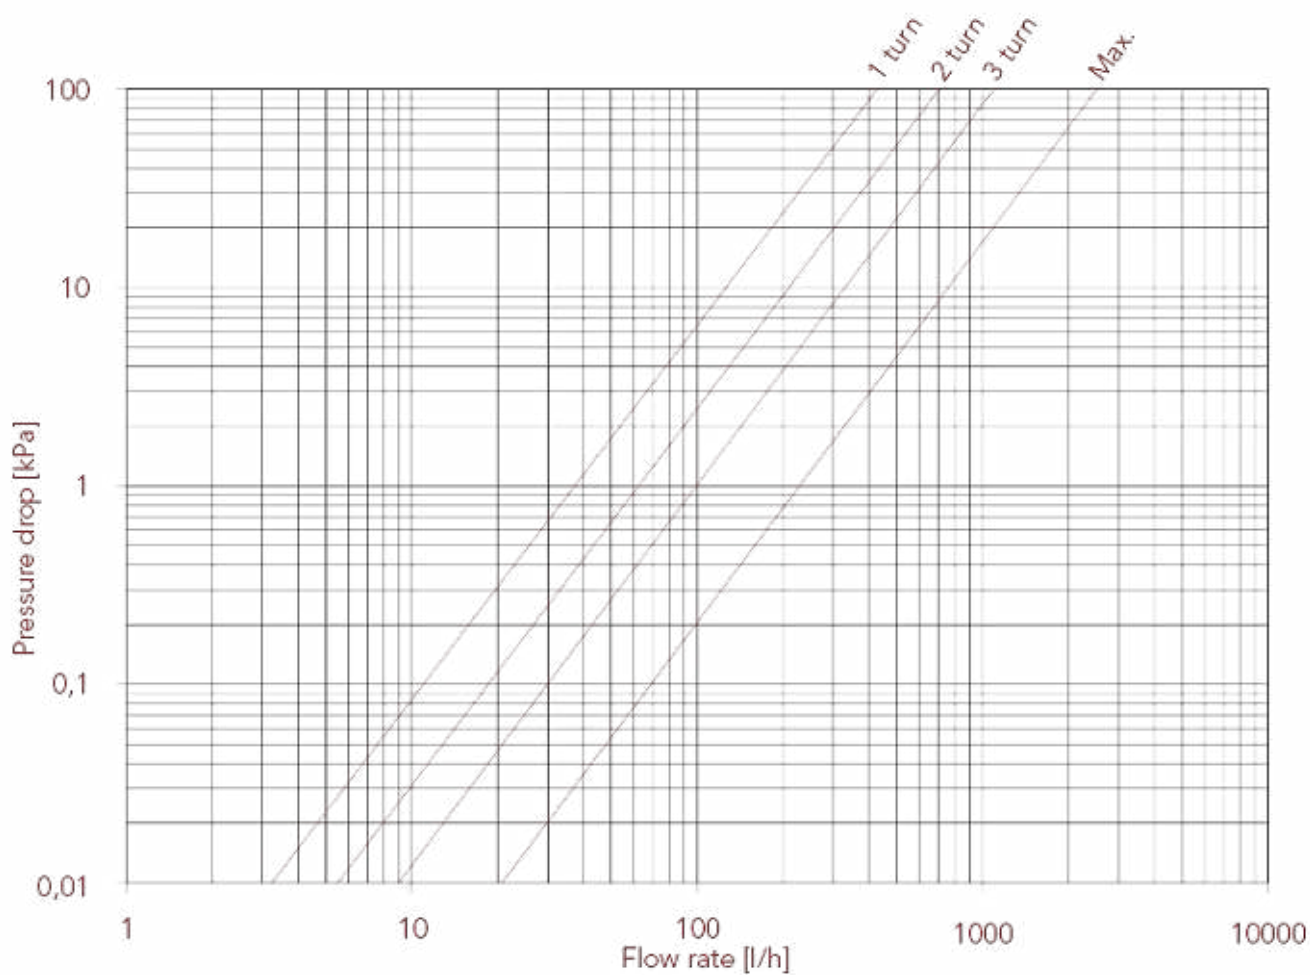




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

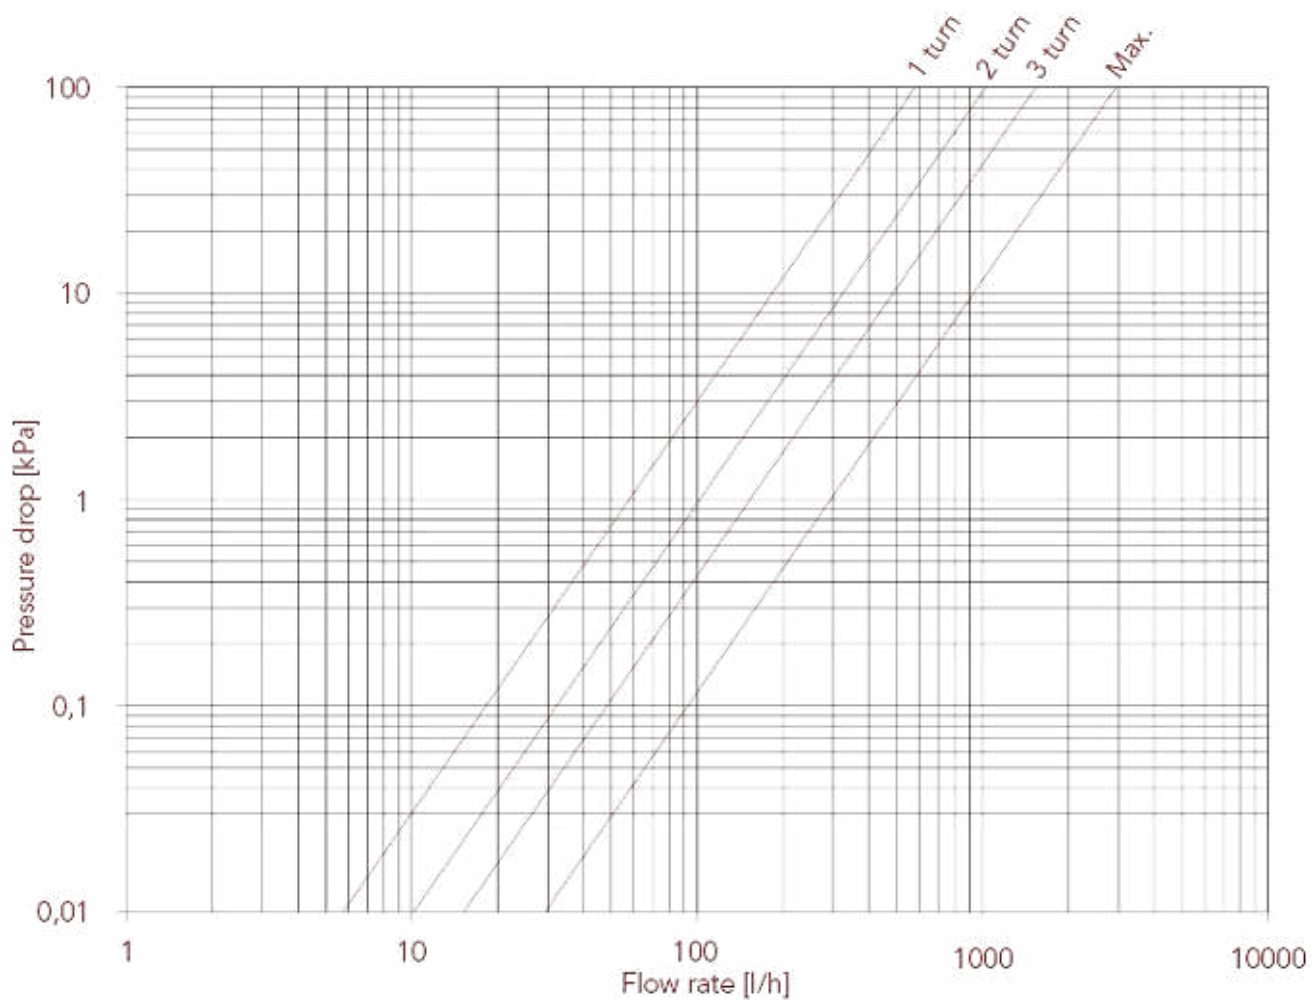



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

995V Угловой термокран с рукояткой, НР

Для использования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	9950038V	4/56
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	9950012V	4/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

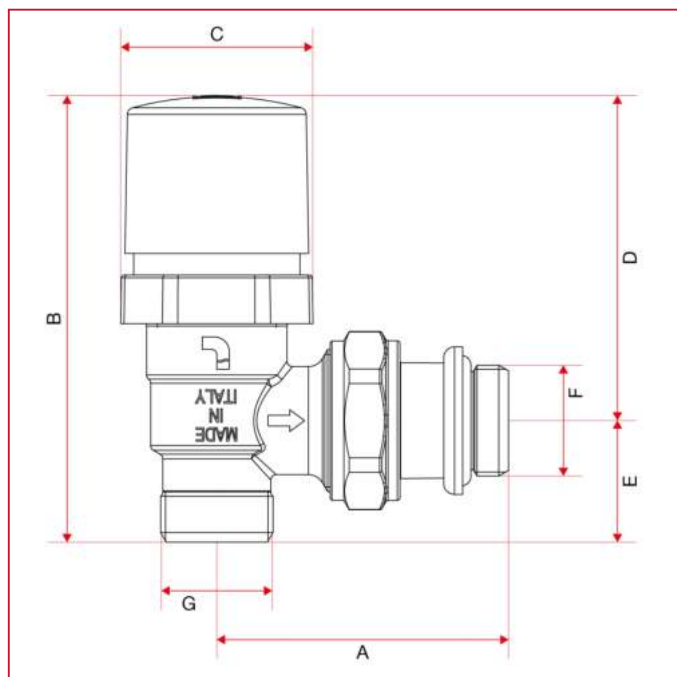


	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	53,5
B	80,7	82,7
C	35,6	35,6
D	60,7	60,7
E	20,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

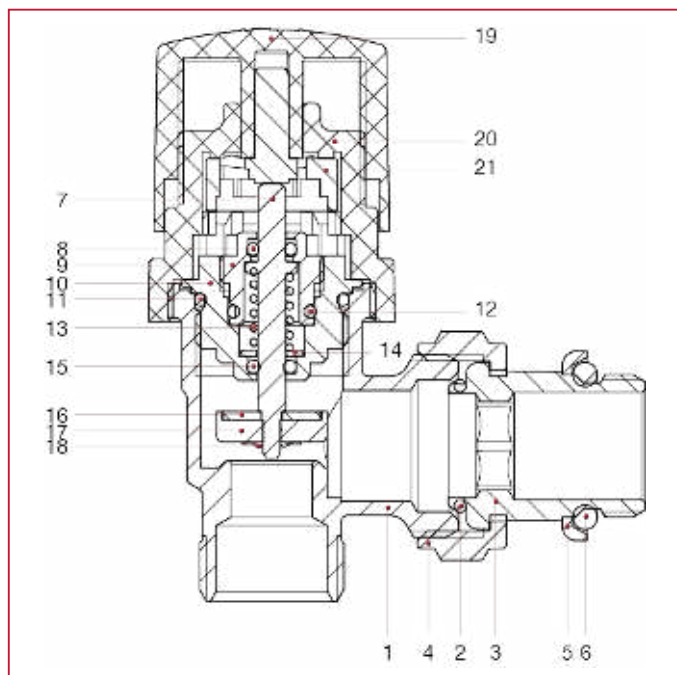


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Шляпка	1	АБС-пластик
20	Корпус	1	АБС-пластик
21	Крюк	1	Поликарбонат



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

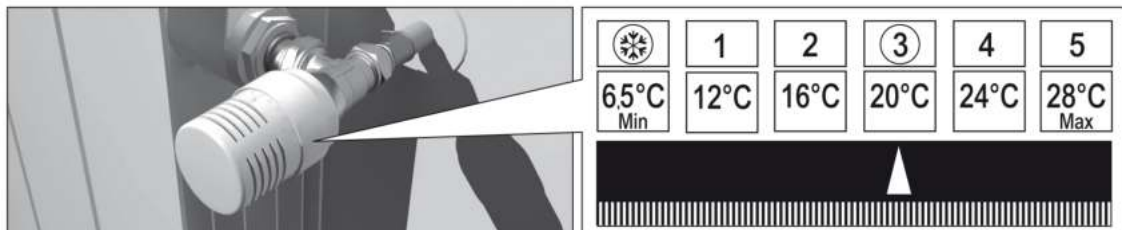



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

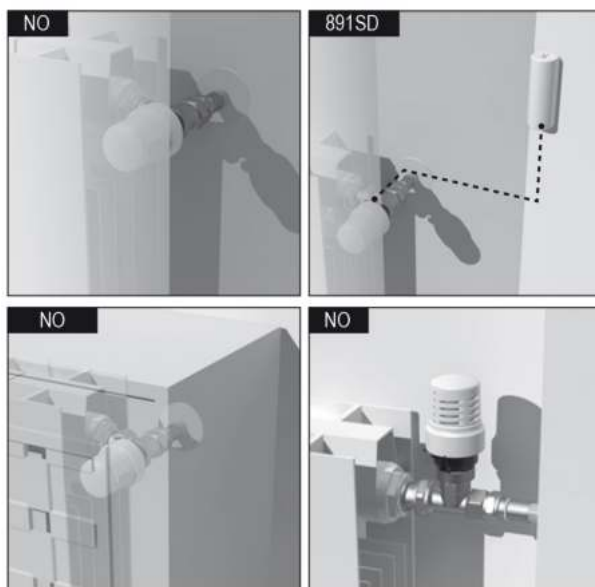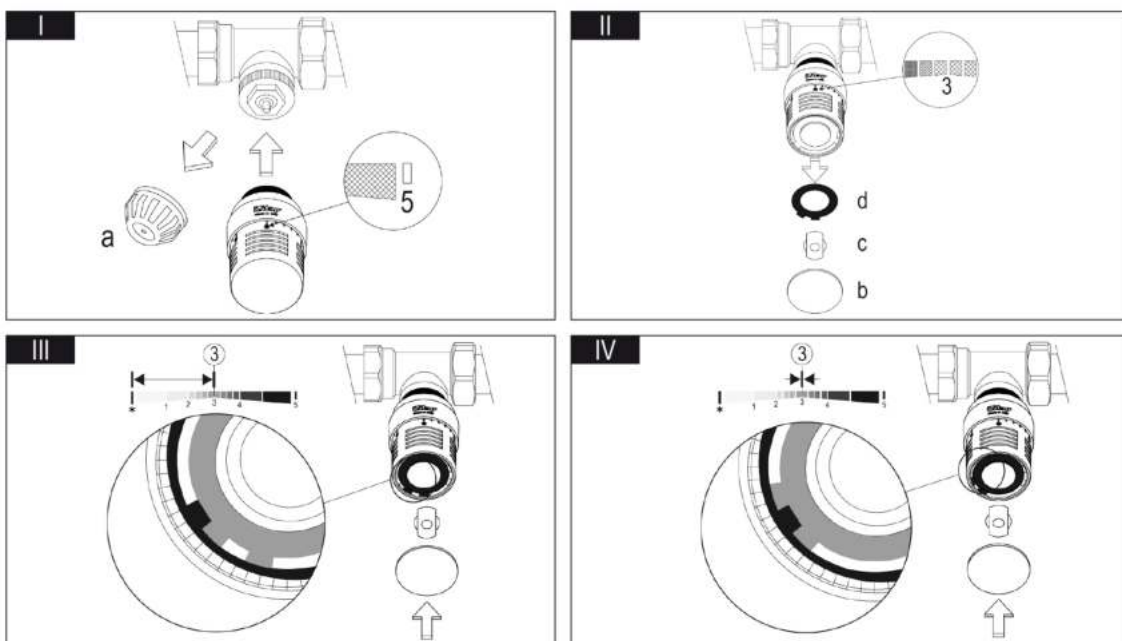





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

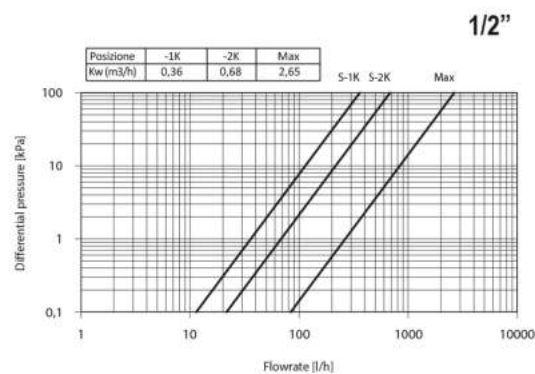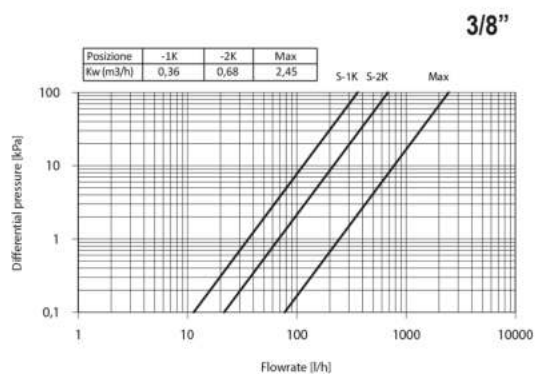

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

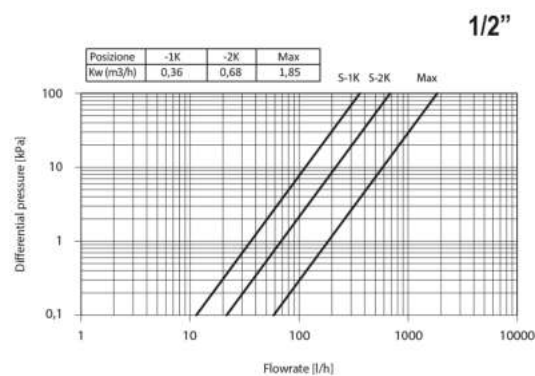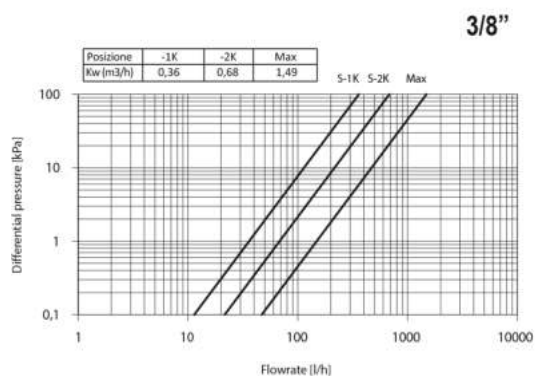


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

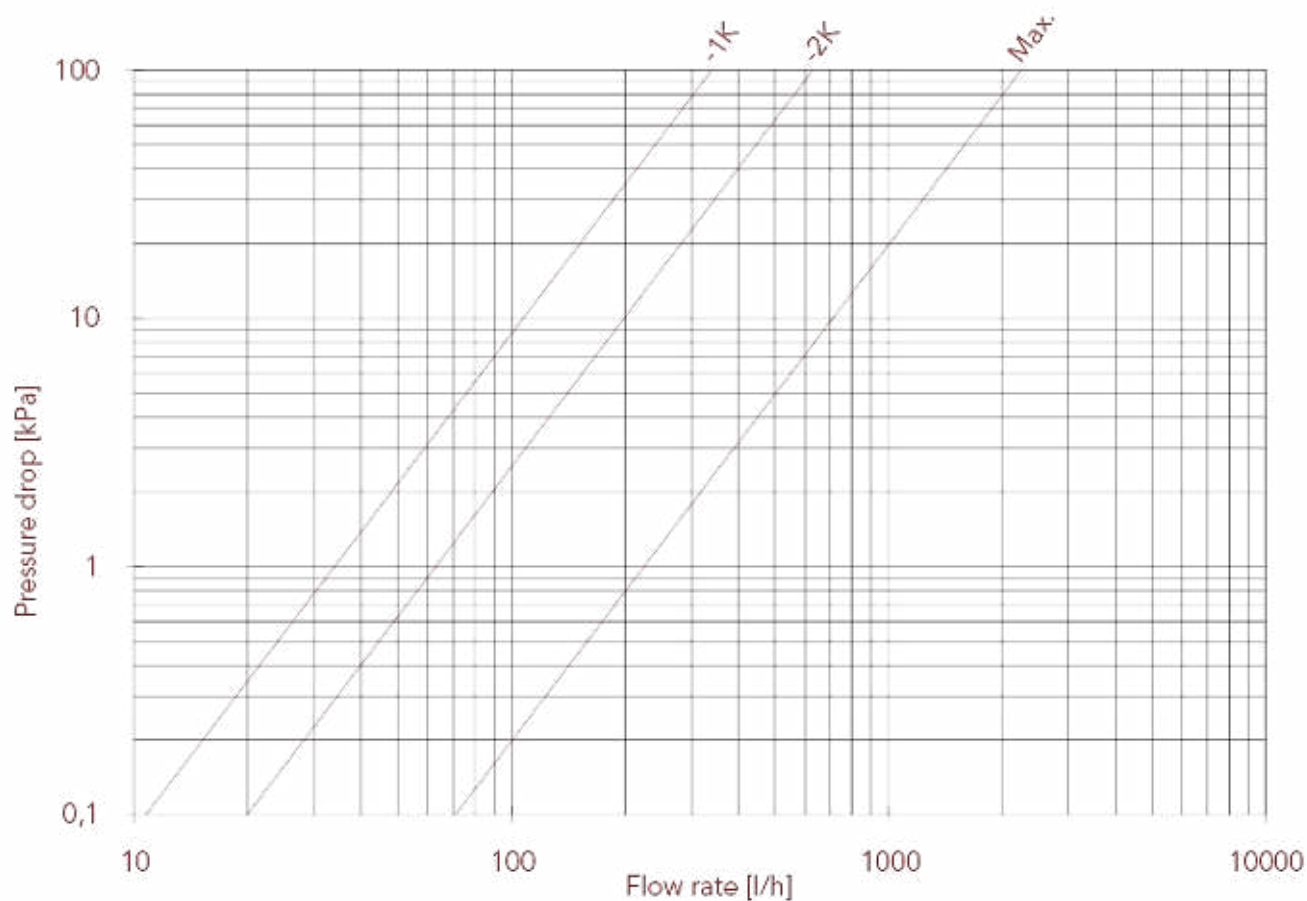




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

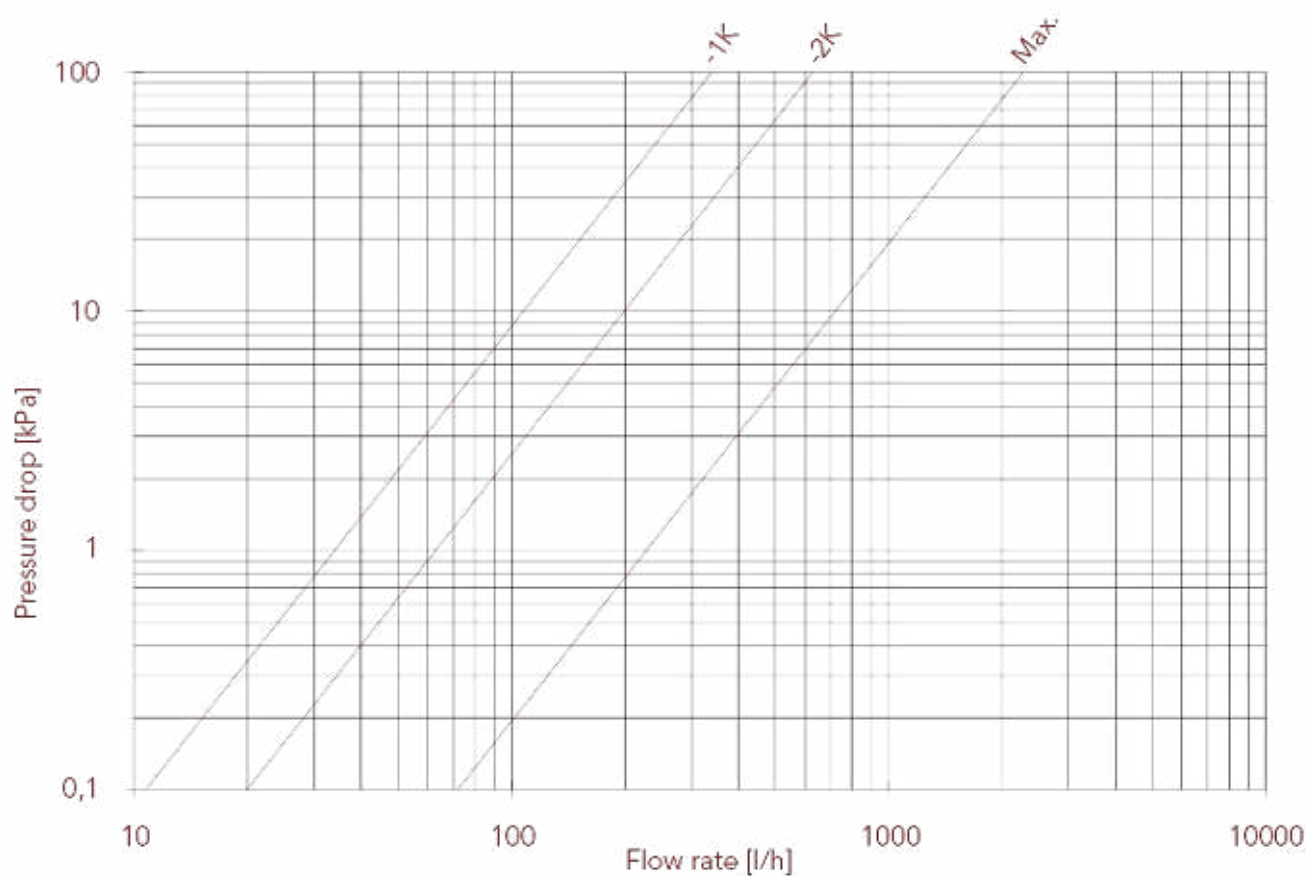



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

995C Угловой термоклапан с колпачком, НР

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружняя резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	9950038C	4/88
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	9950012C	4/88

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Подходит для термоголовок арт. 891, арт. 891R, 891SD.



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

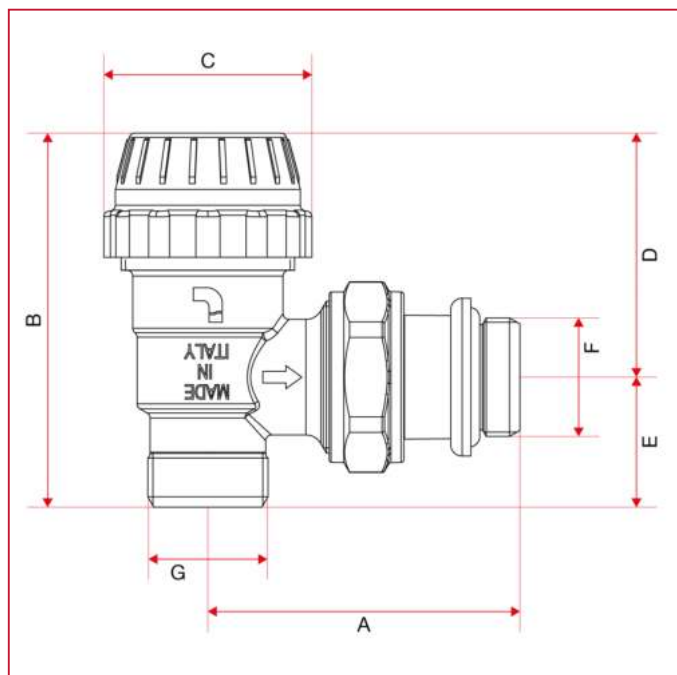


	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	53,5
B	62,7	64,7
C	36	36
D	42,2	42,2
E	20,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

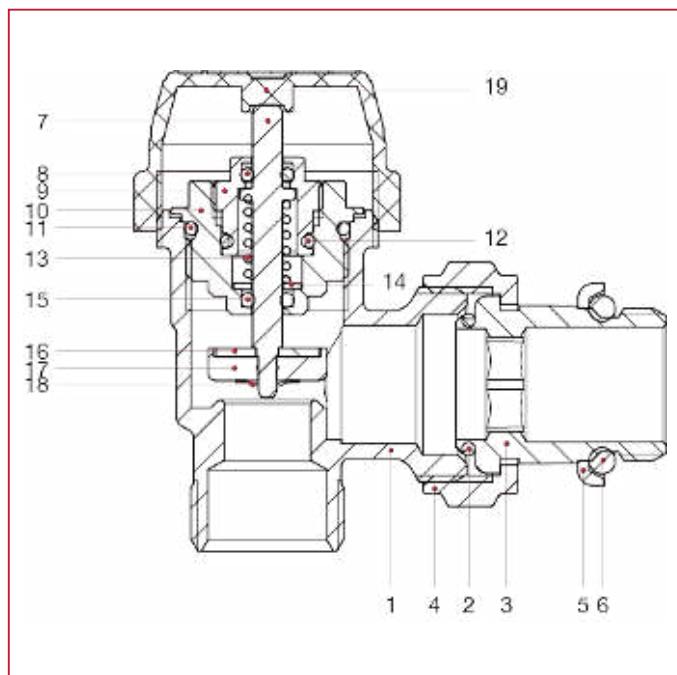


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
6	Уплотнительная прокладка	1	БНК
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
9	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
10	Корпус	1	Латунь CW614N
11	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
12	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
13	Пружина	1	Нержавеющая сталь AISI 302
14	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
16	Шайба	1	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
18	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Колпачок	1	АБС-пластик



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ИНСТРУКЦИИ

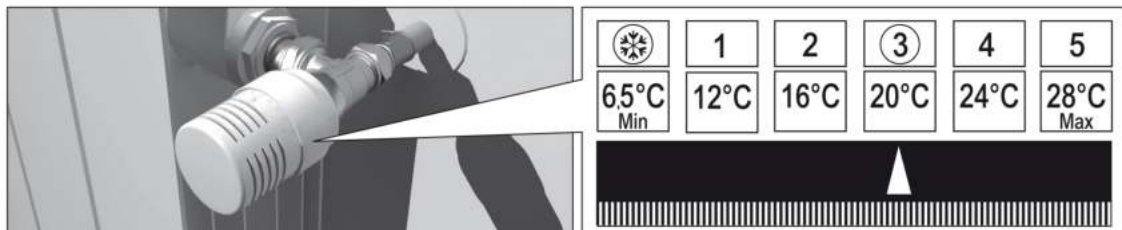



Отрегулируйте головку в нужном положении:

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.



Установите на место пробку (c) и крышку (b).

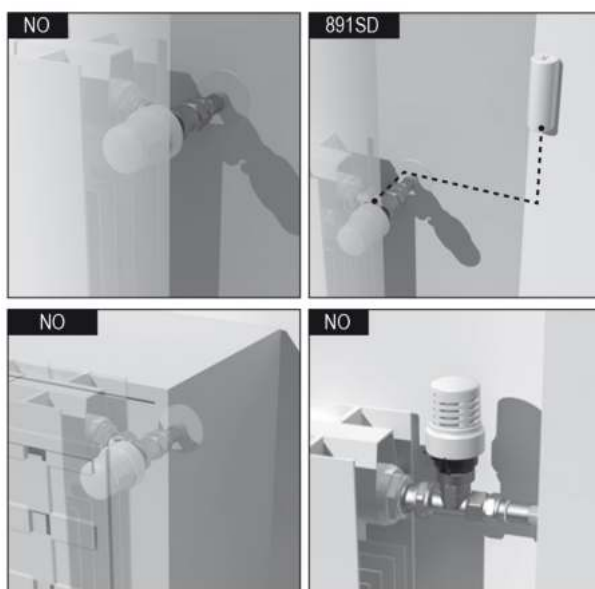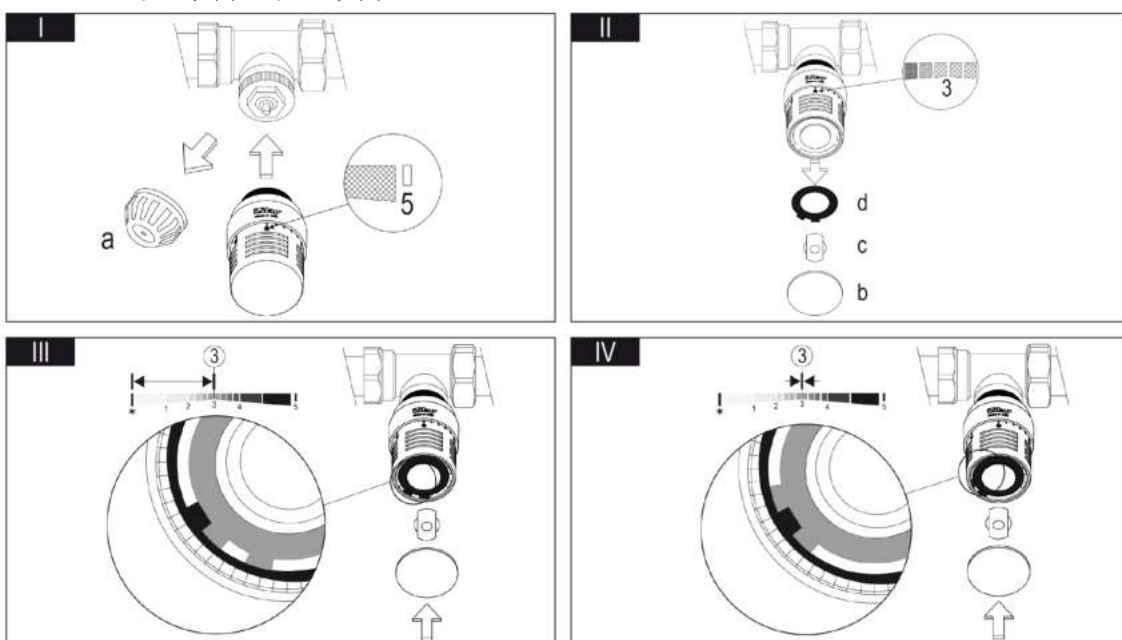





ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

994C - 995C - 994V - 995V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

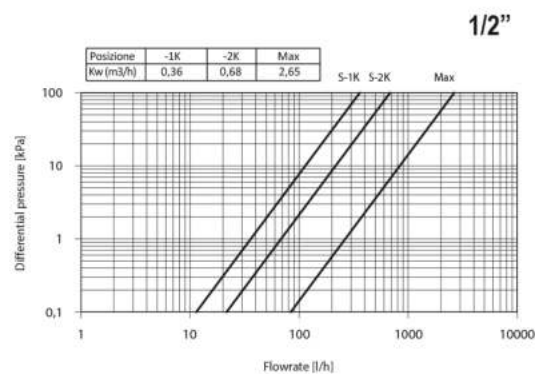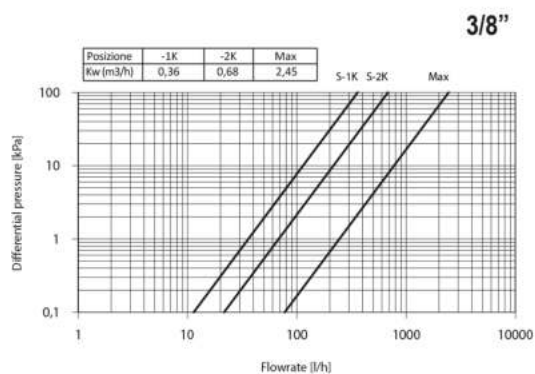

894C - 895C - 894V - 895V В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕРИИ 891:

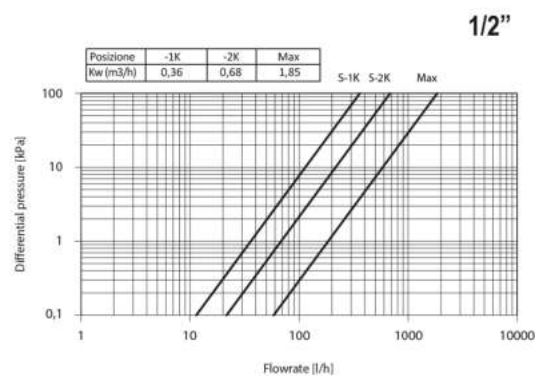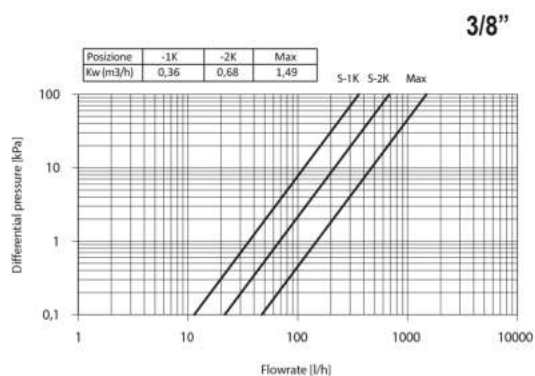


P max. 10 bar	ΔP max. 1,5 bar	T max. 110°C	Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K	Tempo di risposta / Response time Z: 30 min.
Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h				
Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K				



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

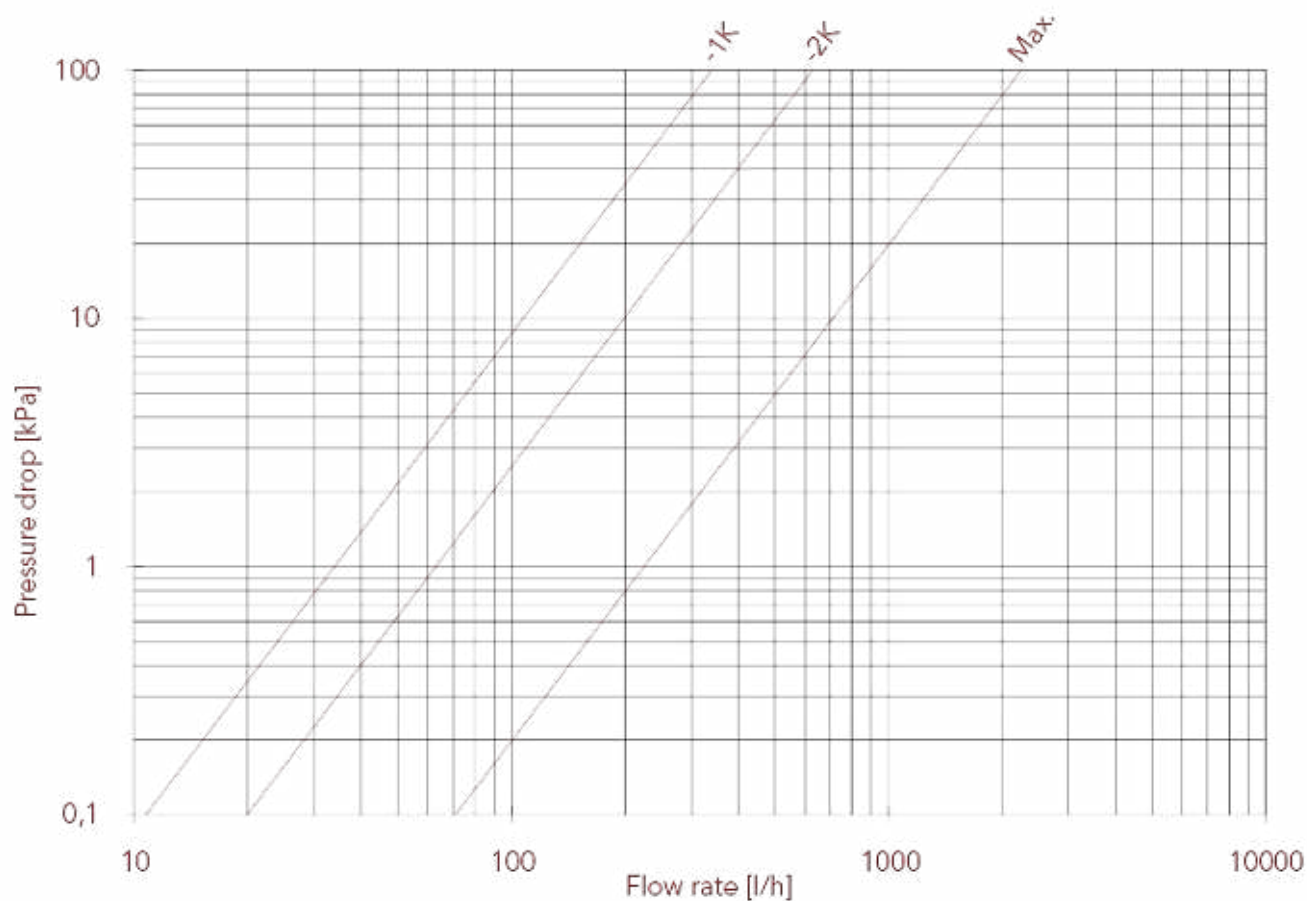




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,25	1K:0,34;2K:0,63;МАКС.:2,28

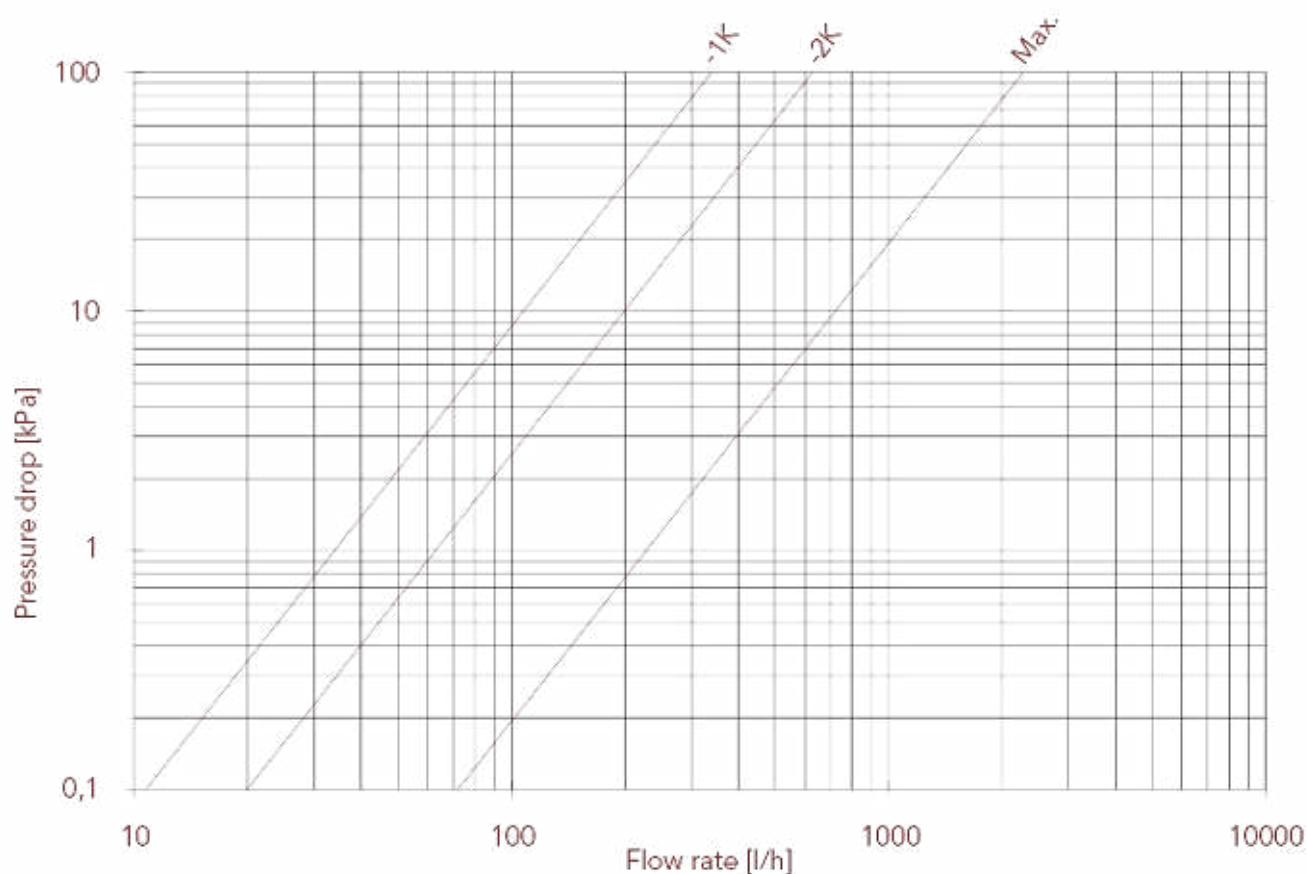



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

397S Угловой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом HP

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3970038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3970012S	12/144

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

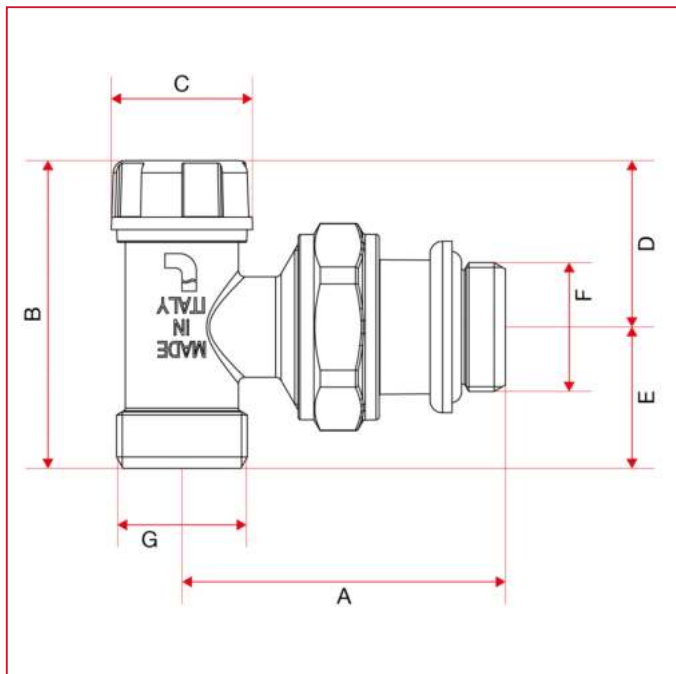




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	51,5
B	49	49
C	22,5	22,5
D	26,5	26,5
E	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

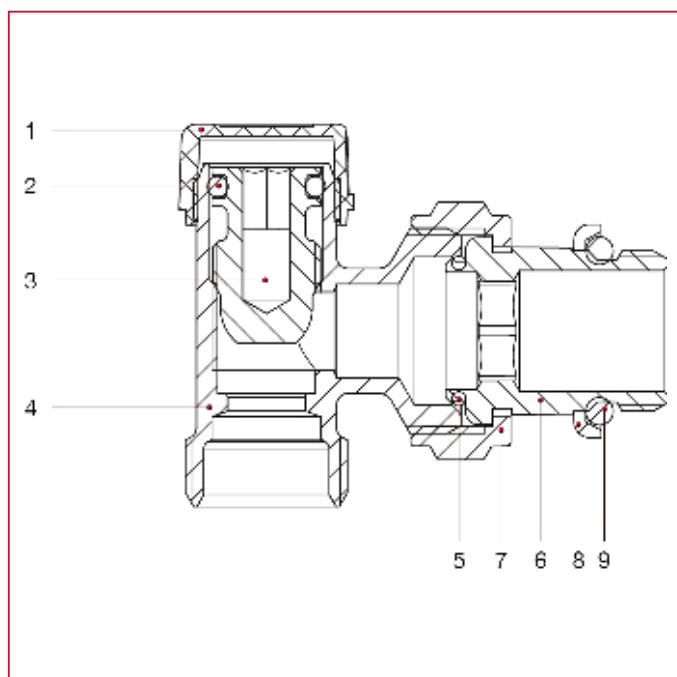


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

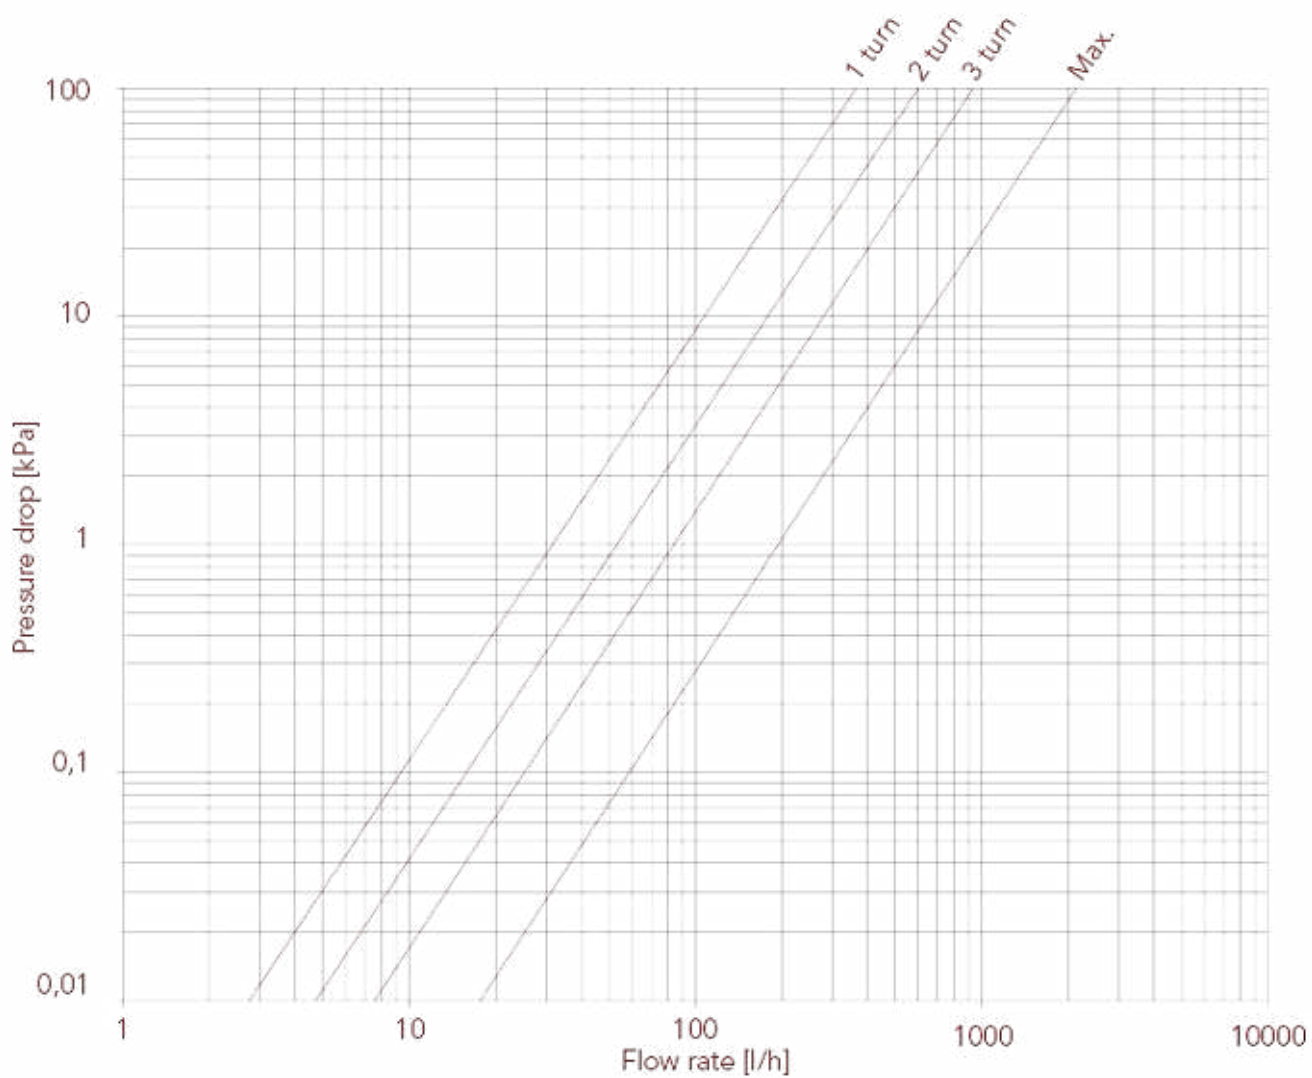




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

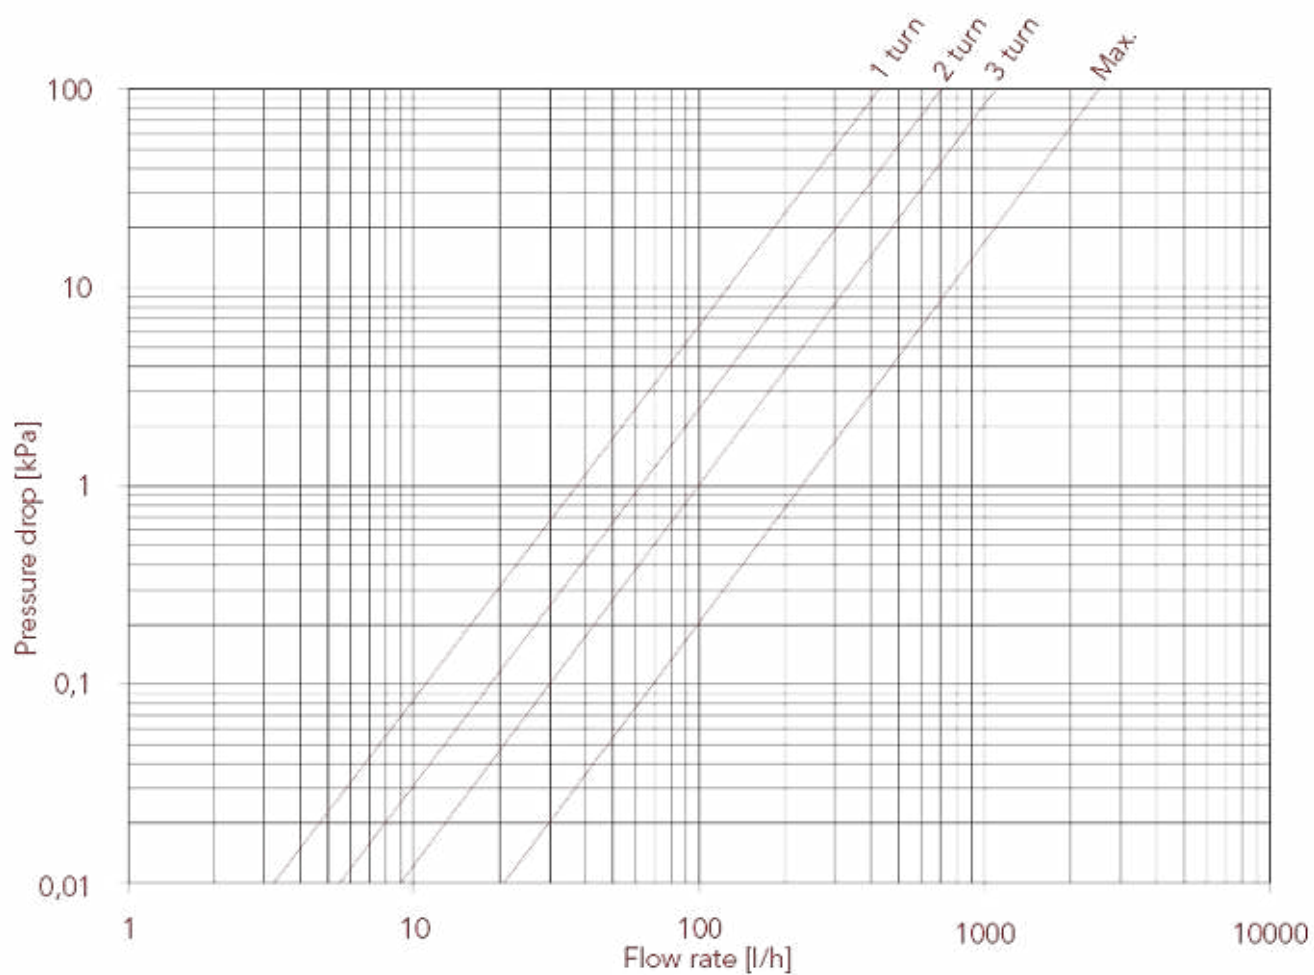



Термостатический вентиль ITAP 894 C 1 1/2' 2551178

Артикул: 2551178

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ВЕС НЕТТО - 0.21 кг

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - M30x1.5

МАХ ТЕМПЕРАТУРА - 110 °C

МАХ ДАВЛЕНИЕ - 10 бар

ИСПОЛНЕНИЕ - Прямой

ОСОБЕННОСТЬ - Прямые двухходовые

МАТЕРИАЛ - Латунь с никелированным покрытием

ТИП РЕЗЬБЫ - 1/2F-1/2M



Угловой термостатический вентиль ИТАР 995С 1/2' 2547020

Артикул: 2547020

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ВЕС НЕТТО - 0.2 кг

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - М30х1.5

МАХ ТЕМПЕРАТУРА - 110 °С

МАХ ДАВЛЕНИЕ - 10 бар

ИСПОЛНЕНИЕ - Угловые

ОСОБЕННОСТЬ - Прямые двухходовые

МАТЕРИАЛ - Латунь с никелированным покрытием

ТИП РЕЗЬБЫ - 1/2М

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>