

Распределительные устройства и коллекторы для установок центрального отопления

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>

**951** Устройство прямого распределения DN20

РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	10bar/145psi	9510100090CP	1/1
1"	10bar/145psi	9510100090CPG	1/1

ОПИСАНИЕ

Поставляется с изоляцией.

$K_v = 23 \text{ м}^3/\text{ч}$

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Максимальная рабочая температура: 100°C.

Подключение со стороны системы: 1".

Подключение со стороны котла: 1".

межосевое расстояние: 90 мм.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Обратный клапан на обратном контуре.

Реверсивный правый - левый.

Коэффициент расхода K_v относится только к шаровому крану.

Арт. 9510100090CP с насосом Wita.

Арт. 9510100090CPG с насосом Grundfos.

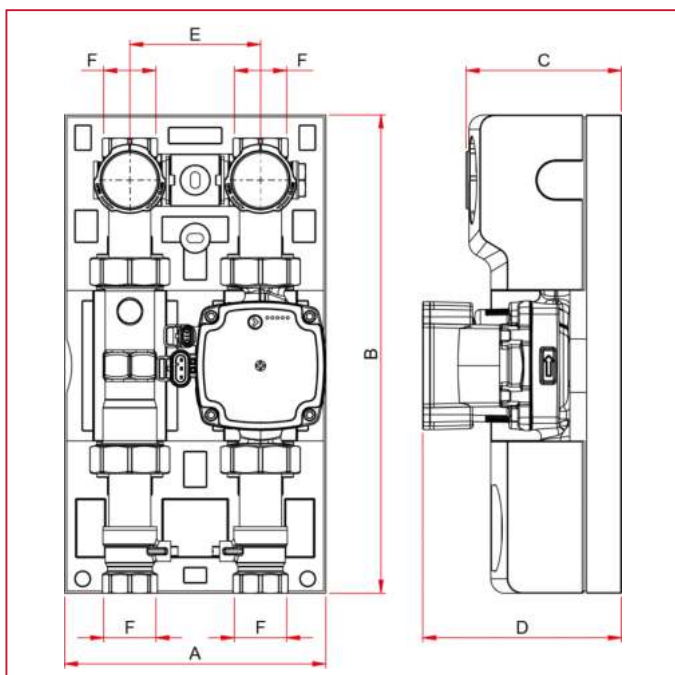
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



	1"	1"
A	180	108
B	330	330
C	107	107
D	137	137
E	90	90
F	1" женская ISO228	1" женская ISO228



МАТЕРИАЛЫ

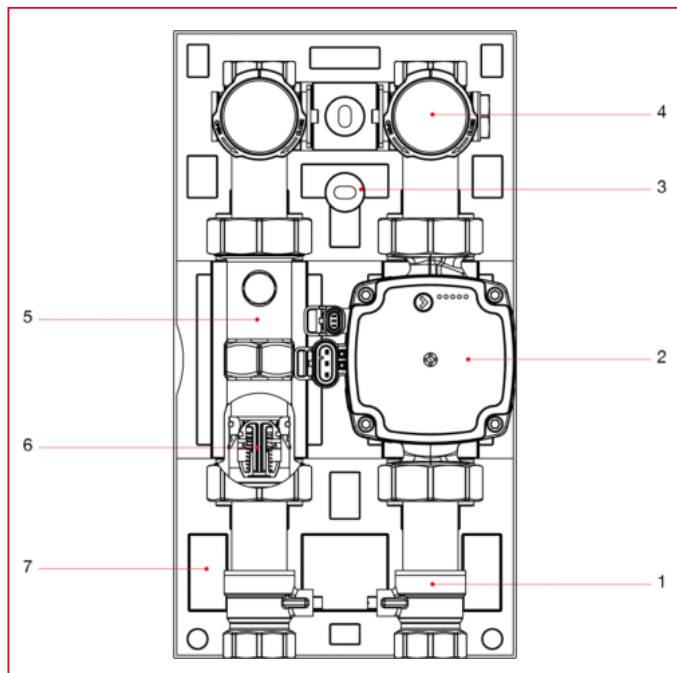

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Шаровой клапан	4	-
1a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
1b	Стол	-	латунь CW617N-DW
1c	Шарик	-	Brass CW617N-DW
1d	Карман	-	латунь CW617N-DW
1e	Уплотнения	-	EPDM
1f	Уплотнения шарика	-	PTFE
1g	Ручка	-	PA6 30% FV
2	Высокоэффективный циркулятор	1	-
2a	Тело	-	Чугун
3	Кронштейн для настенного монтажа	1	-
3a	Корпус	-	Сталь оцинкованная
3b	Винты	-	Сталь оцинкованная
4	Термометр	2	-
4a	Тело	-	ABS
4b	Транспарент	-	Atluglas
4c	Циферблат часов	-	Алюминий
4d	Индикатор	-	PA6
5	Соединительная труба	1	-
6	Контрольный клапан	1	-
6a	Корпус	-	POM
6b	Уплотнения	-	EPDM
6c	Пружина	-	AISI 302
7	Изоляционная оболочка	1	EPP 38 кг/м3



952 Распределительно-регулирующий блок DN20 с фиксированной точкой



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	10bar/145psi	9520100090CP	1/1
1"	10bar/145psi	9520100090CPG	1/1

ОПИСАНИЕ

Поставляется с изоляцией.

$K_v = 7,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Максимальная рабочая температура: 100°C.

Подключение со стороны системы: 1".

Подключение со стороны котла: 1".

межосевое расстояние: 90 мм.

Регулирование температуры подачи: 20°C – 70°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Обратный клапан на обратном контуре.

Реверсивный правый - левый.


Коэффициент расхода K_v , относящийся только к смесительным клапанам.

Арт. 9520100090CP с насосом Wita.

Арт. 9520100090CPG с насосом Grundfos.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

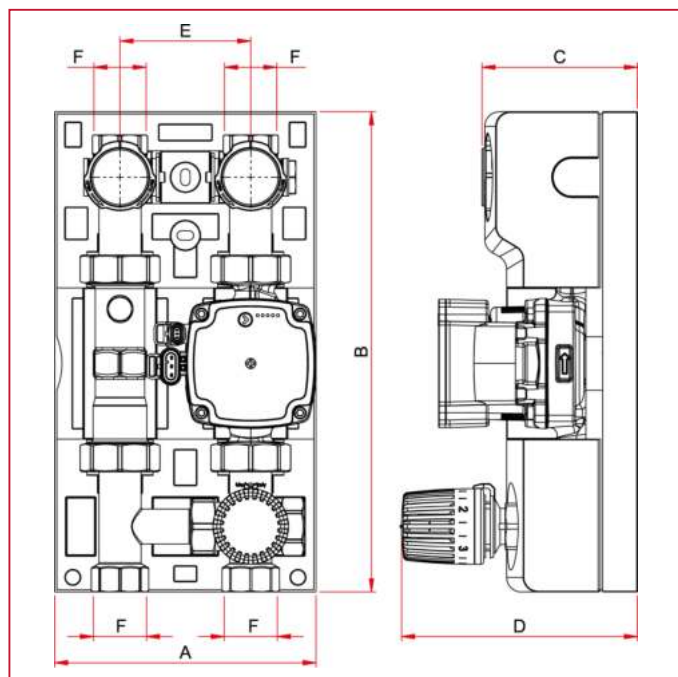

	1"	1"
A	180	180
B	330	330
C	107	107
D	170	170
E	90	90
F	1"	1"
	женская ISO228	женская ISO228



МАТЕРИАЛЫ

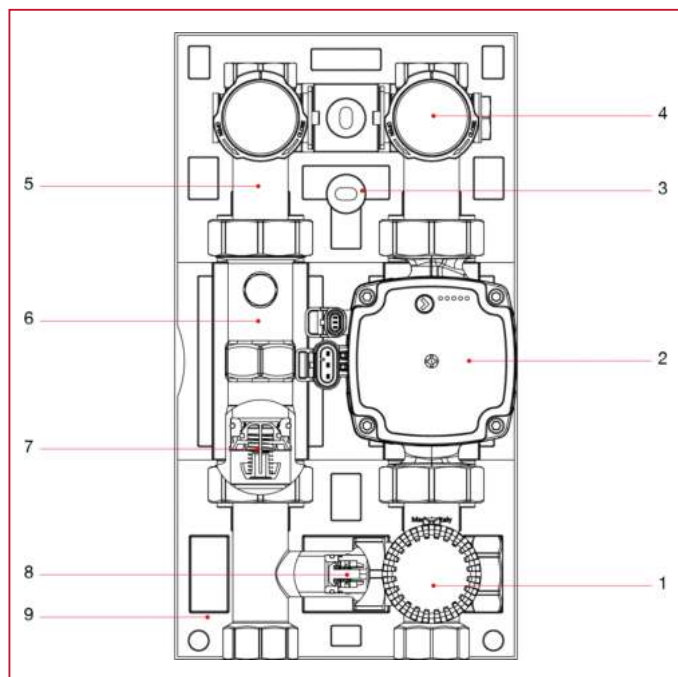



N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Смесительный клапан	1	-
1a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
1b	Стол	-	латунь CW617N-DW
1c	Уплотнения	-	EPDM
1d	Пружина	-	AISI 302
1e	Термостатический регулятор	1	-
2	Высокоэффективный циркулятор	1	-
2a	Тело	-	Чугун
3	Кронштейн для настенного монтажа	1	-
3a	Корпус	-	Сталь оцинкованная
3b	Винты	-	Сталь оцинкованная
4	Термометр	2	-
4a	Тело	-	ABS
4b	Транспарент	-	Atluglas
4c	Циферблат часов	-	Алюминий
4d	Индикатор	-	PA6
5	Шаровой клапан	2	-
5a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
5b	Стол	-	Брасс CW617N-DW
5c	Шарик	-	Brass CW617N-DW
5d	Карман	-	латунь CW617N-DW
5e	Уплотнения	-	EPDM
5f	Уплотнения шарика	-	PTFE
5g	Ручка	-	PA6 30% FV
6	Соединительная труба	1	-
7/8	Клапан обратного клапана	2	-
7/8a	Корпус	-	POM
7/8b	Уплотнения	-	EPDM
7/8c	Пружина	-	AISI 302
9	Изоляционная оболочка	1	EPP 38 кг/м3

**953** Моторизованный блок распределения и регулирования DN20

РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	10bar/145psi	9530100090230C P	1/1
1"	10bar/145psi	9530100090230C PG	1/1
1"	10bar/145psi	9530100090024C P	1/1
1"	10bar/145psi	9530100090024C PG	1/1

ОПИСАНИЕ

Поставляется с изоляцией.

$K_v = 7,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Максимальная рабочая температура: 100°C.

Подключение со стороны системы: 1".

Подключение со стороны котла: 1".

межосевое расстояние: 90 мм.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Обратный клапан на обратном контуре.

Реверсивный правый - левый.

Коэффициент расхода K_v , относящийся только к смесительным клапанам.

Арт. 9530100090230CP Модель с трехточечным двигателем 230 В с насосом Wita.


Арт. 9530100090230CPG Модель с трехточечным двигателем 230 В с насосом Grundfos.

Арт. 9530100090024CP Модель с двигателем 24 В (0-10 В) с насосом Wita.

Арт. 9530100090024CPG Модель с двигателем 24 В (0-10 В) с насосом Grundfos.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

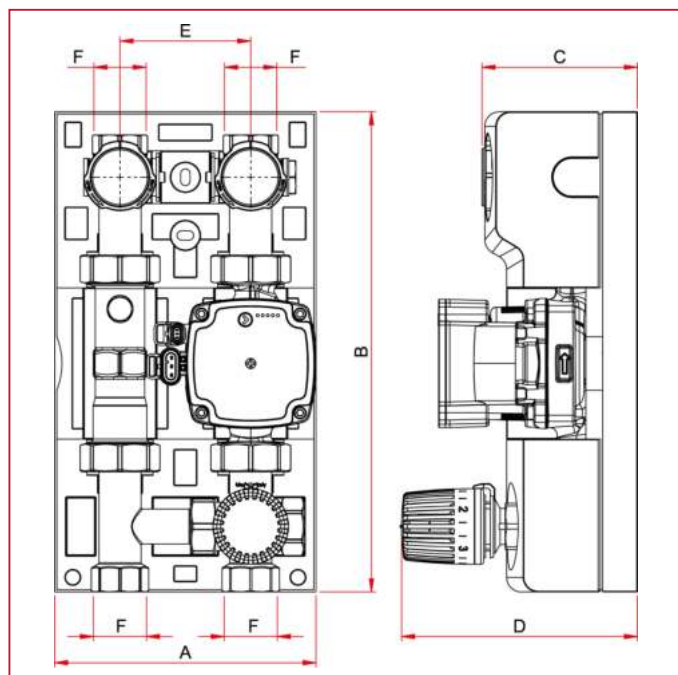

	1"	1"	1"	1"
A	180	180	180	180
B	330	330	330	330
C	107	107	107	107
D	170	170	170	170
E	90	90	90	90
F	1"	1"	1"	1"
	женская ISO228	женская ISO228	женская ISO228	женская ISO228



МАТЕРИАЛЫ

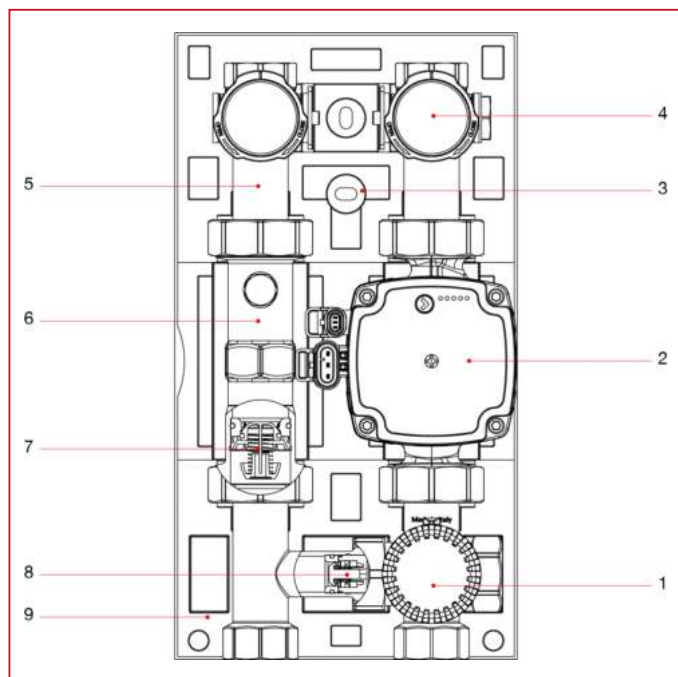



№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Смесительный клапан	1	-
1a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
1b	Стол	-	латунь CW617N-DW
1c	Уплотнения	-	EPDM
1d	Пружина	-	AISI 302
1e	Актуатор	1	-
2	Высокоэффективный циркулятор	1	-
2a	Тело	-	Чугун
3	Кронштейн для настенного монтажа	1	-
3a	Корпус	-	Сталь оцинкованная
3b	Винты	-	Сталь оцинкованная
4	Термометр	2	-
4a	Тело	-	ABS
4b	Транспарент	-	Atluglas
4c	Циферблат часов	-	Алюминий
4d	Индикатор	-	PA6
5	Шаровой клапан	2	-
5a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
5b	Стол	-	Брасс CW617N-DW
5c	Шарик	-	Brass CW617N-DW
5d	Карман	-	латунь CW617N-DW
5e	Уплотнения	-	EPDM
5f	Уплотнения шарика	-	PTFE
5g	Ручка	-	PA6 30% FV
6	Соединительная труба	1	-
7/8	Клапан обратного клапана	2	-
7/8a	Корпус	-	POM
7/8b	Уплотнения	-	EPDM
7/8c	Пружина	-	AISI 302
9	Изоляционная оболочка	1	EPP 38 кг/м3



959 Распределительный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем и регулируемым байпасом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	10bar/145psi	959010001	1/3
1"	10bar/145psi	959010002	1/2
1"	10bar/145psi	959010003	1/1

ОПИСАНИЕ

Поставляется с изоляцией и кронштейнами для настенного монтажа.

Коллекторы н/ж сталь AISI 304.

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Максимальная рабочая температура: 100°C.

Подходит для расхода до 2 м³/ч (для одной зоны).

Основные соединения: 1".

Соединения ответвлений: 1".

Шаг между ответвлениями: 90 мм.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Арт. 959010001 Распределительный коллектор для одной зоны.

Арт. 959010002 Распределительный коллектор для двух зон.

Арт. 959010003 Распределительный коллектор для трех зон.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

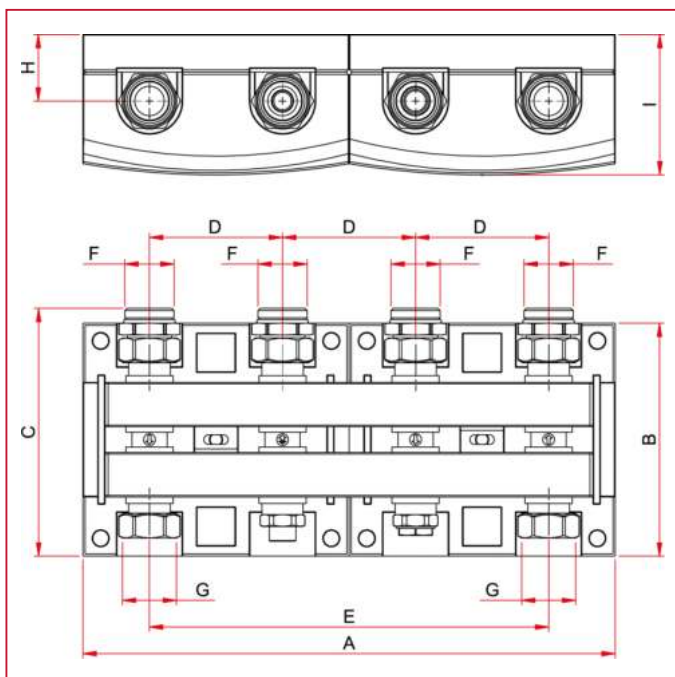



	1"	1"	1"
A	180	360	540
B	157,5	157,5	157,5
C	167,5	167,5	167,5
D	90	90	90
E	90	270	450
F	1" мужская ISO228	1" мужская ISO228	1" мужская ISO228
G	1" женская ISO228	1" женская ISO228	1" женская ISO228
H	45	45	45
I	95	95	95

МАТЕРИАЛЫ

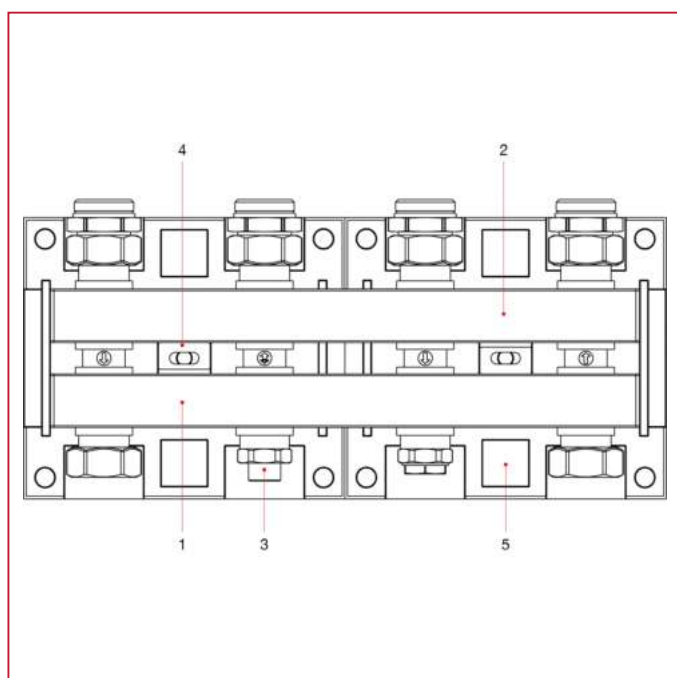

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Обратный коллектор	1	AISI 304
2	Коллектор подачи	1	AISI 304
3	Регулирование гидравлического сепаратора	1	-
4	Настенный монтажный кронштейн	2	-
5	Изоляционная оболочка	1	EPP 38 кг/м3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>