

Ручные вентили и запорные клапаны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

294 Прямой ручной вентиль

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2940012	12/72
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2940034	8/64

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

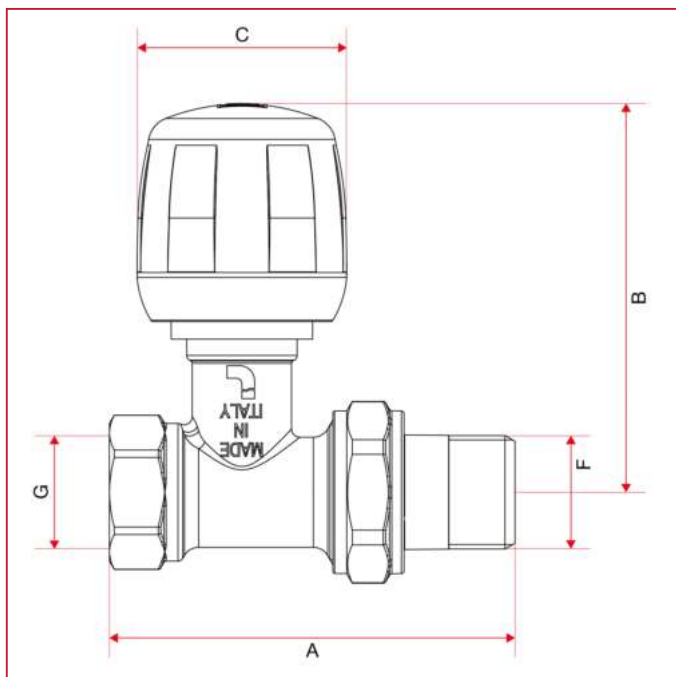




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	73,5	77,5
B	70,6	72,1
C	38	38
F	1/2"	3/4"
G	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

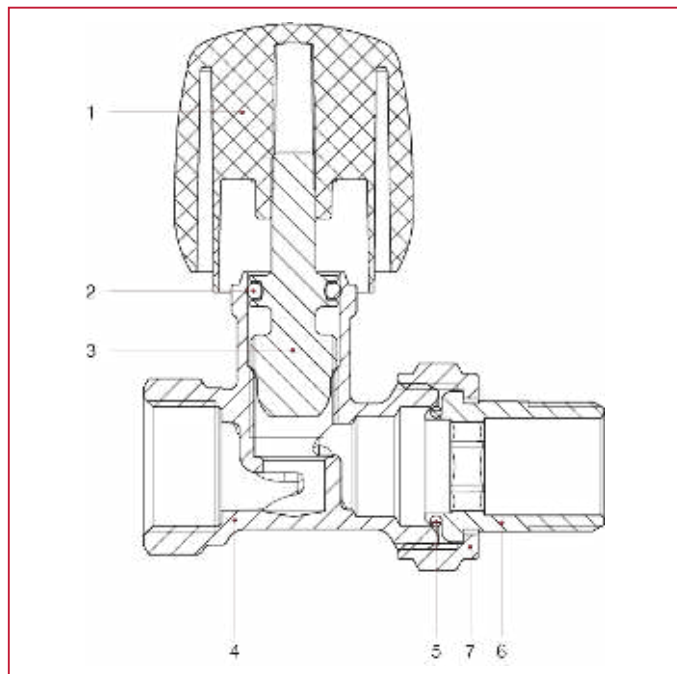


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	1/2"	3/4"
	1,72	2,15

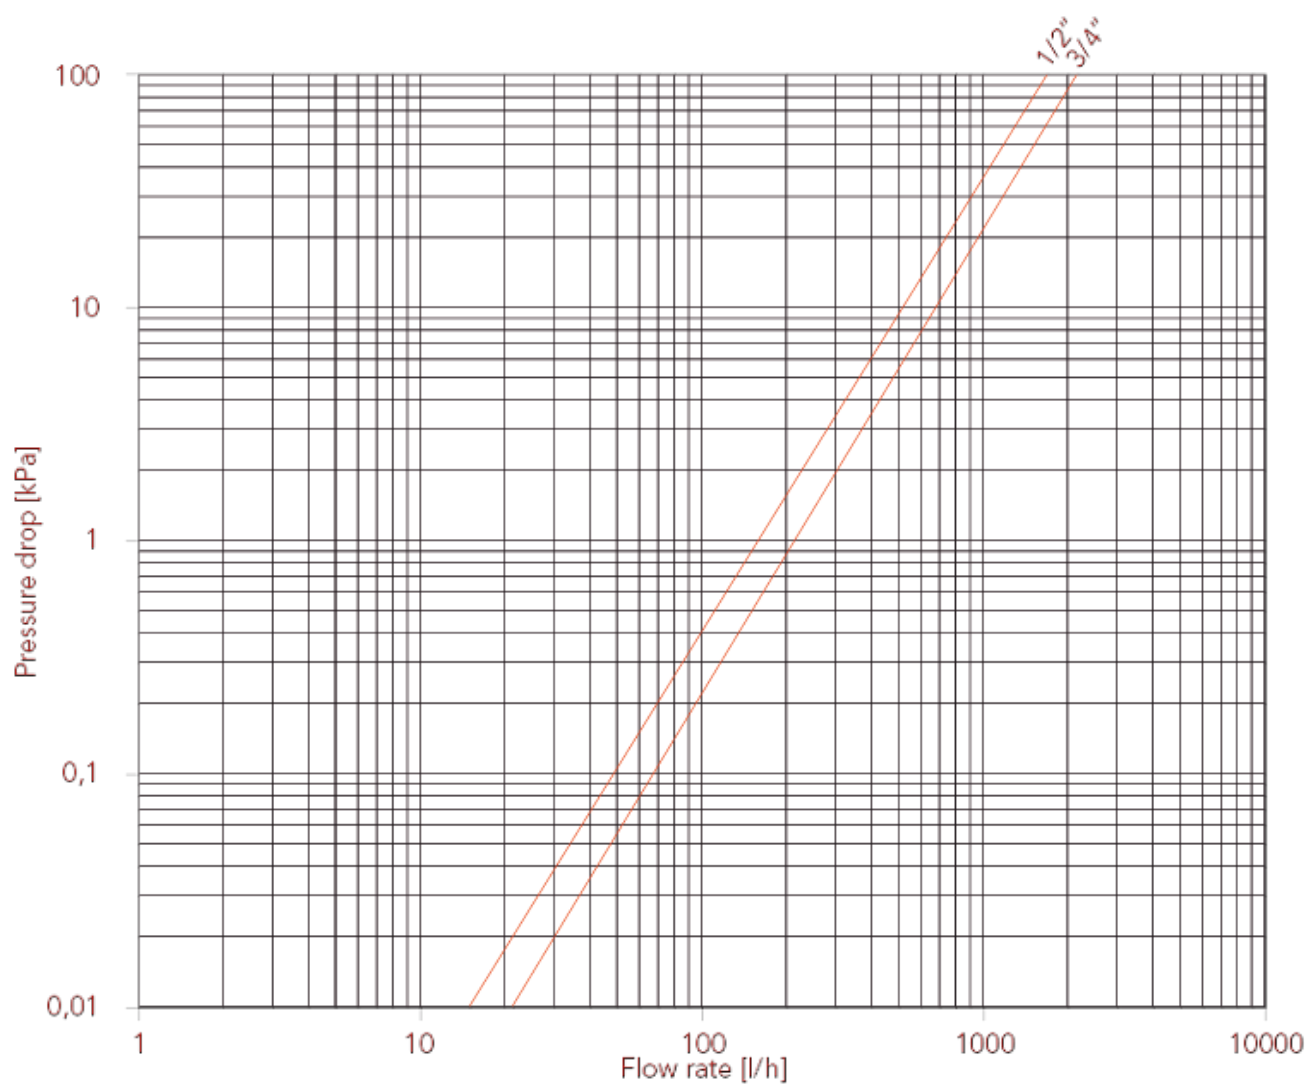



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

296 Прямой запорный клапан

Используются со стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2960012	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2960034	8/72

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

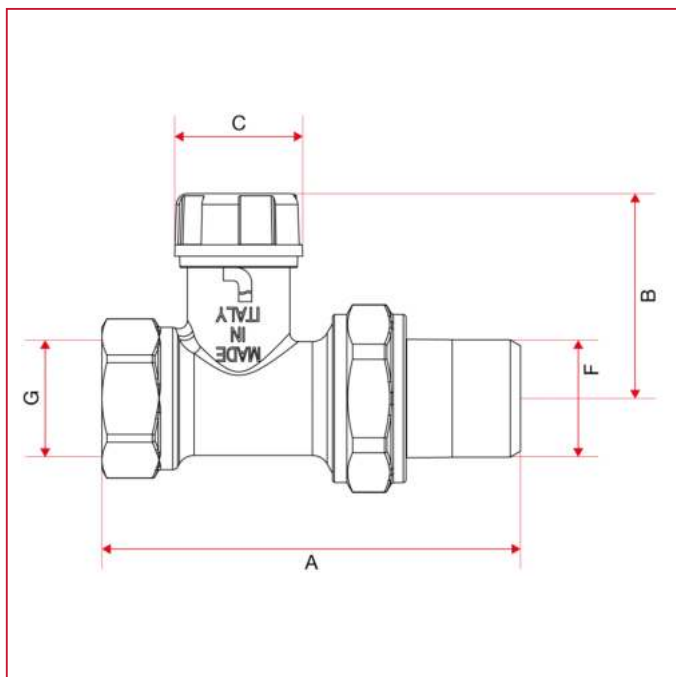




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	73,5	77,5
B	36	39
C	22,5	22,5
F	1/2"	3/4"
G	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

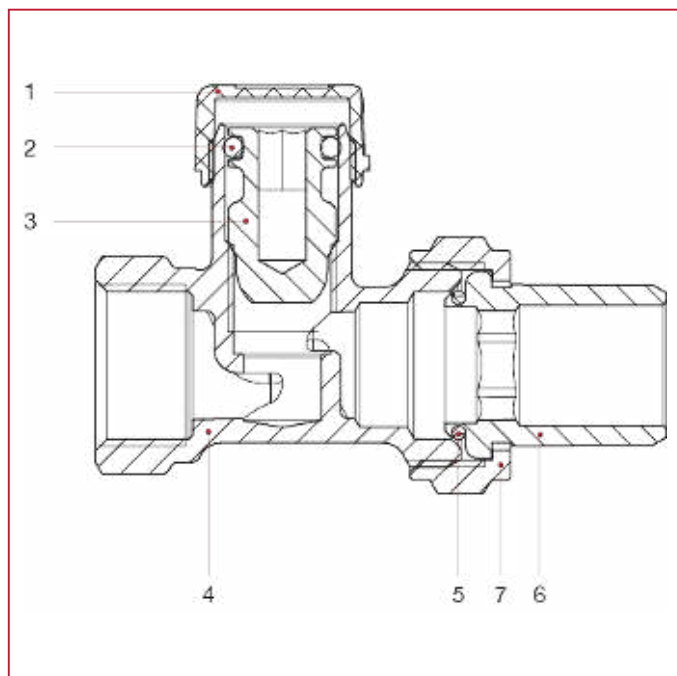


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	1/2"	3/4"
	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАК C _v :1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАК C _v :2,15

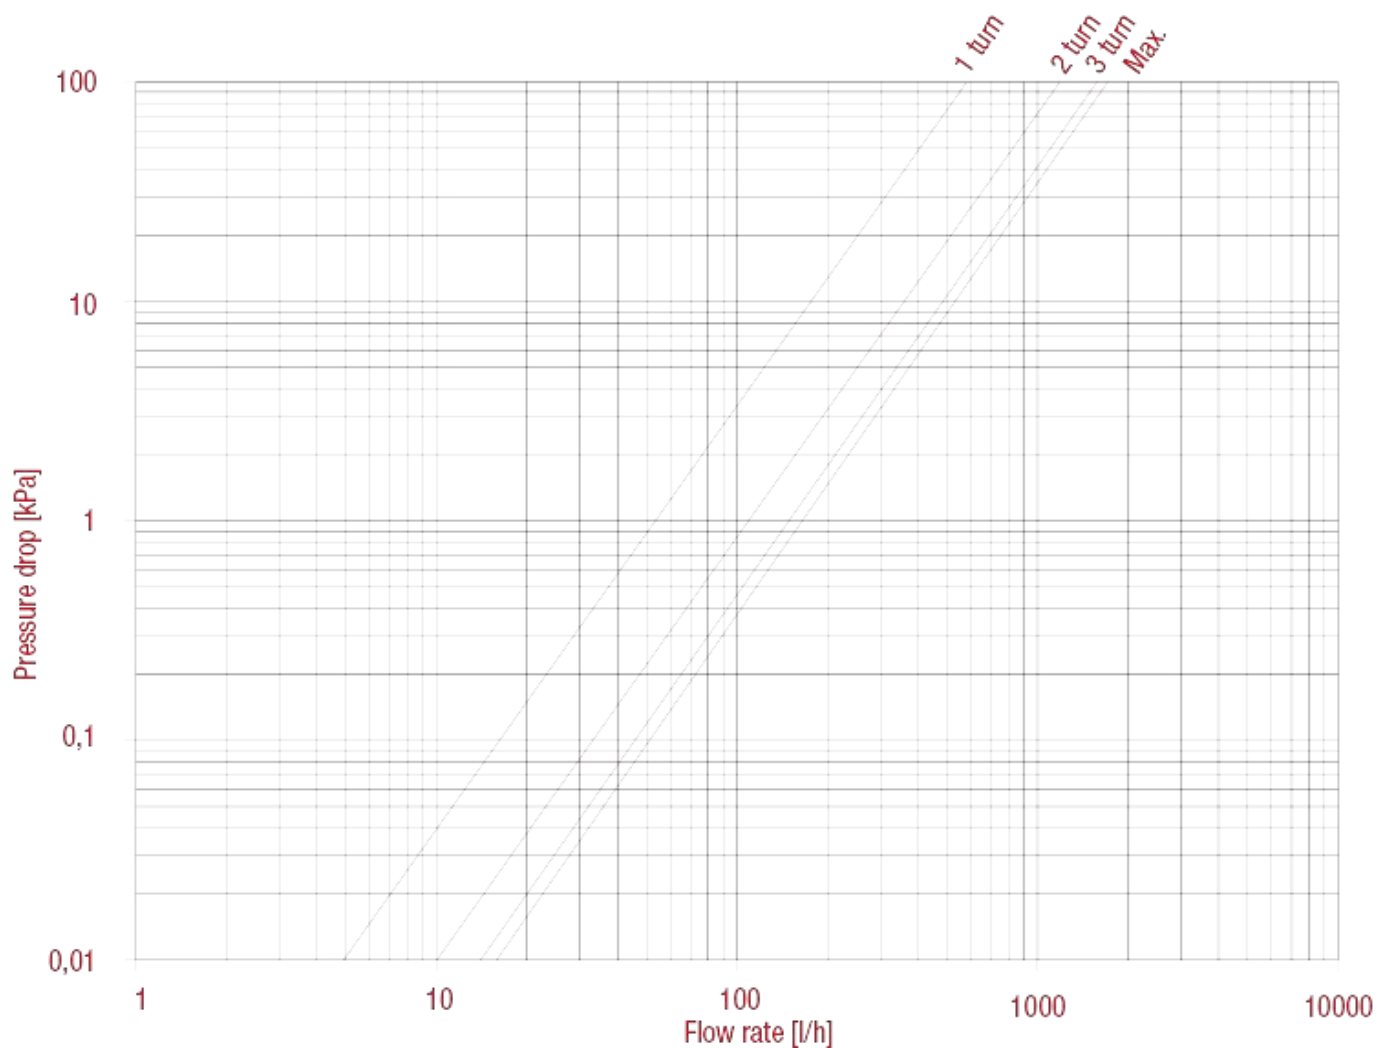




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	1/2"	3/4"
	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.,1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.,2,15

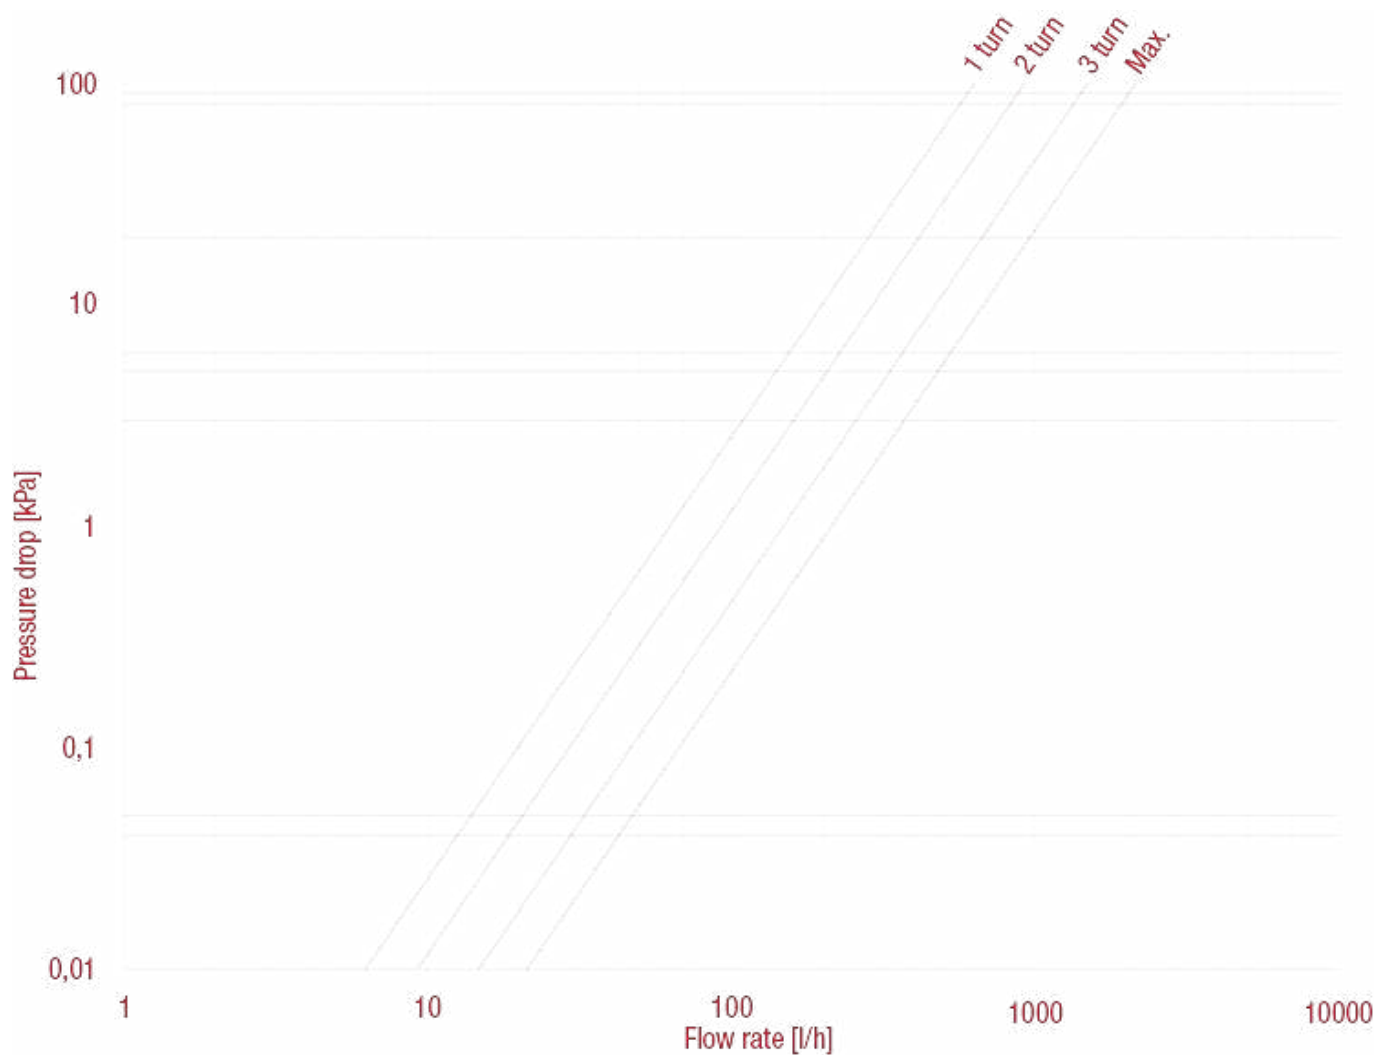



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

394 Угловой ручной вентиль

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3940038	12/72
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3940012	12/96
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3940034	8/64

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

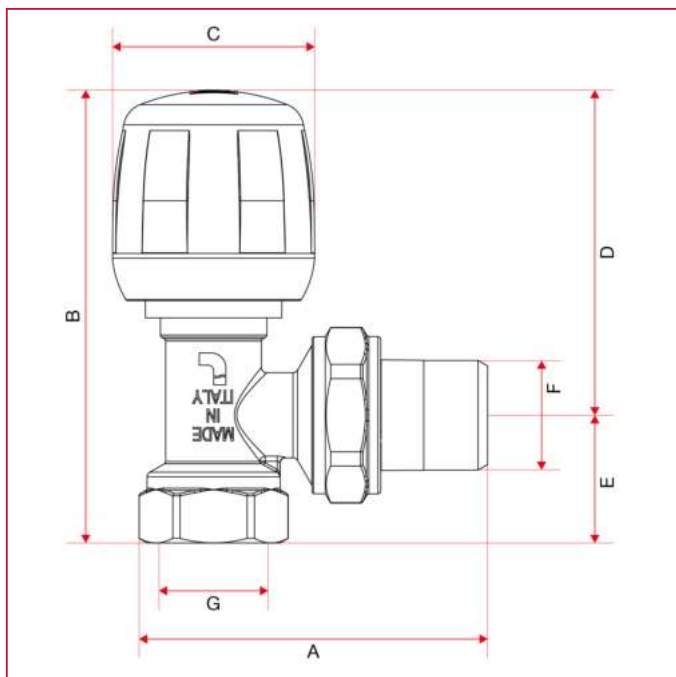




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	49	51,5	58
B	82,6	85,1	86,8
C	38	38	38
D	61,1	61,1	63,4
E	21,5	24	23,4
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

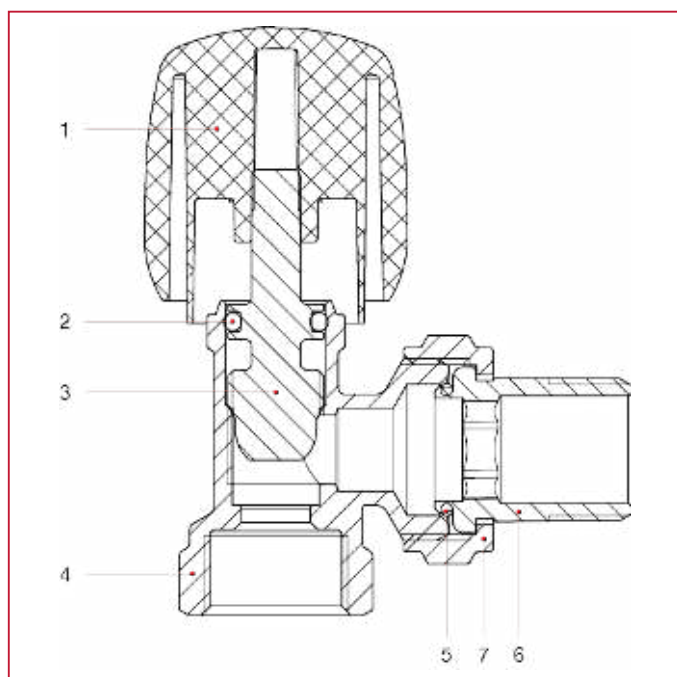


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	2,13	2,51	2,94

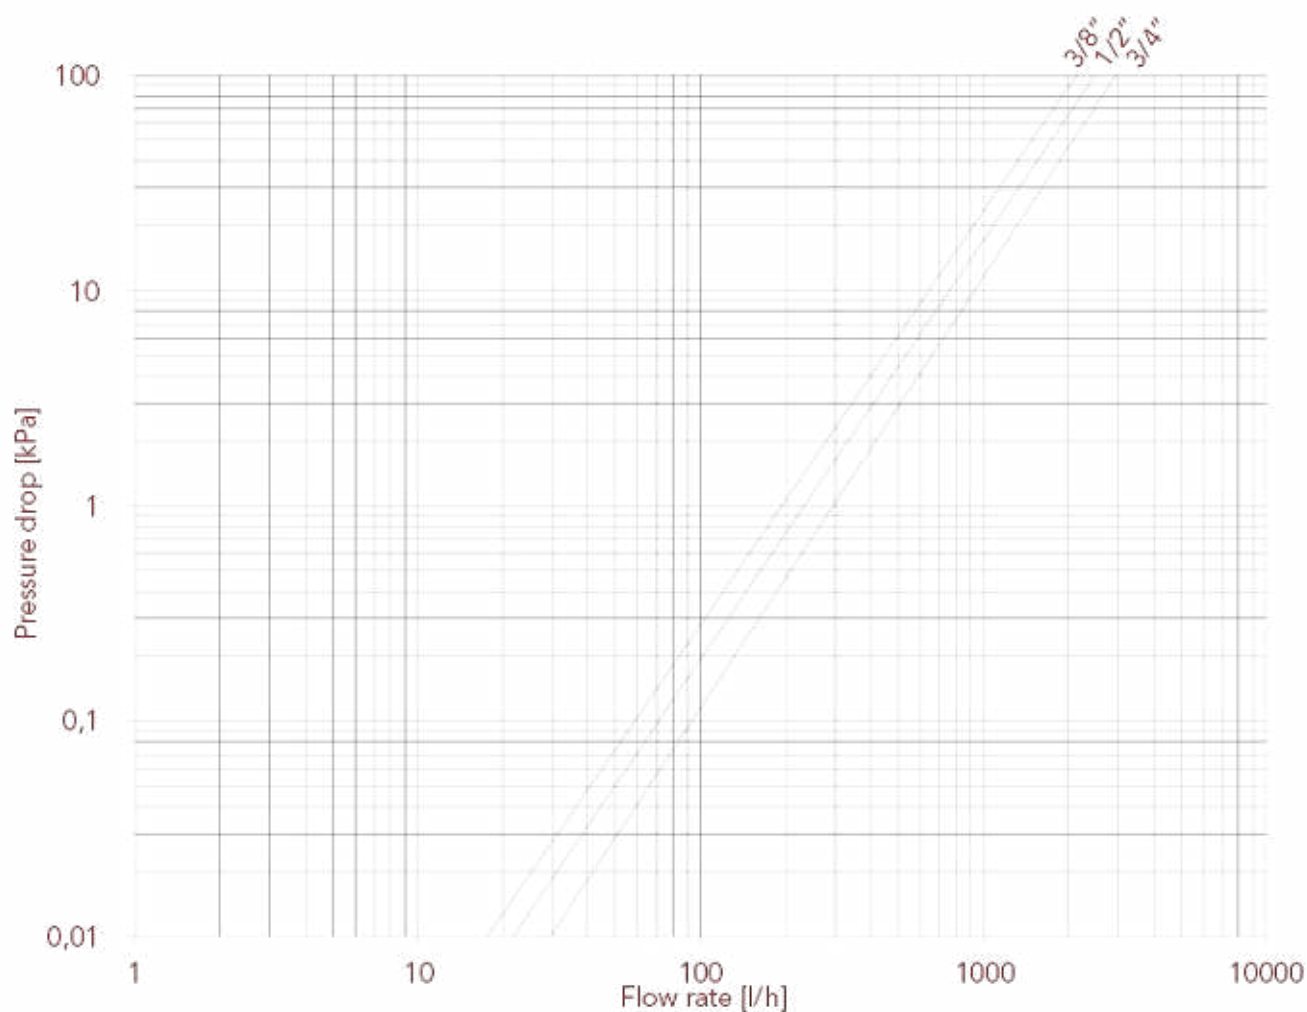



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

396 Угловой запорный клапан

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3960038	12/144
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3960012	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3960034	8/72

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

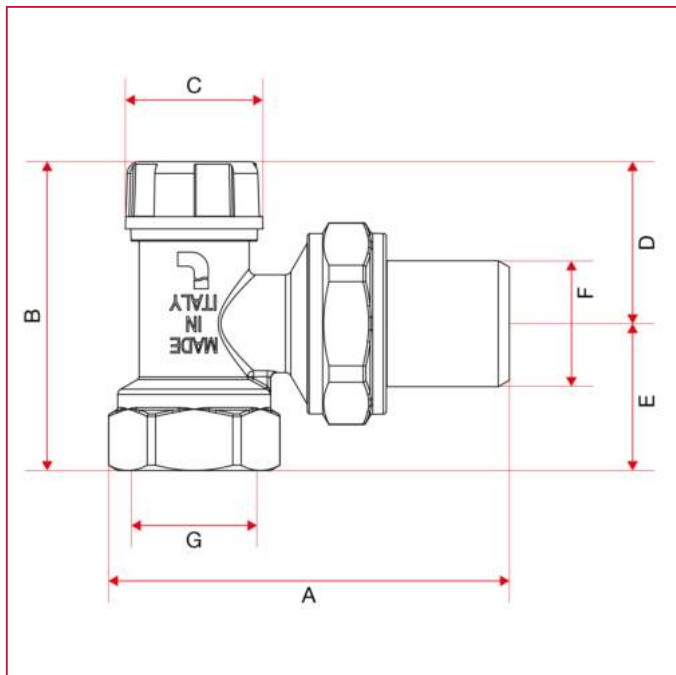




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	49	51,5	58
B	48	50,5	53,7
C	22,5	22,5	25
D	26,5	26,5	30,3
E	21,5	24	23,4
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

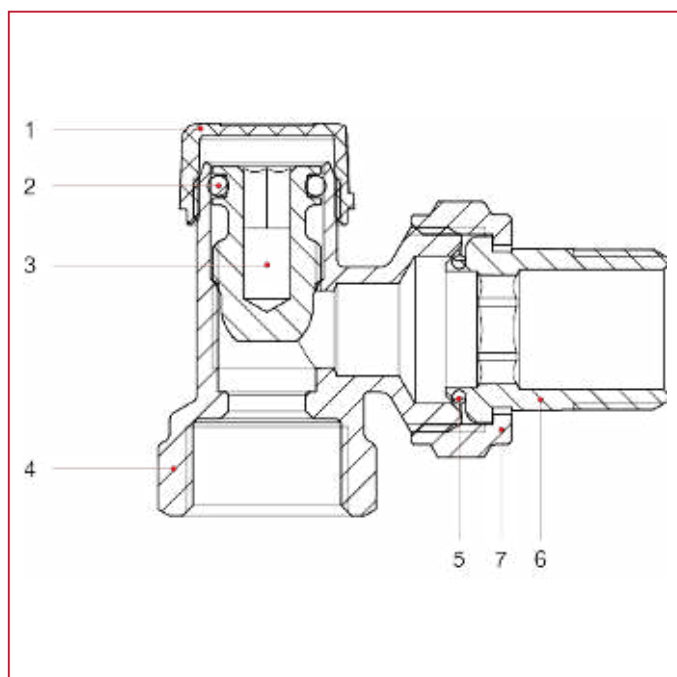


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

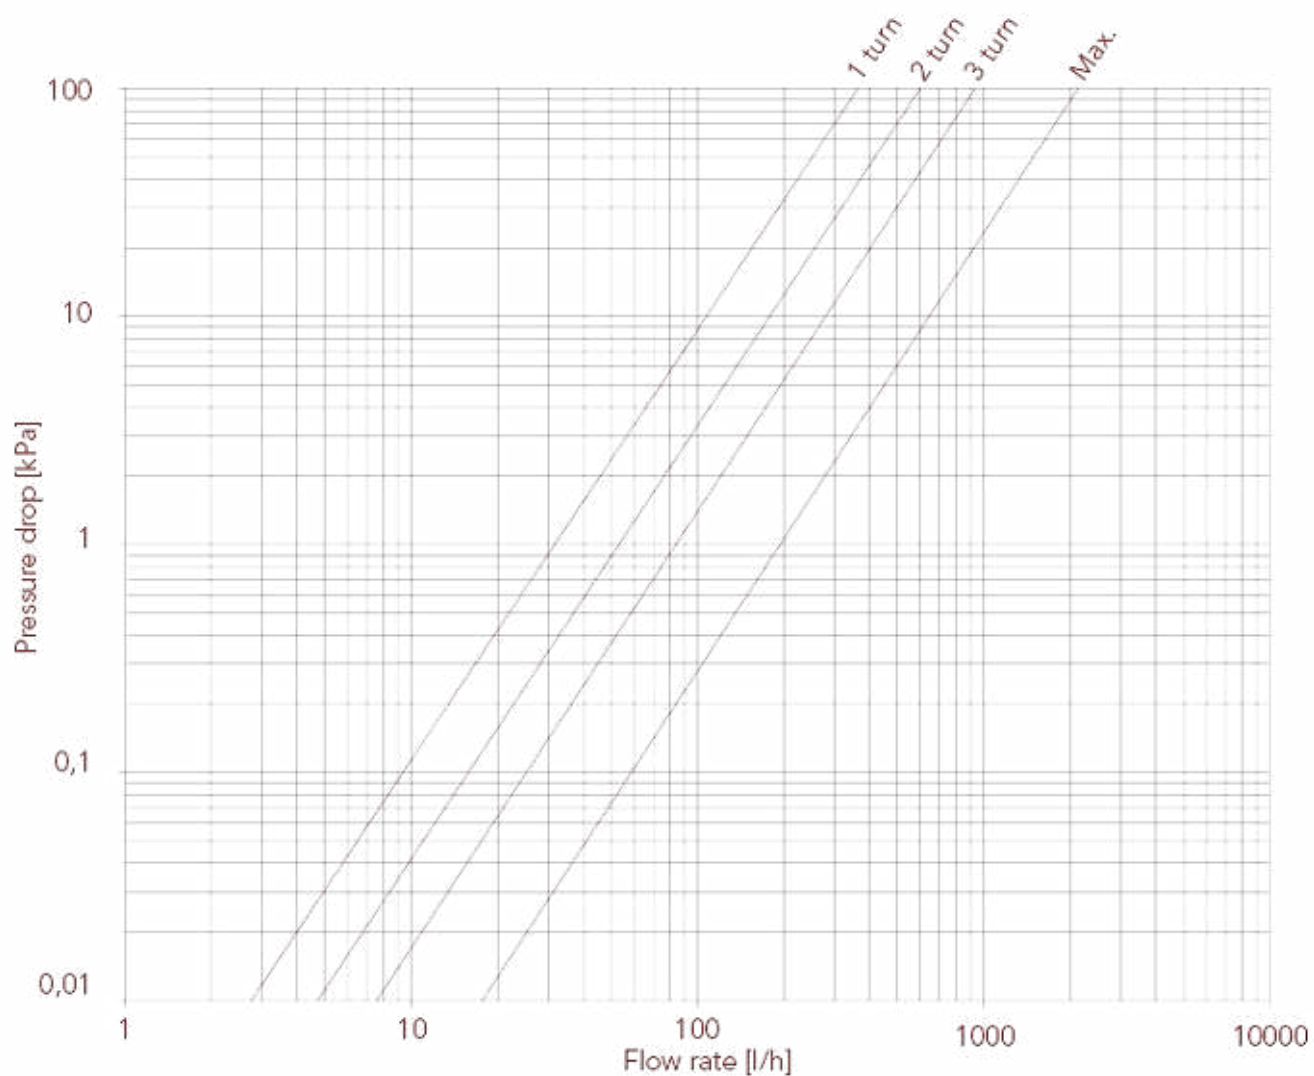




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

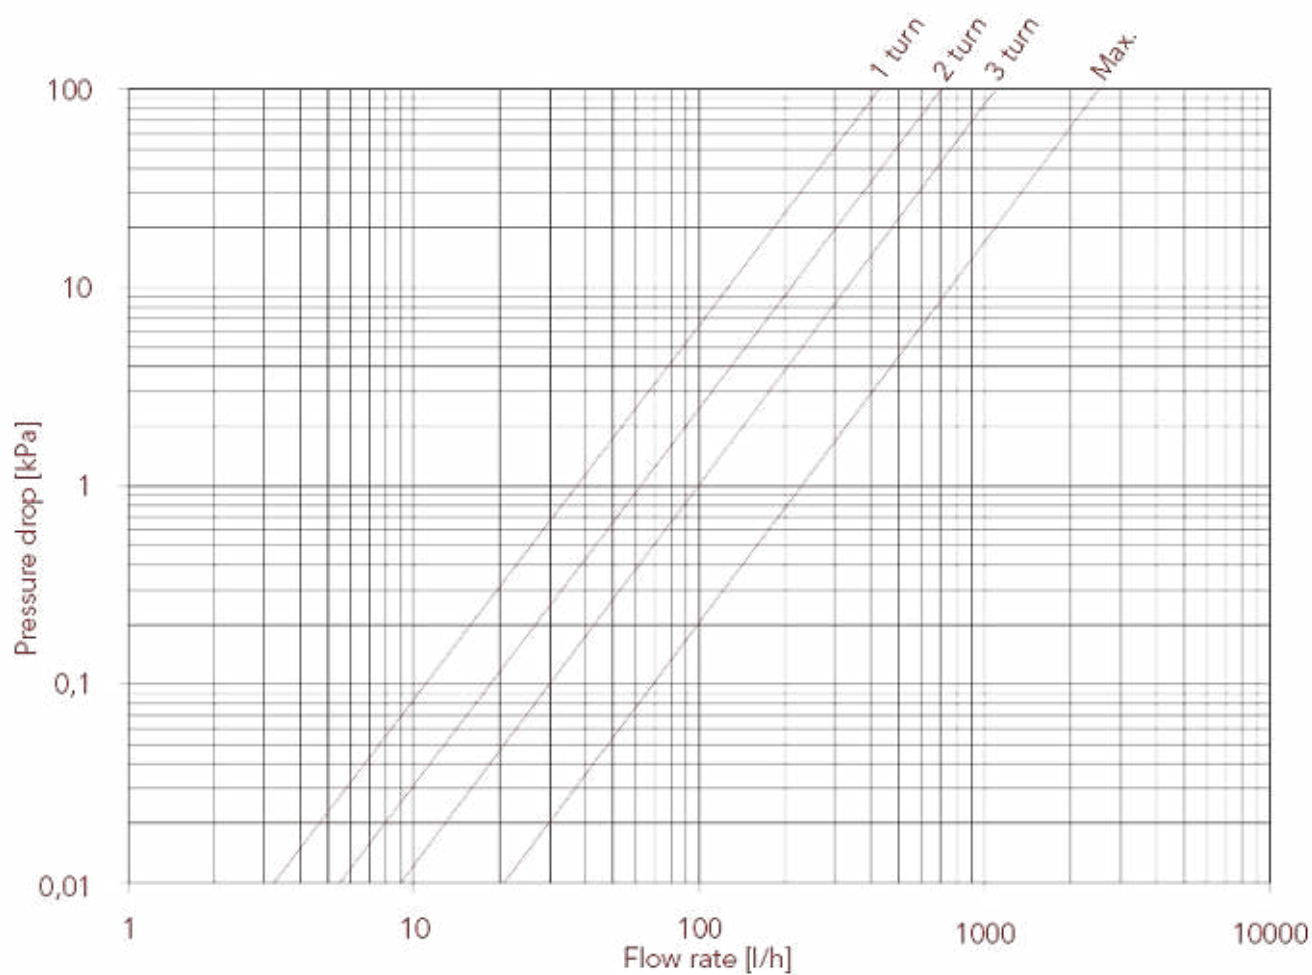




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3оборот:1,54;МАКС.:2,94

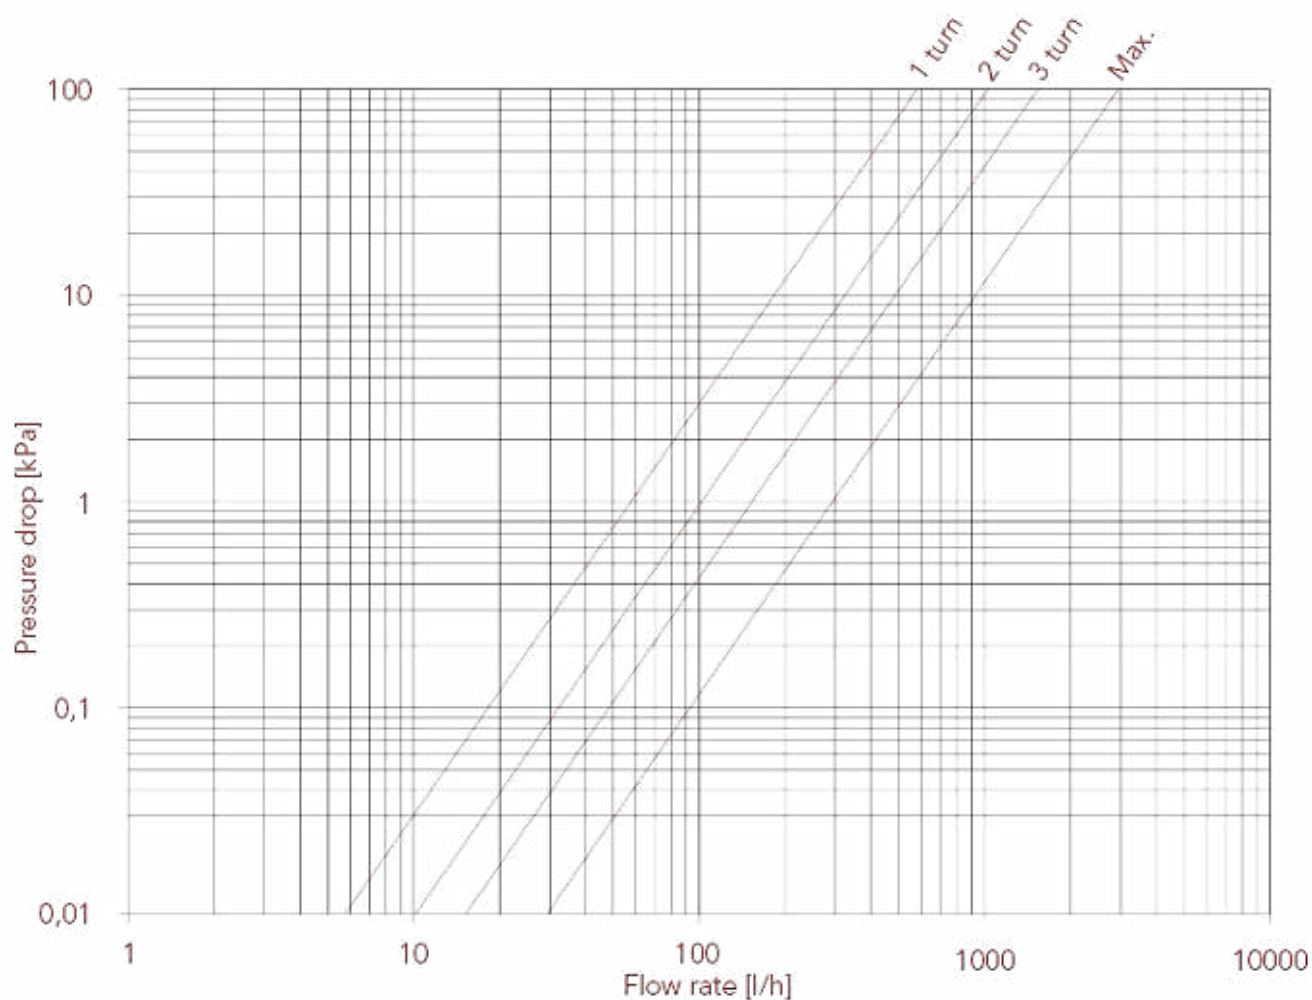



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

295 Прямой ручной вентиль

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2950012	12/72

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

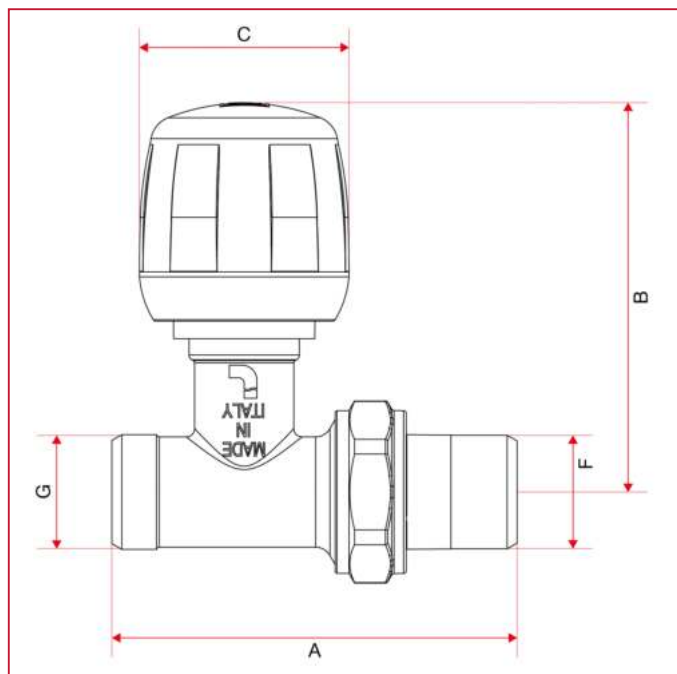




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"
DN	15
A	73,5
B	70,6
C	38
F	1/2"
G	1/2"
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

МАТЕРИАЛЫ

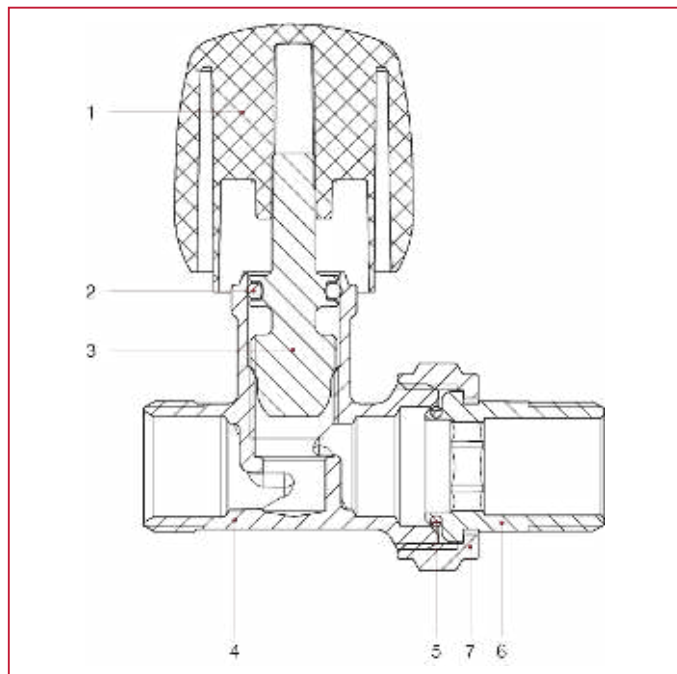


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	1/2"
	1,72

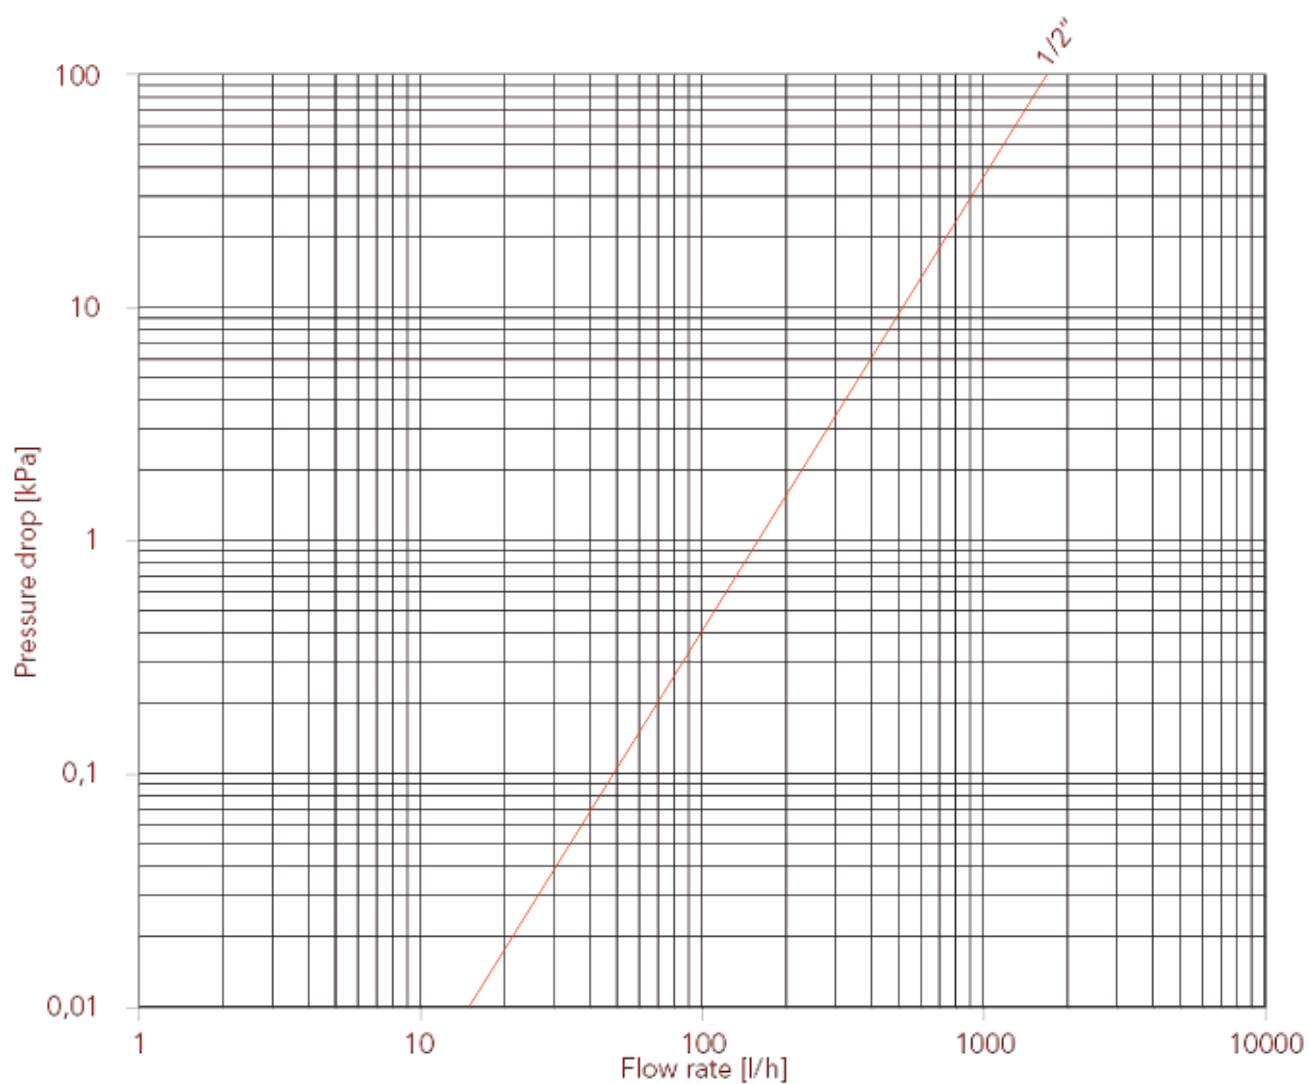



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

297 Прямой запорный клапан

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2970012	12/132

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

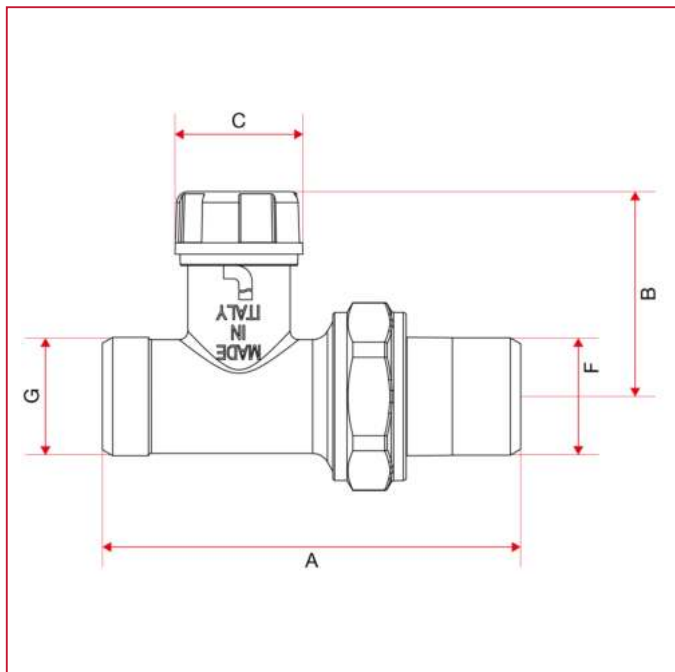




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"
DN	15
A	73,5
B	36
C	22,5
F	1/2"
G	1/2"
Kg/cm ² bar	10
LBS - psi	145

МАТЕРИАЛЫ

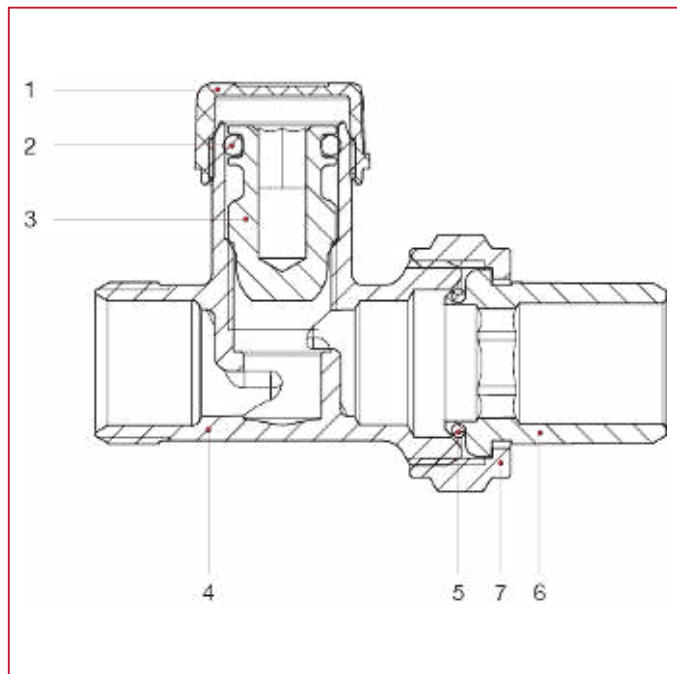


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

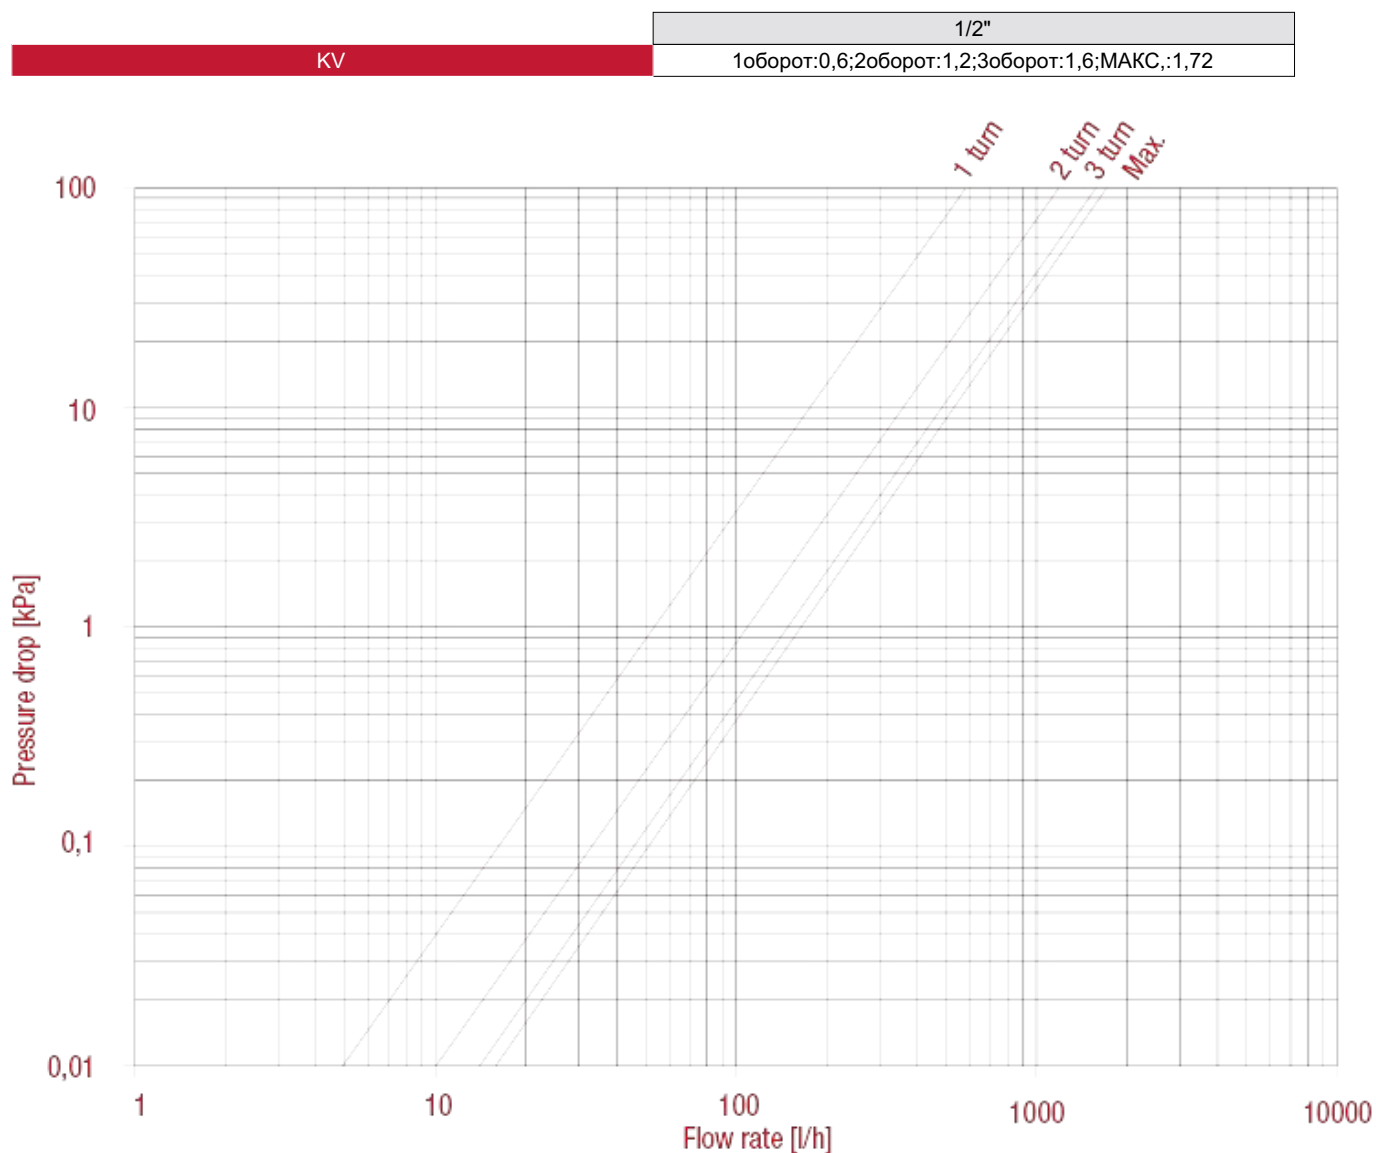



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

395 Угловой ручной вентиль

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3950038	12/96
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3950012	12/96

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

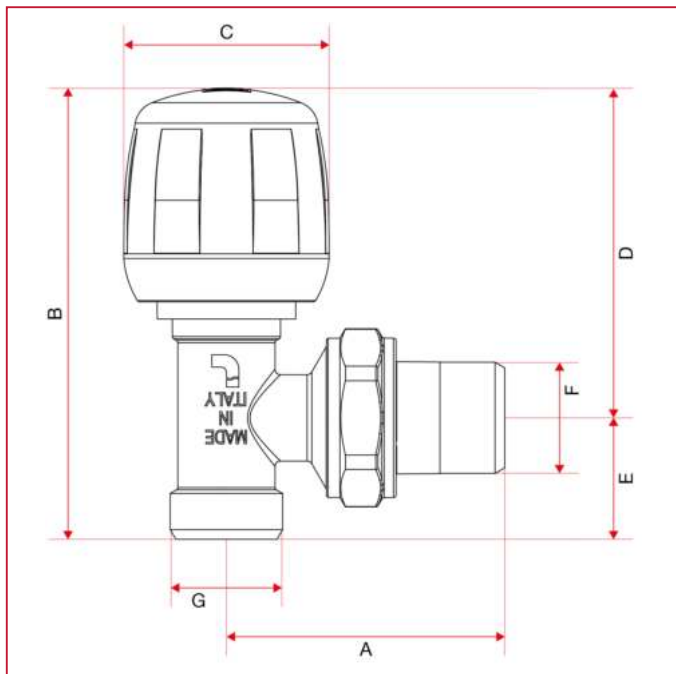




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	49	51,5
B	83,6	83,6
C	38	38
D	61,1	61,1
E	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

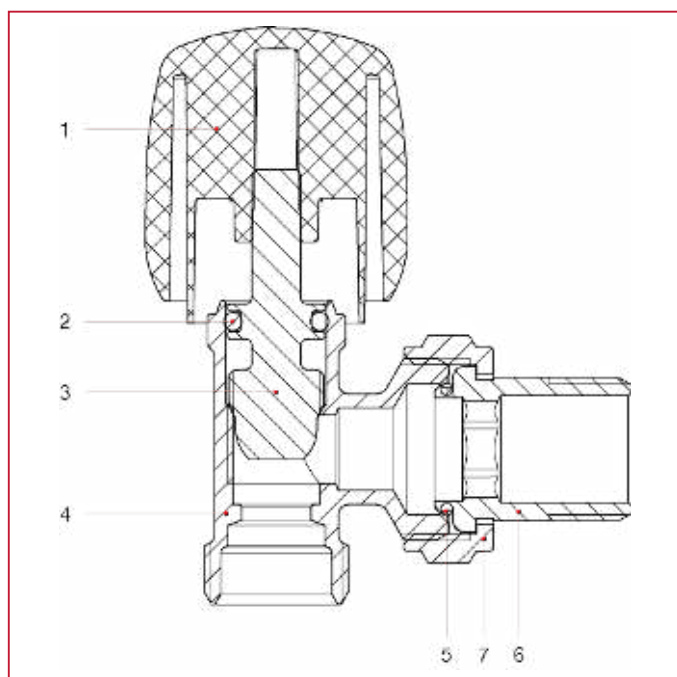


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	3/8"	1/2"
	2,13	2,51

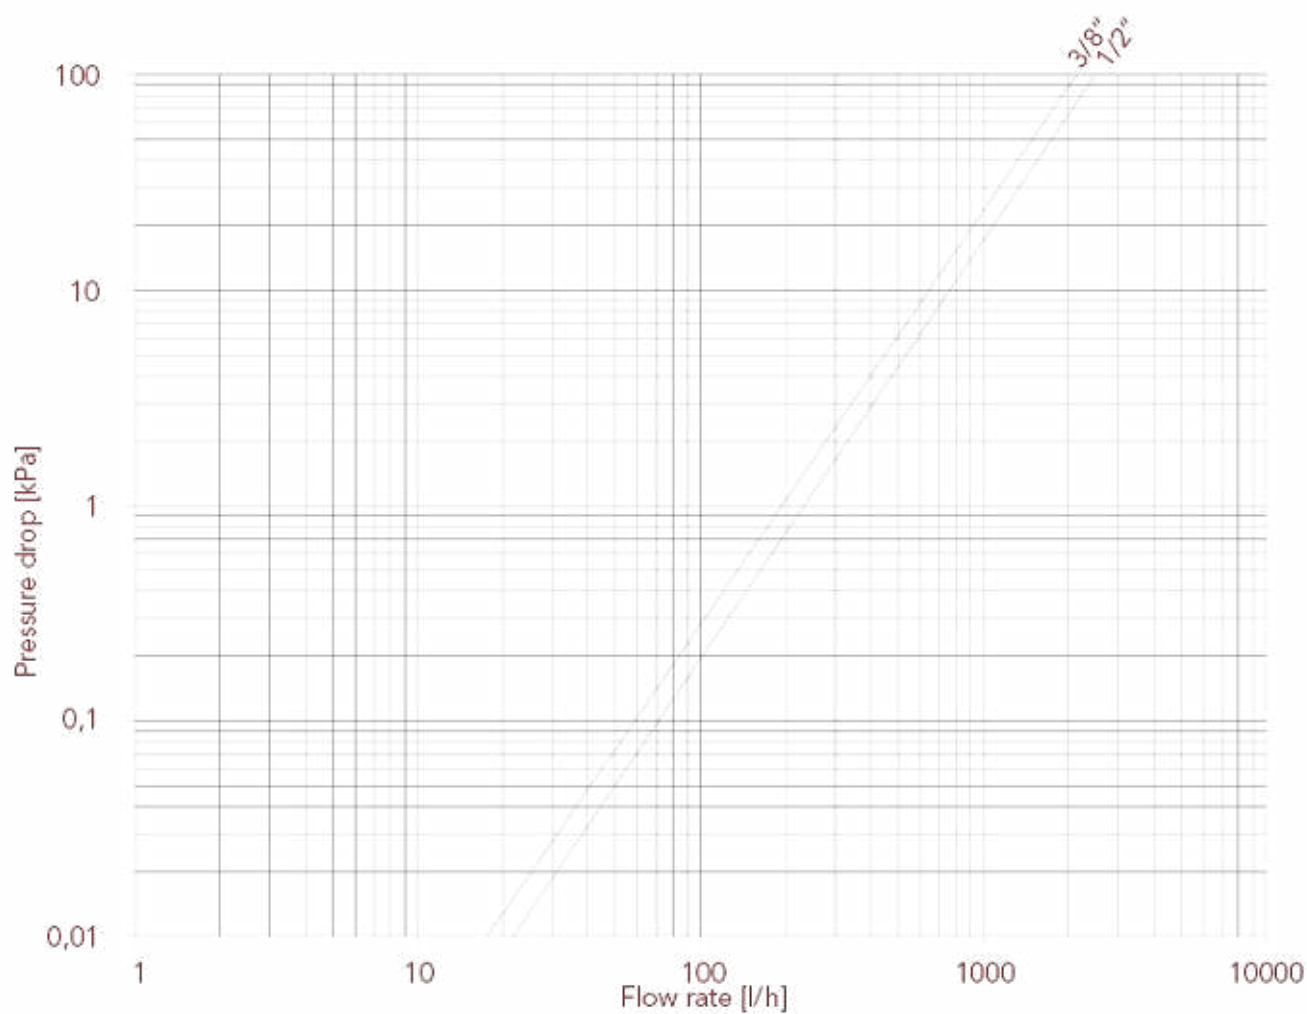



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

397 Угловой запорный клапан

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3970038	12/144
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3970012	12/144

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

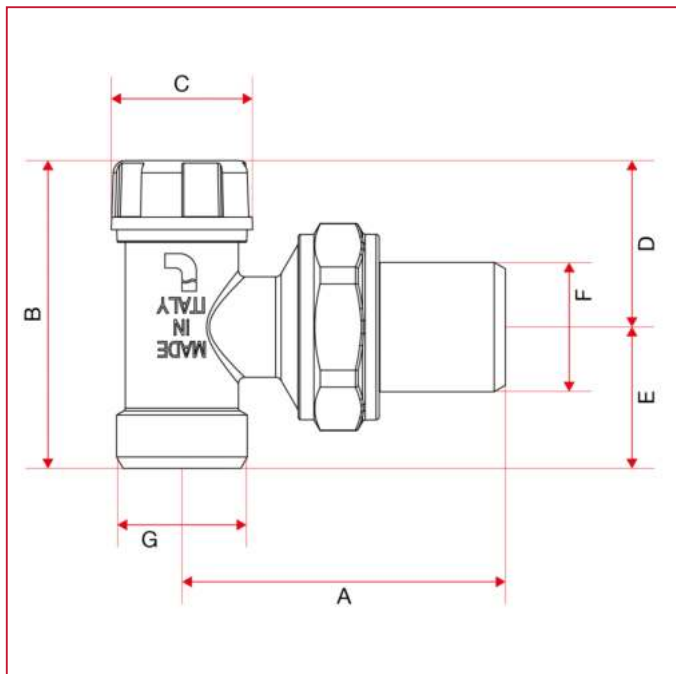




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	49	51,5
B	49	49
C	22,5	22,5
D	26,5	26,5
E	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

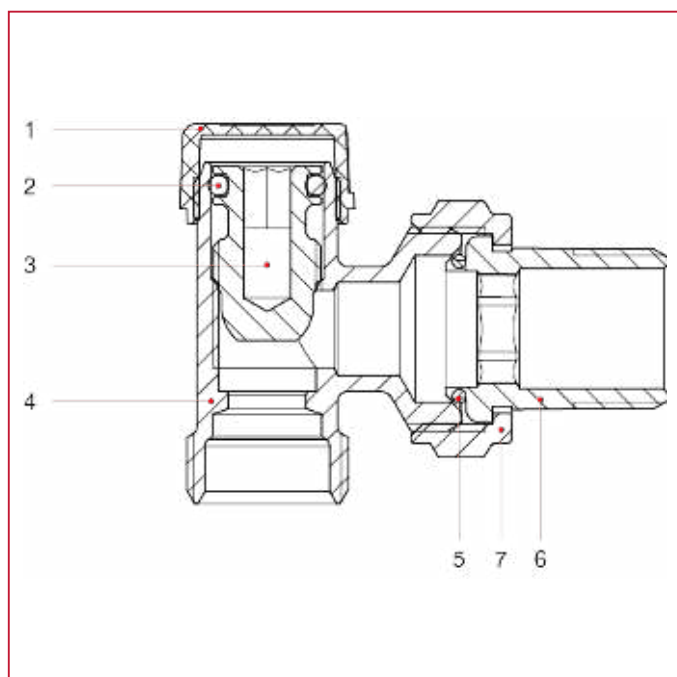


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

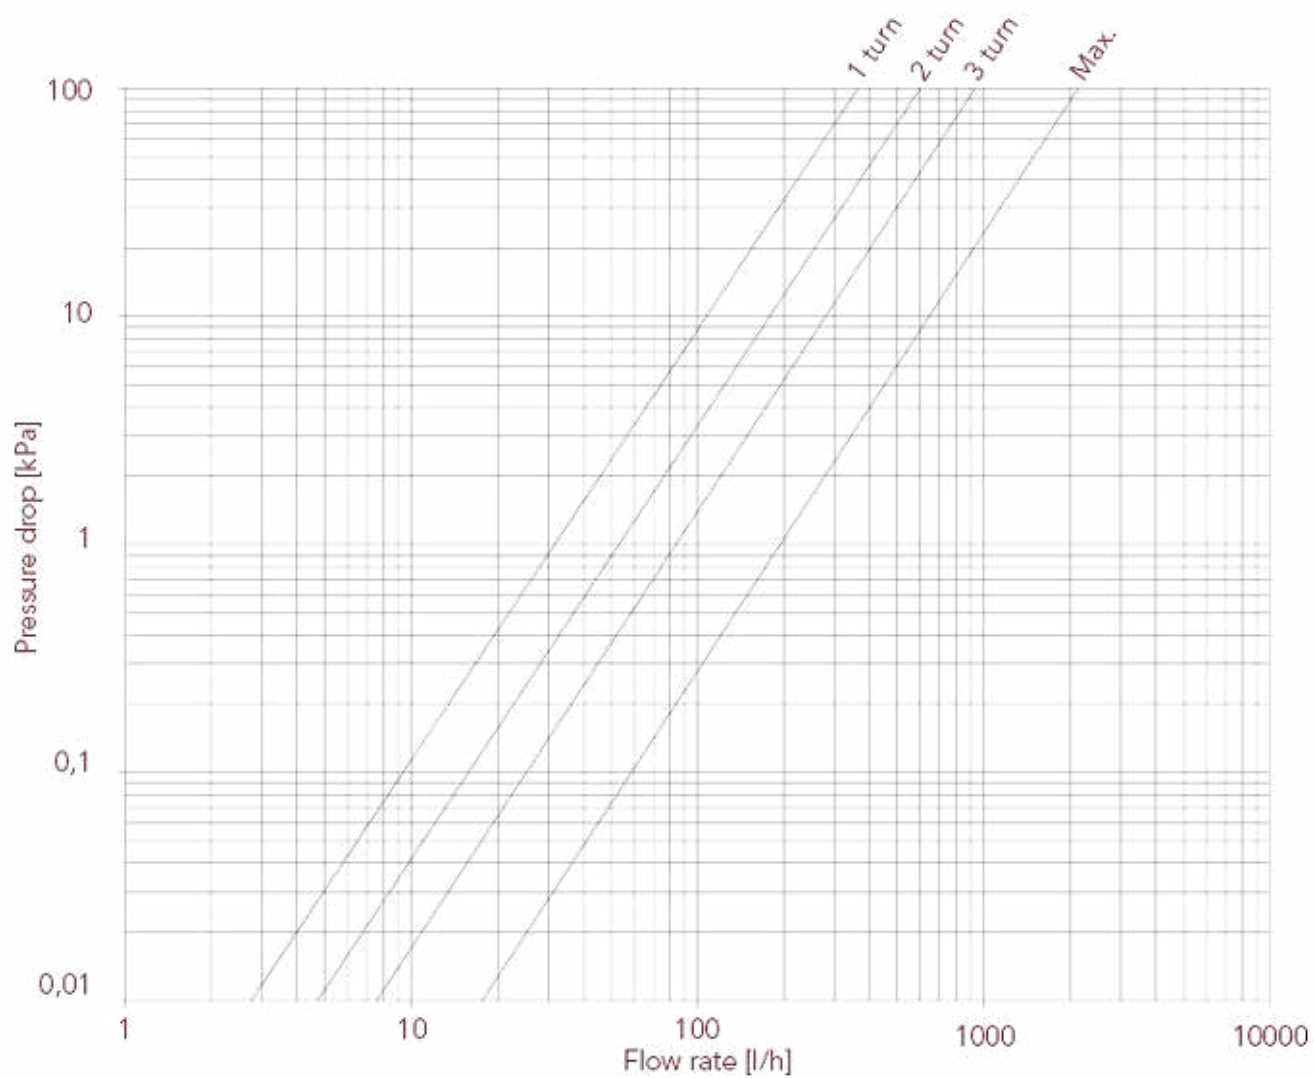




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

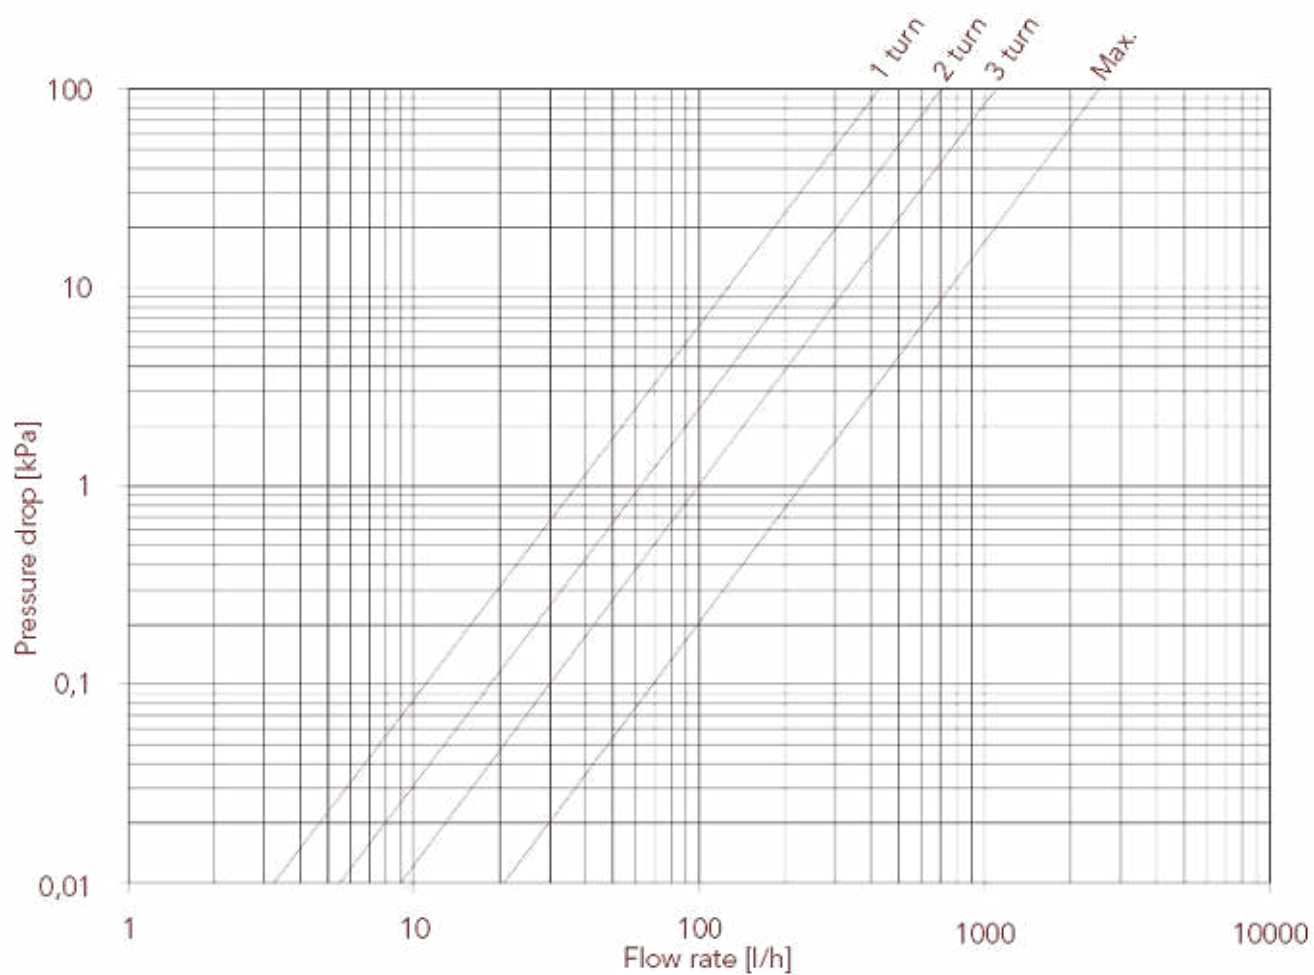



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

294S Прямой ручной вентиль

Используются со стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом требуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2940012S	12/84
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2940034S	10/60

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

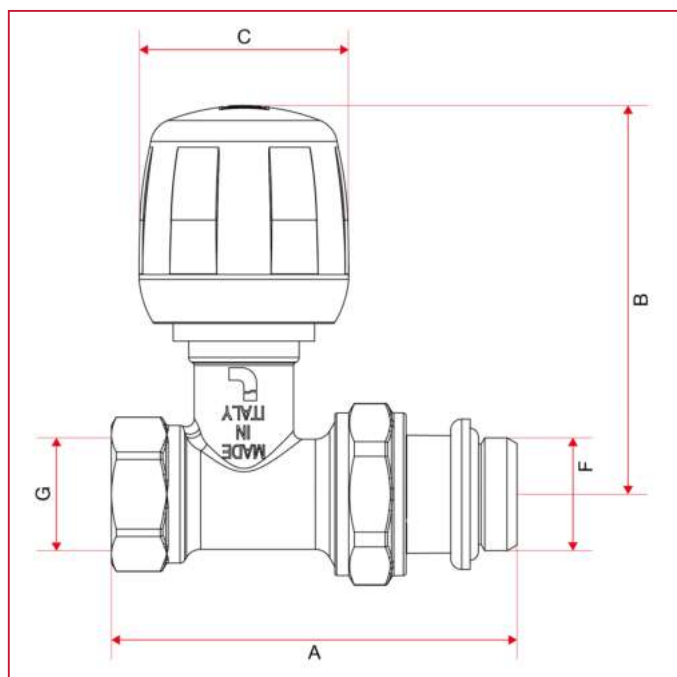




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	73,5	77,5
B	70,6	72,1
C	38	38
F	1/2"	3/4"
G	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

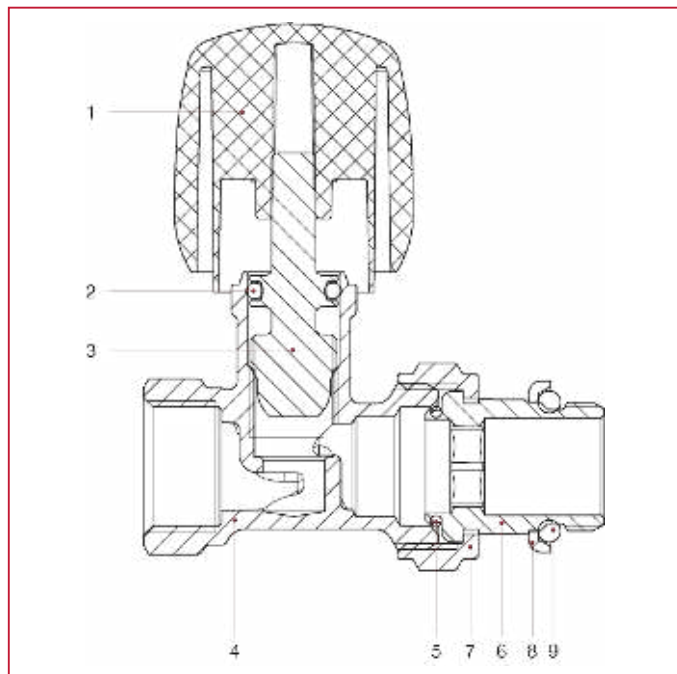


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	1/2"	3/4"
	1,72	2,15

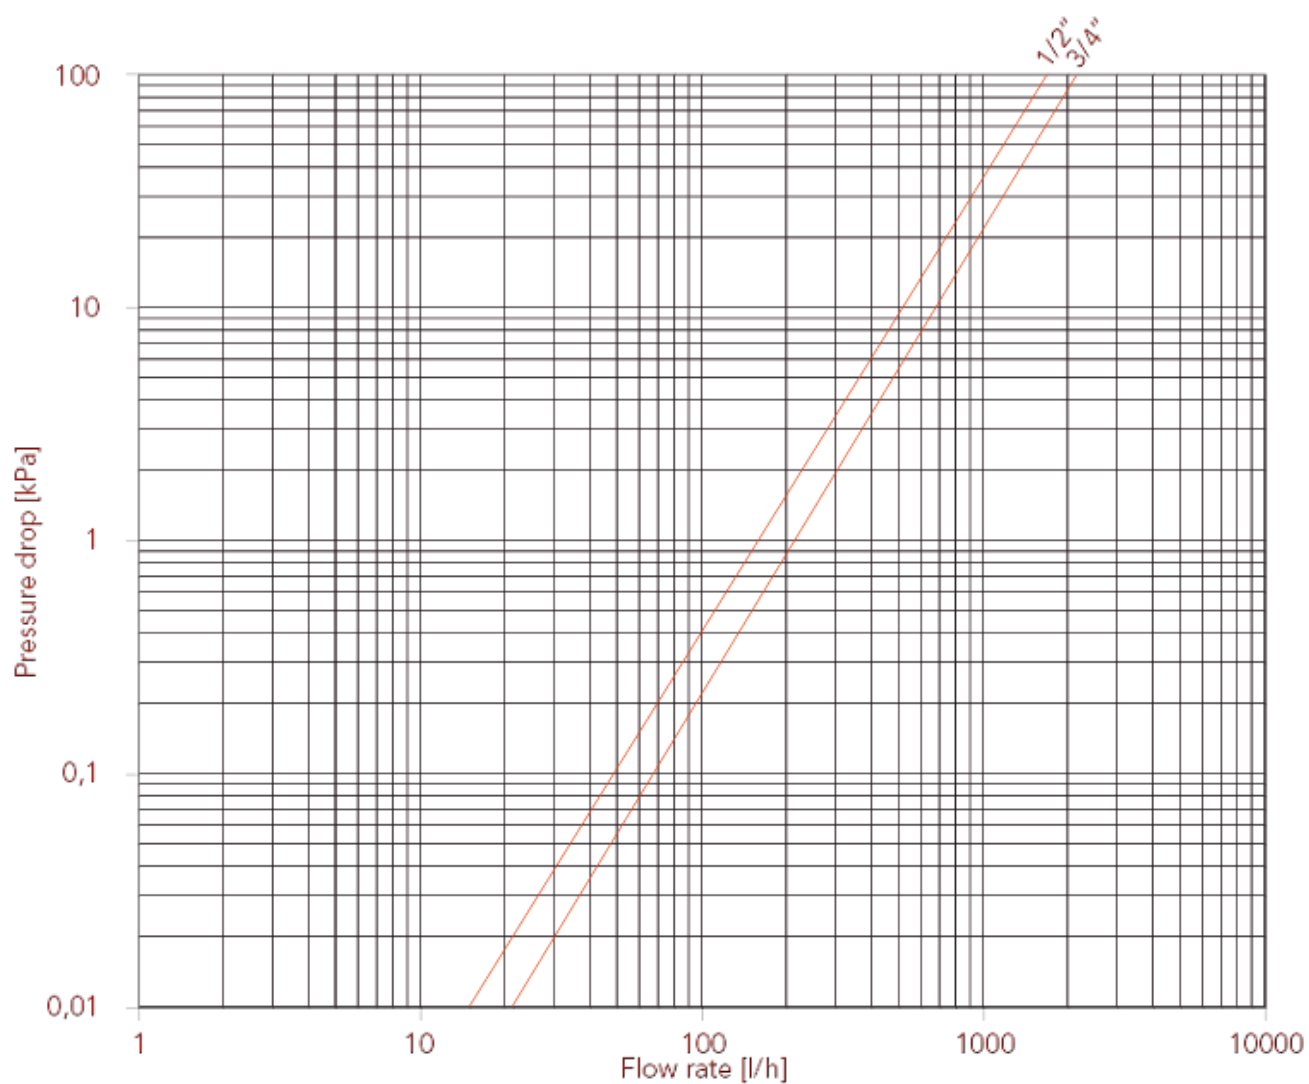



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

296S Прямой запорный клапан

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	2960038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2960012S	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2960034S	10/80

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

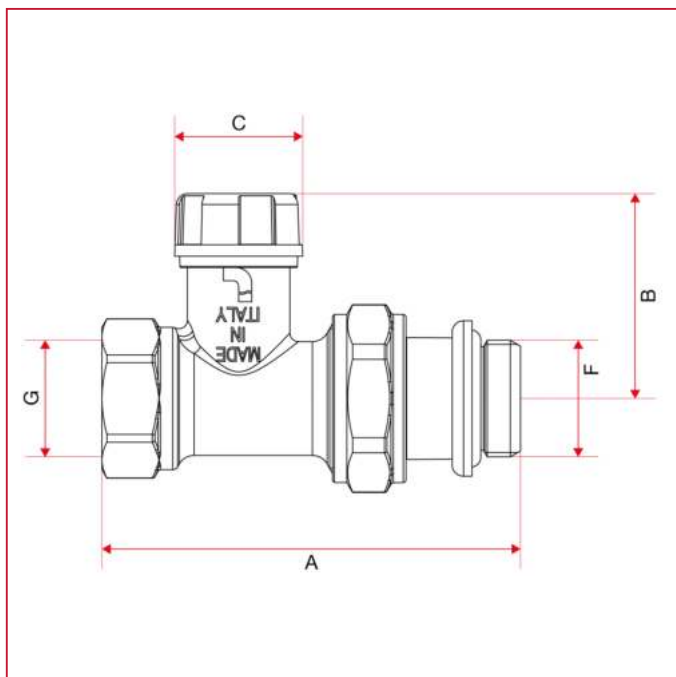




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	72	73,5	77,5
B	36	36	39
C	22,5	22,5	25
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

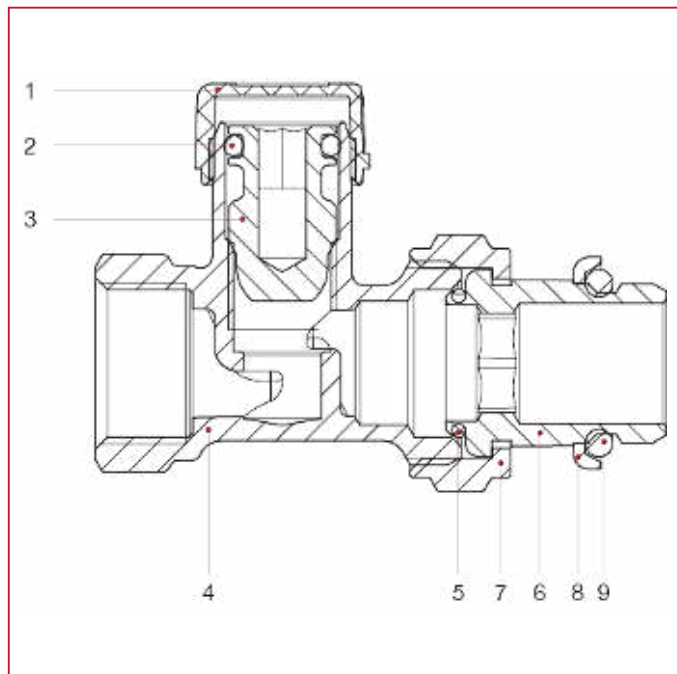


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

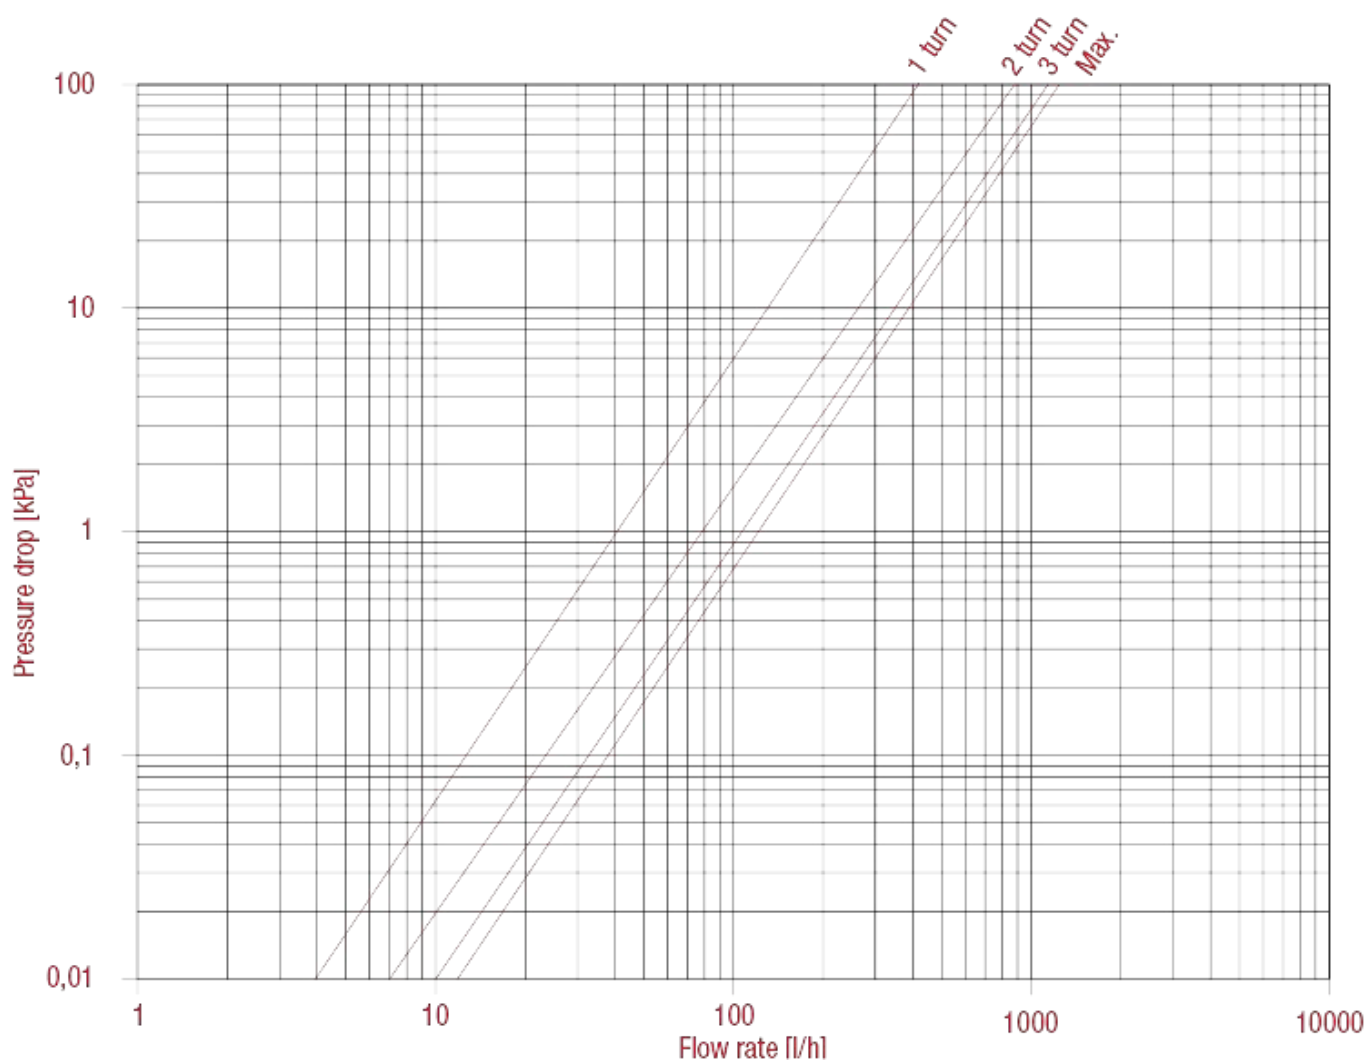




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

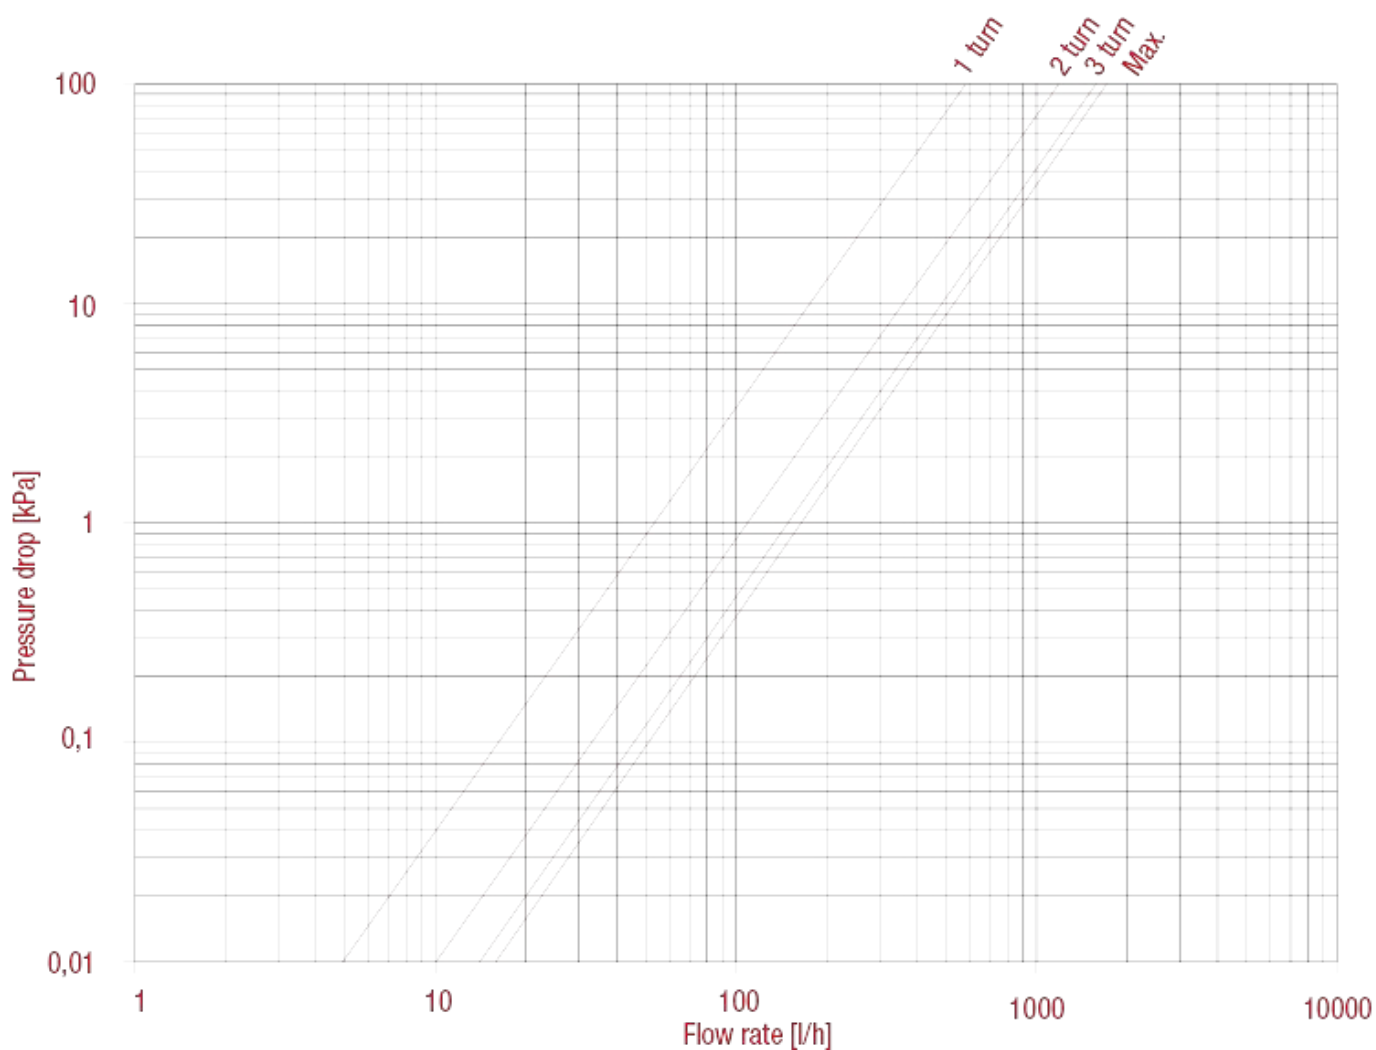




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,4;2оборот:0,9;3оборот:1,1;МАКС.:1,26	1оборот:0,6;2оборот:1,2;3оборот:1,6;МАКС.:1,72	1оборот:0,6;2оборот:0,9;3оборот:1,5;МАКС.:2,15

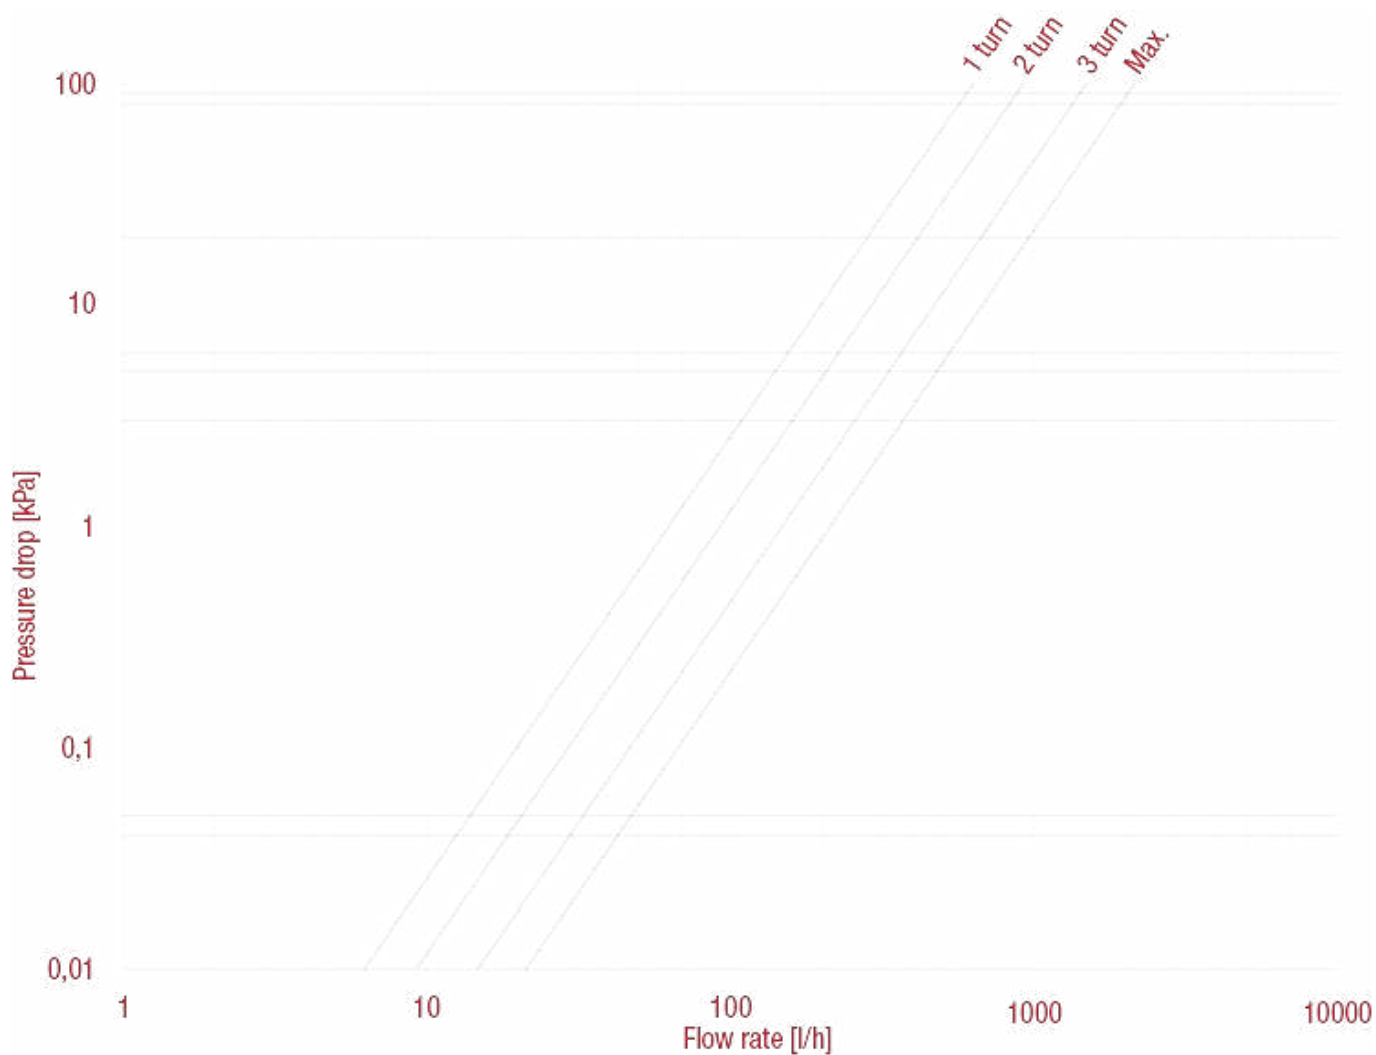



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

394S Угловой ручной вентиль

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3940038S	12/96
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3940012S	12/96
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3940034S	10/60

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

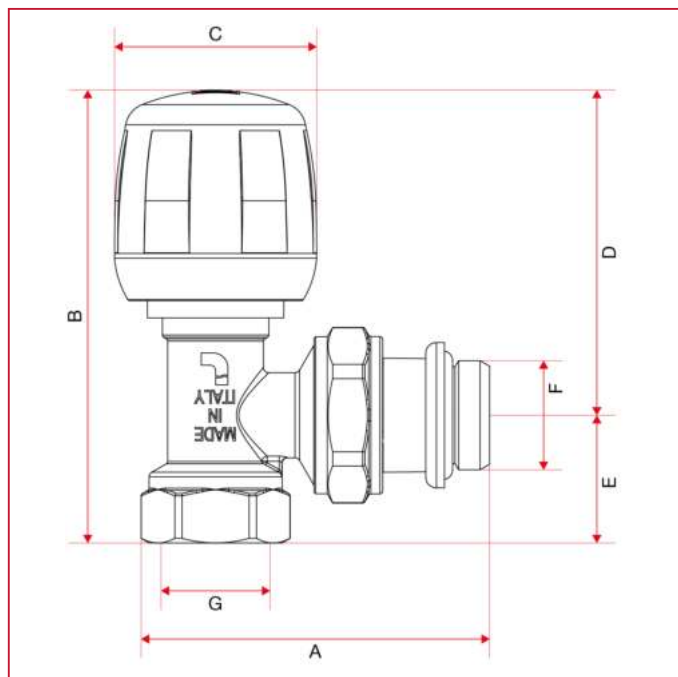




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	49	51,5	58
B	82,6	85,1	86,8
C	38	38	38
D	61,1	61,1	63,4
E	21,5	24	23,4
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

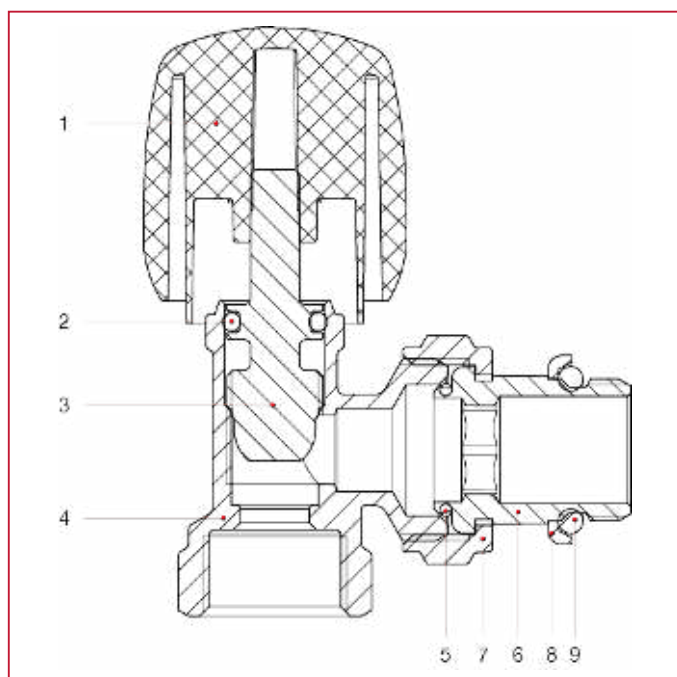


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	2,13	2,51	2,94

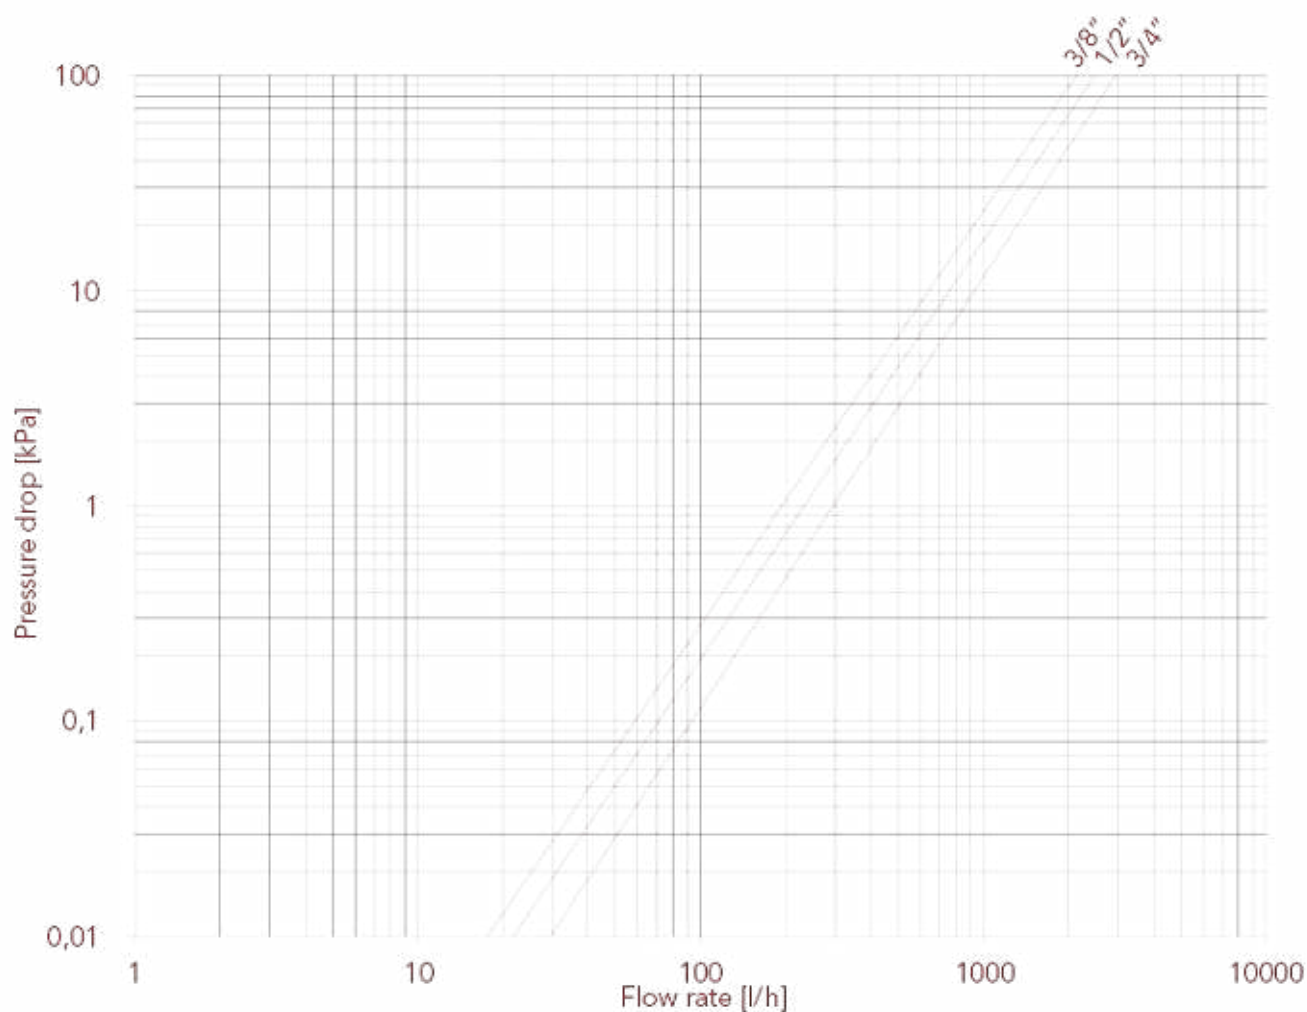



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

396S Угловой запорный клапан

Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PEX) или полибутиленом.

В случае с PEX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3960038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3960012S	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3960034S	10/80

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

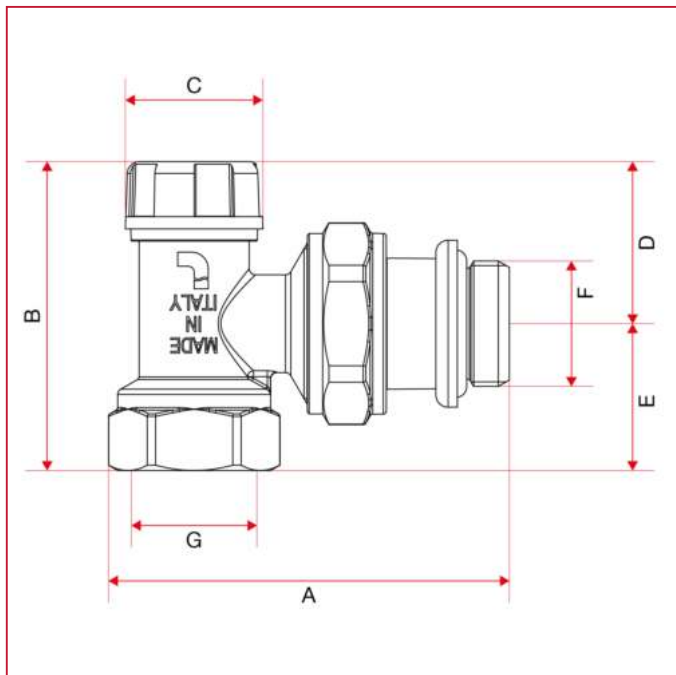




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	50	51,5	58
B	48	50,5	53,7
C	22,5	22,5	25
D	26,5	26,5	30,3
E	21,5	24	23,4
F	3/8"	1/2"	3/4"
G	3/8"	1/2"	3/4"
Kg/cm ² bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

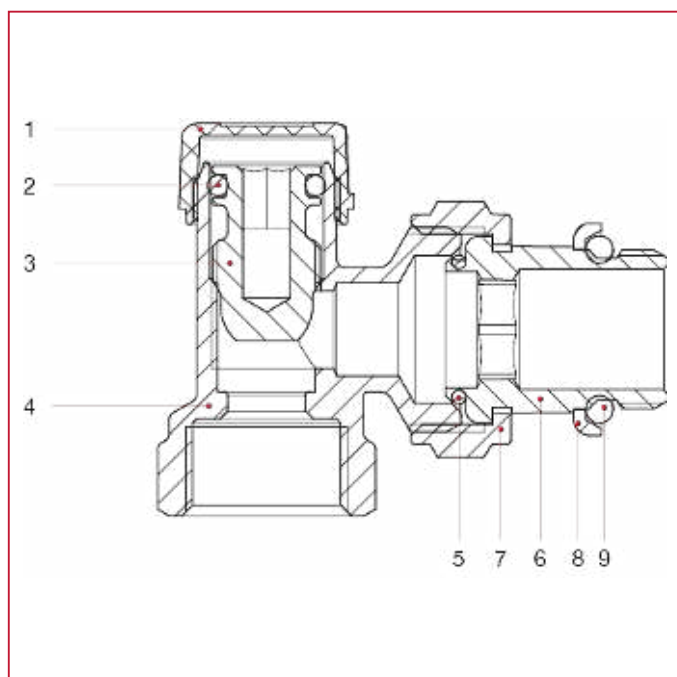


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

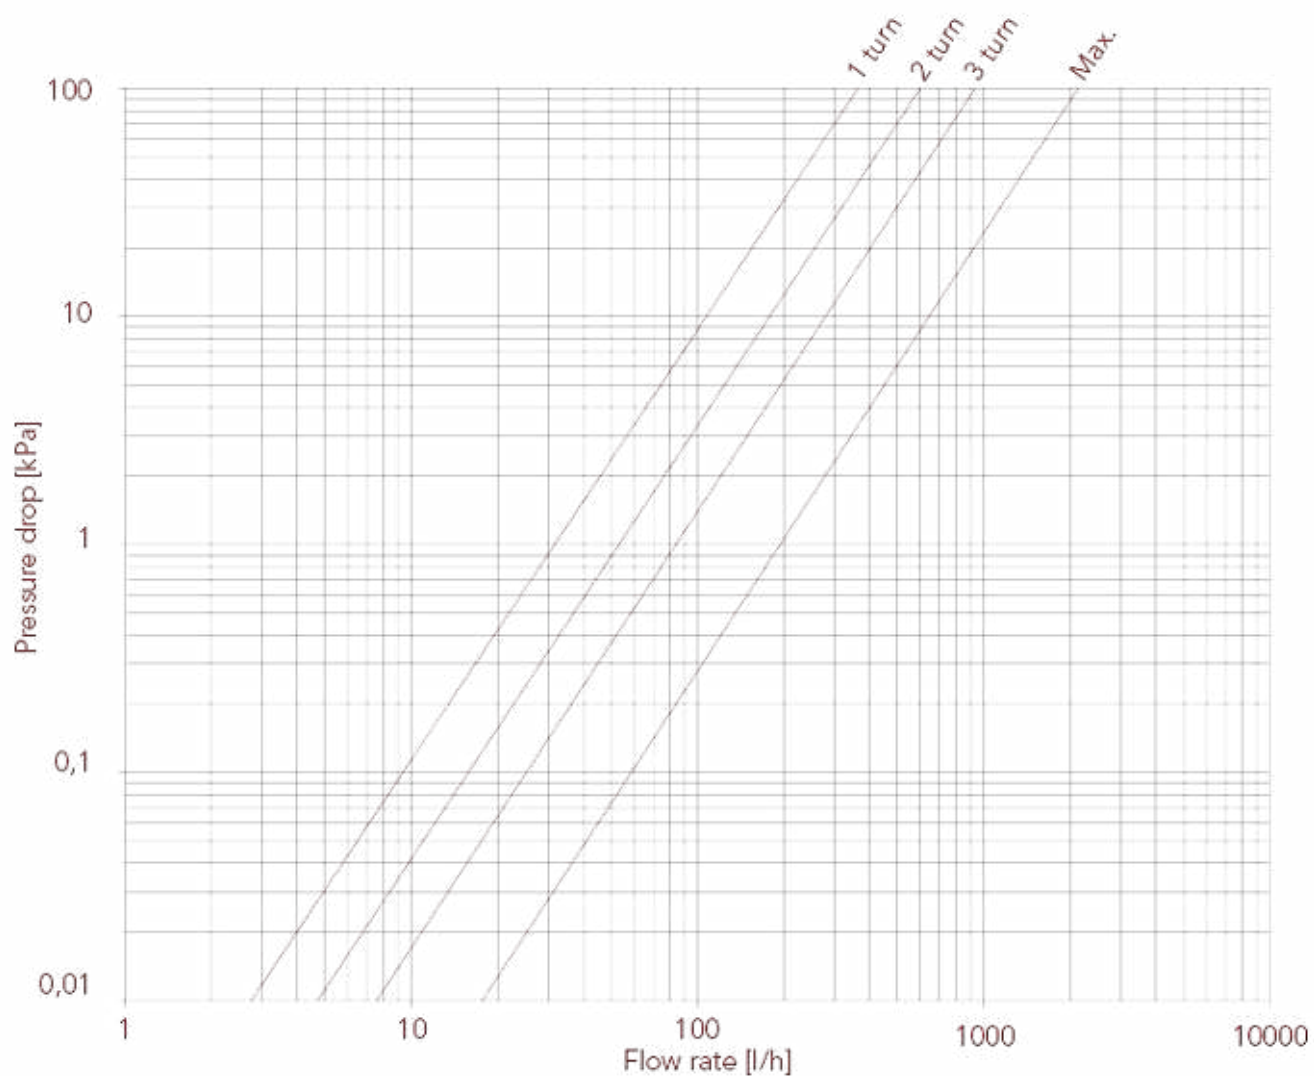




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

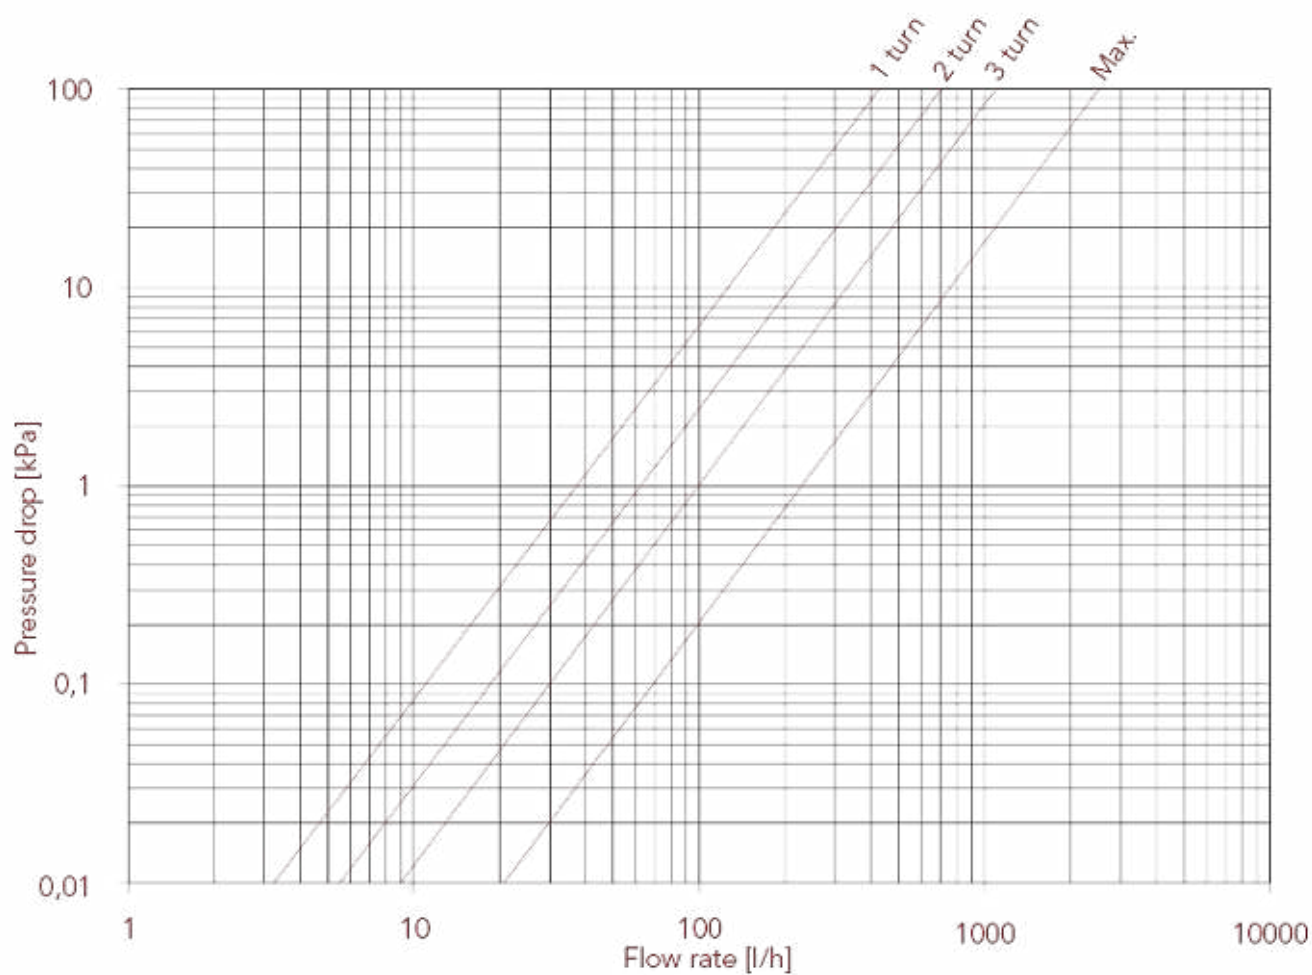




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94

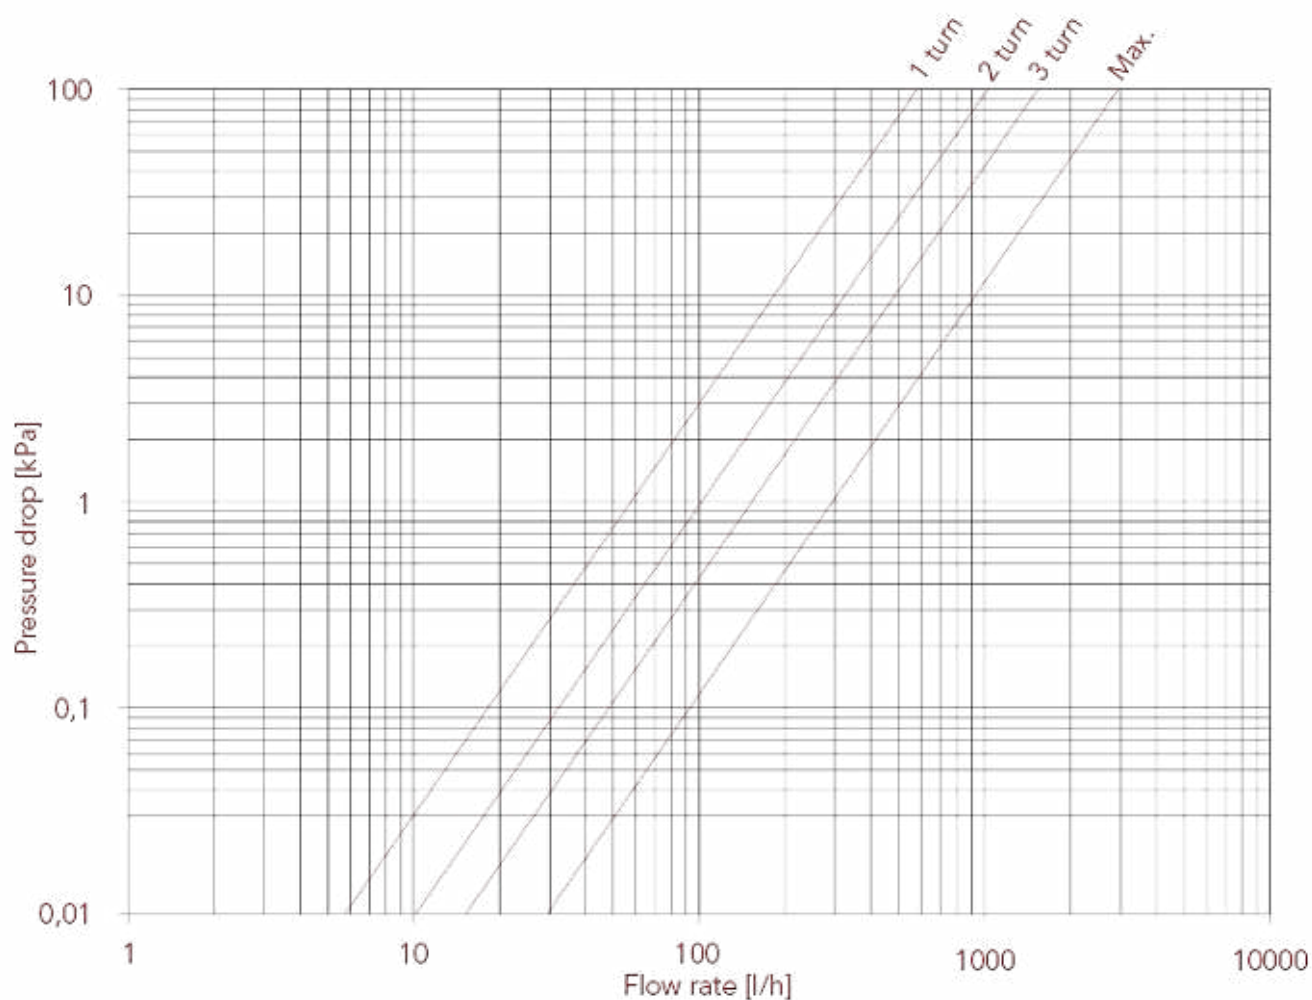



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

295S Прямой ручной вентиль

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2950012S	12/96

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

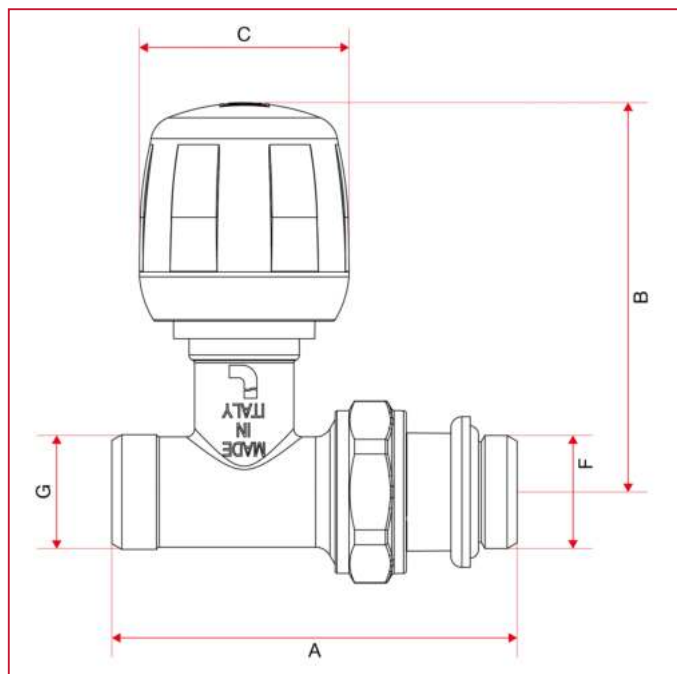




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	1/2"
DN	15
A	73,5
B	70,6
C	38
F	1/2"
G	1/2"
Kg/cm2 bar	10
LBS - psi	145

МАТЕРИАЛЫ

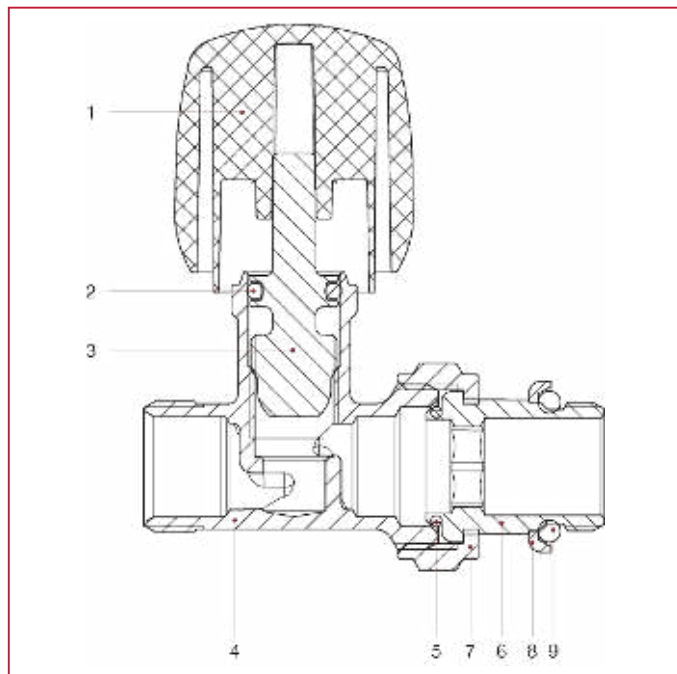


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	1/2"
	1,72

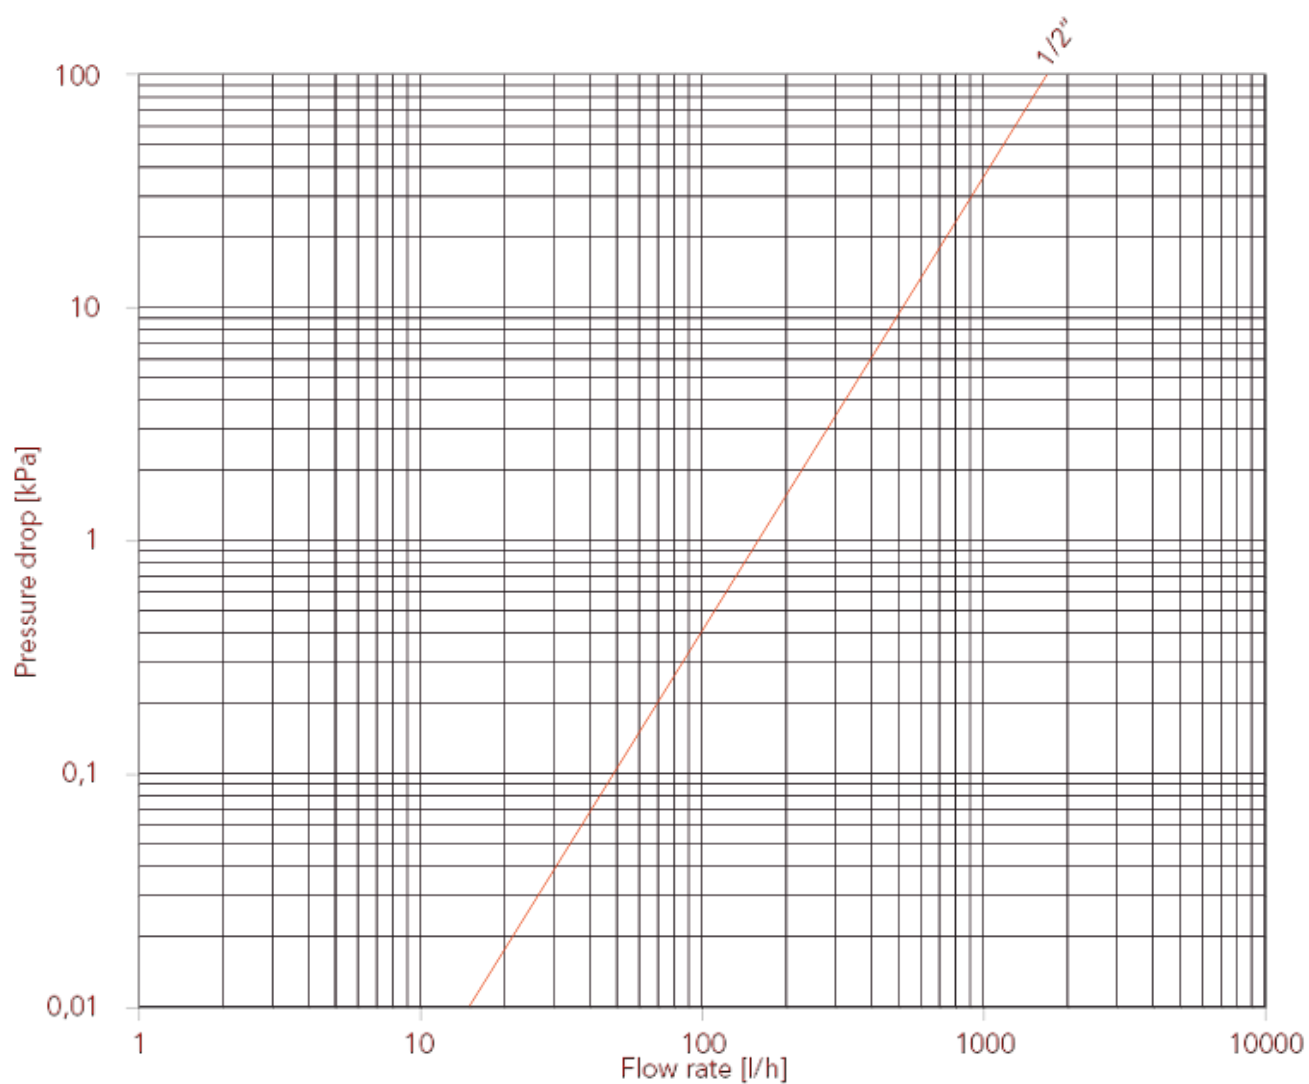



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

297S Прямой запорный клапан

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	2970038S	12/144
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2970012S	12/132

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

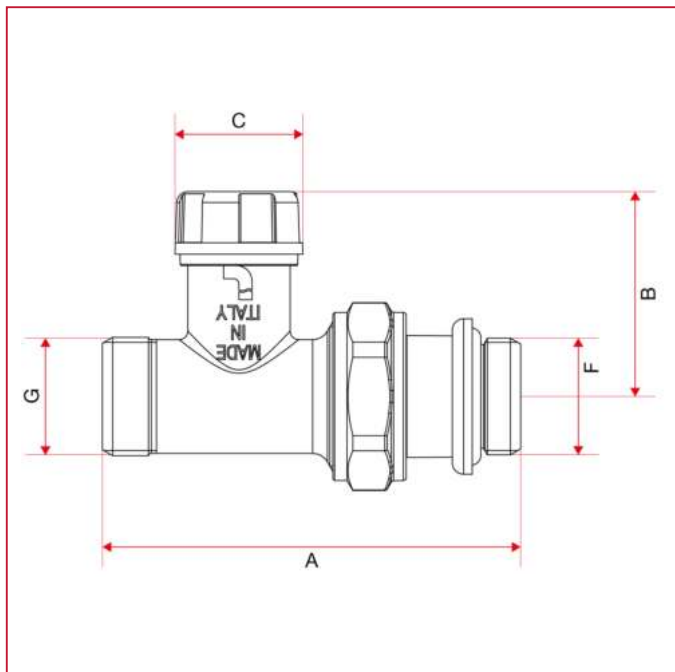




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	72	73,5
B	36	36
C	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

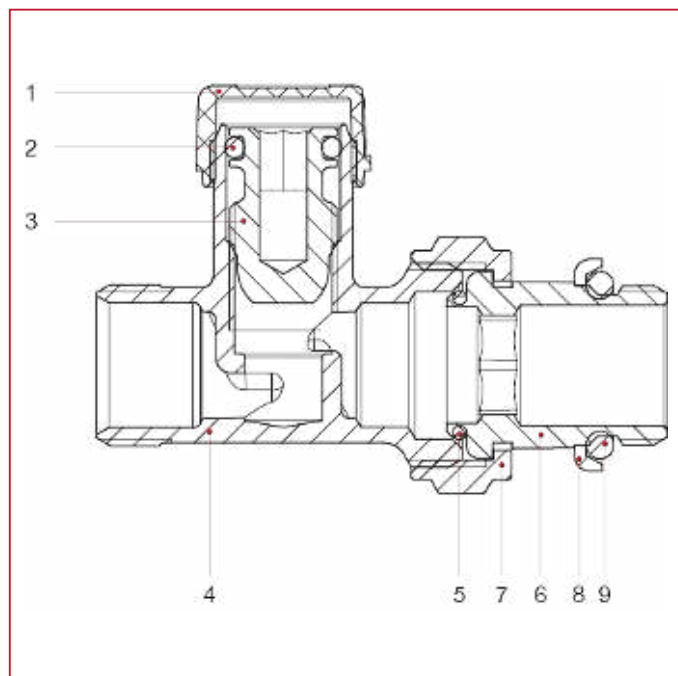


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,4;2оборота:0,9;3оборота:1,1;МАКС. C _v :1,26	1оборот:0,6;2оборота:1,2;3оборота:1,6;МАКС. C _v :1,72

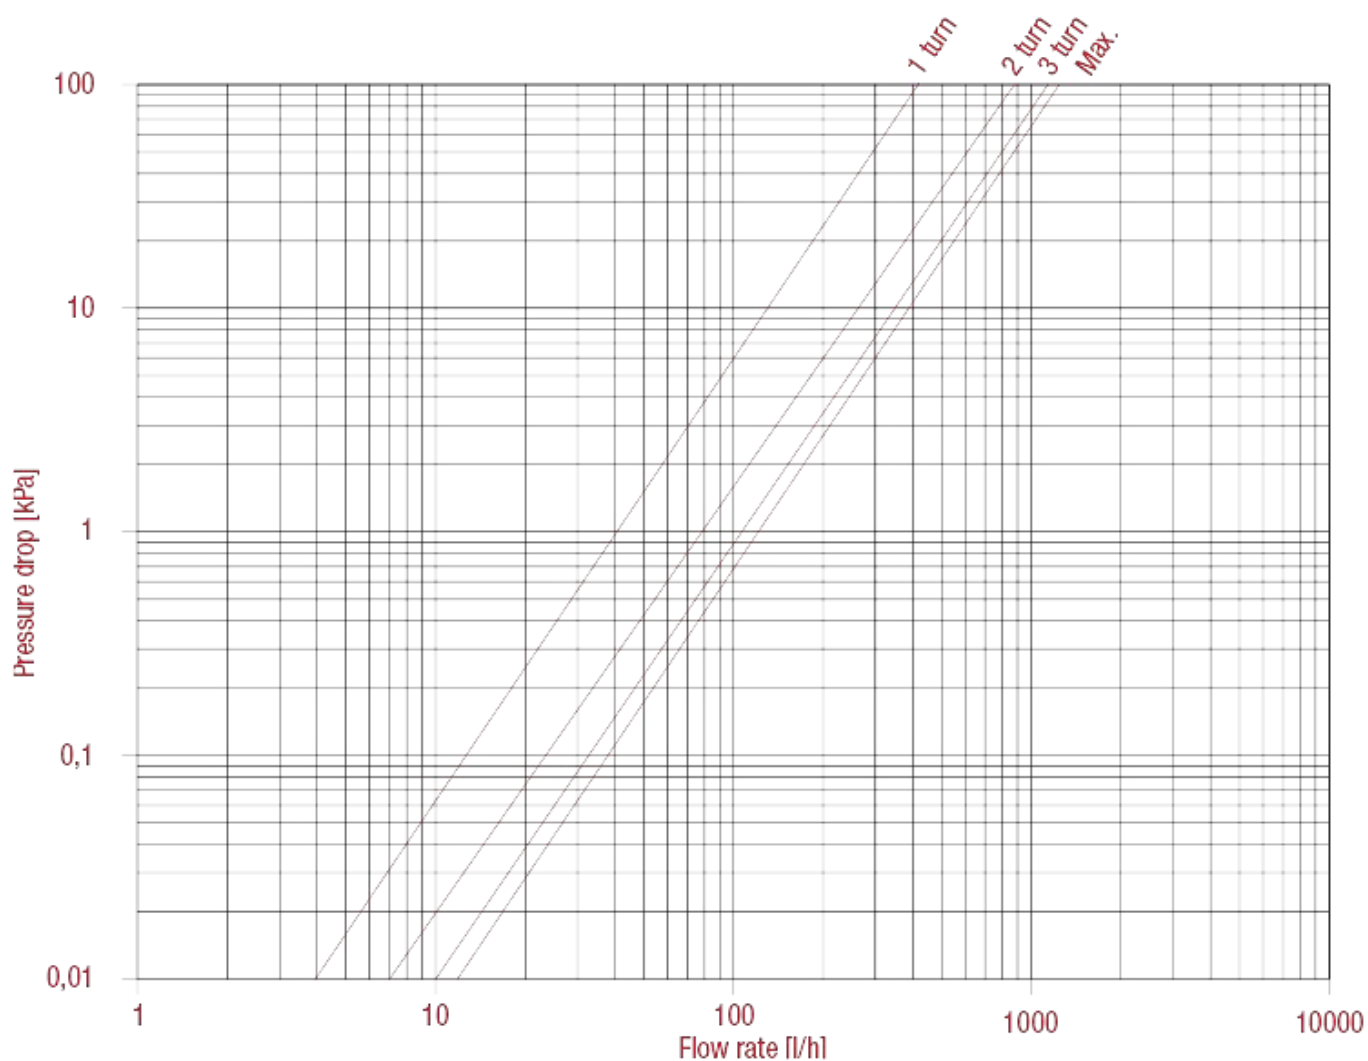




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,4;2оборота:0,9;3оборота:1,1;МАКС. C.:1,26	1оборот:0,6;2оборота:1,2;3оборота:1,6;МАКС. C.:1,72

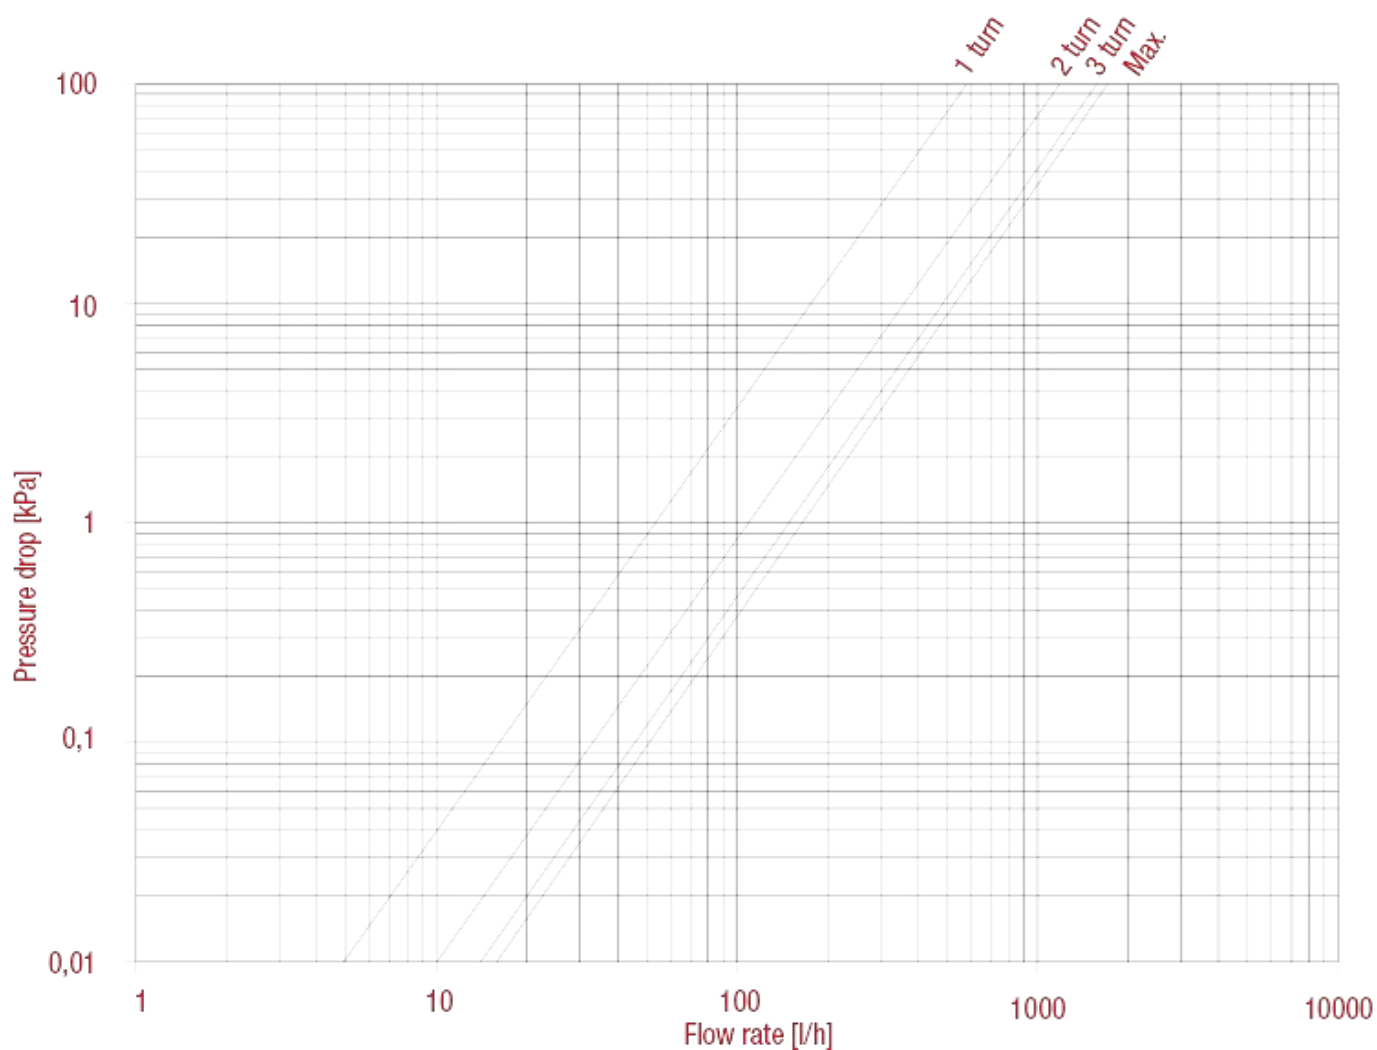



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

395S Угловой ручной вентиль

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3950038S	12/96
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3950012S	12/96

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

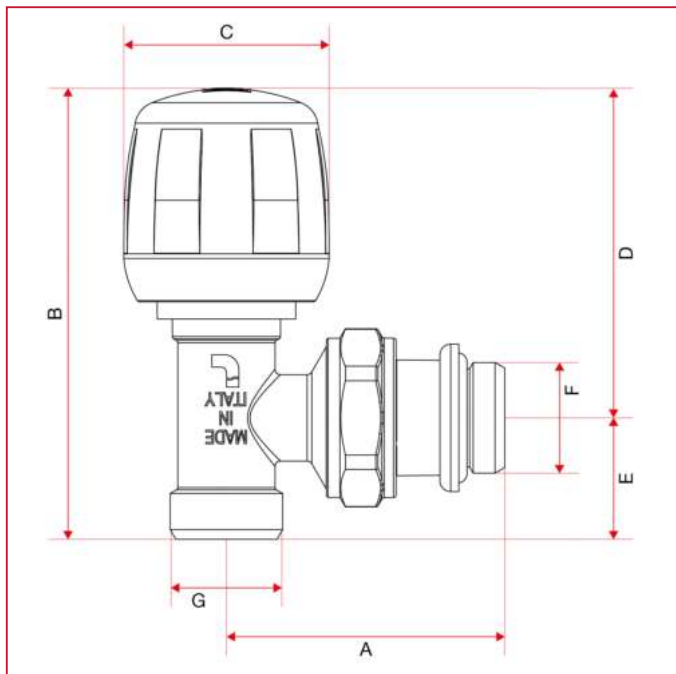




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	51,5
B	74,5	74,5
C	34	34
D	52	52
E	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm2 bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

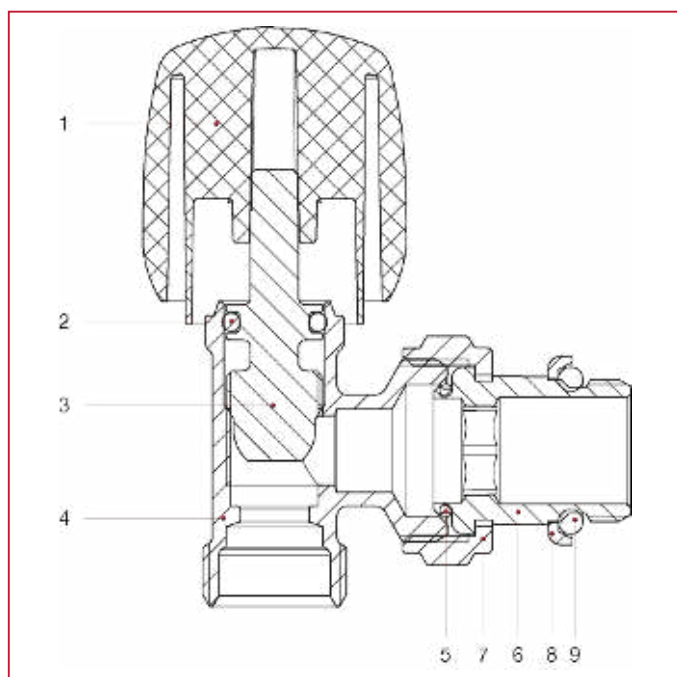


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	3/8"	1/2"
	2,13	2,51

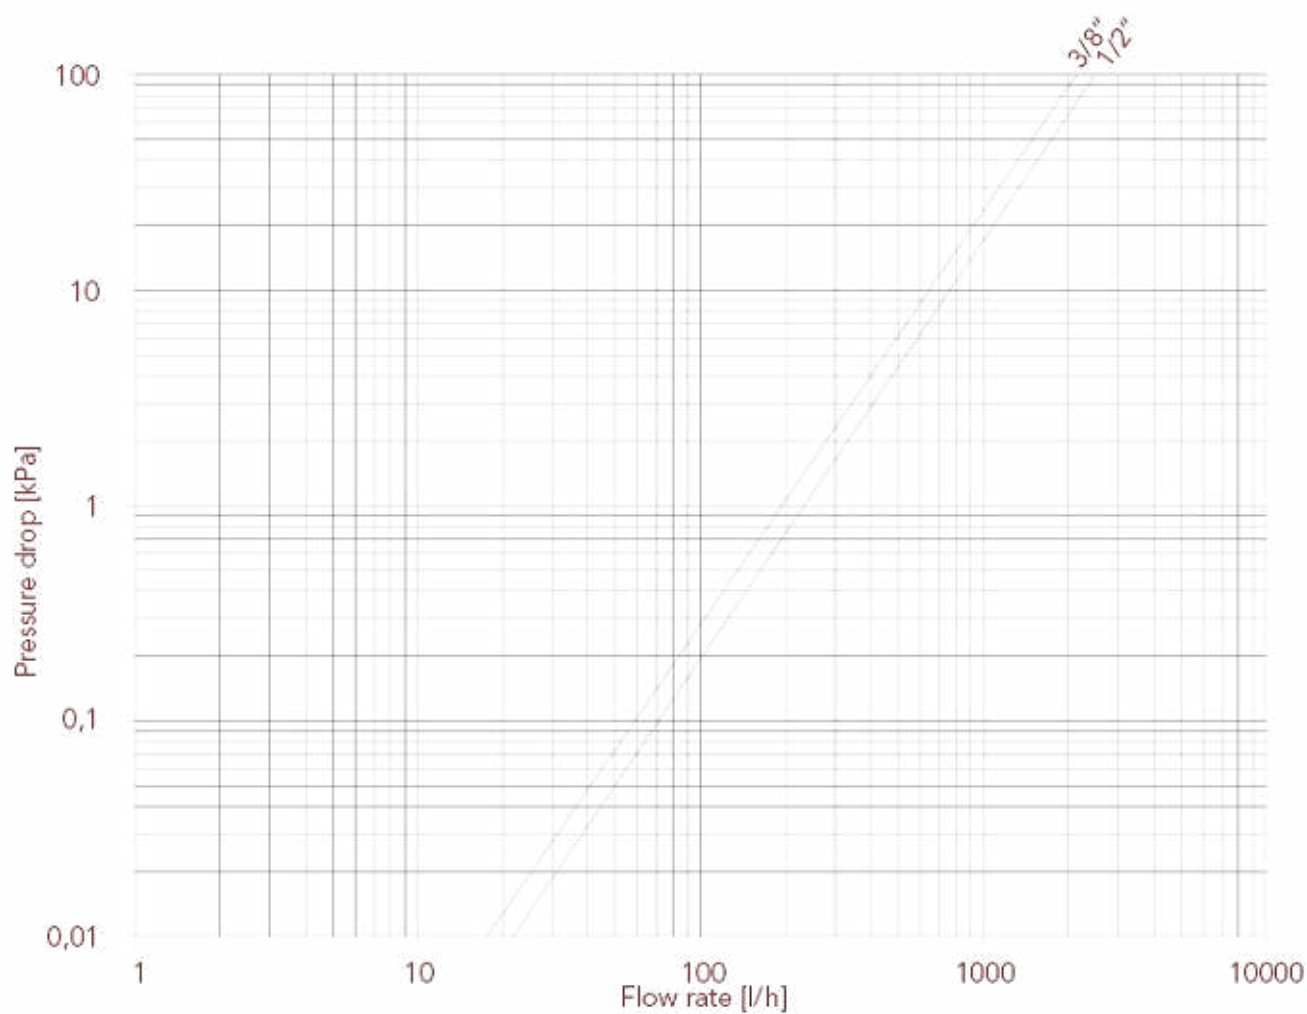



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

397S Угловой запорный клапан

Для спользования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit®.

Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595.

Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3970038S	12/168
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3970012S	12/144

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

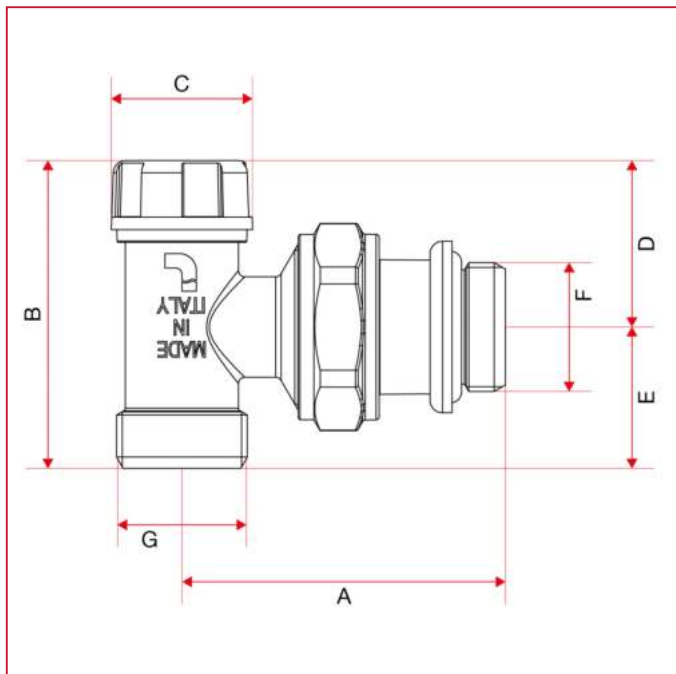




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

	3/8"	1/2"
DN	10	15
A	50	51,5
B	49	49
C	22,5	22,5
D	26,5	26,5
E	22,5	22,5
F	3/8"	1/2"
G	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ

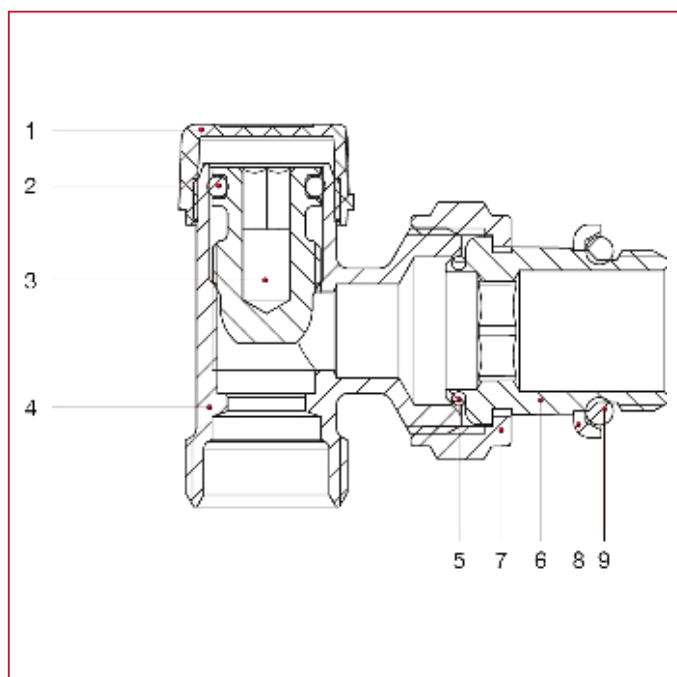


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	АБС-пластик
2	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
3	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительная прокладка	1	БНК
6	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
7	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
8	Кольцо	1	Оцинкованная сталь Fe
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК



РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

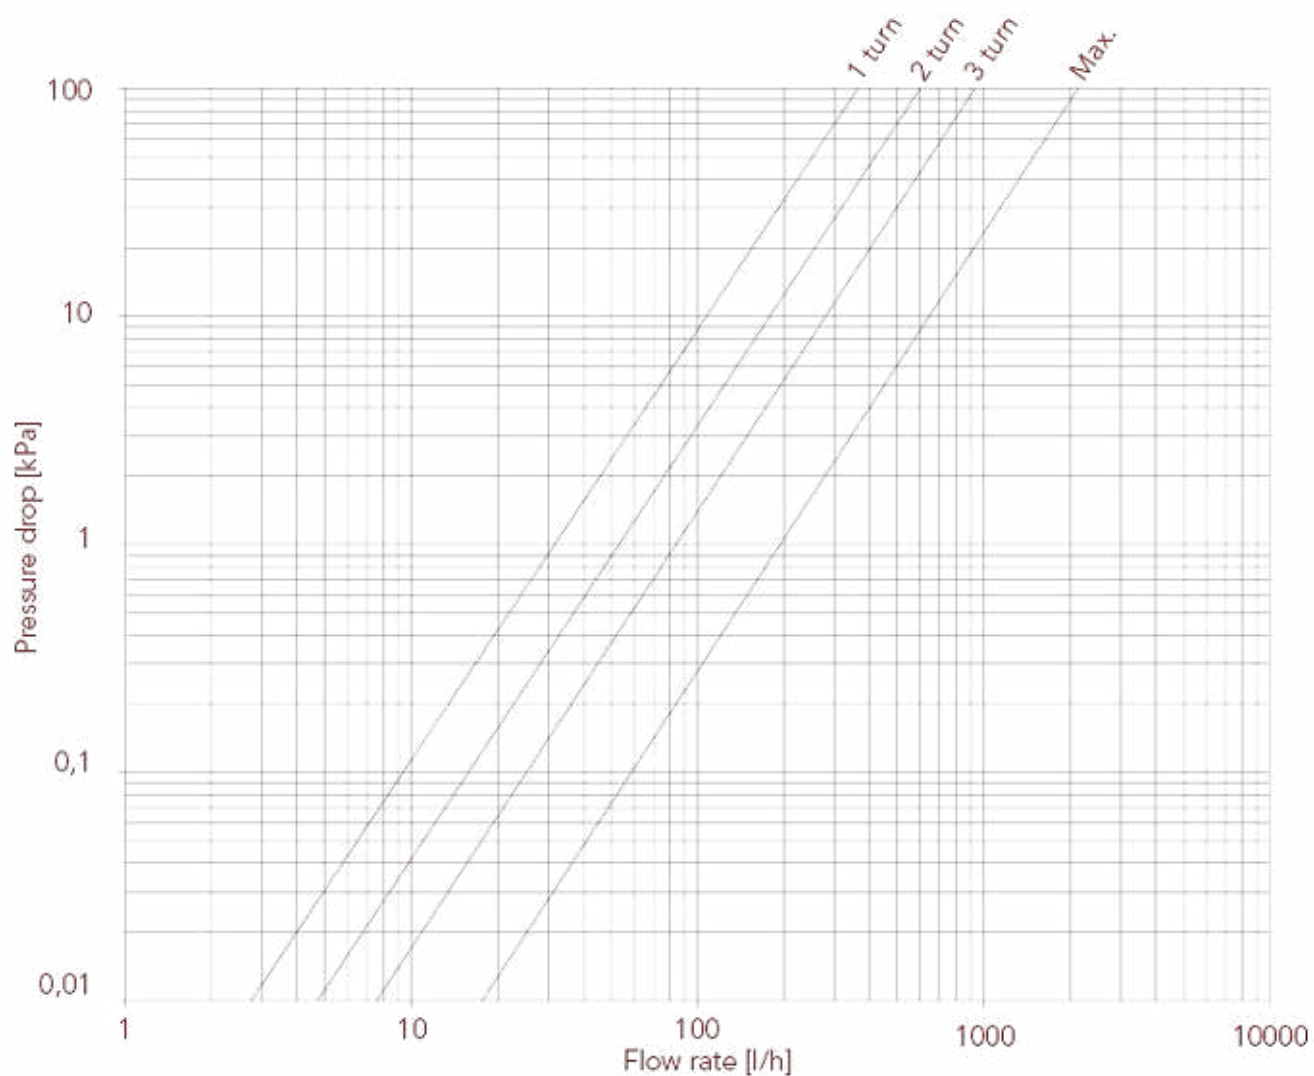




РУЧНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;M AKC,:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;M AKC,:2,51

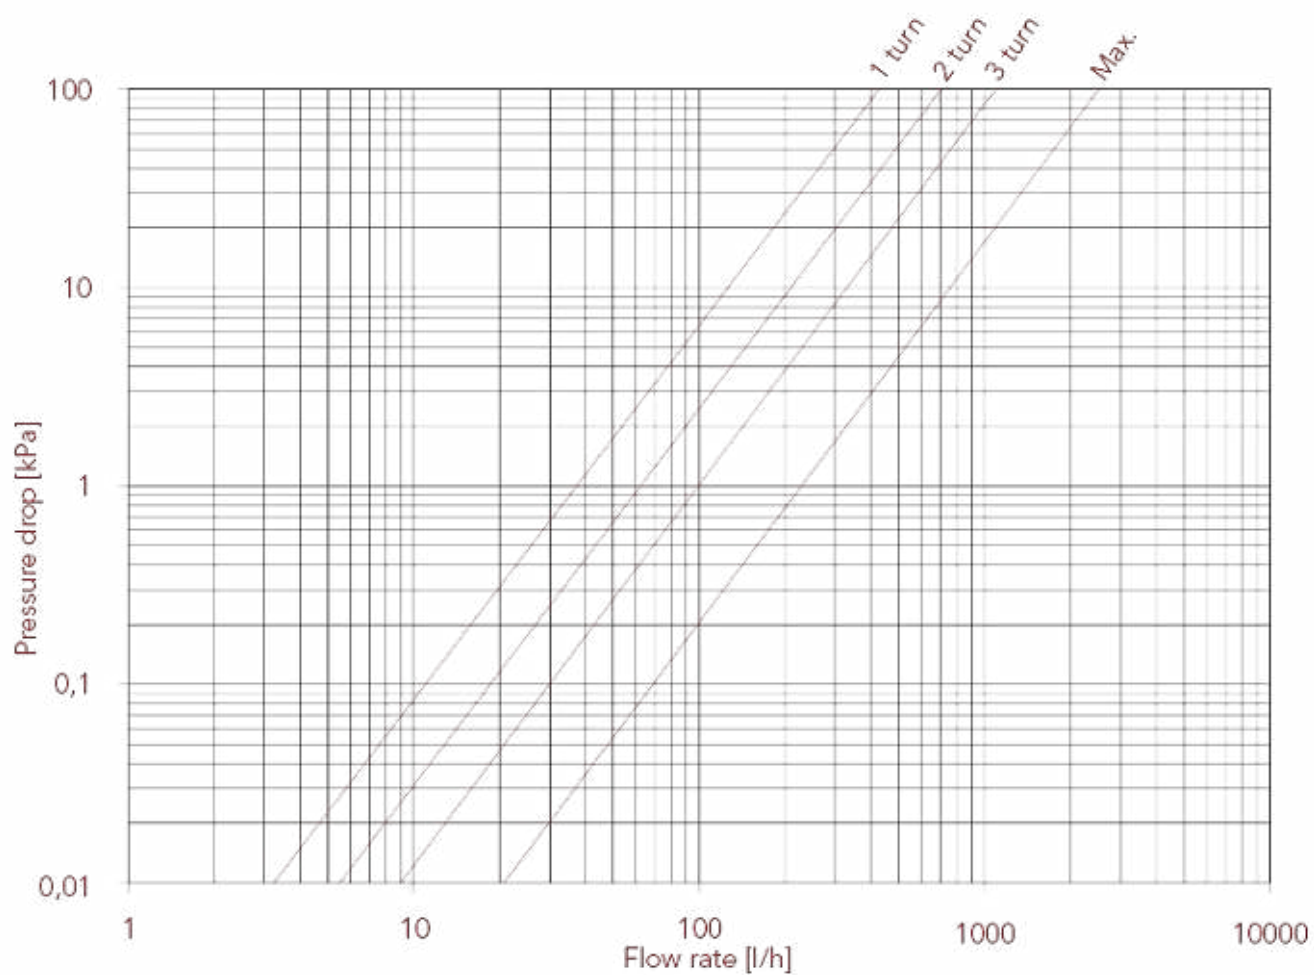



Вентиль ITAP 295 1/2
800556

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Белые
Крепление термоголовки - Нет
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2M-1/2M
Вид - Прямой



Обратный вентиль ITAP
297 1/2 800557

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Серые
Крепление термоголовки - Нет
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2M-1/2M
Вид - Прямой



Обратный угловой вентиль
ITAP 397 1/2' 800561

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Белые
Особенность - Латунные
Тип - ВентилиЗапорный ручной вентиль
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2M-1/2M
Вид - Угловые



Угловой вентиль ITAP 395
1/2 800558

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Белые
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2M-1/2M
Вид - Угловые



Обратный угловой вентиль
ITAP 396 3/4 800560

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Бытовые
Цвет флажка/бабочки - Белые
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 3/4F-3/4M
Вид - Угловые



Обратный вентиль ИТАР
296 1/2' 800565

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Белые
Крепление термоголовки - Нет
Страна-производитель - Италия
Вес, в граммах - 150
Максимальное давление, в барах - 10
Длина, в миллиметрах - 70
Ширина, в миллиметрах - 50
Высота, в миллиметрах - 28
Диаметр входной, в миллиметрах - 12
Диаметр выходной, в миллиметрах - 12
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2F-1/2M
Вид - Прямой



Вентиль ИТАР 294 3/4'
800568

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет флажка/бабочки - Белые
Крепление термоголовки - Нет
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 3/4F-3/4M
Вид - Прямой



Угловой вентиль ИТАР 394
1/2' 800569

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Цвет флажка/бабочки - Белые
Особенность - Латунные
Тип - ВентилиРегулирующий ручной вентиль
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 1/2F-1/2M
Вид - Угловые



Обратный вентиль ИТАР
296 3/4' 800566

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс товара - Профессиональные
Цвет флажка/бабочки - Серые
Крепление термоголовки - Нет
Страна-производитель - Италия
Вес, в граммах - 150
Максимальное давление, в барах - 10
Длина, в миллиметрах - 98
Ширина, в миллиметрах - 108
Высота, в миллиметрах - 28
Диаметр входной, в миллиметрах - 19.5
Диаметр выходной, в миллиметрах - 19.5
Особенность - Латунные
Тип - Вентили
Материал - Латунь с никелированным покрытием
Тип резьбы - 3/4F-3/4M
Вид - Прямой



Угловой вентиль ИТАР 394
3/4' 800570

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет флажка/бабочки - Белые□
Материал корпуса - Латунь□
Вес, в килограммах - 0.287□
Тип товара - Вентиль□
Количество в комплекте - 1□
Комплект поставки - Поштучно□
Особенности - Незамерзающий кран□
Максимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 110□
Тип соединительной резьбы - Внутренняя-наружная□
Форма ручки - Ручка□
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые□
Давление, в барах - 10□
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 10□
Диаметр резьбы - 1/2"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 12□
Условный проход ДУ, в миллиметрах - 25□
Особенность - Латунные□
Тип - ВентилиРегулирующий ручной вентиль□
Материал - Латунь с никелированным покрытием□
Тип резьбы - 3/4F-3/4M□
Вид - Угловые□
Назначение - Для водопровода



Обратный угловой вентиль
ИТАР 396 1/2' 800559

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Класс товара - Бытовые□
Цвет флажка/бабочки - Белые□
Страна-производитель - Италия□
Вес, в граммах - 150□
Особенность - Латунные□
Тип - Вентили□
Материал - Латунь с никелированным покрытием□
Тип резьбы - 1/2F-1/2M□
Вид - Угловые



Вентиль ИТАР 294 1/2
800567

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Класс товара - Профессиональные□
Цвет флажка/бабочки - Белые□
Крепление термоголовки - Нет□
Вес, в килограммах - 0.1□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 60□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 1/2"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 4□
Особенность - Латунные□
Тип - Вентили□
Материал - Латунь с никелированным покрытием□
Тип резьбы - 1/2F-1/2M□
Вид - Прямой



Вентиль для радиатора
ITAP обратный прямой ВН
со сгоном 3/4" 0015825

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, в килограммах - 0.15
Тип товара - Вентиль
Ширина, в миллиметрах - 77.5
Давление, в барах - 10
Ремонтопригодность - Непригоден
Диаметр резьбы - 3/4"
Пропускная способность, в литрах в минуту - 20
Модель - Вентиль для радиатора обратный прямой
ВН со сгоном 3/4", 296 3/4"



Вентиль запорный прямой
1/2" Вн/Нар.р.
латунь/никель 296 Itap
53689/8Q

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Вес, в килограммах - 0.2
Тип товара - Вентиль
Количество в комплекте - 1
Длина, в миллиметрах - 70
Ширина, в миллиметрах - 50
Высота, в миллиметрах - 30
Тип соединительной резьбы - Внутренняя-
наружная
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Класс герметичности - А
Диаметр резьбы - 1/2"
Назначение - Для воды



Задвижка клиновидная ВВ
латунная PN16 ITAP 1"
100051856918

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, в килограммах - 0.15
Тип товара - Задвижка
Ширина, в миллиметрах - 40
Давление, в барах - 10
Ремонтопригодность - Непригоден
Диаметр резьбы - 1"
Пропускная способность, в литрах в минуту - 6



ITAP 294 Вентиль ручной
простой прямой вн/нр 1/2
100044312907

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, в килограммах - 0.2
Тип товара - Вентиль
Ширина, в миллиметрах - 30
Давление, в барах - 10
Ремонтопригодность - Непригоден
Диаметр резьбы - 1/2"
Пропускная способность, в литрах в минуту - 60



ITAP 394 Вентиль ручной
простой угловой В-Н 3/4
100044312913

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Вес, в килограммах - 0.274□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 70□
Давление, в барах - 10□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 1/2□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 12



Вентиль запорный прямой
3/4" Вн/Нар.р.
латунь/никель 296 Itap
5368T9

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Материал корпуса - Латунь□
Исполнение - Прямой□
Вес, в килограммах - 0.289□
Тип товара - Вентиль□
Количество в комплекте - 1□
Комплект поставки - Вентиль запорный□
Максимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 110□
Длина, в миллиметрах - 77.5□
Ширина, в миллиметрах - 20□
Высота, в миллиметрах - 39□
Тип соединительной резьбы - Внутренняя-
наружная□
Давление, в барах - 40□
Класс герметичности - А□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 3/4"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 30□
Назначение - Для воды



ITAP 294 Вентиль ручной
простой прямой вн/нр 3/4
100044312908

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Вес, в килограммах - 0.2□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 30□
Давление, в барах - 10□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 3/4"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 60



ITAP Вентиль ВН
1/2 угловой со сгоном 394
1/2 15615576

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Вес, в килограммах - 0.15□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 15□
Давление, в барах - 10□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 1/2"



ITAP Вентиль НВ 1/2
угловой обратный с
разъемным соединением
396 1/2 15615582

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Материал корпуса - Латунь□
Вес, в килограммах - 0.15□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 50□
Давление, в барах - 10□
Ремонтопригодность - Ремонтопригоден□
Диаметр резьбы - 1/2□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 30



ITAP Кран вентиль ITAP
для стиральной машины
ART 250 1/2 56527

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Вес, в килограммах - 0.3□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 30□
Давление, в барах - 15□
Ремонтопригодность - Ремонтопригоден□
Диаметр резьбы - 1/2"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 25



Вентиль перекрывающий
ITAP 346 - 1/2" x 10мм
40429E

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Материал корпуса - Латунь□
Исполнение - Угловые□
Вес, в килограммах - 0.2□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 30□
Тип соединительной резьбы - Наружные□
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые□
Давление, в барах - 8□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 1/2"-M10□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 25□
Модель - 40429E□
Назначение - Для водопровода



Вентиль ВН 3/4 со сгоном
ITAP 294 3/4

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Вес, в килограммах - 0.1□
Тип товара - Вентиль□
Ширина, в миллиметрах - 60□
Ремонтопригодность - Непригоден□
Диаметр резьбы - 1/4"□
Пропускная способность, в литрах в минуту - 4



Клапан балансировочный
ITAP угловой 3/4" ВР-НР
396 3/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель - Италия

Вес, в граммах - 150

Максимальное давление, в барах - 10

Длина, в миллиметрах - 101

Ширина, в миллиметрах - 54

Высота, в миллиметрах - 44

Диаметр входной, в миллиметрах - 19.5

Диаметр выходной, в миллиметрах - 19.5

Материал - Латунь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>