

Шаровые краны и клиновые задвижки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

376 GREEN DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

GREEN DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	376B014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	376B038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	376B012	10/90
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	376B034	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	376B100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	376B114	2/18
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	376B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	376B200	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

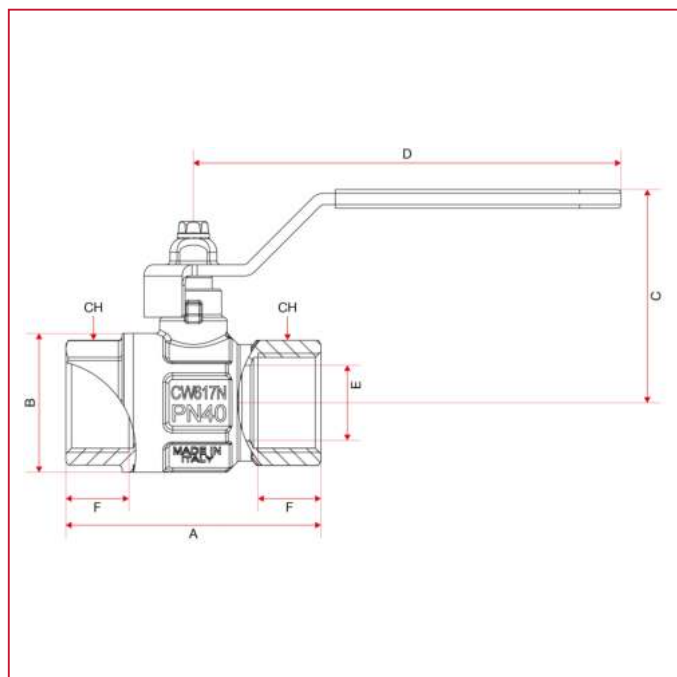


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	49,5	52,4	61	68	85	99,5	109	130
B	23,5	24	30,5	37	45,5	58	71	85
C	42,3	42,3	50,8	56,8	60,8	76,8	92,3	99,3
D	86	86	93	114	114	138,5	158,5	158,5
E	10	10	15	20	25	32	40	50
F	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
CH	18	21	25	31	38	47	54	66
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

МАТЕРИАЛЫ

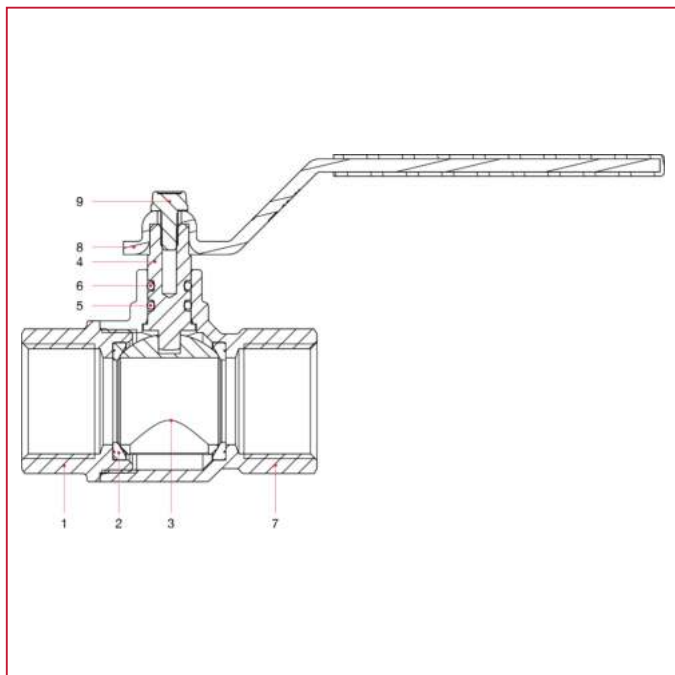

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоский рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,21	4,88	15,32	25,96	41,29	63,27	100	167

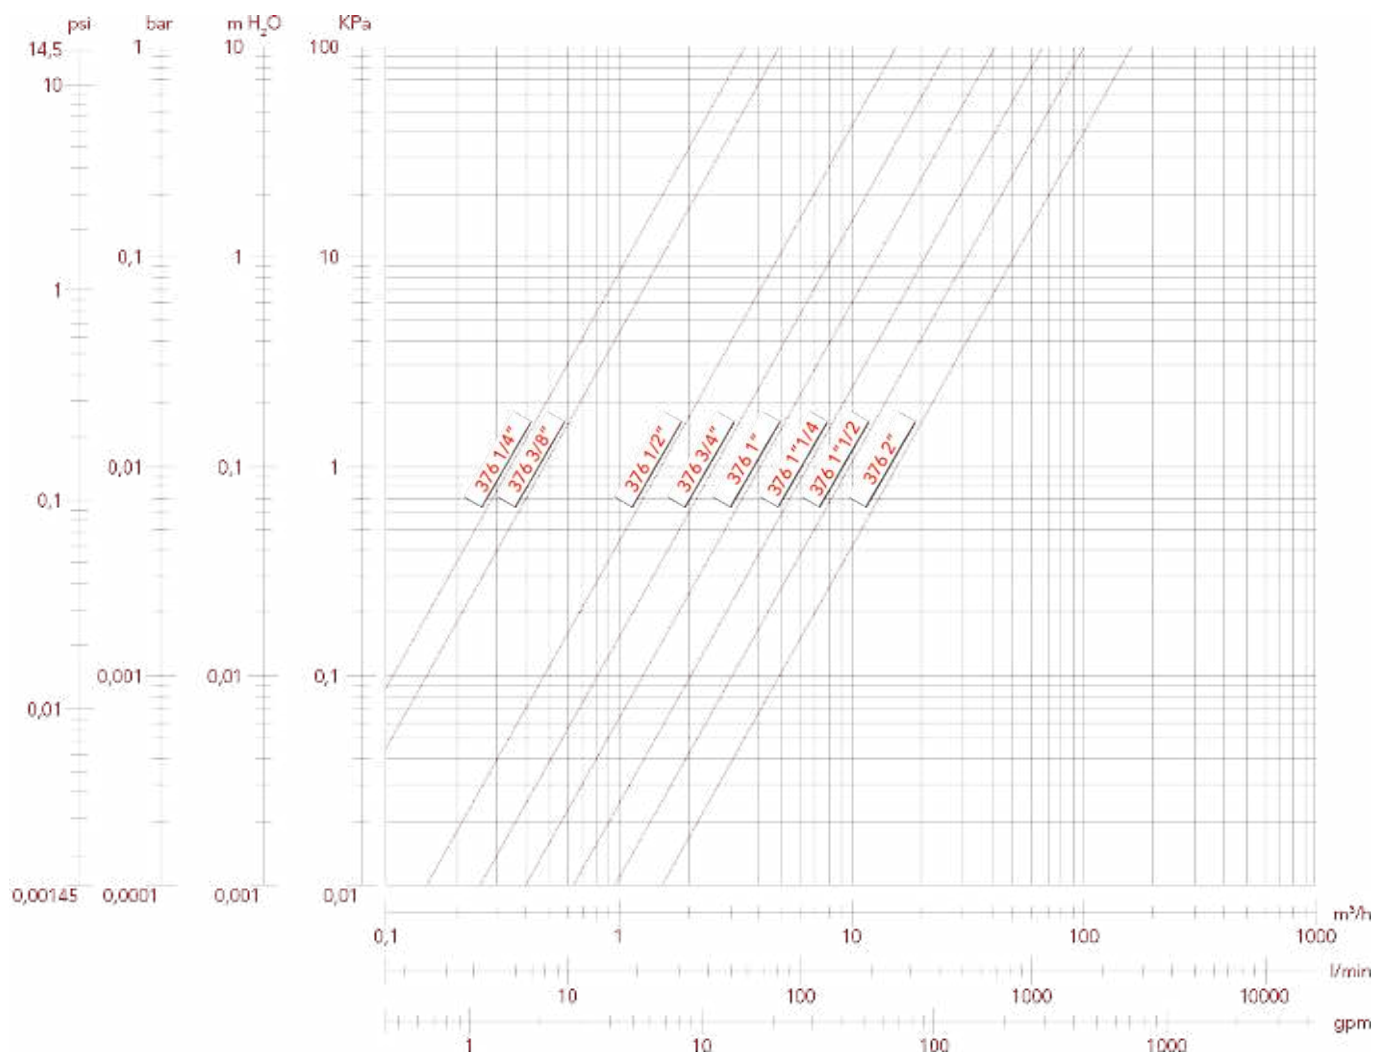




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

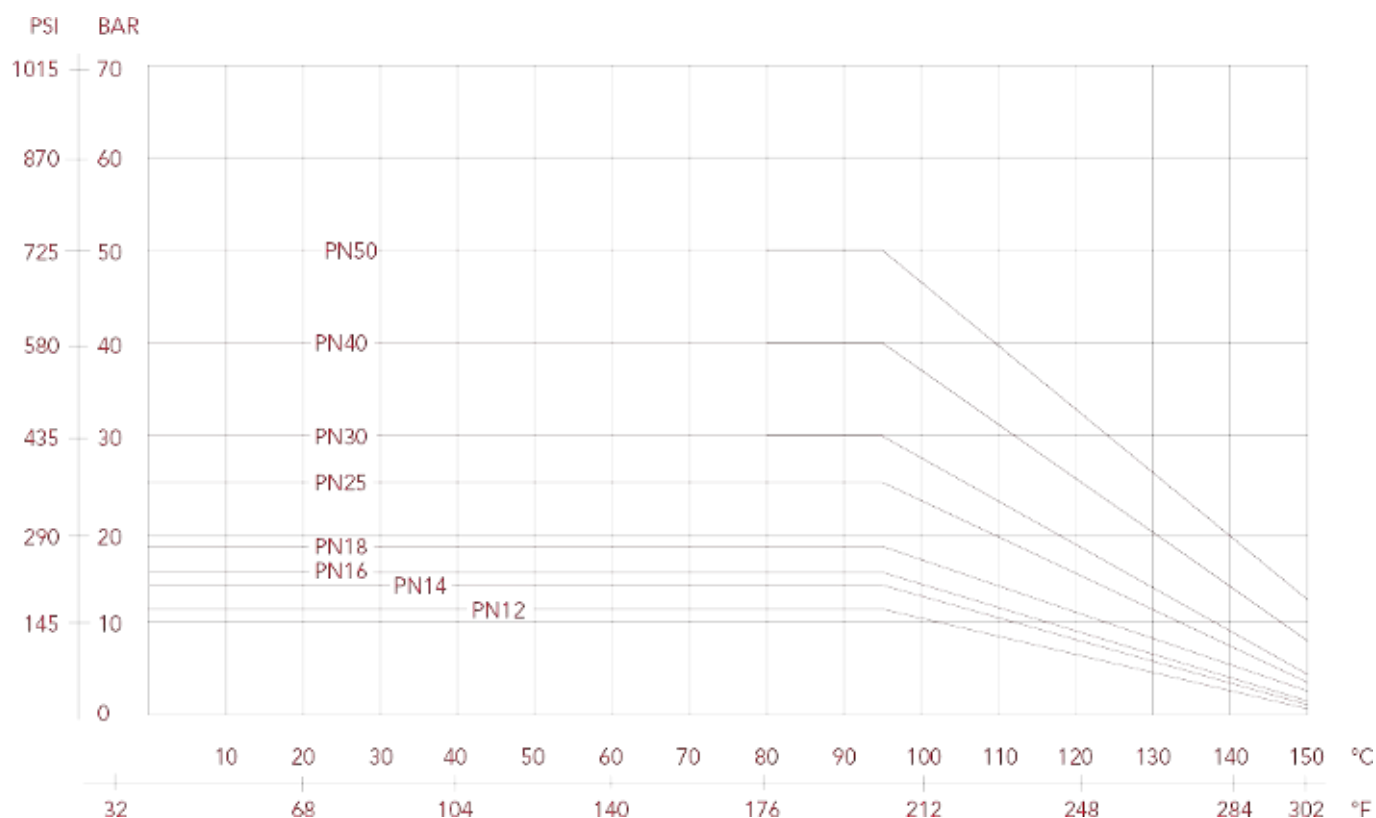



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

377 GREEN DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

GREEN DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	377B014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	377B038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	377B012	10/80
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	377B034	8/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	377B100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	377B114	2/16
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	377B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	377B200	2/6

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).

Наружная резьба: ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

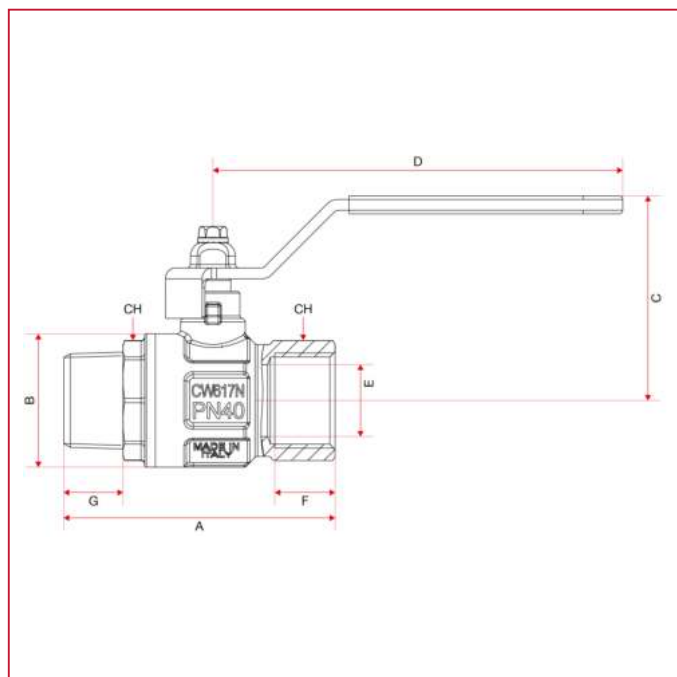


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	56,9	58,9	68	75,5	90,5	105	115,5	135,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	58	71	85
C	42,3	42,3	50,8	56,8	60,8	76,8	92,3	99,3
D	86	86	93	114	114	138,5	158,5	158,5
E	8	10	15	20	25	32	39	50
F	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
G	11	11,5	15	16,5	19	21,5	21,5	26
CH	18	21	25	31	38	47	54	66
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

МАТЕРИАЛЫ

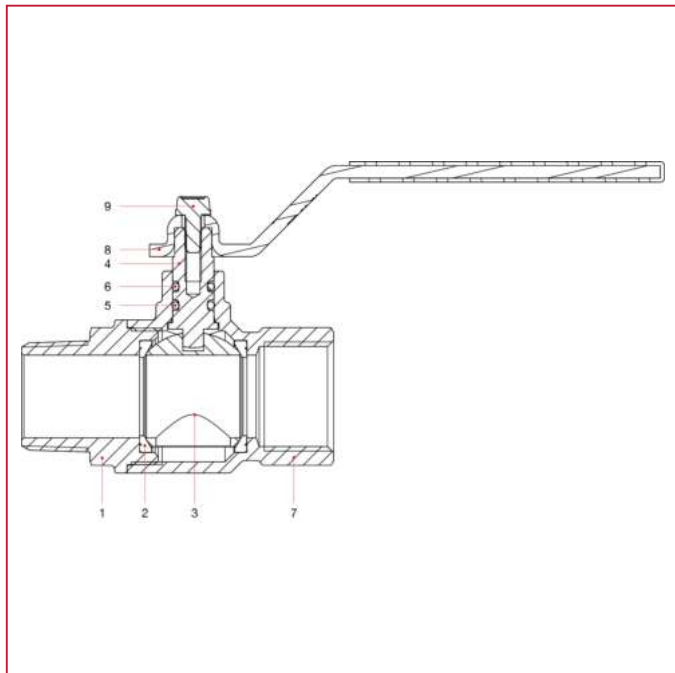

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоский рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	3,21	4,88	15,32	25,96	41,29	63,27	100	167

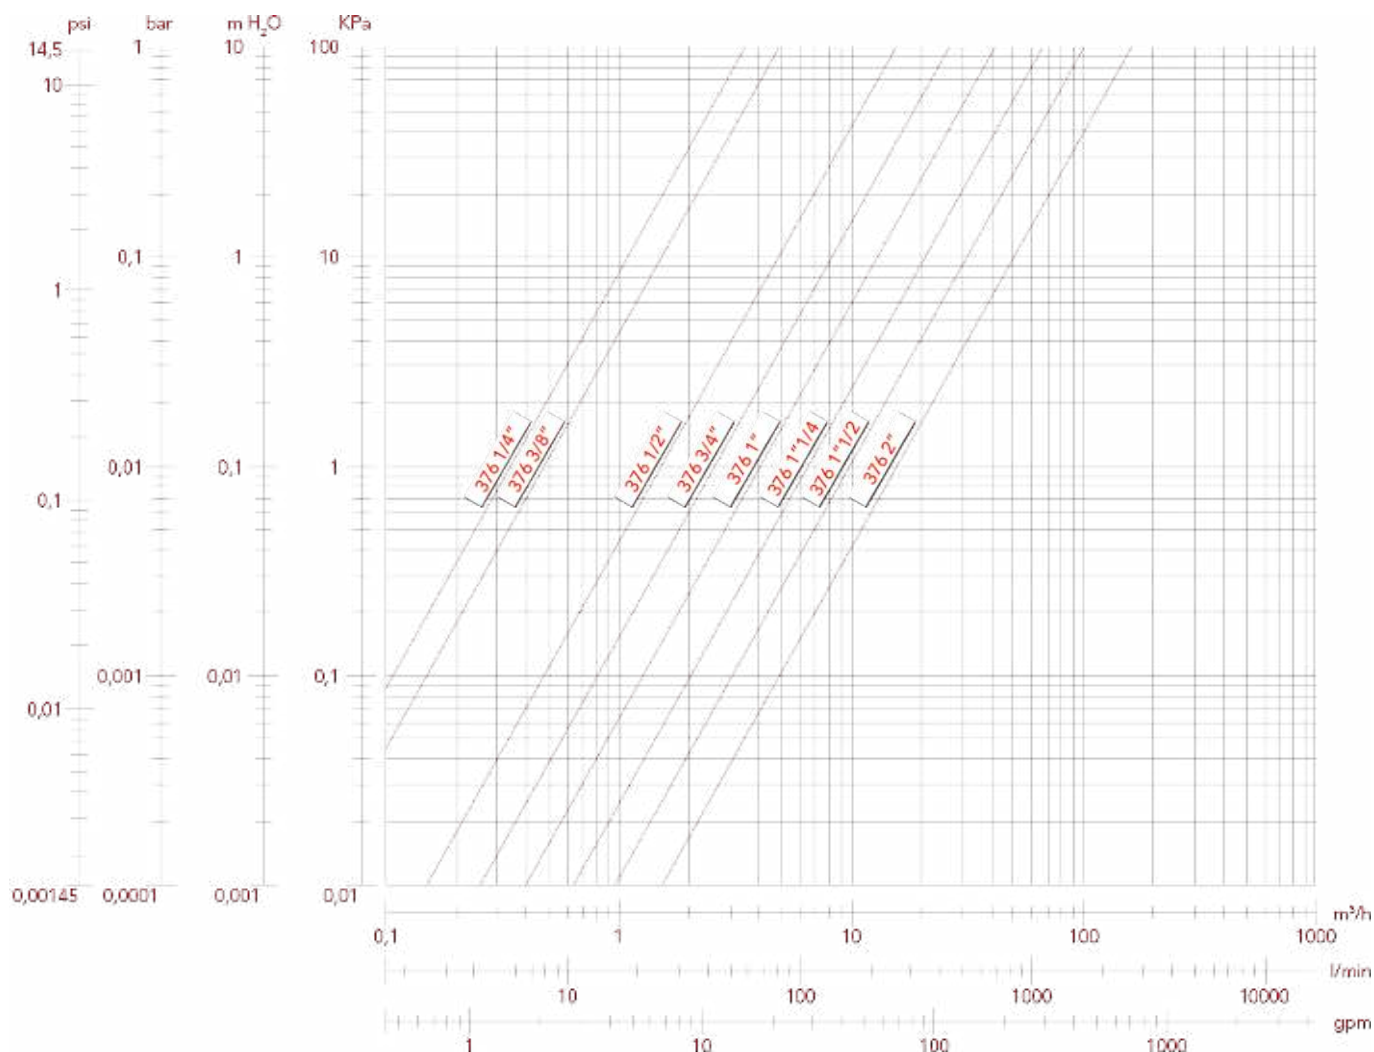




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

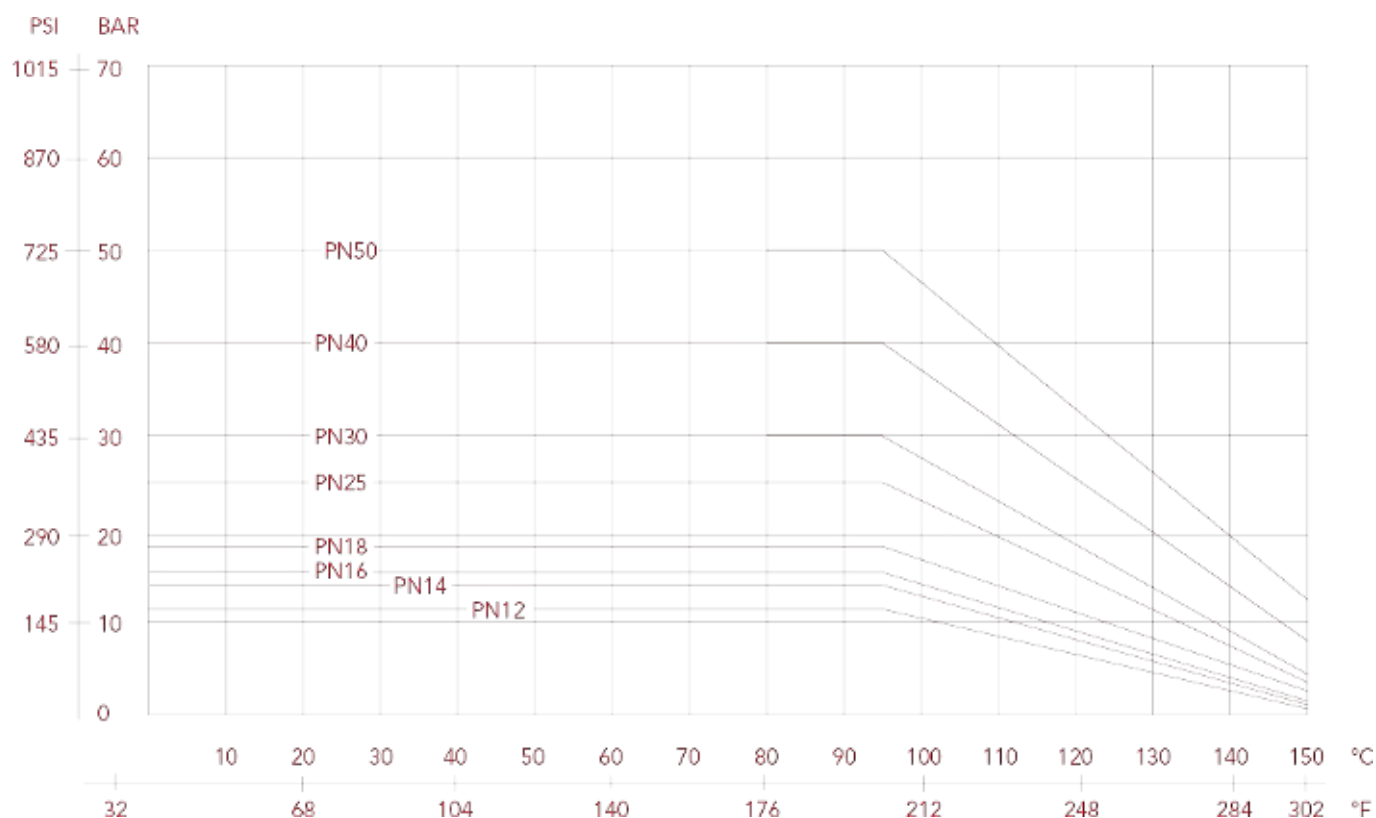



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

378 GREEN DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

GREEN DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	378B014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	378B038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	378B012	10/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	378B034	8/80
1" (DN 25)	40bar/580psi	378B100	6/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

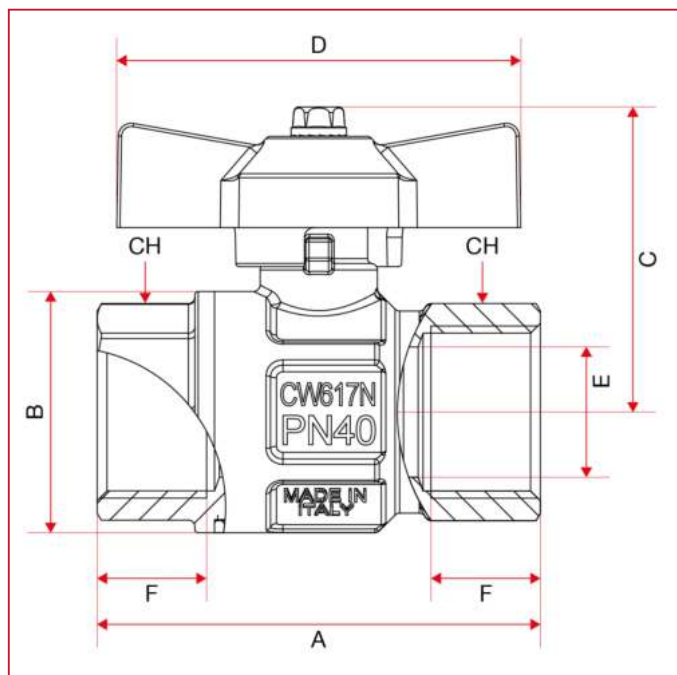


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	49,5	52,4	61	68	85
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	43,8	46,8	50,8
D	47	47	54	62	62
E	10	10	15	20	25
F	11	11,4	15	16,3	19,1
CH	18	21	25	31	38
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

МАТЕРИАЛЫ

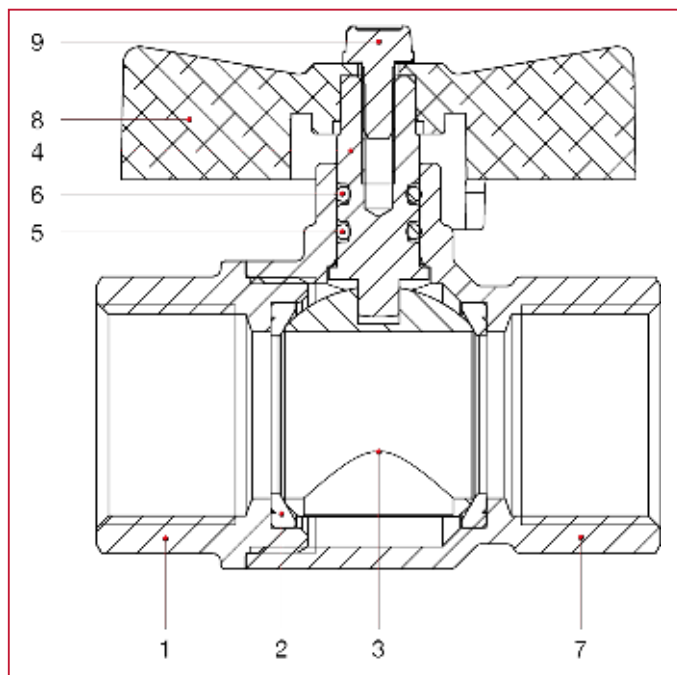

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,21	4,88	15,32	25,96	41,29

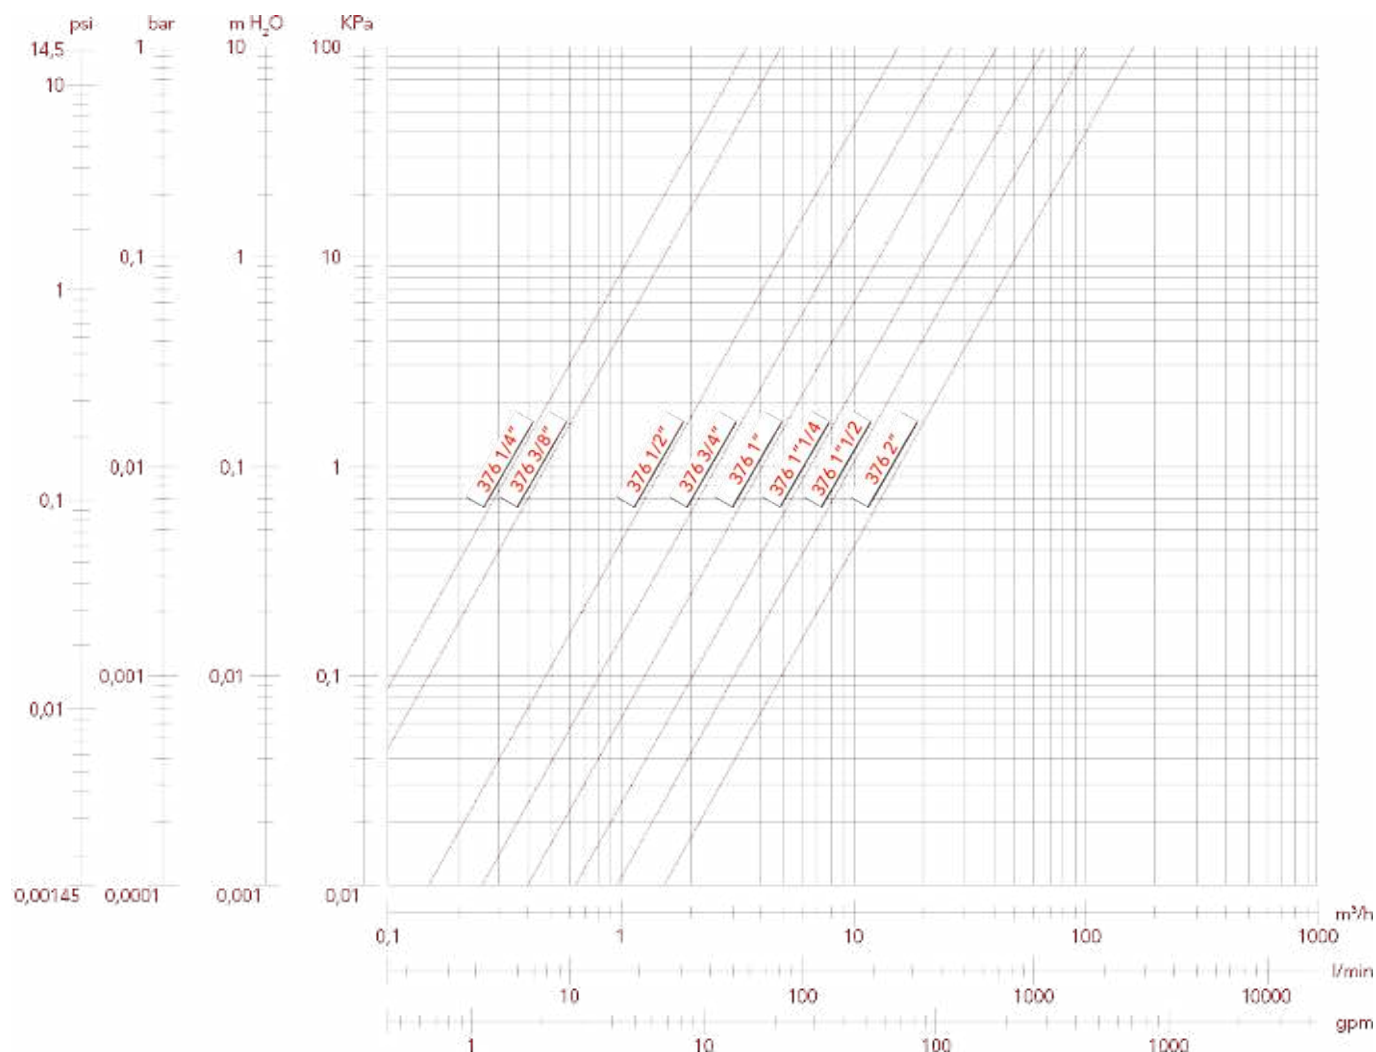




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

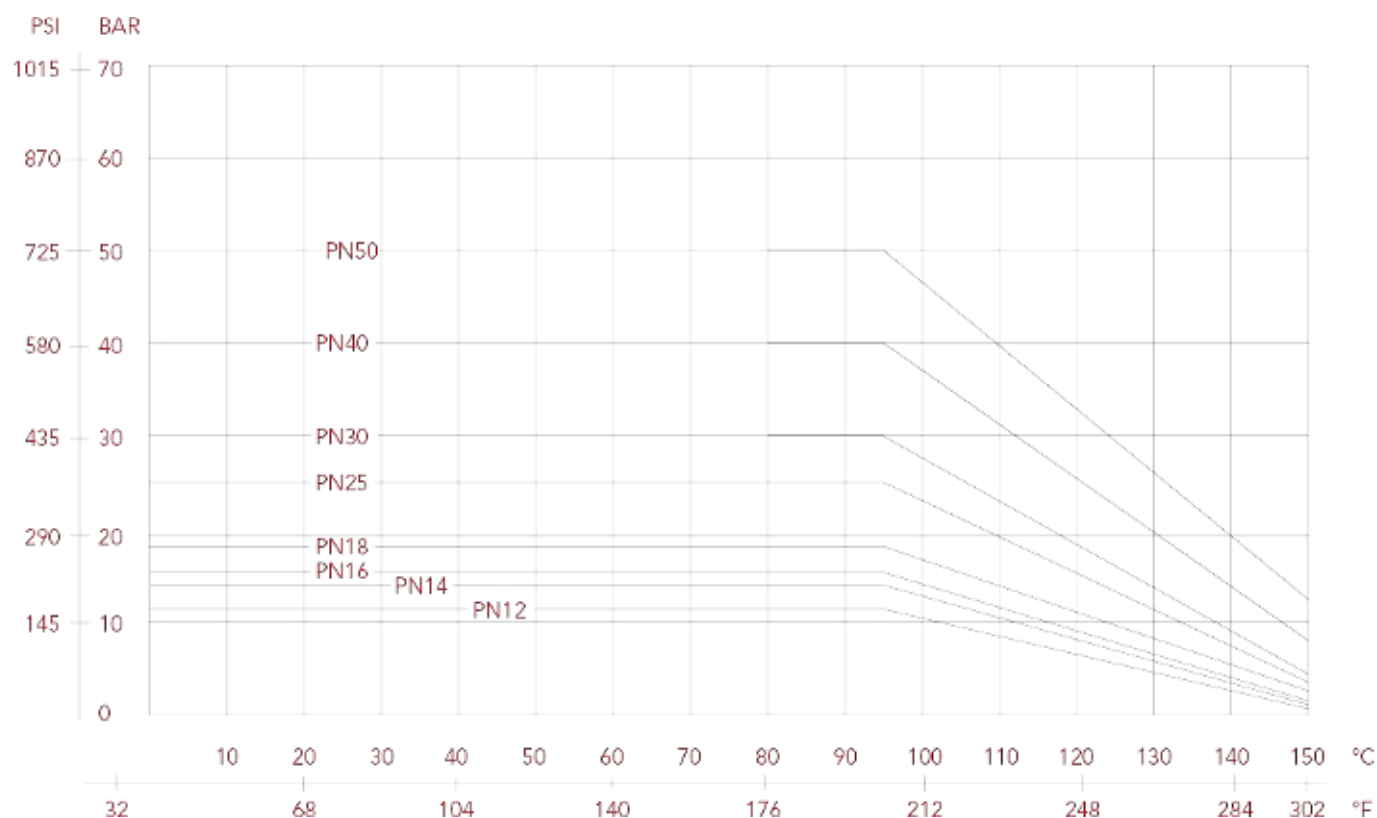



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

379 GREEN DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

GREEN DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	379B014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	379B038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	379B012	10/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	379B034	8/72
1" (DN 25)	40bar/580psi	379B100	6/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Внутренняя резьба: ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).

Наружная резьба: ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN ISO 10226-1 и BS EN 10226-1).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

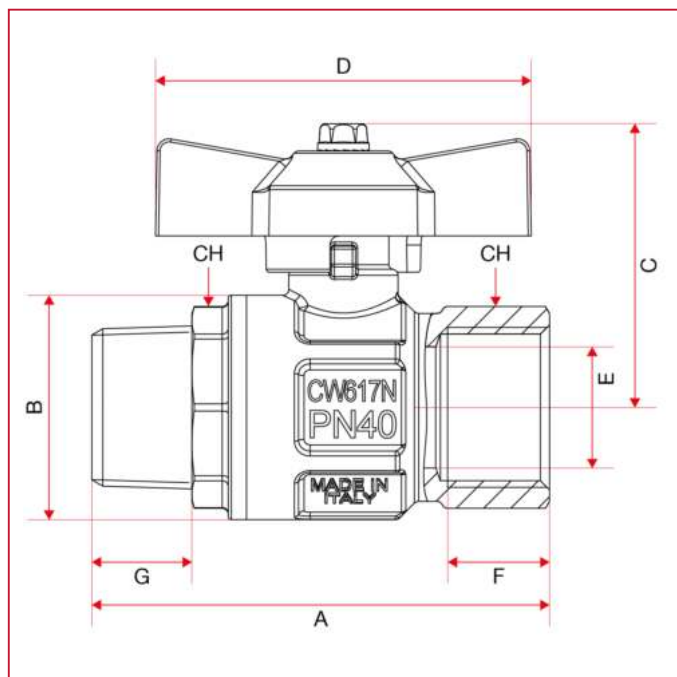


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	56,9	58,9	68	75,5	90,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	43,8	46,8	50,8
D	47	47	54	62	62
E	8	10	15	20	25
F	11	11,4	15	16,3	19,1
G	11	11,5	15	16,5	19
CH	18	21	25	31	38
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

МАТЕРИАЛЫ

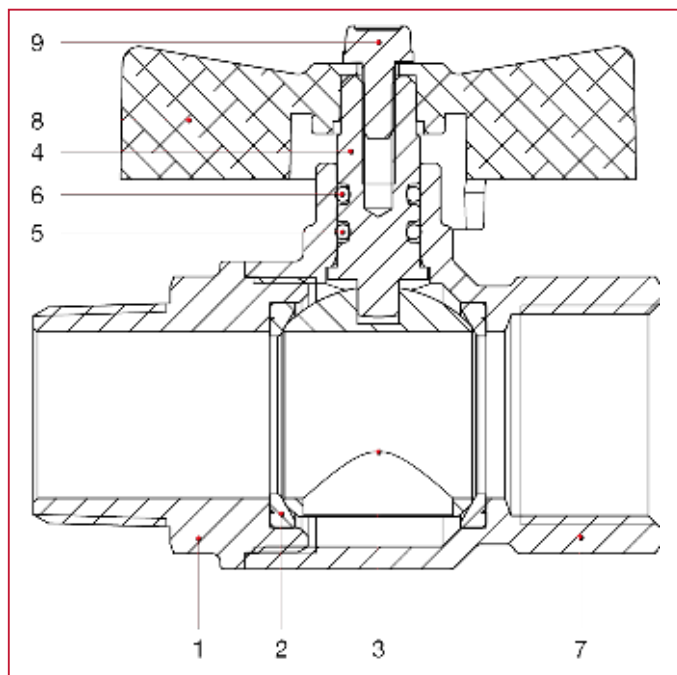

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,21	4,88	15,32	25,96	41,29

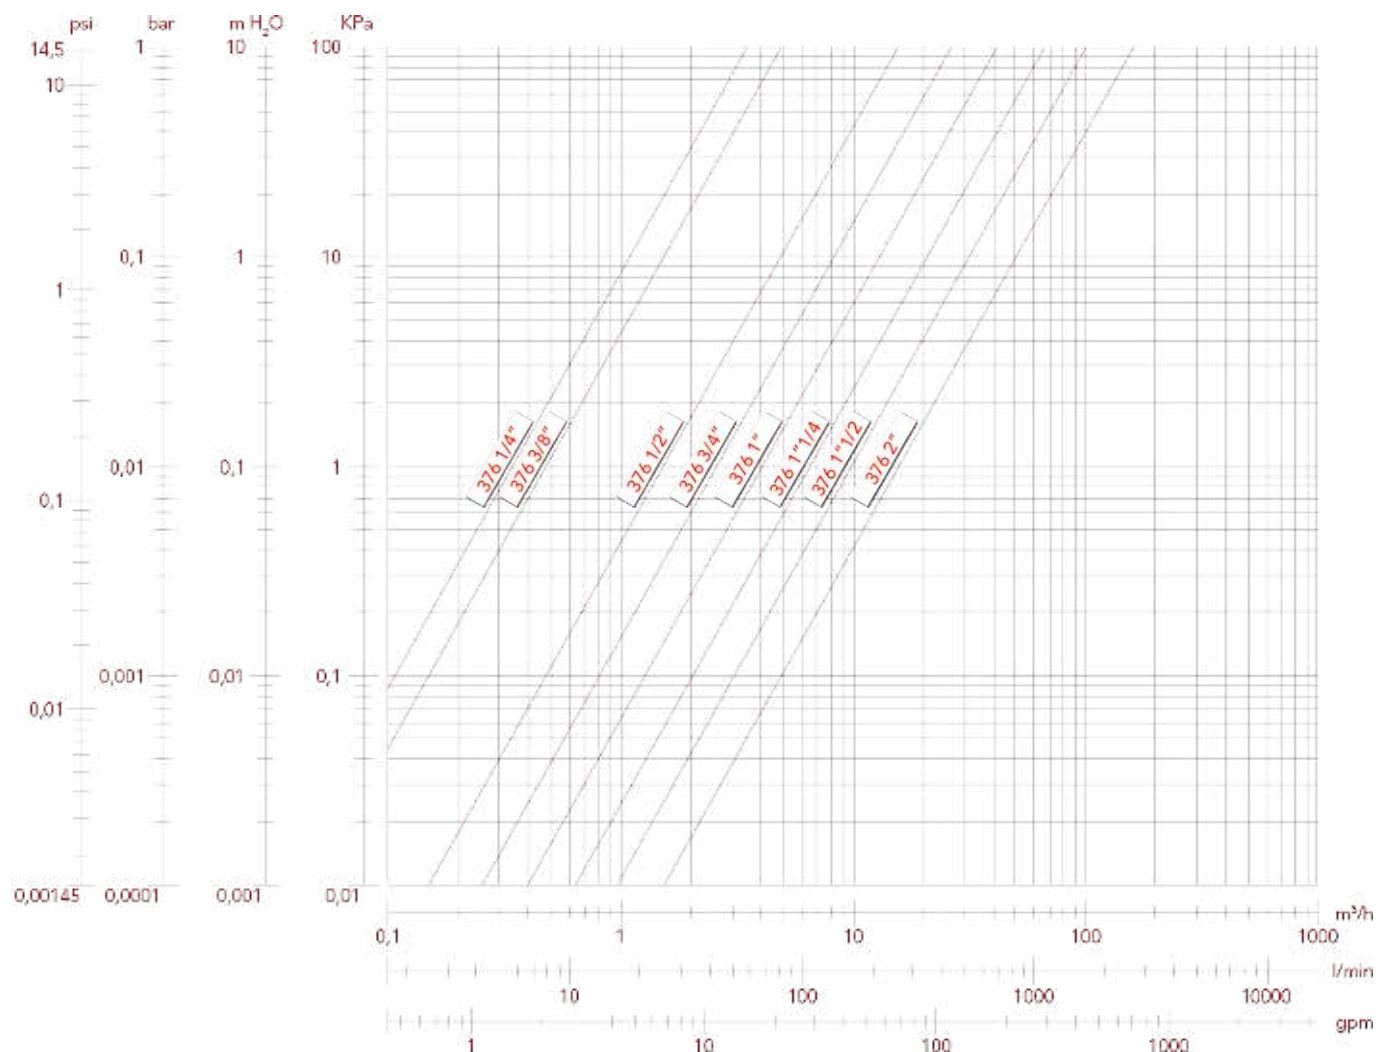




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: GREEN DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

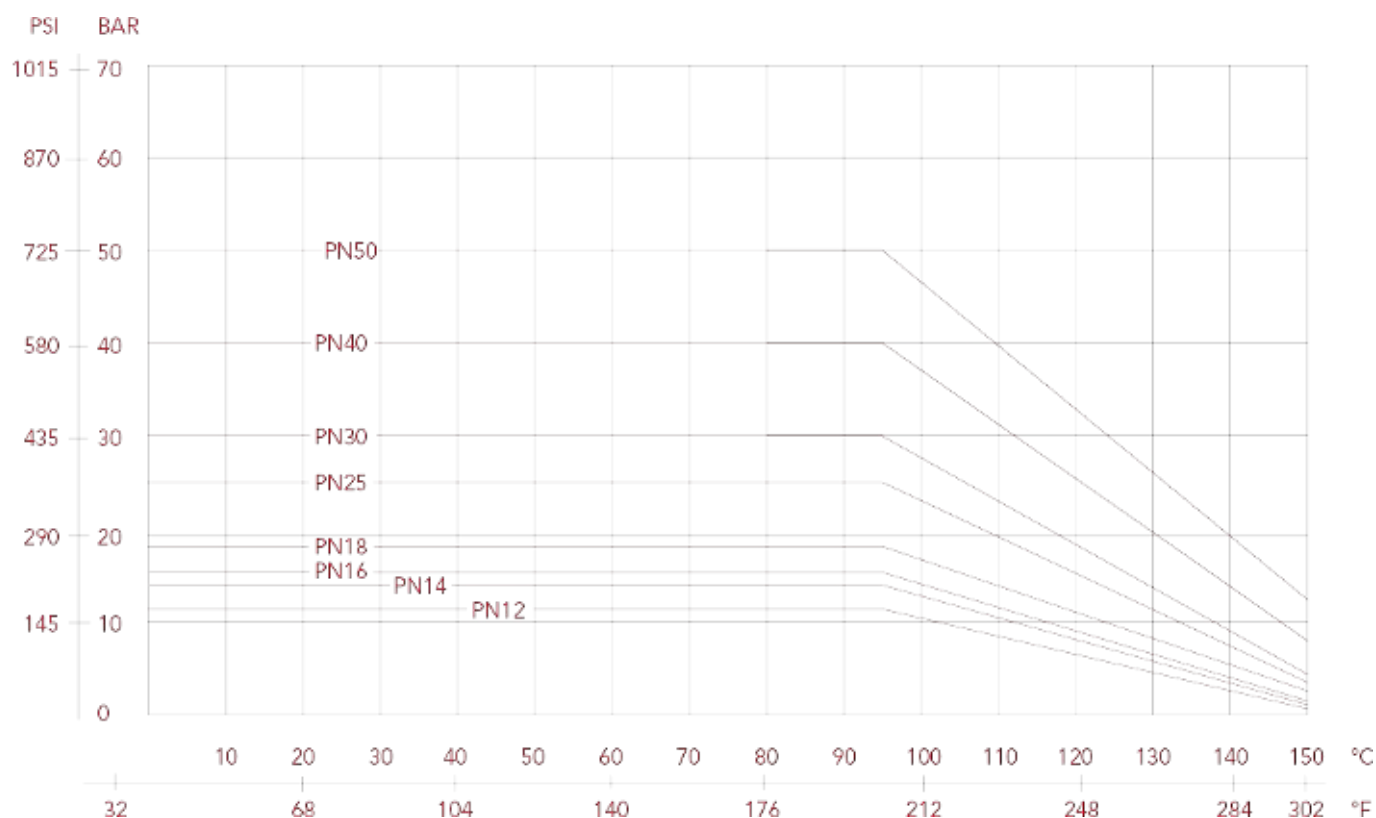



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

290P IDEAL DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

IDEAL DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2900014P	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2900038P	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2900012P	12/108
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2900034P	8/56
1" (DN 25)	40bar/580psi	2900100P	6/42
1 1/4" (DN 32)	30bar/435psi	2900114P	4/24
1 1/2" (DN 40)	30bar/435psi	2900112P	2/12
2" (DN 50)	25bar/362,5psi	2900200P	2/6

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

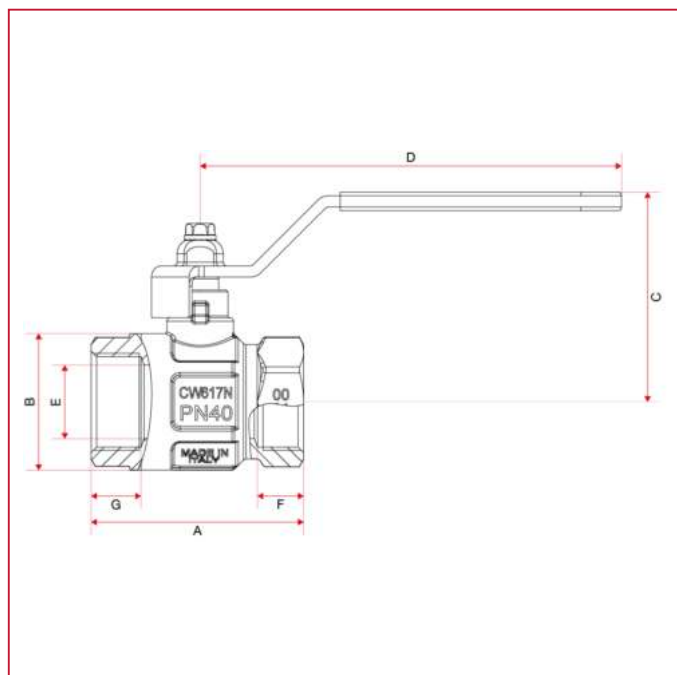


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	44,4	44,4	50,5	57,5	70	80,5	94,5	117
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	85
C	42,3	42,3	46,3	56,8	60,8	76,3	82,5	99,3
D	86	86	86	114	114	138,5	138,5	158,5
E	10	10	15	20	25	32	40	50
F	10	10	12	12,5	15	17	18	22
G	10	10	12,5	13,5	15	16,5	17,5	22
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

МАТЕРИАЛЫ

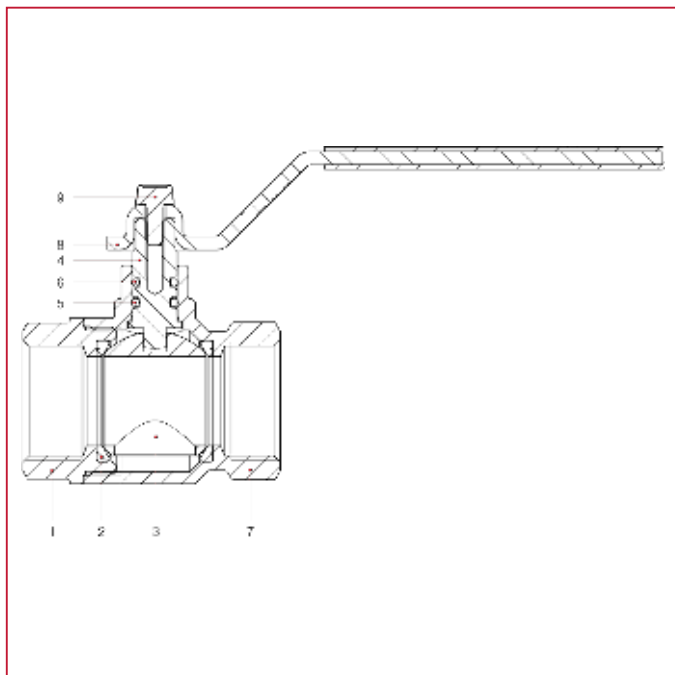

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоский рычаг	1	EN 10111 (DD13)
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

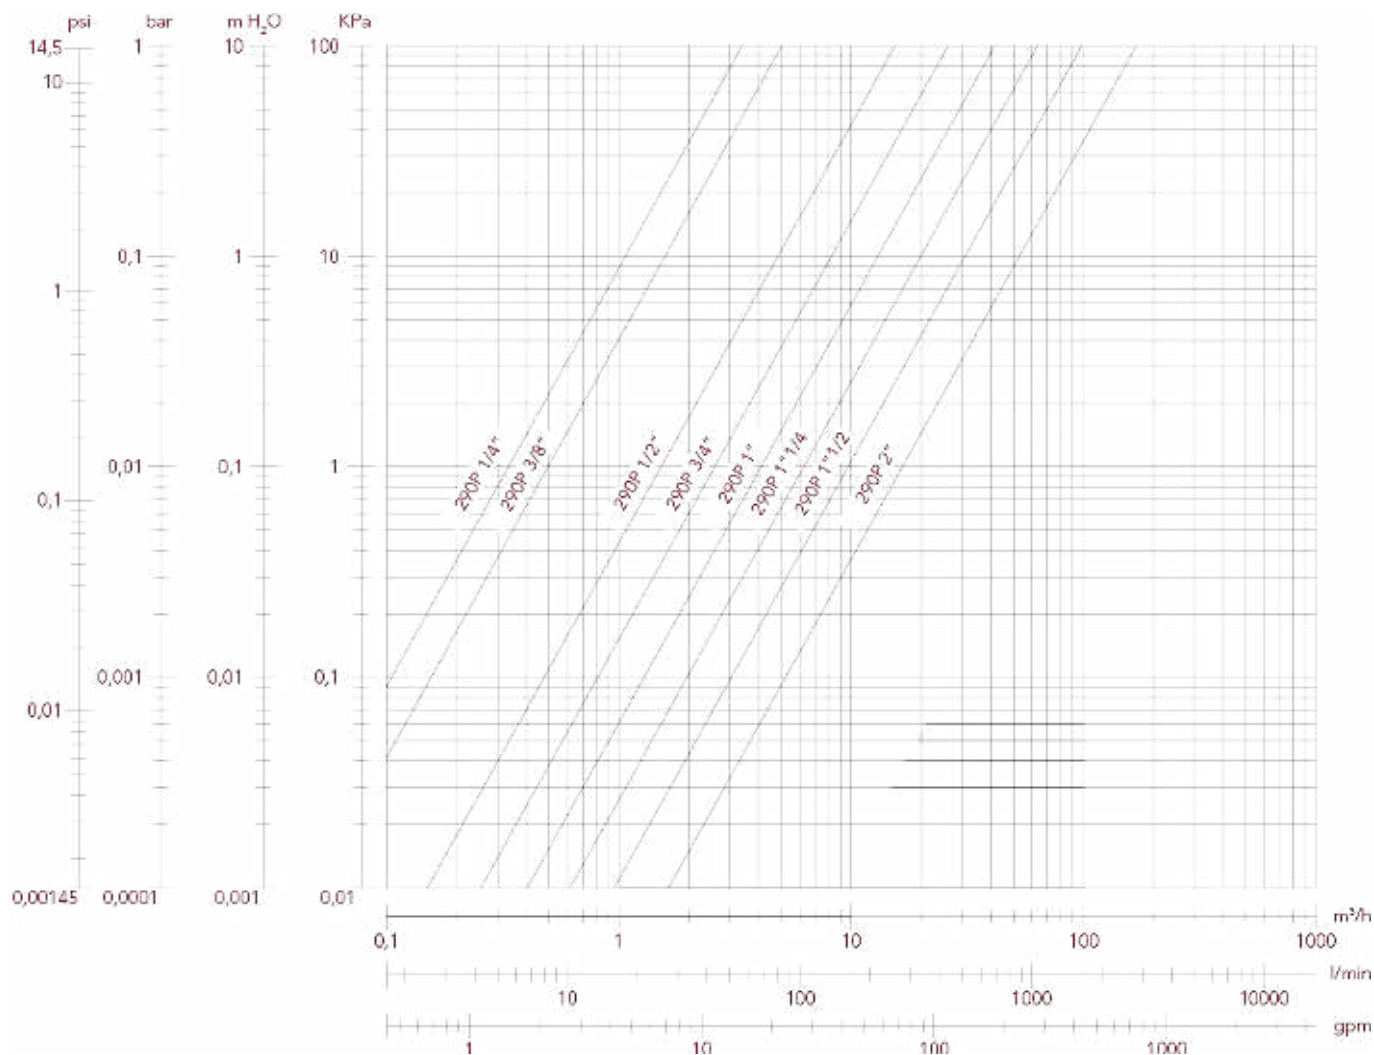




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

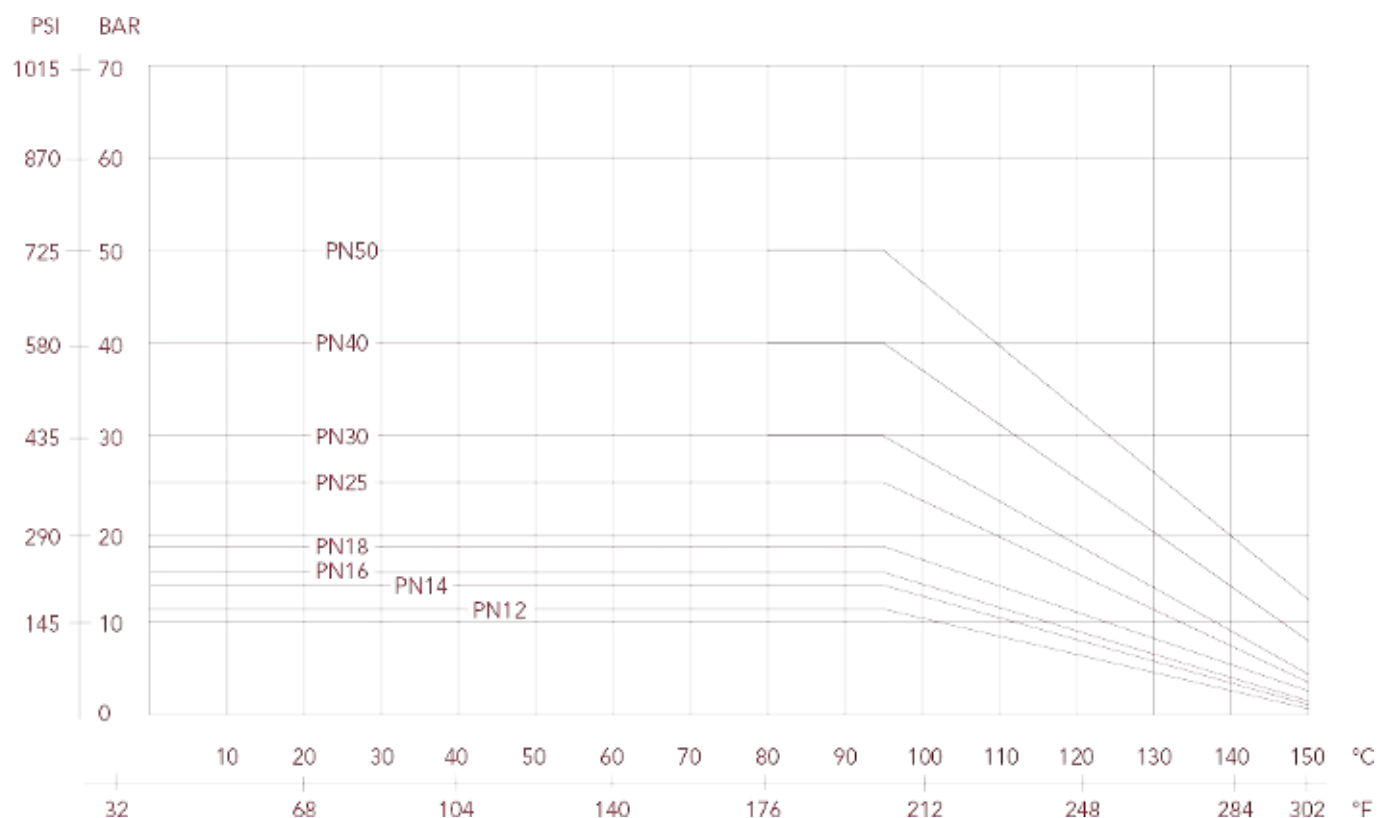



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

291P IDEAL DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

IDEAL DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2910014P	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2910038P	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2910012P	12/84
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2910034P	8/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	2910100P	6/36
1 1/4" (DN 32)	30bar/435psi	2910114P	4/24
1 1/2" (DN 40)	30bar/435psi	2910112P	2/12
2" (DN 50)	25bar/362,5psi	2910200P	2/6

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

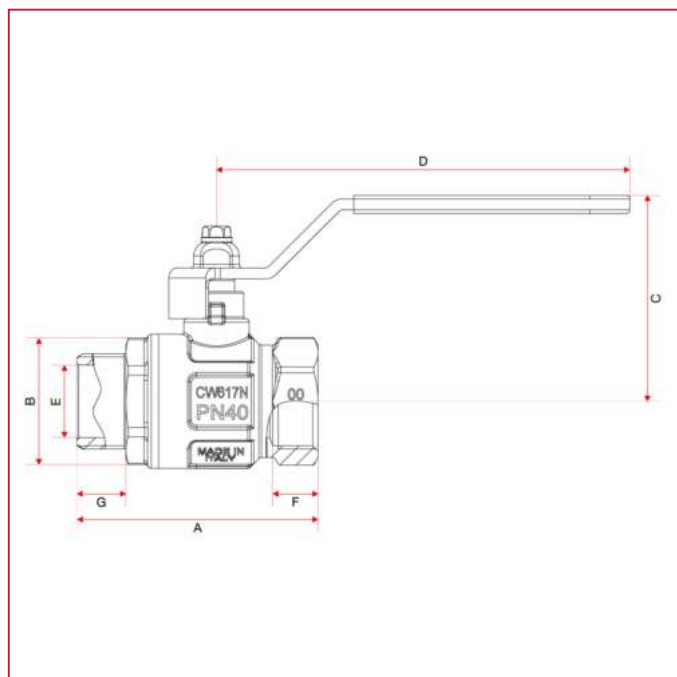


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	53,9	53,9	58,5	66,5	78,5	91,5	105,5	124
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	85
C	42,3	42,3	46,3	56,8	60,8	76,3	82,3	99,3
D	86	86	86	114	114	138,5	138,5	158,5
E	8	10	15	20	25	32	39	50
F	10	10	12	12,5	15	17	18,5	22
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17	19	21
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

МАТЕРИАЛЫ

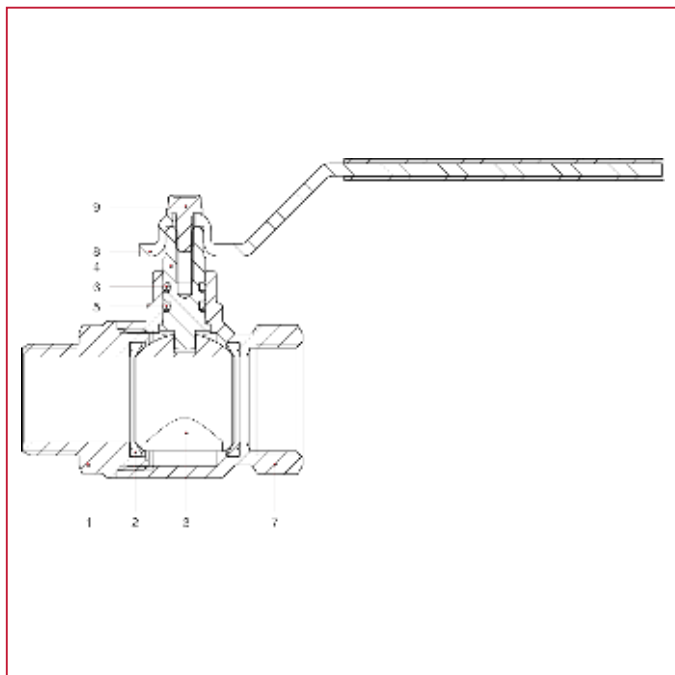

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоский рычаг	1	EN 10111 (DD13)
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

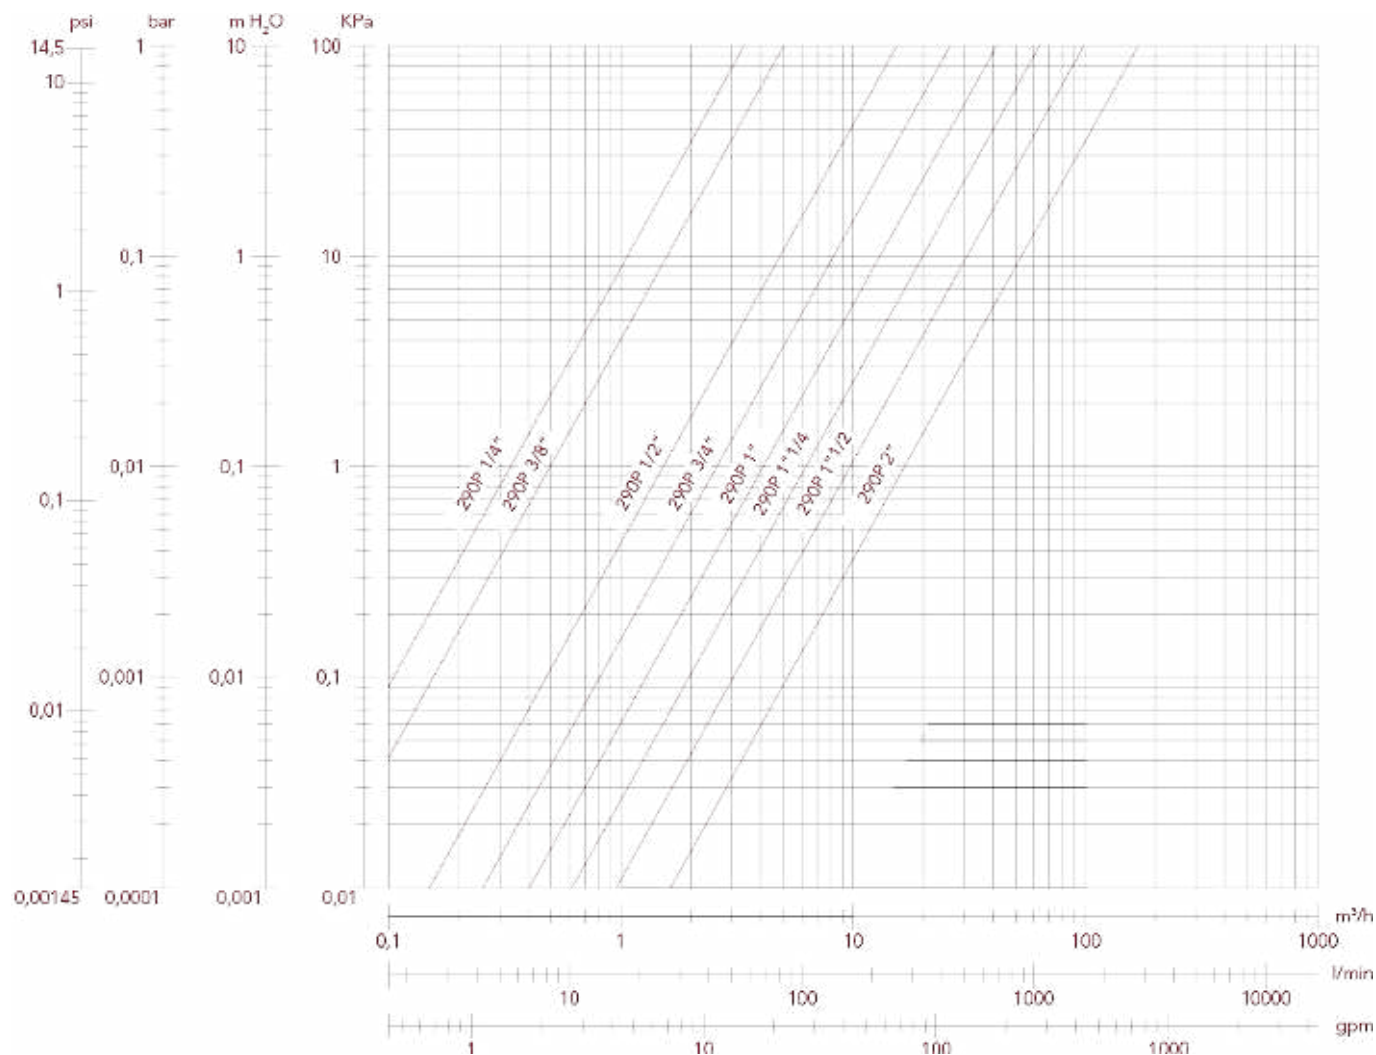




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

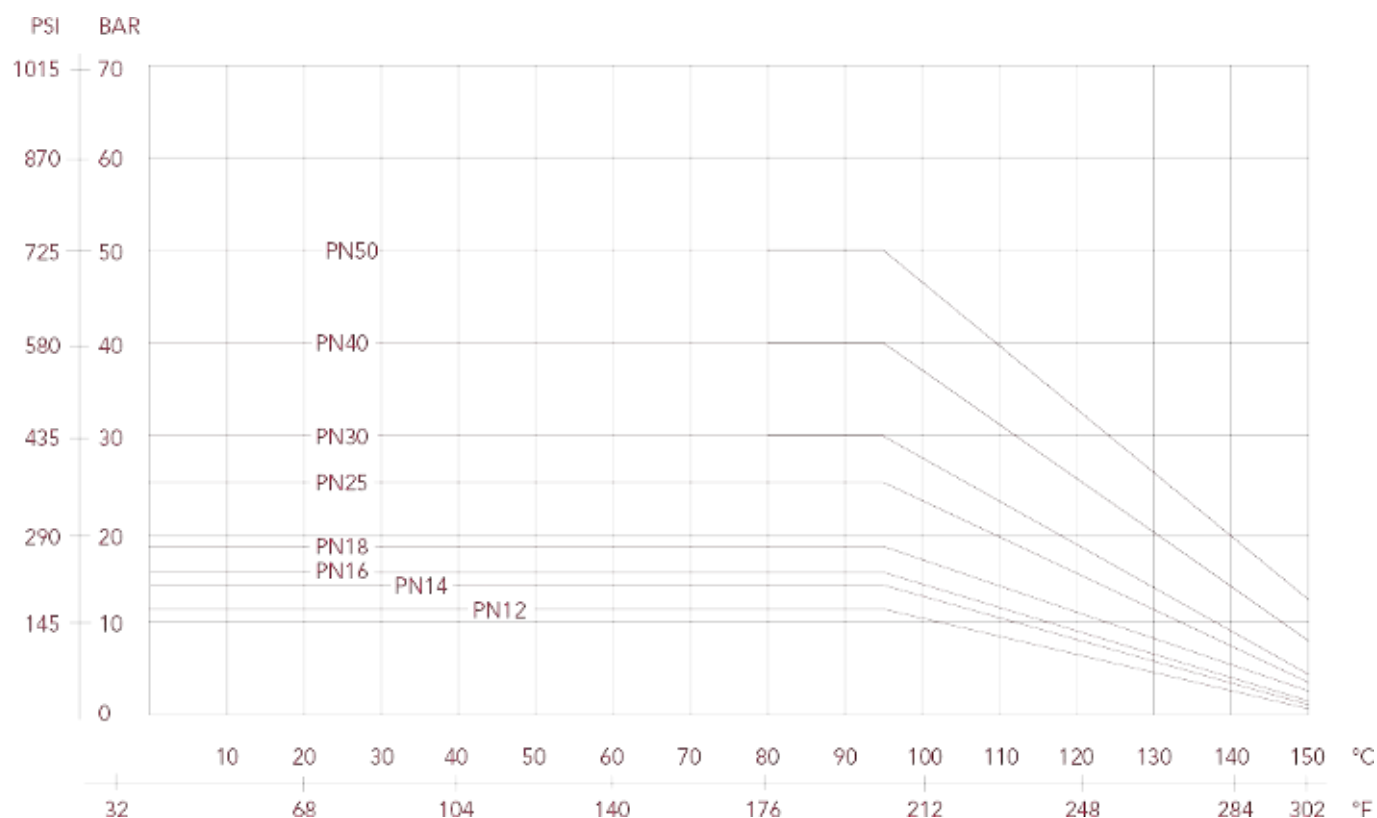



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

292P IDEAL DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

IDEAL DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2920014P	15/210
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2920038P	15/210
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2920012P	12/144
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2920034P	8/96
1" (DN 25)	40bar/580psi	2920100P	8/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

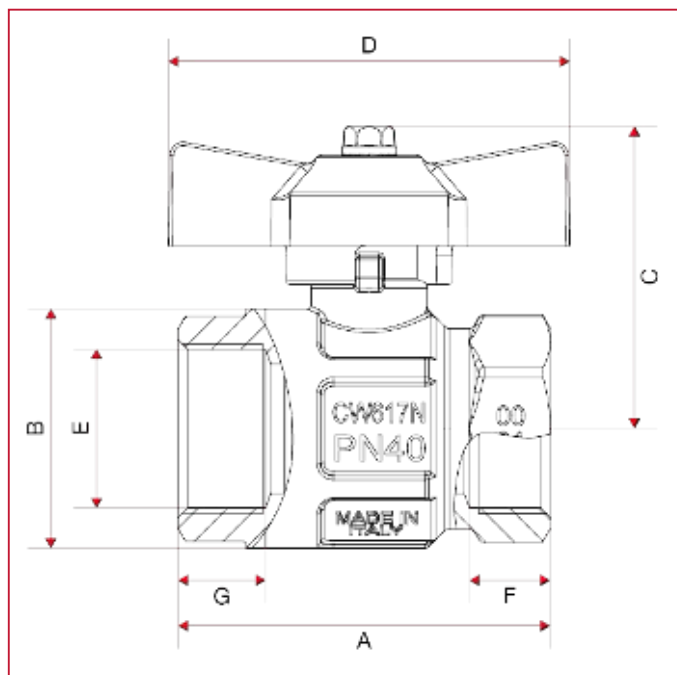


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	44,4	44,4	50,5	57,5	70
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	41,3	46,8	50,8
D	47	47	47	62	62
E	10	10	15	20	25
F	10	10	12	12,5	15
G	10	10	12,5	13,5	15
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

МАТЕРИАЛЫ

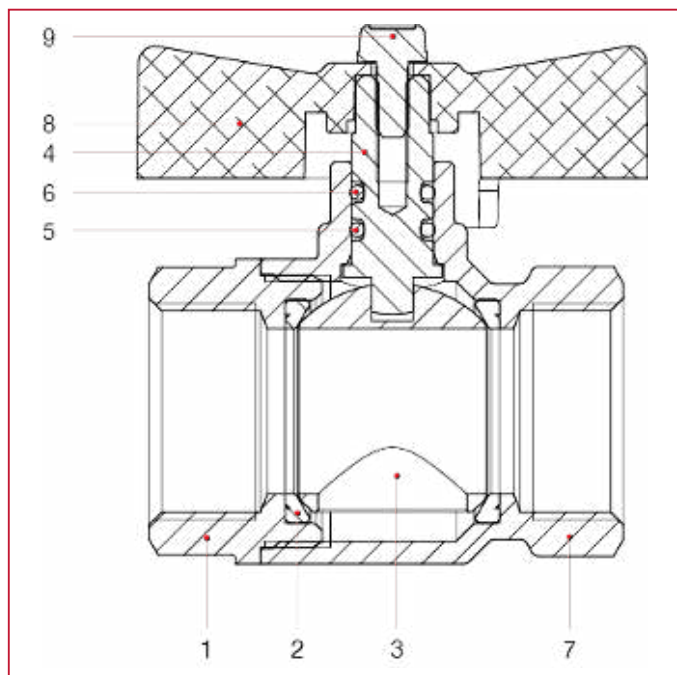

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44

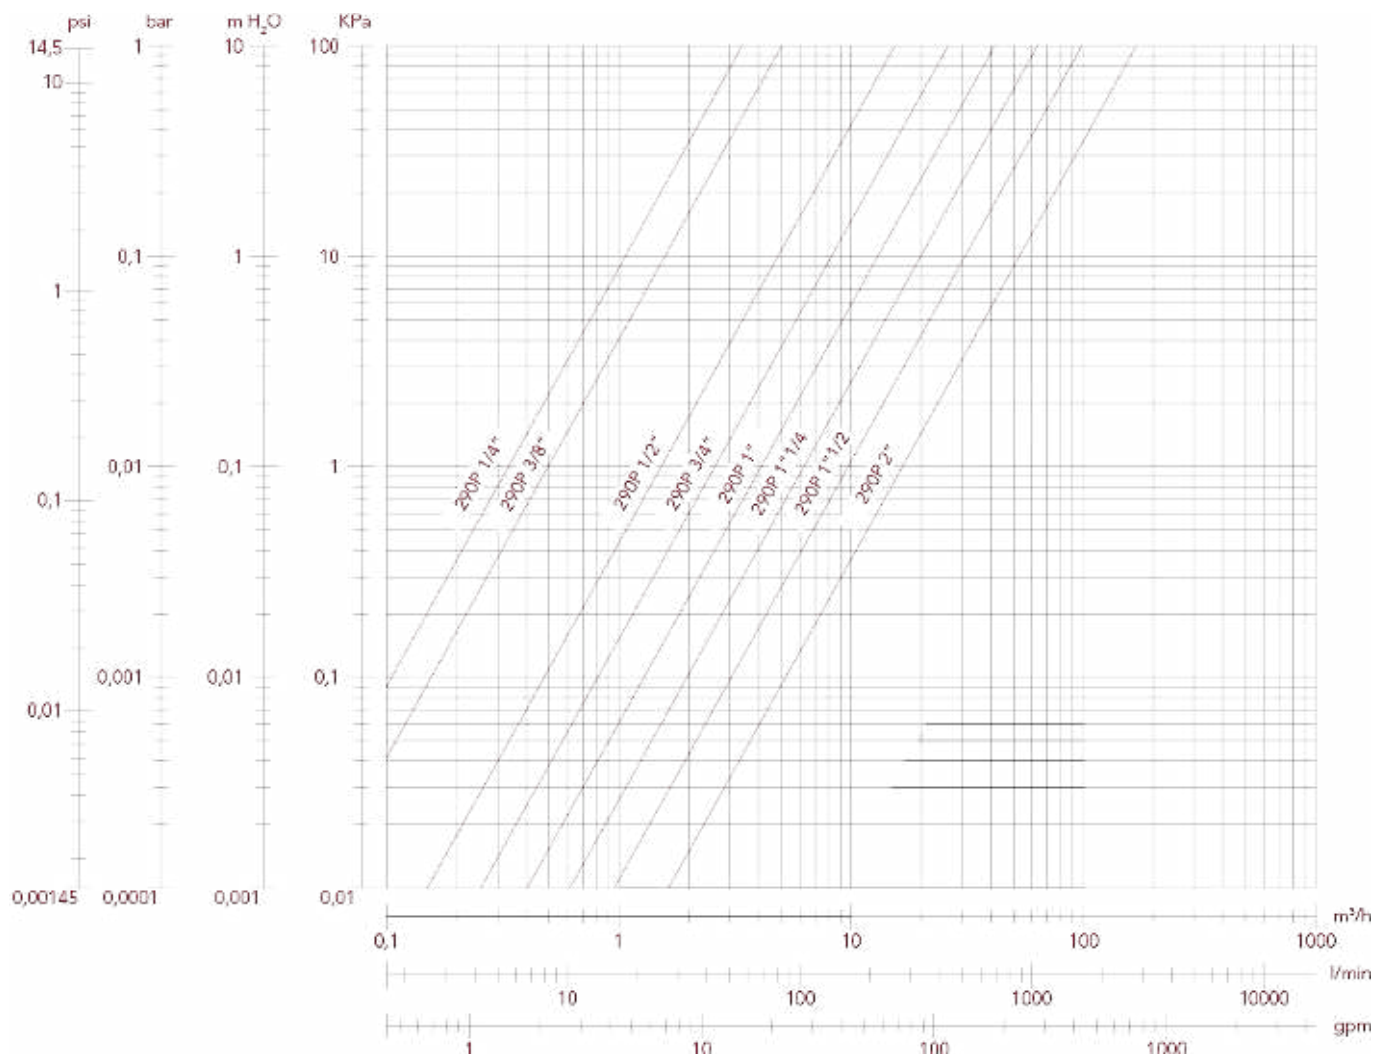




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

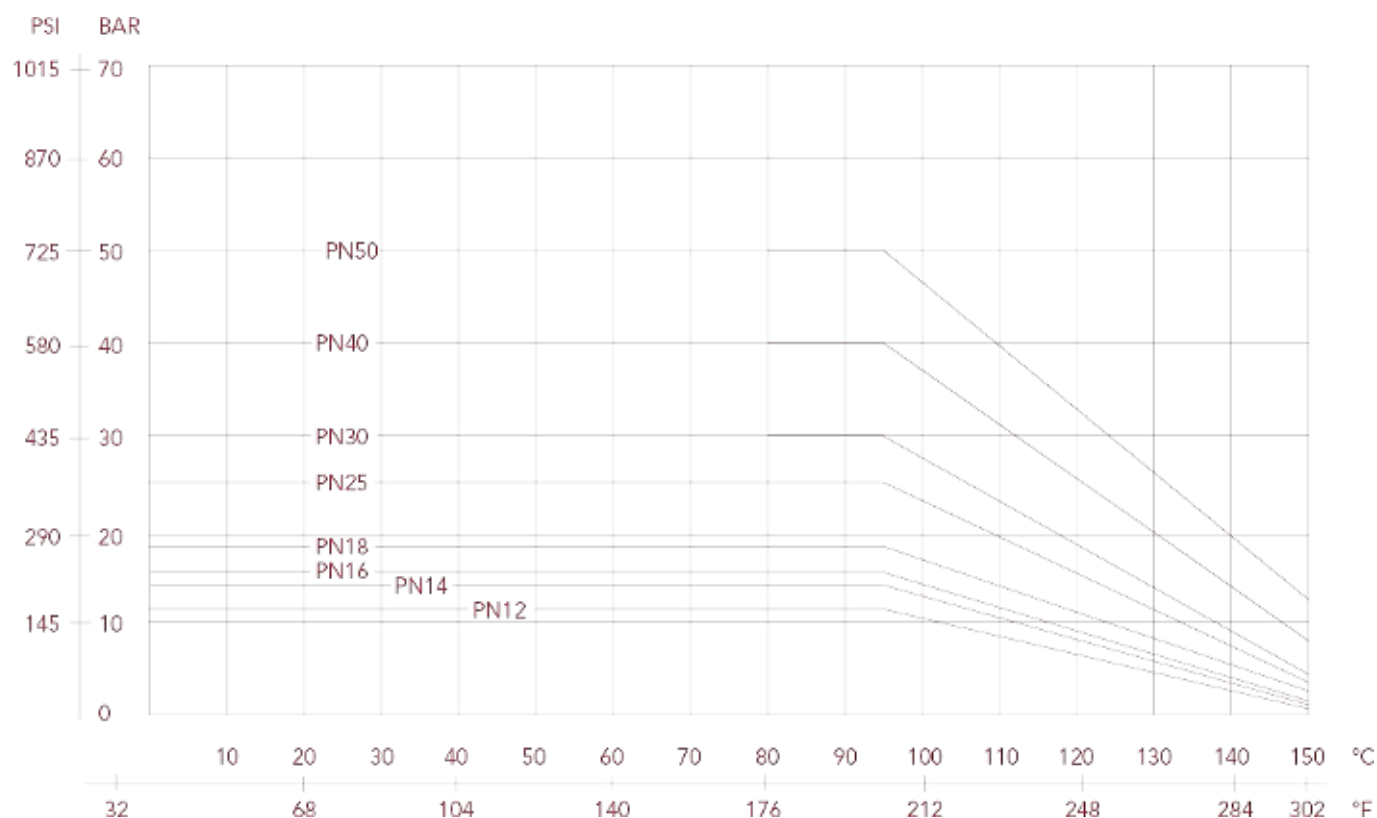



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

293P IDEAL DVGW кран шаровый, полнопроходной

Экологический кран для питьевой воды, согласно новым европейским стандартам.

Одобрено согласно норме EN 13828 и Свода Правил DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.

Оснащен шаром, разработанным для избежания водного застоя и возможного размножения бактерий в кране.

IDEAL DVGW

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. АНТИЛЕГИОНЕЛЛА.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2930014P	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2930038P	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2930012P	12/132
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2930034P	8/88
1" (DN 25)	40bar/580psi	2930100P	8/56

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

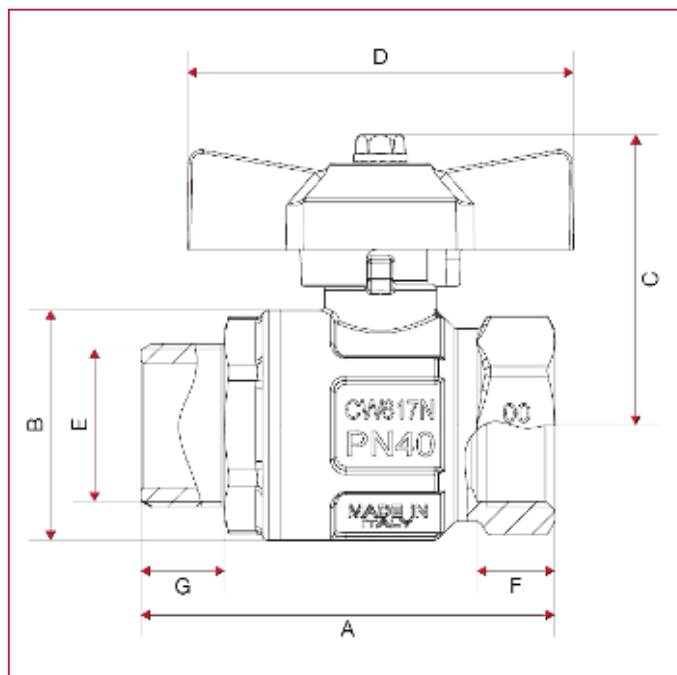


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	53,9	53,9	58,5	66,5	78,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	41,3	46,8	50,8
D	47	47	47	62	62
E	8	10	15	20	25
F	10	10	12	12,5	15
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

МАТЕРИАЛЫ

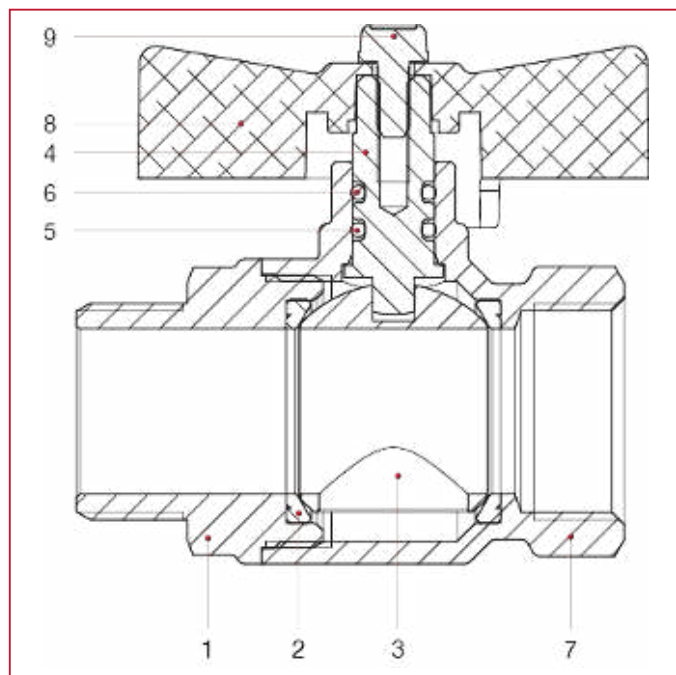

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44

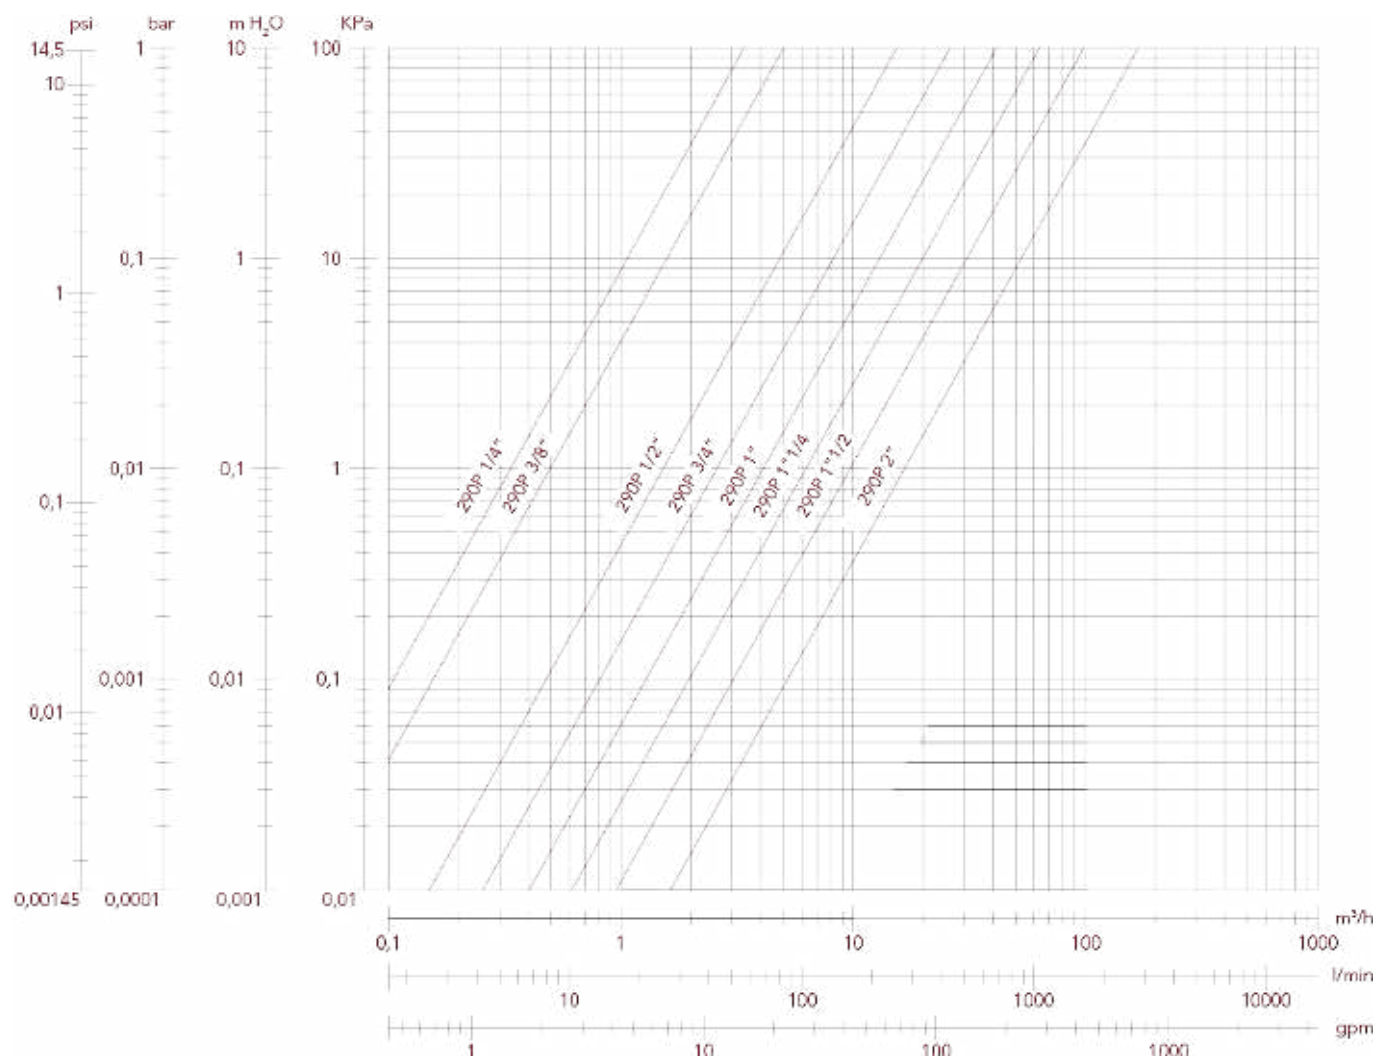




ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL DVGW

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

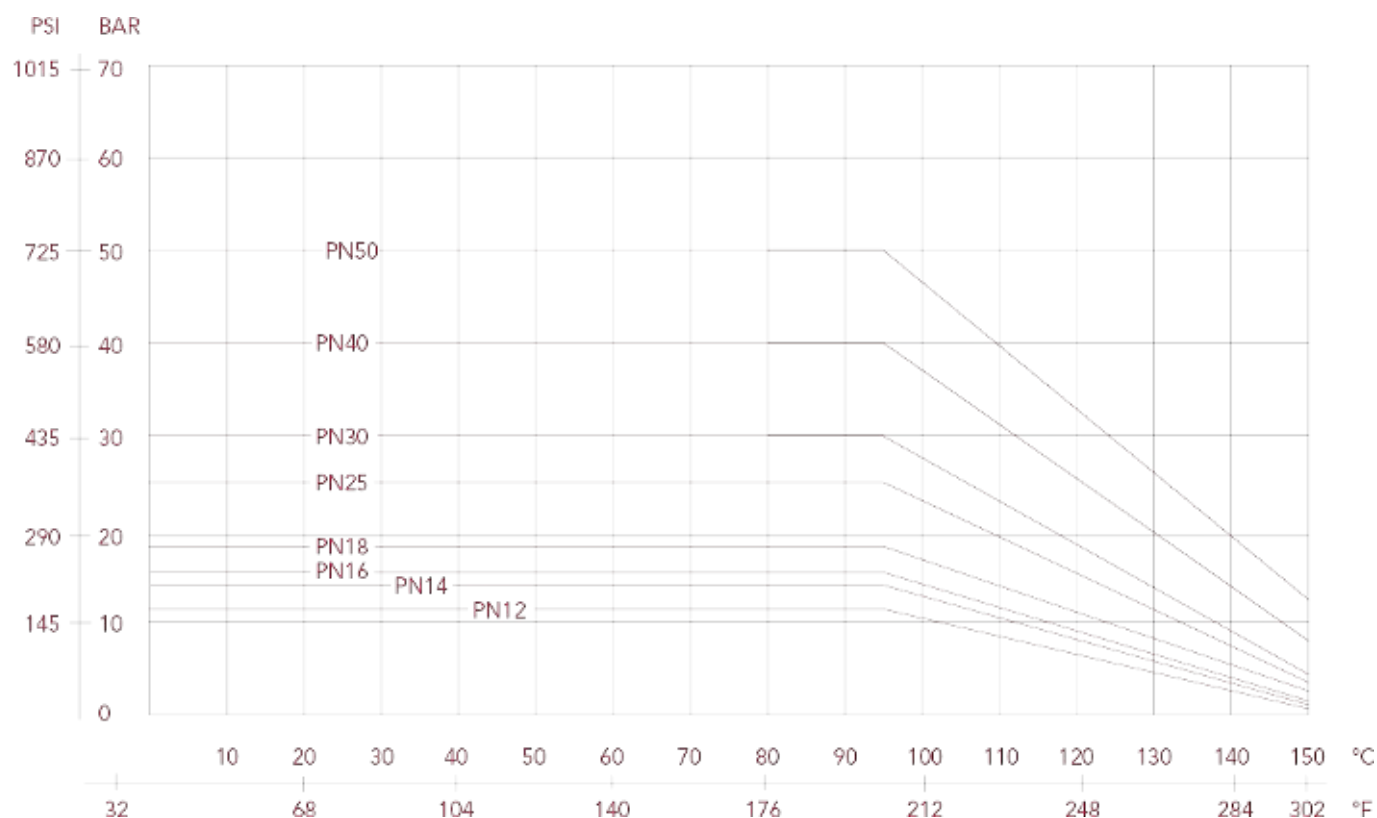



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

076 MADRID кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

MADRID



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	076B014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	076B038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	076B012	10/90
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	076B034	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	076B100	6/42
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	076B114	3/24
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	076B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	076B200	2/10
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	1200212N	1/5
3" (DN 80)	16bar/232psi	1200300N	1/3
4" (DN 100)	14bar/203psi	1200400N	1/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2"1/2 - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

ВР:



- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

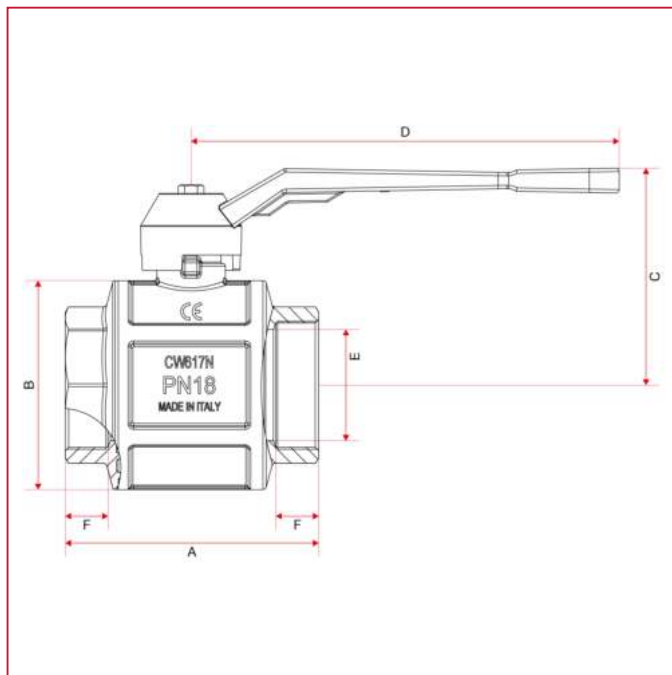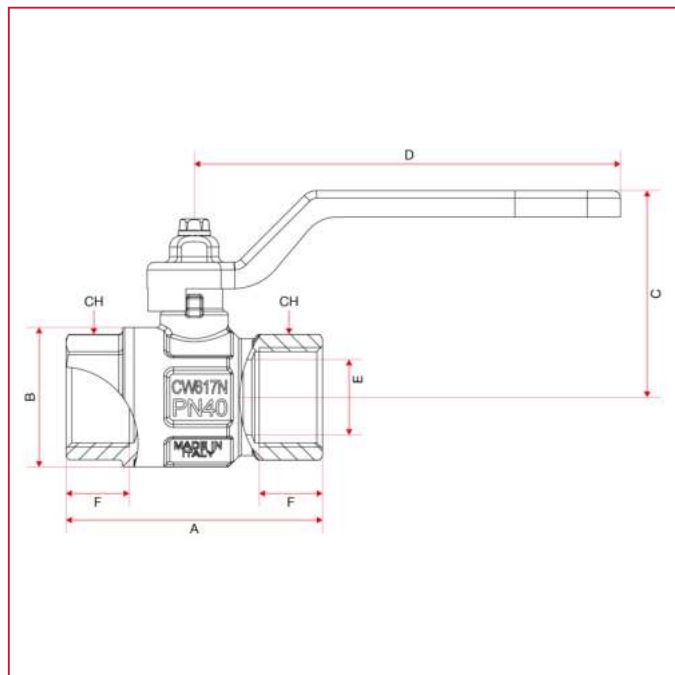


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	49,5	52,4	61	68	85	99,5	109	130	148	168	204
B	23,5	24	30,5	37	45,5	58	71	85	122	142	180
C	37,3	37,3	48,8	54,8	56,8	75	90,3	97,3	126,75	135,75	153,75
D	80	80	88,5	113	113	138	157,8	157,8	250	250	250
E	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
F	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	25	27,5	30
CH	18	21	25	31	38	47	54	66			
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40	30	30	25	18	16	14
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5	261	232	203



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/4" до 2"

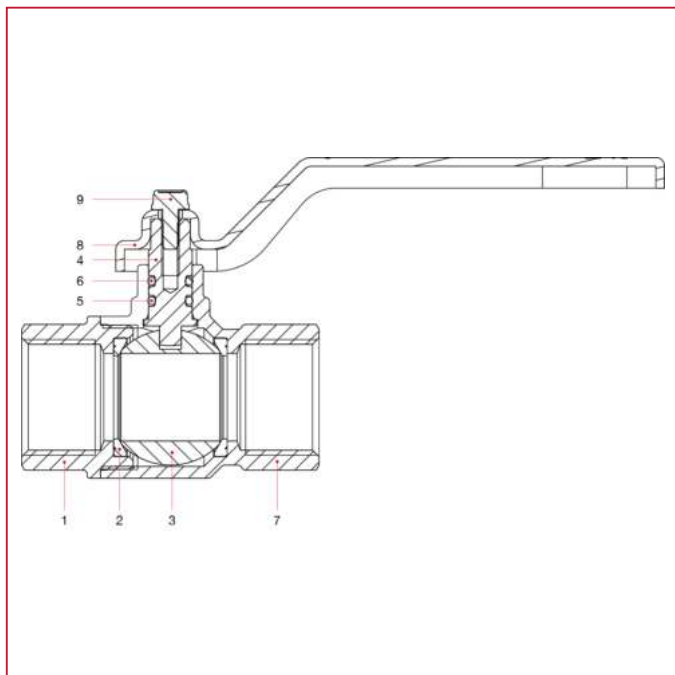


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

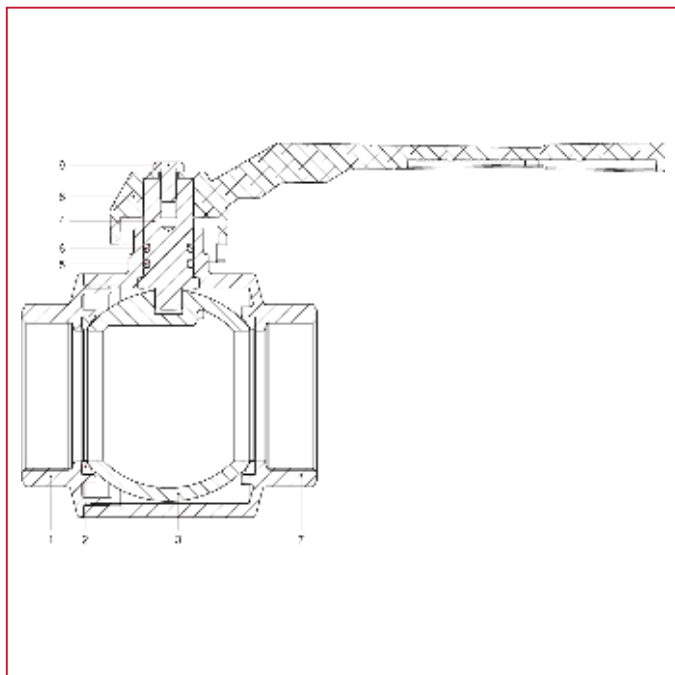

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 1/4" до 2"

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169	376	472	892

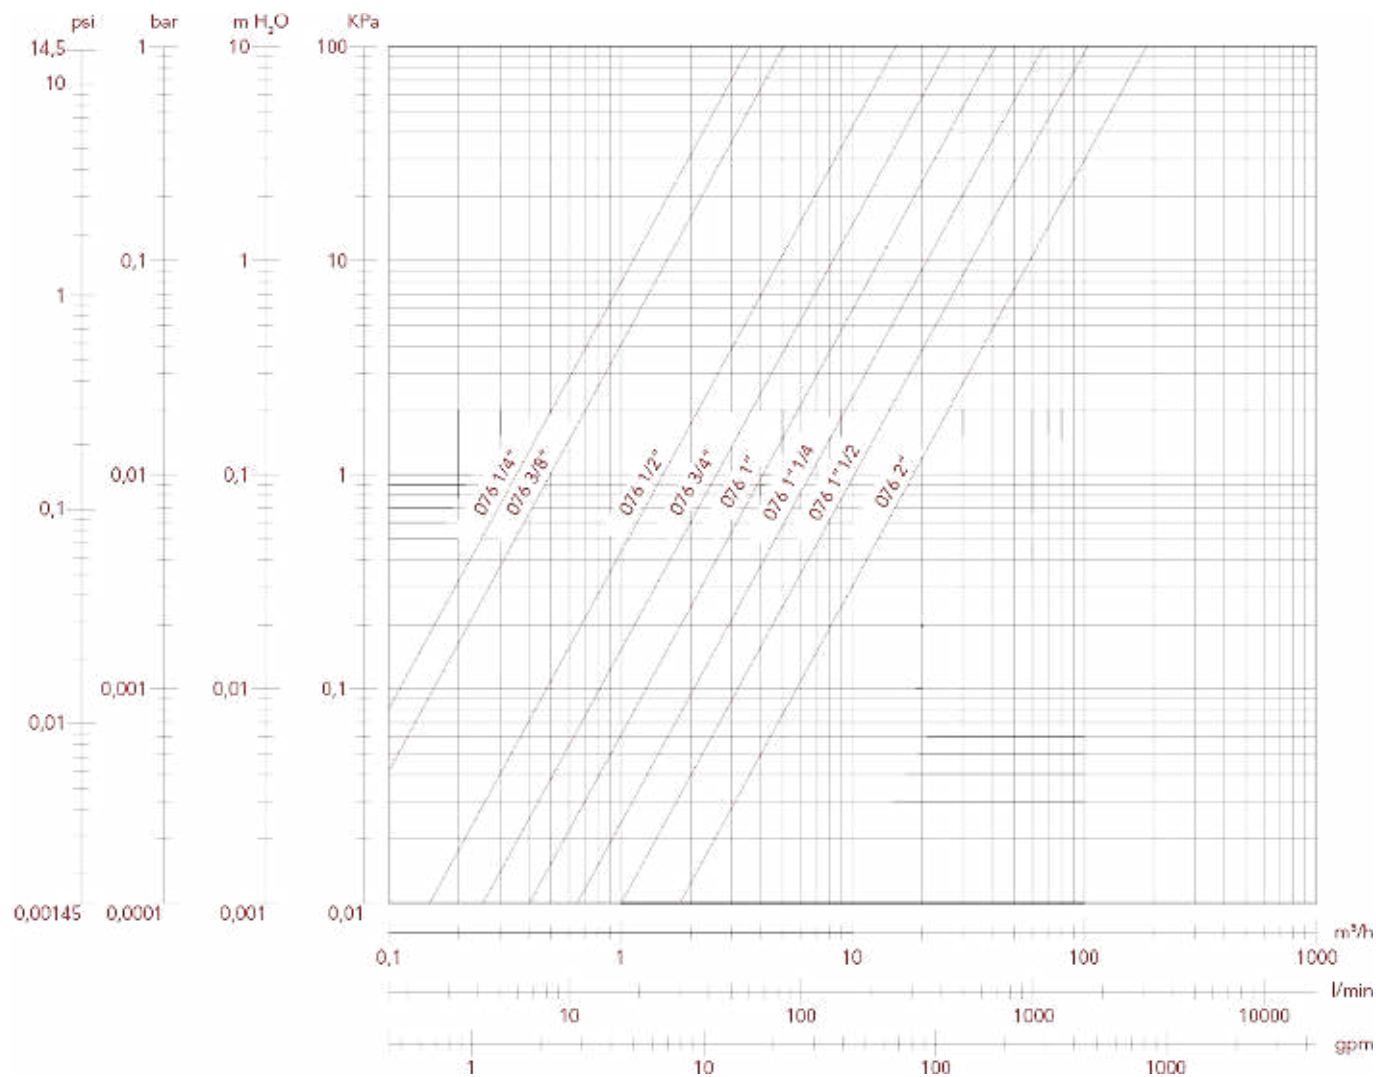




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 2"1/2 до 4"

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169	376	472	892

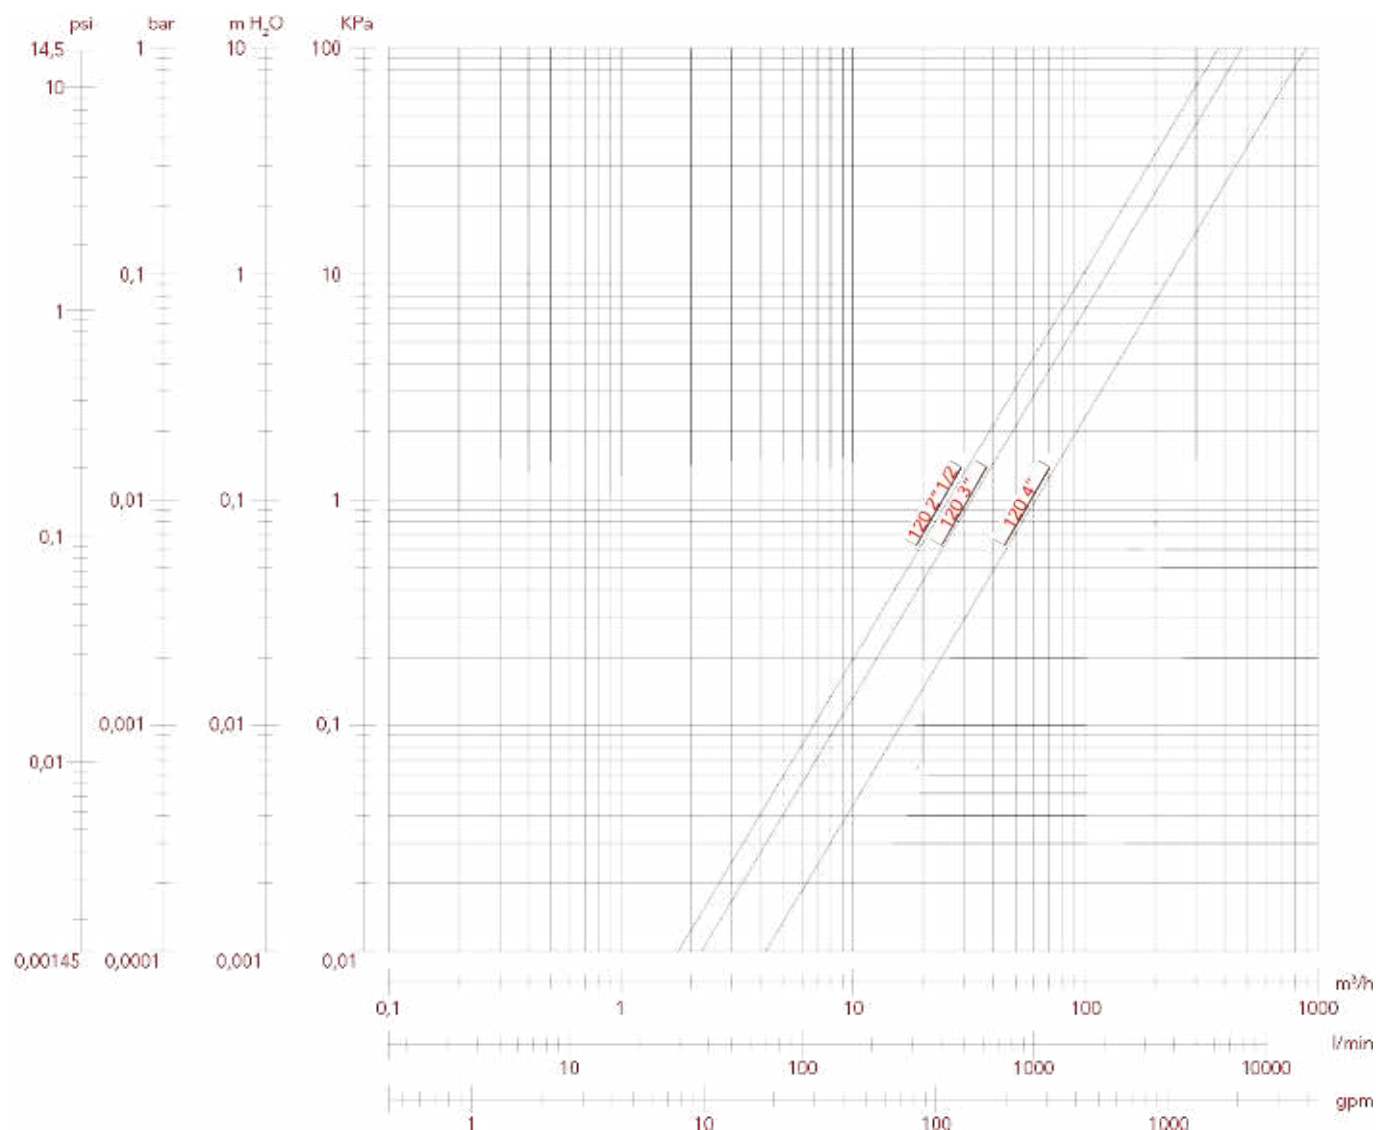




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

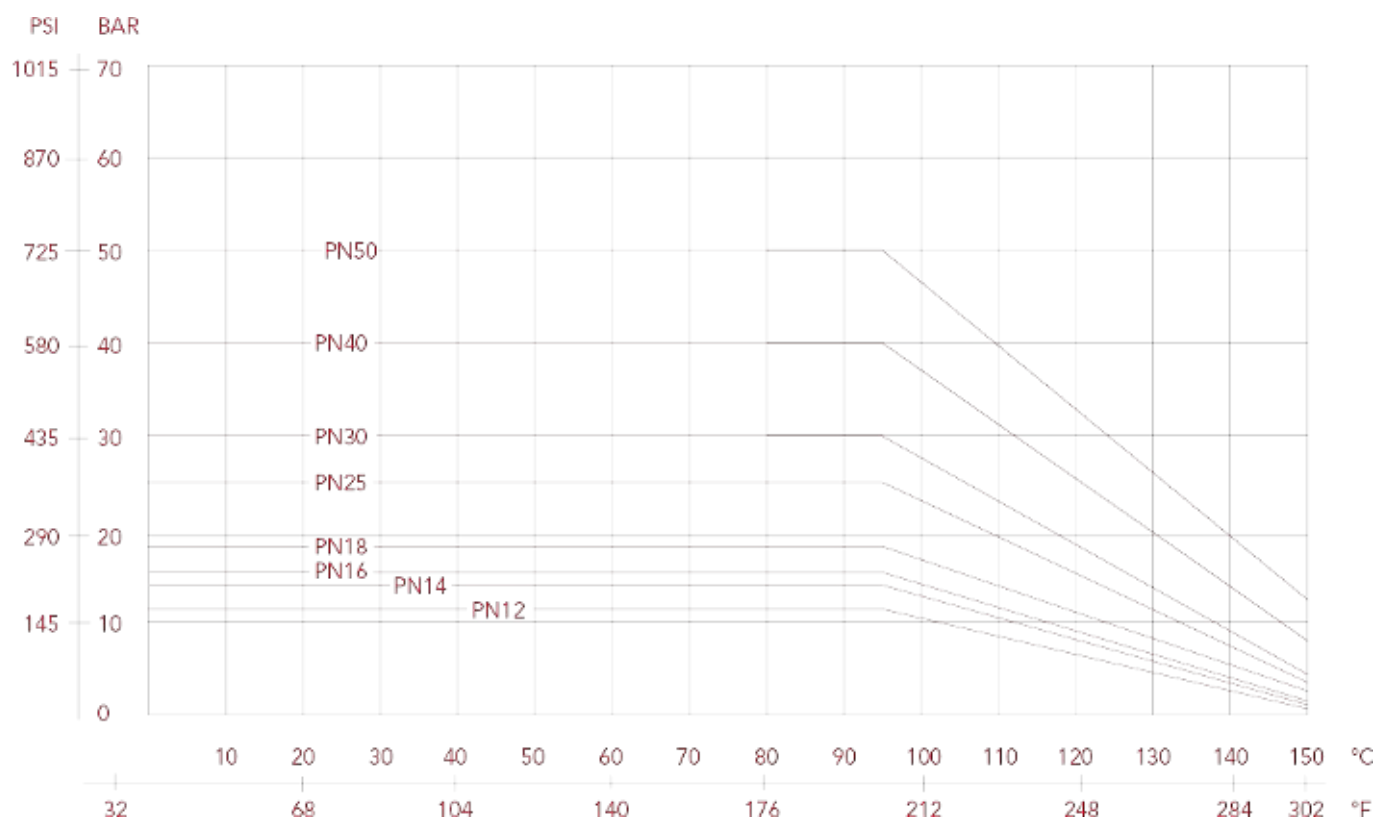



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

077 MADRID кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

MADRID



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	077B014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	077B038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	077B012	10/90
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	077B034	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	077B100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	077B114	2/16
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	077B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	077B200	2/6
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	1210212N	1/5
3" (DN 80)	16bar/232psi	1210300N	1/3
4" (DN 100)	14bar/203psi	1210400N	1/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2"1/2 - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

BP:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".

HP:



- ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

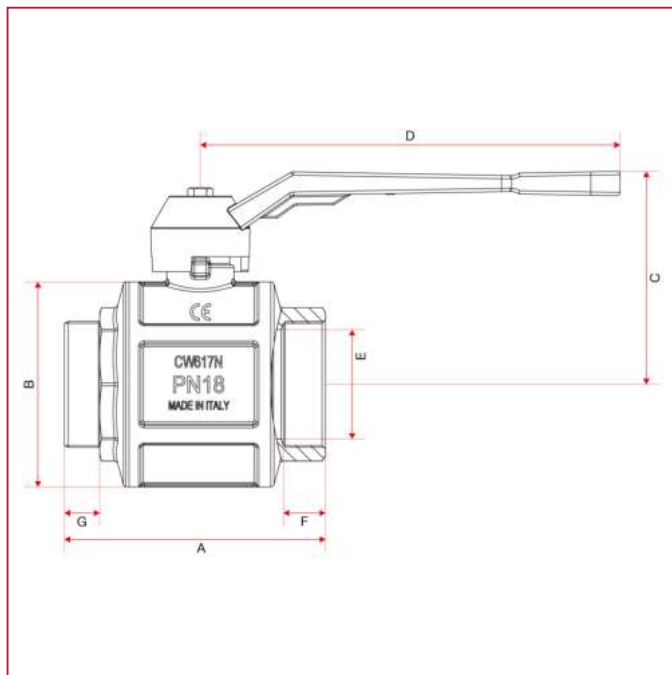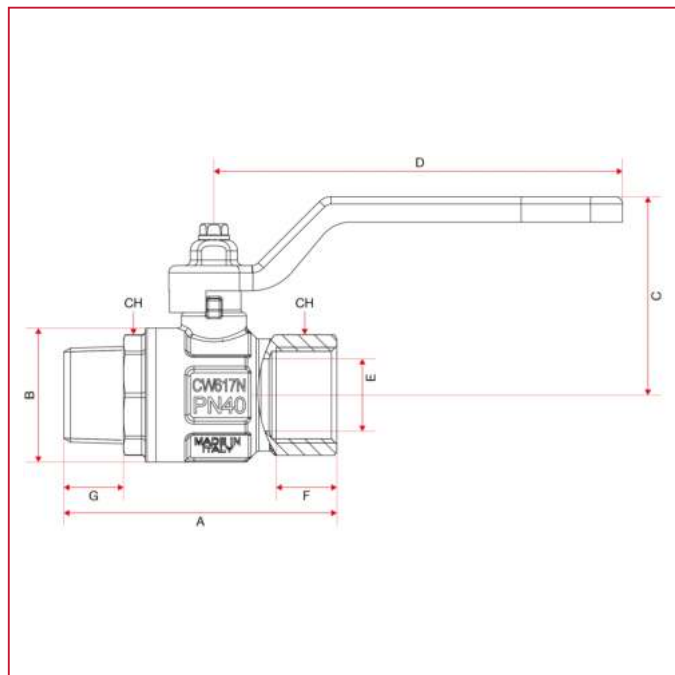


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	56,9	58,9	68	75,5	90,5	105	115,5	135,5	155,5	178	208
B	23,5	24	30,5	37	45,5	58	71	85	122	142	180
C	37,3	37,3	48,8	54,8	58,8	75	90,3	97	126,75	135,75	153,75
D	80	80	88,5	113	113	138	157,8	157,8	250	250	250
E	8	10	15	20	25	32	39	50	63	74	97
F	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	25	27,5	30
G	11	11,5	15	16,5	19	21,5	21,5	26	21	24	23
CH	18	21	25	31	38	47	54	66			
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40	30	30	25	18	16	14
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5	261	232	203



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/4" до 2"

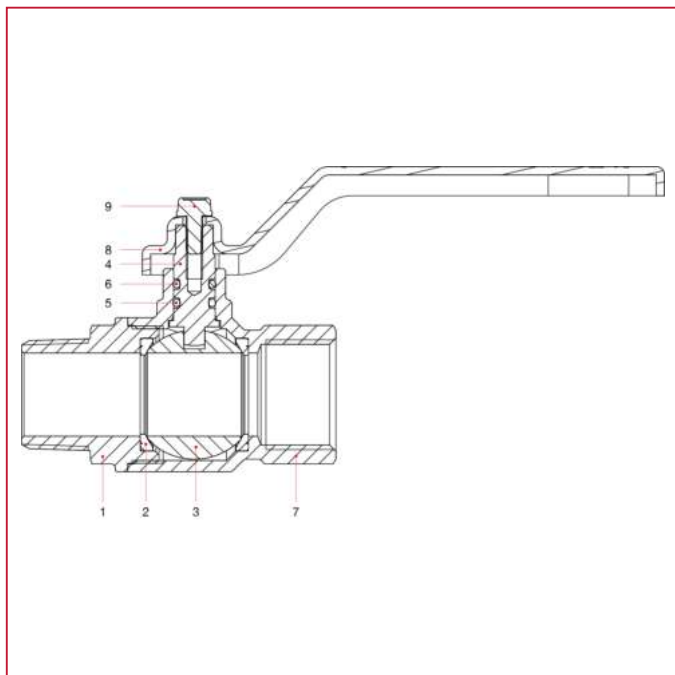


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

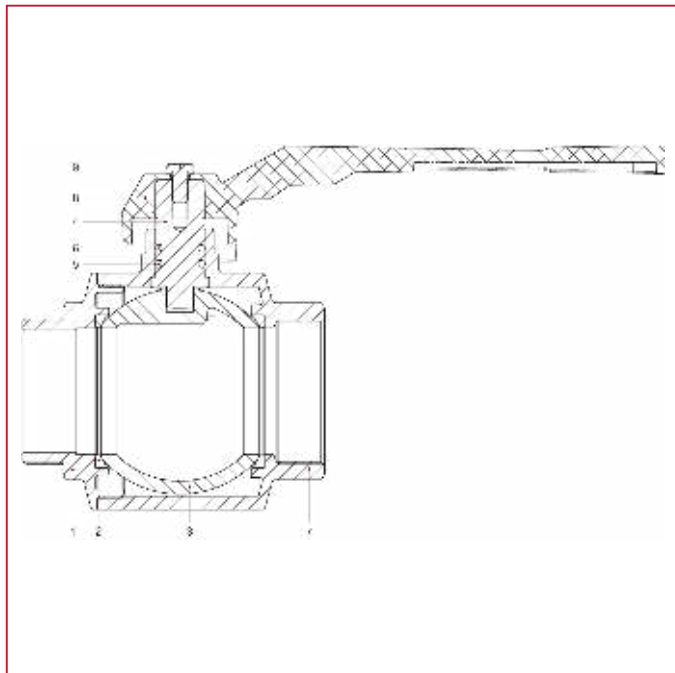

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 1/4" до 2"

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	3,45	5	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169	376	472	892

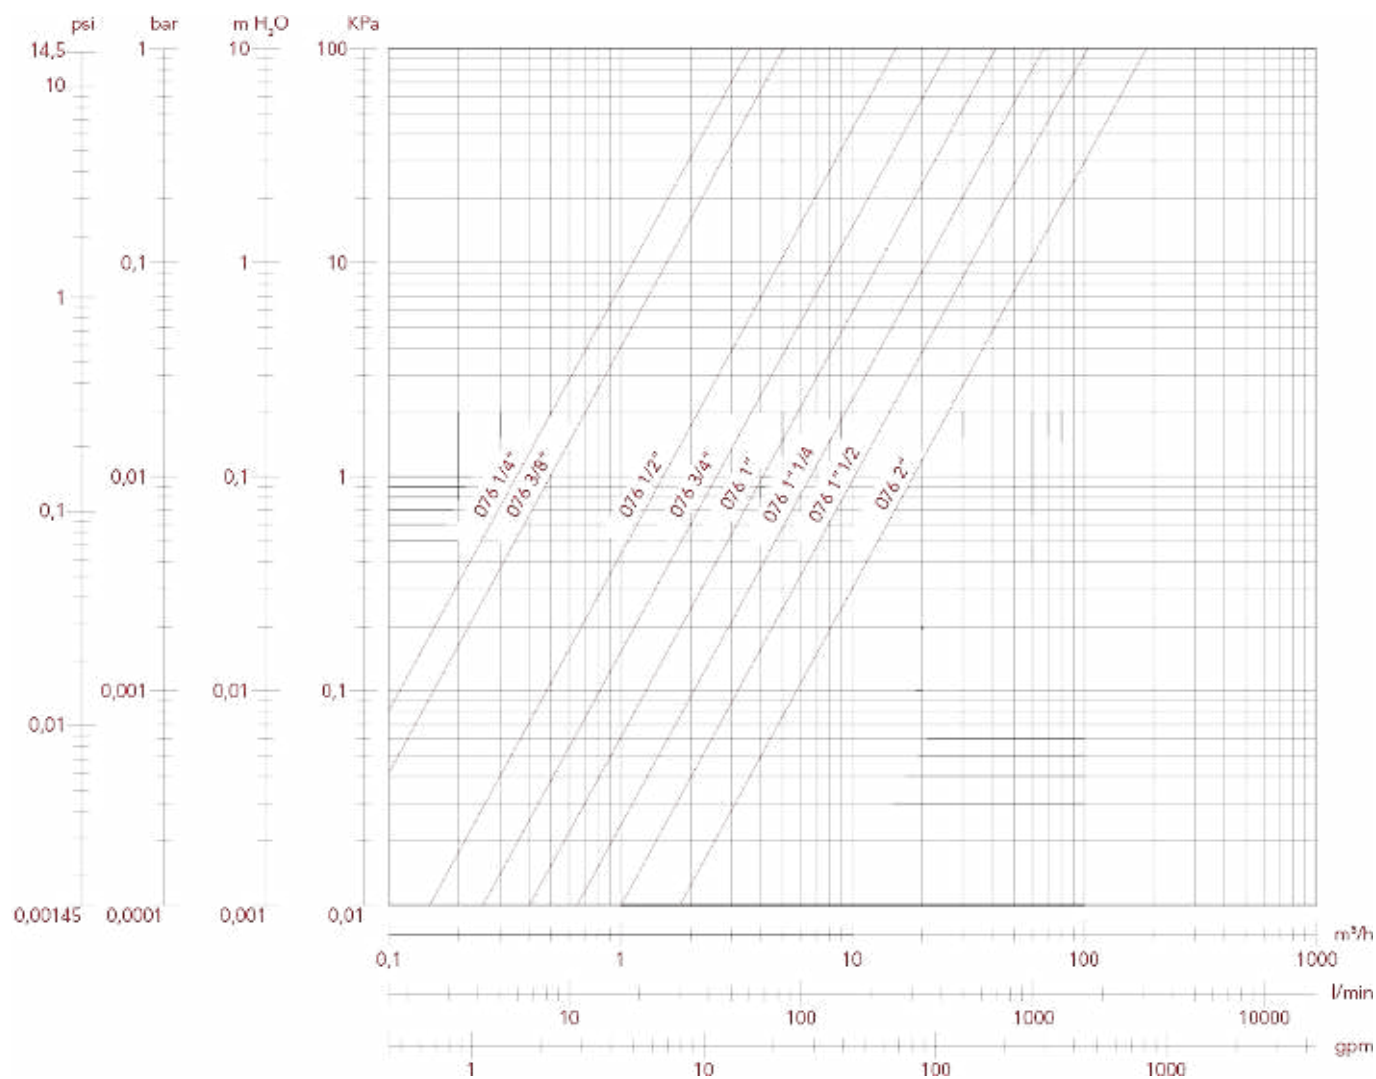




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 2"1/2 до 4"

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
KV	3,45	5	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169	376	472	892

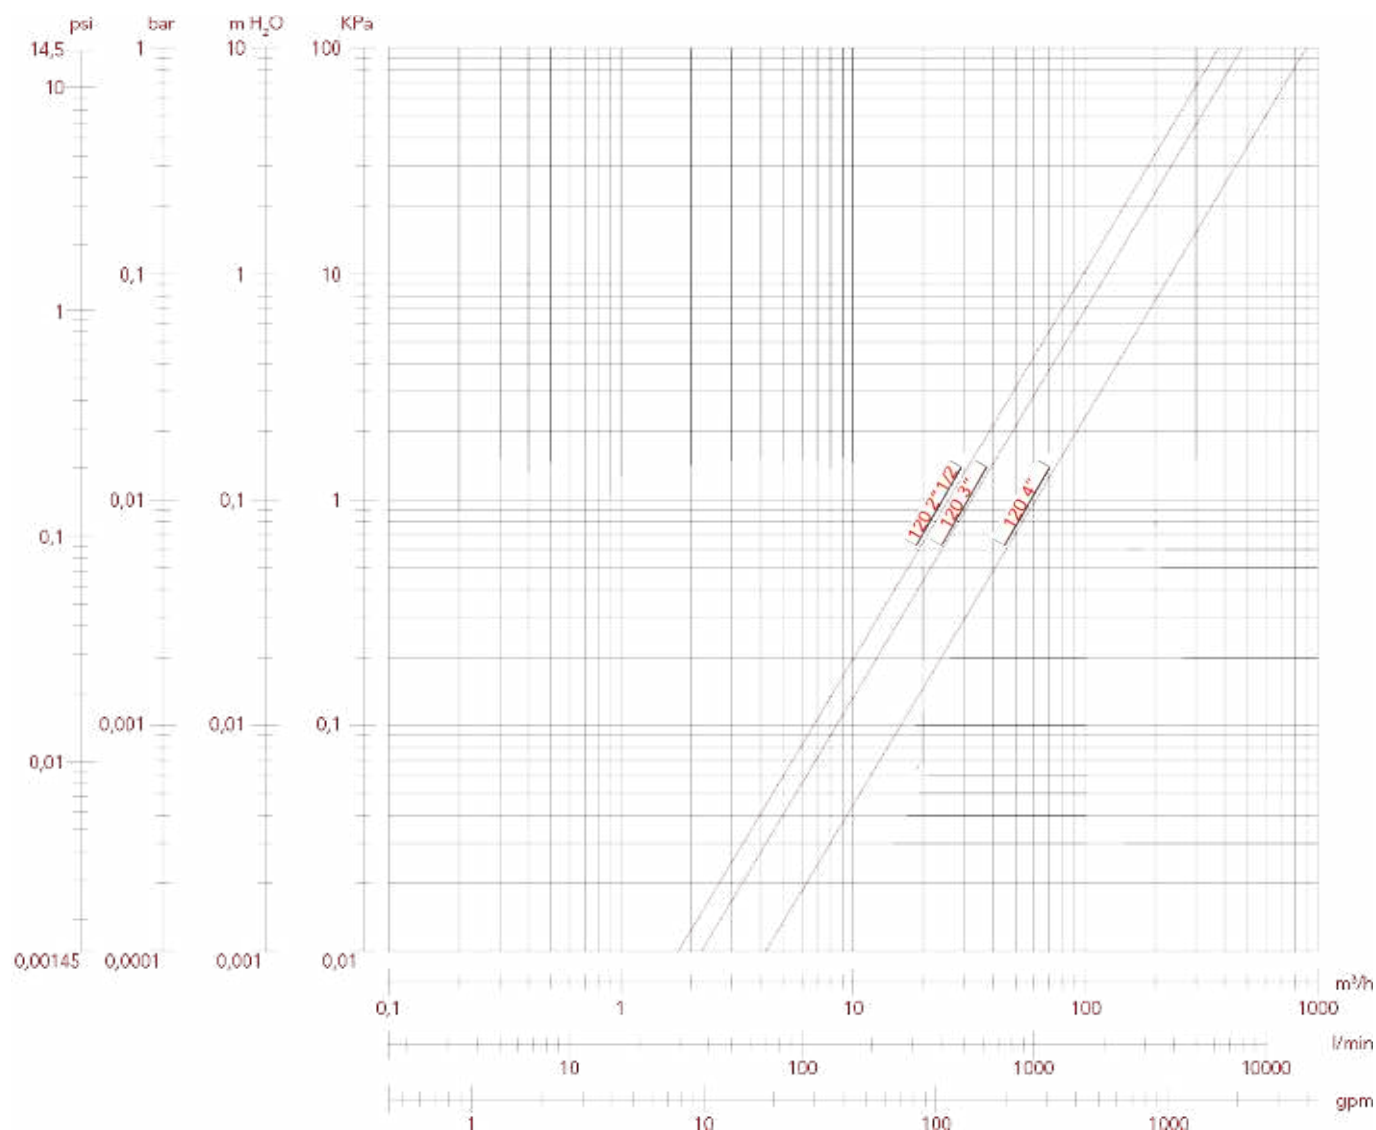




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

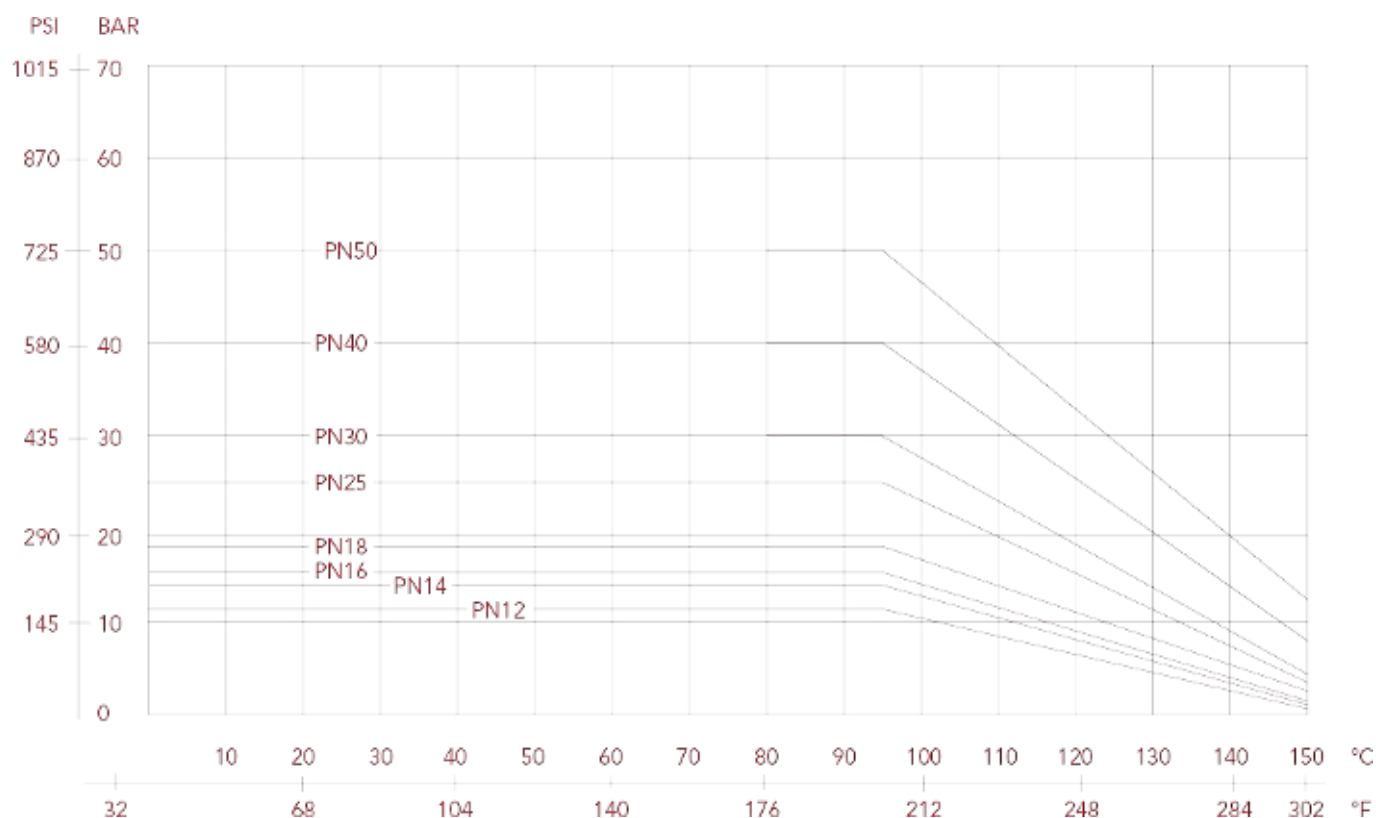



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

078 MADRID кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

MADRID



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	078B014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	078B038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	078B012	10/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	078B034	8/80
1" (DN 25)	40bar/580psi	078B100	6/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


ВР:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 1".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

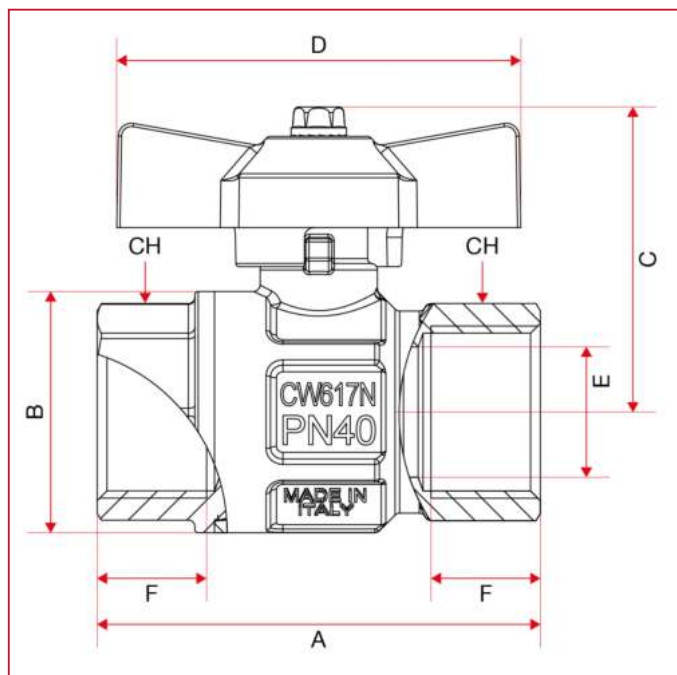


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	49,5	52,4	61	68	85
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	43,8	46,8	50,8
D	47	47	54	62	62
E	10	10	15	20	25
F	11	11,4	15	16,3	19,1
CH	18	21	25	31	38
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ

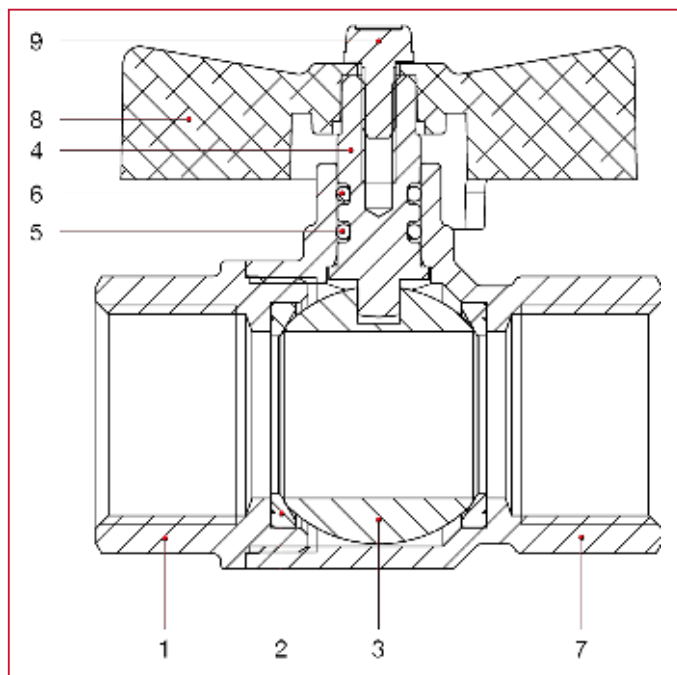

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44

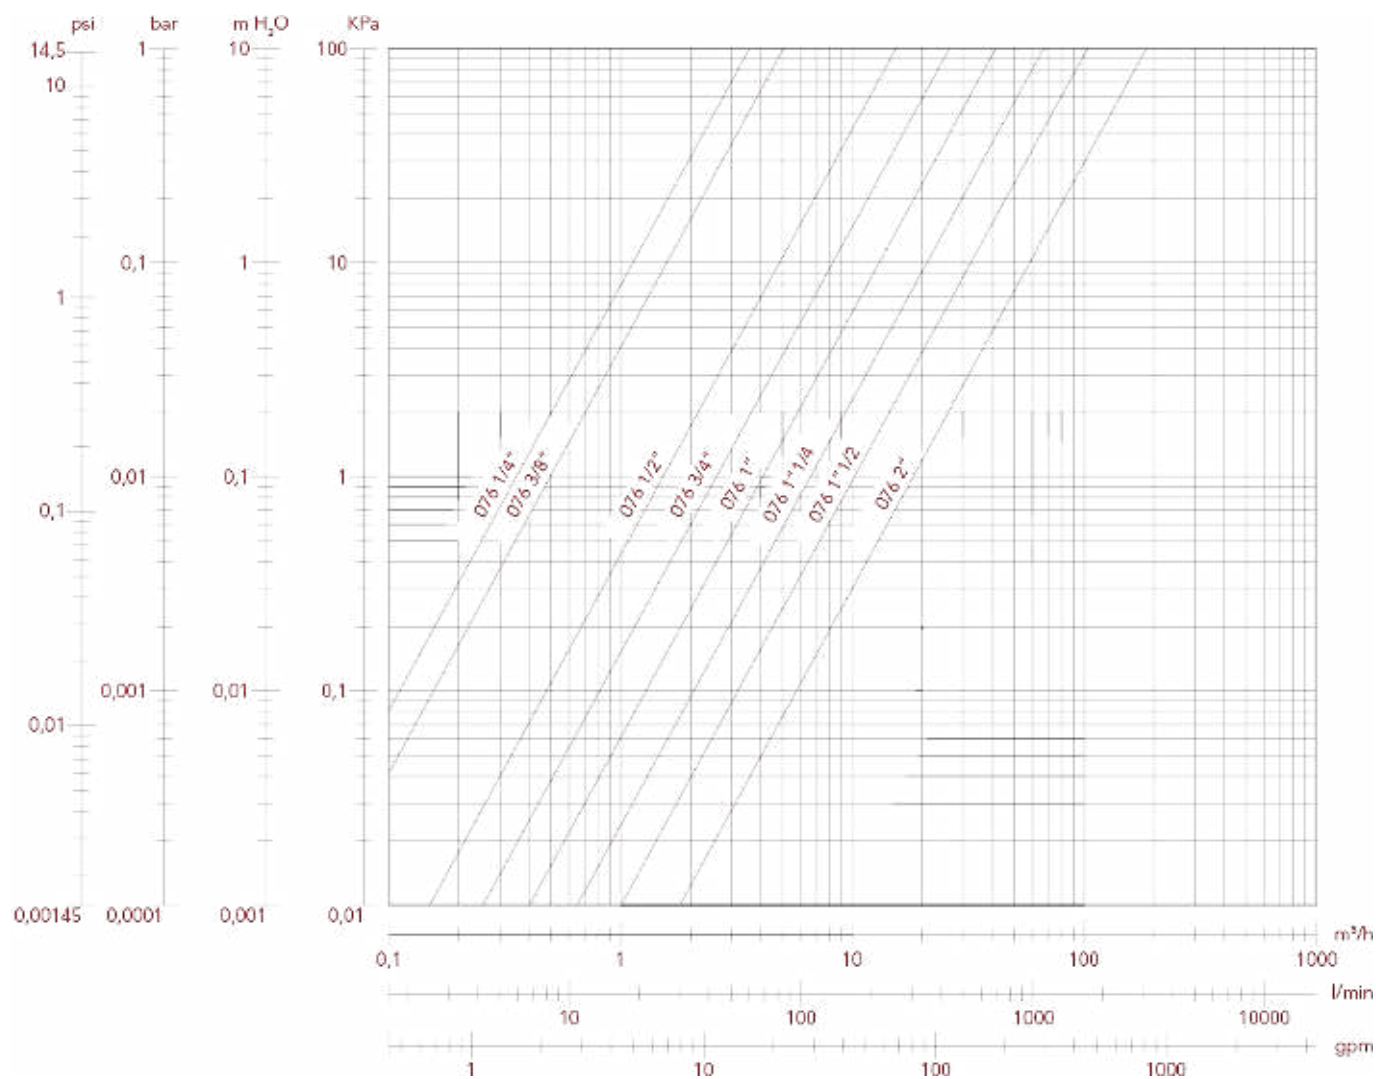




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

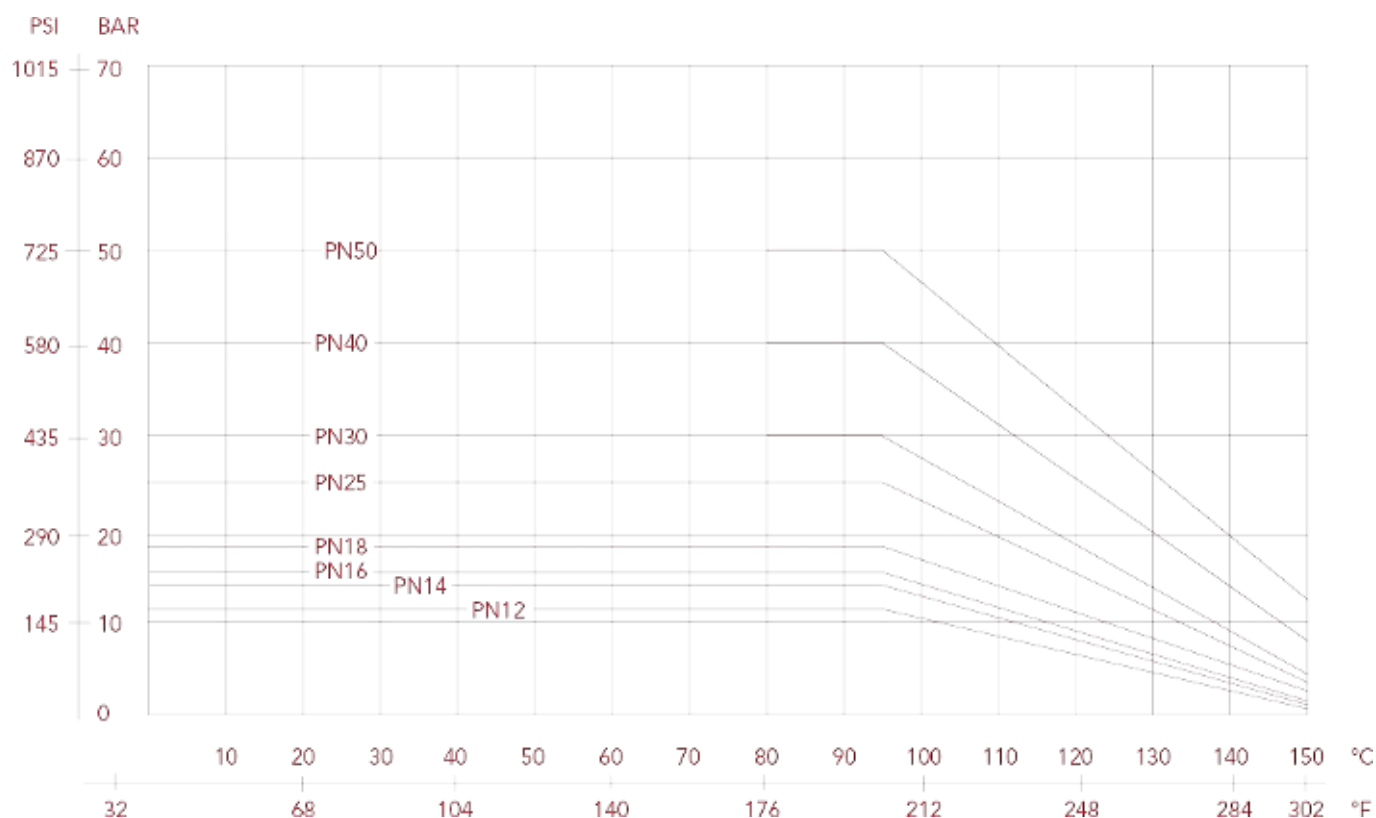



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

079 MADRID кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

MADRID



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	079B014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	079B038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	079B012	10/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	079B034	8/72
1" (DN 25)	40bar/580psi	079B100	6/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

BP:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 1".


HP:

- ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/4" до 1".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

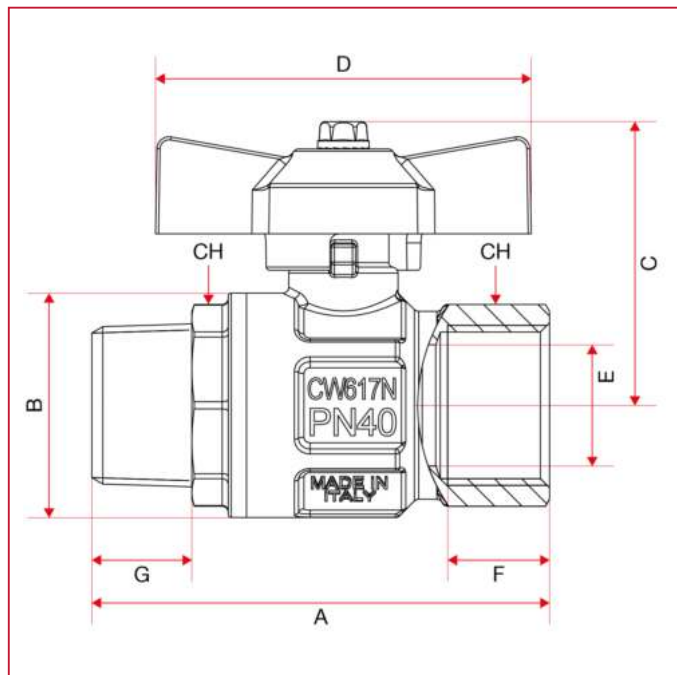


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	56,9	58,9	68	75,5	90,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5
C	37,3	37,3	43,8	46,8	50,8
D	47	47	54	62	62
E	8	10	15	20	25
F	11	11,4	15	16,3	19,1
G	11	11,5	15	16,5	19
CH	18	21	25	31	38
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

МАТЕРИАЛЫ

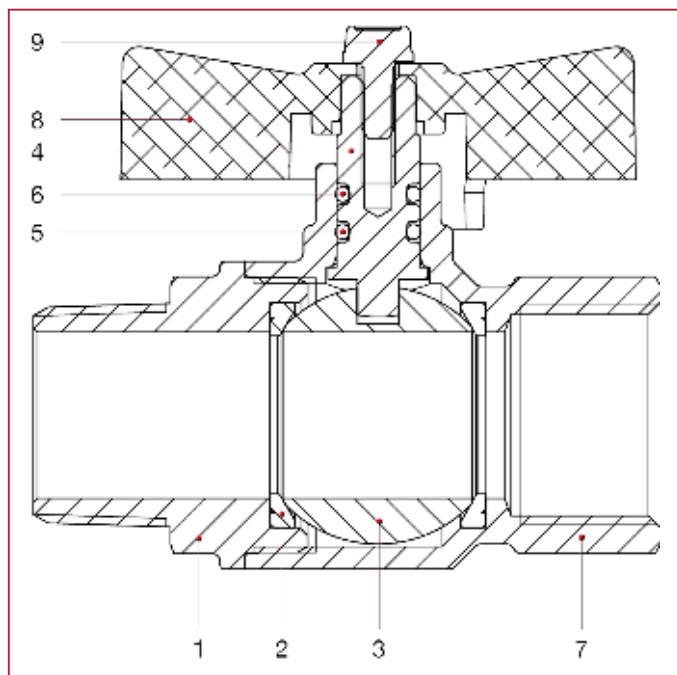

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44

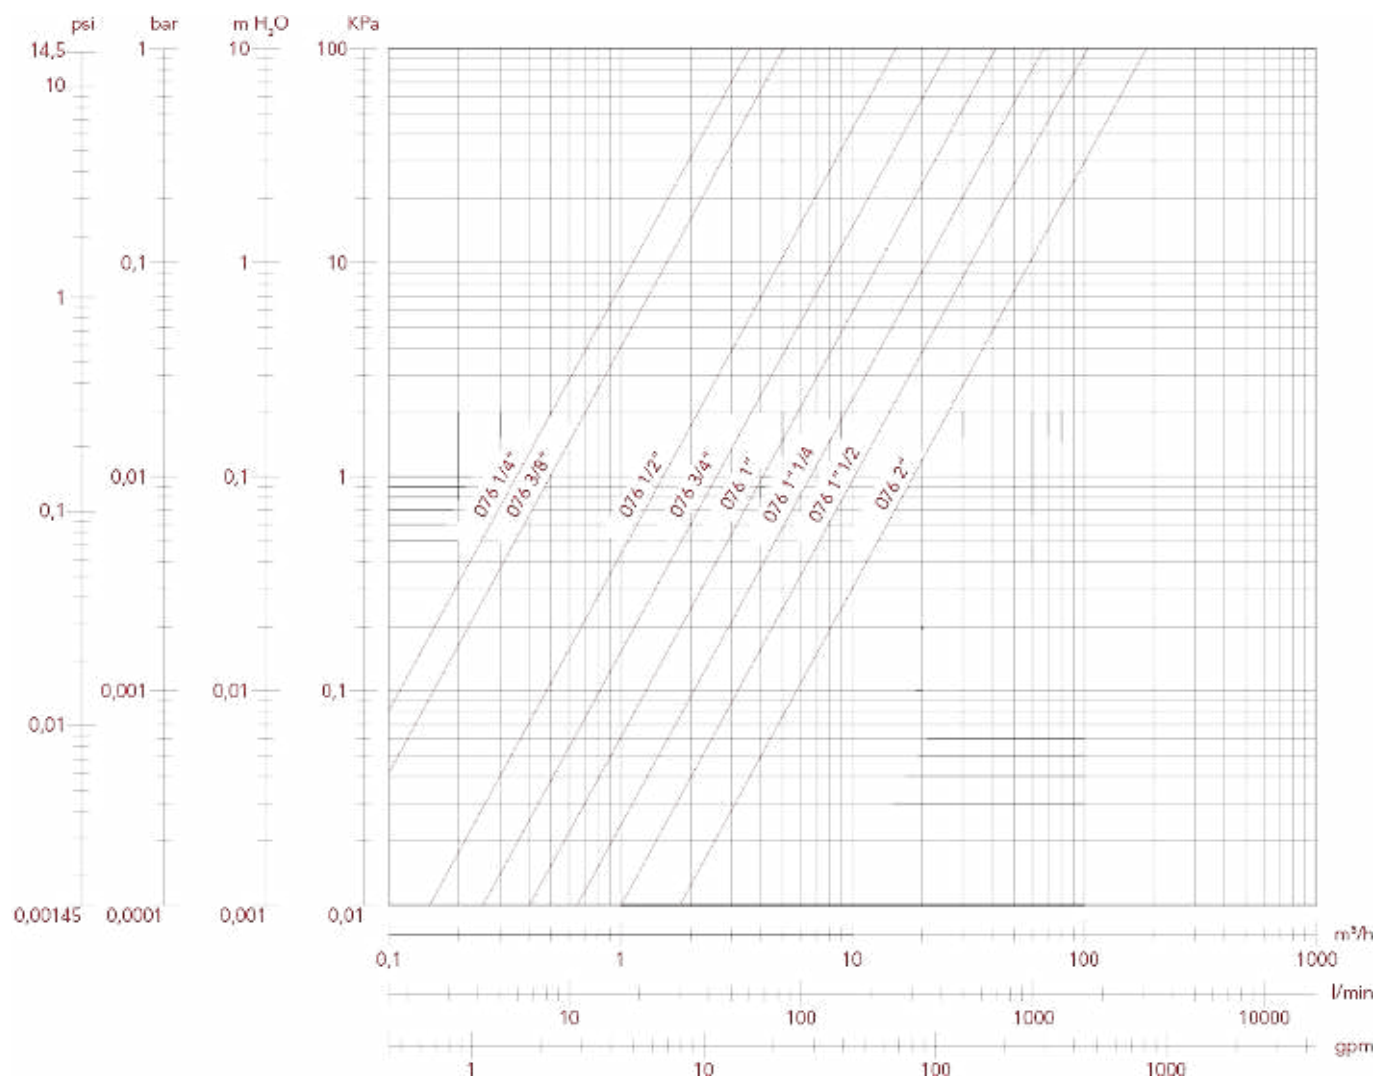




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: MADRID

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

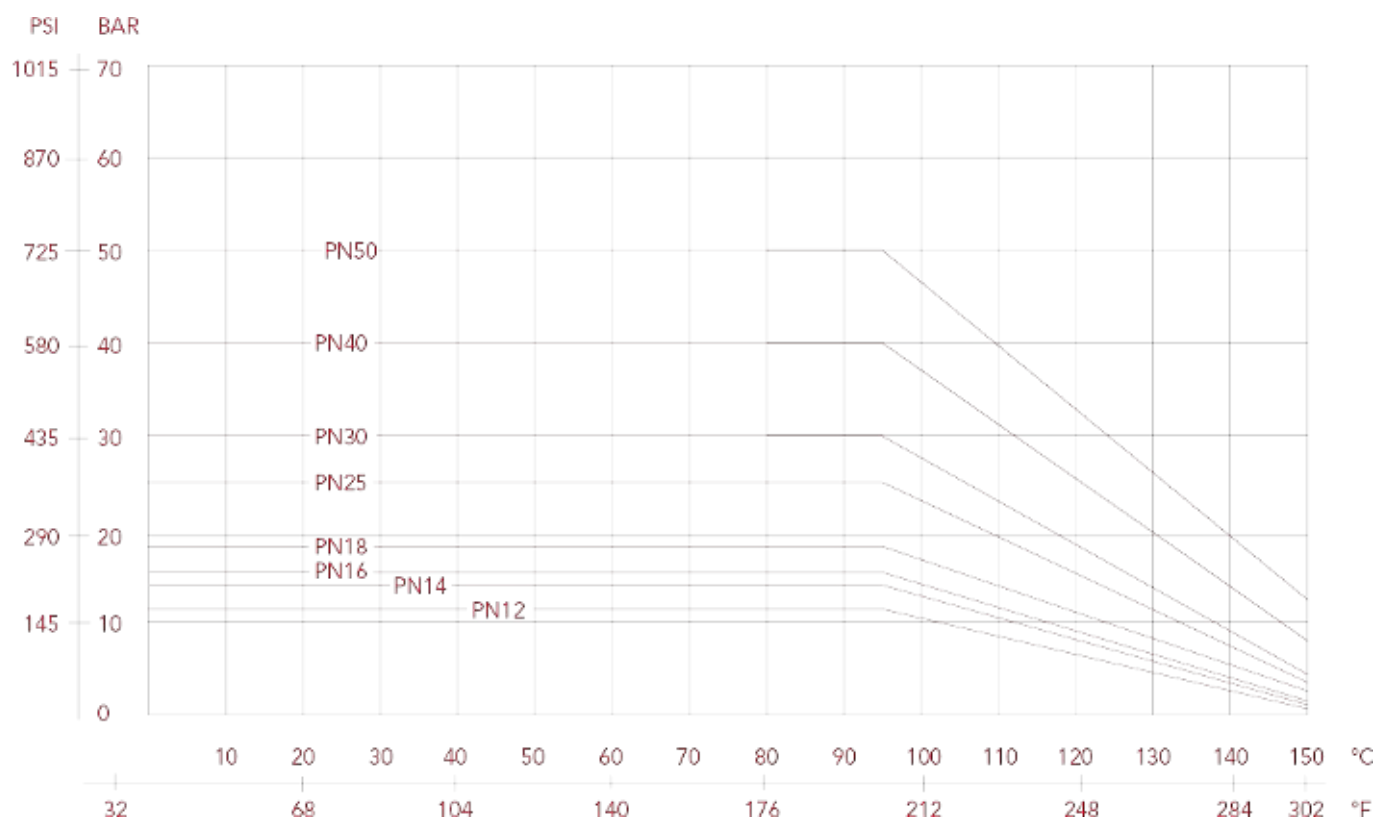



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

080 PARIS кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

PARIS



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	080B012	8/72
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	080B034	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	080B100	4/36
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	080B114	2/16
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	080B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	080B200	2/6
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	1200212	1/5
3" (DN 80)	16bar/232psi	1200300	1/3
4" (DN 100)	14bar/203psi	1200400	1/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2"1/2 - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

ВР:



- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

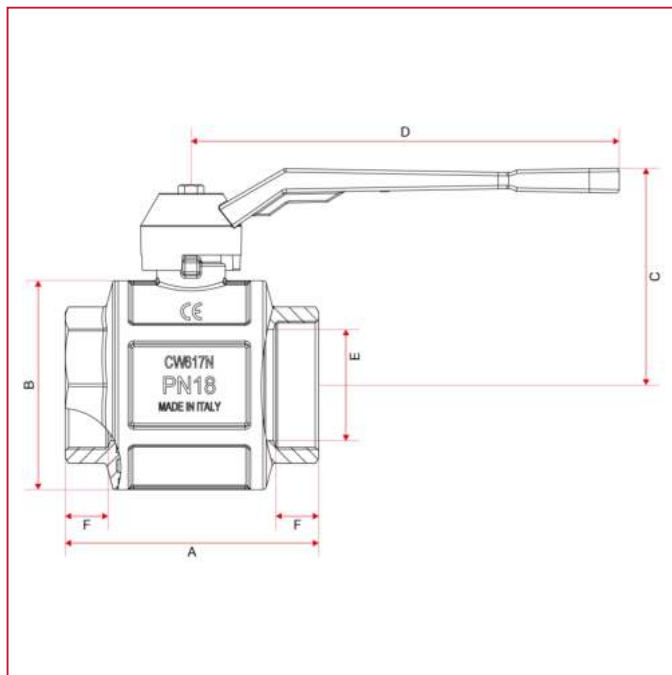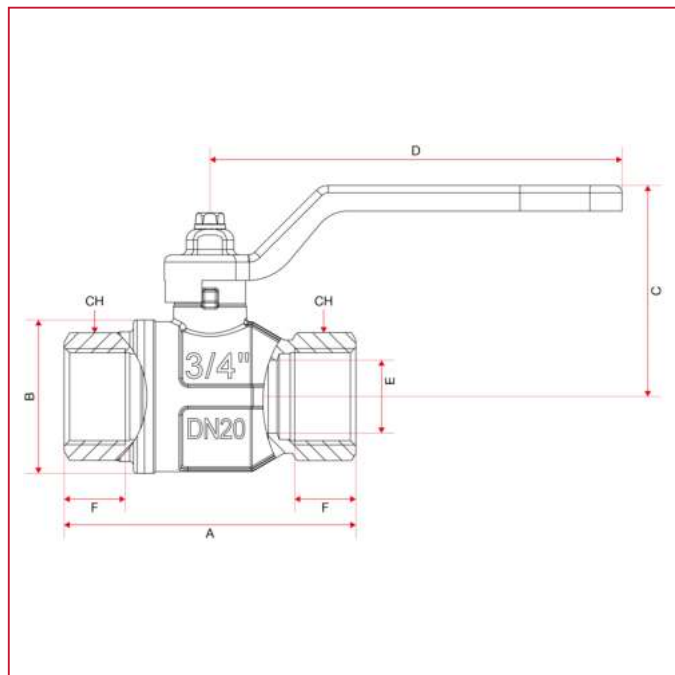


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	75	80	90	110	120	140	148	168	204
B	32,5	42	49,5	59,5	72	86	122	142	180
C	49	58	61	75	91	98	126,75	135,75	153,75
D	88,5	113	113	138	157,8	157,8	250	250	250
E	15	20	25	32	40	50	65	80	100
F	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	25	27,5	30
CH	25	31	40	49	54	68,5			
Kg/cm ² bar	50	40	40	30	30	25	18	16	14
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5	261	232	203



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/2" до 2"

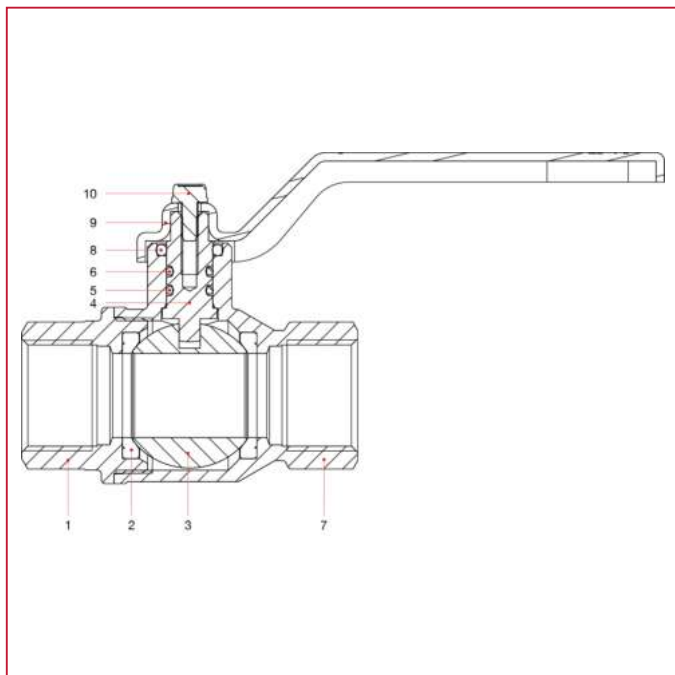


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Уплотнительное кольцо	1	БНК
9	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
10	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

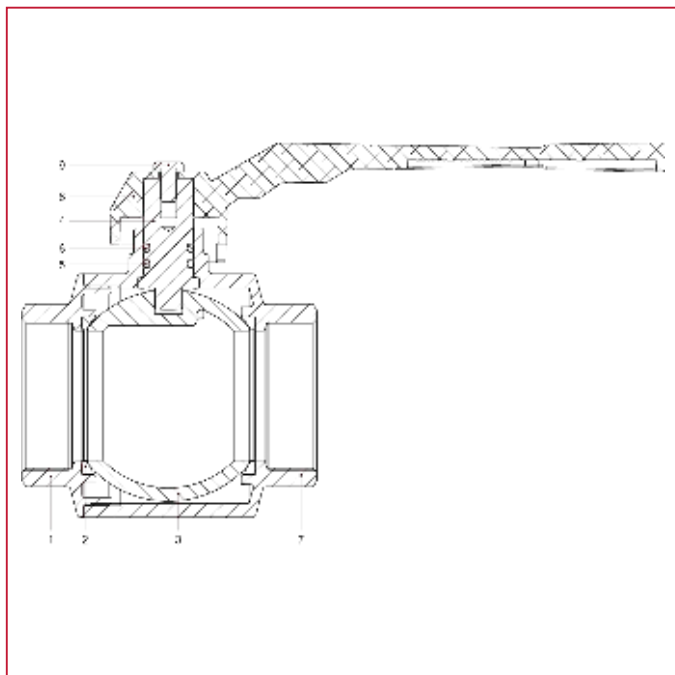

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 1/2" до 2"

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12,98	23,92	38,57	56,81	85	159	376	472	892

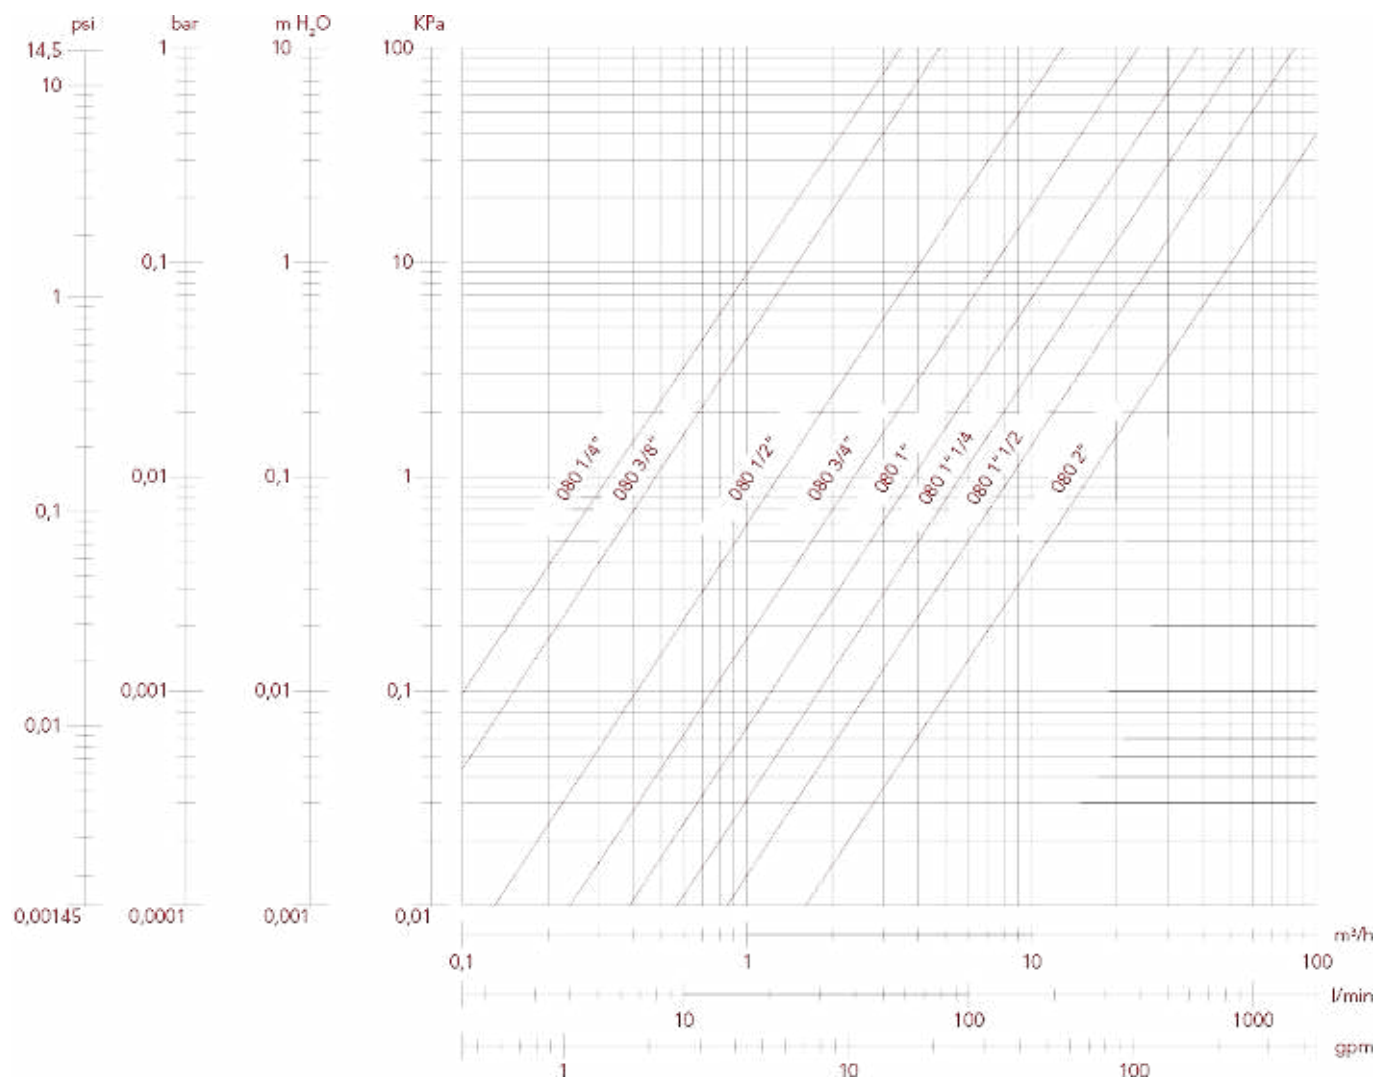




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 2"1/2 до 4"

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12,98	23,92	38,57	56,81	85	159	376	472	892

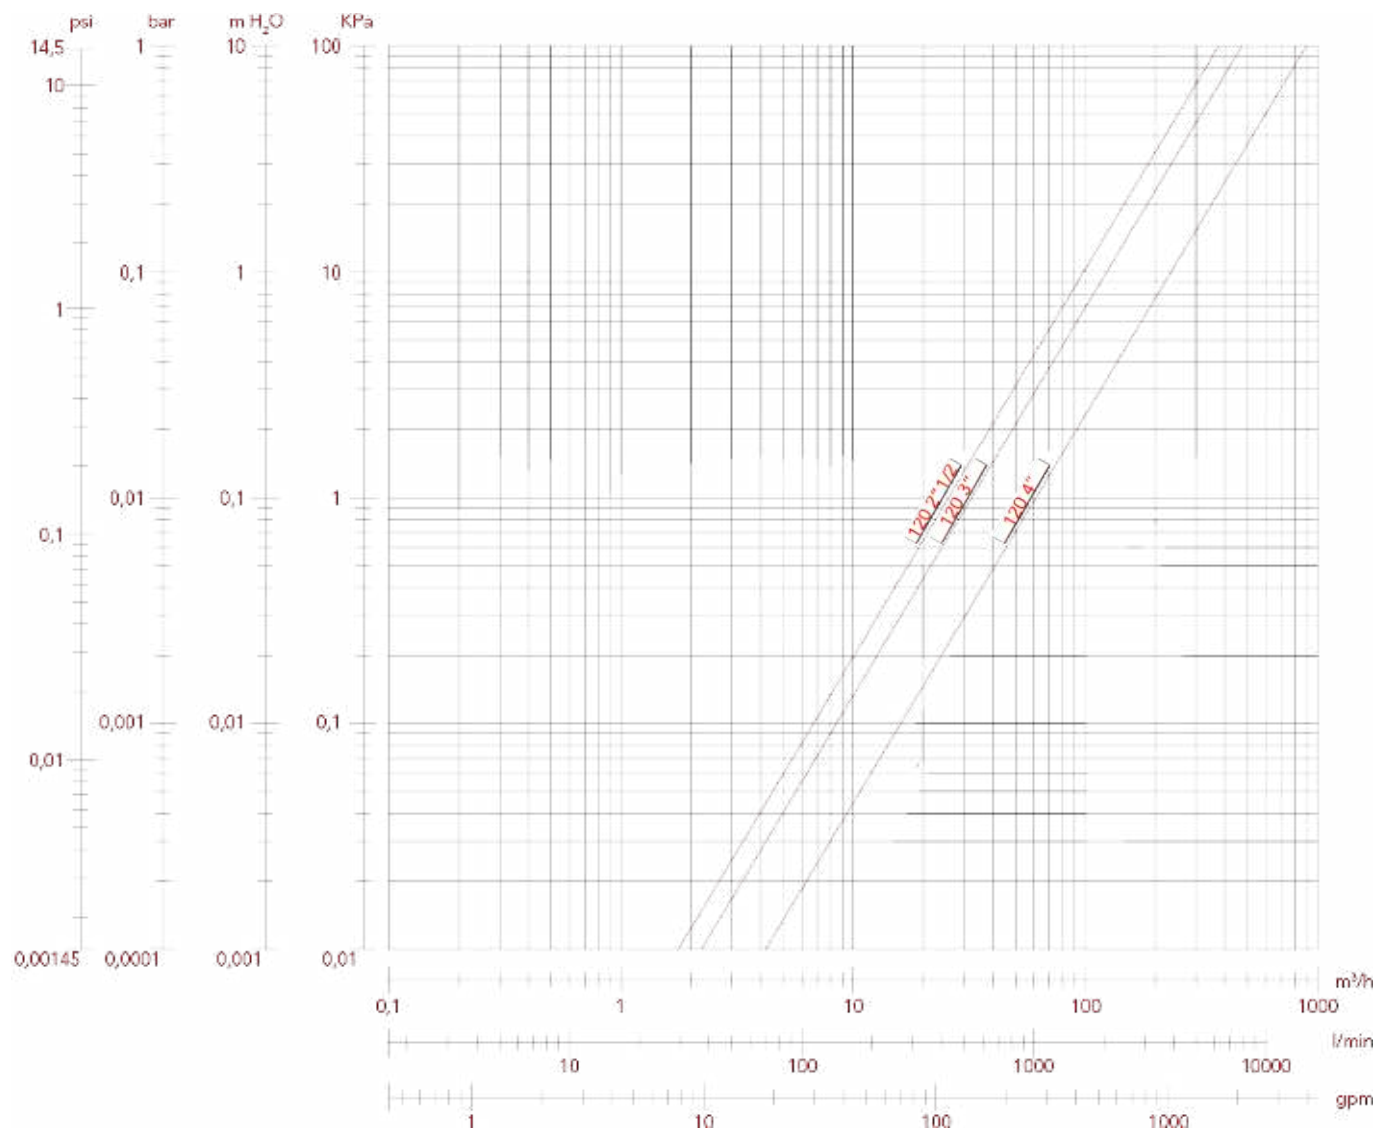




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

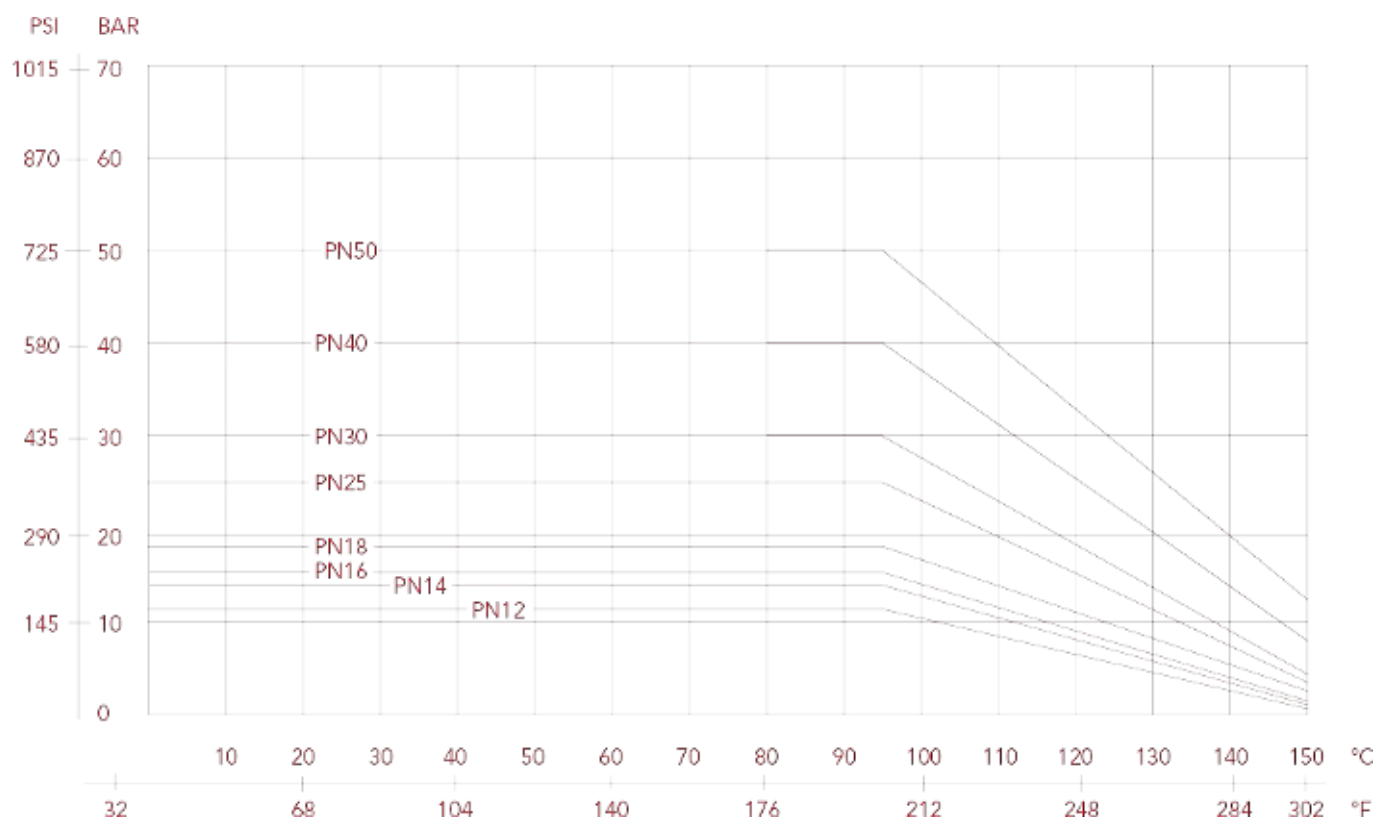



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

081 PARIS кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

PARIS



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	081B012	8/72
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	081B034	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	081B100	4/32
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	081B114	2/16
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	081B112	2/10
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	081B200	2/6
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	1210212	1/5
3" (DN 80)	16bar/232psi	1210300	1/3
4" (DN 100)	14bar/203psi	1210400	1/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2"1/2 - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

BP:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".

HP:



- ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 2".

- ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228) 2"1/2 - 3" - 4".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

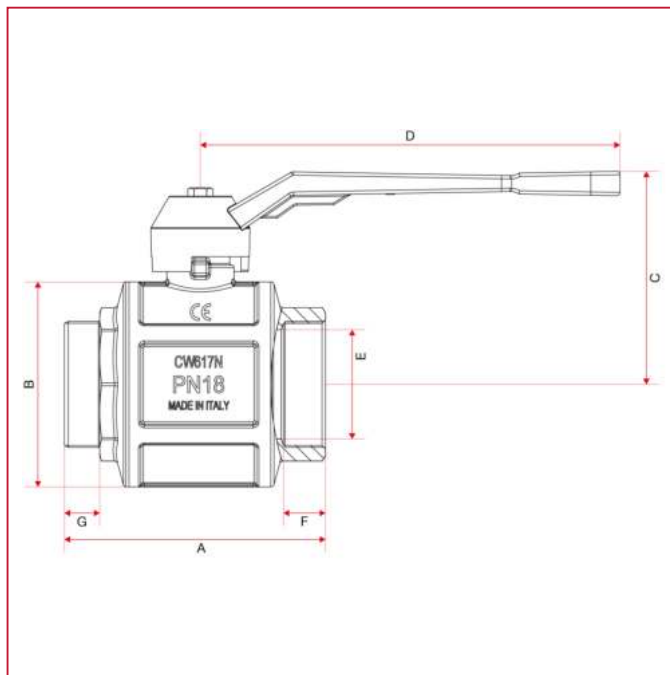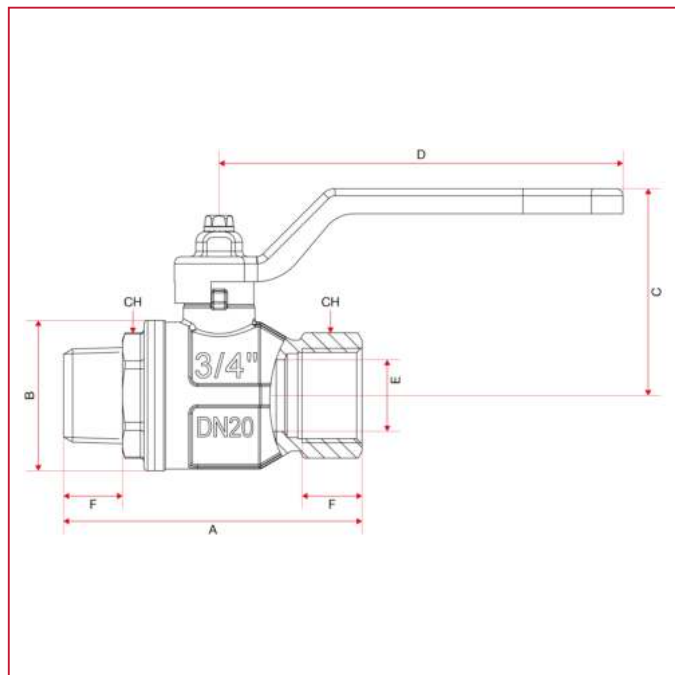


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	76,5	83,5	93	110	121	140,5	155,5	178	208
B	32,5	42	49,5	59,5	72	86	122	142	180
C	49	58	61	75	91	98	126,75	135,75	153,75
D	88,5	113	113	138	157,8	157,8	250	250	250
E	15	20	25	32	38	49	63	74	97
F	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	25	27,5	30
G	15	16,5	19	21,5	21,5	26	21	24	23
CH	25	31	40	49	54	68,5			
Kg/cm2 bar	50	40	40	30	30	25	18	16	14
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5	261	232	203



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/2" до 2"

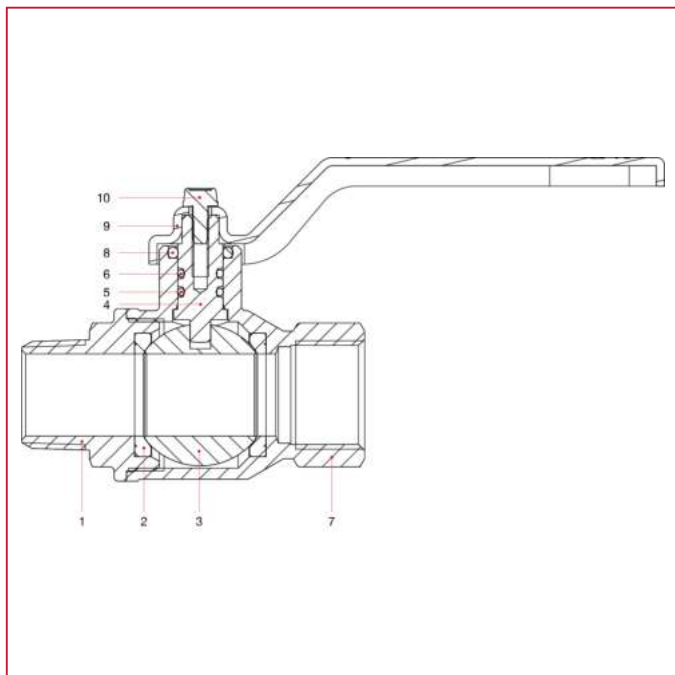


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Уплотнительное кольцо	1	БНК
9	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
10	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

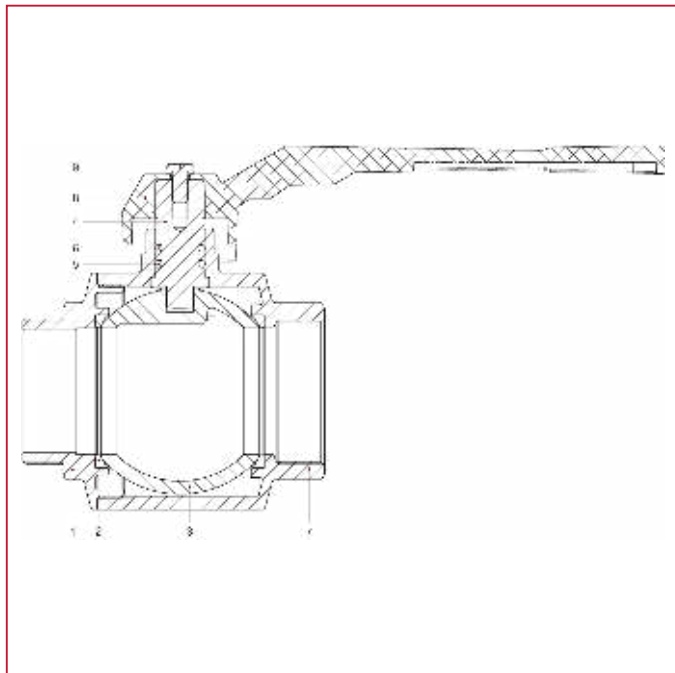

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Рычаг	1	Алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 1/2" до 2"

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12,98	23,92	38,57	56,81	85	159	376	472	892

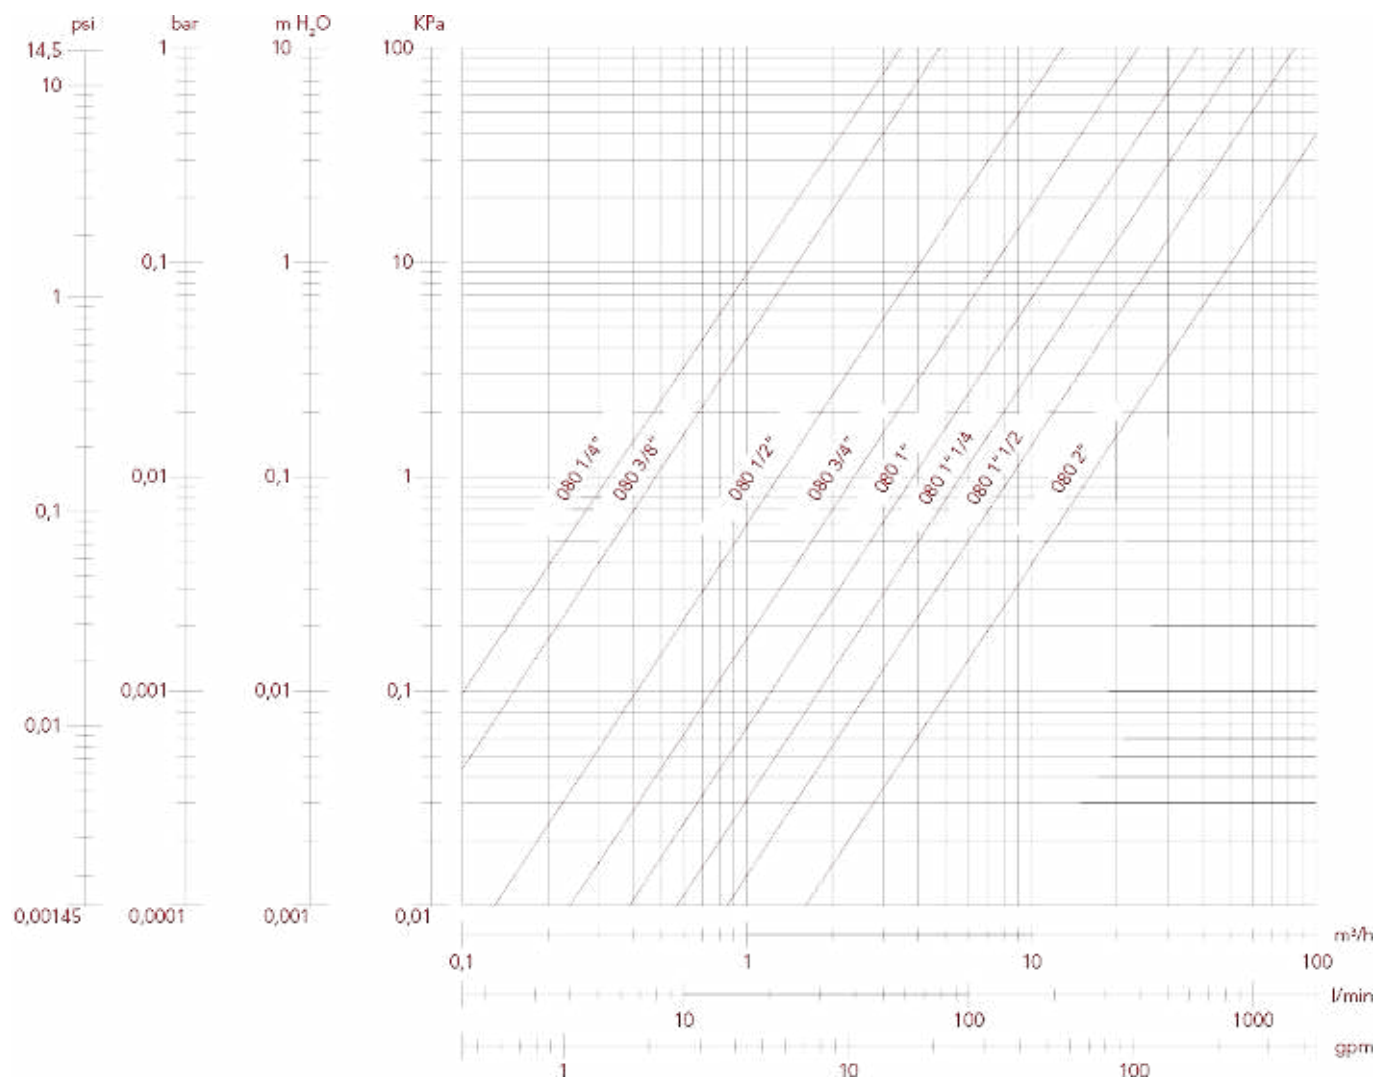




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размеры от 2"1/2 до 4"

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12,98	23,92	38,57	56,81	85	159	376	472	892

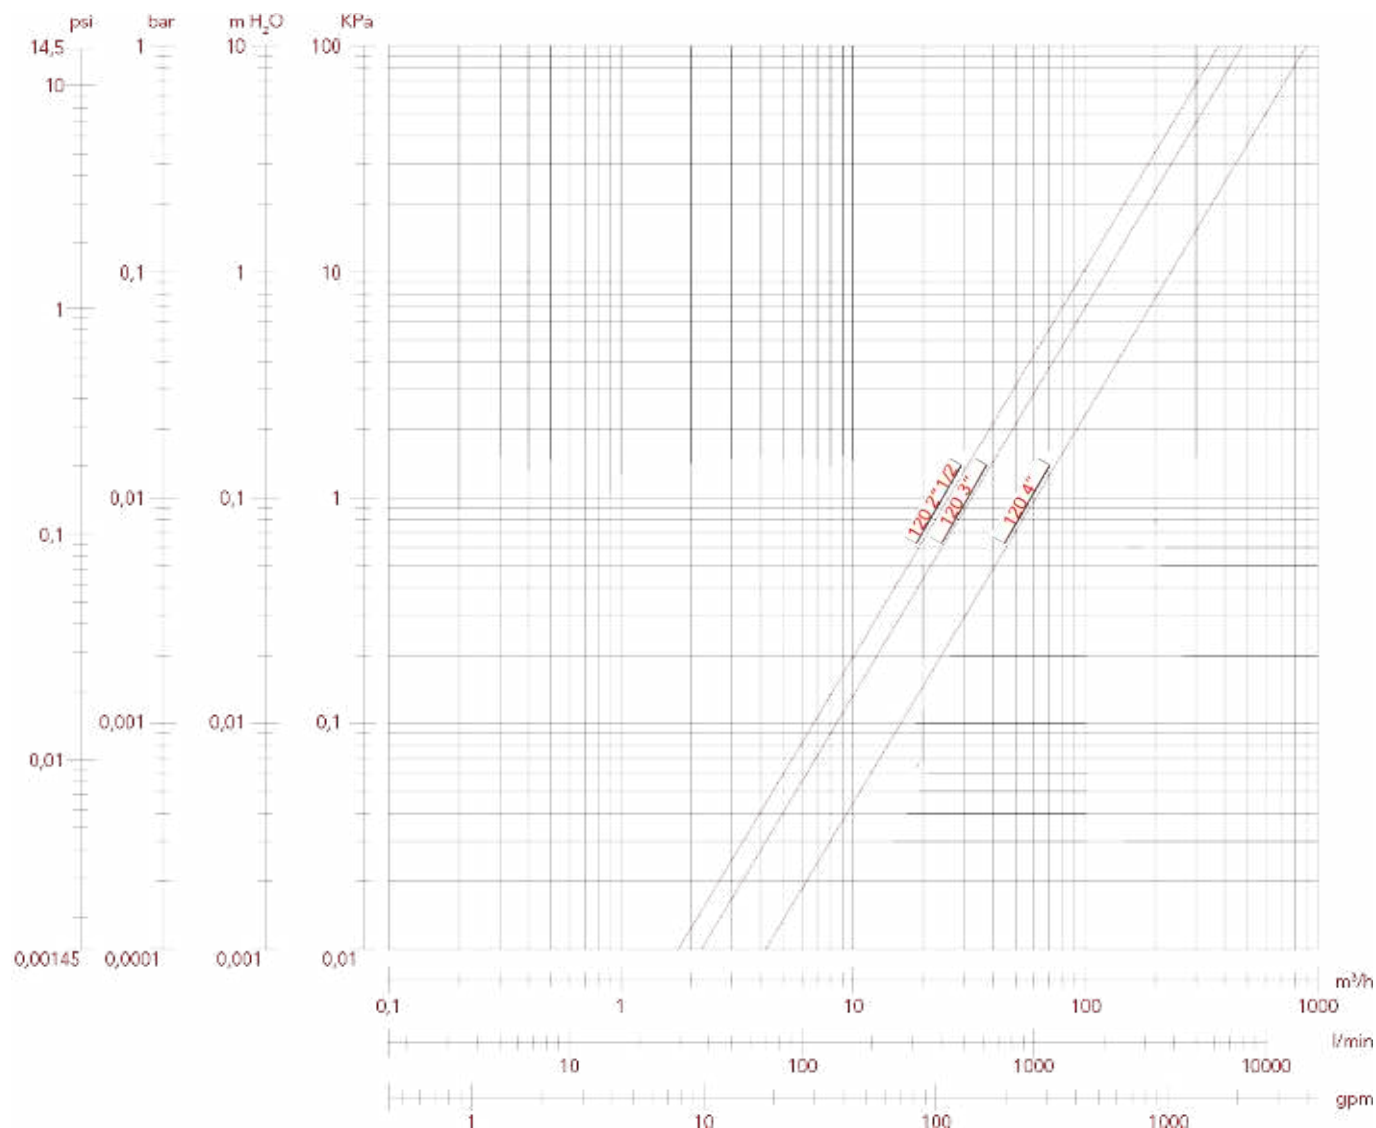




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

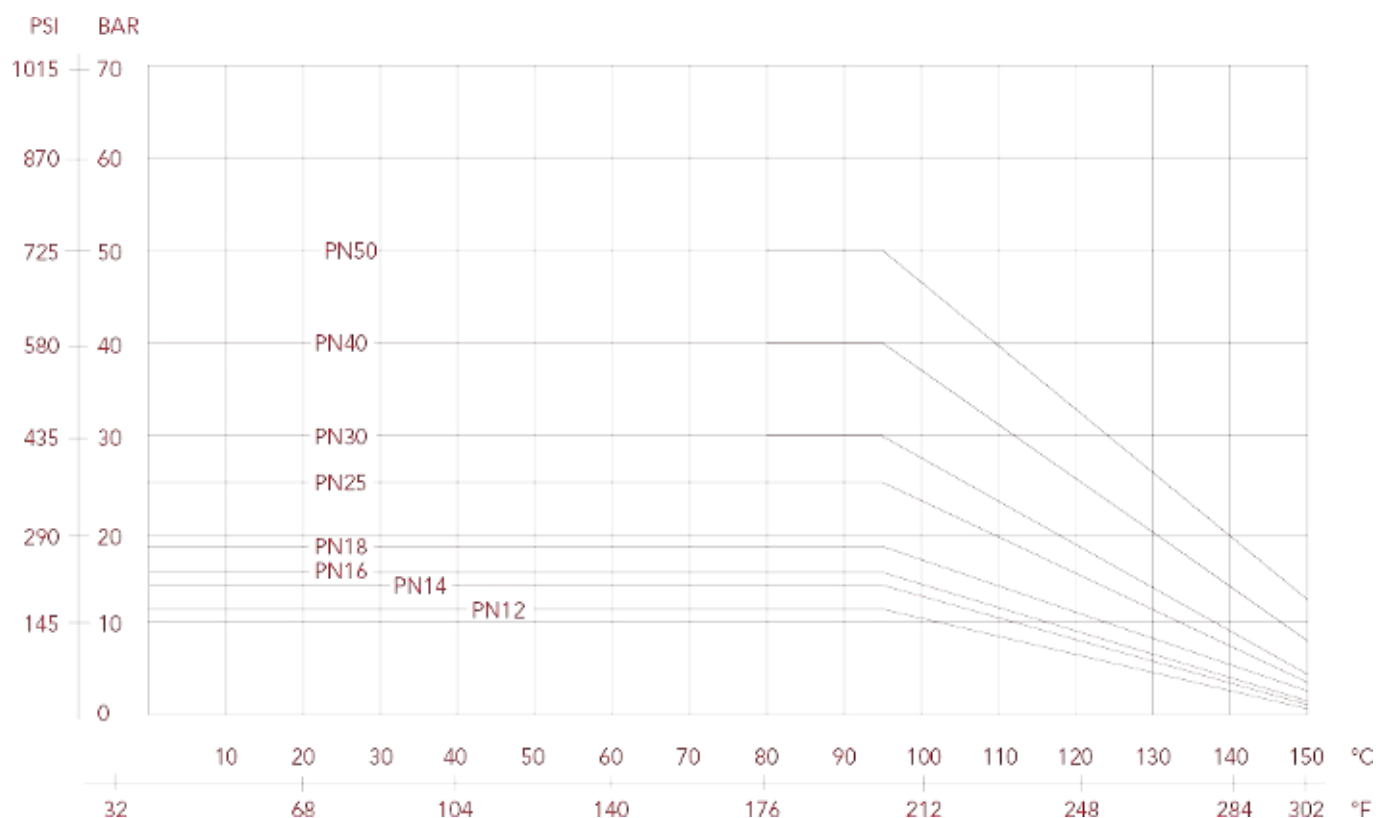



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

082 PARIS кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

PARIS



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	082B012	8/96
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	082B034	6/54
1" (DN 25)	40bar/580psi	082B100	4/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


ВР:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 1".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

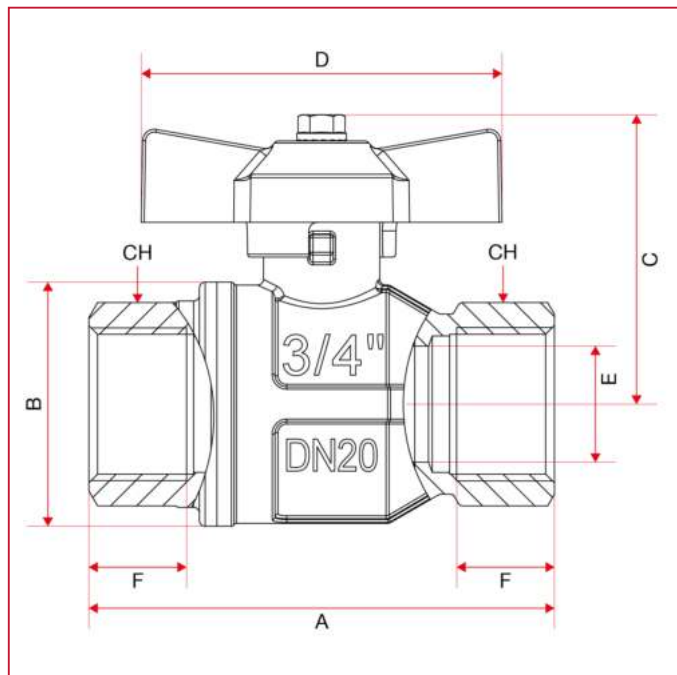


	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	75	80	90
B	32,5	42	49,5
C	44	50	53
D	54	62	62
E	15	20	25
F	15	16,3	19,1
CH	25	31	40
Kg/cm ² bar	50	40	40
LBS - psi	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ

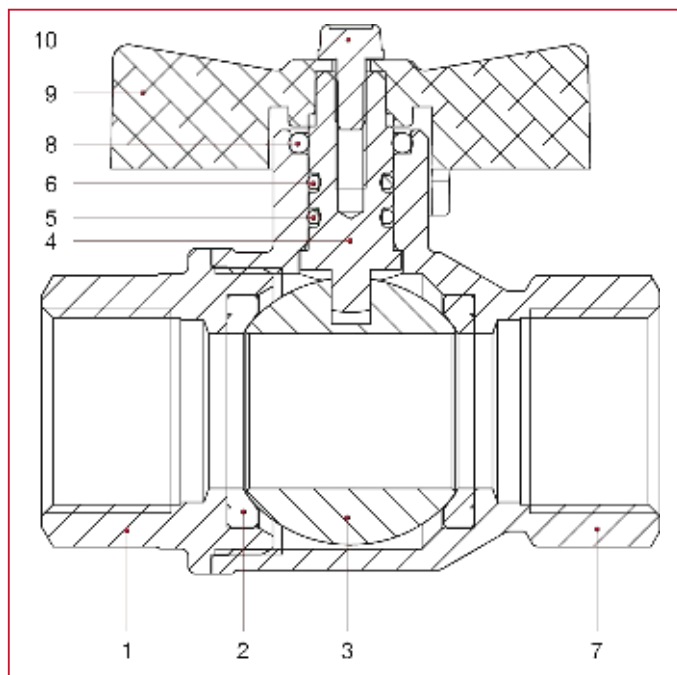

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Уплотнительное кольцо	1	БНК
9	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
10	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"
KV	12,98	23,92	38,57

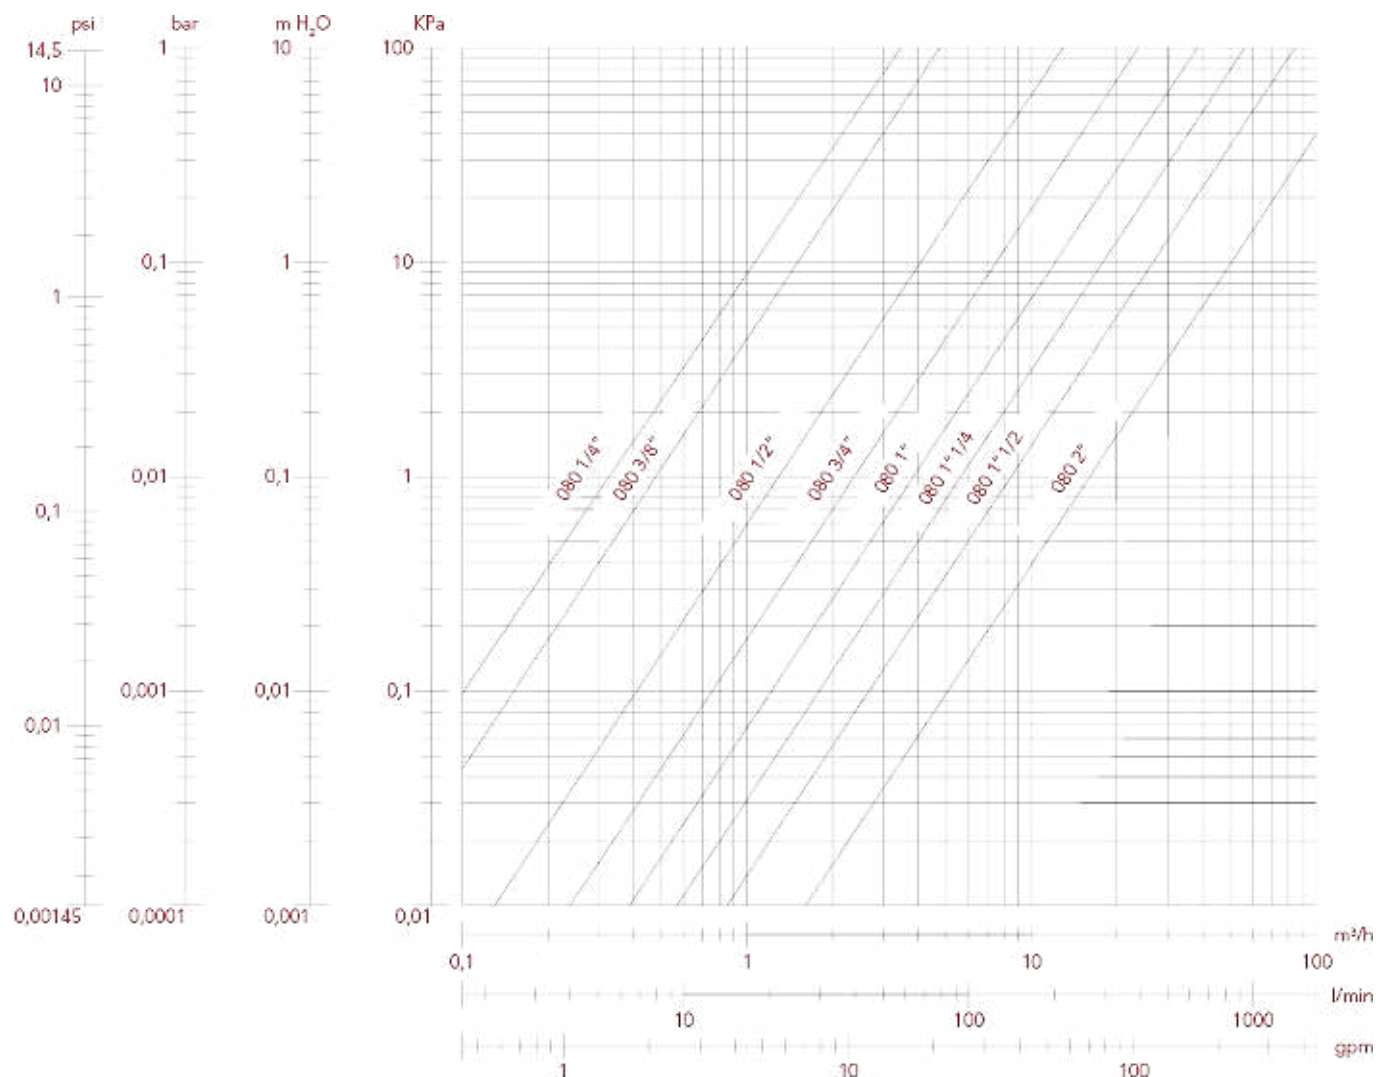




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

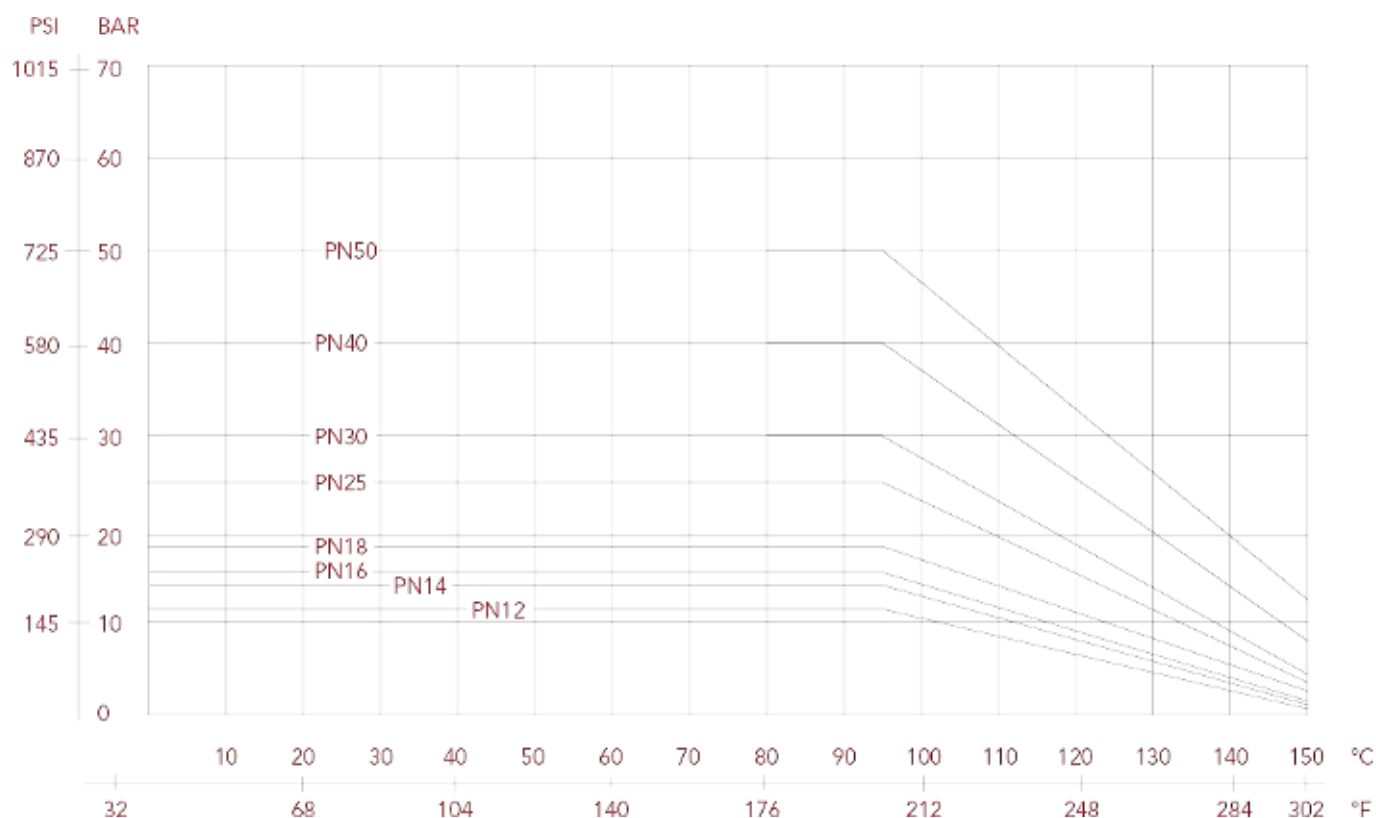



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

083 PARIS кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

PARIS



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	083B012	10/90
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	083B034	6/54
1" (DN 25)	40bar/580psi	083B100	4/32

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

BP:

- ISO 7/1 Rp (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 1".


HP:

- ISO 7/1 R (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1) от 1/2" до 1".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

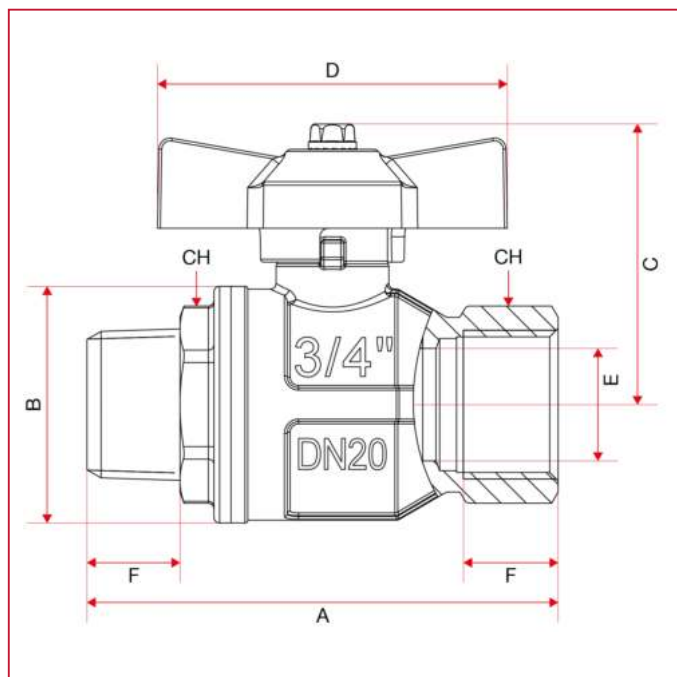


	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	76,5	83,5	93
B	32,5	42	49,5
C	44	50	53
D	54	62	62
E	15	20	25
F	15	16,3	19,1
G	15	16,5	19
CH	25	31	40
Kg/cm ² bar	50	40	40
LBS - psi	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

МАТЕРИАЛЫ

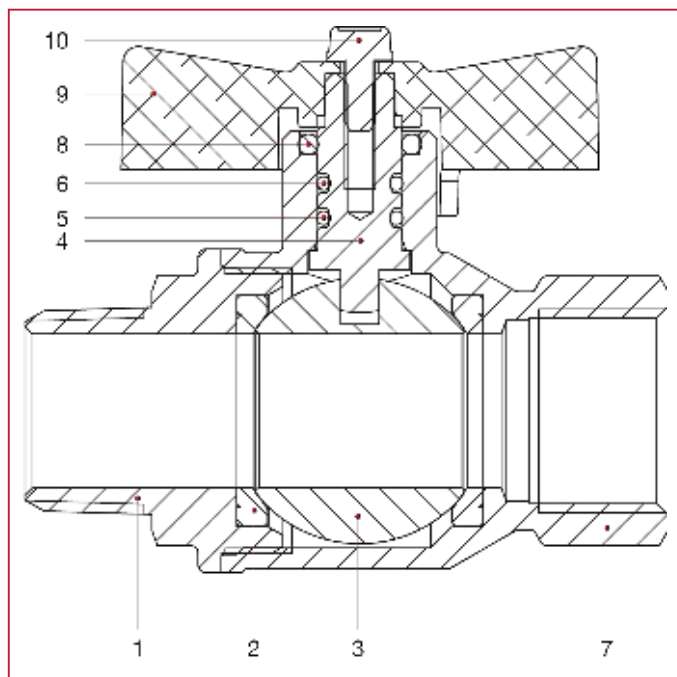

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Уплотнительное кольцо	1	БНК
9	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
10	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"
KV	12,98	23,92	38,57

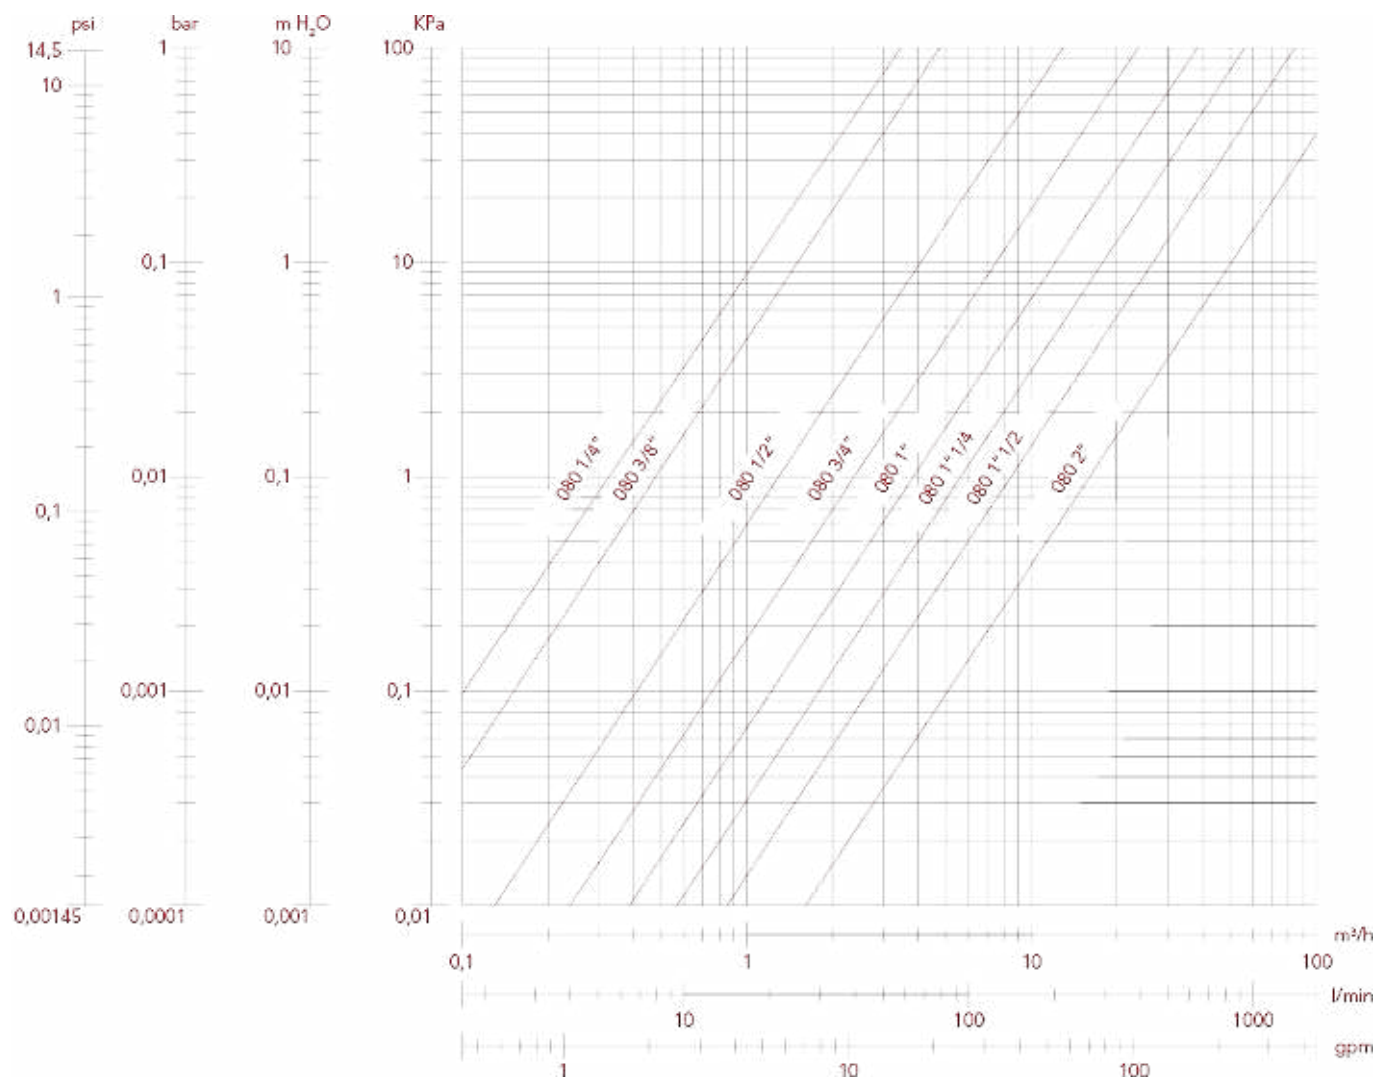




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: PARIS

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

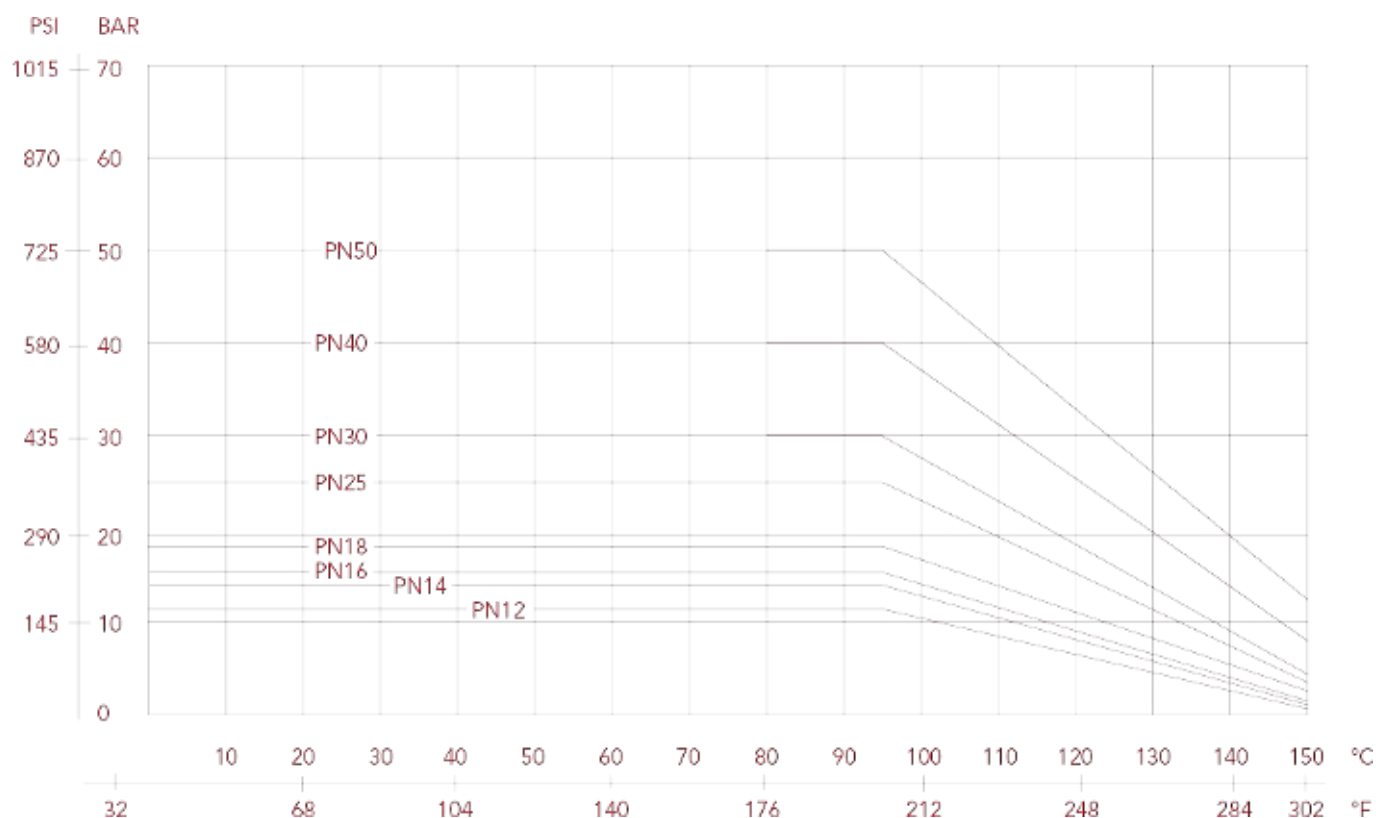



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

090 IDEAL кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

IDEAL



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0900014/N	12/168
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0900038/N	12/168
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0900012/N	12/108
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0900034/N	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	0900100/N	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0900114/N	4/32
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0900112/N	2/16
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	0900200/N	2/10
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	0900212/N	1/7
3" (DN 80)	16bar/232psi	0900300/N	1/4
4" (DN 100)	14bar/203psi	0900400/N	1/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2"1/2 - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.


Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/4" - 2".

Одобрено согласно стандарта КС в размерах от 1" до 4".



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

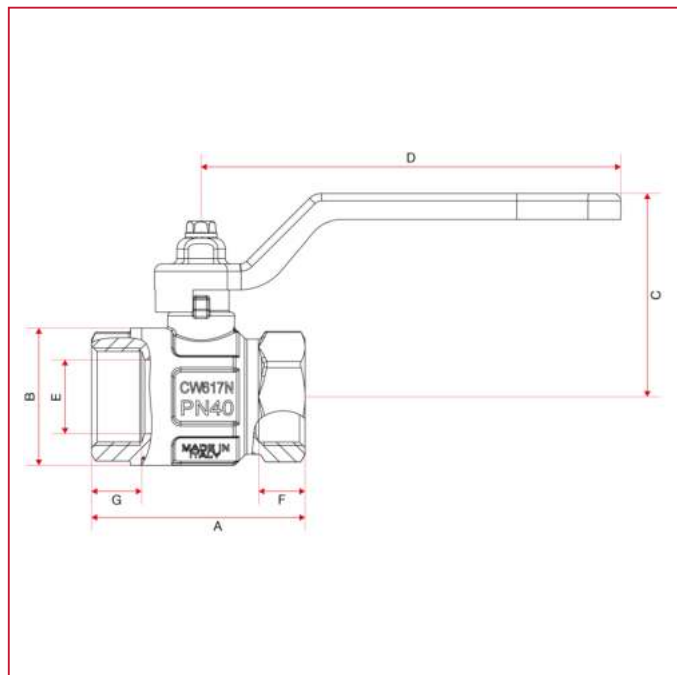


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	44,4	44,4	50,5	57,5	70	80,5	94,5	112,5	134,5	157	190
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	84	109	131	164
C	37	37	41	55	59	75	81	96	115	133	149
D	80	80	80	113	113	138	138	157,8	197	250	250
E	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
F	10	10	12	12,5	15	17	18,5	22	24	26	30
G	10	10	12,5	13,5	15	16,5	17,5	20,5	24	26	30
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40	30	30	25	18	16	14
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5	261	232	203



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/4" до 2"

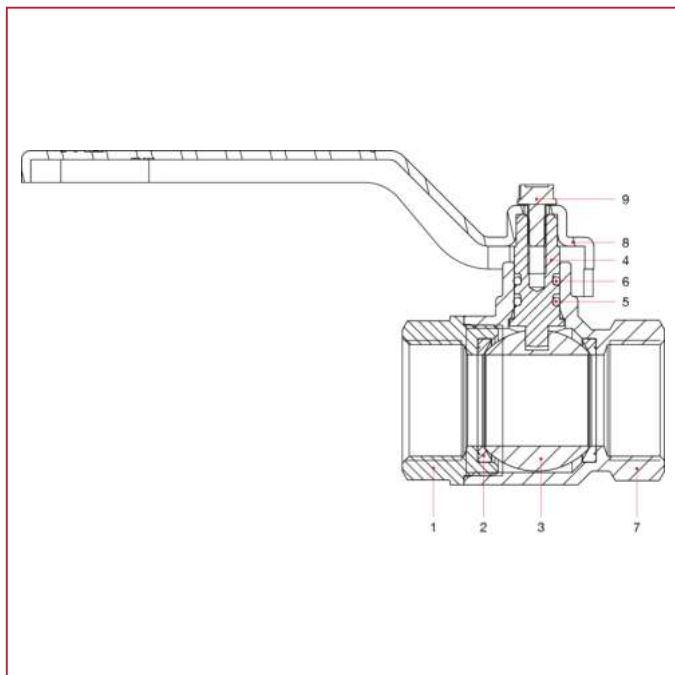


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

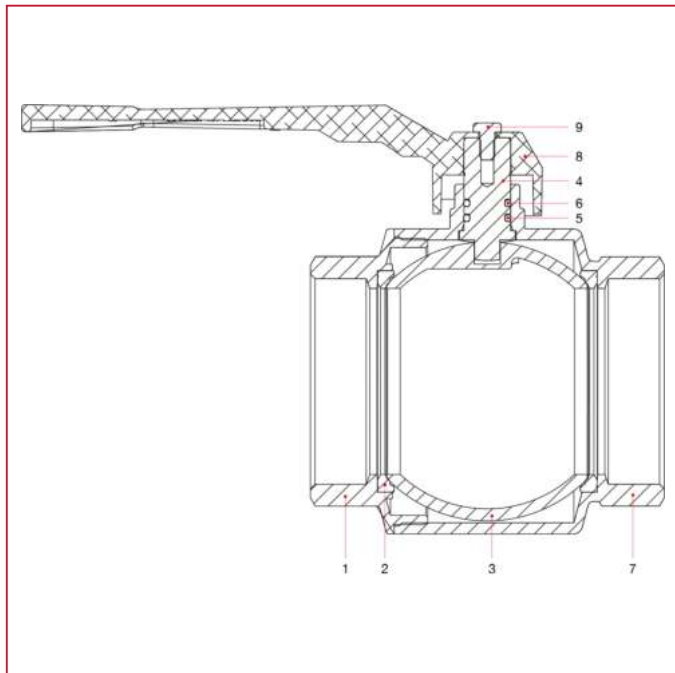

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169	348	390	725

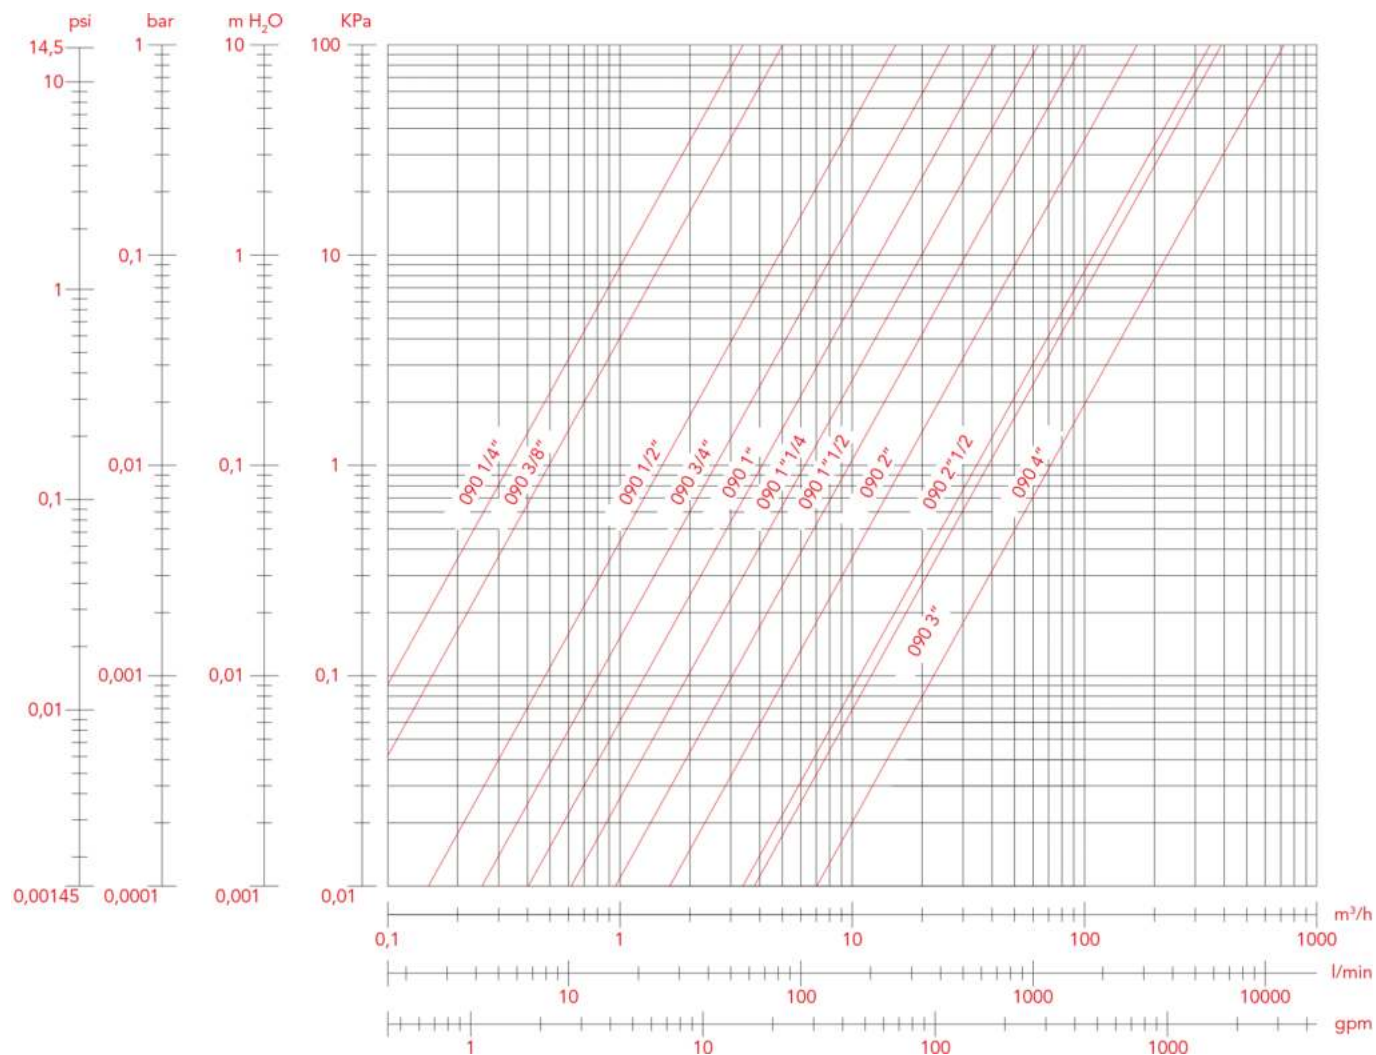




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

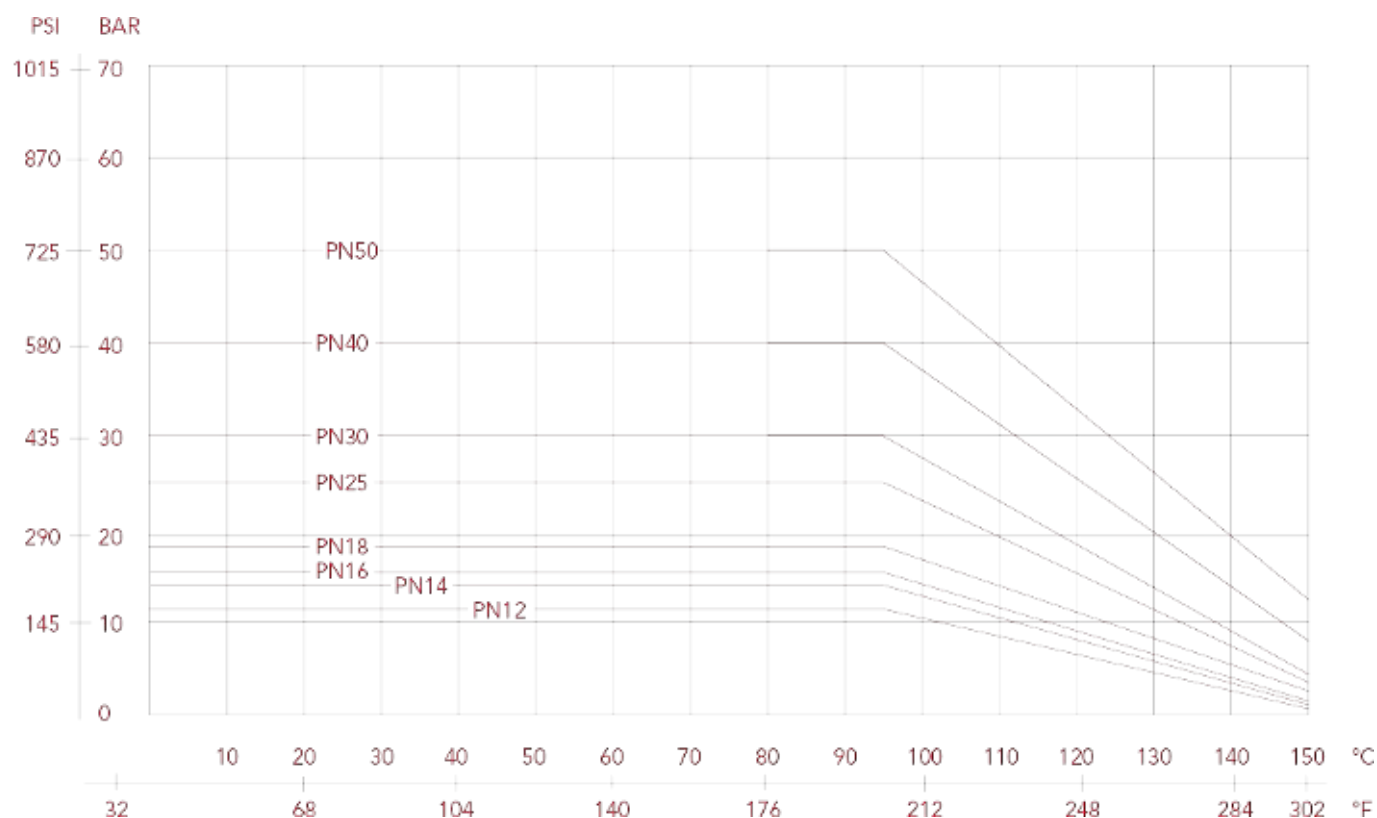



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

091 IDEAL кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

IDEAL



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0910014/N	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0910038/N	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0910012/N	12/108
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0910034/N	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	0910100/N	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0910114/N	3/24
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0910112/N	2/16
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	0910200/N	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Стальная рукоятка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

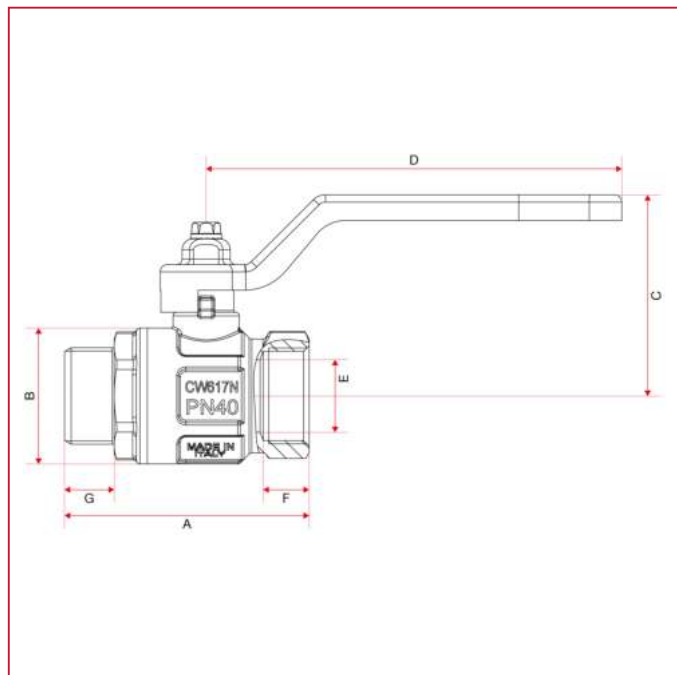


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	54	54	58,5	66,5	78,5	91,5	105,5	122
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	84
C	37	37	41	55	59	75	81	96
D	80	80	80	113	113	138	138	157,8
E	8	10	15	20	25	32	39	50
F	10	10	12	12,5	15	17	18,5	22
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17	19	21
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

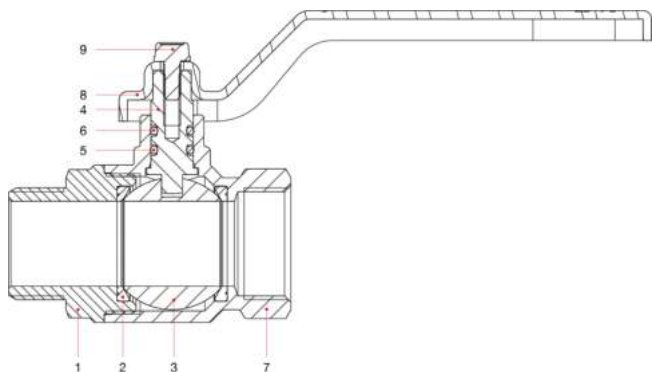

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

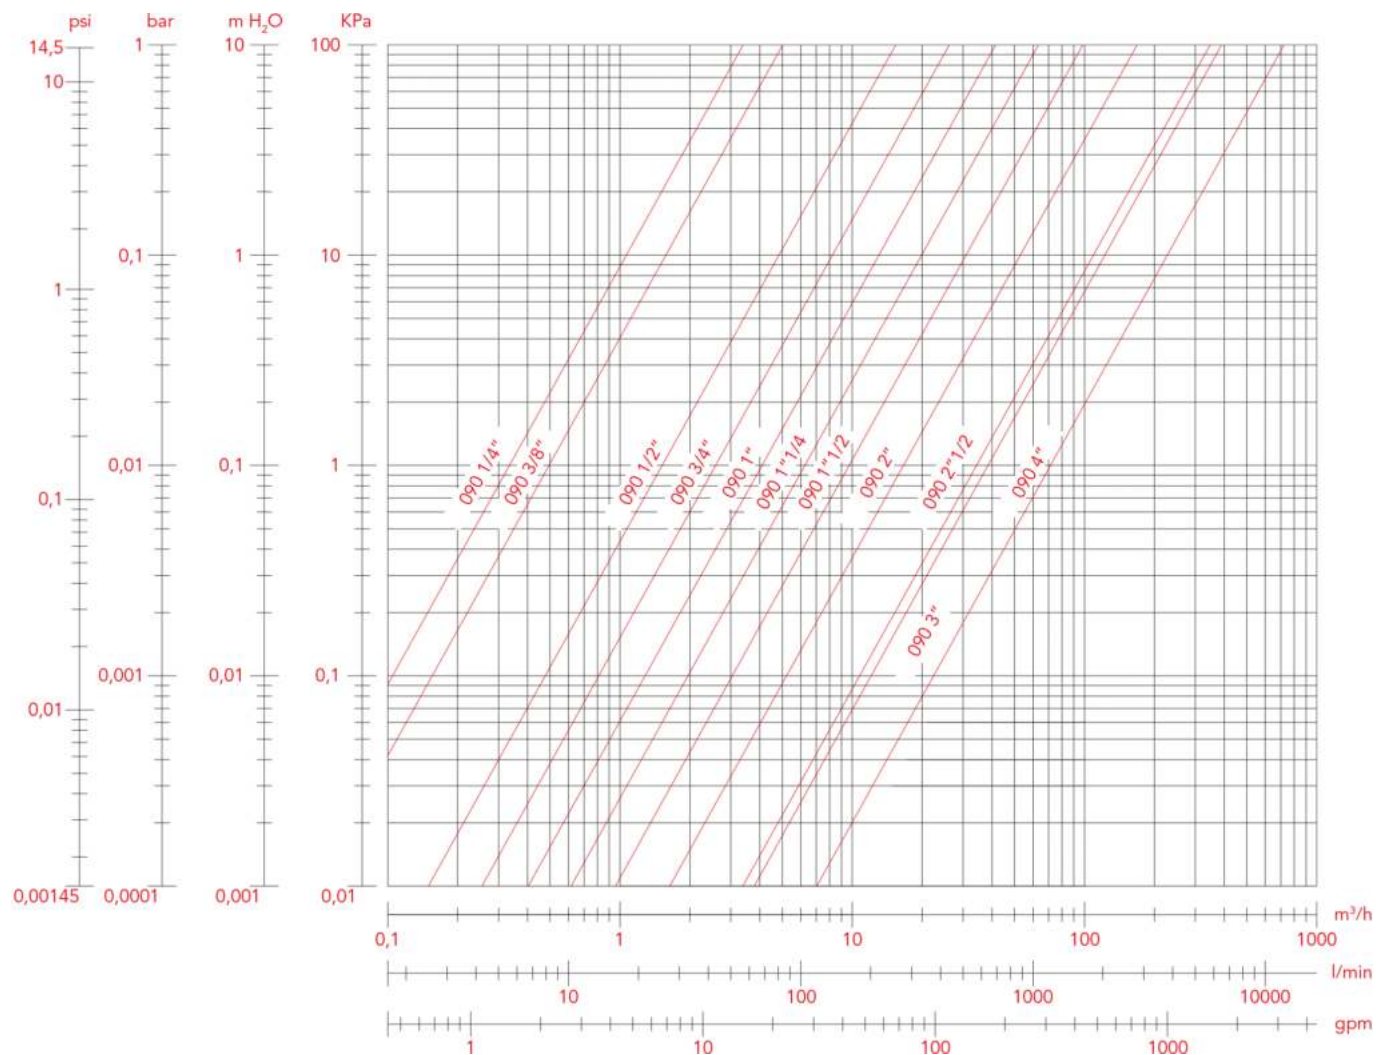




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

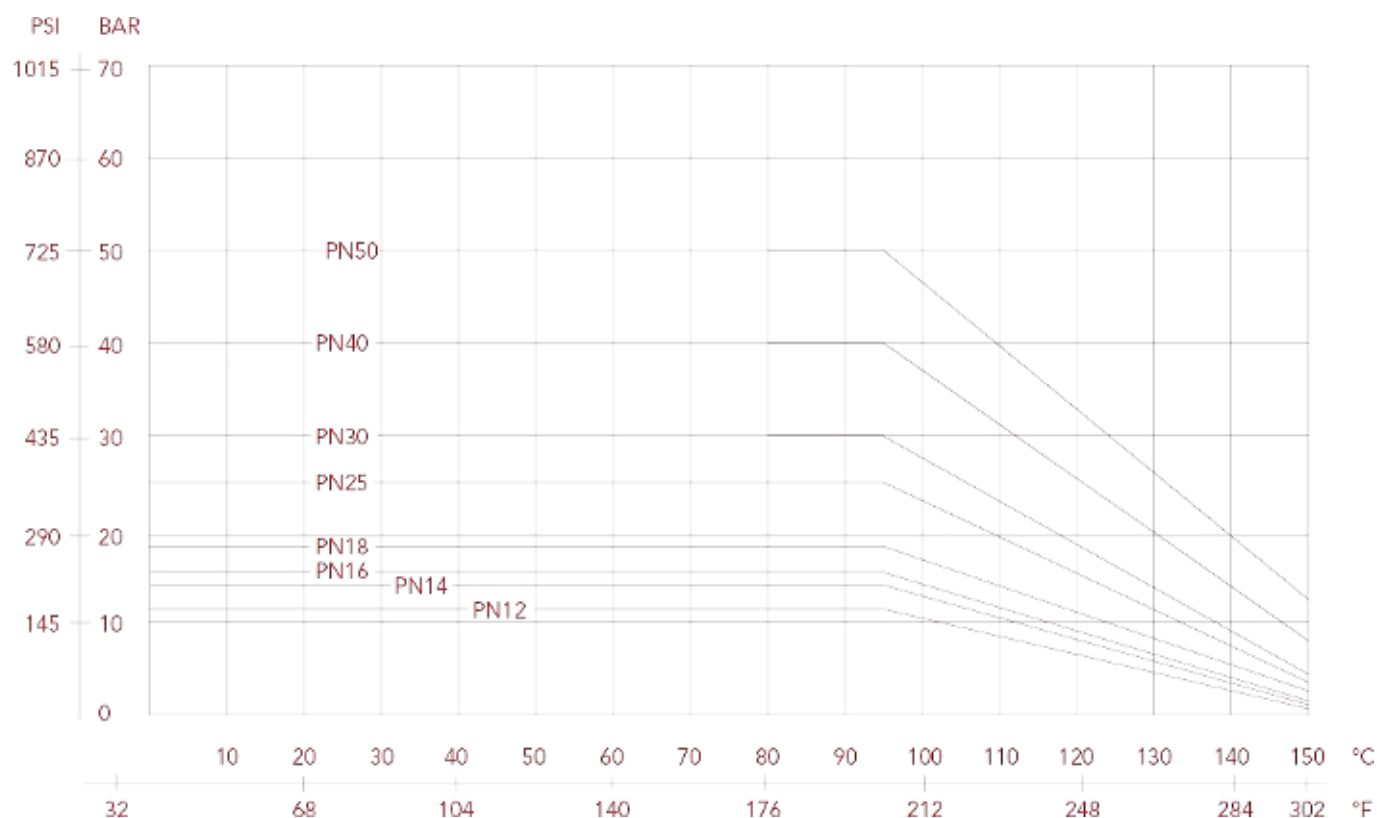



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

092 IDEAL кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

IDEAL



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0920014/N	15/210
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0920038/N	15/210
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0920012/N	12/144
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0920034/N	8/96
1" (DN 25)	40bar/580psi	0920100/N	6/54
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0920114/N	4/32

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.


Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/4" - 1".

Одобрено согласно стандарта КС в размерах от 1" до 1"1/4.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

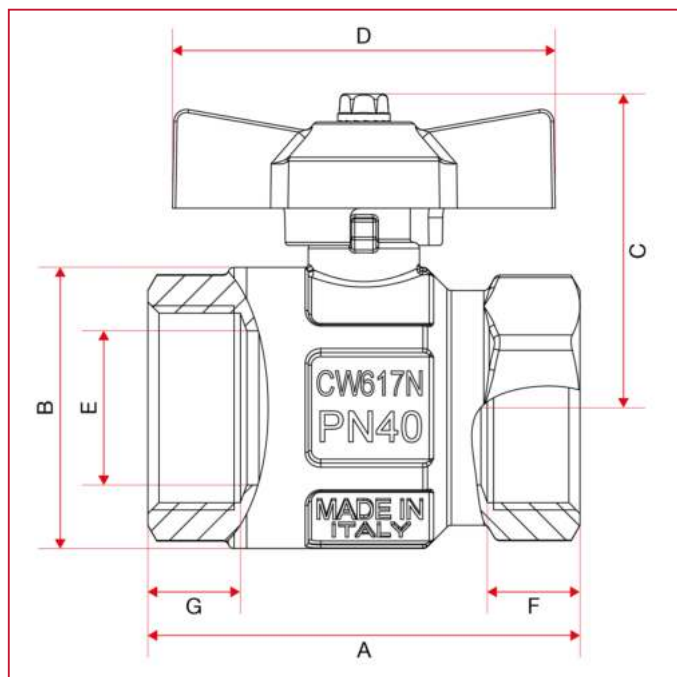


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	8	10	15	20	25	32
A	44,4	44,4	50,5	57,5	70	80,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57
C	37	37	41	47	51	64
D	47	47	47	62	62	70
E	10	10	15	20	25	32
F	10	10	12	12,5	15	17
G	10	10	12,5	13,5	15	16,5
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30
LBS - psi	725	725	725	580	580	435



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

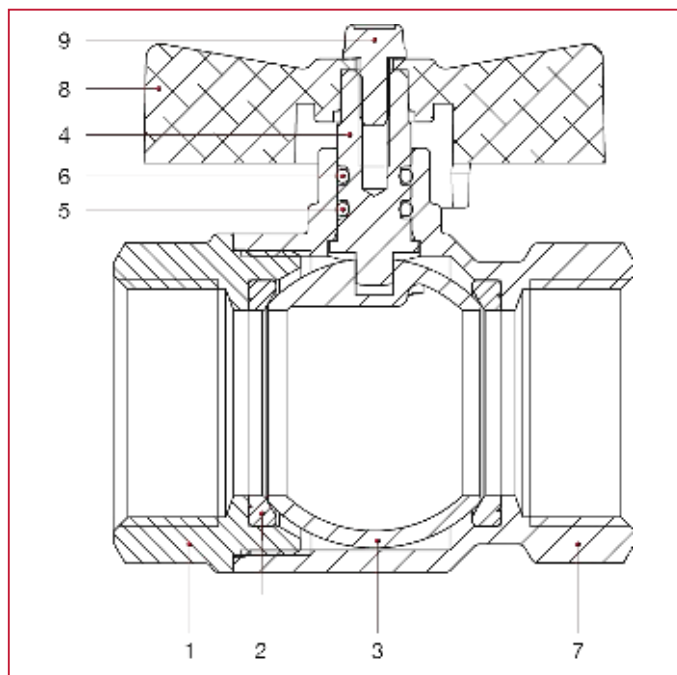

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69

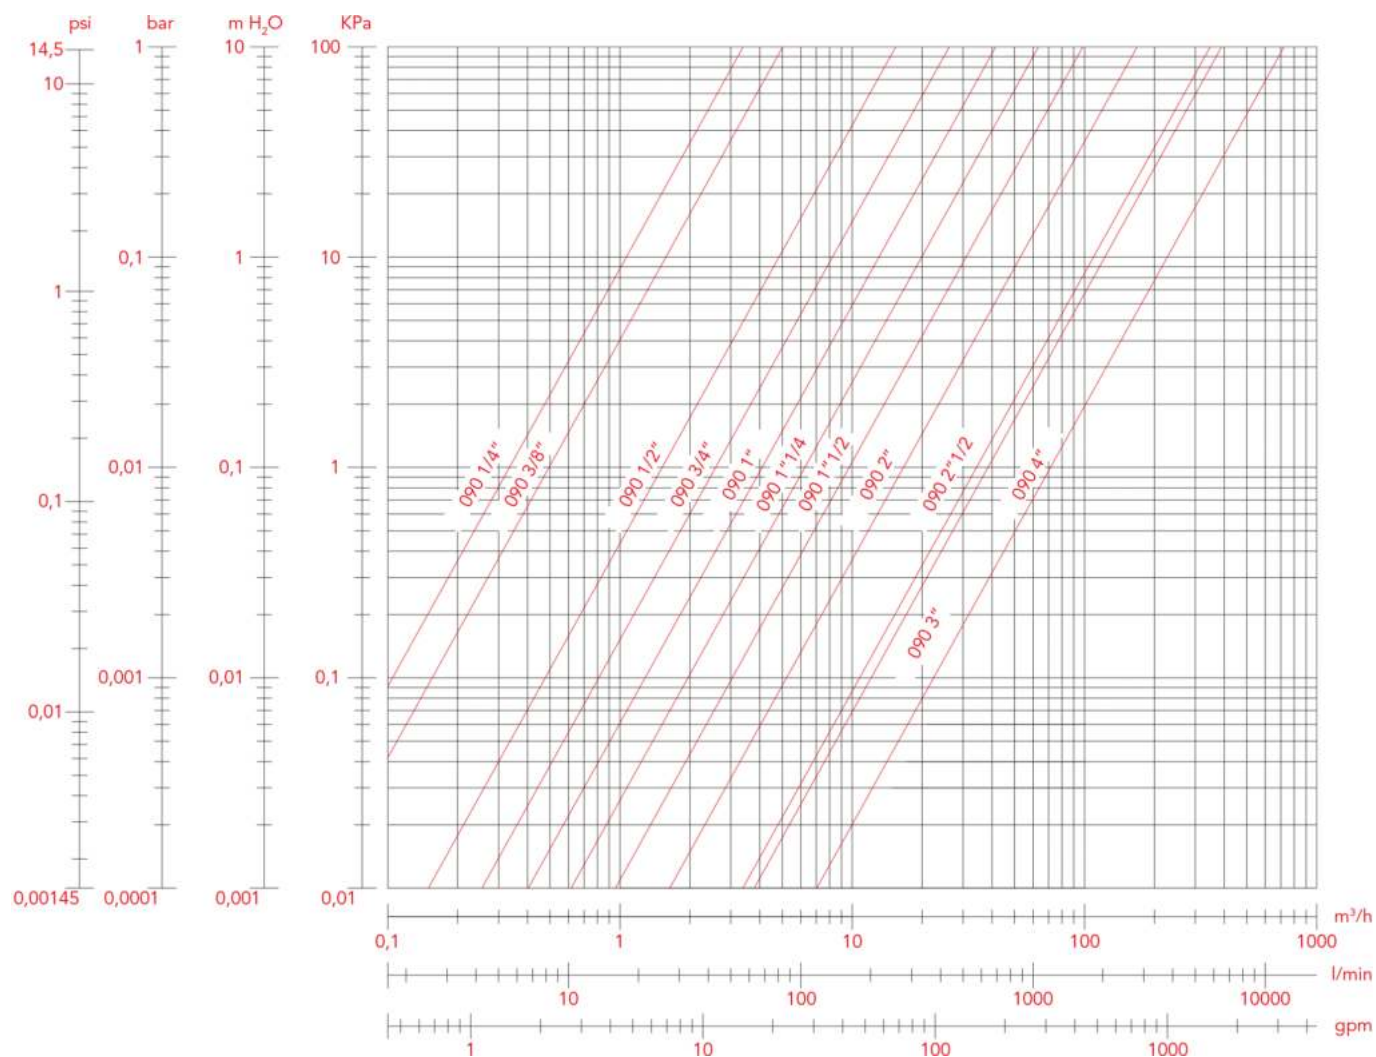




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

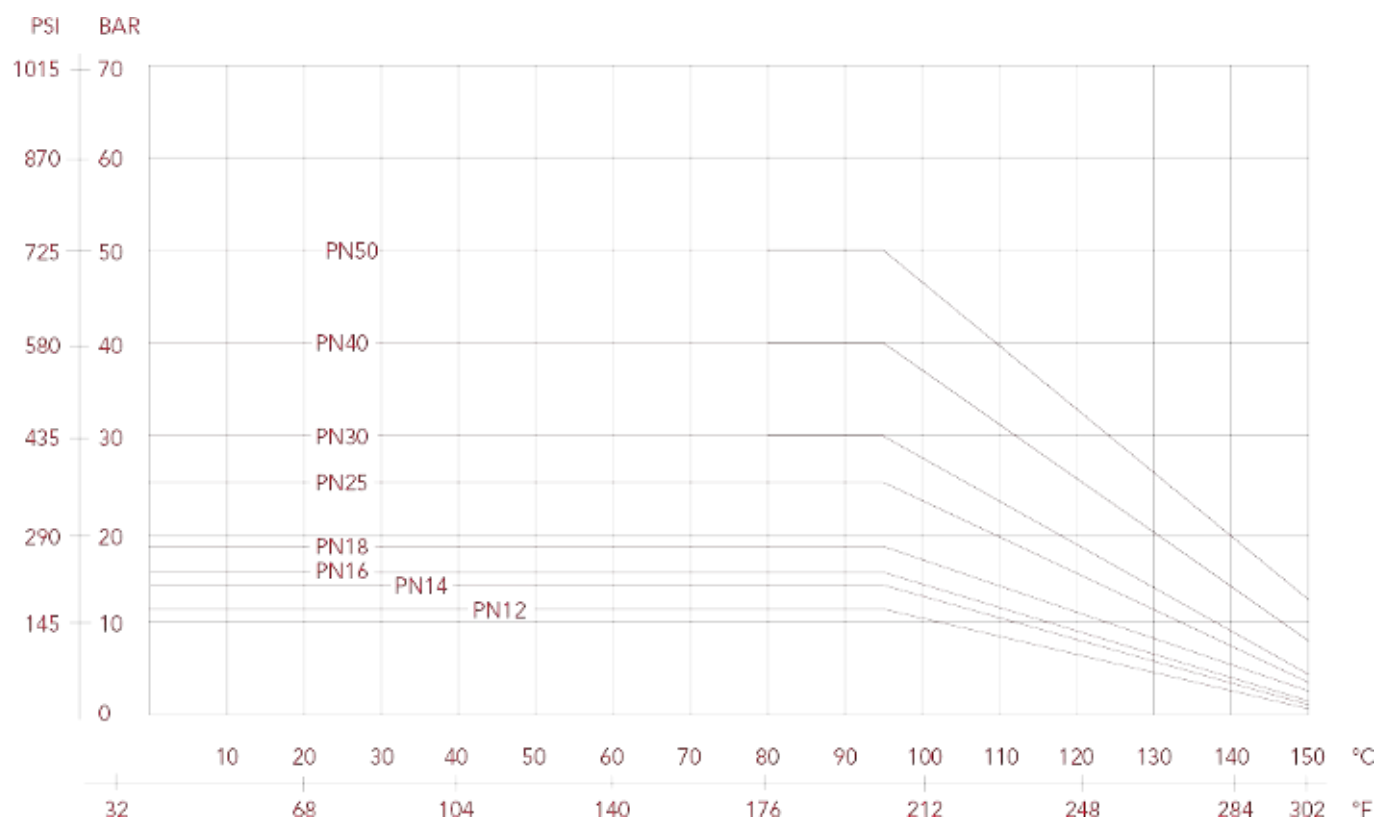



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

093 IDEAL кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

IDEAL



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0930014/N	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0930038/N	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0930012/N	12/132
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0930034/N	8/88
1" (DN 25)	40bar/580psi	0930100/N	6/48
1 1/4" (DN 32)	30bar/435psi	0930114/N	4/32

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

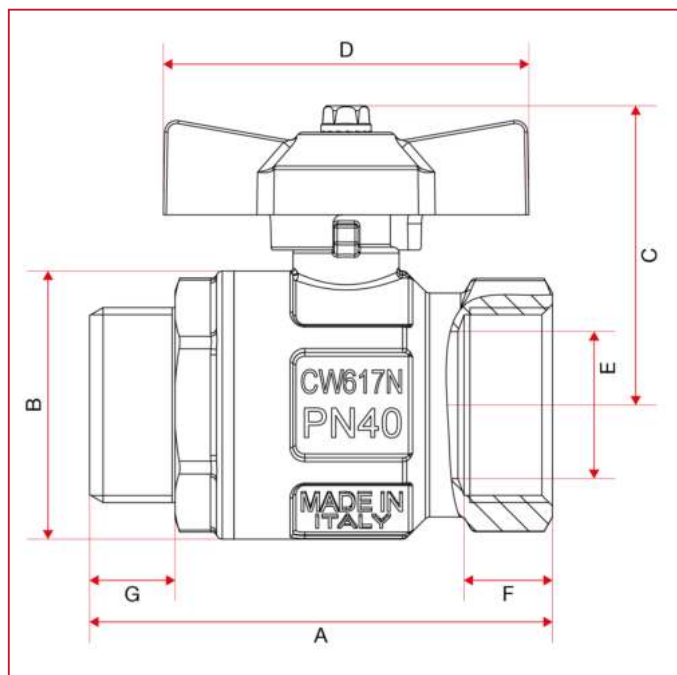


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	8	10	15	20	25	32
A	54	54	58,5	66,5	78,5	91,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57
C	37	37	41	47	51	64
D	47	47	47	62	62	70
E	8	10	15	20	25	32
F	10	10	12	12,5	15	17
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30
LBS - psi	725	725	725	580	580	435



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

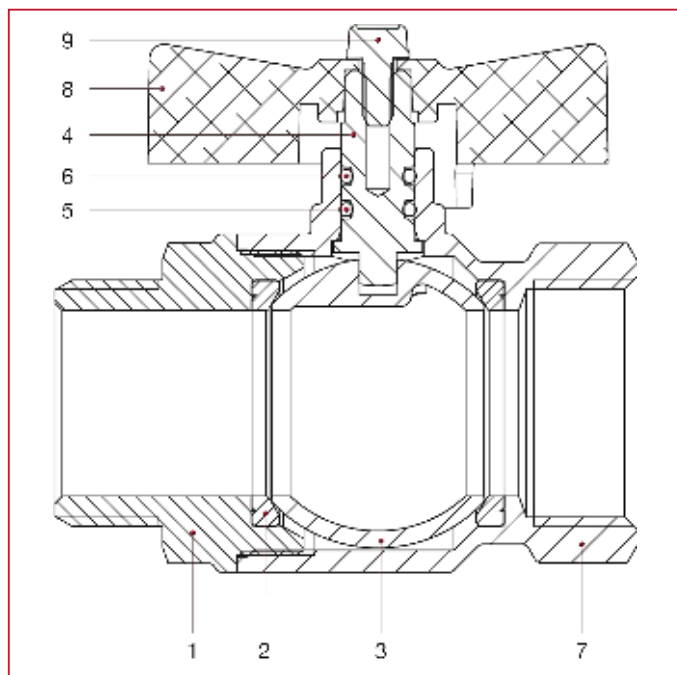

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69

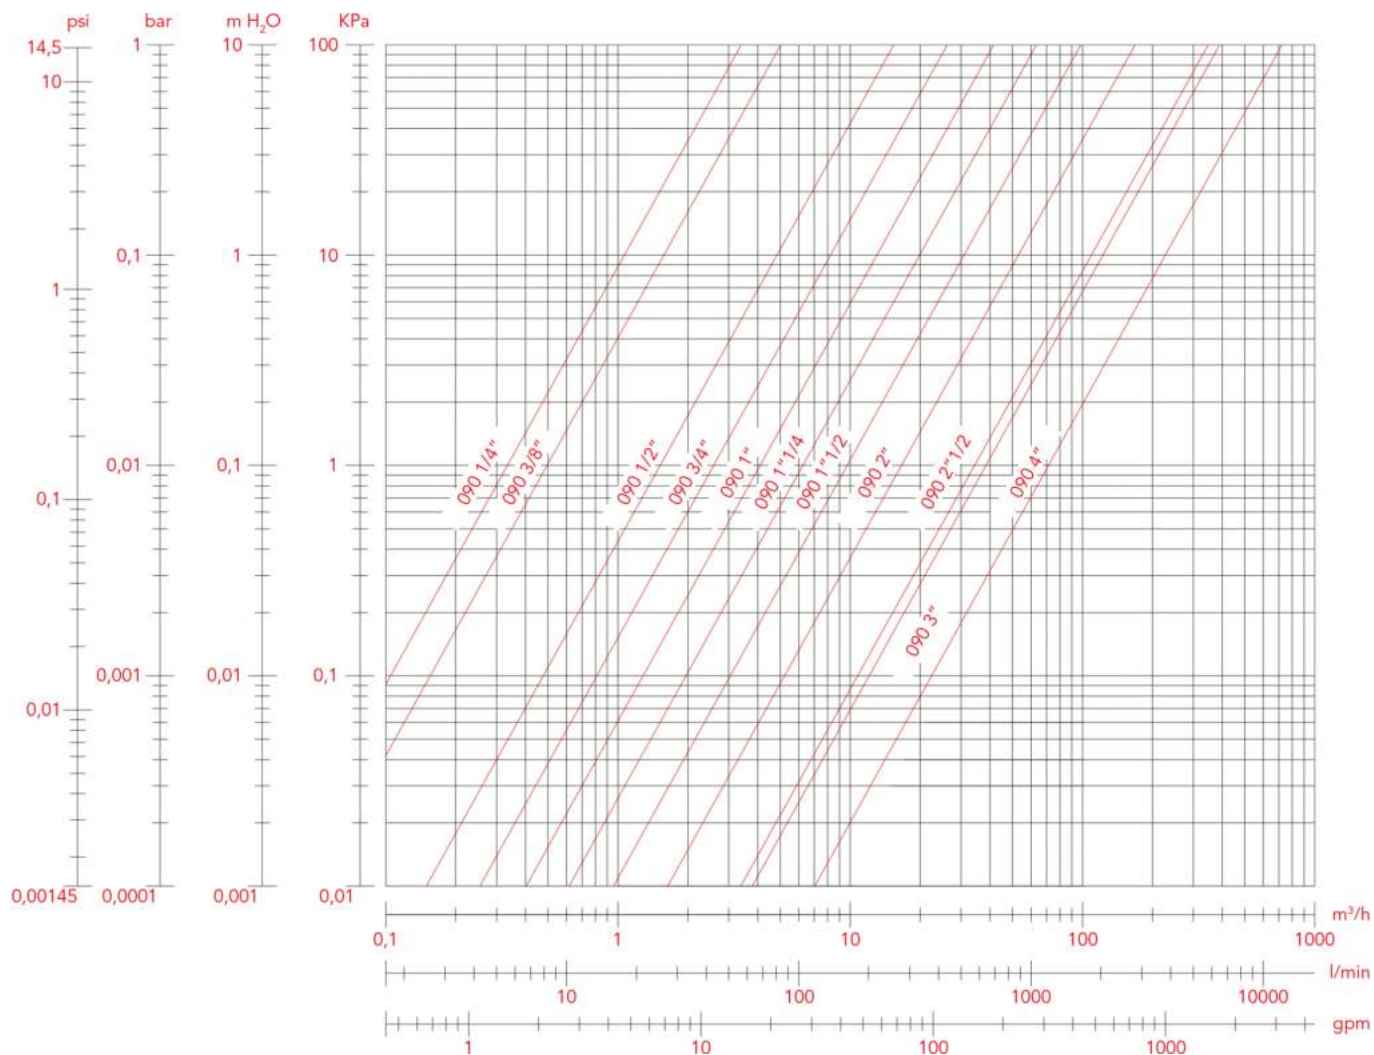




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

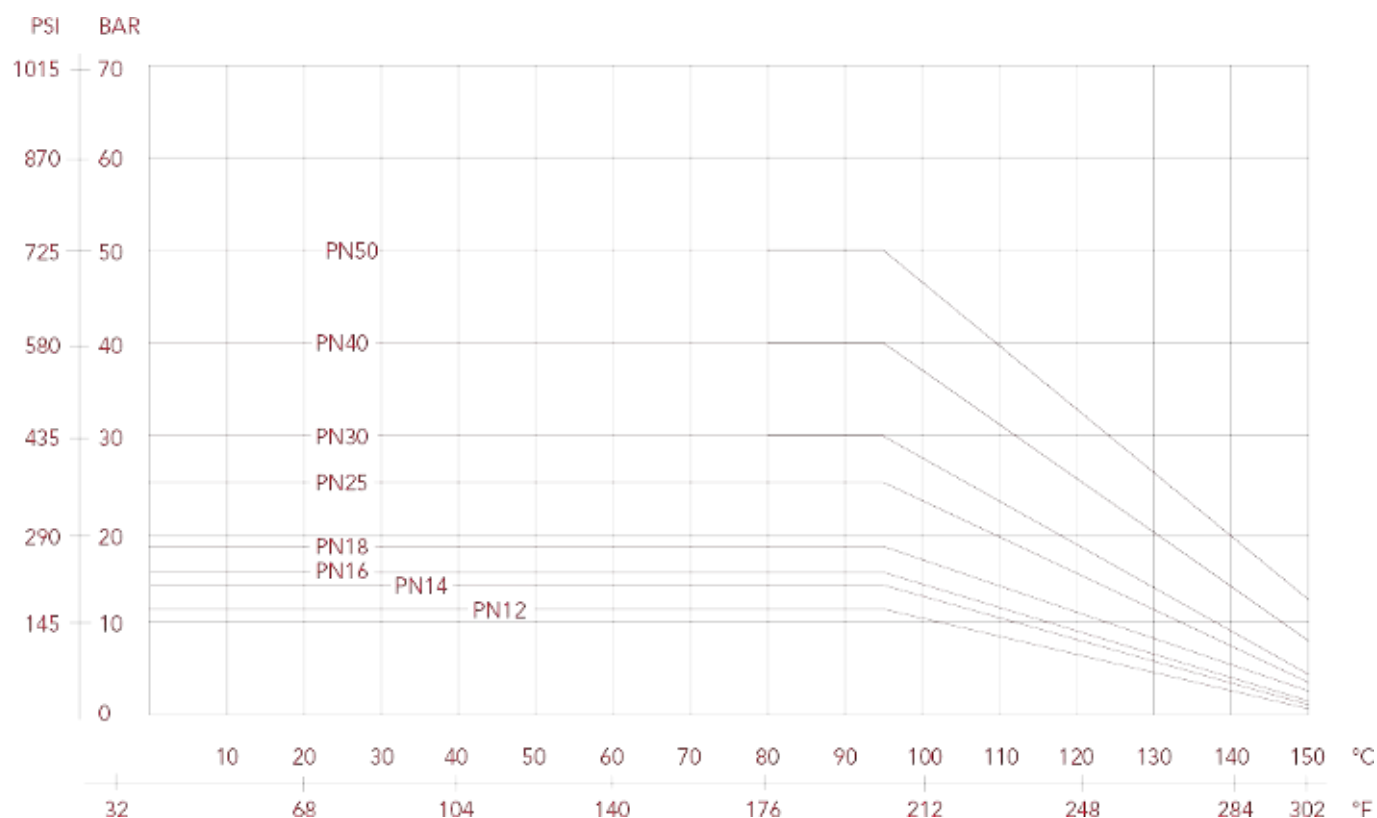



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

290 IDEAL кран шаровый, полнопроходной

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

IDEAL



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2160014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2160038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2900012	12/108
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2900034	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	2900100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	2900114	4/32
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	2900112	2/16
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	2900200	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

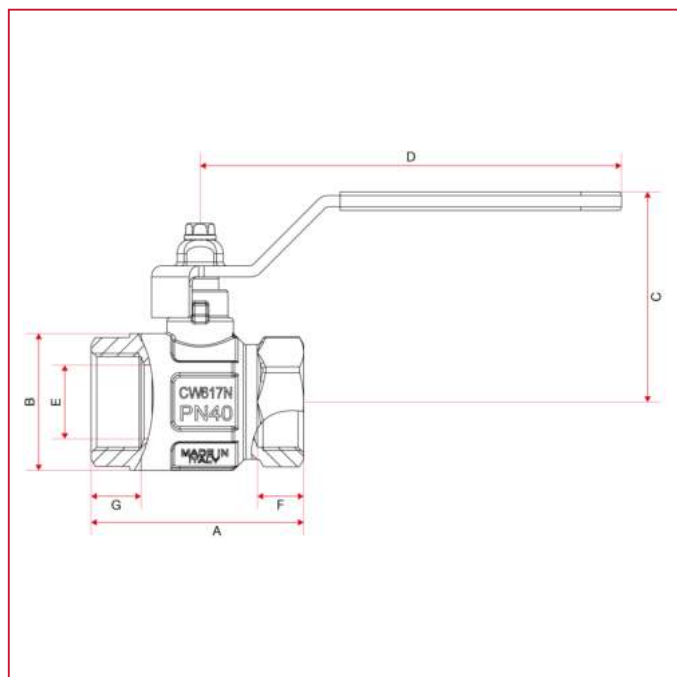


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	44,4	44,4	50,5	57,5	70	80,5	94,5	112,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57	70	84
C	42,3	42,3	46,3	56,8	60,8	76,3	82,5	98,3
D	86	86	86	114	114	138,5	138,5	158,5
E	10	10	15	20	25	32	40	50
F	10	10	12	12,5	15	17	18	22
G	10		12,5	13,5	15	16,5	17,5	20,5
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

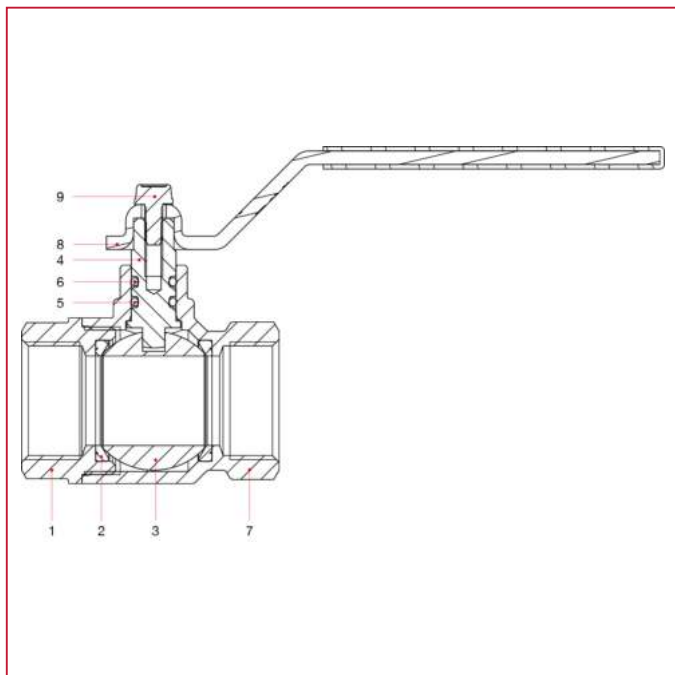

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,33	4,92	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

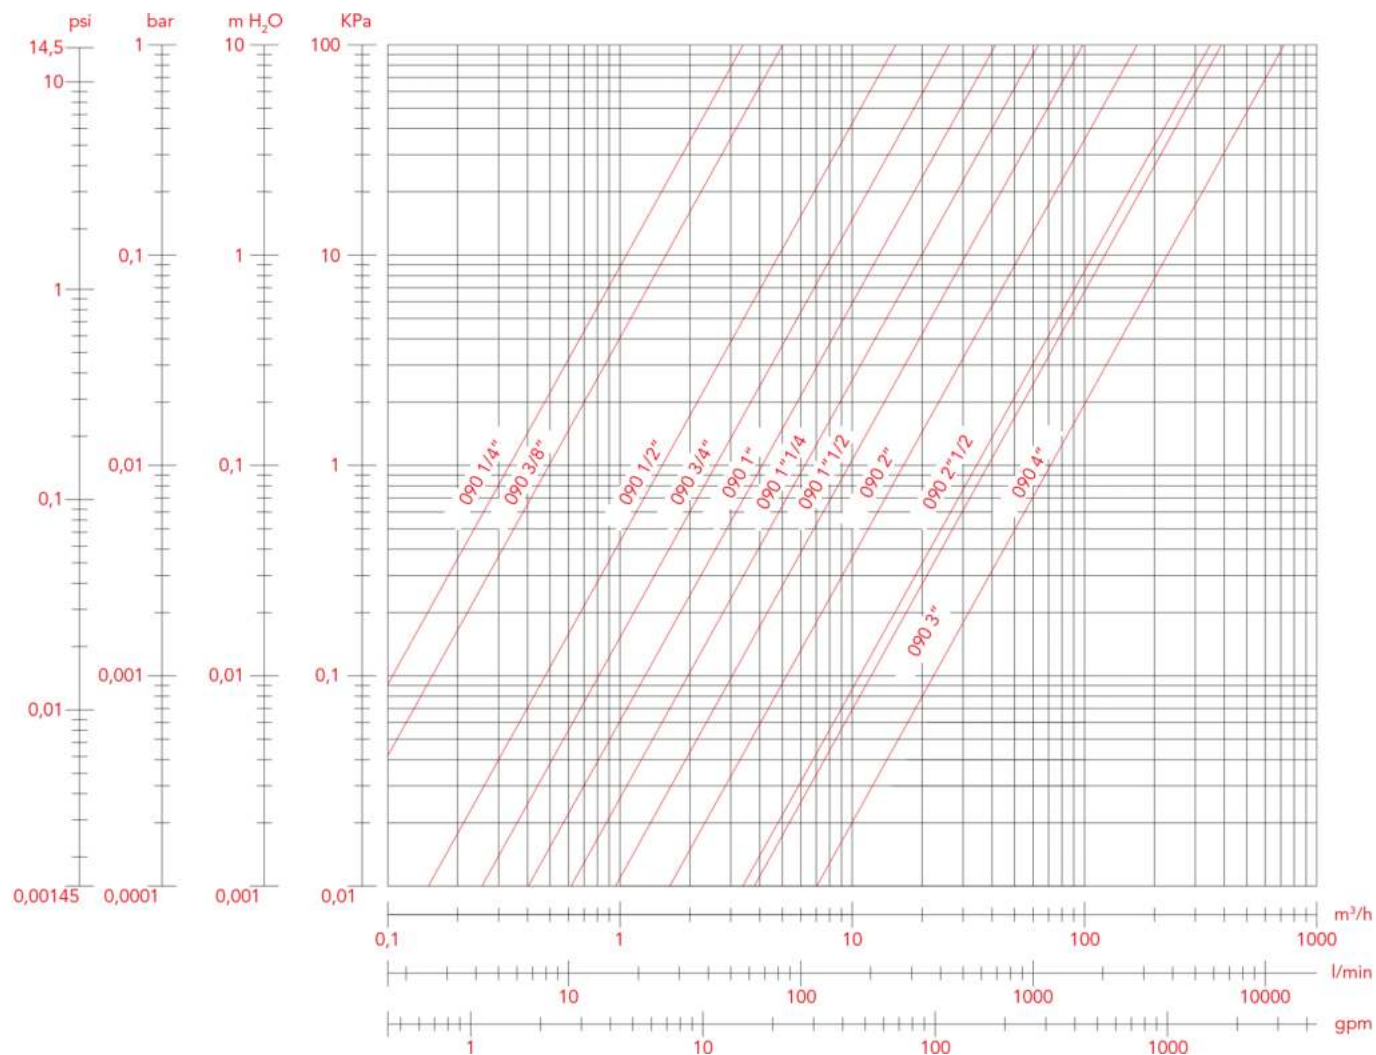




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

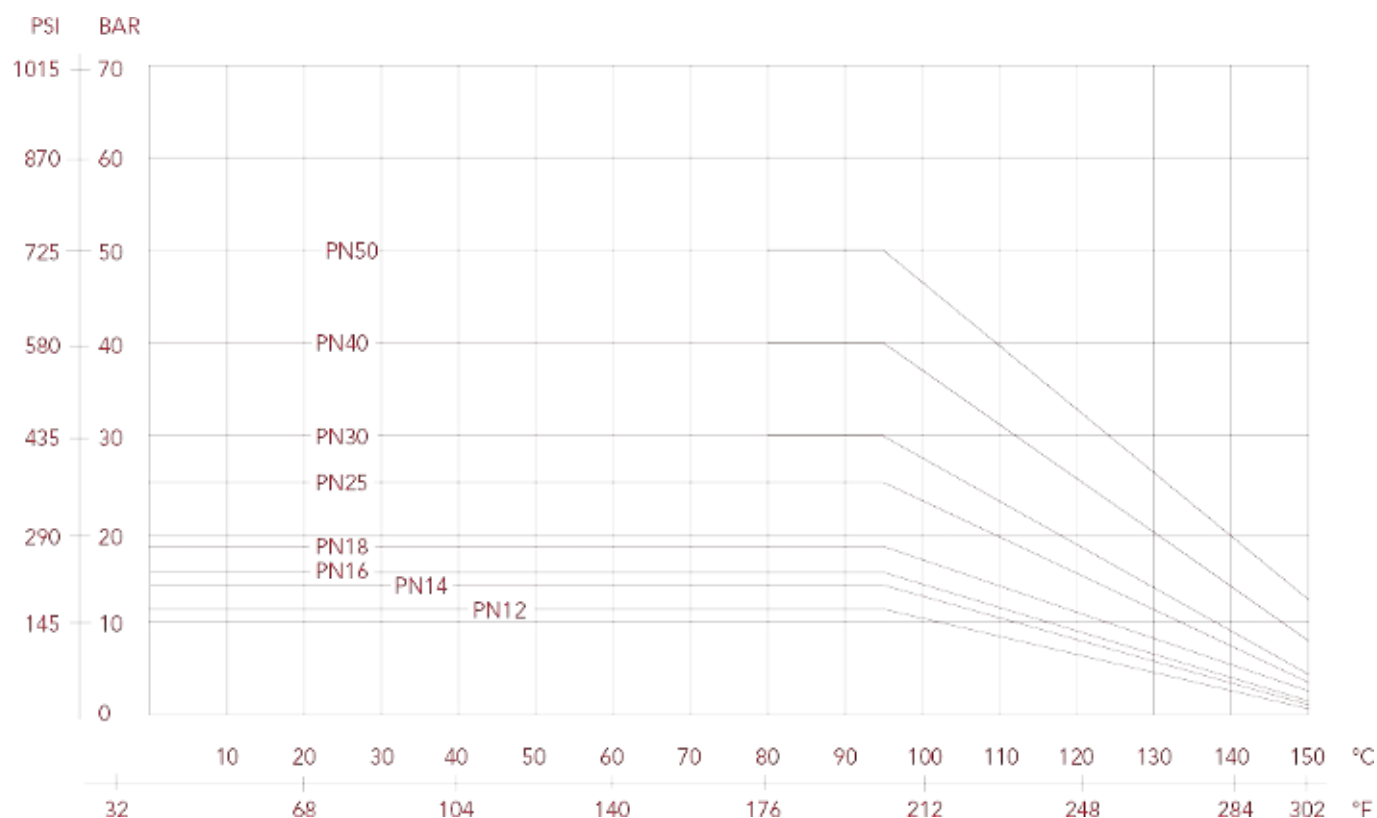



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

098 IDEAL кран шаровый, полнопроходной, со сгоном

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0980012/N	8/112
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034/N	6/54
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100/N	5/40
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114/N	3/27
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0980112/N	2/12
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	0980200/N	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



1 "1/2 и 2" Размер с плоским седлом и рычажной рукояткой из стали.

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

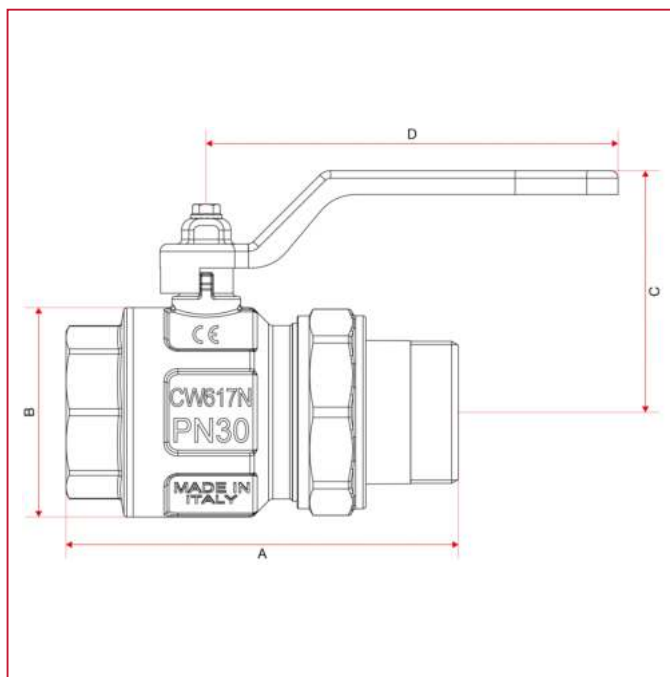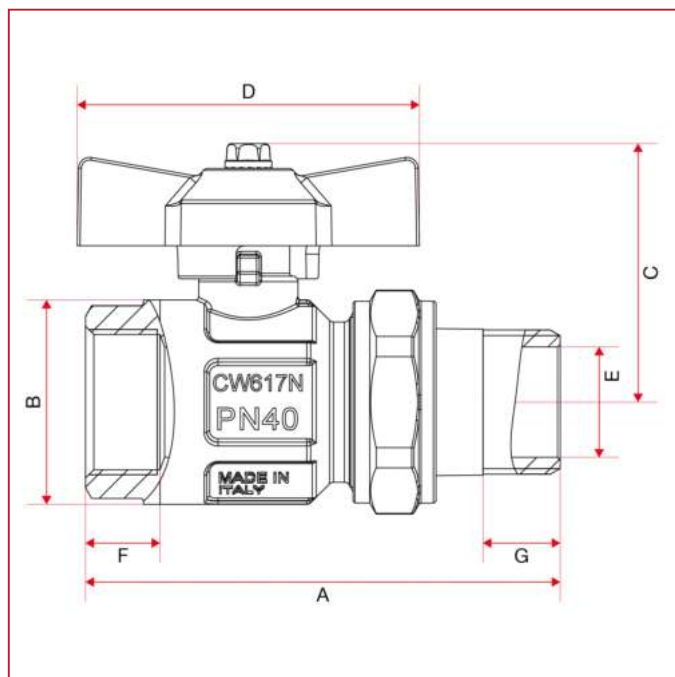


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	74	86	99	115	131,5	150,5
B	30,5	37	45,5	57	70	84
C	41	47	50,8	63,5	81	96
D	47	62	62	70	138	157,8
E	15	20	25	32	39	50
F	12,5	13,5	15	16,5	17,5	20,5
G	12	14	16	17	16	17
Kg/cm ² bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/2" до 1"1/4

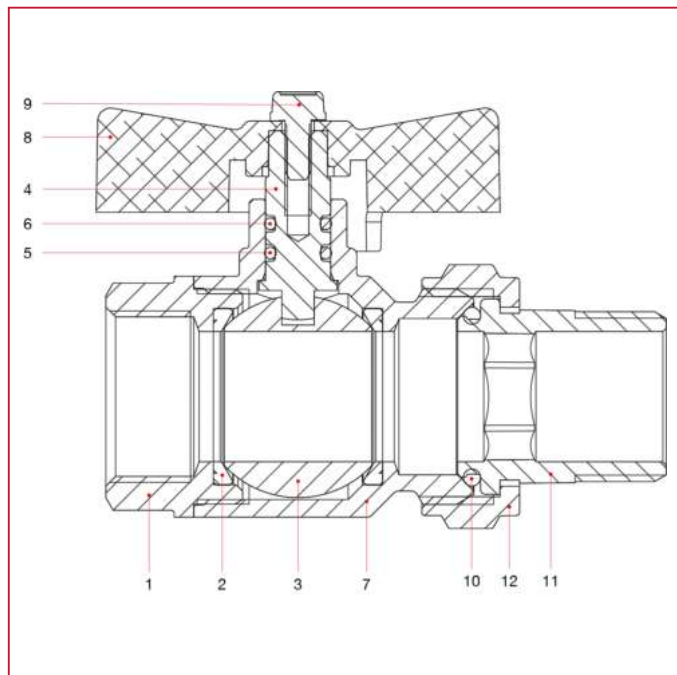


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С
10	Уплотнительное кольцо	1	БНК
11	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
12	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1"1/2 до 2"

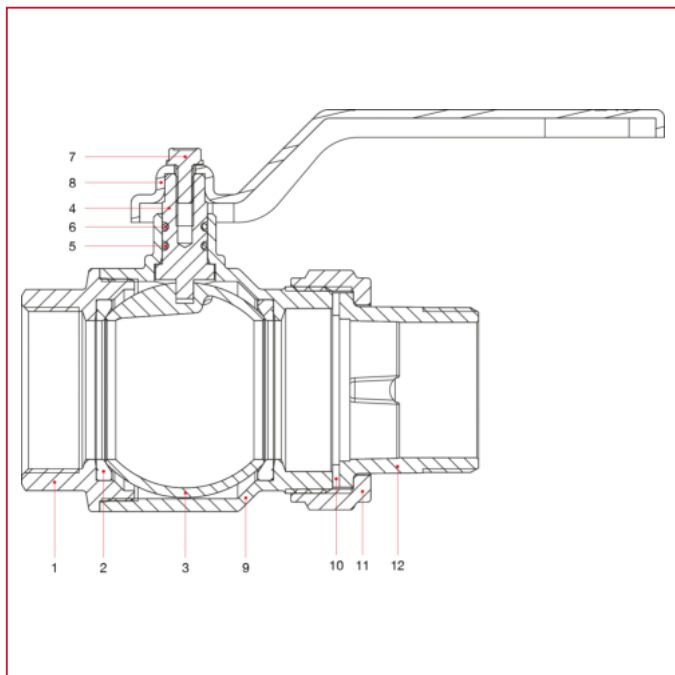

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь Р04
9	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
10	Плоская прокладка	1	БНК
11	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
12	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

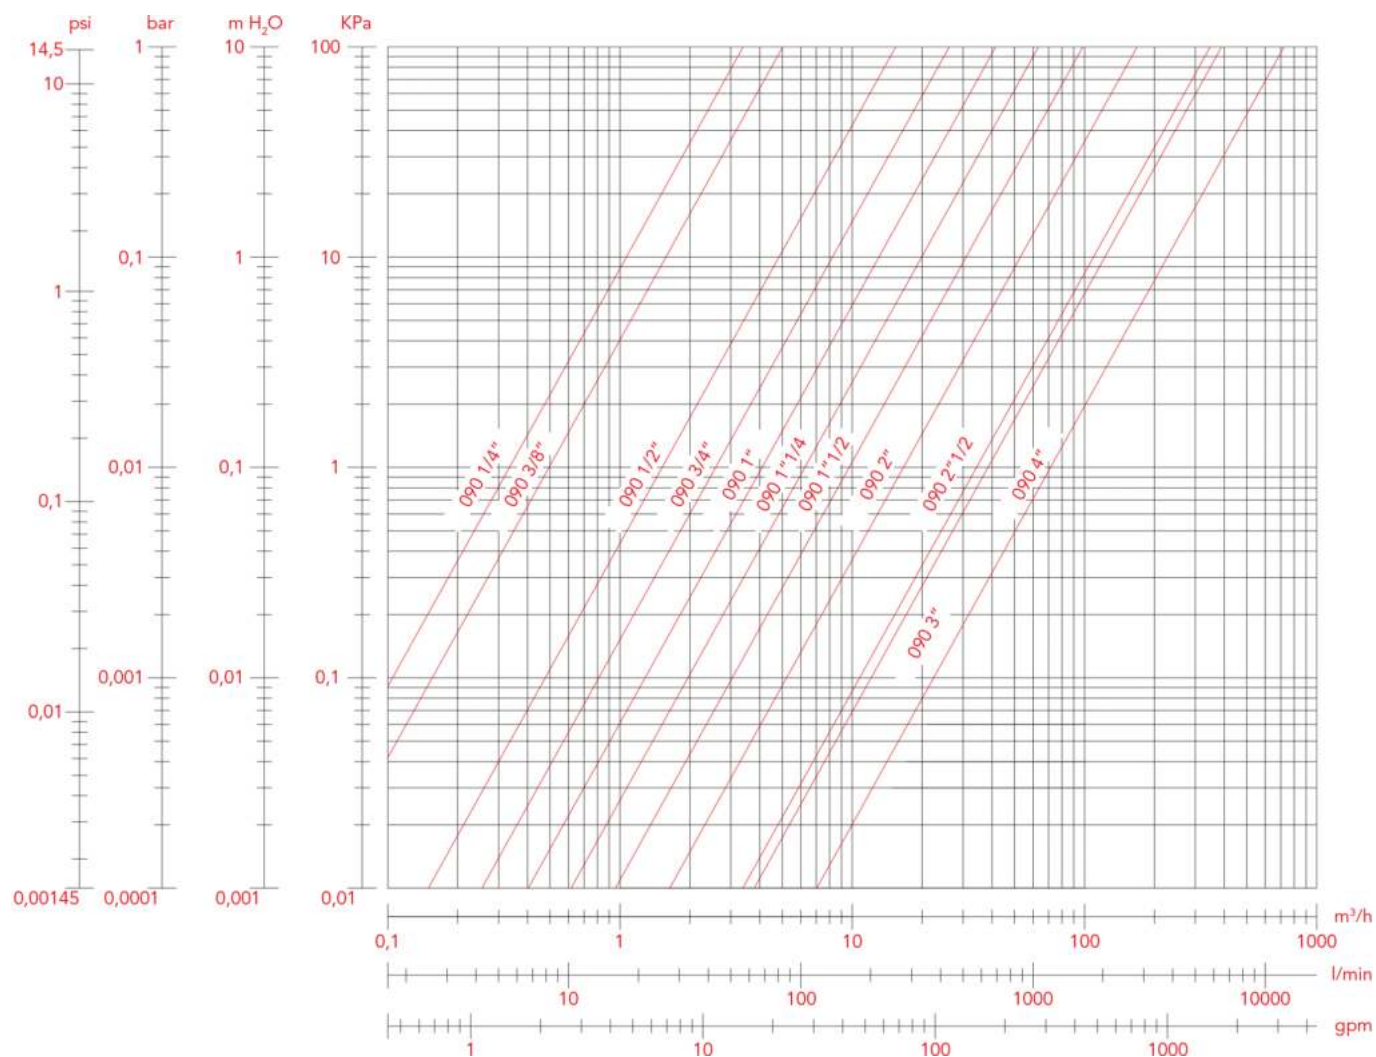




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

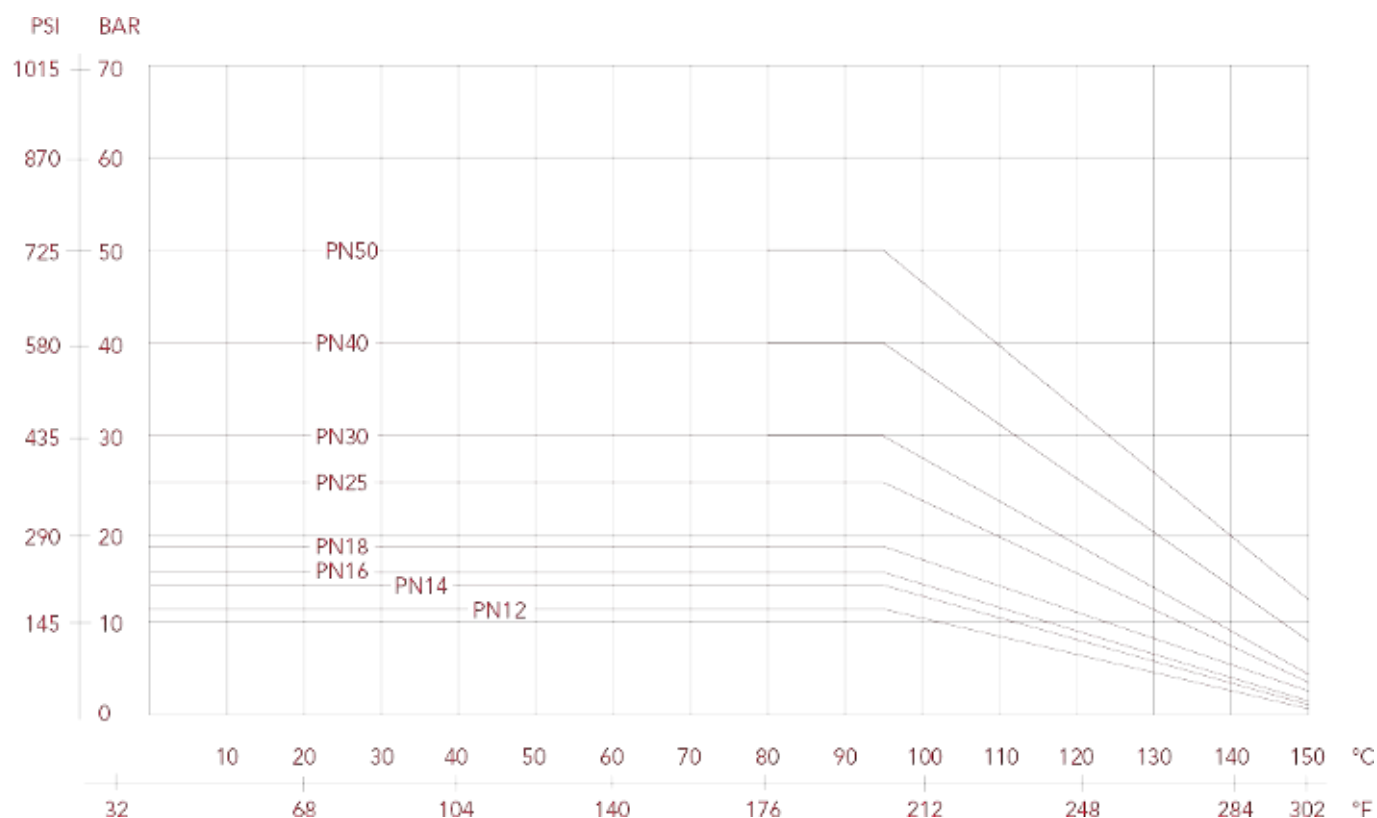



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

098S IDEAL кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, соединение оборудовано уплотнительным кольцом

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0980012S/SB	8/112
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034S/SB	6/66
3/4"x1" (DN 20)	40bar/580psi	0980034100S/SB	6/66
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100S/SB	5/45
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114S/SB	3/27

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-ВР.

Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

3/4" и 1": включите "SB" в код, чтобы заказать синий ручку.



Включите "SB" в код, чтобы заказать синий ручку.

0980034100S: 3/4"ВРх1"НР.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

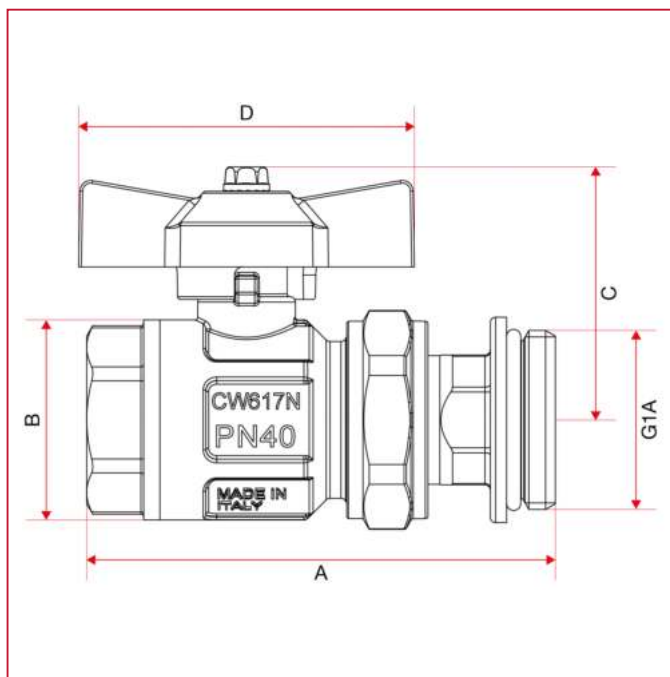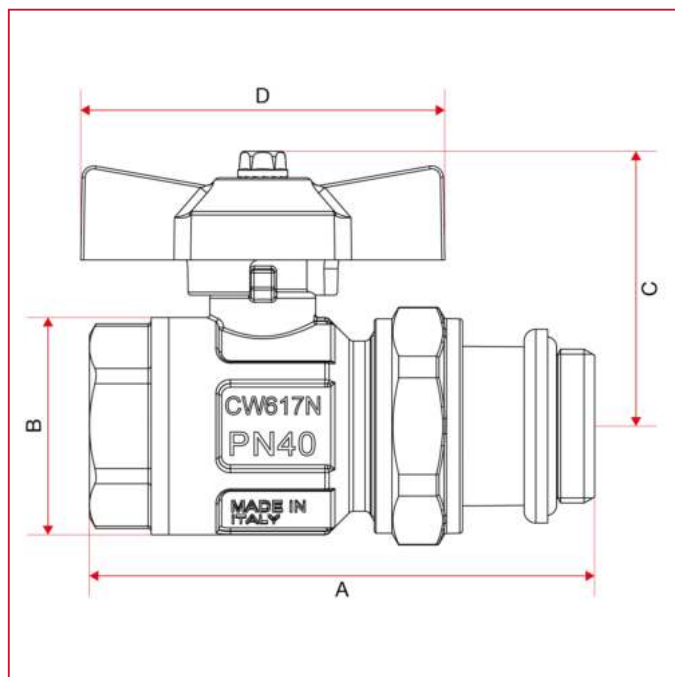


	1/2"	3/4"	3/4"X1"	1"	1"1/4"
DN	15	20	20	25	32
A	74	86	86,5	98	113
B	30,5	37	37	45,5	57
C	41	47	47	50,8	63,5
D	47	62	62	62	70
Kg/cm2 bar	50	40	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	580	435



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

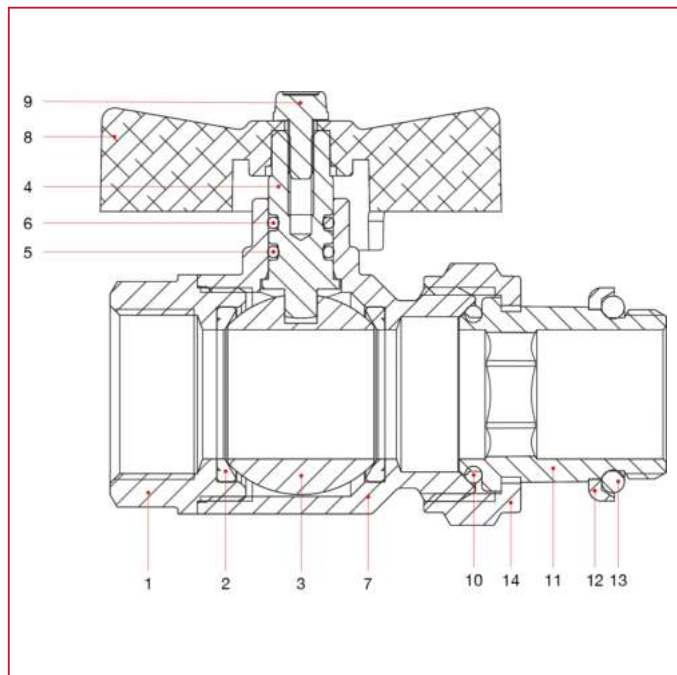


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С
10	Уплотнительное кольцо	1	БНК
11	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
12	Кольцо	1	Сталь
13	Уплотнительное кольцо	1	БНК
14	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ 3/4"x1"

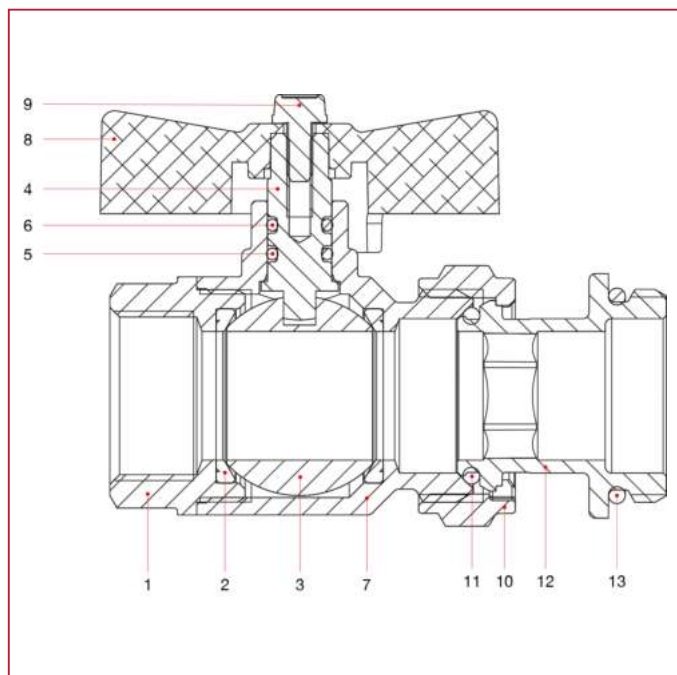

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
11	Уплотнительное кольцо	1	БНК
12	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
13	Уплотнительное кольцо	1	СКЭПТ



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	3/4"X1"	1"	1"1/4"
KV	15,65	26,26	26,26	41,44	63,69

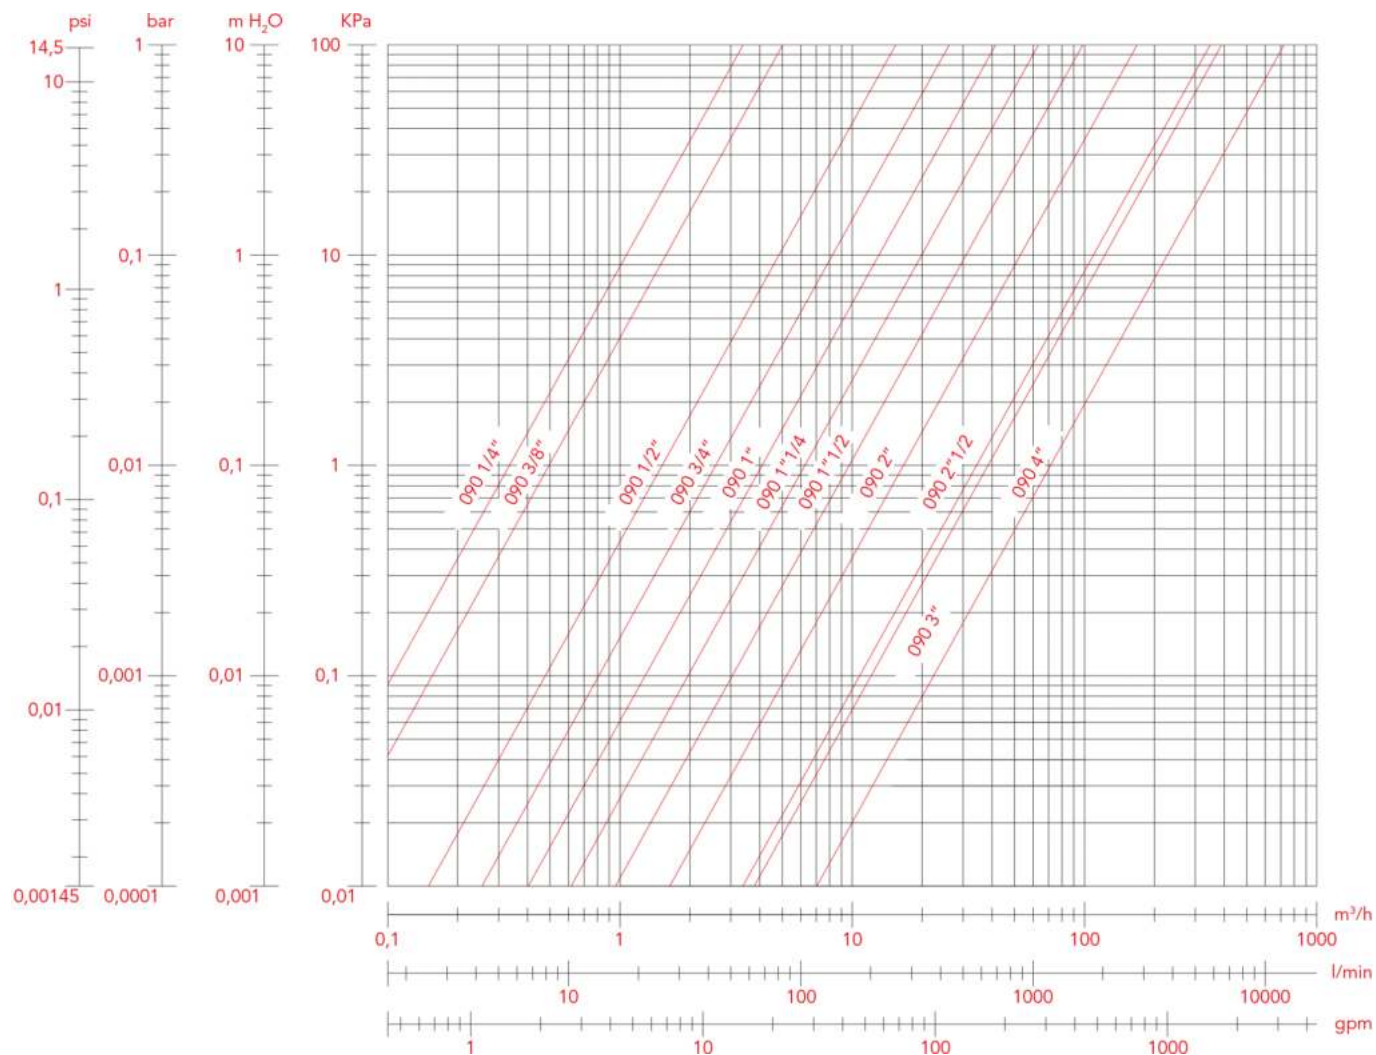




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

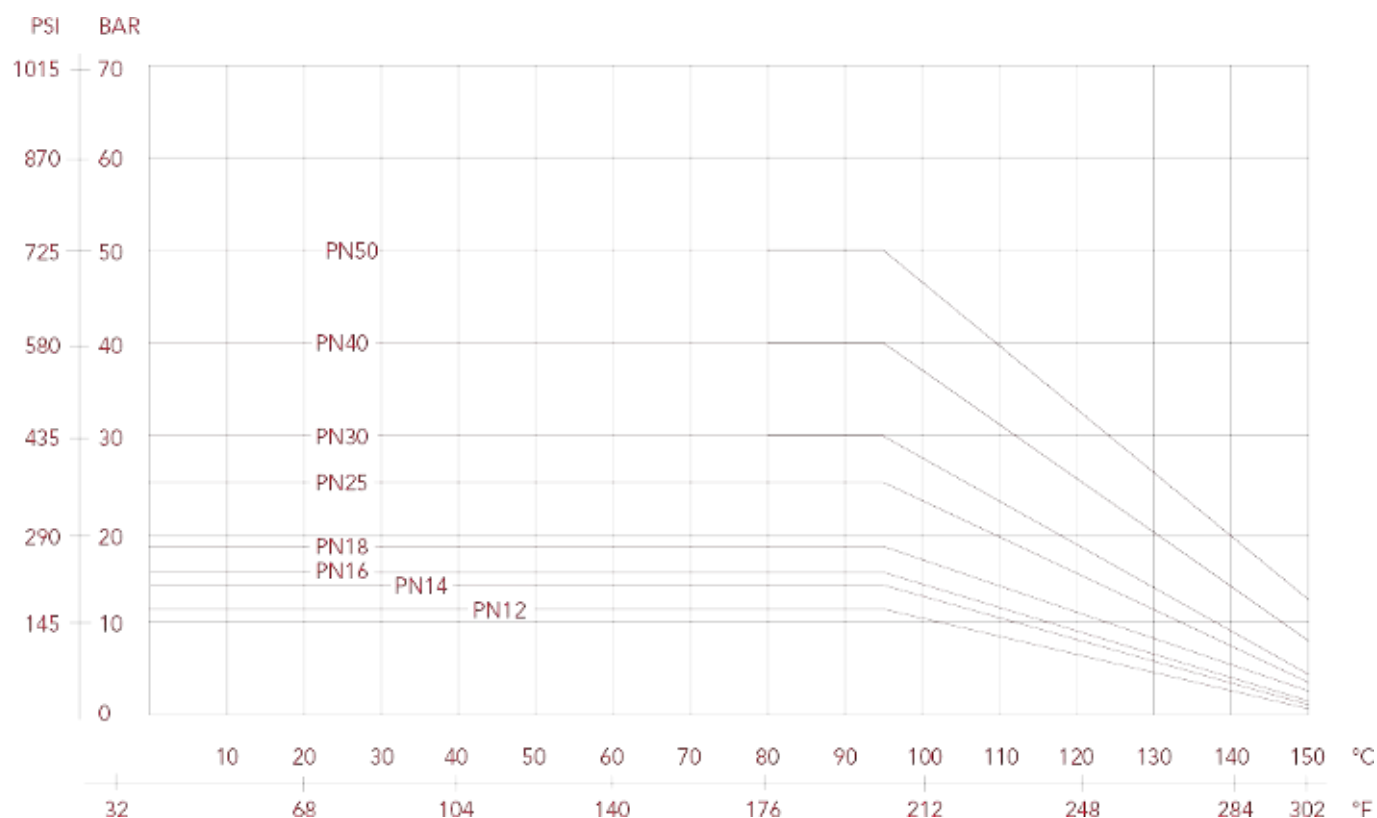



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

098SDC IDEAL кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, без сгона

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0980012SDC/B	8/112
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034SDC/B	8/96
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100SDC/B	7/63
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114SDC/B	4/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-ВР.

Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

НР: конической посадкой.


Доступные размеры: 1/2"ВРх3/4"НР - 3/4"ВРх1"НР - 1"ВР х 1"1/4НР - 1"1/4ВР х 1"1/2НР.

Включите "В" в код, чтобы заказать синий ручку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

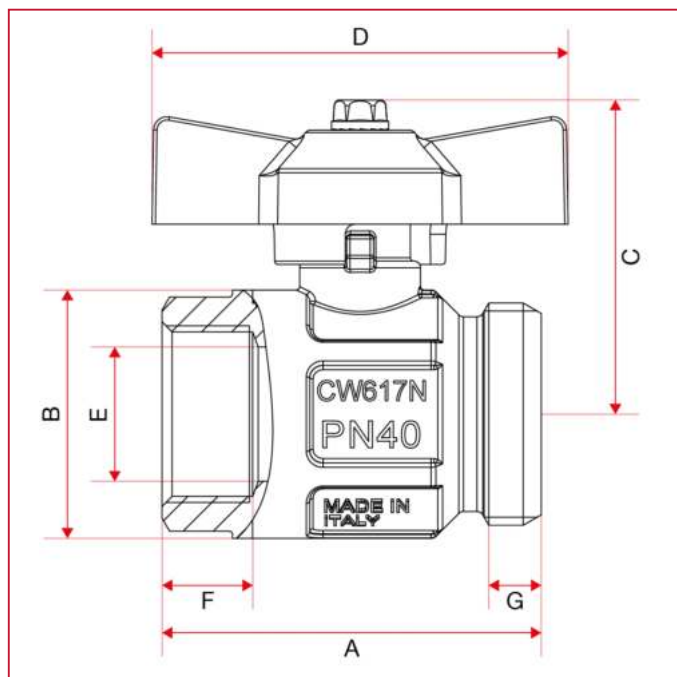


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	48	56,5	64,75	76
B	30,5	37	45,5	57
C	41,3	47	50,8	64
D	47	62	62	70
E	15	20	25	32
F	12,5	13,5	15	16,5
G	7	8	10,5	14
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

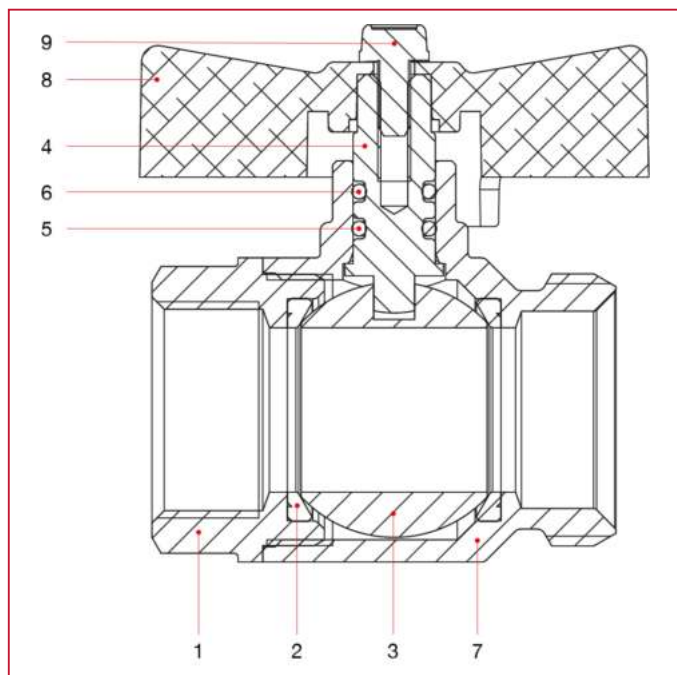

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
5	Шток	1	Латунь CW614N
6	Уплотнительное кольцо	1	БНК
7	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
KV	15,65	26,26	41,44	63,69

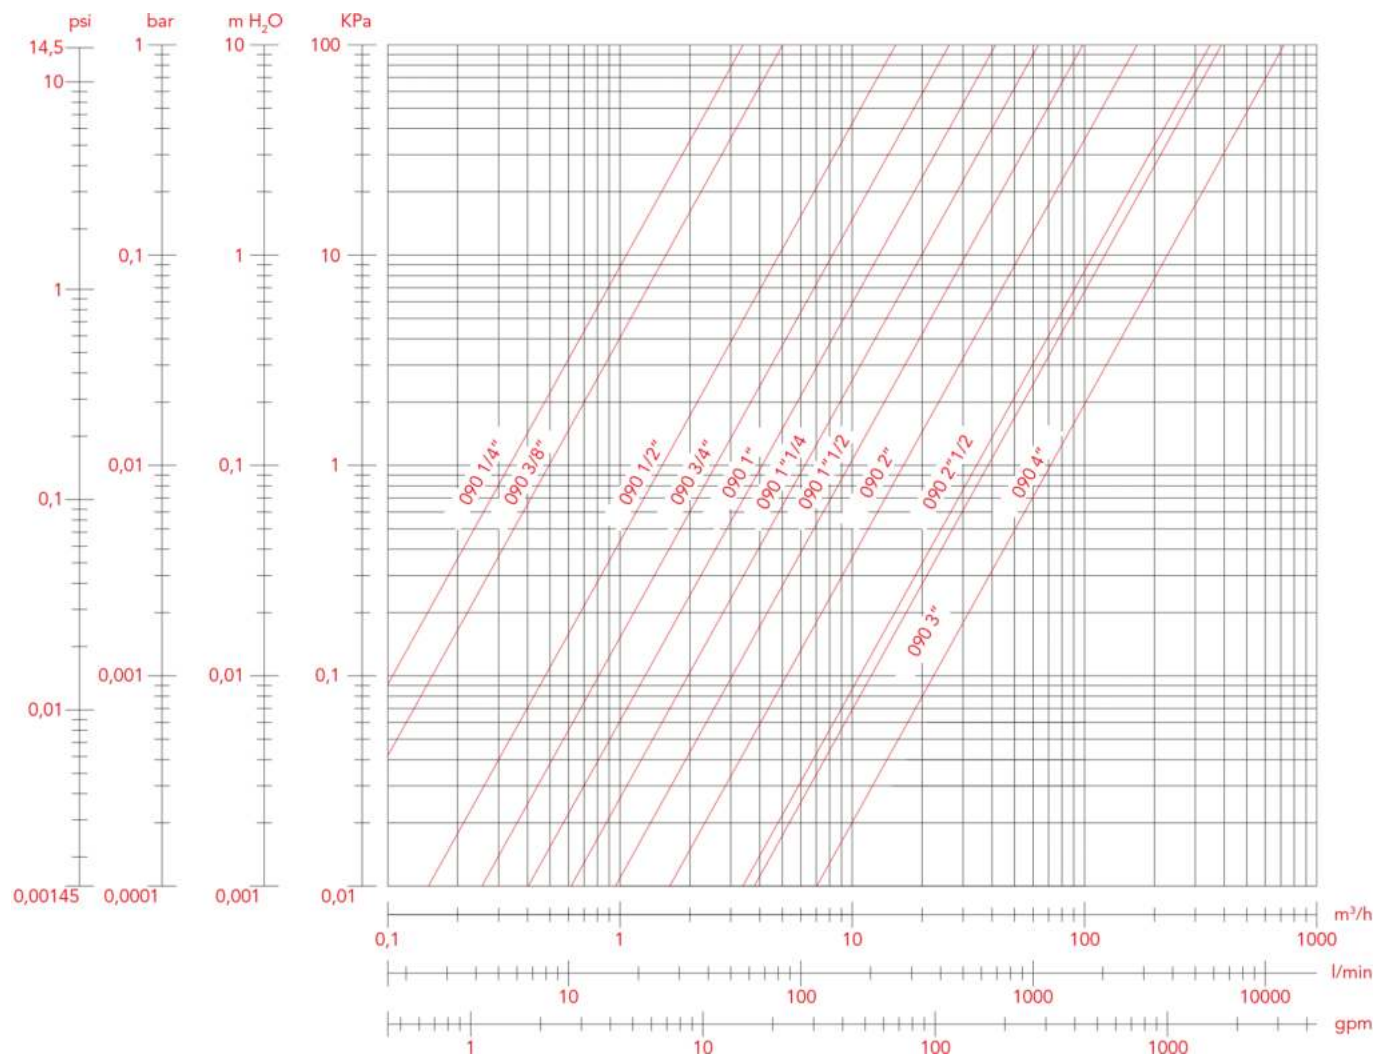




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

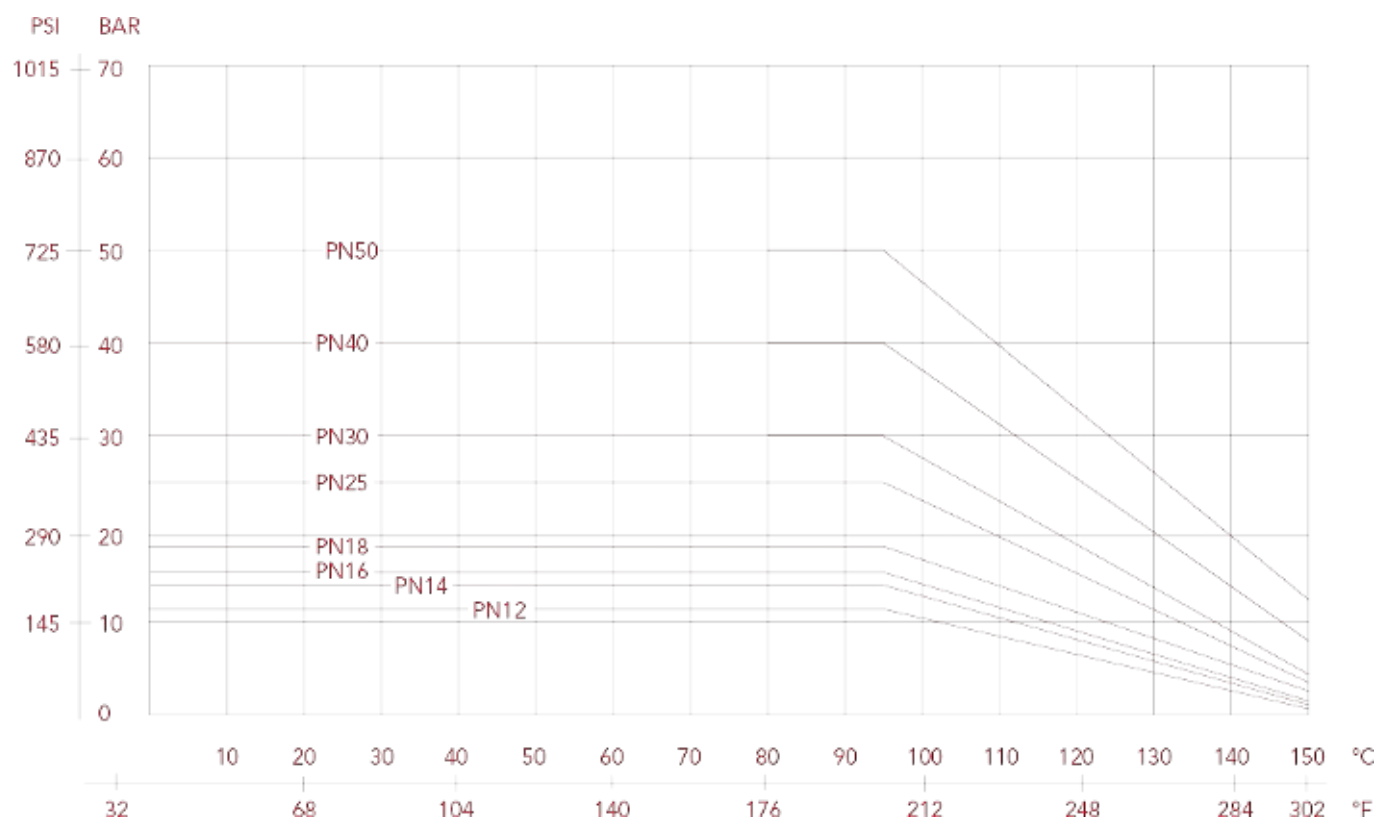



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

298 IDEAL кран шаровый угловой, полнопроходной, со сгоном

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2980012	6/72
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100	4/32

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-ВР.


Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

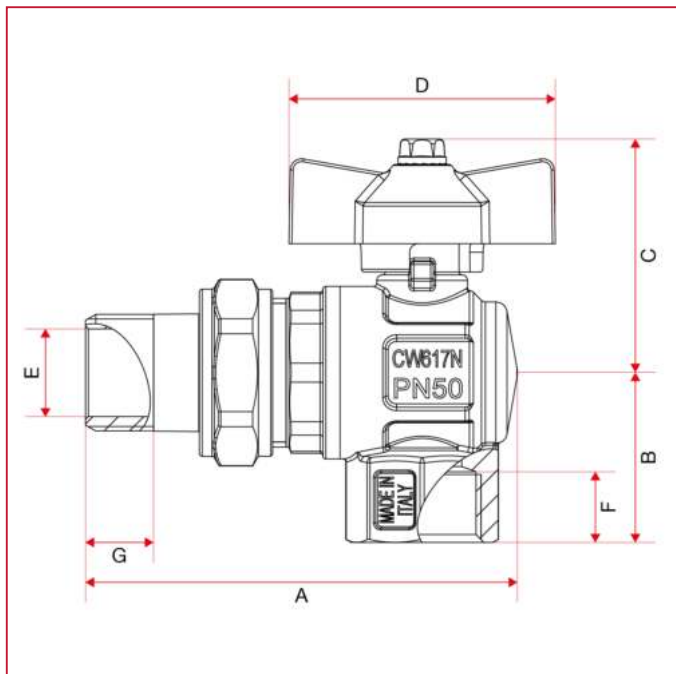




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	76,2	89,5	106,5
B	30	33,5	39,75
C	41	47	51
D	47	62	62
E	14	18	23
F	12,5	13,5	15
G	12	14	16
Kg/cm ² bar	50	40	40
LBS - psi	725	580	580

МАТЕРИАЛЫ

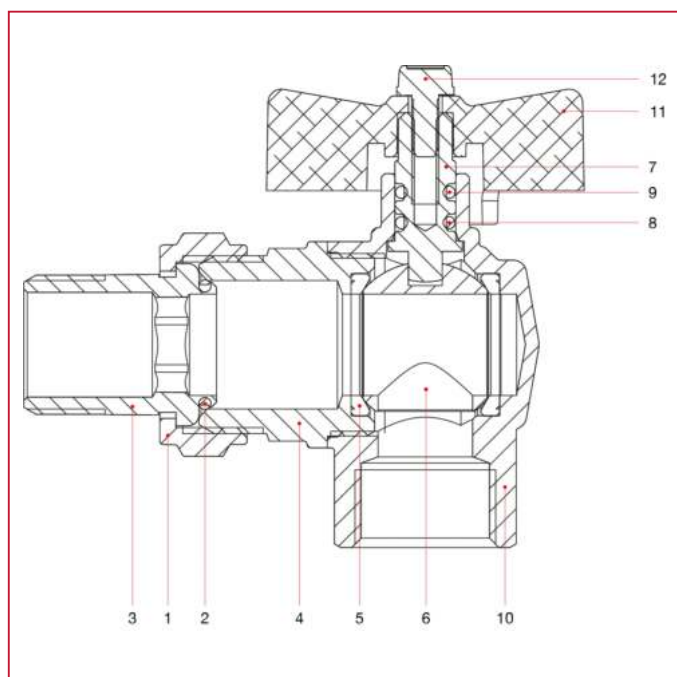

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
5	Седло	2	Тефлон
6	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительное кольцо	1	БНК
9	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
10	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
11	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
12	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"
KV	6	12	19,2

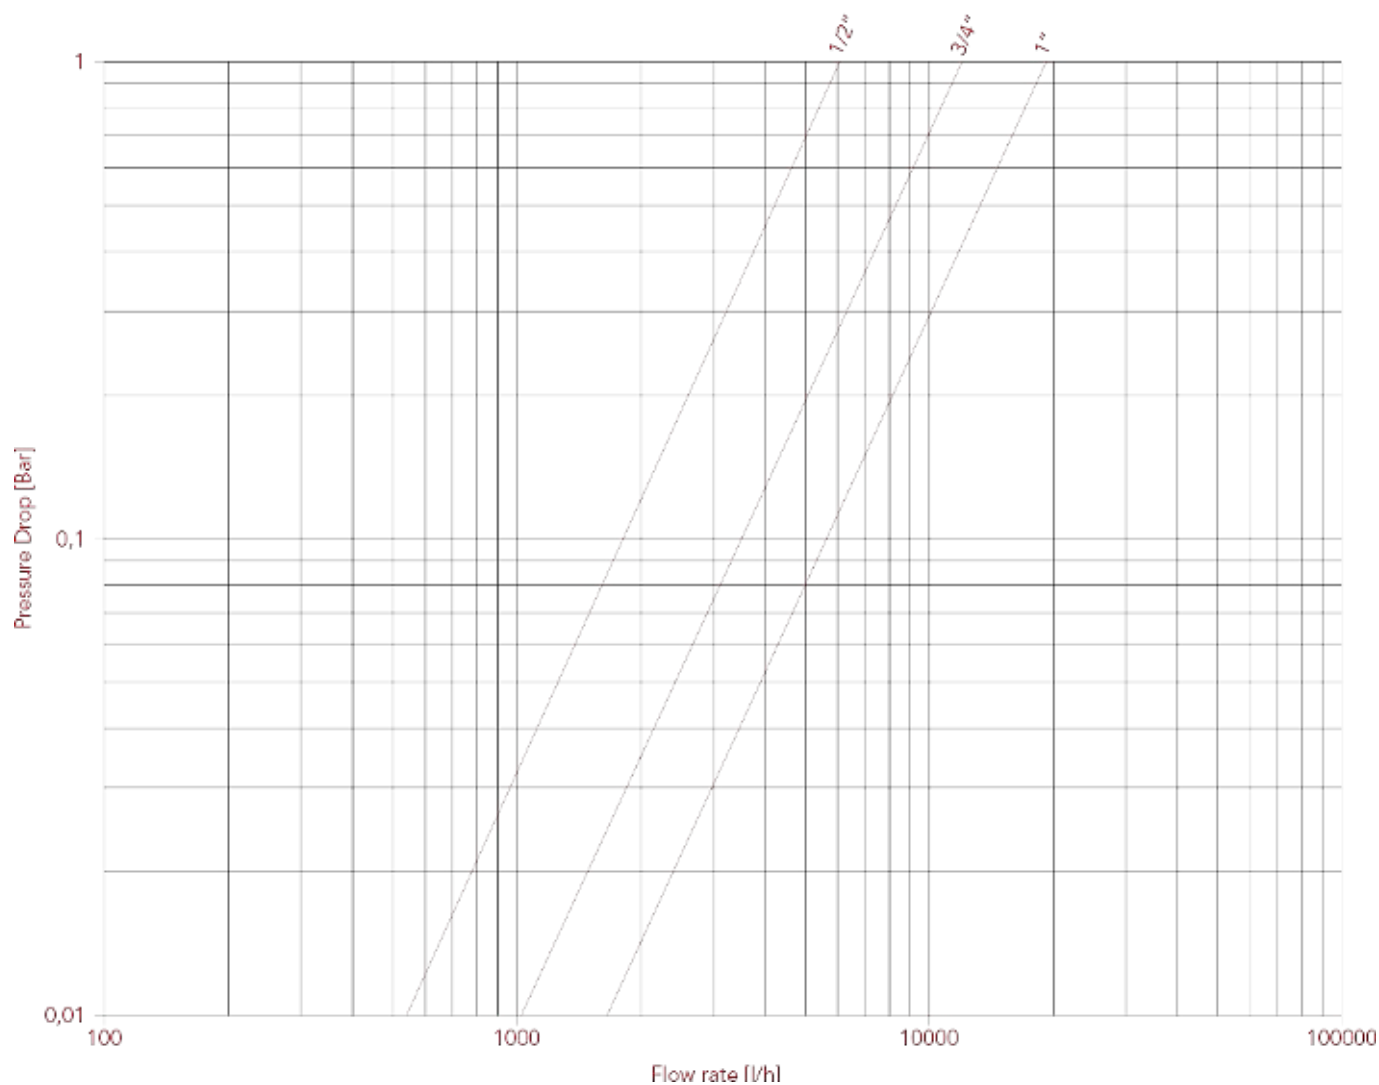




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

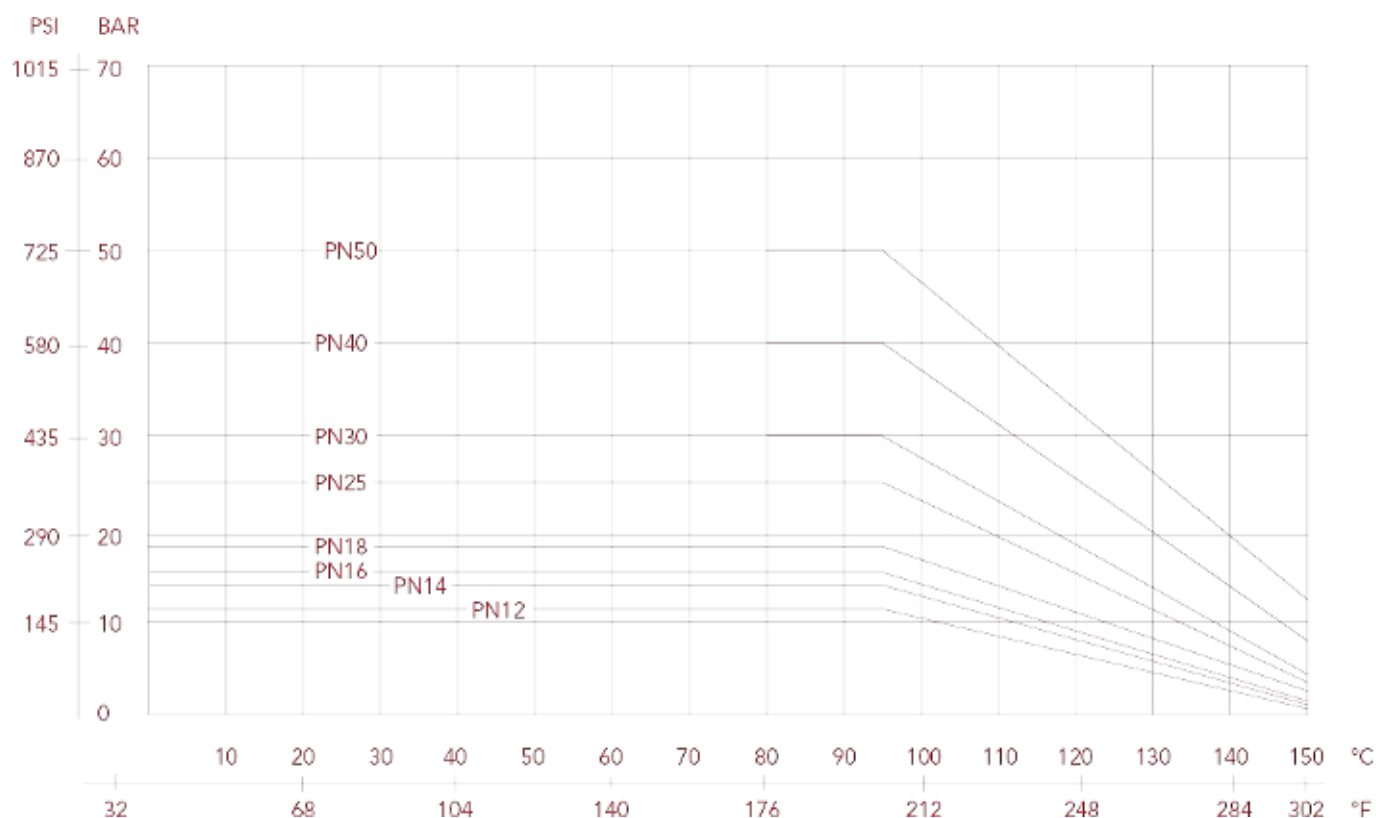



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

298S IDEAL кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, соединение оборудовано уплотнительным кольцом

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2980012S	6/72
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034S/SB	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100S/SB	4/32

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


3/4" и 1": включите "SB" в код, чтобы заказать синий ручку.

Включите "SB" в код, чтобы заказать синий ручку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

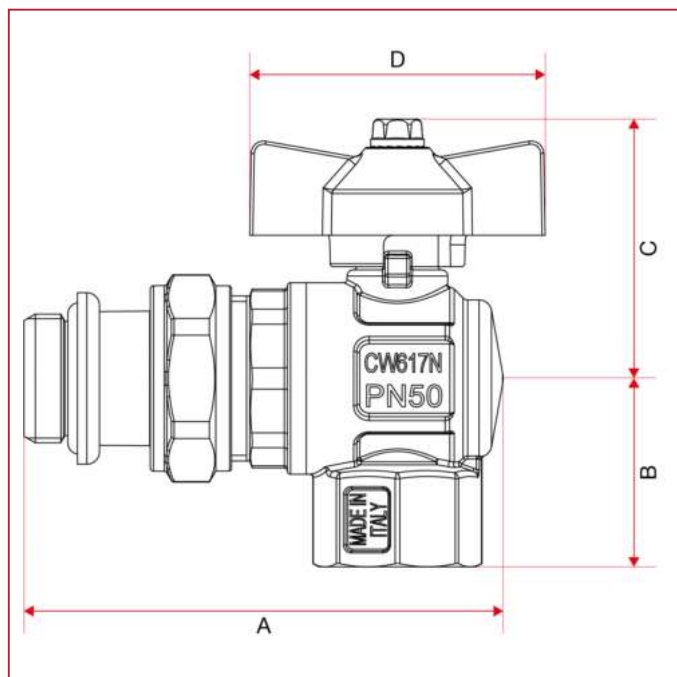


	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	76,2	89,5	105,5
B	30	33,5	39,75
C	41	47	51
D	47	62	62
Kg/cm ² bar	50	40	40
LBS - psi	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

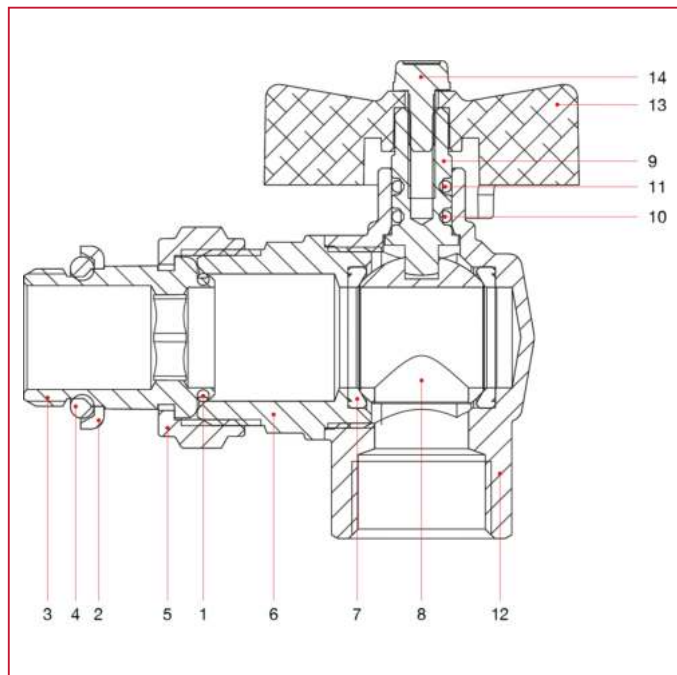

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Уплотнительное кольцо	1	БНК
2	Кольцо	1	Сталь
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Уплотнительное кольцо	1	БНК
5	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
6	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
7	Седло	2	Тефлон
8	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
9	Шток	1	Латунь CW614N
10	Уплотнительное кольцо	1	БНК
11	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
12	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
13	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
14	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"
KV	6	12	19,2

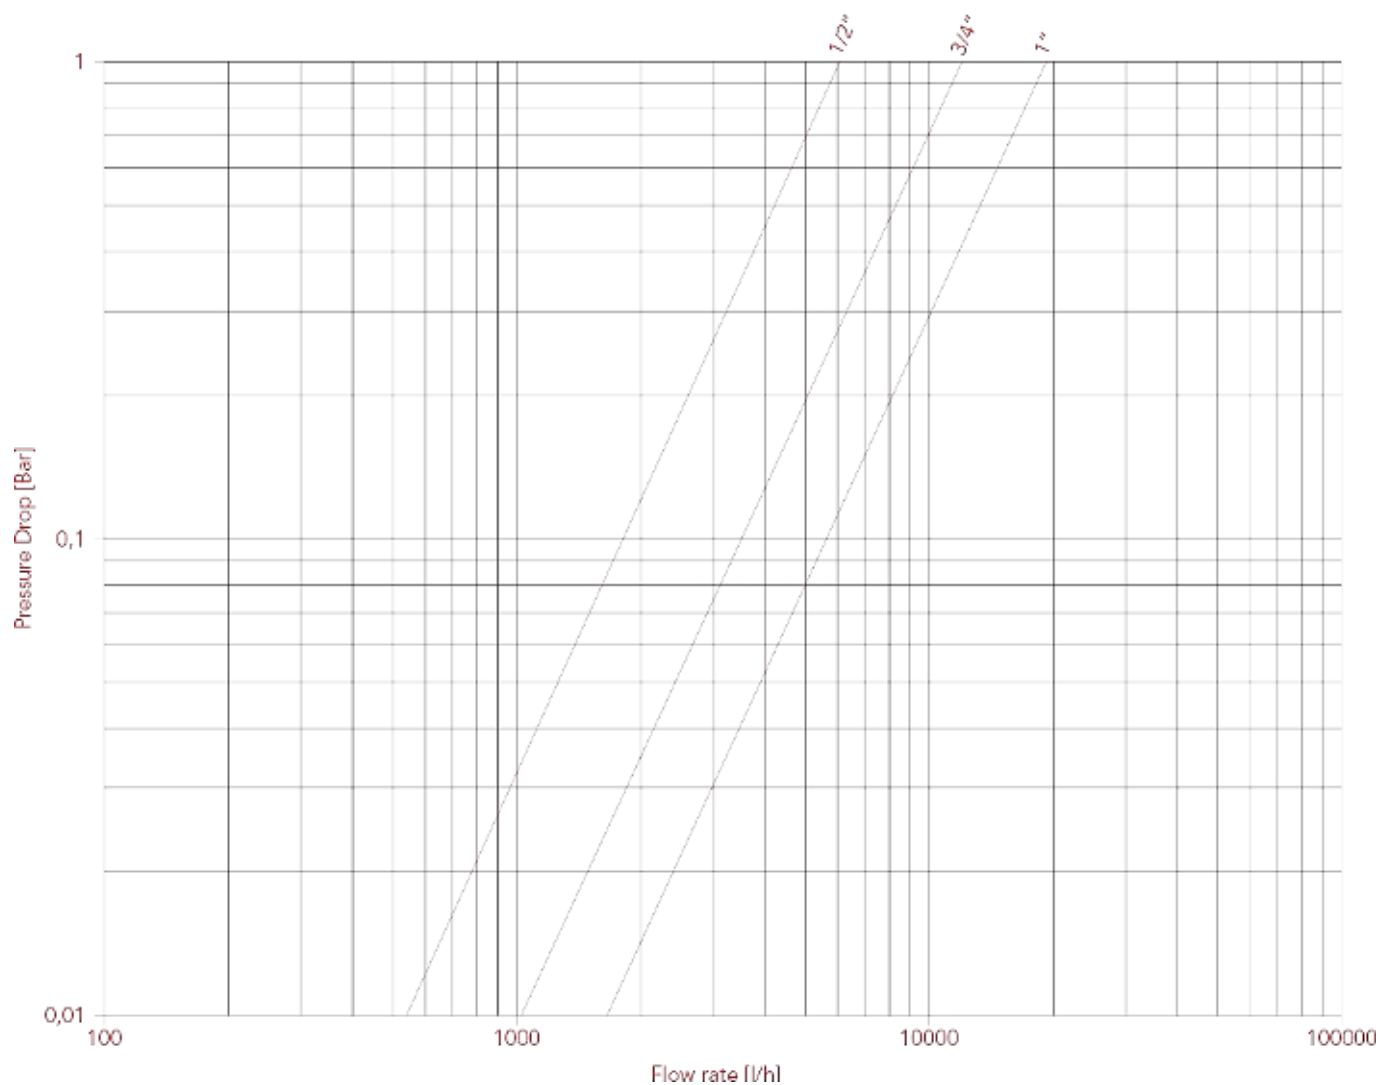




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

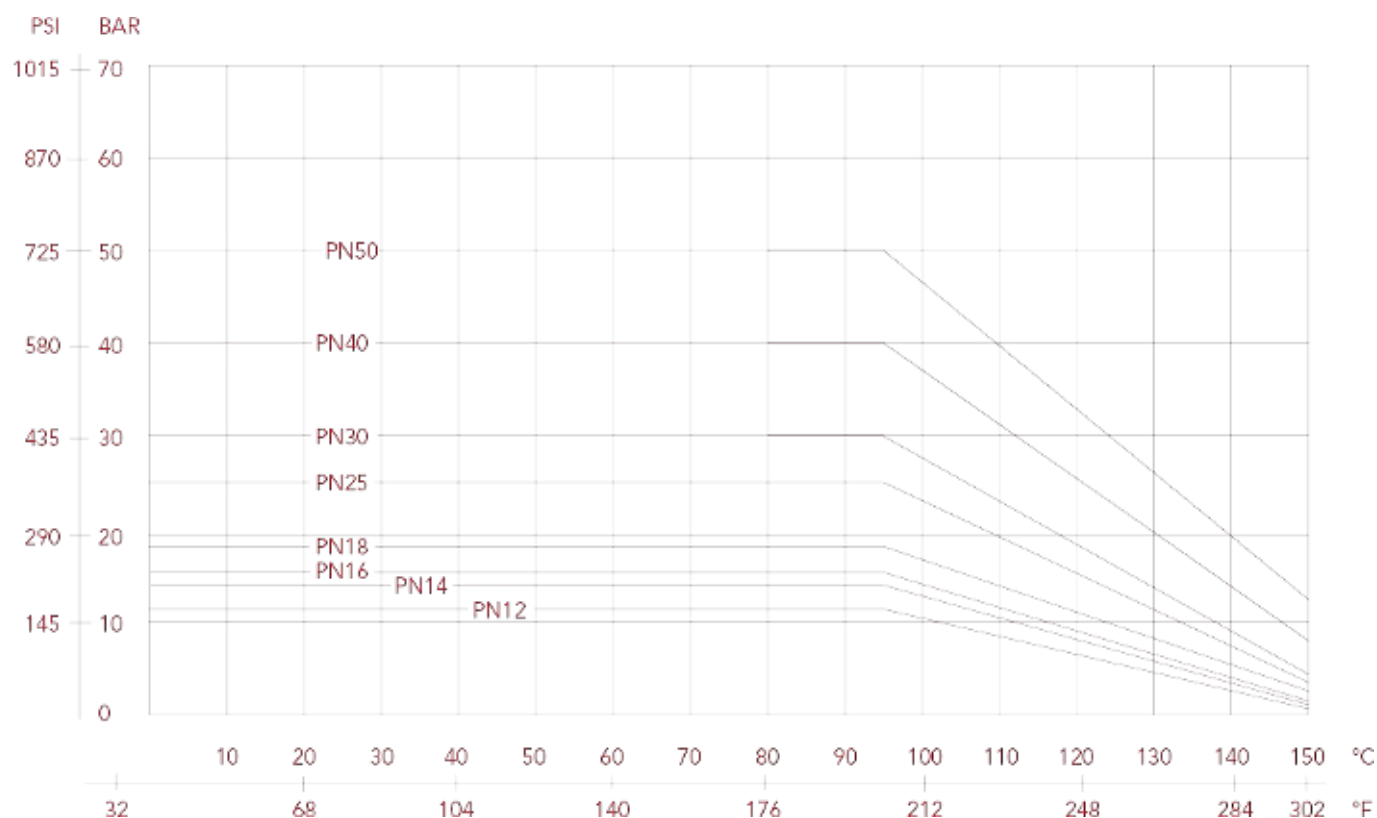



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

298SDC IDEAL кран шаровый угловой, полнопроходной, для коллекторов, без сгона

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2980012SDC/B	6/84
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034SDC/B	6/54
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100SDC/B	4/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-ВР.

Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 150°C при отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

НР: конической посадкой.


Доступные размеры: 1/2"ВР x 3/4"НР - 3/4"ВР x 1"НР - 1"ВР x 1"1/4НР.

Включите "В" в код, чтобы заказать синий ручку.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

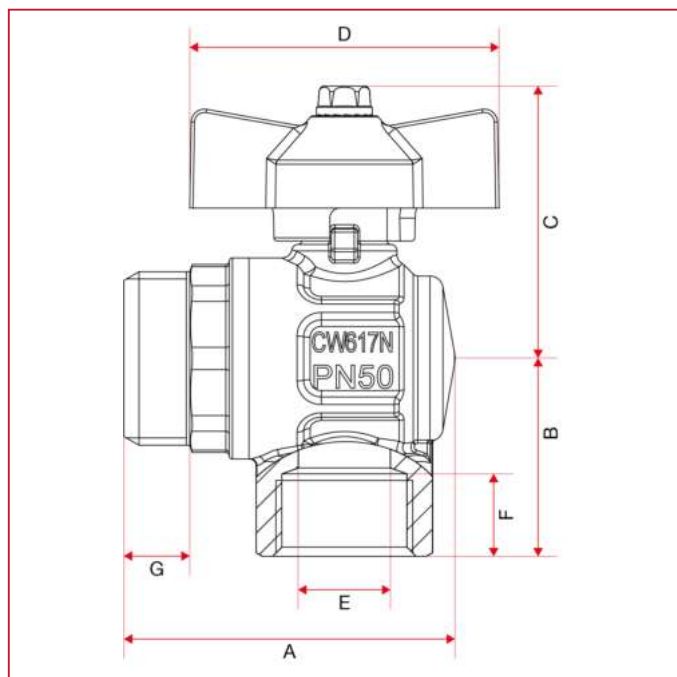


	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	33,5	40	47
B	30	33,5	39,75
C	41,3	47	51
D	47	62	62
E	14	19	24
F	12,5	13,5	15
G	10	12	14
Kg/cm ² bar	50	40	40
LBS - psi	725	580	580



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ

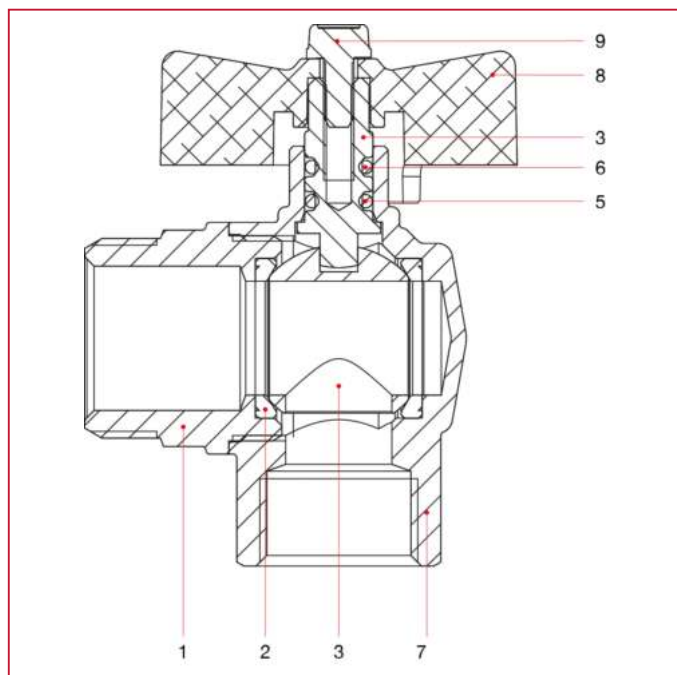

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"
KV	6	12	19,2

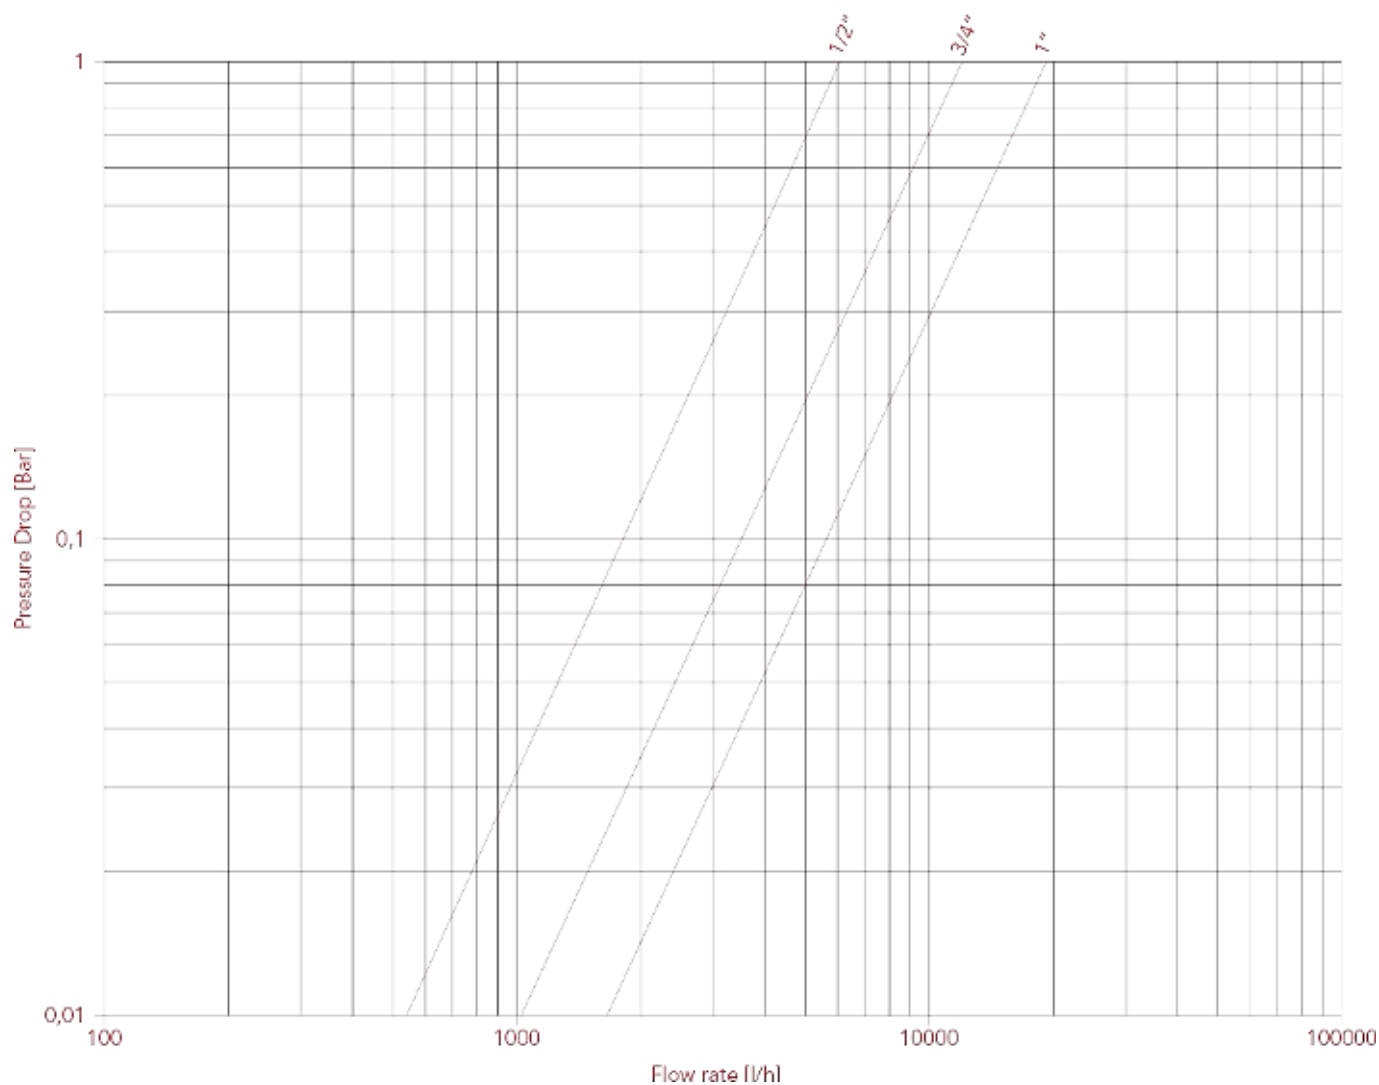




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

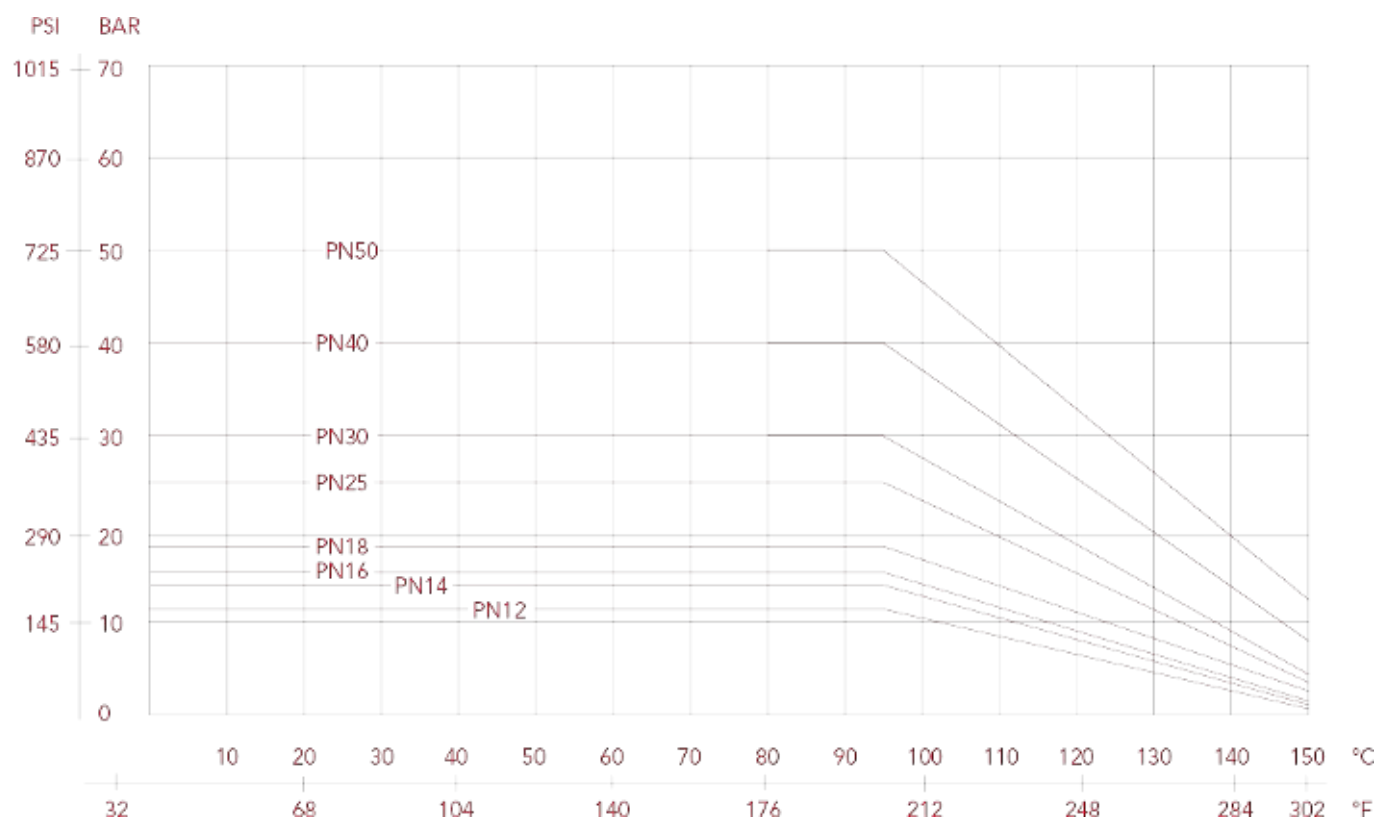



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

492BC Муфта для термометра в комплекте с термометром



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1" (DN 25)	10bar/145psi	4920100BC	4/56
1"1/4 (DN 32)	10bar/145psi	4920114BC	4/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Предназначен для арт. 098SDC, арт. 298SDC.

Корпус никелированная латунь.

О-кольцо из NBR.


Диапазон: 0°C, 80°C.

Термометра диаметр: 40мм.

Максимальная рабочая температура: 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

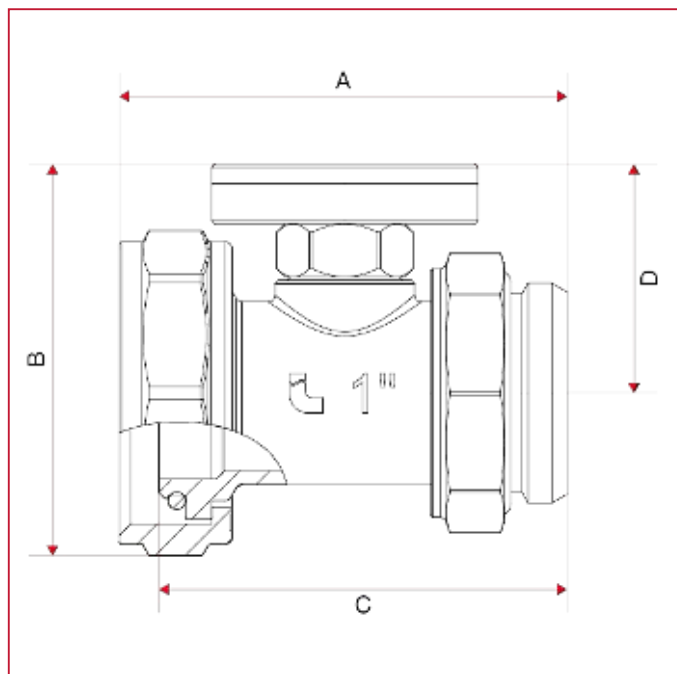




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

	1"	1"1/4
A	67,5	79,5
B	49	55
C	61,5	73
D	34,5	39
Kg/cm ² bar	10	10
LBS - psi	145	145

МАТЕРИАЛЫ размер 1"

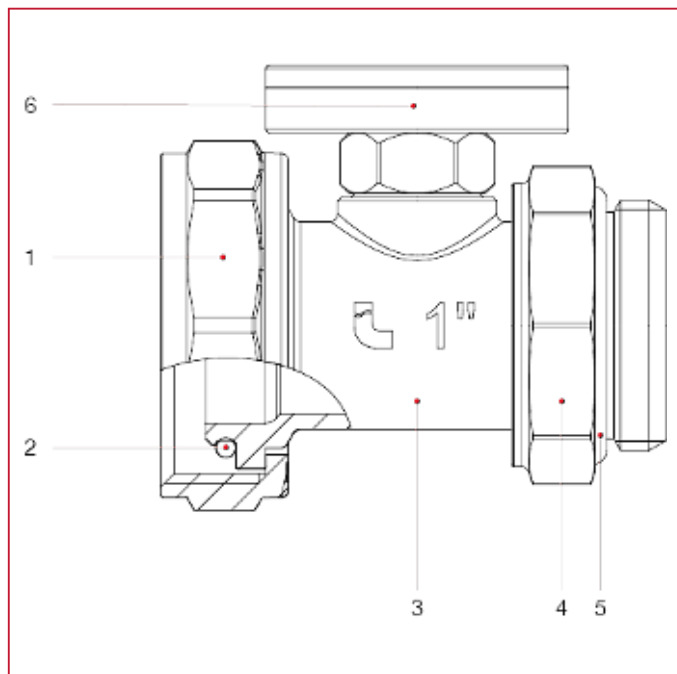


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Фитинг держателя термометра	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Термометр	1	Латунь CW614N



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: IDEAL

МАТЕРИАЛЫ размер 1"1/4

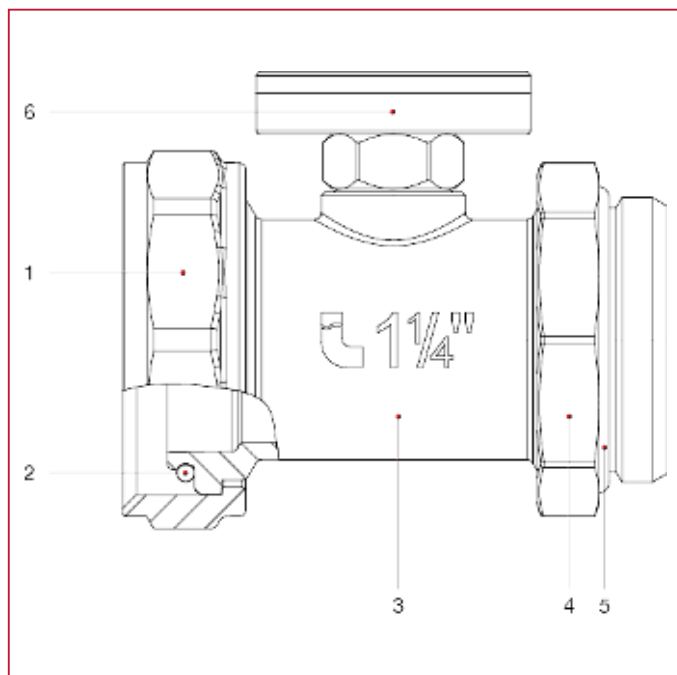

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Фитинг держателя термометра	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Термометр	1	Латунь CW614N



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

116 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0900014/N	12/168
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0900038/N	12/168
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1160012/N	15/135
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	1160034/N	8/72
1" (DN 25)	30bar/435psi	1160100/N	8/48
1 1/4" (DN 32)	25bar/362.5psi	1160114/N	4/32
1 1/2" (DN 40)	25bar/362.5psi	1160112/N	3/18
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1160200/N	2/10
2 1/2" (DN 65)	18bar/261psi	1160212/N	1/9
3" (DN 80)	14bar/203psi	1160300/N	1/5
4" (DN 100)	12bar/174psi	1160400/N	1/3

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Стальная ручка-рычаг (Алюминиевая ручка-рычаг 2 1/2" - 3" - 4").

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2 1/2" - 3" - 4".



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

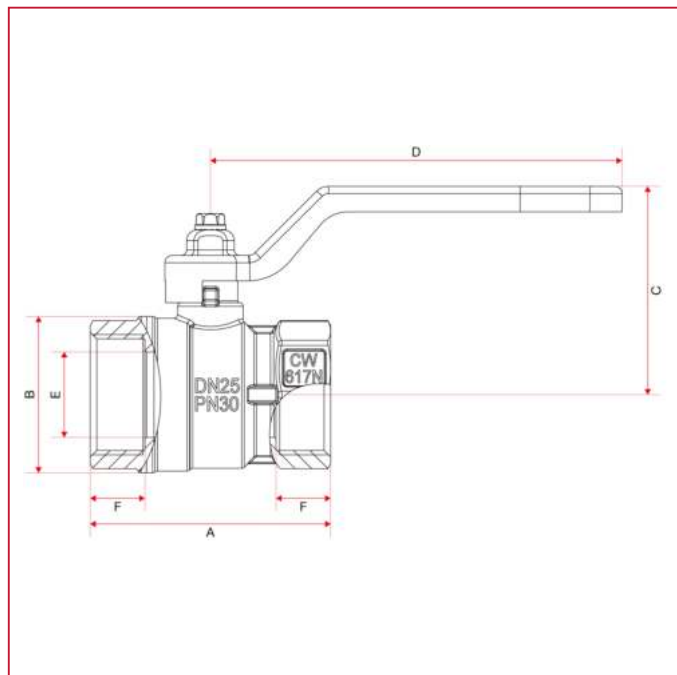


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	44,4	44,4	48	53	66	76	88	103	128,5	145	175
B	23,5	24	29	36	43	53	63	79	97	117,5	149,5
C	37,3	37,3	40	54	57	73	78	94	110	127	142
D	80	80	80	113	113	138	138	158	197	250	250
E	10	10	14	18,5	23,5	30	37	47	58	70	90
F	10	10	12	12	15	16	18	19	24	24	27
Kg/cm2 bar	50	50	30	30	30	25	25	25	18	14	12
LBS - psi	725	725	435	435	435	362,5	362,5	362,5	261	203	174



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/4" до 2"

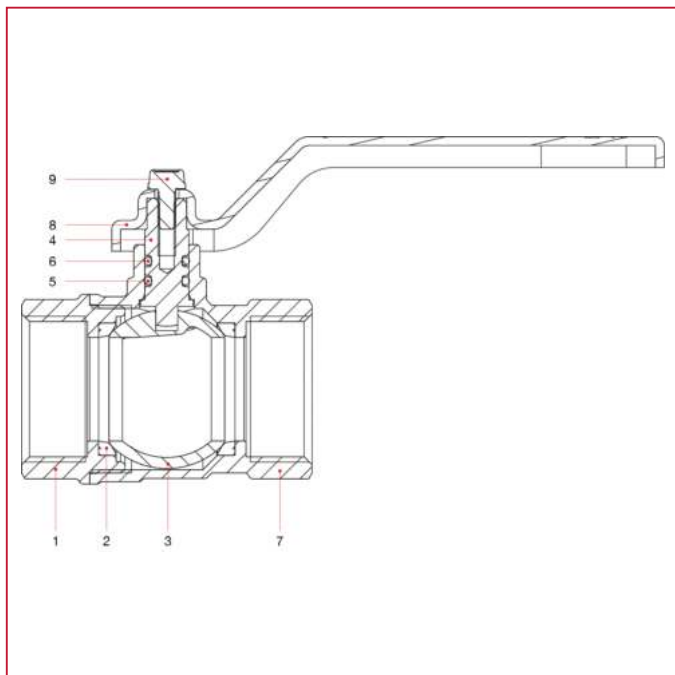


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

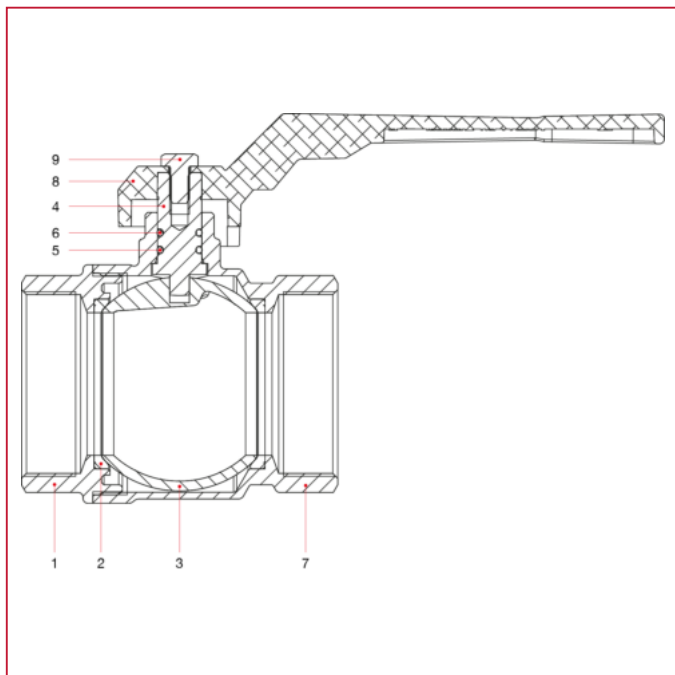

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67	56,07	86,60	160,5	183,1	280,6	461

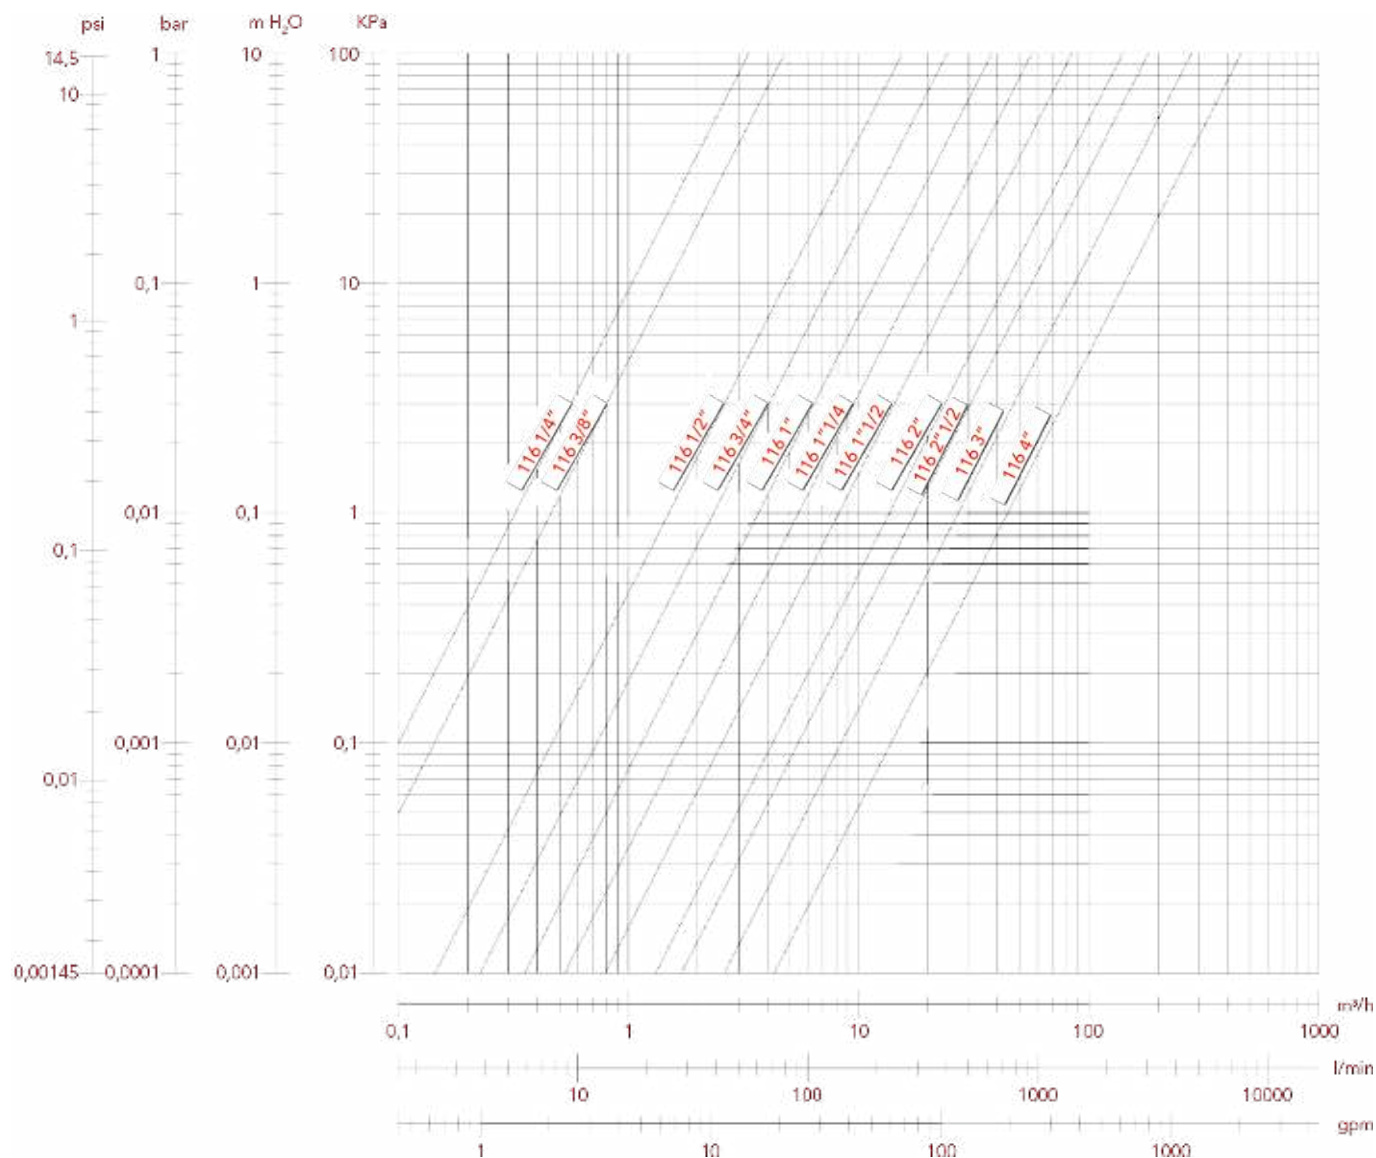




ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

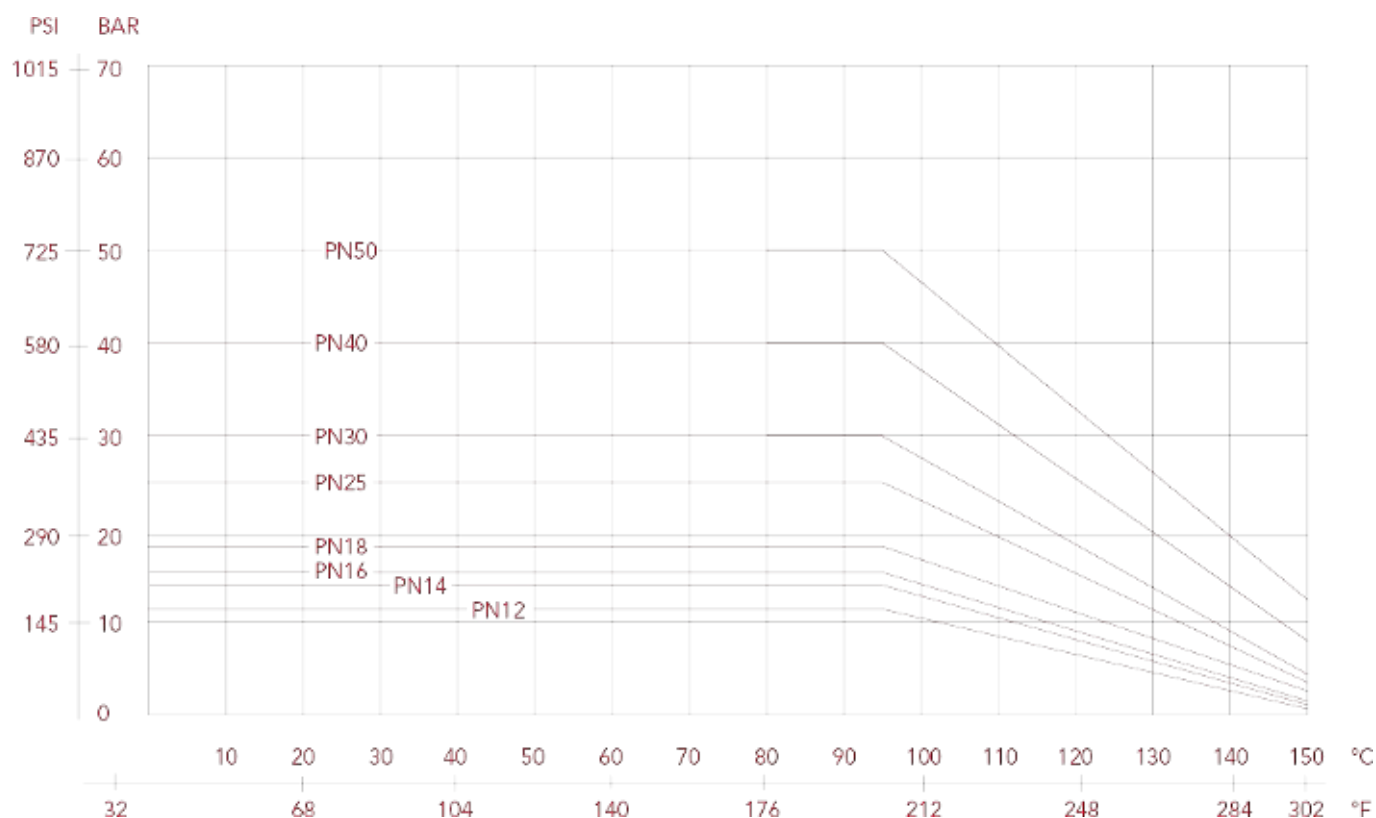



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

117 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0910014/N	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0910038/N	12/144
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1170012/N	15/120
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	1170034/N	8/64
1" (DN 25)	30bar/435psi	1170100/N	6/48
1 1/4" (DN 32)	25bar/362.5psi	1170114/N	4/32
1 1/2" (DN 40)	25bar/362.5psi	1170112/N	2/16
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1170200/N	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Стальная рукоятка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

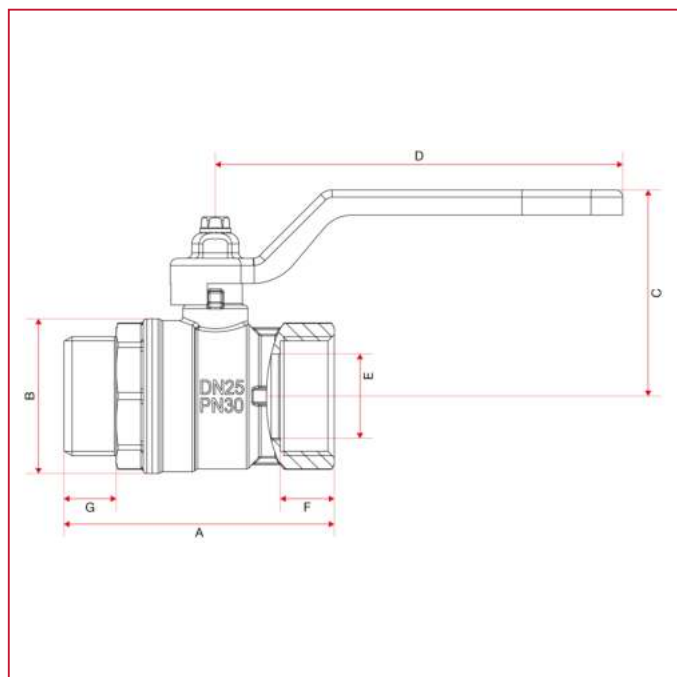


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	53,9	53,9	58	62,5	75	87,5	100,5	115,5
B	23,5	24	29	36	43	53	63	79
C	37,3	37,3	40	54	57	73	78	94
D	80	80	80	113	113	138	138	158
E	8	10	14	18,5	23,5	30	37	47
F	10	10	12	12	15	16	18	19
G	10,5	10,5	11,5	12,5	14,5	17	19	21
Kg/cm ² bar	50	50	30	30	30	25	25	25
LBS - psi	725	725	435	435	435	362,5	362,5	362,5



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ

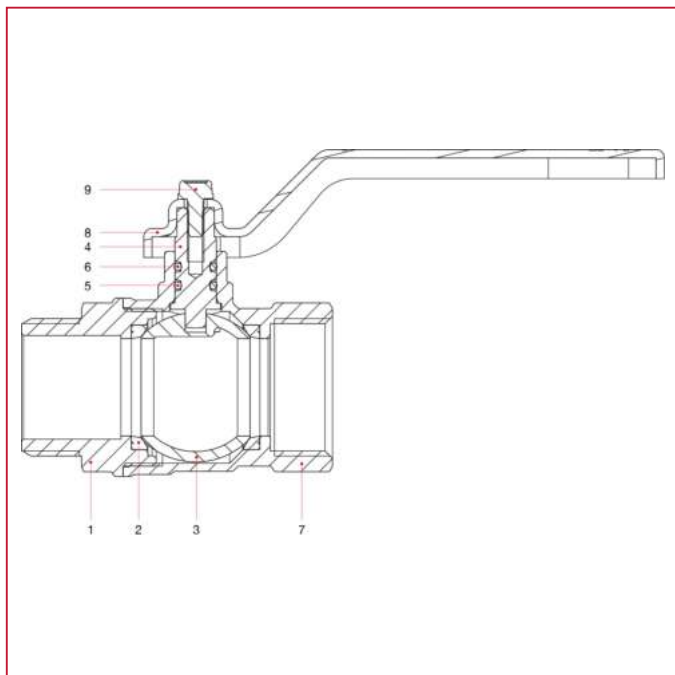

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67	56,07	86,60	160,5

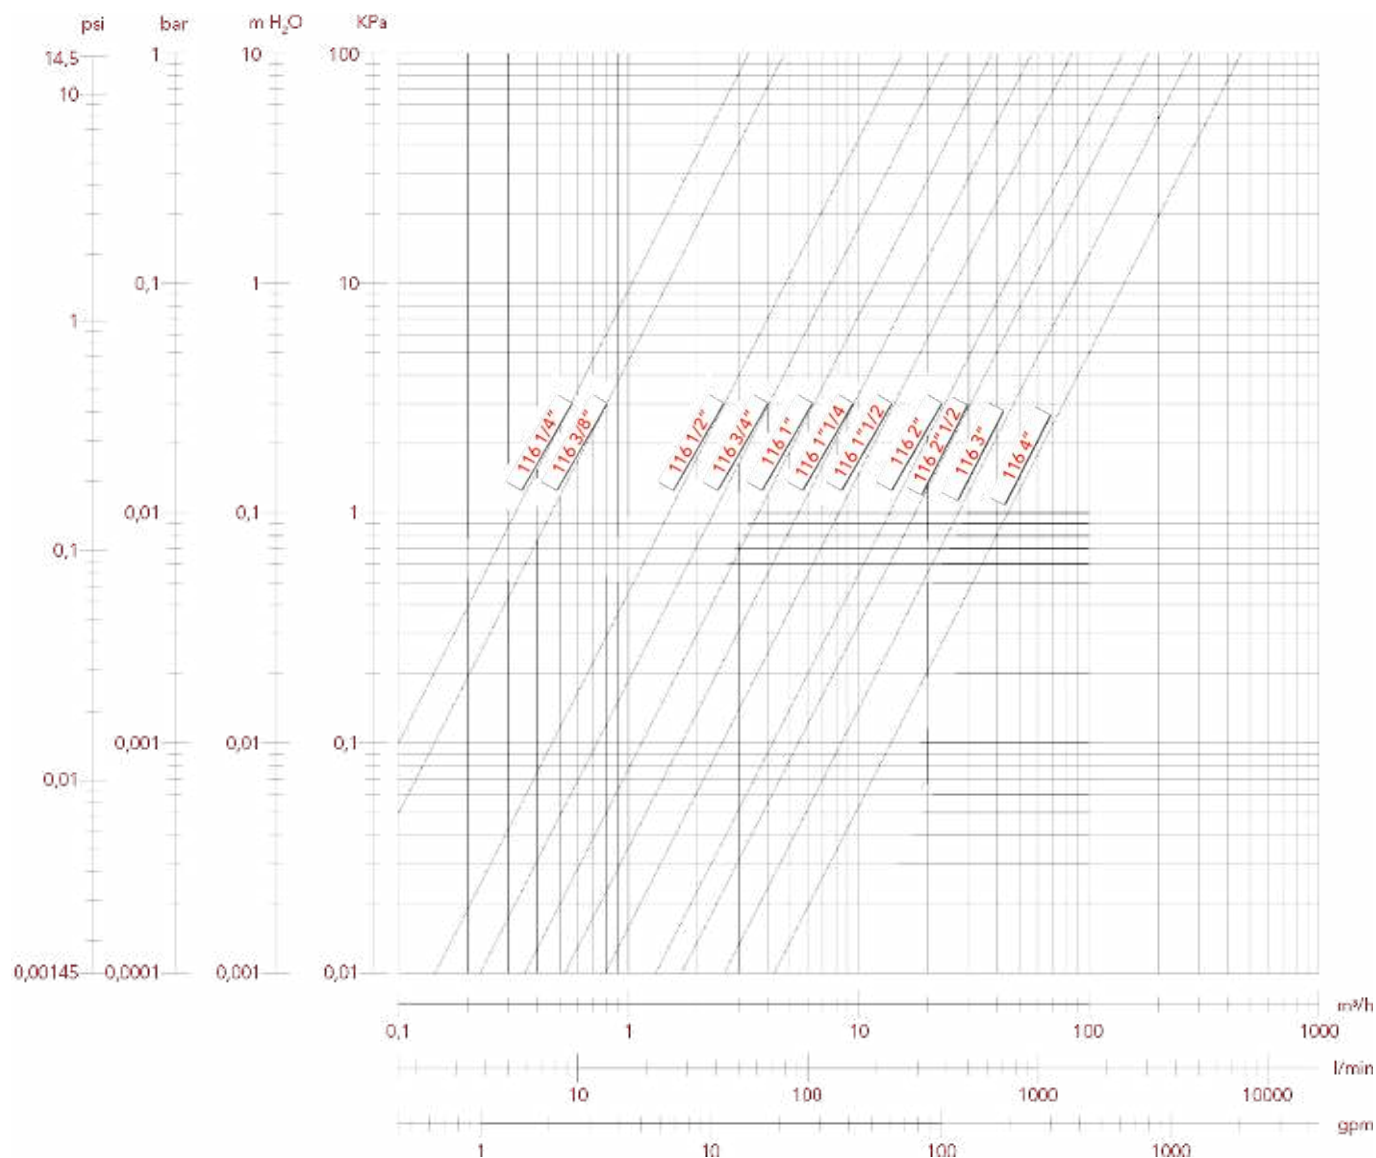




ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

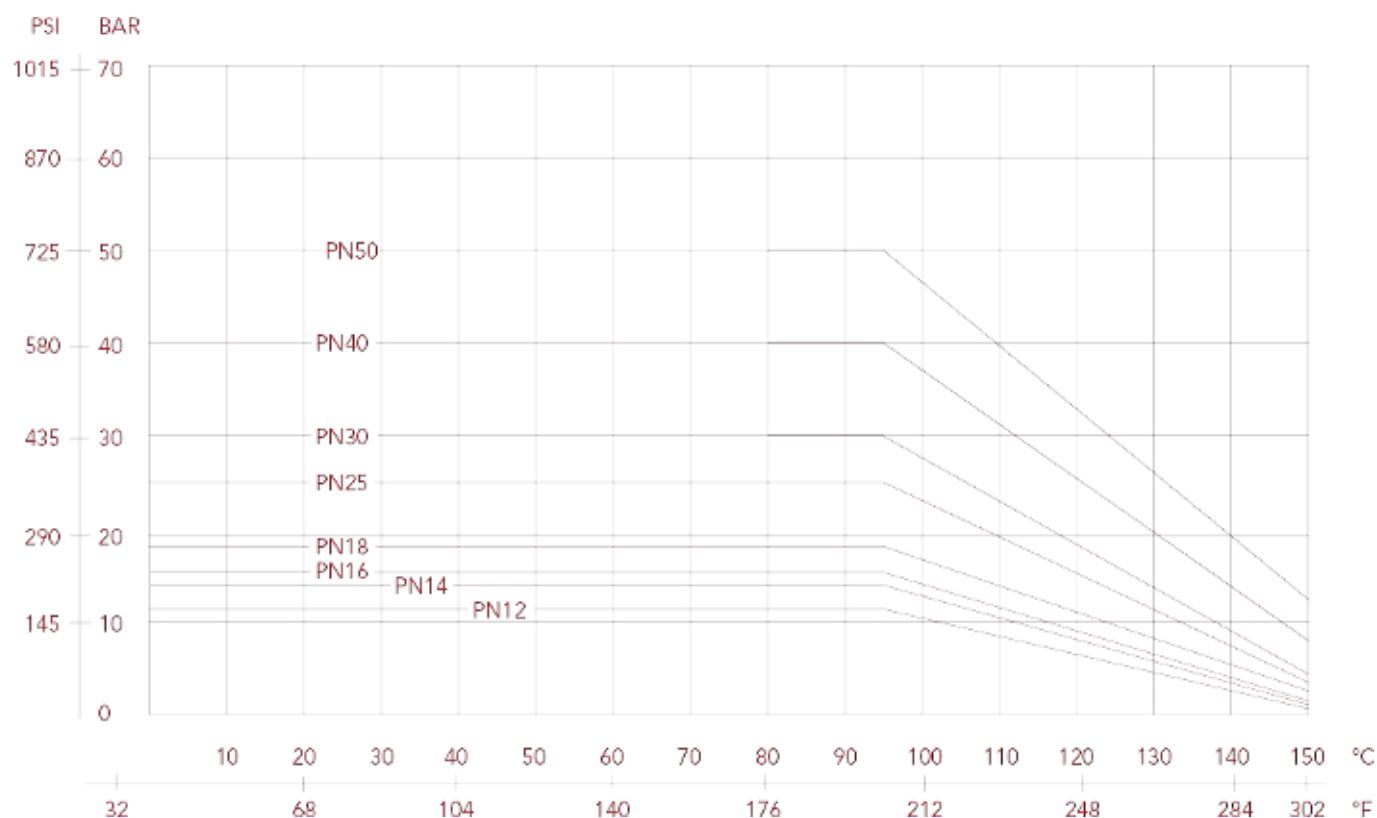



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

118 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0920014/N	15/210
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0920038/N	15/210
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1180012/N	15/180
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	1180034/N	8/96
1" (DN 25)	30bar/435psi	1180100/N	8/72

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

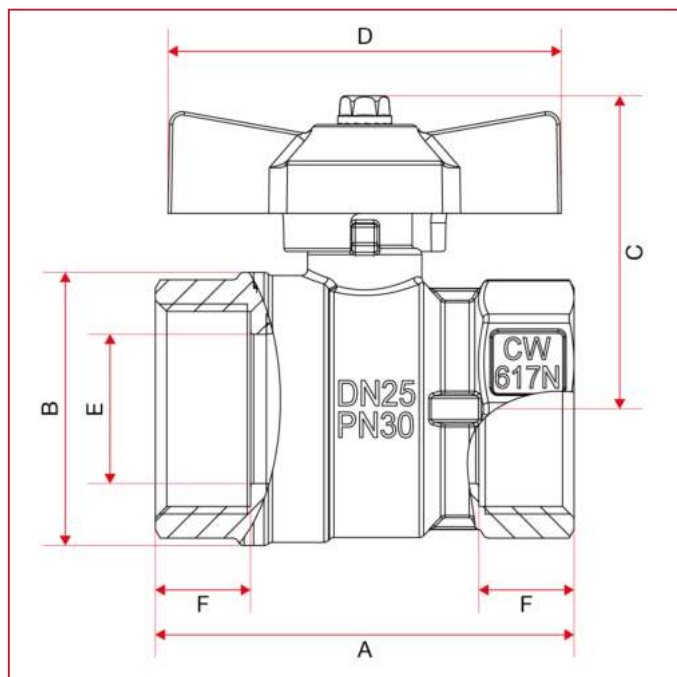


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	44,4	44,4	48	53	66
B	23,5	24	29	36	43
C	37,3	37,3	40	46	49
D	47	47	47	54	62
E	10	10	14	18,5	23,5
F	10	10	12	12	15
Kg/cm ² bar	50	50	30	30	30
LBS - psi	725	725	435	435	435



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ

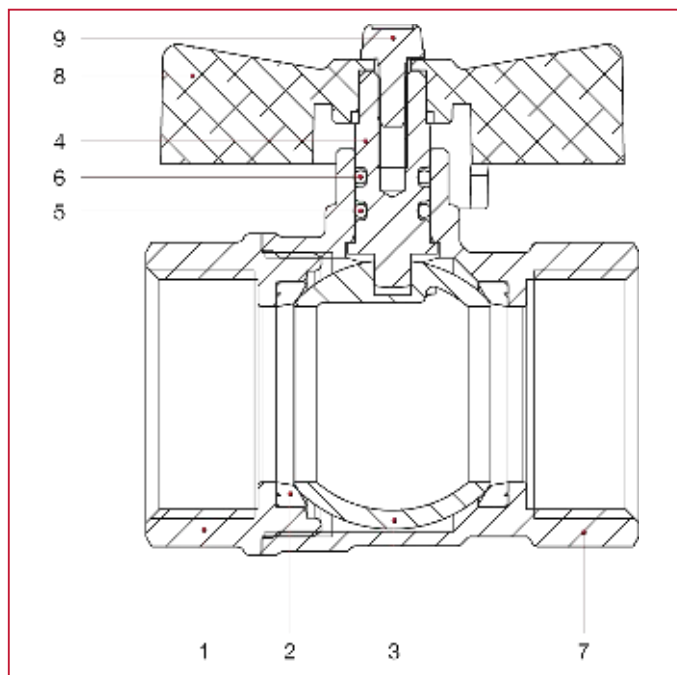

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67






ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

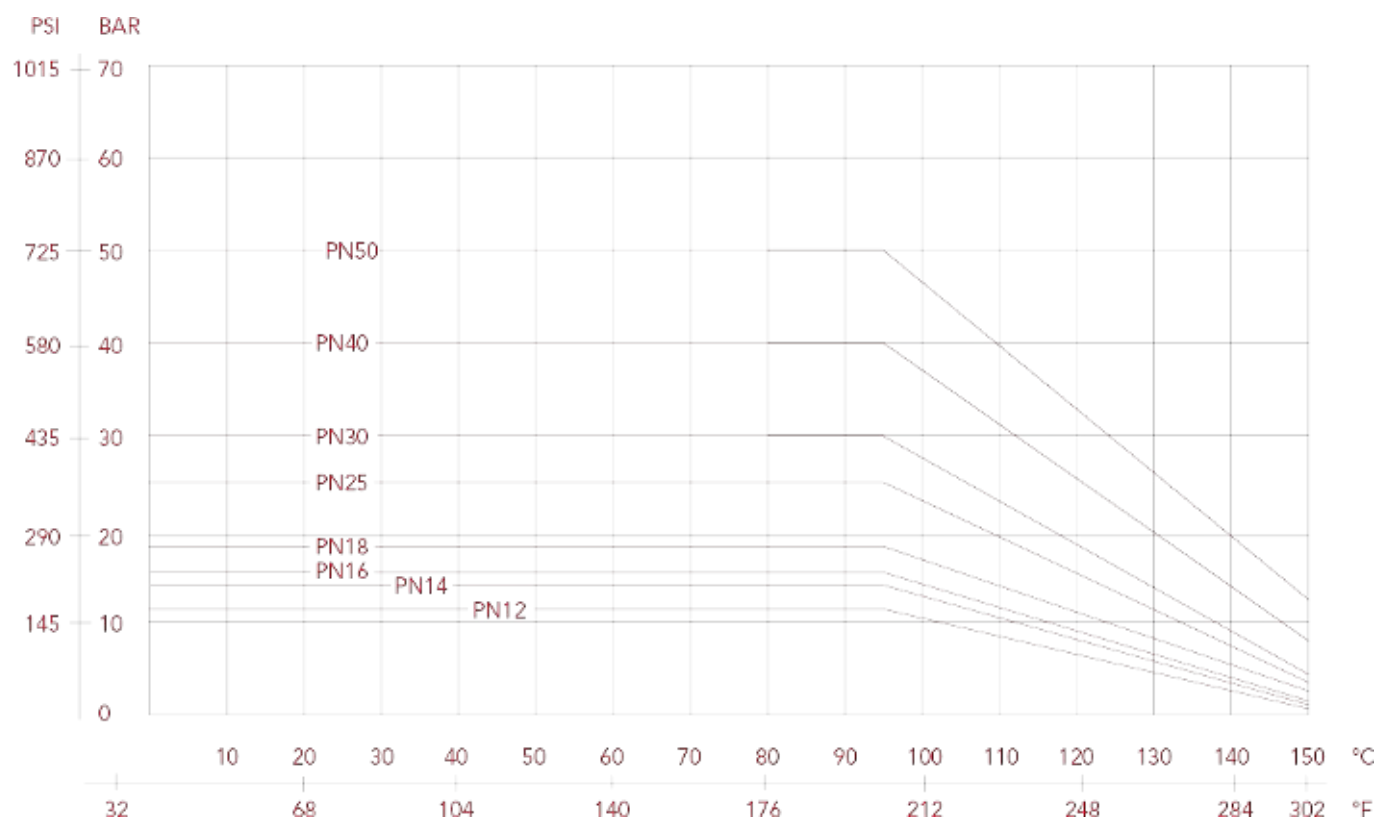



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

119 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0930014/N	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0930038/N	15/180
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1190012/N	15/135
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	1190034/N	8/96
1" (DN 25)	30bar/435psi	1190100/N	6/54

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

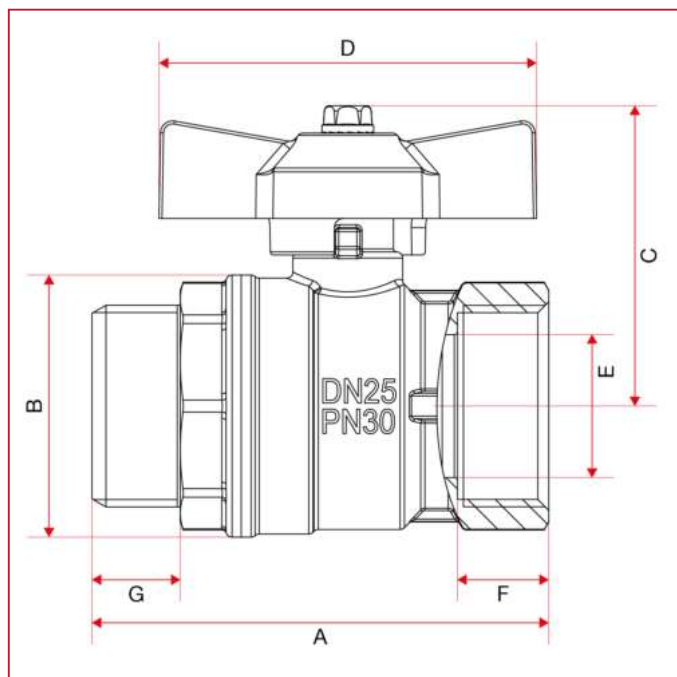


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	53,9	53,9	58	62,5	75
B	23,5	24	29	36	43
C	37,3	37,3	40	46	49
D	47	47	47	54	62
E	8	10	14	18,5	23,5
F	10	10	12	12	15
G	10,5	10,5	11,5	12,5	14,5
Kg/cm ² bar	50	50	30	30	30
LBS - psi	725	725	435	435	435



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ

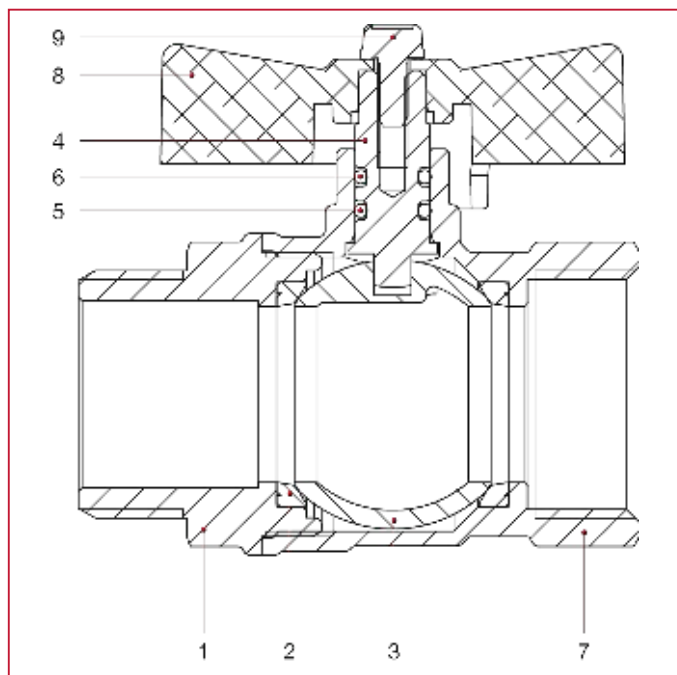

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67






ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

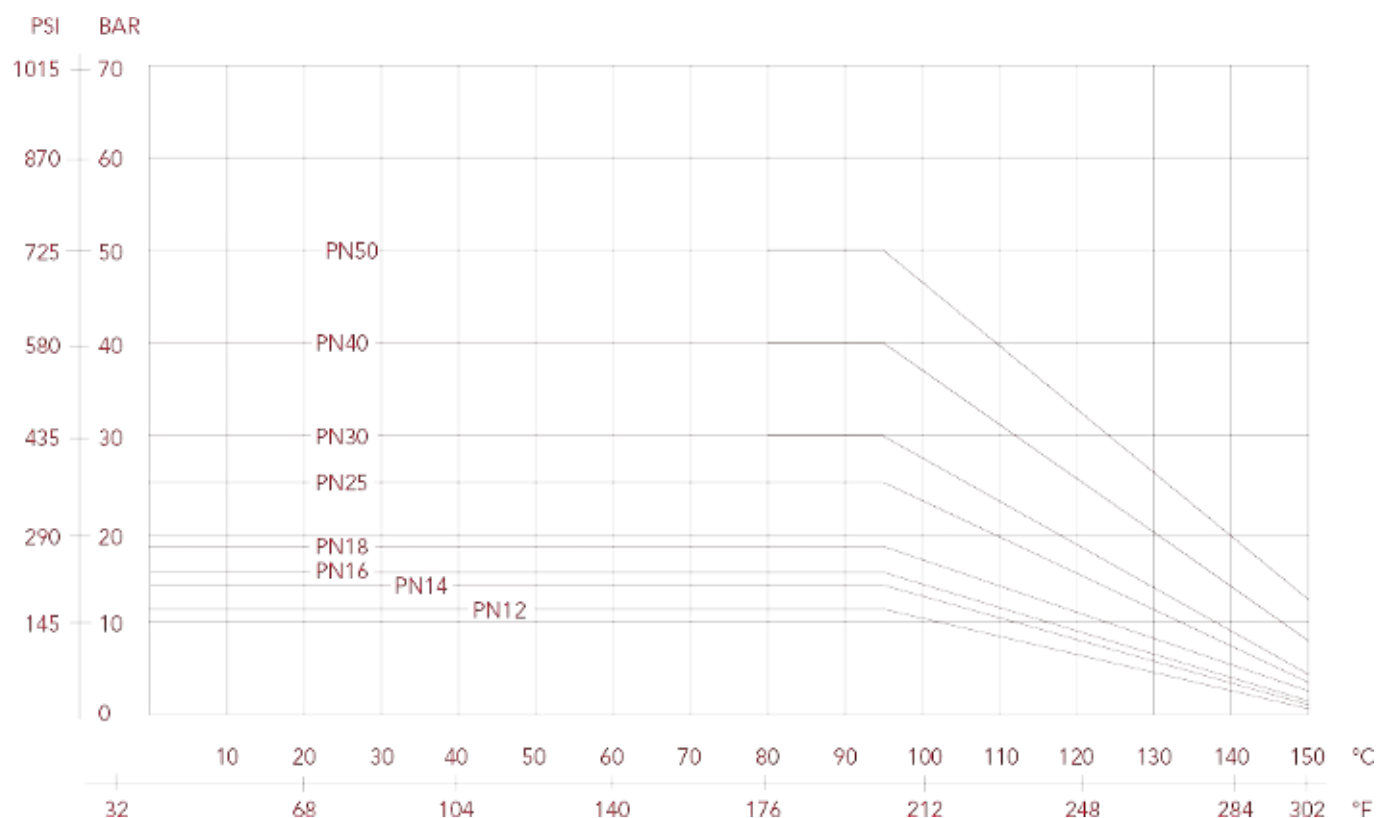



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

216 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2160014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2160038	12/144
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	2160012	15/120
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	2160034	8/64
1" (DN 25)	30bar/435psi	2160100	6/48
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	2160114	4/32
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	2160112	2/18
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	2160200	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

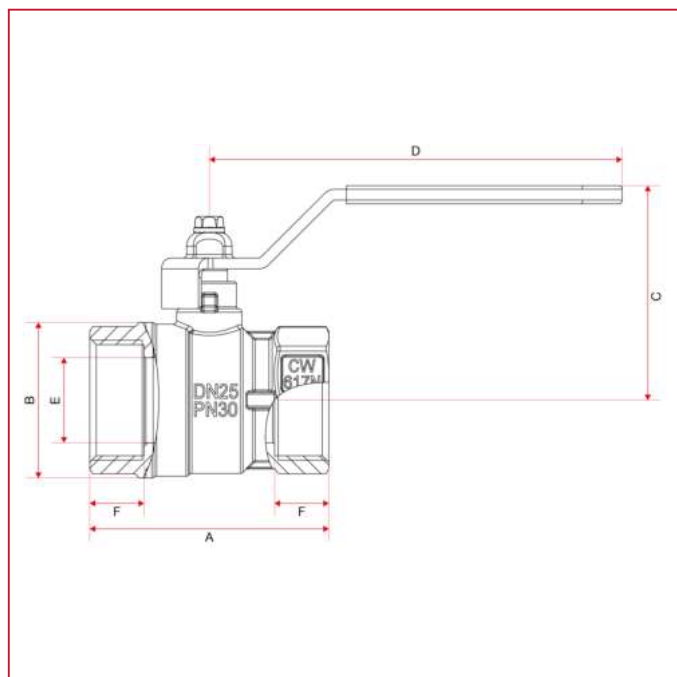


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	44,4	44,4	48	53	66	76	88	103
B	23,5	24	29	36	43	53	63	79
C	42,3	42,3	44,8	55,8	59,3	74,3	79,3	95,8
D	86	86	86	114	114	138,5	138,5	158
E	10	10	14	18,5	23,5	30	37	47
F	10	10	12	12	15	16	18	19
G	10							
Kg/cm2 bar	50	50	30	30	30	25	25	25
LBS - psi	725	725	435	435	435	362,5	362,5	362,5



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ

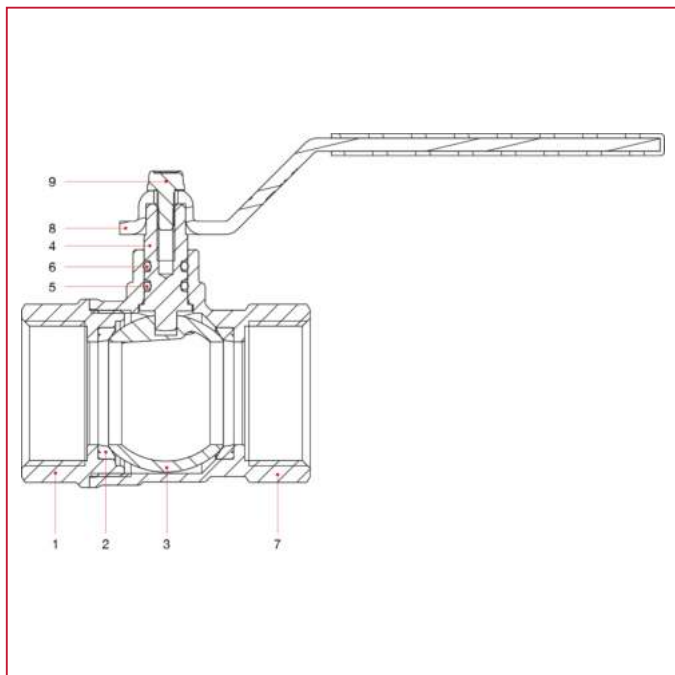

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67	56,07	86,60	160,5

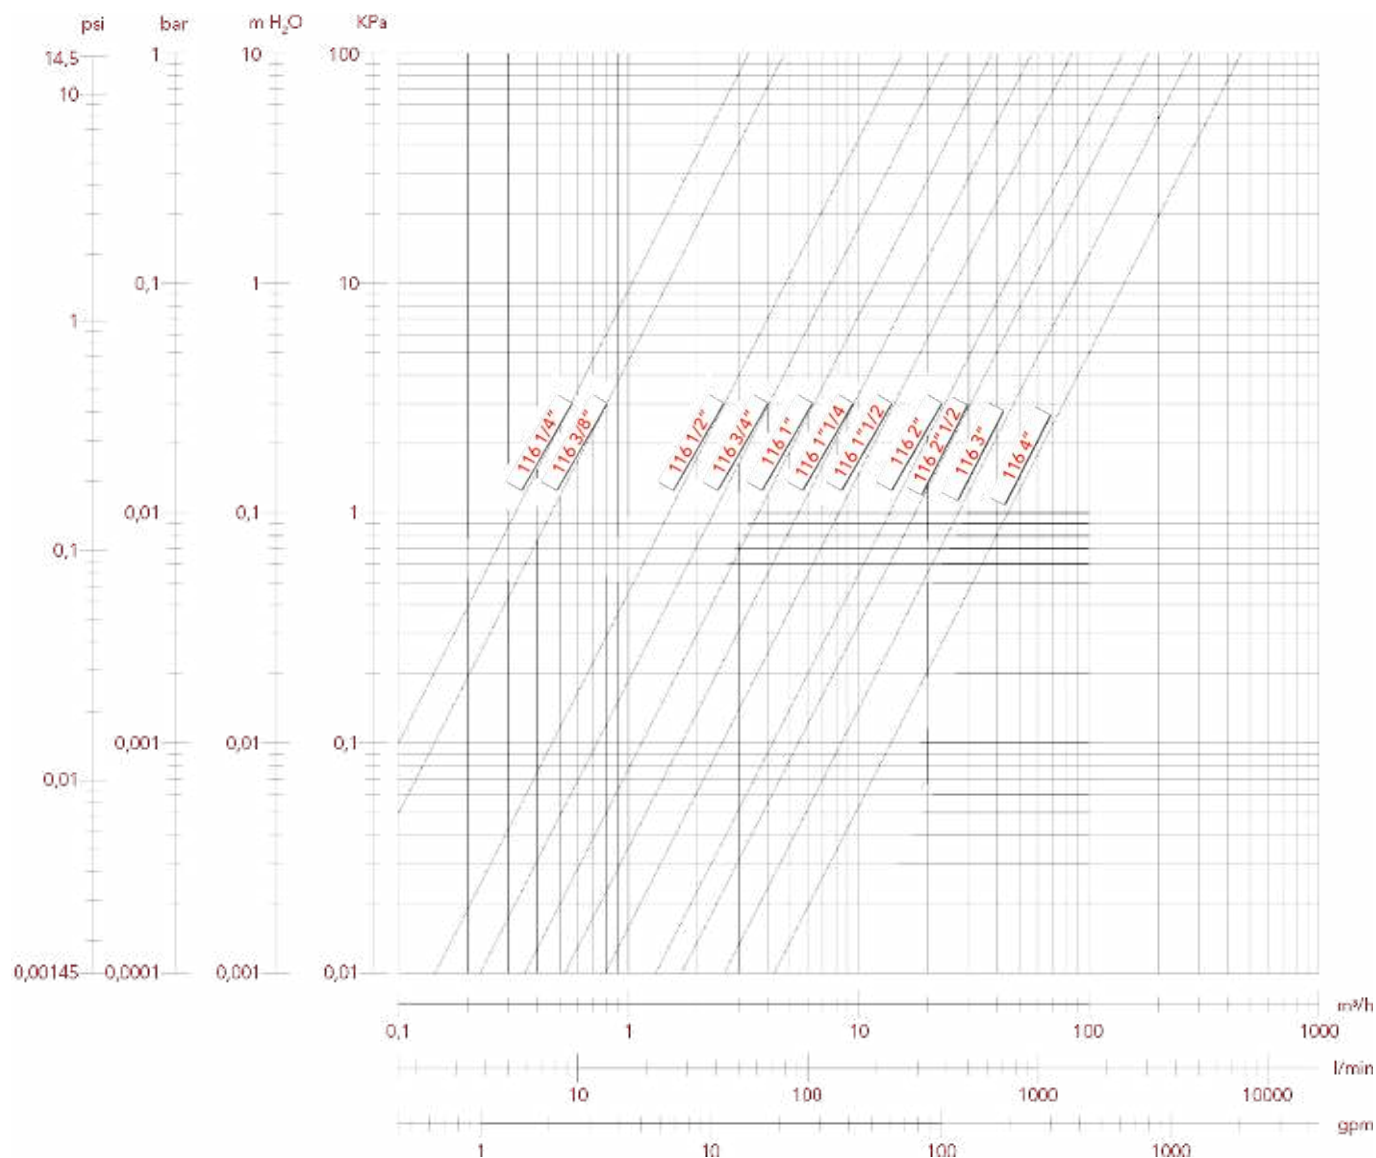




ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

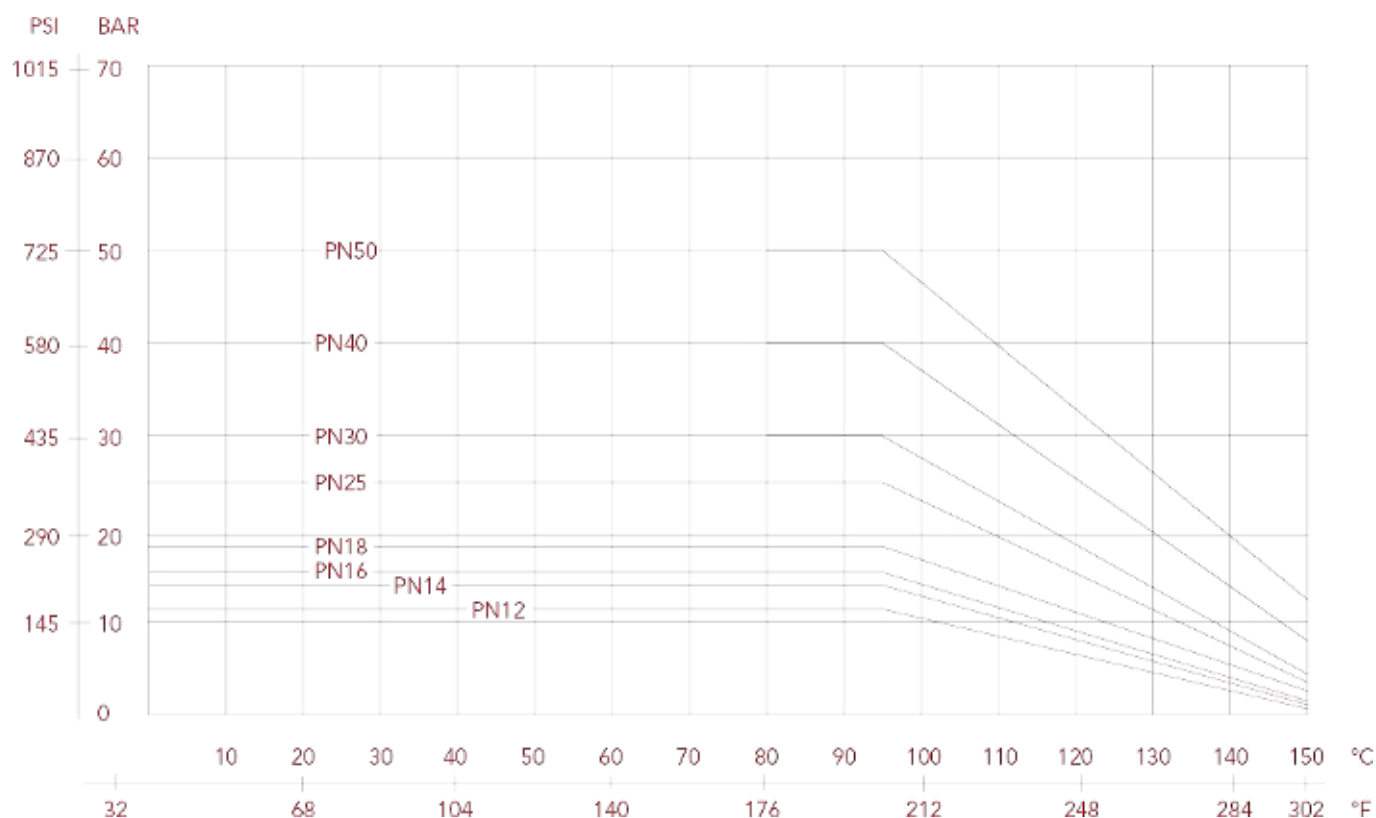



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

217 VIENNA кран шаровый, стандартный проход

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

VIENNA



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	2170014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	2170038	12/144
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	2170012	15/120
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	2170034	8/64
1" (DN 25)	30bar/435psi	2170100	6/48
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	2170114	4/32
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	2170112	2/16
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	2170200	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

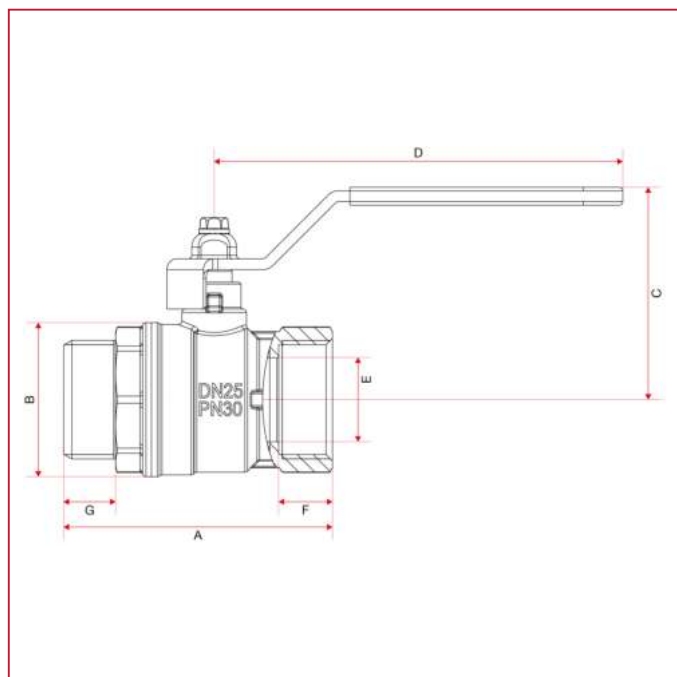


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	54	54	58	62,5	75	87,5	100,5	115,5
B	23,5	24	29	36	43	53	63	79
C	42	42	44	55	59	74	79	95
D	86	86	86	114	114	138,5	138,5	158,5
E	8	10	14	18,5	23,5	30	37	47
F	10	10	12	12	15	16	18	19
G	10,5	10,5	11,5	12,5	14,5	17	19	21
Kg/cm ² bar	50	50	30	30	30	25	25	25
LBS - psi	725	725	435	435	435	362,5	362,5	362,5



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

МАТЕРИАЛЫ

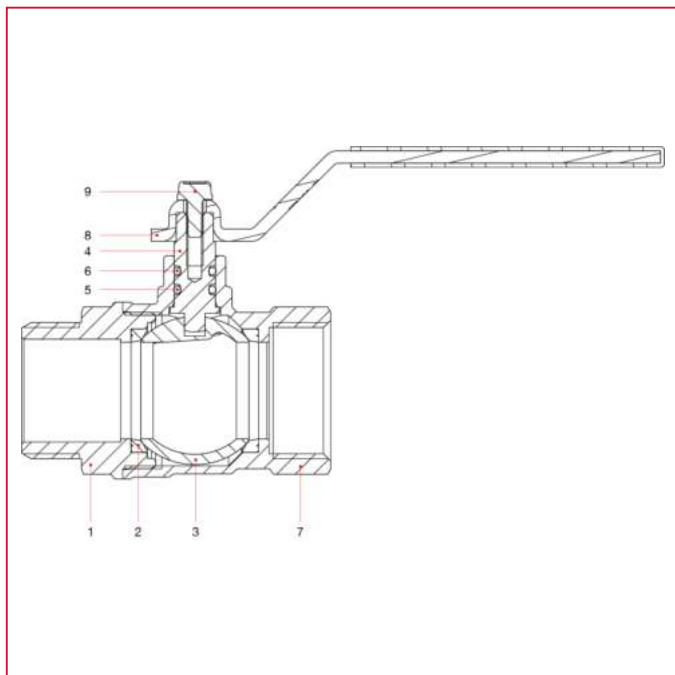

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

УСТАНОВКА

Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,33	4,92	14,65	23,46	38,67	56,07	86,60	160,5

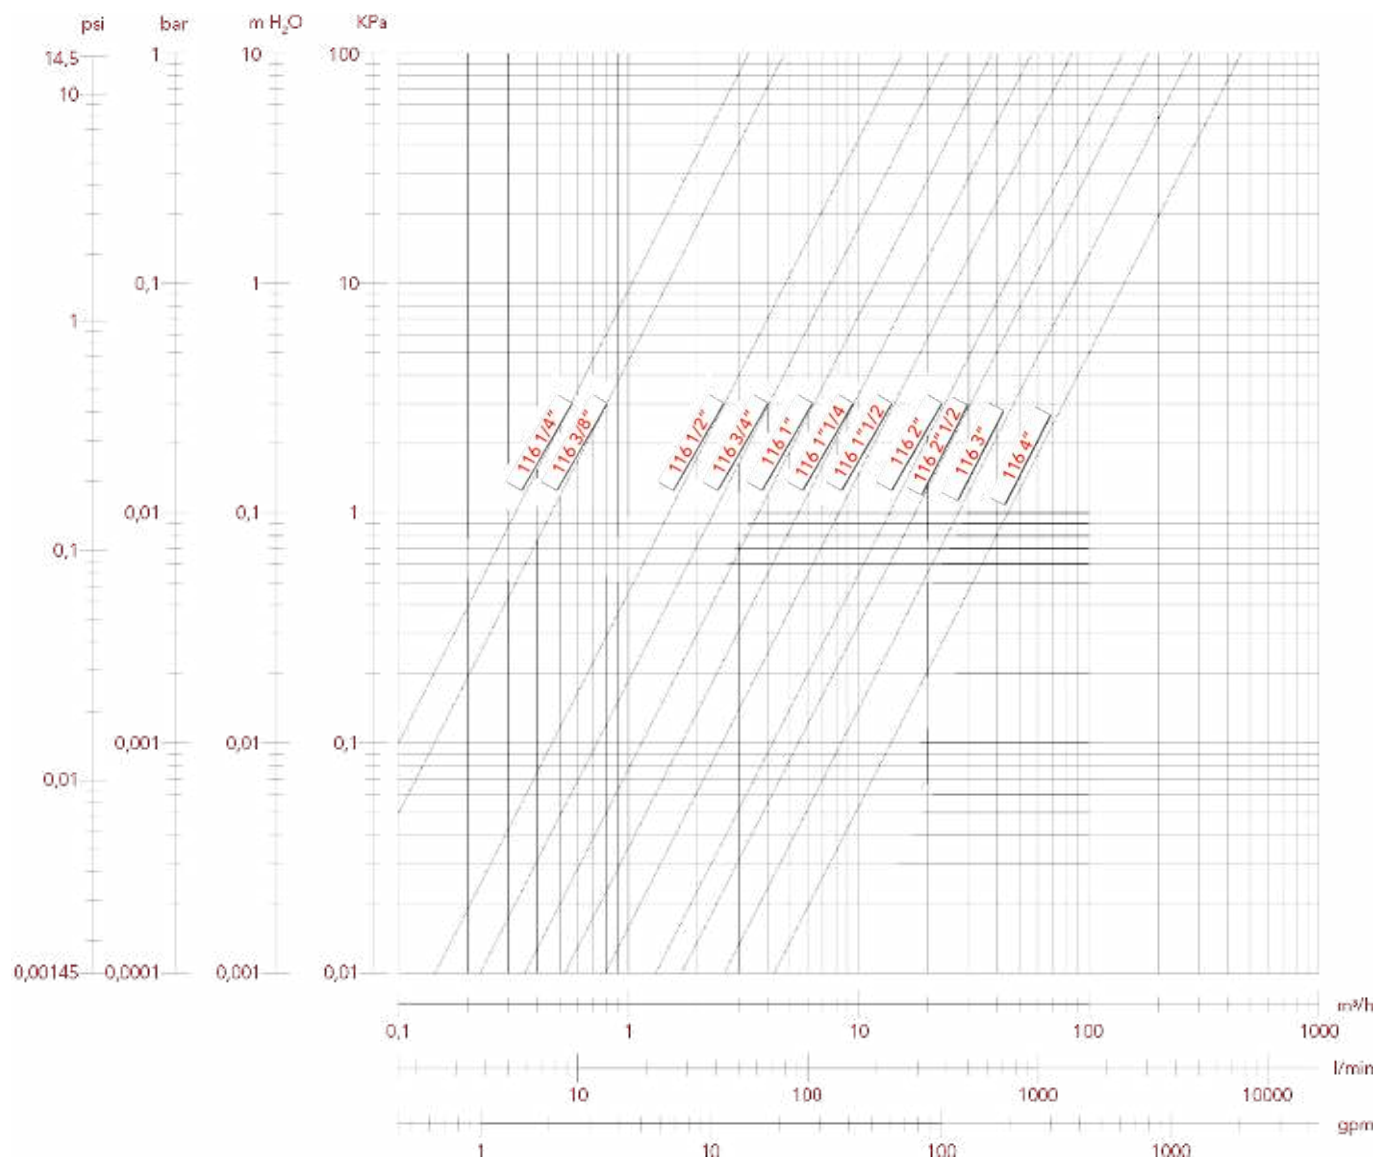




ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ: VIENNA

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

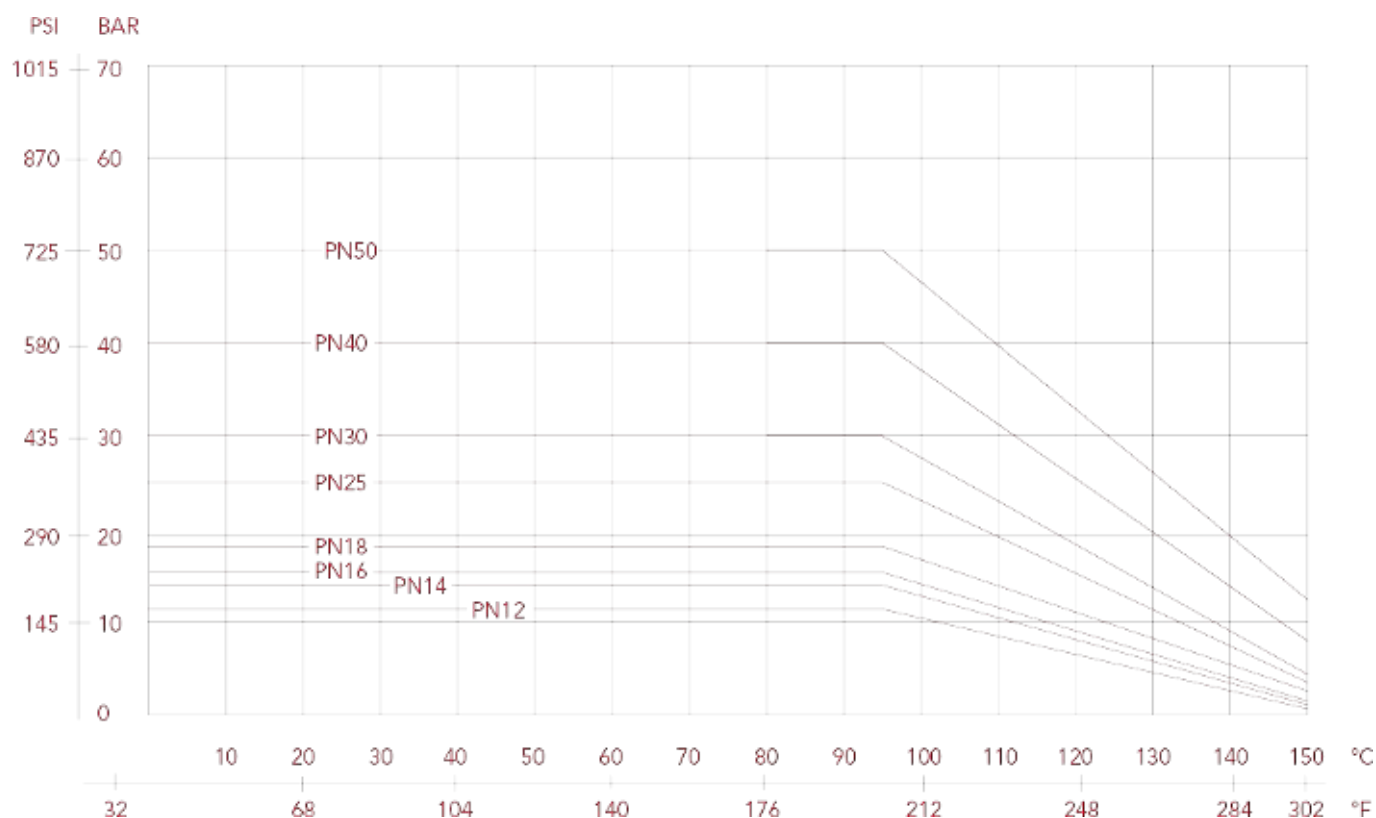



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

111 ORIENT кран шаровый, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0900014	12/168
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0900038	12/168
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1110012	12/144
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	1110034	10/90
1" (DN 25)	40bar/580psi	1110100	8/64
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	1110114	4/48
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	1110112	3/24
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1110200	2/16

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Стальная рукоятка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

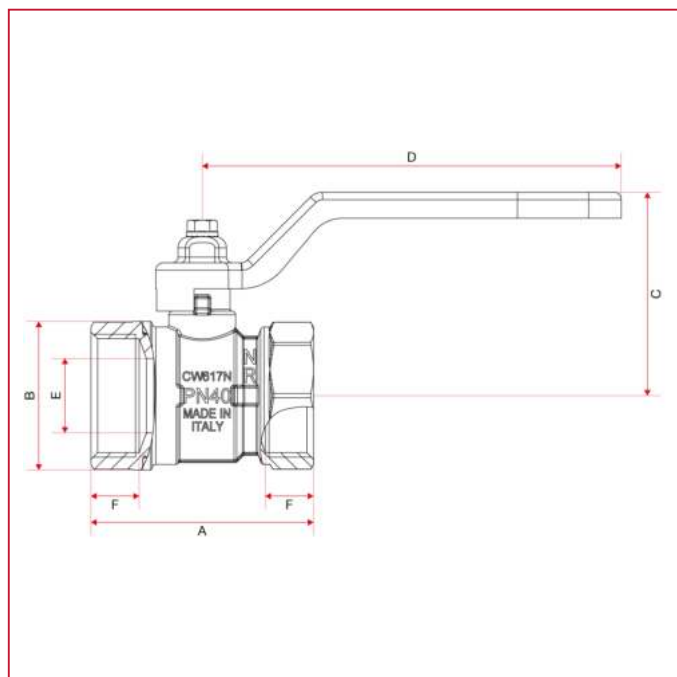


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	44,4	44,4	48	53,5	60	72	80	97
B	23,5	24	27	34	40	50	59	72
C	37,3	37,3	39,3	48,8	54,8	58,8	74,8	80,8
D	80	80	80	88,5	113	113	138	138
E	10	10	12	15	20	25	32	40
F	10	10	11	12	13	14,5	15	18
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	725	725	580	580	435	435	362,5



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/4" до 2"

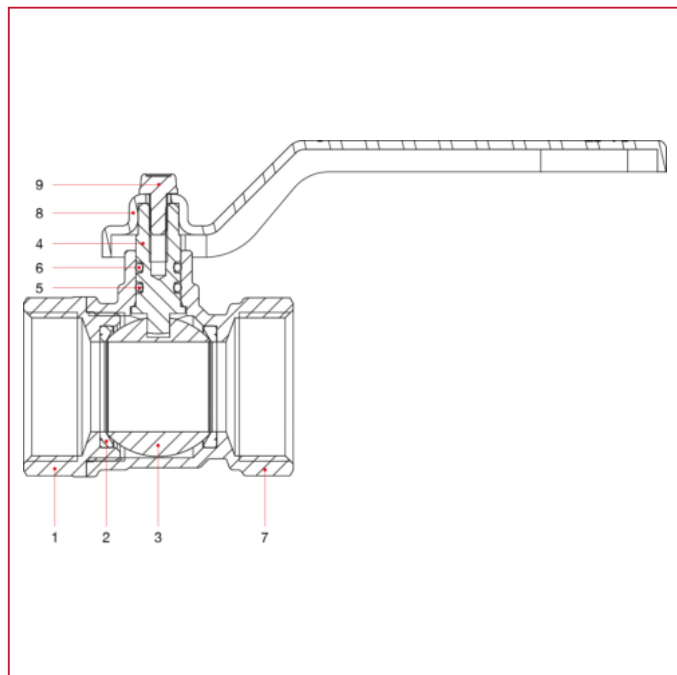


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

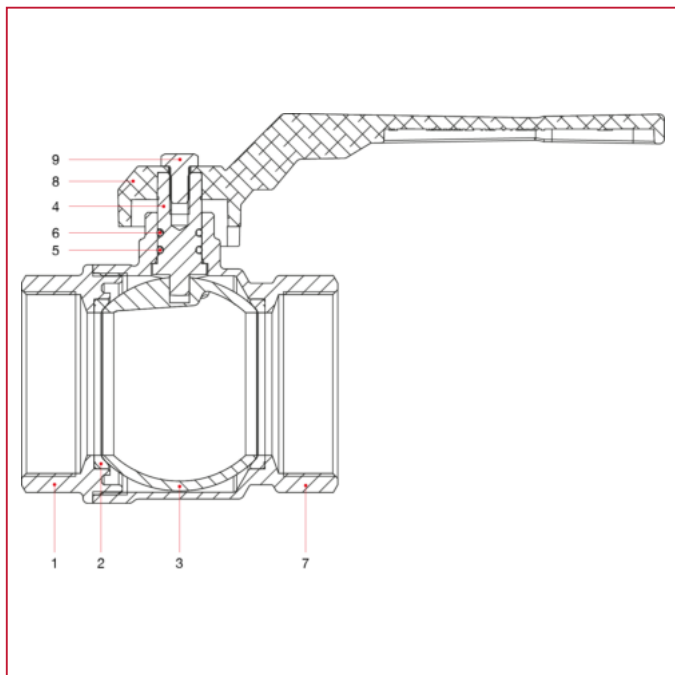

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	СВ4 FF (С34) оцинкованная



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
KV	3,33	4,92	8,14	12,26	23,45	30,34	52	72

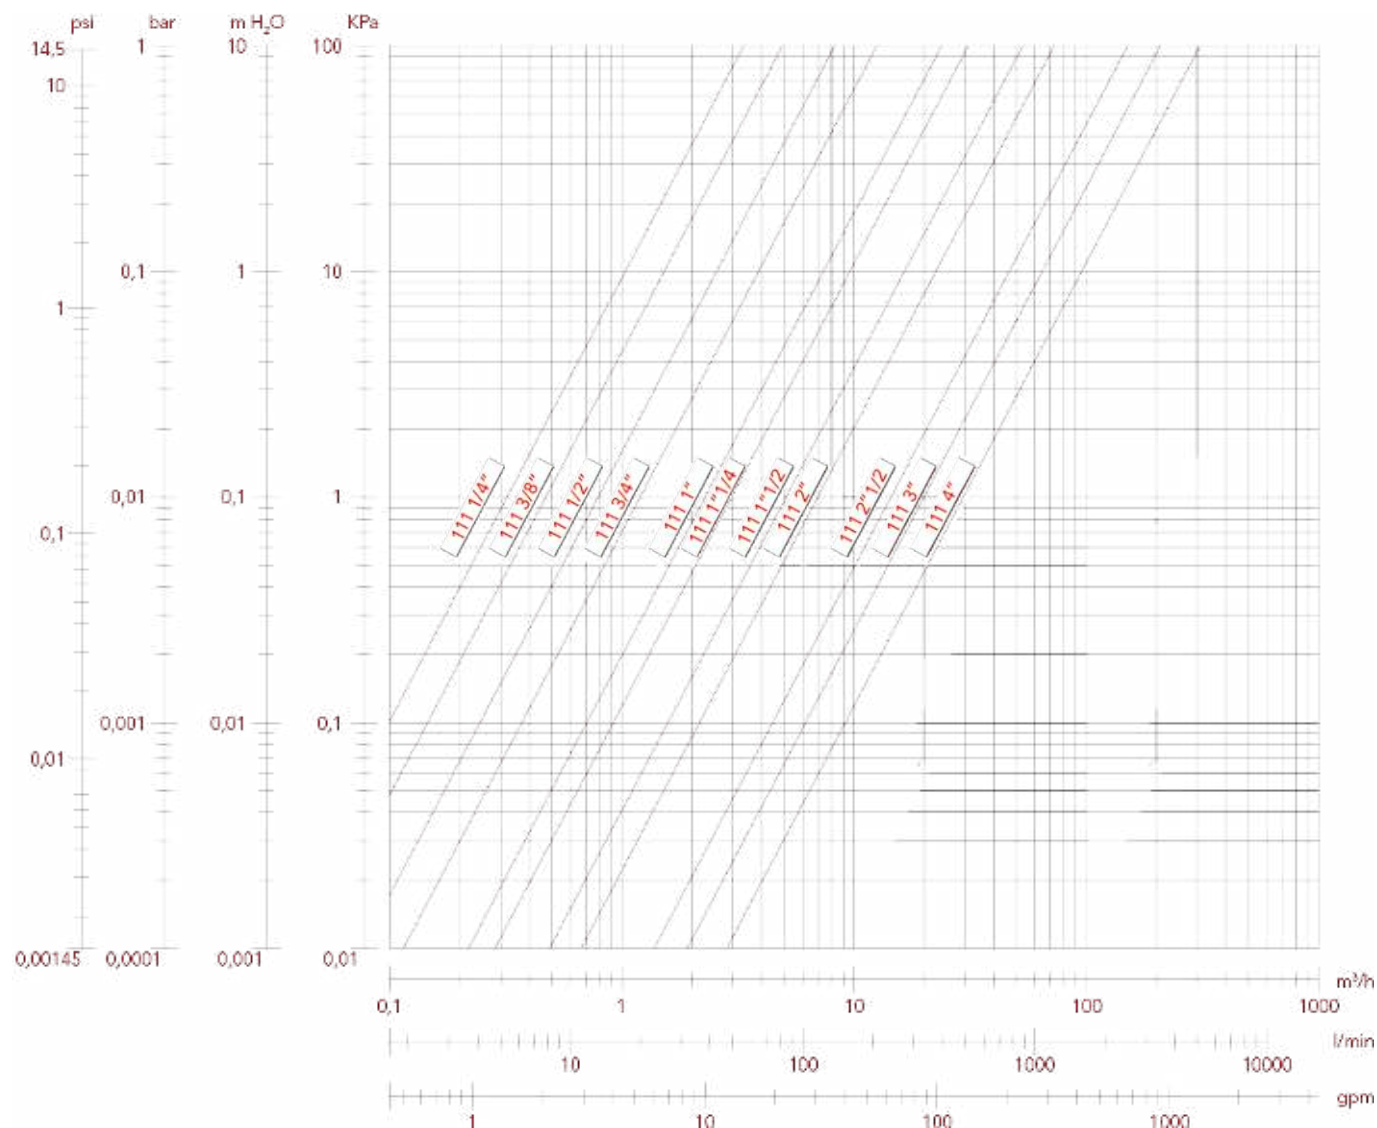




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

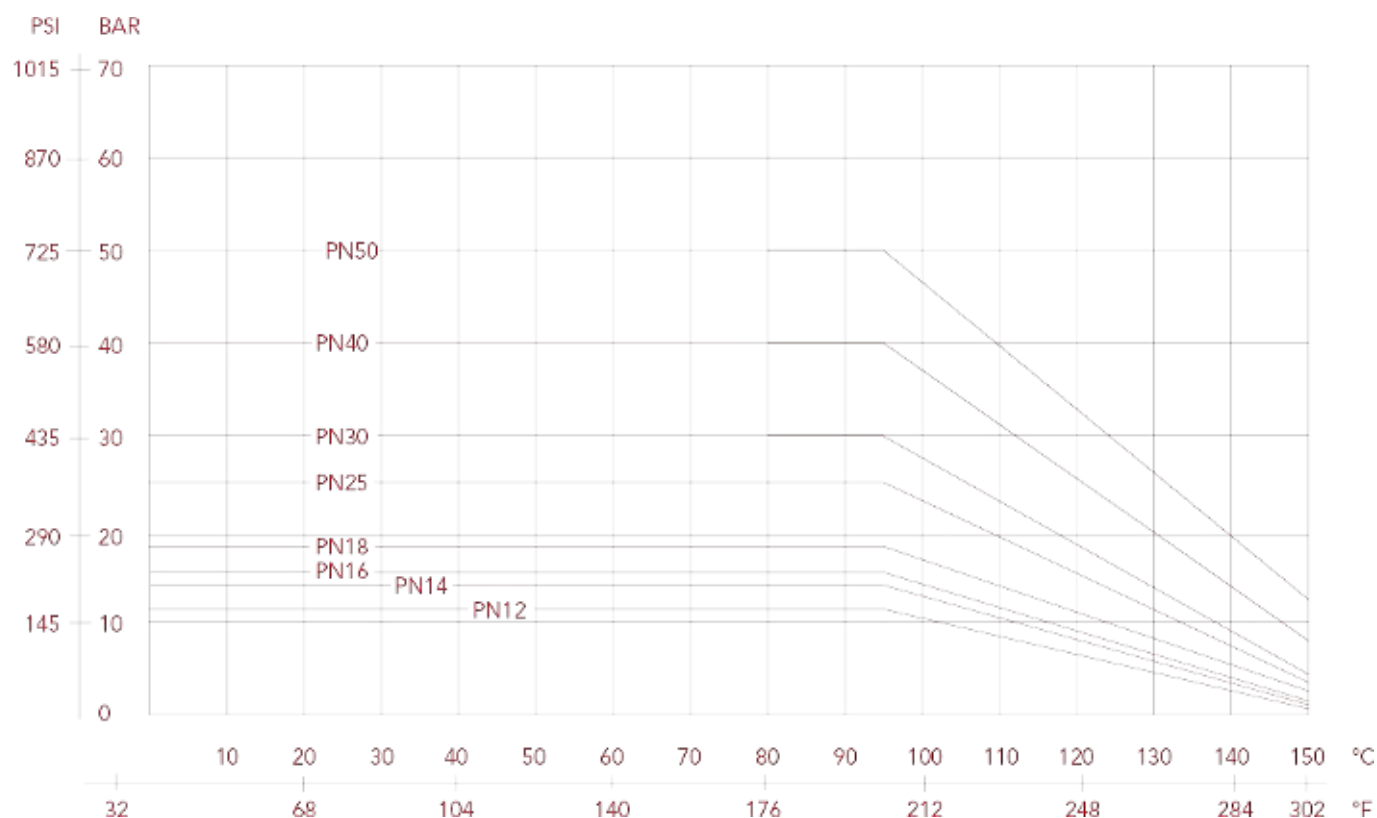



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

112 ORIENT кран шаровый, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0910014	12/144
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0910038	12/144
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1120012	10/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	1120034	8/72
1" (DN 25)	40bar/580psi	1120100	4/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Стальная рукоятка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

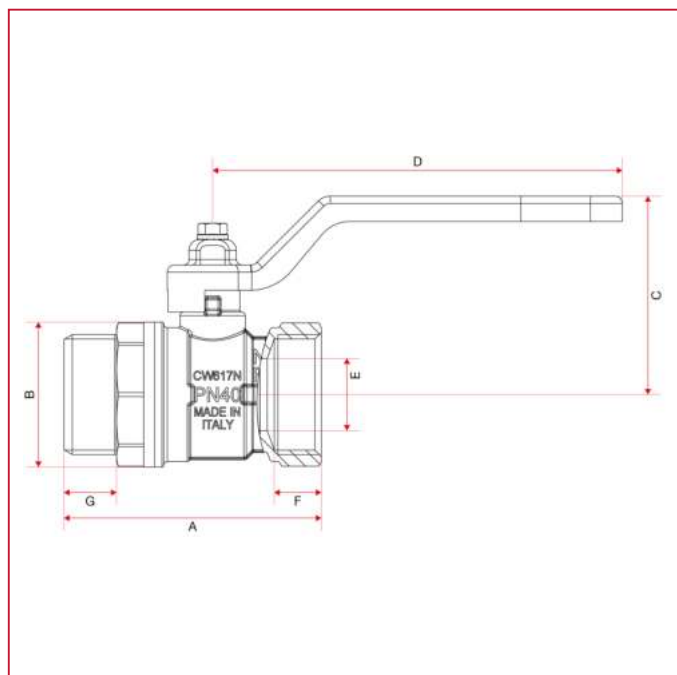


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	53,9	53,9	58,5	63,5	71
B	23,5	24	27	34	40
C	37,3	37,3	39,3	48,8	54,8
D	80	80	80	88,5	113
E	8	10	12	15	20
F	10	10	11	12	13
G	10,5	10,5	11,5	12,5	14,5
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ

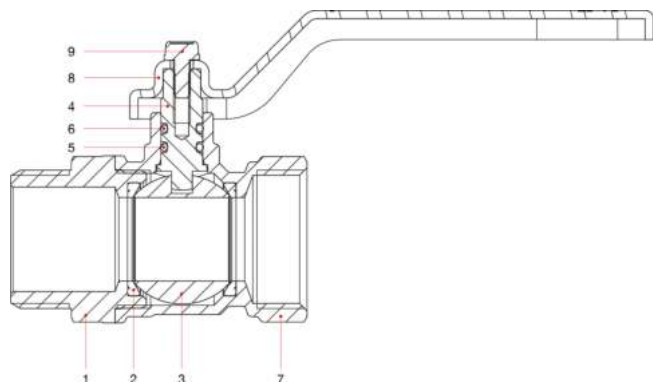

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,33	4,92	8,14	12,26	23,45

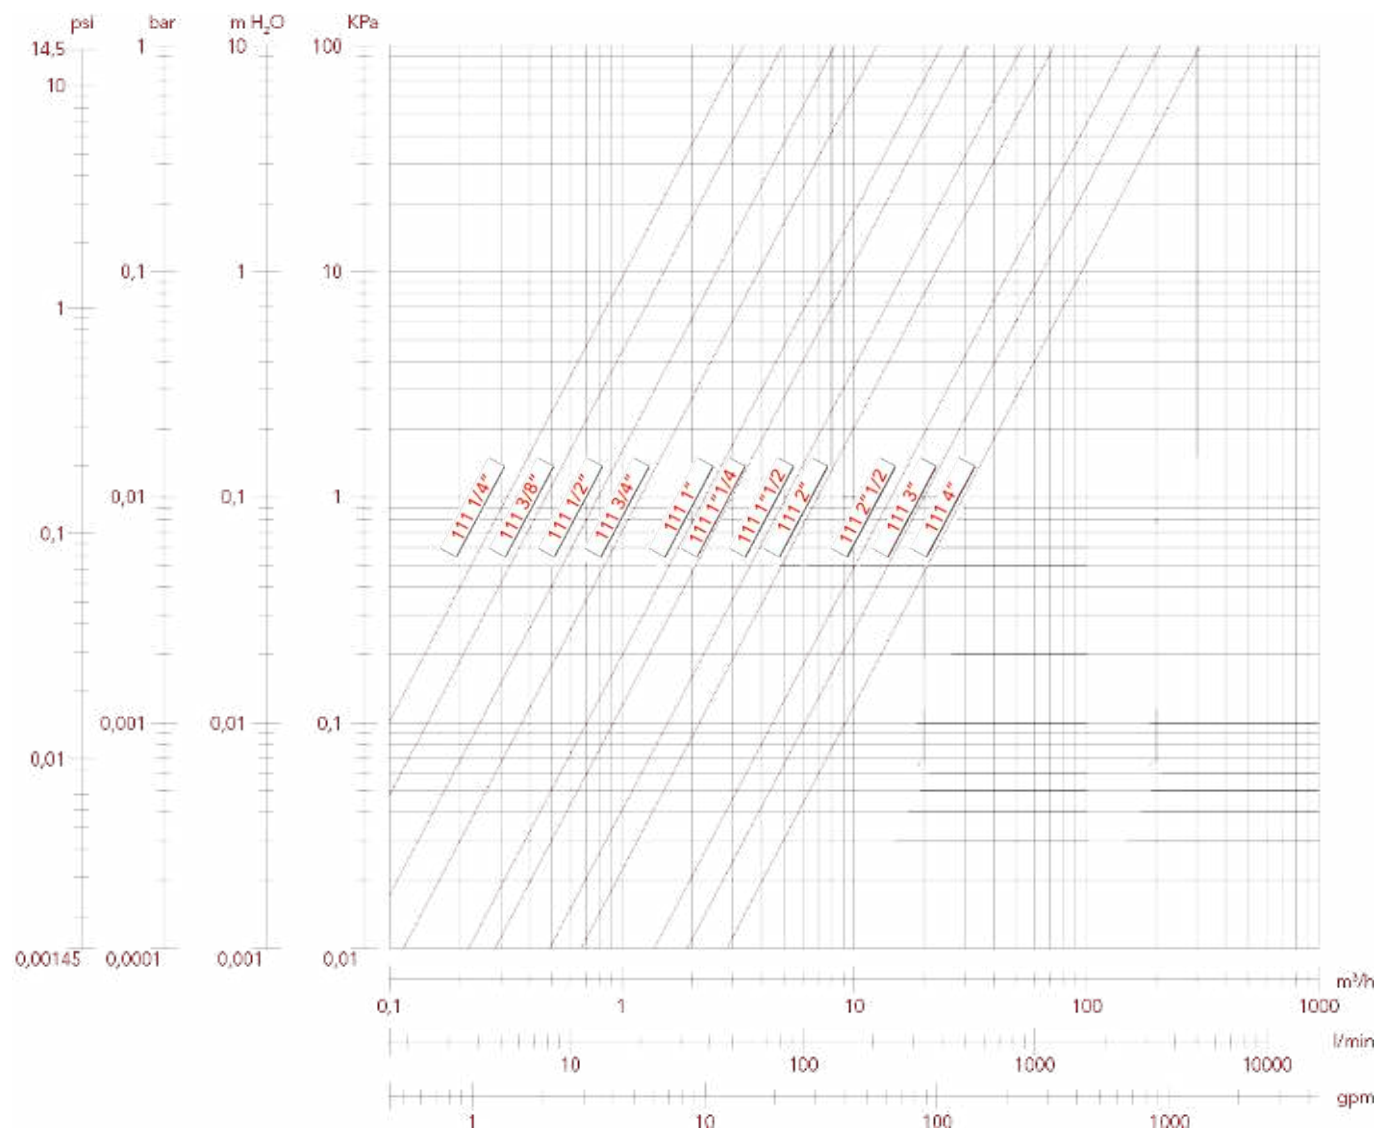




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

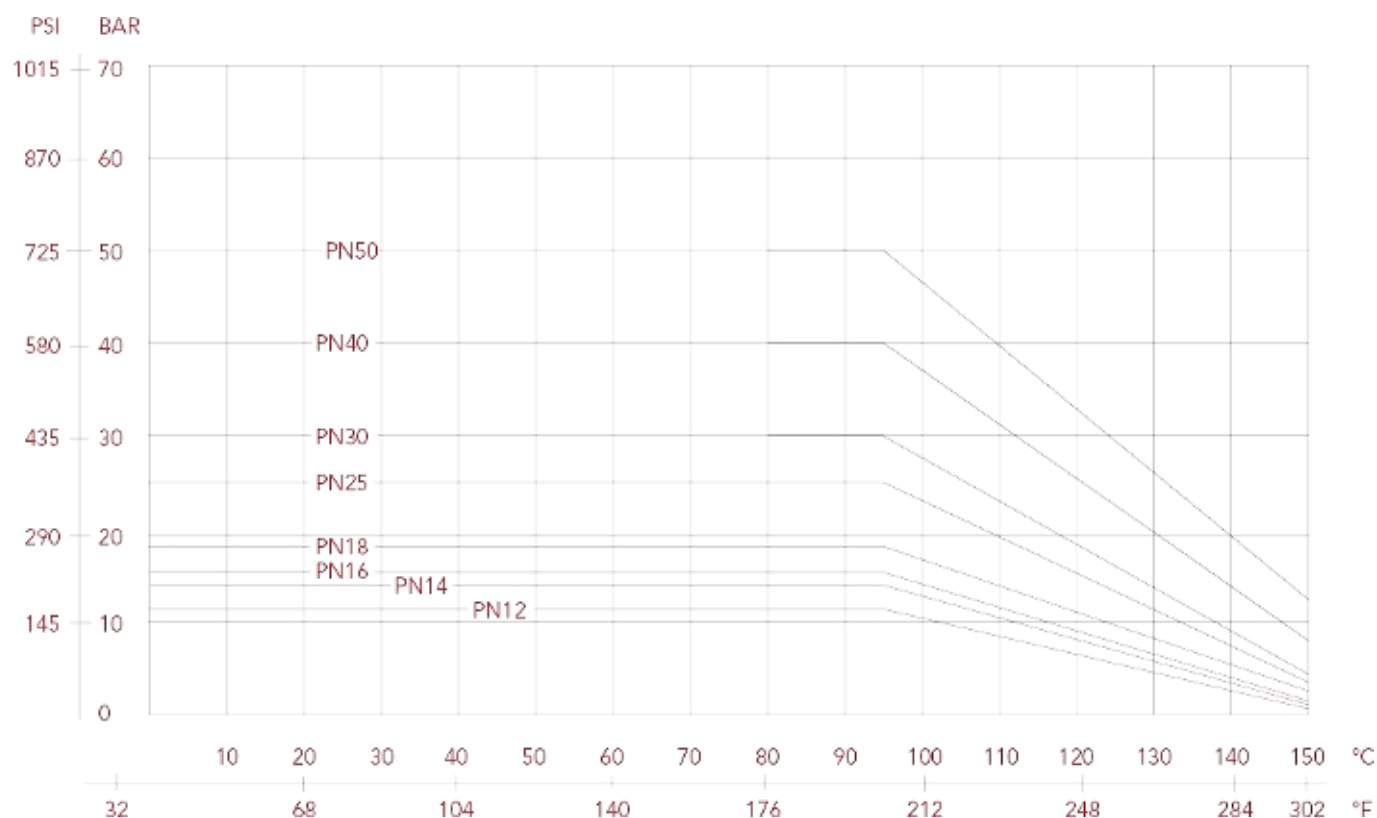



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

113 ORIENT кран шаровый, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0920014	15/210
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0920038	15/210
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1130012	12/144
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	1130034	8/112
1" (DN 25)	40bar/580psi	1130100	6/72

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

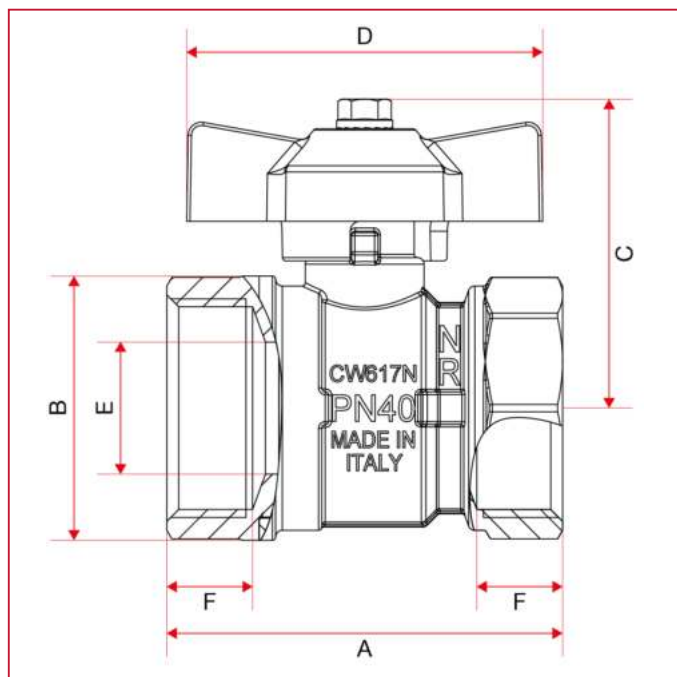


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	44,4	44,4	48	53,5	60
B	23,5	24	27	34	40
C	37,3	37,3	39,3	43,8	46,8
D	47	47	47	54	54
E	10	10	12	15	20
F	10	10	11	12	13
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ

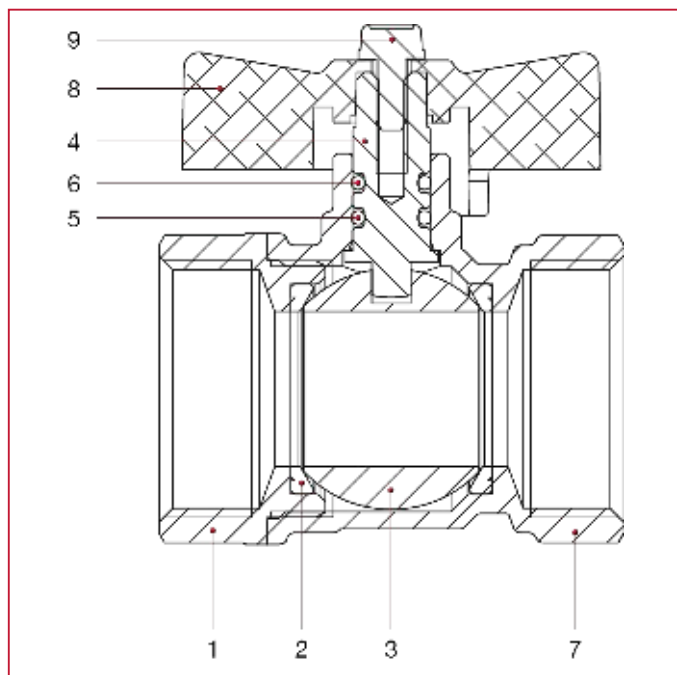

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,33	4,92	8,14	12,26	23,45

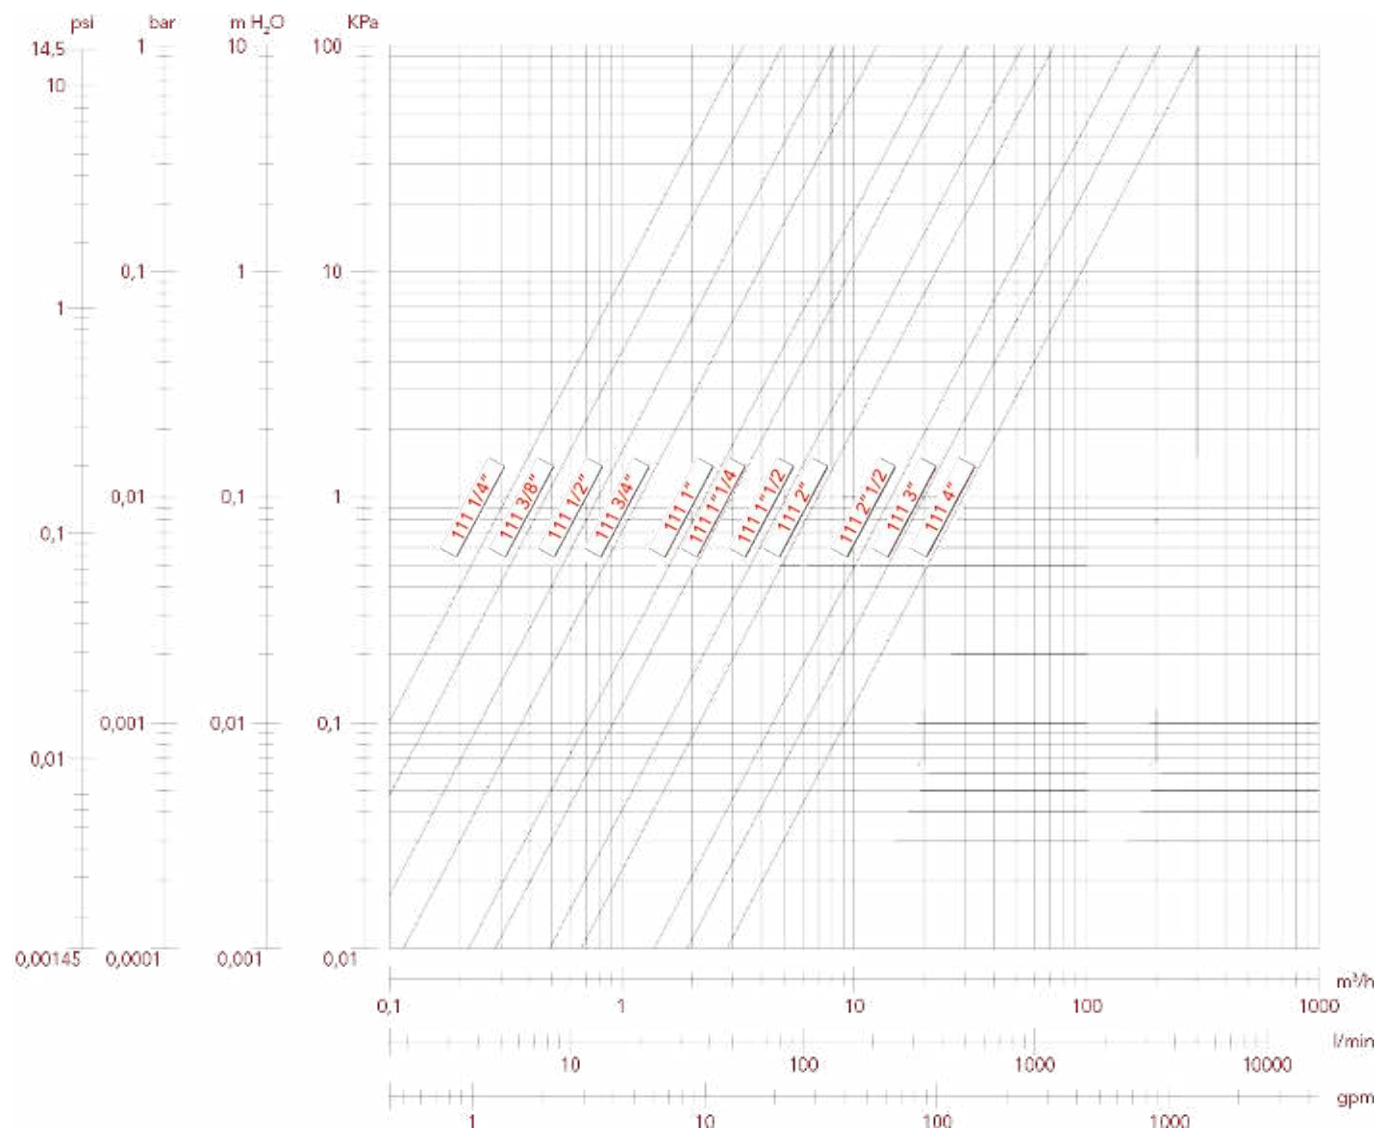




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

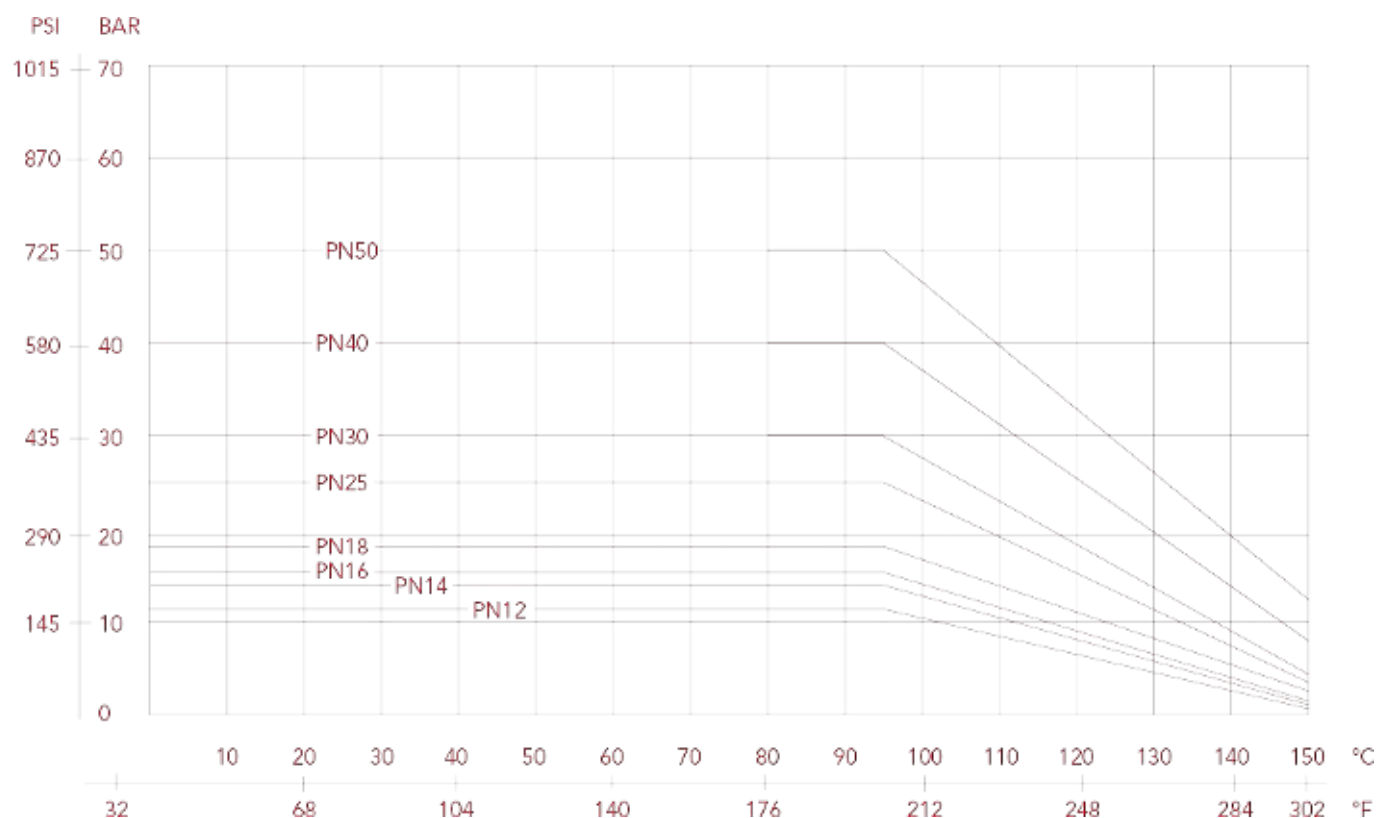



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

114 ORIENT кран шаровый, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0930014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0930038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1140012	12/144
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	1140034	8/96
1" (DN 25)	40bar/580psi	1140100	5/60

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы HP-BP.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

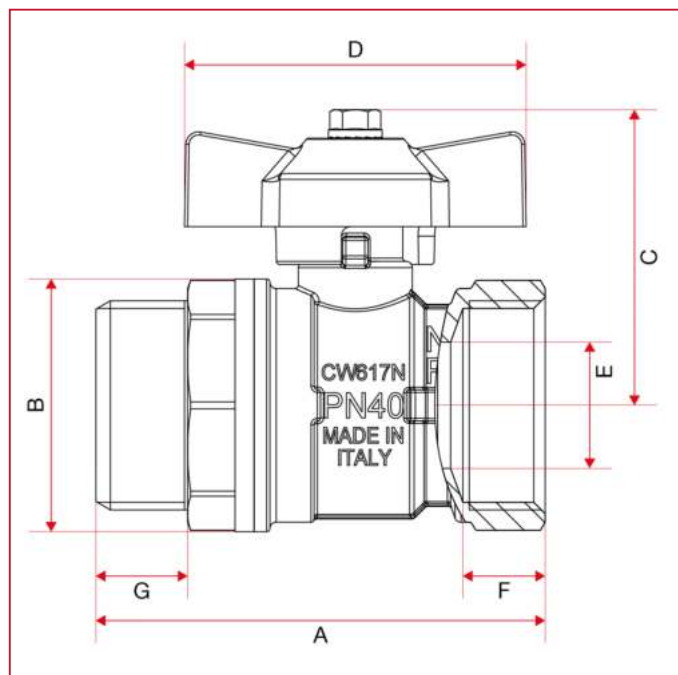


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
A	53,9	53,9	58,5	63,5	71
B	23,5	24	27	34	40
C	37,3	37,3	39,3	43,8	46,8
D	47	47	47	54	54
E	8	10	12	15	20
F	10	10	11	12	13
G	10,5	10,5	11,5	12,5	14,5
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40
LBS - psi	725	725	725	580	580



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ

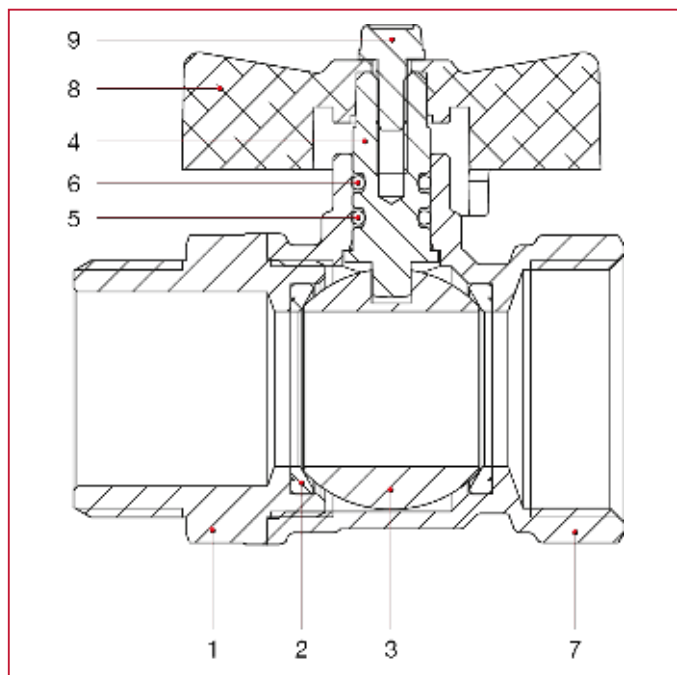

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
KV	3,33	4,92	8,14	12,26	23,45

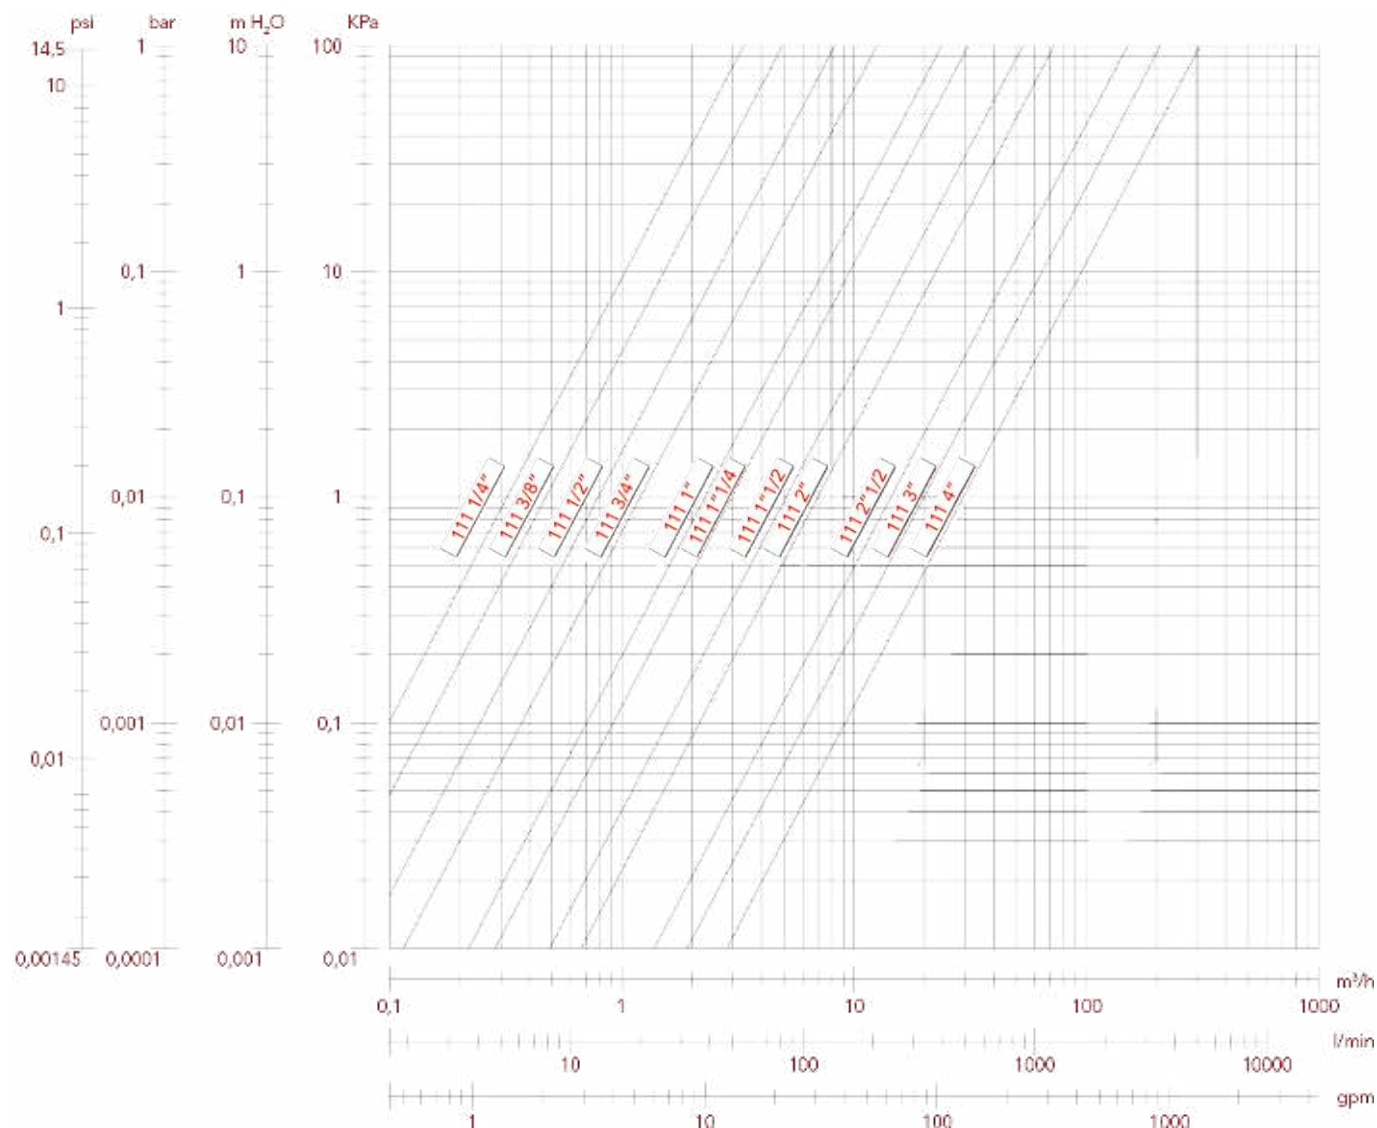




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

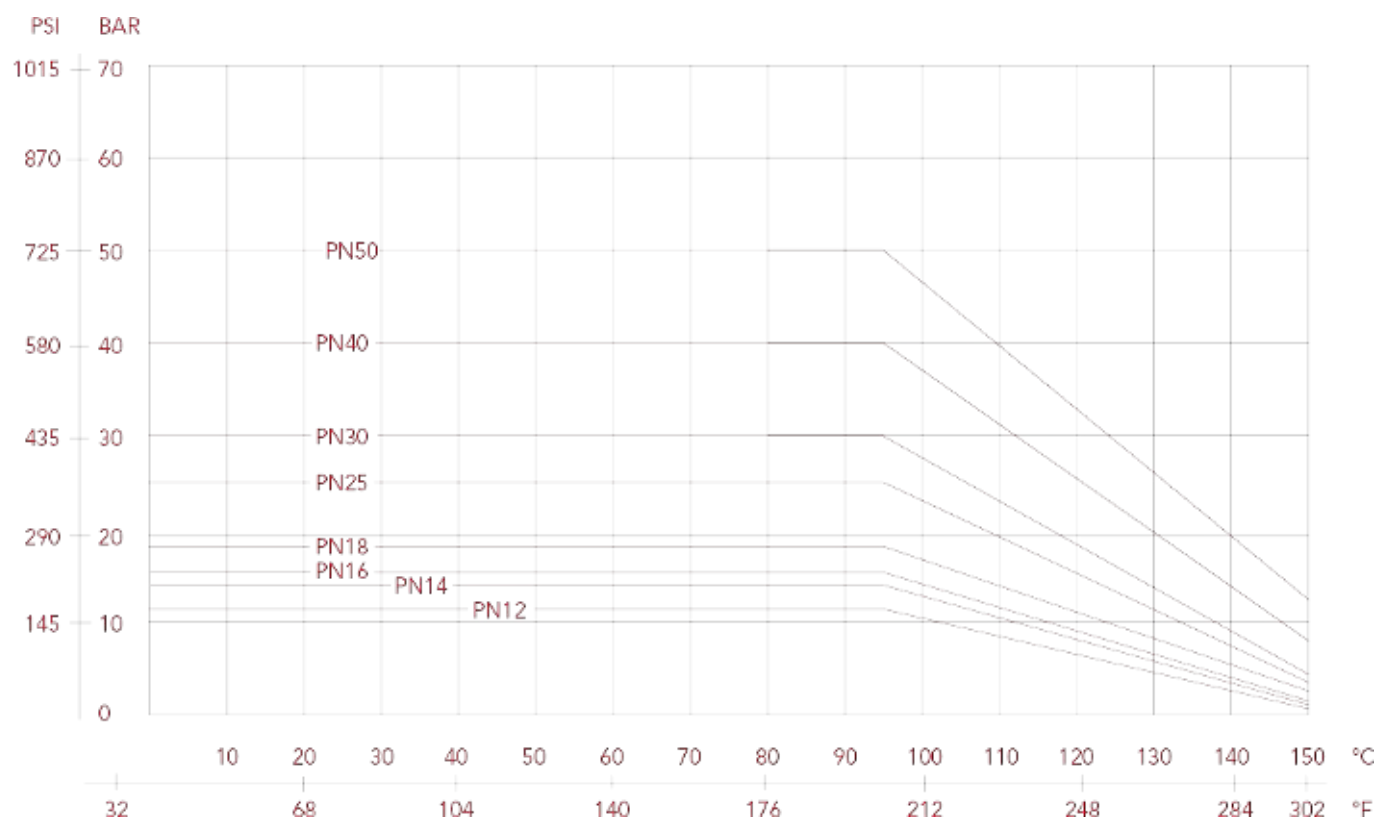



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

211 ORIENT кран шаровый, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2110012	12/108
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2110034	10/90
1" (DN 25)	40bar/580psi	2110100	8/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	2110114	4/44
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	2110112	3/24
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	2110200	2/12

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка стальной плоский рычаг.

Корпус никелированная латунь.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

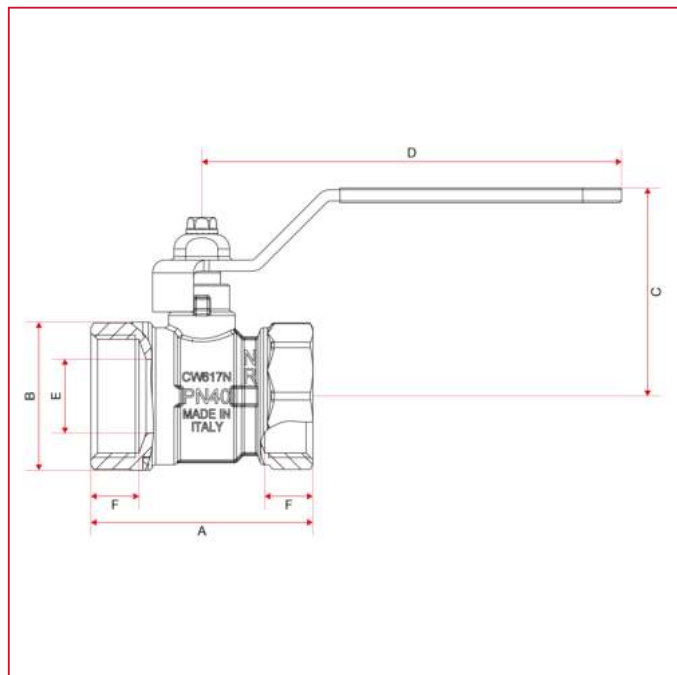


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	48	53,5	60	72	80	97
B	27	34	40	50	59	72
C	44	50,8	56,8	60,8	76,6	82,3
D	86	93	114	114	138,5	138,5
E	12	15	20	25	32	40
F	11	12	13	14,5	15	18
Kg/cm ² bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

МАТЕРИАЛЫ

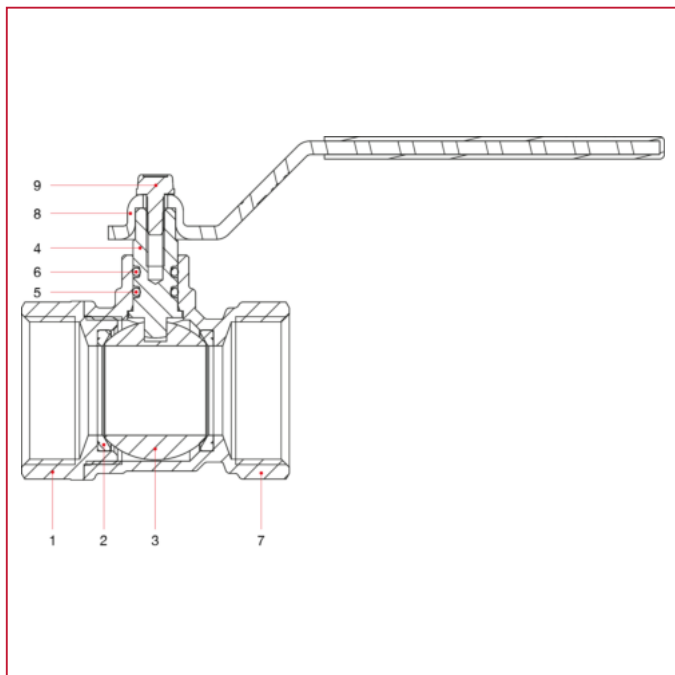

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	3,33	4,92	8,14	12,26	23,45	30,34

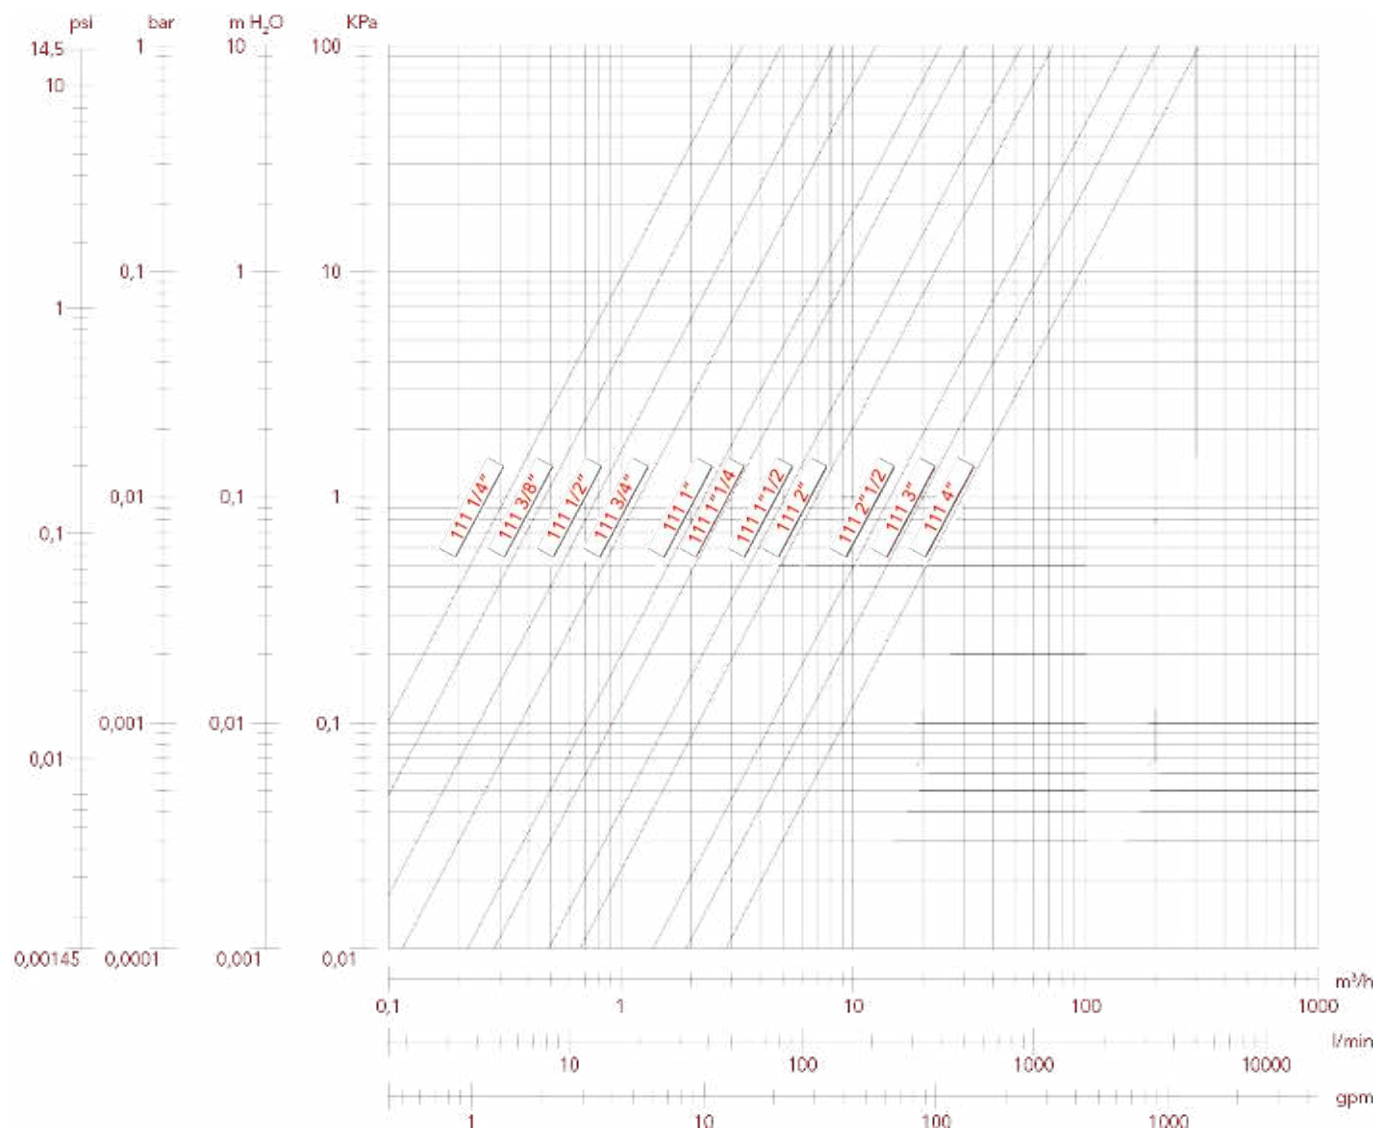




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

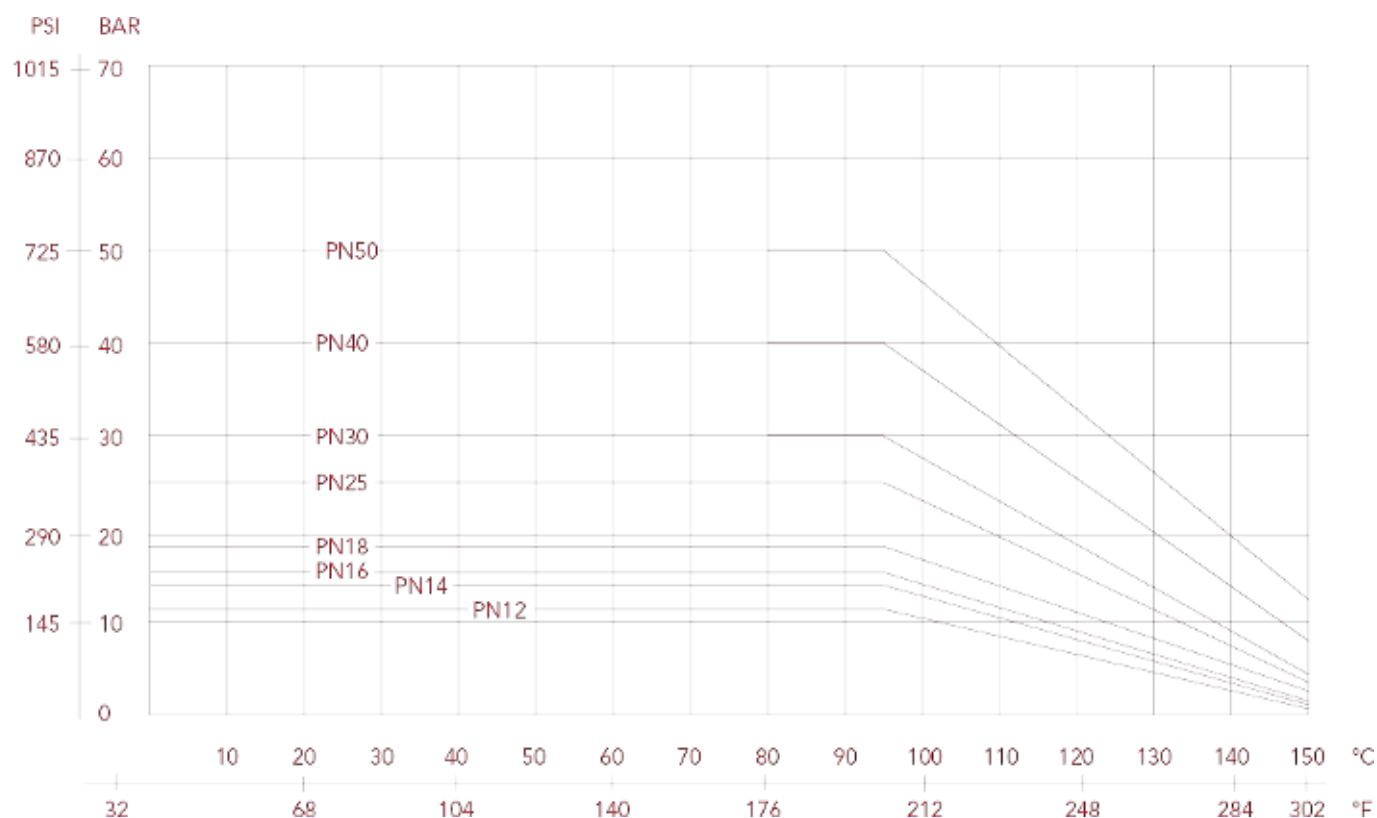



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

113DF ORIENT кран шаровый с поворотной головкой, редуцированный

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ORIENT



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4" x 1"	40bar/580psi	1130034100/N/B	6/72
1" x 1"	40bar/580psi	1130100100/N/B	6/72

ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Т-образная ручка из алюминия.

Корпус и вертлюг из никелированной латуни.


Минимальная максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Включите "B" в код, чтобы заказать синий ручку.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

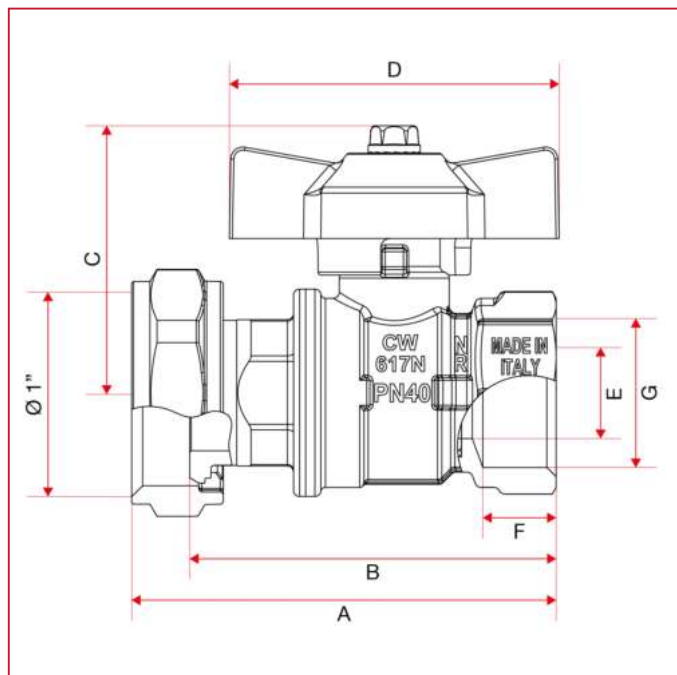




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

	3/4" x 1"	1" x 1"
DN	20	25
A	69,5	74,5
B	60	65
C	43,8	46,8
D	54	54
E	15	20
F	12	13
G	3/4"	1"
Kg/cm ² bar	40	40
LBS - psi	580	580

МАТЕРИАЛЫ

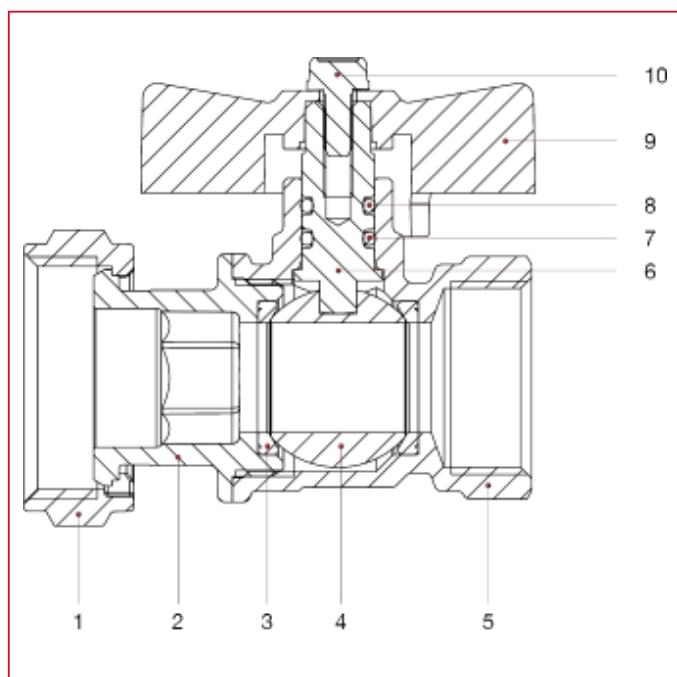

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N
2	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
3	Седло	2	Тефлон
4	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
5	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
6	Шток	1	Латунь CW614N
7	Уплотнительное кольцо	1	БНК
8	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

УСТАНОВКА

Клапаны ИТАР двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора.

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;
- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;
- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы, его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;
- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;
- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:
 - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;
 - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с линии;
- при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он работает правильно.



РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

KV	3/4" x 1"	1" x 1"
	12,2	13,2

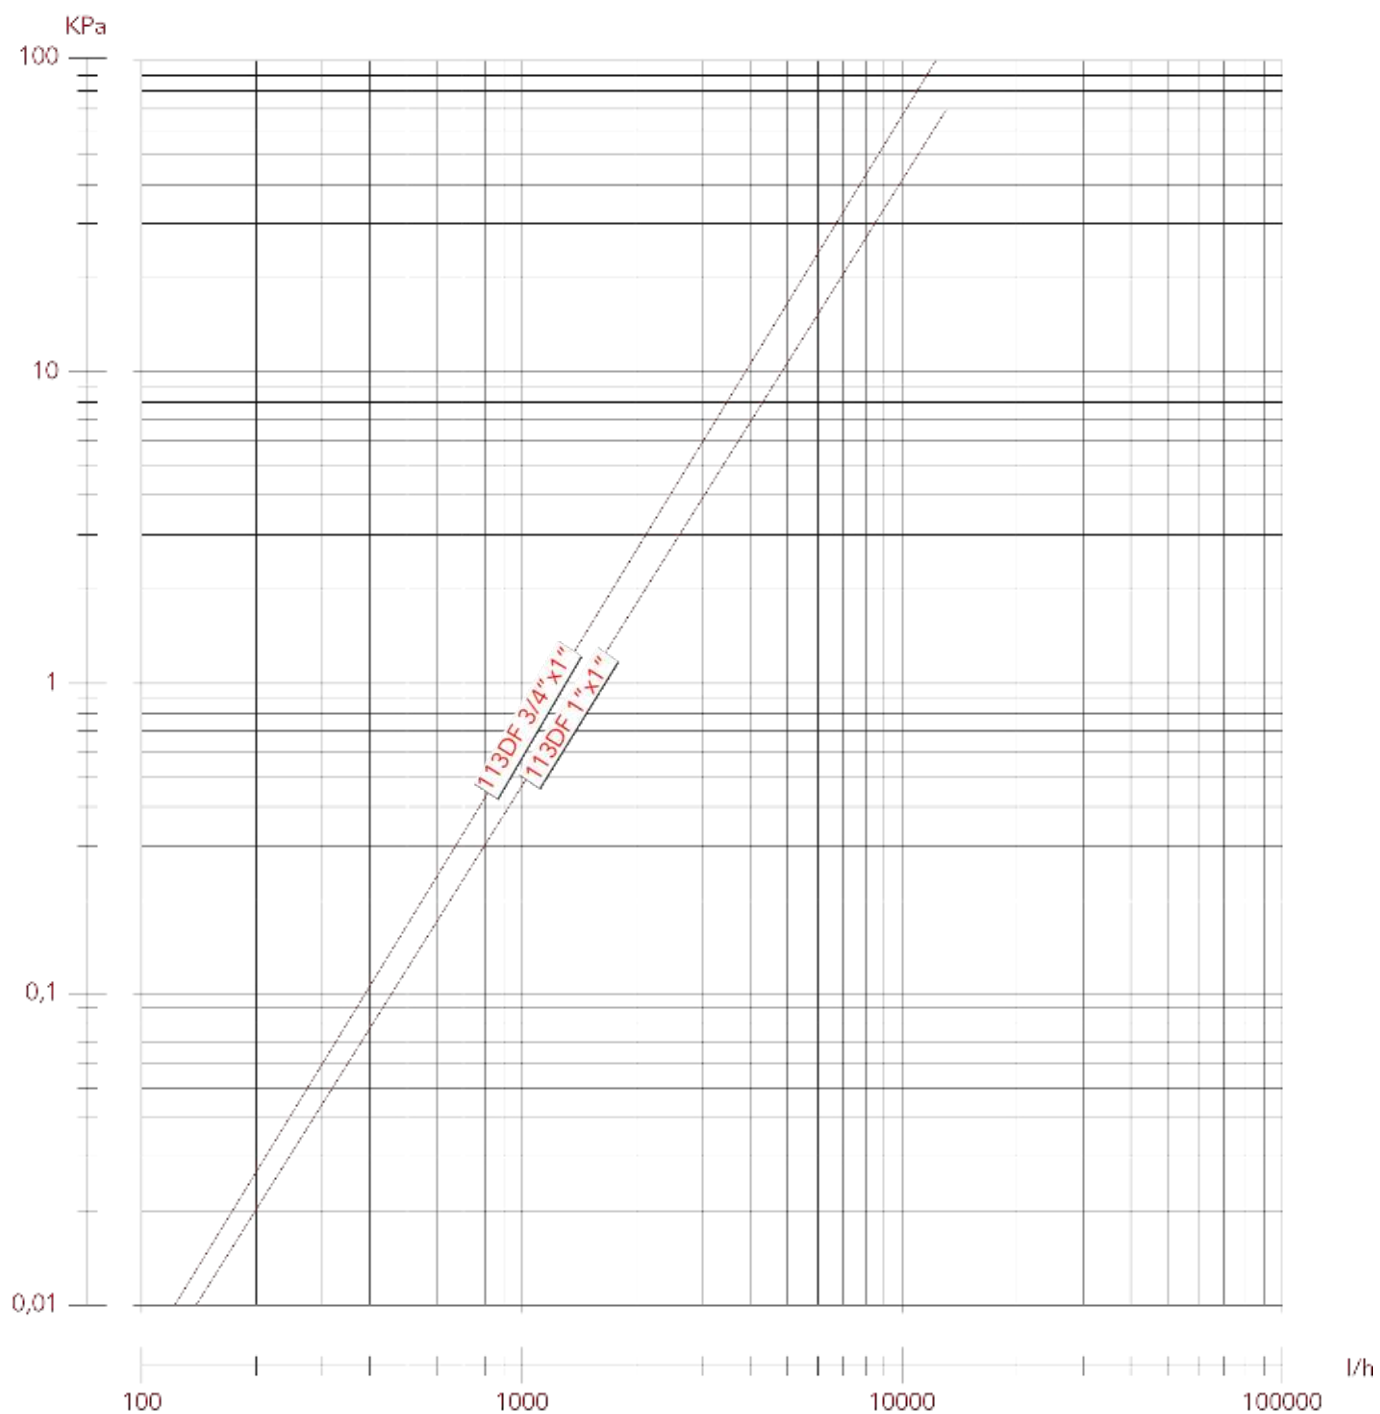




РЕДУЦИРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ: ORIENT

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

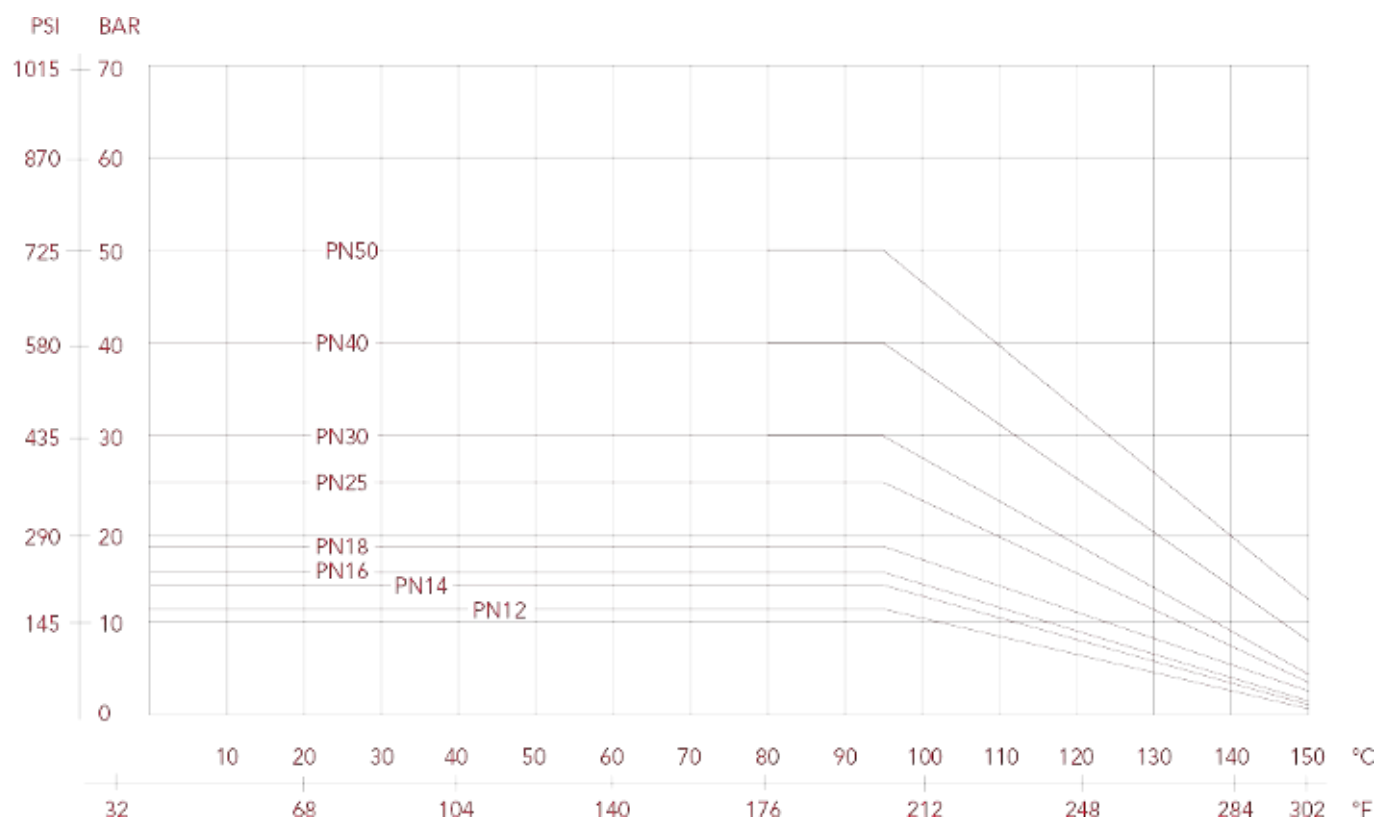



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

086 Рукоятка-рычаг



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	0860001/N/B	20/400
2	0860002/N/B	20/400
3	0860003/N/B	20/300
4	0860004/N/B	10/100
5	0860005/N/B	10/100
6	0860006/N	1/75
7	0860007/N	1/35

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Упомяните "B" в коде, чтобы заказать синий рукоятку.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4	6	7	7
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5	-	-	-
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5	7	7	7
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5	7	7	7
115	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
098	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
298	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

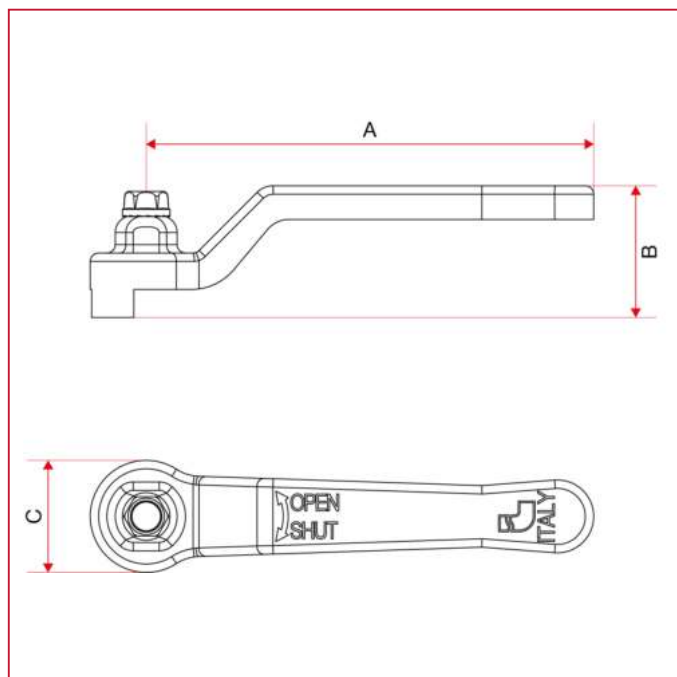

	1	2	3	4	5	6	7
A	80	88,5	113	138	157,8	197	250
B	23,5	29,5	32	41	47	54	59,5
C	20	23	25	31	37	50	59

МАТЕРИАЛЫ

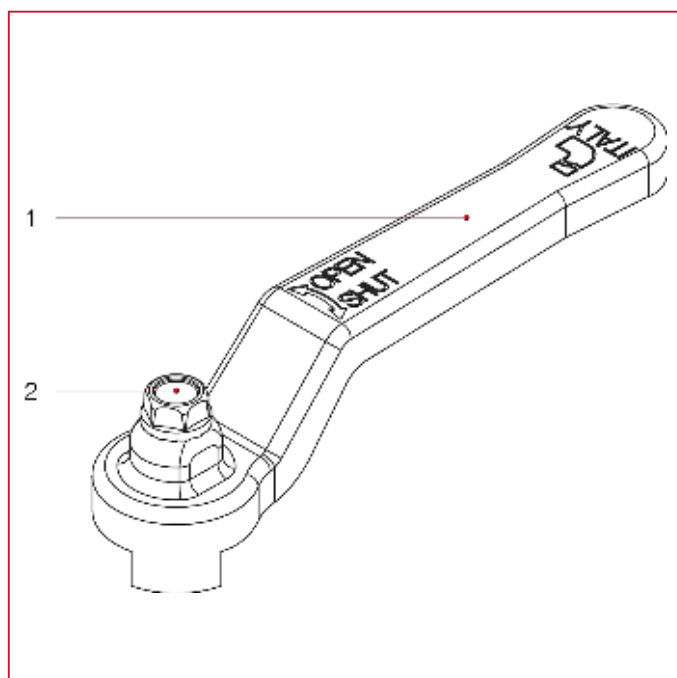

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
2	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

084 Плоская рукоятка-рычаг



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	0840001/V	20/400
2	0840002/V	20/400
3	0840003/V	20/300
4	0840004/V	10/100
5	0840005/V	10/100

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Упомяните "V" в коде, чтобы заказать зеленую рукоятку.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112/211	1	1	1	2	3	3	4	4
090/091/290	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
216/217	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131	-	-	1	-	-	-	-	-
133	-	-	1	2	2	-	-	-
167	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

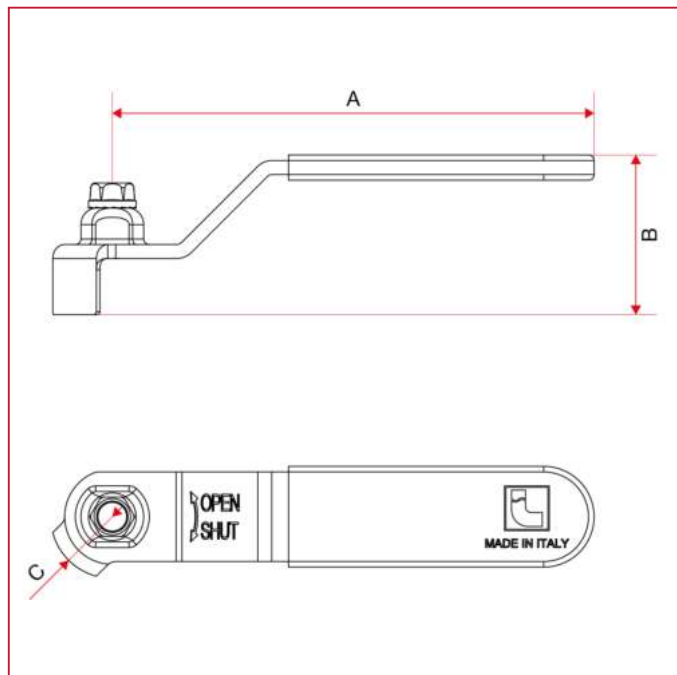

	1	2	3	4	5
A	86	93	114	138,5	158,5
B	28,5	31,5	34	42	48,5
C	22	25	27	32	39

МАТЕРИАЛЫ

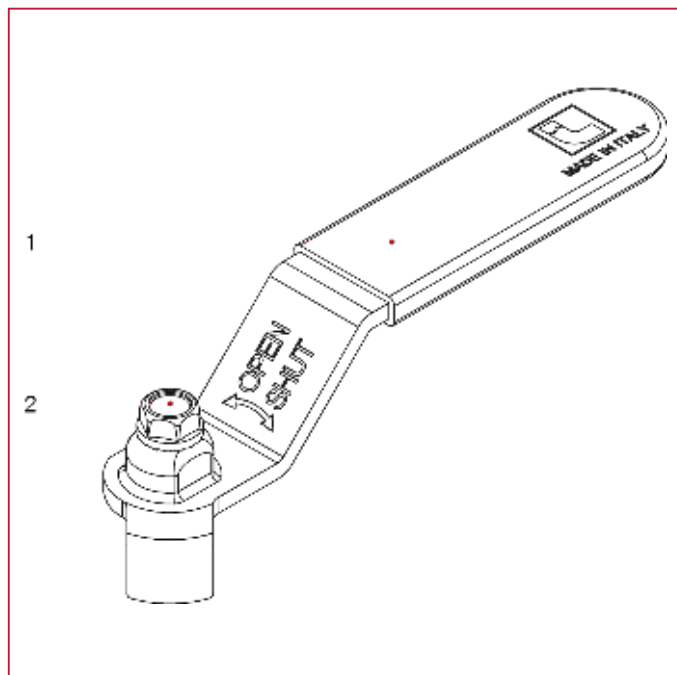

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
2	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

089B Плоская рукоятка-рычаг



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	0890001B	20/400
2	0890002B	20/400
3	0890003B	20/400
4	0890004B	10/100
5	0890005B	10/100

ОПИСАНИЕ

Плоская рукоятка-рычаг из нержавеющей стали AISI304.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112/211	1	1	1	2	3	3	4	4
090/091/290	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
216/217	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131	-	-	1	-	-	-	-	-
133	-	1	1	2	2	-	-	-
167	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

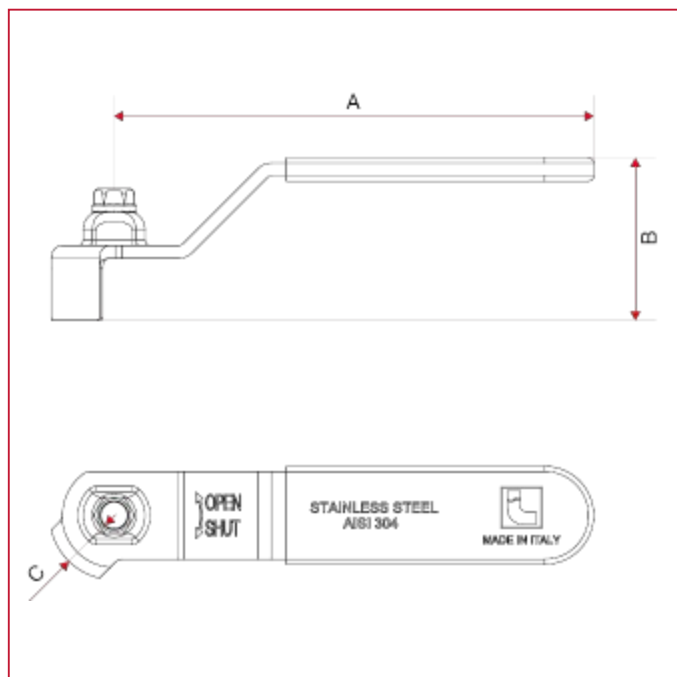

	1	2	3	4	5
A	86	93	114	138,5	158,5
B	28,5	31,5	34	42	48,5
C	11	25	27	32	39

МАТЕРИАЛЫ

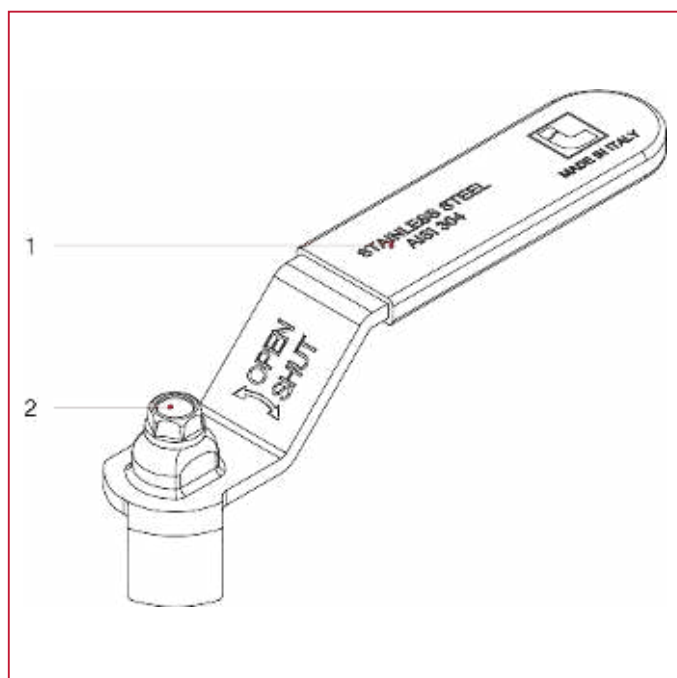

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Плоская ручка-рычаг	1	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Винт	1	Нержавеющая сталь AISI 430



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

084LK Блок для плоского запираемого рычага

Блок может быть установлен на шаровые краны и вентили с плоским рычагом.

Размер рукоятки соответствует каждому клапану в соответствии с таблицей арт. 084, 084G и 089B с серым фоном.



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	084LK01	10/400
2	084LK02	10/400
3	084LK03	10/400

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Материал: Замак К5 оцинкованный.

Блок поставляется без замка.

Устанавливаемый навесной замок: 6 мм / 1/4.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
111/112	1	1	1	2	3	3
211	1	1	1	2	3	3
090/091	1	1	1	3	3	-
290	1	1	1	3	3	-
290P/291P	1	1	1	3	3	-
116/117	1	1	1	3	3	-
216/217	1	1	1	3	3	-
131/132	-	1	1	2	2	-
133	-	1	1	2	2	-
167	-	-	1	1	-	-
174	-	-	1	1	-	-
178	-	-	1	1	-	-
066/067	1	1	2	3	3	-
266/267	1	1	2	3	3	-
076/077	1	1	2	3	3	-
376/377	1	1	2	3	3	-
115	-	-	1	3	3	-
098	-	-	1	3	3	-
298	-	-	1	3	3	-




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

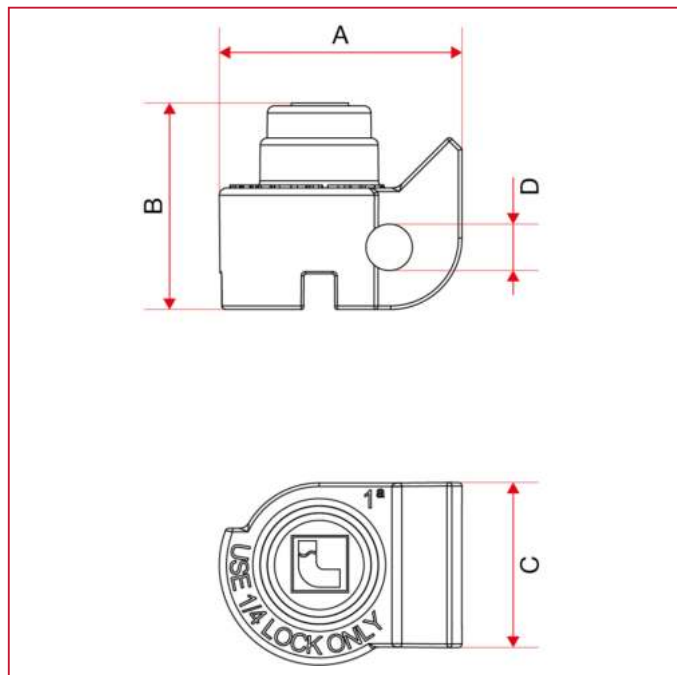

	1	2	3
A	34	35	38
B	28,9	29,9	30,9
C	25,5	27	29,5
D	6,5	6,5	6,5

МАТЕРИАЛЫ

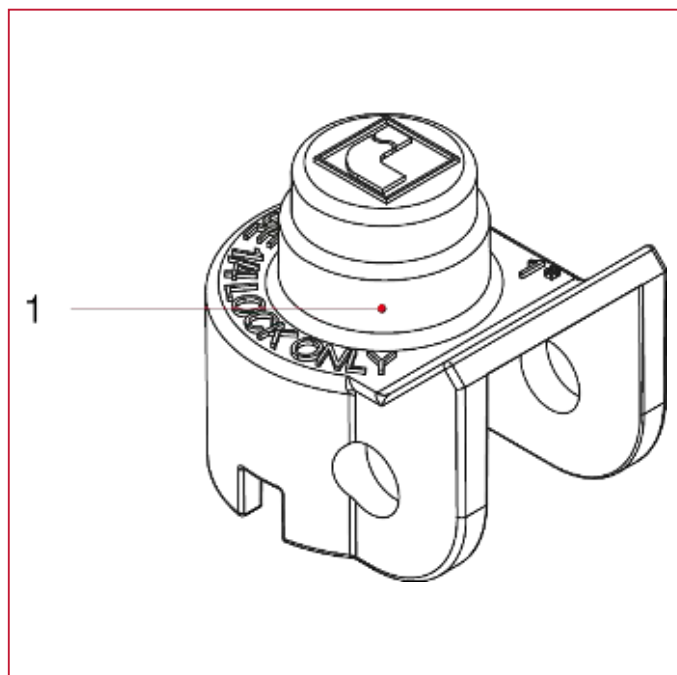

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Оцинкованный ЦАМ (K5)



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ ПЛОСКОГО РЫЧАГА, ЗАПИРАЕМОГО НА НАВЕСНОЙ ЗАМОК

Устройство необходимо использовать с клапанами и шаровыми вентилями, оснащенными плоской ручкой-рычагом. Если клапан не оборудован плоским рычагом, можно заменить ручку, как указано в каталоге, чтобы клапан можно было запирать на навесной замок.



1. Отцепите ручку от клапана, который нужно сделать запираемым на навесной замок.



2. Замените ручку плоским рычагом подходящего размера, чтобы клапан мог запираться на навесной замок.



3. Установите навесной замок на клапан и заблокируйте его как в открытом, так и в закрытом положении.



4. Штифт 084PP для пломбируемого блока. Может использоваться для газовой и водяной арматуры.



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

084PP Стержень для пломбируемого блока



КОД ИТАР

084PP03

УПАКОВКА

1/0

КАЧЕСТВО




ОПИСАНИЕ

Штифт 084PP для пломбируемого блока.

Может использоваться для газовой и водяной арматуры.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

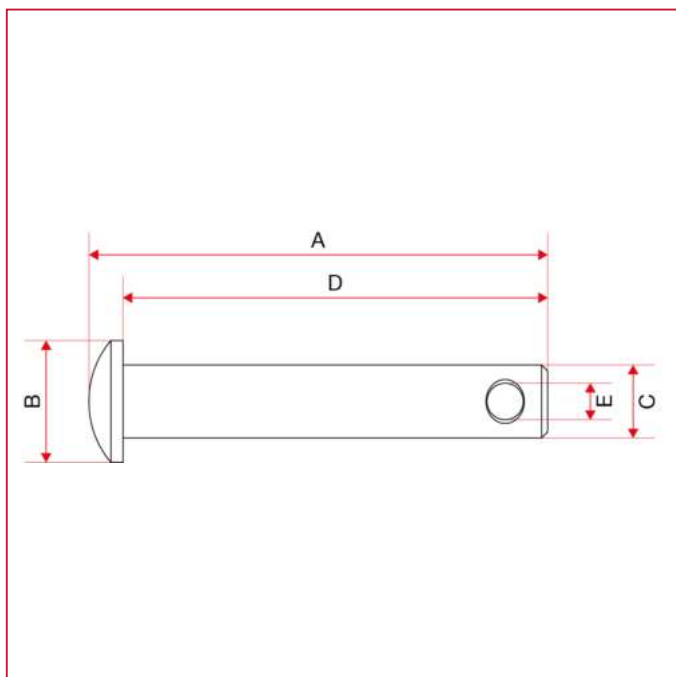


A	37,8
B	10
C	6
D	35
E	3



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

МАТЕРИАЛЫ

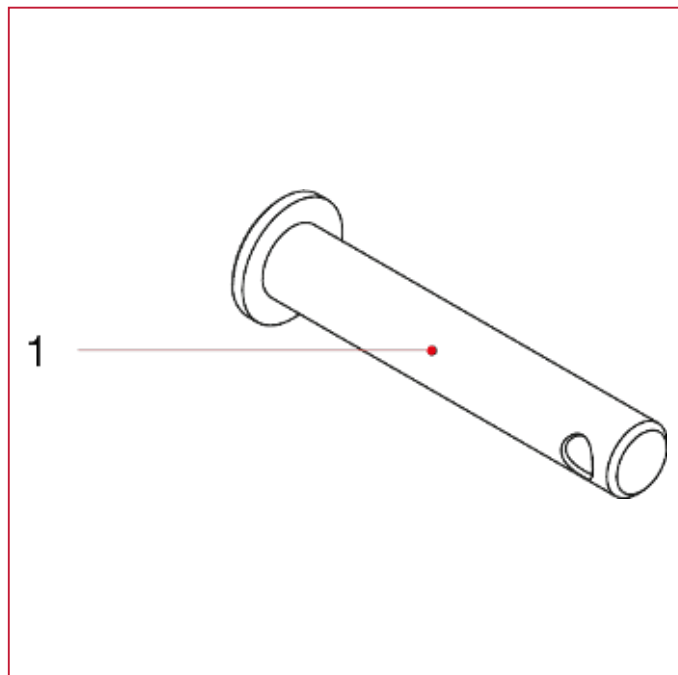

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Сталь оцинкованная AVpb



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

087 Рукоятка-бабочка



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	0870001/N/V/B	20/500
2	0870002/N/V/B	20/500
3	0870003/N/V/B	20/500
4	0870004/N/B	10/250

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Упомяните "B" в коде, чтобы заказать синий рукоятку.

Упомяните "V" в коде, чтобы заказать зеленую рукоятку.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
113/114	1	1	1	2	2	-	-
092/093	1	1	1	3	3	4	-
292P/293P	1	1	1	3	3	4	-
118/119	1	1	1	2	3	-	-
082/083	-	-	2	3	3	-	-
131	-	-	1	-	-	-	-
134	-	1	1	2	3	-	-
168	-	-	1	1	-	-	-
176	-	-	1	1	-	-	-
180	-	-	1	1	-	-	-
078/079	1	1	2	3	3	-	-
378/379	1	1	2	3	3	-	-
098	-	-	1	3	3	4	-
298	-	-	1	3	3	-	-
115	-	-	1	2	3	4	4




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

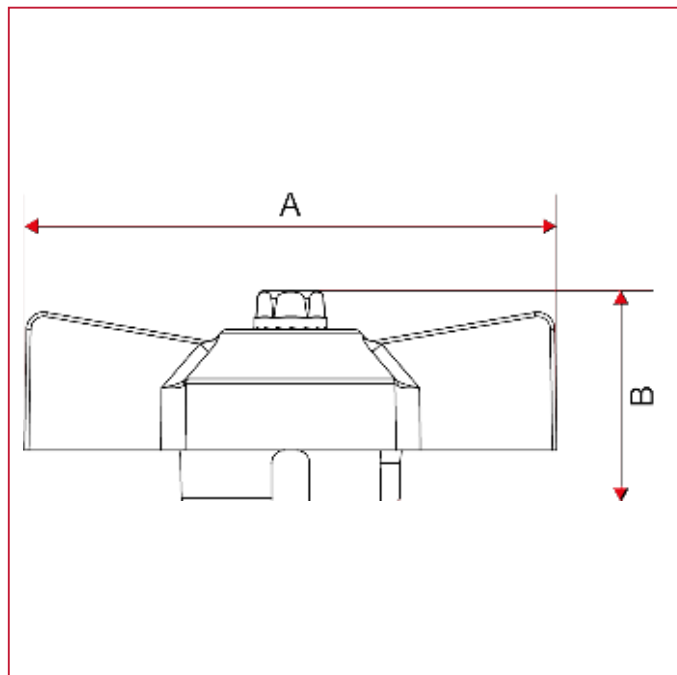

	1	2	3	4
A	47	54	62	70
B	23,5	24,8	24,5	30

МАТЕРИАЛЫ

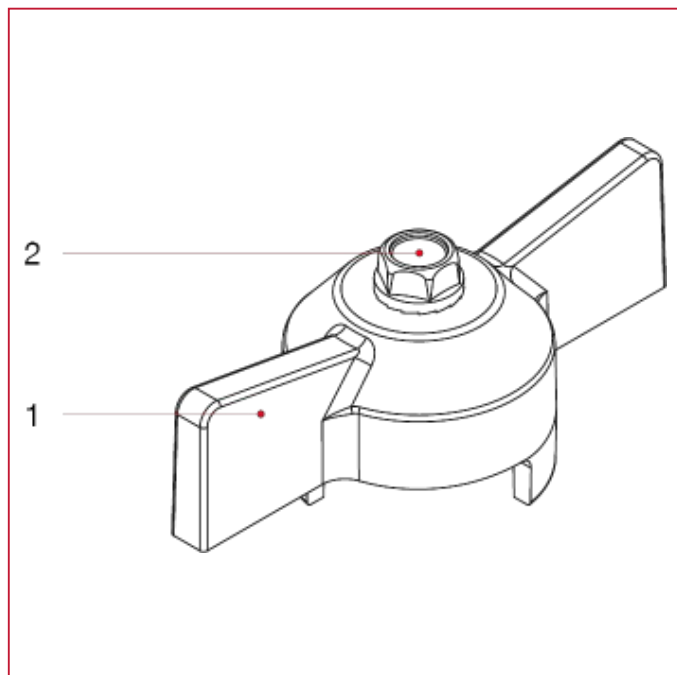

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
2	Винт	1	Оцинкованная сталь С4С



РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

088 Удлиненная рукоятка для трубопроводов в изоляции



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1	0880001	10/120
2	0880002	10/120
3	0880003	10/120
4	0880004	10/80
5	0880005	10/50
6	0880006	1/30
7	0880007	1/18

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Удлиненная алюминиевая рукоятка может использоваться с кранами, обозначенными в следующей диаграмме.


Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.

Арт.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4	-	-	-
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5	-	-	-
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5	7	7	7
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5	7	7	7
115	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
098	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
298	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-




РУКОЯТКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

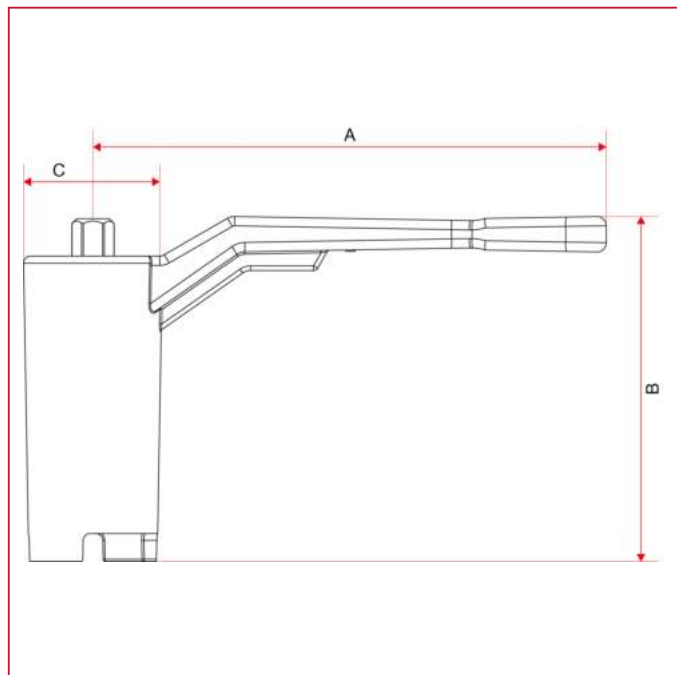

	1	2	3	4	5	6	7
A	80	88,5	110	138	158	197	250
B	60	68	74	77,6	81,7	88	119,5
C	23,63	27,32	29,73	35,2	41,17	51,71	61,42

МАТЕРИАЛЫ

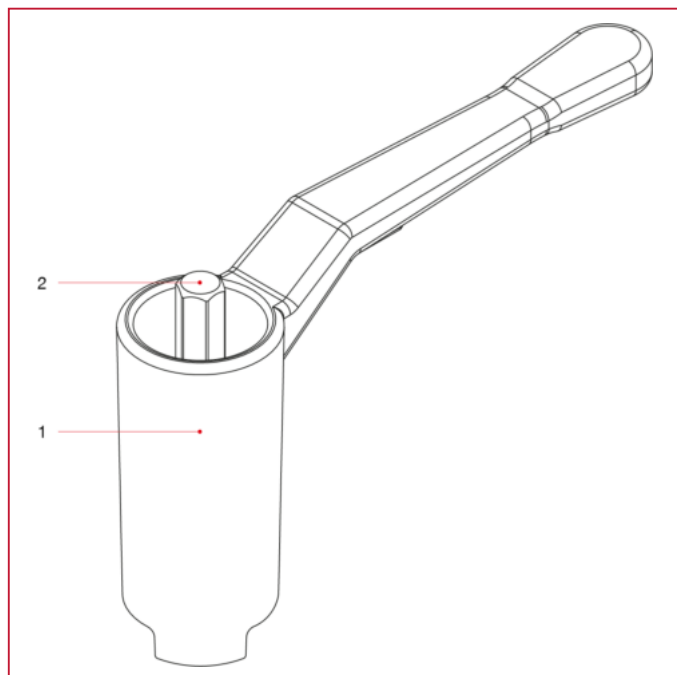

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Удлиненная ручка	1	Окрашенный алюминий
2	Винт	1	Сталь оцинкованная AVpb



MINI ШАРОВЫЙ КРАН

125 MINI шаровый кран

MINI



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1250018/N	20/240
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1250014/N	20/240
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1250038/N	20/280
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1250012/N	20/200
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1250034/N	15/135

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Корпус хромированная латунь.

Ацетил-сополимер рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная температура: 0°C; 70°C (максимальная рабочая температура); 90°C (максимальная пиковая температура).


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

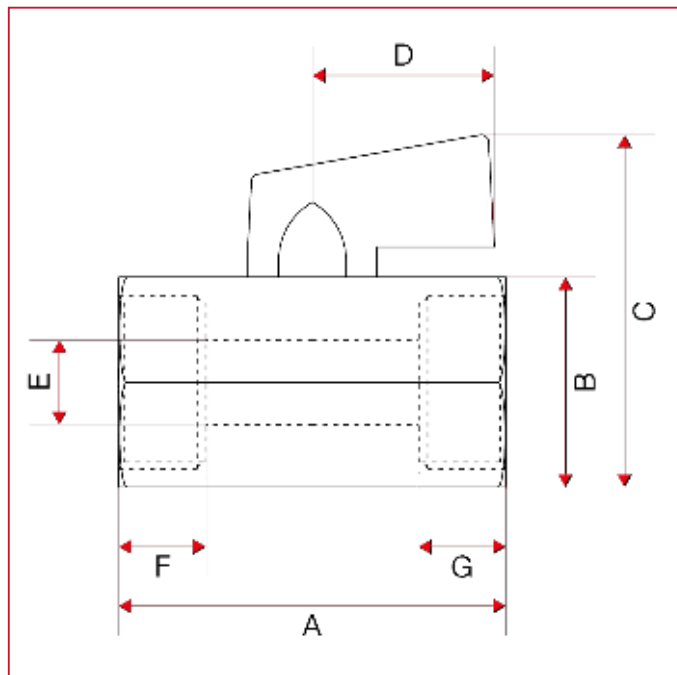


	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	39	39	42	47	54
B	20	20	20	24	30
C	37	37	37	41	47
D	22	22	22	22	22
E	7	8,2	8	10	13,5
F	7,5	7,5	10,5	10	11
G	8,5	9	10	11,7	12
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145



МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН

МАТЕРИАЛЫ

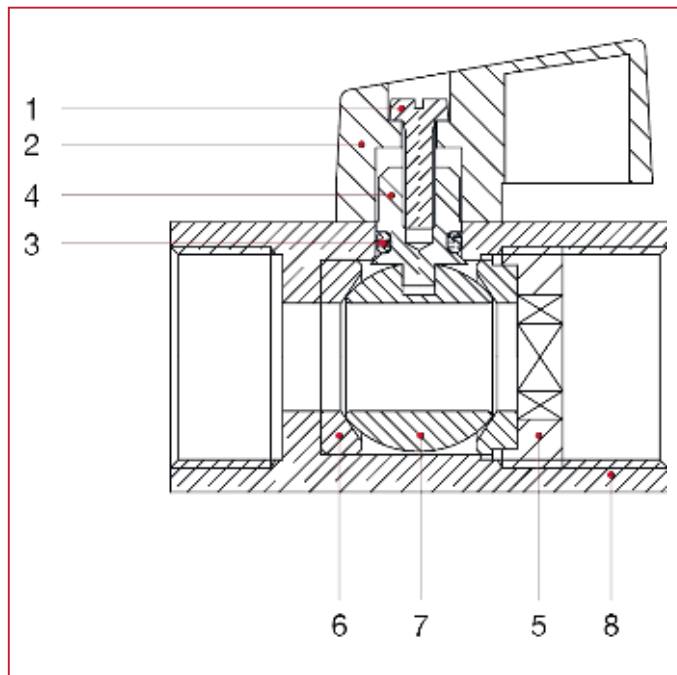

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Винт	1	Оцинкованная сталь Fe
2	Ручка-рычаг	1	Полимер
3	Уплотнительная прокладка	1	БНК
4	Шток	1	Латунь CW617N
5	Муфта	1	Латунь CW617N
6	Седло	2	Тефлон
7	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
8	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N



MINI ШАРОВЫЙ КРАН

126 MINI шаровый кран

MINI



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1260018/N	20/280
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1260014/N	20/280
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1260038/N	20/280
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1260012/N	20/220
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1260034/N	15/135

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-ВР.

Корпус хромированная латунь.

Ацетил-сополимер рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная температура: 0°C; 70°C (максимальная рабочая температура);

90°C (максимальная пиковая температура).


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.



МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

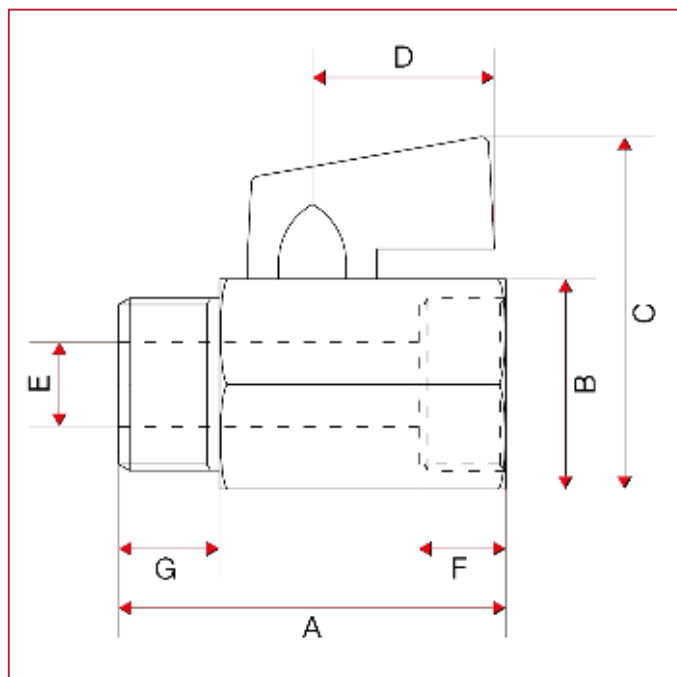


	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	39	39	40	45	51
B	20	20	20	24	30
C	36,9	37,2	36,9	41,4	46,9
D	22	22	22	22	22
E	8	8	8	10	13,5
F	10	10,2	9,9	11,6	12,2
G	9	9,2	10,2	12,2	14
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145



МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН

МАТЕРИАЛЫ

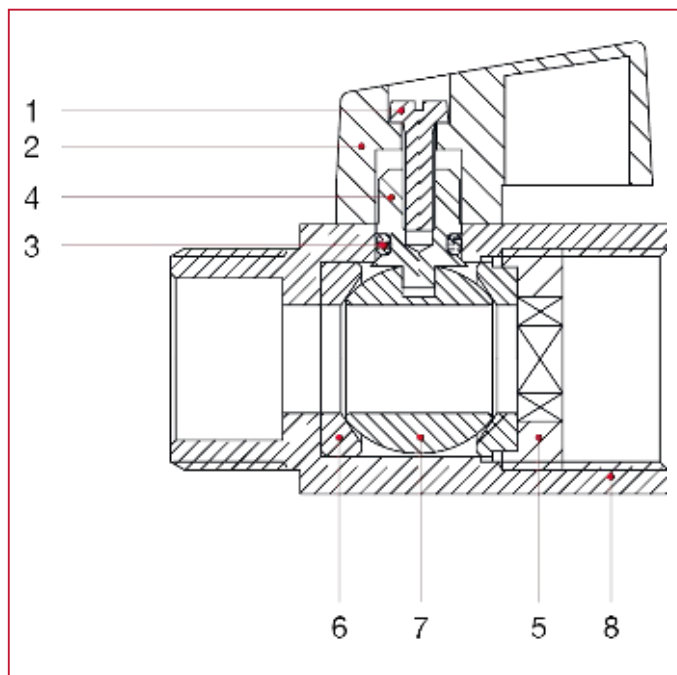

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Винт	1	Оцинкованная сталь Fe
2	Ручка-рычаг	1	Полимер
3	Уплотнительная прокладка	1	БНК
4	Шток	1	Латунь CW617N
5	Муфта	1	Латунь CW617N
6	Седло	2	Тефлон
7	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
8	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

115 Кран шаровый полнопроходной со спускным клапаном

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi	1150012	14/84
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1150034	8/64
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1150100	4/36
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1150114	4/32
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1150112	2/18
2" (DN 50)	20bar/290psi	1150200	2/10

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.


Стальная рукоятка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

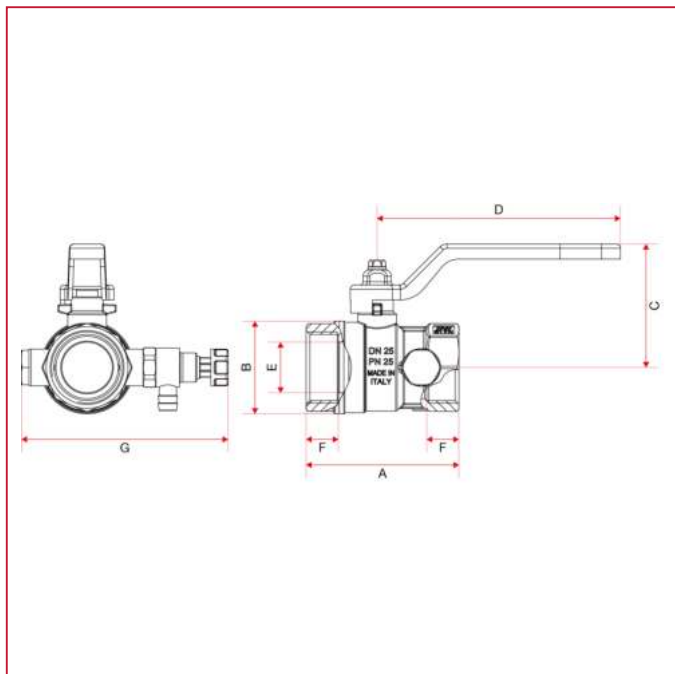




ШАРОВЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	53	58	71	81	93	108
B	29	36	43	53	63	79
C	40	54	57	73	78	94
D	80	113	113	138	138	158
E	14	18,5	23,5	30	37	47
F	12	12	15	16	18	19
G	84	89	96	104	111	124
Kg/cm2 bar	25	25	25	20	20	20
LBS - psi	362,5	362,5	362,5	290	290	290

МАТЕРИАЛЫ

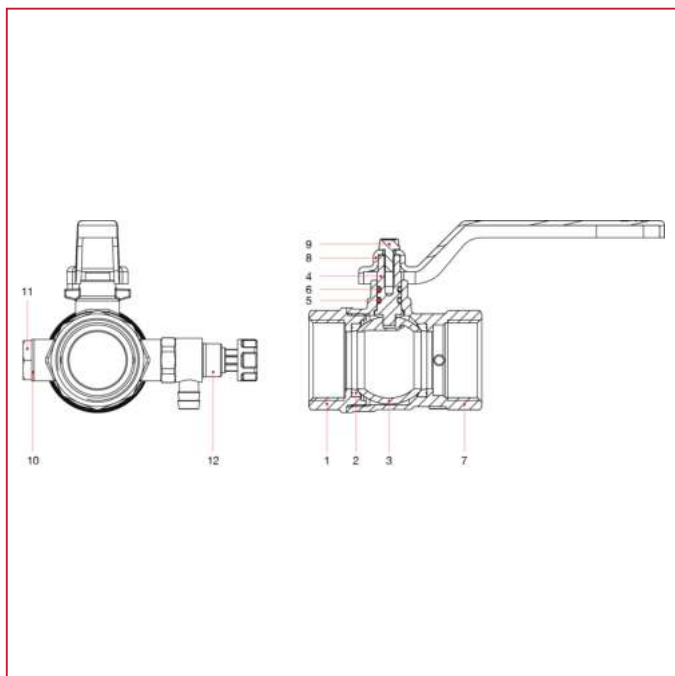

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта с внутренней резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Уплотнительная прокладка	1	Алюминий
11	Пробка	1	Никелированная латунь CW614N
12	Поворотный сливной кран	1	Никелированная латунь CW614N



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

099 Полнопроходной шаровый кран, НР-НР

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.



099

РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	40bar/580psi	0990012	10/90
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0990034	10/80
1" (DN 25)	40bar/580psi	0990100	6/48
1 1/4" (DN 32)	30bar/435psi	0990114	4/32
1 1/2" (DN 40)	30bar/435psi	0990112	2/16
2" (DN 50)	30bar/435psi	0990200	2/10



099F

РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	40bar/580psi	0990012F	15/135
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0990034F	10/90
1" (DN 25)	40bar/580psi	0990100F	5/45

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы НР-НР.

Алюминиевая ручка-рычаг или Алюминиевая ручка-бабочка.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 95°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Поставляется также с Т-образной алюминиевой ручкой для размеров от 1/2" до 1".

Указать "F" только для покупки клапана с "Т"-образной рукояткой.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ арт. 099

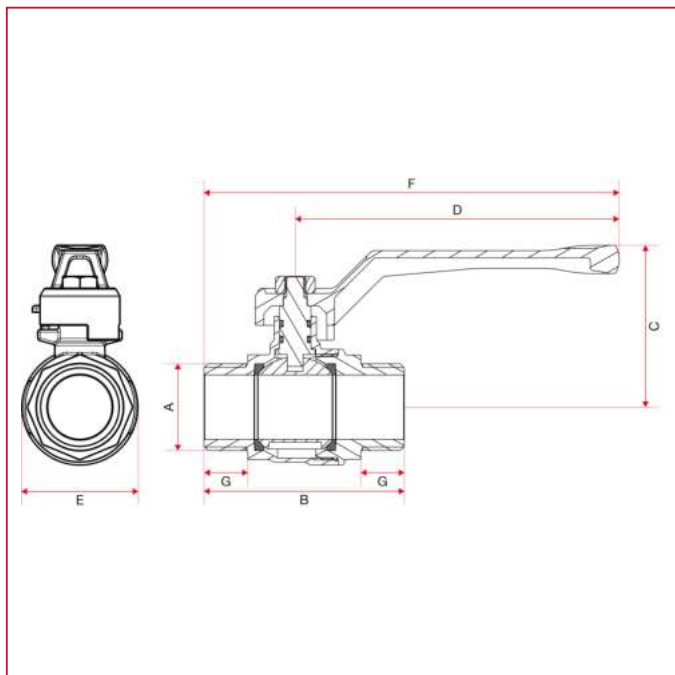


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	62	65	76	87	103	113
C	45	48	62	66	83	91
D	95	95	123	123	150	150
E	29,5	37	44	56	68	87
F	121	124	157	163	197	205
G	11,5	13	16,5	16	18	20
Kg/cm2 bar	40	40	40	30	30	30
LBS - psi	580	580	580	435	435	435



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ арт. 099F

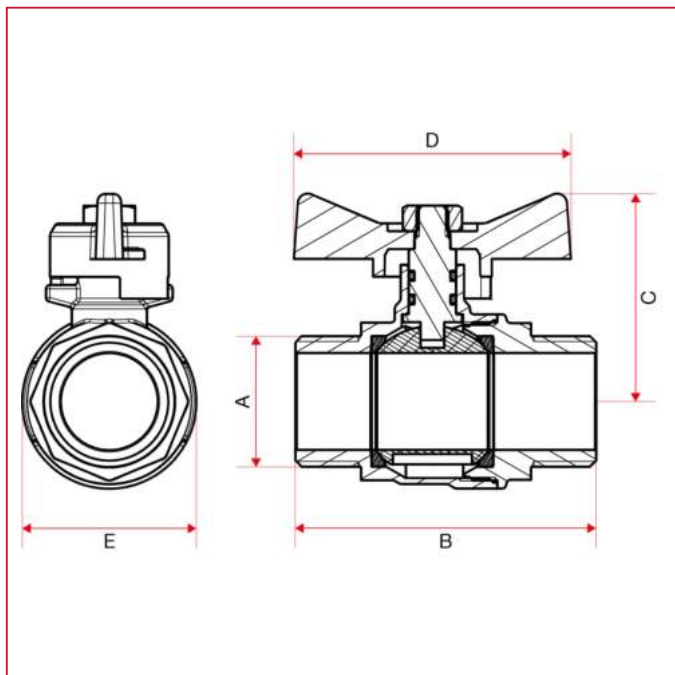


099F

	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	1/2"	3/4"	1"
B	62	65	76
C	40	43	52
D	54	54	70
E	29,5	37	44
Kg/cm ² bar	40	40	40
LBS - psi	580	580	580



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ арт. 099

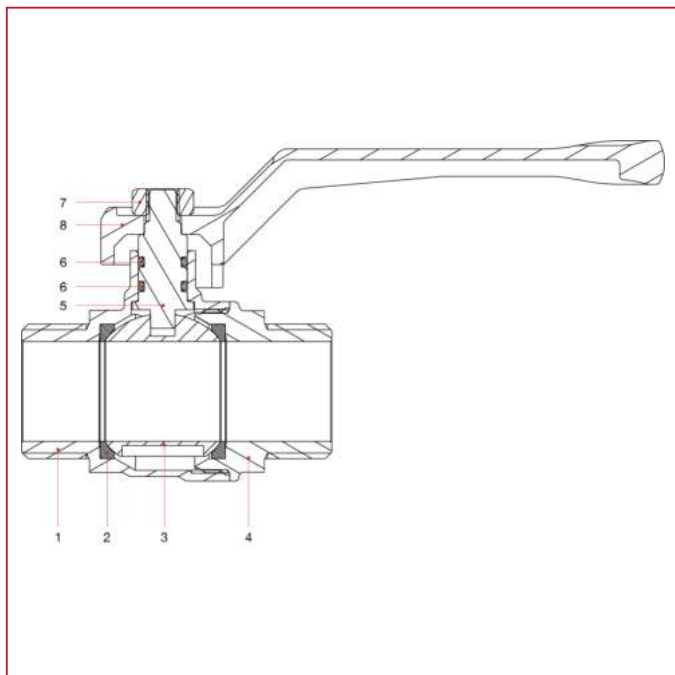


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
5	Шток	1	Латунь CW617N
6	Уплотнительное кольцо	2	БНК
7	Гайка	1	Оцинкованное железо
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ арт. 099F

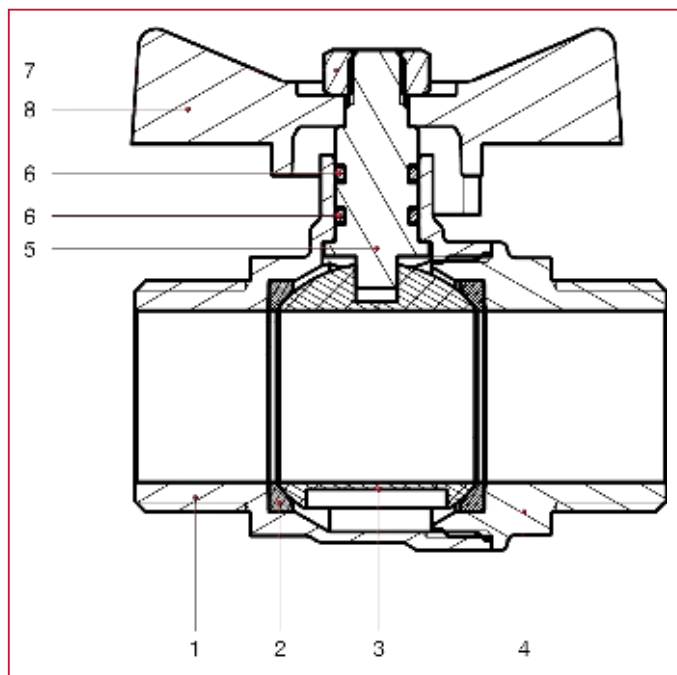

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
4	Муфта с наружной резьбой	1	Никелированная латунь CW617N
5	Шток	1	Латунь CW617N
6	Уплотнительное кольцо	2	БНК
7	Гайка	1	Оцинкованное железо
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий



ШАРОВЫЕ КРАНЫ


ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

099

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	10,05	24,56	51,21	68,65	98,83	177,04

099F

	1/2"	3/4"	1"
KV	10,05	24,56	51,21

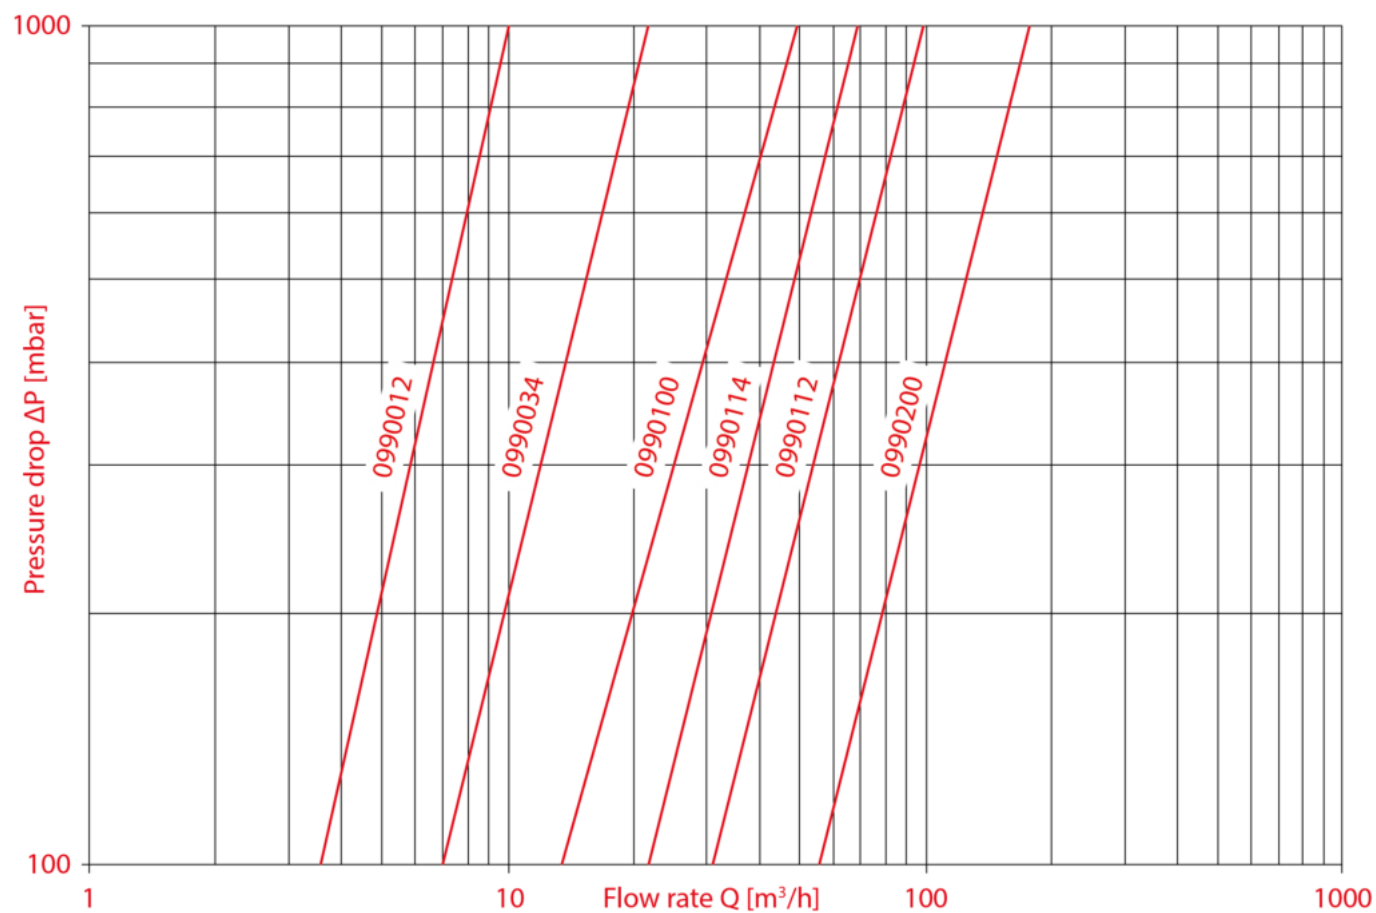



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

128 3-х проходной шаровый кран

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/4" (DN 8)	55bar/797.5psi	1280014L/T	4/24
3/8" (DN 10)	55bar/797.5psi	1280038L/T	4/24
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	1280012L/T	4/24
3/4" (DN 20)	50bar/725psi	1280034L/T	2/12
1" (DN 25)	45bar/652.5psi	1280100L/T	2/12
1"1/4 (DN 32)	35bar/507.5psi	1280114L/T	2/12
1"1/2 (DN 40)	35bar/507.5psi	1280112L/T	2/4
2" (DN 50)	35bar/507.5psi	1280200L/T	2/2

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР-ВР.

Алюминиевая ручка-рычаг.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 120°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступен с шаром Т или L.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

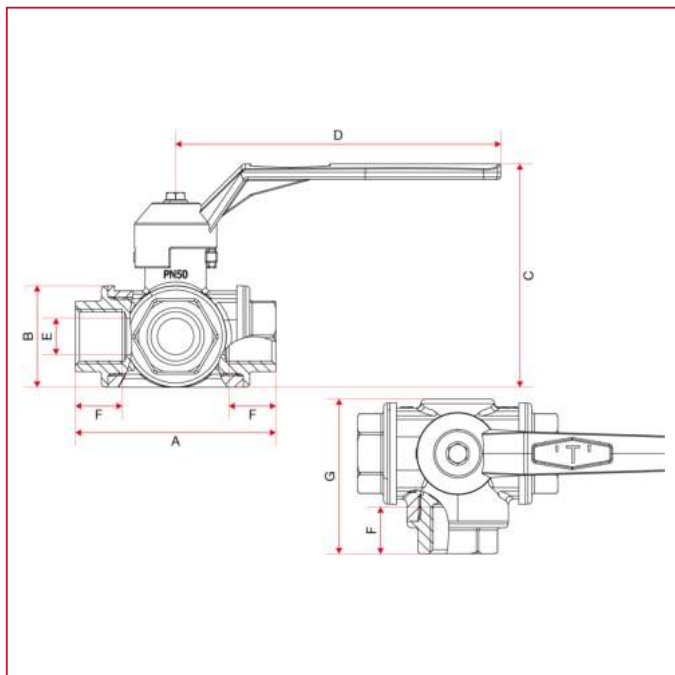

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
A	77	77	77	92	104	118,5	138	162
B	39	39	39	47	54,5	64,5	79	93,5
C	86	86	86	107	122,5	132	145,5	186
D	125	125	125	145	170	170	170	260
E	10	12	14	18	23	29	36	45
F	18	18	18	22	23	26	30	35
G	59,5	59,5	59,5	70	81	93	107,5	128
Kg/cm ² bar	55	55	50	50	45	35	35	35
LBS - psi	797,5	797,5	725	725	652,5	507,5	507,5	507,5



Technical drawings of a mechanical assembly, showing a side view and a cross-sectional view. The side view on the left shows a cylindrical component with a flange and a central shaft. The cross-sectional view on the right shows the internal components, including a central shaft, a flange, and a housing. Red arrows point to specific features labeled with numbers 1 through 9.






ШАРОВЫЕ КРАНЫ

УСТАНОВКА

Работа Т-образного клапана: при снятой ручке на штоке управления видна Т-образная выемка, которая указывает направление выполнения отверстий шара, допуская следующие комбинации:


Fig. A

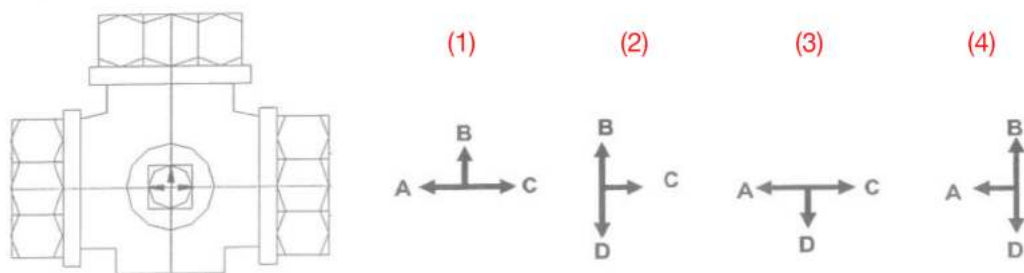

1. Поток проходит во всех направлениях (A-B-C).
2. Поток проходит только от В к С (или наоборот).
3. Поток проходит только от А к С (или наоборот).
4. Поток проходит только от А к В (или наоборот).

Работа L-образного клапана: при снятой ручке на штоке управления видна L-образная выемка, которая указывает направление выполнения отверстий шара, допуская следующие комбинации:

Fig. B

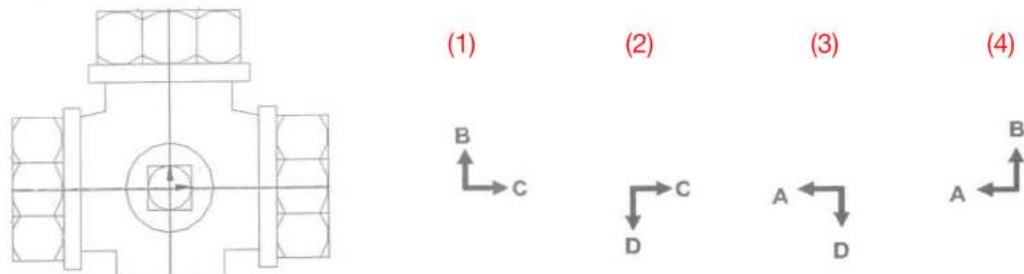


1. Поток проходит от В к С (или наоборот).
2. Поток прерван.
3. Поток прерван.
4. Поток проходит от А к В (или наоборот).



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
KV	1,5	2,5	3,5	7	12	19,5	37	52

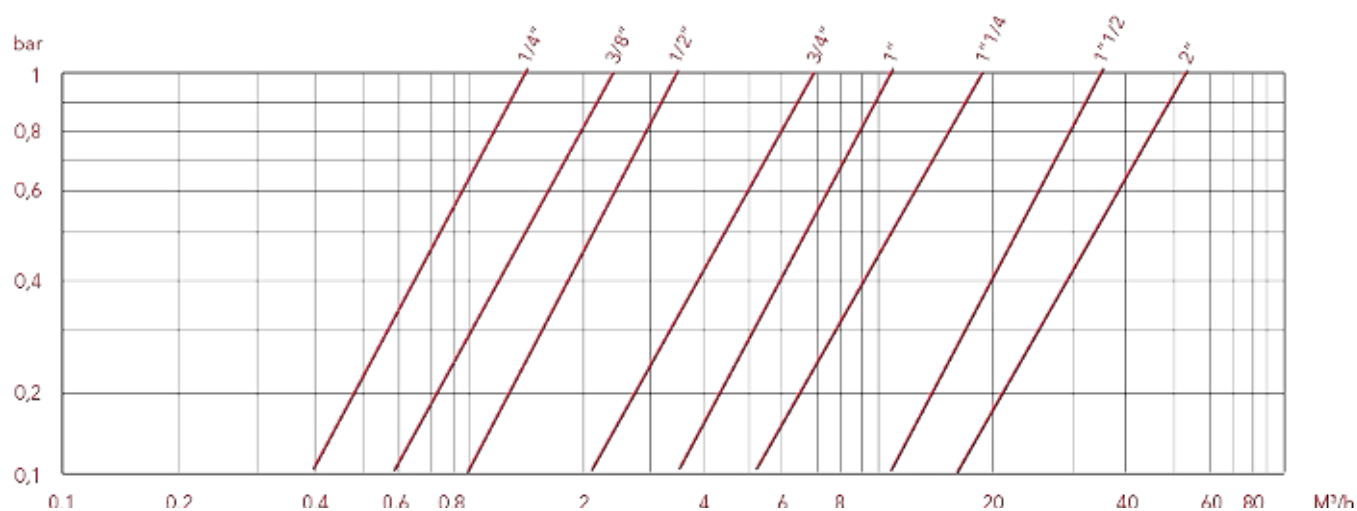




ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

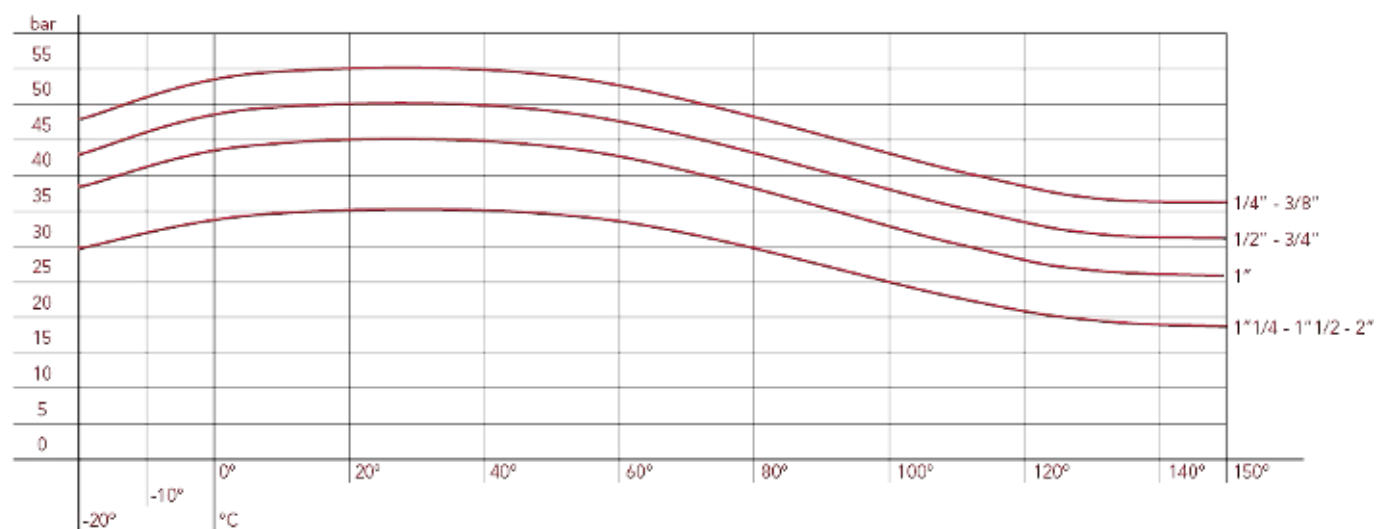



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

156 Клиновая задвижка латунная, PN16

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1560012	12/96
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1560034	8/64
1" (DN 25)	16bar/232psi	1560100	5/40
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1560114	4/24
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1560112	2/16
2" (DN 50)	16bar/232psi	1560200	2/12
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1560212	1/8
3" (DN 80)	16bar/232psi	1560300	1/8
4" (DN 100)	16bar/232psi	1560400	1/4

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Ручка флаер

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2"1/2 - 3" - 4".



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

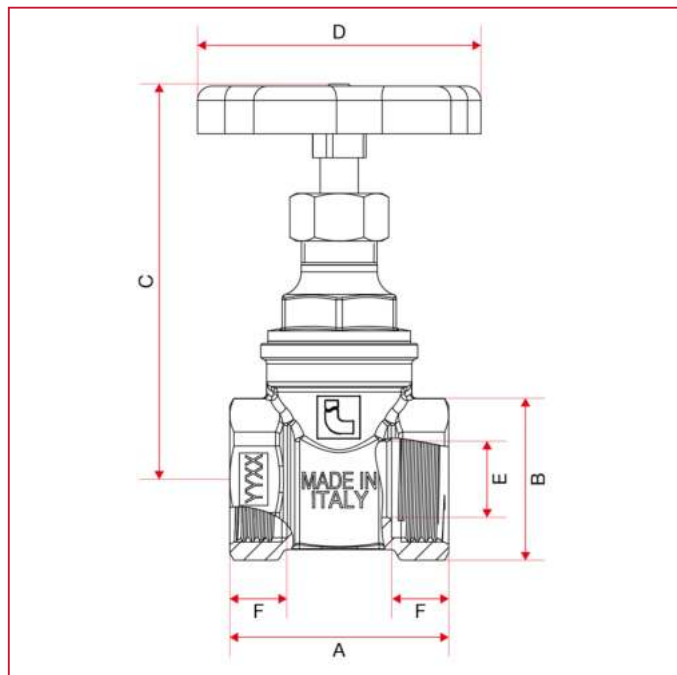


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	42	46	50	55	60	67	78	83	100
B	28	34	40,3	51,5	57	71,5	90	102,7	132,4
C	72,5	82,5	96	104,1	116,6	138,7	180,5	201,5	237,8
D	50	60	60	70	70	80	100	100	120
E	13	16	23	28	33	45	59	68	85
F	11,5	12	14	16	17	18	19	22	25,5
Kg/cm ² bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16
LBS - psi	232	232	232	232	232	232	232	232	232



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/2" до 2"

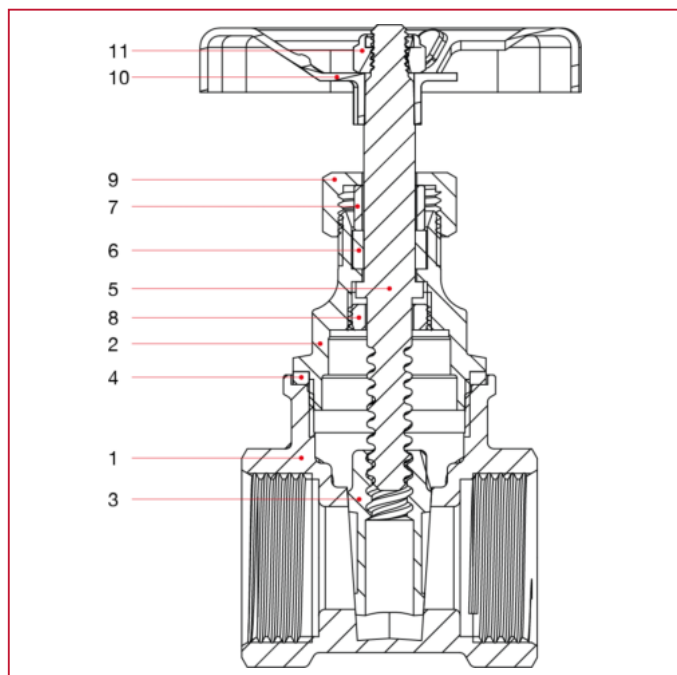


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N
2	Нажимной винт	1	Латунь CW617N
3	Диск	1	Латунь CW617N
4	Уплотнительная прокладка	1	NA1002
5	Шток	1	Латунь CW617N
6	Прокладка штока	1	FE1000
7	Набивной сальник	1	Латунь CW617N
8	Стопор штока	1	Латунь CW617N
9	Колпак	1	Латунь CW617N
10	Маховик	1	Окрашенный алюминий EN AB-46100
11	Самоконтрящаяся гайка	1	Оцинкованная сталь CL8



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

МАТЕРИАЛЫ размеры от 2"1/2 до 4"

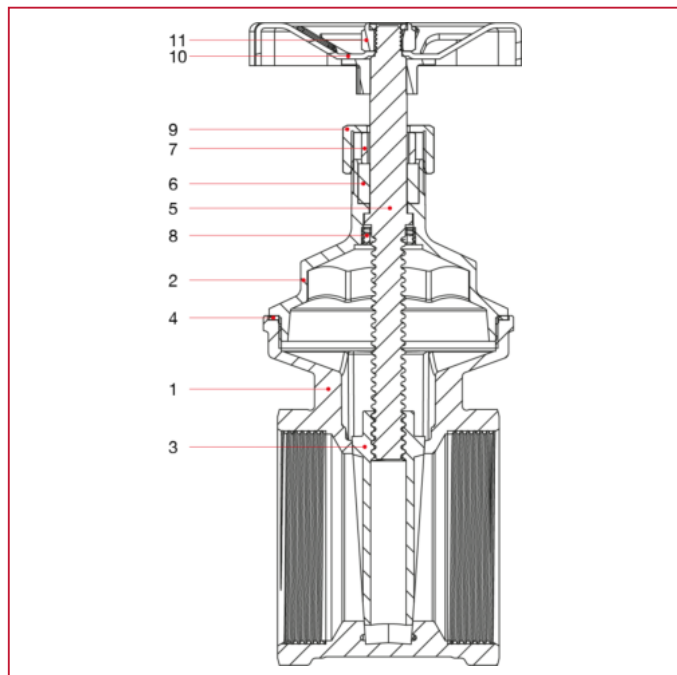


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CC754S
2	Нажимной винт	1	Латунь CW617N
3	Диск	1	Латунь CW617N
4	Уплотнительная прокладка	1	NA1002
5	Шток	1	Латунь CW617N
6	Прокладка штока	1	FE1000
7	Набивной сальник	1	Латунь CW617N
8	Стопор штока	1	Латунь CW617N
9	Колпак	1	Латунь CW617N
10	Маховик	1	Окрашенный алюминий EN AB-46100
11	Самоконтрящаяся гайка	1	Оцинкованная сталь CL8



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12	29,4	51	69	138	201	375	864	1680

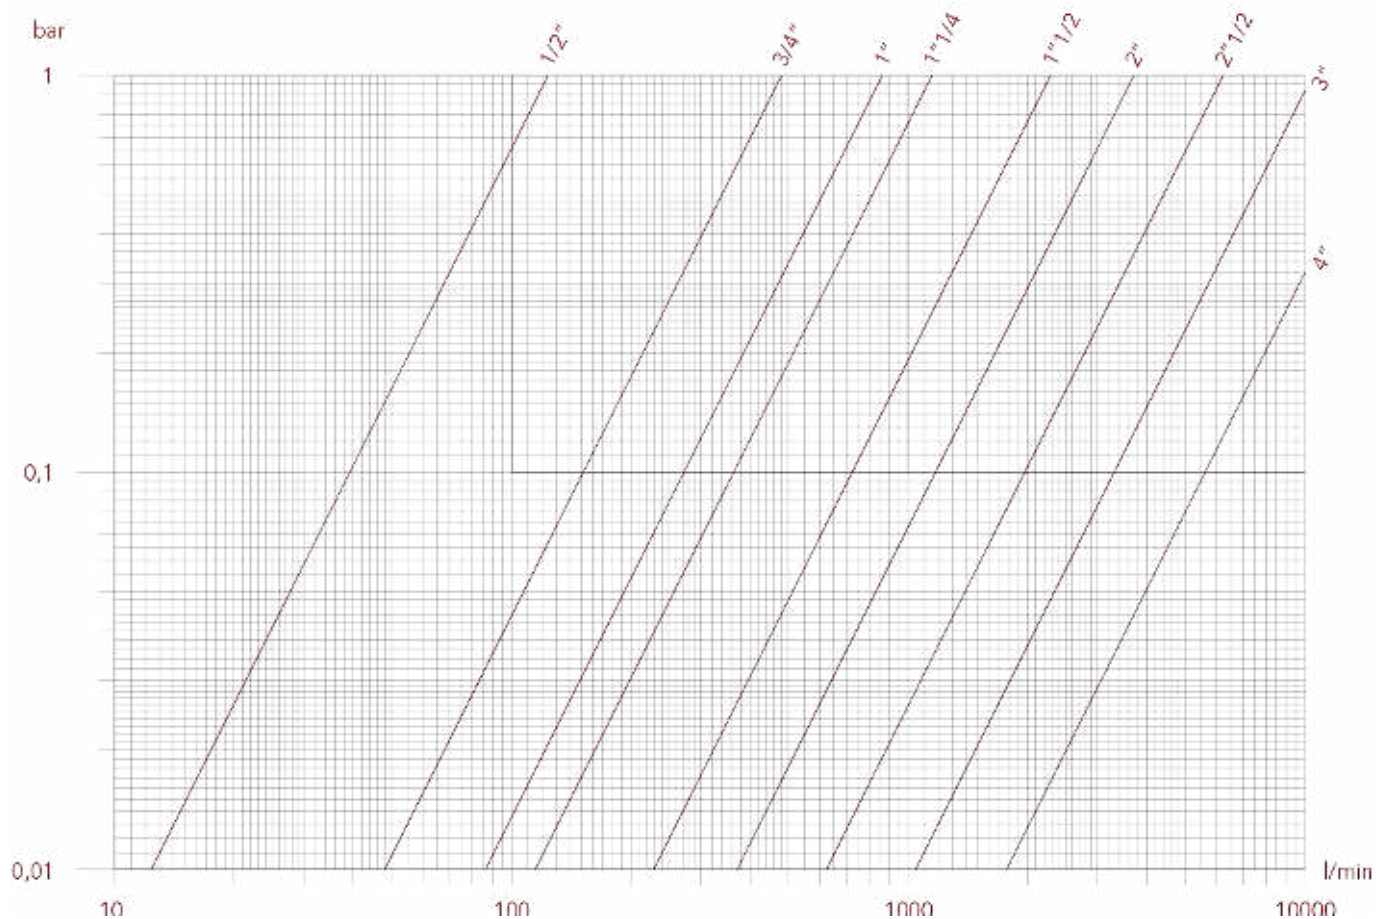




ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ — ТЕМПЕРАТУРА

Значения, представленные кривыми, выражают максимальный предел использования клапанов. Приведенные значения имеют только ориентировочный характер.

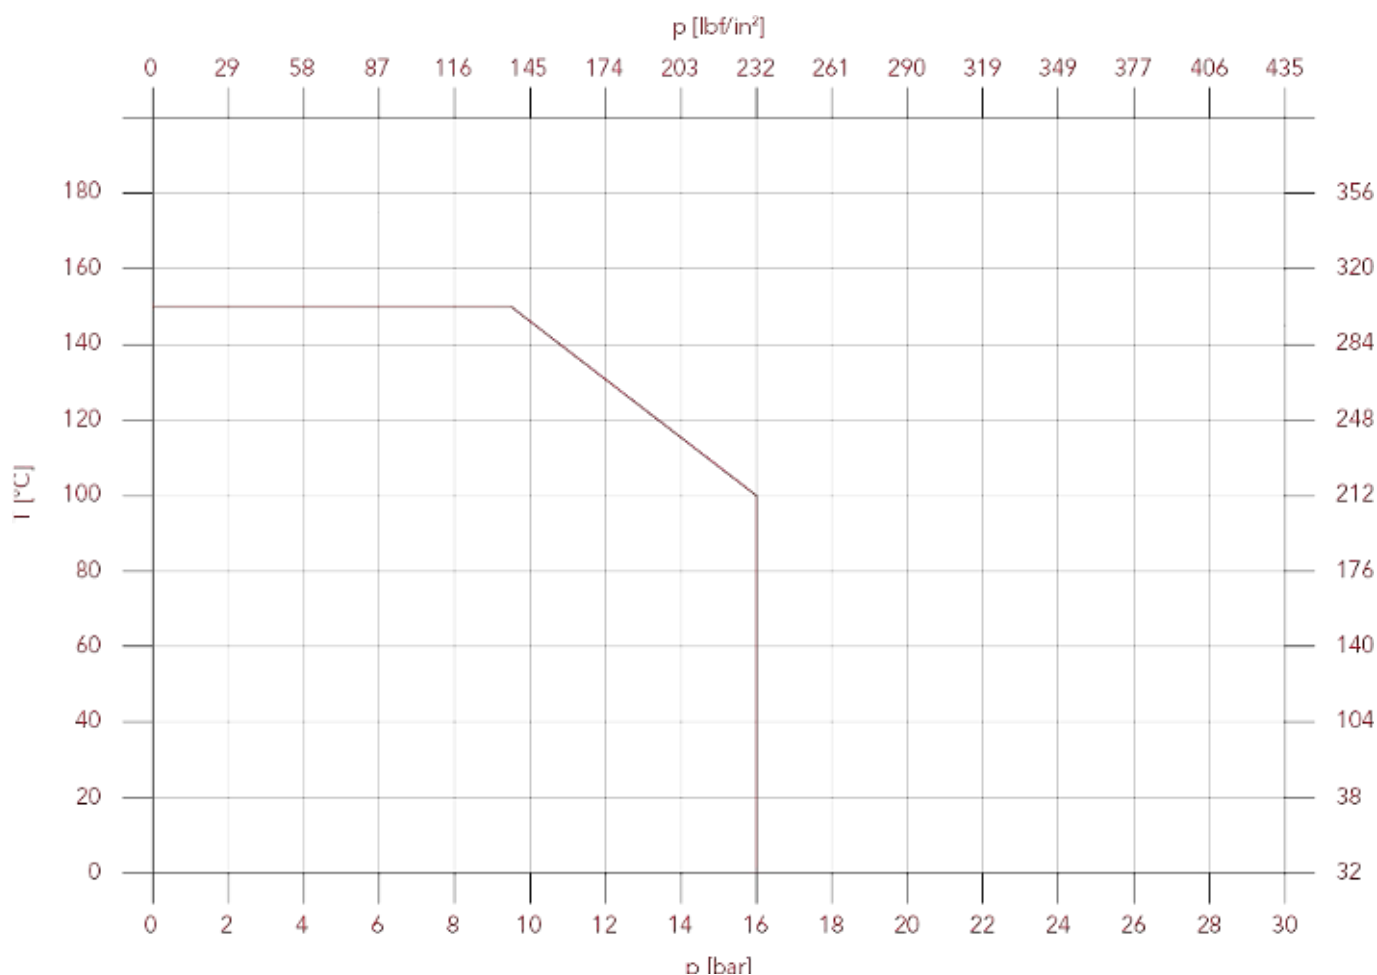



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

VOLA Ручка флаер для задвижка арт. 156



VOL156


РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА	ФИЛЬТР
050	VOLA050	1/150	1/2"
060	VOLA060	1/150	3/4"
060	VOLA060	1/150	1"
070	VOLA070	1/150	1"1/4
070	VOLA070	1/150	1"1/2
080	VOLA080	1/150	2"
100	VOLA100	1/100	2"1/2
100	VOLA100	1/100	3"
120	VOLA120	1/100	4"

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый маховик, окрашенный эпоксидной краской горячего отверждения.

Алюминиевый маховик, окрашенный эпоксидной краской горячего отверждения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

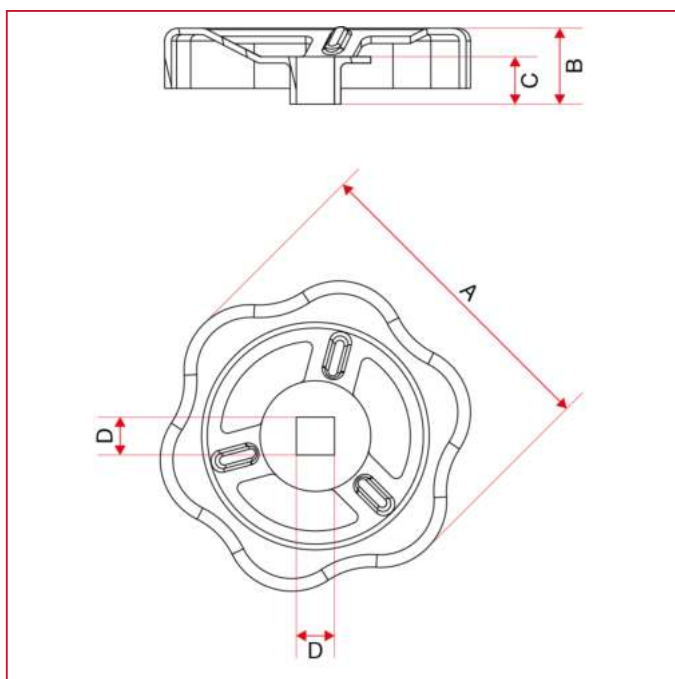


VOL156

	050	060	060	070	070	080	100	100	120
A	50	60	60	70	70	80	100	100	120
B	12	15	15	17,6	17,6	19	25	25	26
C	7,5	8	8	10,6	10,6	10,6	15	15	15
D	6	7	7	7	7	8	11	11	12



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ

МАТЕРИАЛЫ

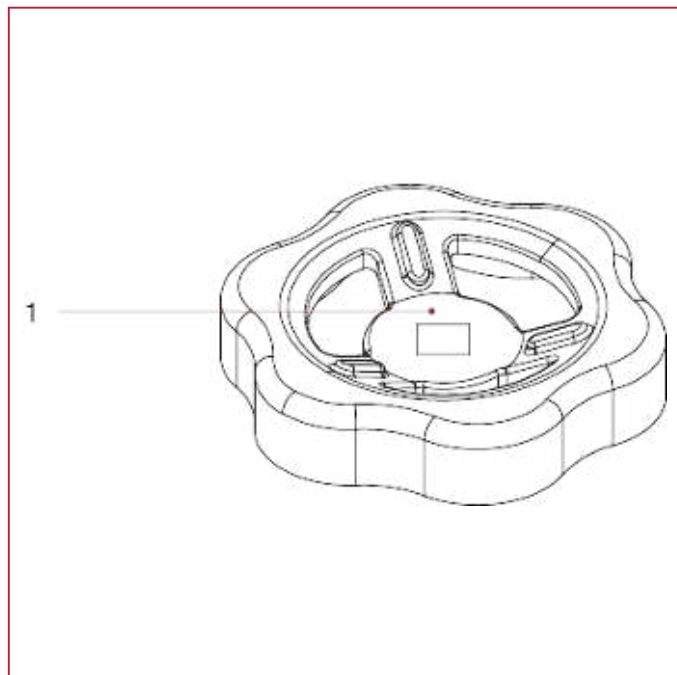

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Маховик	1	Окрашенный алюминий EN AB-46100



Задвижка клиновая Itap 4" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 4"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560400)



Задвижка клиновая Itap 3" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 3"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560300)



Задвижка клиновая Itap 2 1/2" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 2 1/2"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560212)



Задвижка клиновая Itap 2" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 2"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560200)



Задвижка клиновая Itap 1 1/2" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560112)



Задвижка клиновая Itap 1 1/4" вн - вн латунная (вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"
Техническое исполнение: латунная (вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560114)



Задвижка клиновая Itap
1" вн - вн латунная
(вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: латунная
(вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560100)



Задвижка клиновая Itap
3/4" вн - вн латунная
(вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: латунная
(вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560034)



Задвижка клиновая Itap
1/2" вн - вн латунная
(вентиль)

Тип товара: Задвижка клиновая
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: латунная
(вентиль)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Вентиль
Материал ручки: Окрашенный алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 16
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1560012)



Кран шаровый мини Itap
3/4" вн - нар
неполнопроходной
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
неполнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Нейлон ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐
Максимальная температура (°C): до
+90 °C ☐
Материал корпуса: Хромированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27519)



Кран шаровый мини Itap
1/2" вн - нар
неполнопроходной
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
неполнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Нейлон ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐
Максимальная температура (°C): до
+90 °C ☐
Материал корпуса: Хромированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26103)



Кран шаровый мини Itap
3/8" вн - нар
неполнопроходной
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/8" ☐
Техническое исполнение:
неполнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Нейлон ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐
Максимальная температура (°C): до
+90 °C ☐
Материал корпуса: Хромированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26102)



Кран шаровый мини Itap
3/4" вн - вн (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини□
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"□
Техническое исполнение: (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Нейлон□
Макс. рабочее давление, бар: 15□
Минимальная температура (°C): от 0 °C□
Максимальная температура (°C): до +90 °C□
Материал корпуса: Хромированная латунь□
Код товара (производитель): (56526)



Кран шаровый мини Itap
1/2" вн - вн (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини□
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"□
Техническое исполнение: (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Нейлон□
Макс. рабочее давление, бар: 15□
Минимальная температура (°C): от 0 °C□
Максимальная температура (°C): до +90 °C□
Материал корпуса: Хромированная латунь□
Код товара (производитель): (56526v)



Кран шаровый мини Itap
3/8" вн - вн (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый мини□
Номинальный диаметр резьбы: 3/8"□
Техническое исполнение: (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Нейлон□
Макс. рабочее давление, бар: 15□
Минимальная температура (°C): от 0 °C□
Максимальная температура (°C): до +90 °C□
Материал корпуса: Никелированная латунь□
Код товара (производитель): (565W26)



Кран шаровый
трехходовой Itap 1" вн -
вн тип "Т" стандартный
проход (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый трехходовой
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: тип "Т"
стандартный проход (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 25
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26106)



Кран шаровый
трехходовой Itap 3/4" вн -
вн тип "Т" стандартный
проход (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый трехходовой
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: тип "Т"
стандартный проход (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 25
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26105)



Кран шаровый
трехходовой Itap 1/2" вн -
вн тип "Т" стандартный
проход (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый трехходовой
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: тип "Т"
стандартный проход (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 25
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26104)



Кран шаровый Itap 1" вн -
вн встраиваемый
(флажек)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение:
встраиваемый (флажек)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Флажек
Материал ручки: Хромированная
латунь
Минимальная температура (°C): от 0 °C
Максимальная температура (°C): до
+110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (28372)



Кран шаровый Itap 3/4"
вн - вн встраиваемый
(флажек)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение:
встраиваемый (флажек)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Флажек
Материал ручки: Хромированная
латунь
Минимальная температура (°C): от 0 °C
Максимальная температура (°C): до
+110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (28579)



Кран шаровый Itap 1/2"
вн - вн встраиваемый
(флажек)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение:
встраиваемый (флажек)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Флажек
Материал ручки: Хромированная
латунь
Минимальная температура (°C): от 0 °C
Максимальная температура (°C): до
+110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26107)



Кран шаровый Itap 3/4"
вн - вн встраиваемый
(колпачек)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение:
встраиваемый (колпачек)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Колпачек
Материал ручки: Хромированная латунь
Минимальная температура (°C): от 0 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (22456)



Кран шаровый Itap 1/2"
вн - вн встраиваемый
(колпачек)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение:
встраиваемый (колпачек)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Колпачек
Материал ручки: Хромированная латунь
Минимальная температура (°C): от 0 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (17773)



Кран шаровый Itap 2" нар
- нар полнопроходной
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 2"
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг)
Тип резьбы: Наружная | Наружная
Тип ручки: Рычаг
Код товара (производитель): (990200)



Кран шаровый Itap 1 1/2"
нар - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Код товара (производитель): (990112)



Кран шаровый Itap 1 1/4"
нар - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Латунь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 16 ☐
Минимальная температура (°C): от -10
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+95 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28572K)



Кран шаровый Itap 1" нар
- нар полнопроходной
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Латунь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 20 ☐
Минимальная температура (°C): от -10
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+95 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28371)



Кран шаровый Itap 3/4"
нар - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Латунь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 20 ☐
Минимальная температура (°C): от -10
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+95 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28572J)



Кран шаровый Itap 1/2"
нар - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Латунь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 16 ☐
Минимальная температура (°C): от -10
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+95 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28571)



Кран шаровый угловой
Itap Ideal 1" вн - нар с
американкой
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый угловой ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Латунь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (36360)



Кран шаровый угловой Itap Ideal 3/4" вн - нар с американкой полнопроходной (бабочка)

Тип товара: Кран шаровый угловой ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: с американкой полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (36363)



Кран шаровый угловой Itap Ideal 1/2" вн - нар с американкой полнопроходной (бабочка)

Тип товара: Кран шаровый угловой ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: с американкой полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 50 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (36362)



Кран шаровый Itap Ideal 1" вн - нар с американкой полнопроходной, для коллекторов (бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение: с американкой полнопроходной, для коллекторов (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (0980100S)



Кран шаровый Itap Ideal
2" вн - нар с американкой
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 2" ☐
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (56838)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/2" вн - нар с
американкой
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" ☐
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (56837)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/4" вн - нар с
американкой
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26753)



Кран шаровый Itap Ideal
1" вн - нар с американкой
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (бабочка)
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Тип ручки: Бабочка
Материал ручки: Алюминий
Макс. рабочее давление, бар: 40
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26098)



Кран шаровый Itap Ideal
3/4" вн - нар с
американкой
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (бабочка)
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Тип ручки: Бабочка
Материал ручки: Алюминий
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26097)



Кран шаровый Itap Ideal
1/2" вн - нар с
американкой
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: с
американкой полнопроходной (бабочка)
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Тип ручки: Бабочка
Материал ручки: Алюминий
Минимальная температура (°C): от -20
°C
Максимальная температура (°C): до
+150 °C
Материал корпуса: Никелированная
латунь
Код товара (производитель): (26096)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/4" вн - нар
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27464)



Кран шаровый Itap Ideal
1" вн - нар
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26095)



Кран шаровый Itap Ideal
3/4" вн - нар
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27515)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/4" вн - вн
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26093I)



Кран шаровый Itap Ideal
1" вн - вн
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27514)



Кран шаровый Itap Ideal
3/4" вн - вн
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26094)



Кран шаровый Itap Ideal
1/2" вн - вн
полнопроходной
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27464S)



Кран шаровый Itap Ideal
2" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 25 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28766)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/2" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (28765)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/4" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (27513)



Кран шаровый Itap Ideal
1" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26092)



Кран шаровый Itap Ideal
3/4" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26091)



Кран шаровый Itap Ideal
1/2" вн - нар
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 50 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26090)



Кран шаровый Itap Ideal
4" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 14 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26752)



Кран шаровый Itap Ideal
3" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 16 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26751)



Кран шаровый Itap Ideal
2 1/2" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 2 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 18 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26089)



Кран шаровый Itap Ideal
2" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 25 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26088)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/2" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26087)



Кран шаровый Itap Ideal
1 1/4" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26086)



Кран шаровый Itap Ideal
1" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26085)



Кран шаровый Itap Ideal
3/4" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 40 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26206)



Кран шаровый Itap Ideal
1/2" вн - вн
полнопроходной (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 50 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26205)



Кран шаровый Itap
Vienna 1" вн - нар
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39370)



Кран шаровый Itap
Vienna 3/4" вн - нар
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39369)



Кран шаровый Itap
Vienna 1/2" вн - нар
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39368)



Кран шаровый Itap
Vienna 1" вн - вн
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26678)



Кран шаровый Itap
Vienna 3/4" вн - вн
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26677)



Кран шаровый Itap
Vienna 1/2" вн - вн
стандартный проход
(бабочка)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (бабочка) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (26676)



Кран шаровый Itap
Vienna 2" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 2" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 25 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39371)



Кран шаровый Itap
Vienna 1 1/2" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 25 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39371W)



Кран шаровый Itap
Vienna 1 1/4" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 25 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (56839)



Кран шаровый Itap
Vienna 1" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39364)



Кран шаровый Itap
Vienna 3/4" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 30 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+150 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная
латунь ☐
Код товара (производитель): (39372)



Кран шаровый Itap
Vienna 1/2" вн - нар
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"□
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Сталь□
Макс. рабочее давление, бар: 30□
Минимальная температура (°C): от -20
°C□
Максимальная температура (°C): до
+150 °C□
Материал корпуса: Никелированная
латунь□
Код товара (производитель): (39371Q)



Кран шаровый Itap
Vienna 2" вн - вн
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 2"□
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Сталь□
Макс. рабочее давление, бар: 30□
Минимальная температура (°C): от -20
°C□
Максимальная температура (°C): до
+150 °C□
Материал корпуса: Никелированная
латунь□
Код товара (производитель): (56179)



Кран шаровый Itap
Vienna 1 1/2" вн - вн
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2"□
Техническое исполнение: стандартный
проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Сталь□
Макс. рабочее давление, бар: 25□
Минимальная температура (°C): от -20
°C□
Максимальная температура (°C): до
+150 °C□
Материал корпуса: Никелированная
латунь□
Код товара (производитель): (56177)



Кран шаровый Itap
Vienna 1 1/4" вн - вн
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4"□
Техническое исполнение: стандартный проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Сталь□
Макс. рабочее давление, бар: 30□
Минимальная температура (°C): от -20 °C□
Максимальная температура (°C): до +150 °C□
Материал корпуса: Никелированная латунь□
Код товара (производитель): (56178)



Кран шаровый Itap
Vienna 1" вн - вн
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 1"□
Техническое исполнение: стандартный проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Материал ручки: Сталь□
Макс. рабочее давление, бар: 30□
Минимальная температура (°C): от -20 °C□
Максимальная температура (°C): до +150 °C□
Материал корпуса: Никелированная латунь□
Код товара (производитель): (26101)



Кран шаровый Itap
Vienna 3/4" вн - вн
стандартный проход
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый□
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"□
Техническое исполнение: стандартный проход (рычаг)□
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя□
Тип ручки: Рычаг□
Макс. рабочее давление, бар: 30□
Минимальная температура (°C): от -20 °C□
Максимальная температура (°C): до +150 °C□
Материал корпуса: Никелированная латунь□
Код товара (производитель): (26755)



Кран шаровый Itap Vienna 1/2" вн - вн стандартный проход (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: стандартный проход (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Макс. рабочее давление, бар: 30
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +150 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (28578)



Кран шаровый Itap 2" вн - вн полнопроходной со спускным устройством (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 2"
Техническое исполнение: полнопроходной со спускным устройством (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Сталь
Макс. рабочее давление, бар: 5
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1150200)



Кран шаровый Itap 1 1/2" вн - вн полнопроходной со спускным устройством (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2"
Техническое исполнение: полнопроходной со спускным устройством (рычаг)
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Сталь
Макс. рабочее давление, бар: 5
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +110 °C
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (1150112)



Кран шаровый Itap 1 1/4"
вн - вн полнопроходной
со спускным устройством
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной со спускным
устройством (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 5 ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+110 °C ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (1150114)



Кран шаровый Itap 1" вн -
вн полнопроходной со
спускным устройством
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной со спускным
устройством (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+110 °C ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (28577)



Кран шаровый Itap 3/4"
вн - вн полнопроходной
со спускным устройством
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной со спускным
устройством (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+110 °C ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (28576L)



Кран шаровый Itap 1/2"
вн - вн полнопроходной
со спускным устройством
(рычаг)

Тип товара: Кран шаровый ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение:
полнопроходной со спускным
устройством (рычаг) ☐
Тип резьбы: Внутренняя | Внутренняя ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20
°C ☐
Максимальная температура (°C): до
+110 °C ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (28575)



Кран шаровой, угловой,
ITAP 392, 1/2"x3/4"
OQOQUDSHXX

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Китай
Комплект поставки - Кран шаровый - 1 шт.
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой, угловой,
ITAP 392, 1/2"x3/4"
MMMMSNSNSS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Китай
Комплект поставки - Кран шаровый - 1 шт.
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ИТАР 3/8"
FM бабочка IDEAL (15/165)
093 3/8'

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой - 1 шт
Диаметр резьбы, дюйм - 3/8
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ИТАР 093 Кран шаровой
п/пр Н-В 1(бабочка)
100044312899

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Инструкция
Вес, кг - 0,17
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 45
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP 093 Кран шаровой
п/пр Н-В 3/4(бабочка)
100044312900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Документация ☐
Наименование модели - 093 ☐
Вес, кг - 0,2 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Форма ручки - Бабочка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 270 ☐
Высота, мм - 10 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP Ideal
090 4" ВР (ручка) 090-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран ☐
Вес, кг - 0,3 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 125 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐
Условный диаметр, мм - 125 ☐
Давление, в барах - 25 ☐
Мах температура эксплуатации, °C - 150 ☐
Тип задвижки - Кран-букса ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 150 ☐
Ширина, мм - 130 ☐
Высота, мм - 100 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой латунный
ITAP 3/4 ВР(г) x 3/4 ВР(г) x
3/4 ВР(г) Т-образный ручка
трехходовой 128
3/4"Т/1280034Т

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Вес, кг - 0,6 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 20 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 60 ☐
Высота, мм - 70 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP 1" НН
28371

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Наименование модели - Кран шаровый 1" НН 28371 ☐
Вес, кг - 1 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Форма ручки - Бабочка ☐
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность ☐
Длина, мм - 50 ☐
Высота, мм - 50 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 3/4 ВР 3-х
ходовой L-образный, ручка
25бар, t-150*С никель
128.75

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Тройник ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Вес, кг - 0,13 ☐
Особенности - Кран незамерзающий ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Форма ручки - Бабочка ☐
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐
Давление, в барах - 10 ☐
Мах температура эксплуатации, °С - 90 ☐
Тип задвижки - Кран-букса ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 38 ☐
Ширина, мм - 15 ☐
Высота, мм - 19 ☐
Пропускная способность, л/мин - 40 ☐
Рабочий ресурс - 100000 циклов ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ИТАР мини
1/2" ВР-НР 126 1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Красный ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Вес, кг - 0,1 ☐
Особенности - Кран незамерзающий ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные ☐
Диаметр трубы, мм - 15 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐
Давление, в барах - 10 ☐
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 10 ☐
Мах температура эксплуатации, °С - 90 ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 45 ☐
Ширина, мм - 40 ☐
Высота, мм - 25 ☐
Рабочий ресурс - 4000 циклов ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 3/4"
НН (рычаг) 28572J

ХАРАКТЕРИСТИКИ □
Цвет - Красный □
Материал корпуса - Полипропилен □
Исполнение - Прямой □
Страна-производитель - Италия □
Комплект поставки - Кран 1 шт □
Вес, кг - 0,2 □
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 □
Тип соединительной резьбы - Внутренние □
Диаметр трубы, мм - 25 □
Форма ручки - Вентиль □
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые □
Давление, в барах - 16 □
Мах температура эксплуатации, °С - 110 □
Тип задвижки - Кран-букса □
Класс герметичности - А □
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность □
Количество в комплекте, шт - 1 □
Длина, мм - 130 □
Ширина, мм - 25 □
Высота, мм - 20 □
Особенность - Шаровые □
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1" ВР 3-х
ходовой Т-образный, ручка
25бар, t-150*С никель 128
1

ХАРАКТЕРИСТИКИ □
Страна-производитель - Италия □
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 □
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные □
Диаметр трубы, мм - 25 □
Особенность - Шаровые □
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой
стандартный проход ITAP
VIENNA PN30 1.1/2" арт
116 1160112/N

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,9
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 40
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 40
Давление, в барах - 30
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 182
Ширина, мм - 63
Высота, мм - 120
Особенность - Шаровые
Модель - 116
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP Ideal
298 3/4" В-Н со сгоном
угловой (бабочка) 298-3/4

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 30
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 20
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 100
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 55
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP 1 1/2
Vienna стандартный
проход, рычаг, 11740
VIENNA 11740

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 40
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 25
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Количество в комплекте, шт - 1
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Gar
166 1" HP со штуцером
(ручка) 132 1'

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 166
Вес, кг - 0,19
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 80
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 80
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ИТАР Кран шаровой
муфта/резьба
полнопроходной, рычаг 3/4
ART 091 "IDEAL" 13649674

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Черные ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран ☐
Вес, кг - 0,3 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 60 ☐
Высота, мм - 30 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рычаг. 1/2"
Вн/Нар.р. латунь/никель
091 IDEAL Itap 26090

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1/2" ВР 3-х ходовой Т-образный, ручка 25бар, t-150*С никель 128.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Серебристые□
Материал корпуса - Латунь□
Исполнение - Крестовые□
Страна-производитель - Италия□
Комплект поставки - Кран□
Вес, кг - 0,3□
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2□
Тип соединительной резьбы - Внутренние□
Диаметр трубы, мм - 20□
Форма ручки - Ручка□
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые□
Условный диаметр, мм - 20□
Давление, в барах - 25□
Мах температура эксплуатации, °С - 110□
Тип задвижки - Кран-букса□
Класс герметичности - А□
Ремонтопригодность - Нет□
Количество в комплекте, шт - 1□
Длина, мм - 80□
Ширина, мм - 40□
Высота, мм - 80□
Особенность - Шаровые□
Модель - Кран шаровый 1/2" ВР 3-х ходовой Т-образный, ручка 25бар, t-150*□
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый баб. 1/2" Вн.р. латунь/никель 092 IDEAL Itap 26093U

ХАРАКТЕРИСТИКИ□
Цвет - Серебристые□
Страна-производитель - Италия□
Комплект поставки - Кран шаровый□
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2□
Тип соединительной резьбы - Внутренние□
Форма ручки - Бабочка□
Особенность - Шаровые□
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP 298 Кран шаровой
угл. п/пр 3/4 с американкой
(бабочка) 100044312910

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Угловые
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран
- Наименование модели - 298 Кран шаровой угл. п/пр 3/4" с американкой (бабочка)
- Вес, кг - 0,2
- Особенности - Кран незамерзающий
- Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
- Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
- Форма ручки - Бабочка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Условный диаметр, мм - 20
- Давление, в барах - 40
- Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
- Тип задвижки - Кран-букса
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - Нет
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 100
- Ширина, мм - 30
- Высота, мм - 50
- Пропускная способность, л/мин - 20
- Рабочий ресурс - 10000 циклов
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



ITAP 099 Кран шаровой
п/пр Н-Н 3/4(рычаг)
100044312905

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Серебристые
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Инструкция
- Вес, кг - 0,15
- Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
- Тип соединительной резьбы - Наружные
- Диаметр трубы, мм - 25
- Форма ручки - Ручка
- Ремонтопригодность - Нет
- Длина, мм - 45
- Высота, мм - 50
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ИТАР
водоразборный 3/4" НР
166 3/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Вес, кг - 0,25
Особенности - Кран незамерзающий
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Мах температура эксплуатации, °C - 90
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 90
Высота, мм - 40
Рабочий ресурс - 4000 циклов
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран ИТАР VIENNA
20786199

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,6
Диаметр резьбы, дюйм - 1; 1/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 96
Высота, мм - 54
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рычаг. 2"
Вн.р. латуны/никель 090
IDEAL Itap 26088

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 50 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 1 1/2"
ВВ (рычаг) серия Ideal
26087

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран ☐
Вес, кг - 0,3 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Диаметр трубы, мм - 50 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐
Условный диаметр, мм - 50 ☐
Давление, в барах - 30 ☐
Мак температура эксплуатации, °C - 150 ☐
Тип задвижки - Кран-букса ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 165 ☐
Ширина, мм - 55 ☐
Высота, мм - 95 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой 1/4" BB
длинная ручка IDEAL | код
| ITAP (1шт.) 090 1/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Вес, кг - 0,3 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 60 ☐
Высота, мм - 32 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP 3" BB
(рычаг) серия Ideal 26751

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран, упаковка ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 80 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Давление, в барах - 16 ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
1/2" с накидной гайкой
(бабочка) IDEAL 09815

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 50
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Количество в комплекте, шт - 1
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP 298 Кран шаровой
угл. п/пр 1/2 с американкой
(бабочка) 100044312909

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 298 Кран шаровой угл. п/пр
1/2" с американкой (бабочка)
Вес, кг - 0,1
Особенности - Кран незамерзающий
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 20
Давление, в барах - 50
Мах температура эксплуатации, °C - 65
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 80
Пропускная способность, л/мин - 20
Рабочий ресурс - 10000 циклов
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
ручка бабочка 3/4" ВР-НР
093 3/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Вес, кг - 0,29
Особенности - Кран незамерзающий
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Мах температура эксплуатации, °C - 90
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 70
Ширина, мм - 60
Высота, мм - 40
Рабочий ресурс - 4000 циклов
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP 1 1/2
Vienna стандартный
проход, рычаг, 11640
VIENNA 11640

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 40
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 30
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Количество в комплекте, шт - 1
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 3/4" ИТАР
26206

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый
Наименование модели - Кран шаровый
Вес, кг - 0,28
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 20
Тип задвижки - Шибберные
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 70
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рыча. 1/2"
Вн.р. латуны/никель 090
IDEAL Itap 26205

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 090
Вес, кг - 0,3
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 107
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 70
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рыча. 3/4"
Вн/Нар.р. латунь/никель
091 IDEAL Itap 26091

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 091
Вес, кг - 0,3
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 20
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Максимальная температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 140
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 75
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Муфтовый шаровый кран
ITAP 116 1' 1498281

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиаторные - С Радиаторный
Полнопроходной - С Полнопроходной
Максимальная температура применения - 150 °C
Класс товара - Профессиональные
Спускное устройство - Нет
Область применения - Вода
Тип корпуса - Неразборные
Цвет флажка/бабочки - Красный
Резьба присоединения - Внутренняя - внутренняя резьба
Вес нетто - 0.35 кг
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - VIENNA
Вес, кг - 0,3
Особенность - Латунные
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды
Тип ручки - Ручка
Тип арматуры - Запорные
Тип присоединения - Резьбовые
Номинальное давление (PN) - 25 бар
Тип крана - Прямой
Материал - Латунь
Газовые - Нет
Тип резьбы - 1F-1F
Условный диаметр DN - 25 мм



Кран шаровый с американкой угловой 1/2" Вн/Нар.р. латунь/никель 298 Itap 36362

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Шаровый кран
Вес, кг - 0,1
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Бабочка
Мак температура эксплуатации, °C - 150
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 76
Ширина, мм - 47
Высота, мм - 71
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP Ideal 298 1" В-Н со сгоном угловой (бабочка) 298-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 298
Вес, кг - 0,3
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 25
Давление, в барах - 25
Мак температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 107
Ширина, мм - 62
Высота, мм - 91
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 1
трехходовой тип «Т»
стандартный проход
(рычаг) 26106

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран 1 шт
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Вентиль
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
Давление, в барах - 16
Мах температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 90
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 2" ВВ
ручка VIENNA
100051857438

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой - 1шт
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 50
Форма ручки - Ручка
Давление, в барах - 40
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 65
Высота, мм - 80
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой с накладной гайкой 1/2" ITAP 26096

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐

Материал корпуса - Латунь ☐

Страна-производитель - Италия ☐

Комплект поставки - Кран ☐

Наименование модели - Кран шаровой ☐

Вес, кг - 0,19 ☐

Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐

Тип соединительной резьбы - Наружные ☐

Форма ручки - Бабочка ☐

Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐

Давление, в барах - 45 ☐

Мах температура эксплуатации, °C - 150 ☐

Тип задвижки - Шибберные ☐

Класс герметичности - А ☐

Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность ☐

Длина, мм - 90 ☐

Ширина, мм - 35 ☐

Высота, мм - 60 ☐

Min температура эксплуатации, °C - -20 ☐

Особенность - Шаровые ☐

Модель - Ideal ☐

Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой ITAP муфтовый стандартный проход (рычаг) ART 116 VIENNA 1/2" 28578

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐

Страна-производитель - Италия ☐

Комплект поставки - Кран шаровой ☐

Наименование модели - ART 116 ☐

Вес, кг - 0,15 ☐

Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐

Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐

Форма ручки - Ручка ☐

Ремонтопригодность - Нет ☐

Длина, мм - 30 ☐

Высота, мм - 100 ☐

Особенность - Шаровые ☐

Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран НВ 3/8' ручка
IDEAL 091 3V8' 20786439

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Белые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,12
Диаметр резьбы, дюйм - 3/8
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 100
Высота, мм - 35
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой угловой
ITAP 1/2"x3/4" (392 1/2) 392
1/2"

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 392
Вес, кг - 0,3
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 25
Давление, в барах - 15
Мах температура эксплуатации, °C - 80
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 80
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 80
Особенность - Шаровые
Модель - 10129
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP 3/4
ITAP NB Ideal 27515

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый 3/4
Наименование модели - Кран шаровый 3/4
Вес, кг - 0,28
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 37
Высота, мм - 64
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой с накладной
гайкой 3/4" ITAP 36363

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Наименование модели - Кран шаровой
Вес, кг - 0,28
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Тип задвижки - Шибберные
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 70
Высота, мм - 50
Рабочий ресурс - 12000 циклов
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 115
3/4 ВР со спускным
клапаном 115.75

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,3
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 25
Давление, в барах - 25
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 123
Ширина, мм - 89
Высота, мм - 72
Особенность - Шаровые
Модель - Кран шаровый 115 3/4" ВР со спускным
клапаном
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1 1/4" ИТАР
27513

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый 1 1/4"
Наименование модели - Кран шаровый 1 1/4"
Вес, кг - 0,9
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 48
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Шибберные
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 50
Ширина, мм - 35
Высота, мм - 60
Min температура эксплуатации, °C - -20
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой
муфтовый стандартный
проход, бабочка 1/2 ART
118 "Vienna" 13649658

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 118
Вес, кг - 0,14
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 25
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Макс температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 70
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP Ideal
090 1.1/4" ВР (ручка) 090-
11/4

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,12
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 10
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 10
Давление, в барах - 30
Макс температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 102
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP 1/2"
внутренний - наружный
бабочка PN30 119 VIENNA
119012

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - 1
Наименование модели - VIENNA
Вес, кг - 0,17
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 40
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - -20
Мак температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 45
Ширина, мм - 29
Высота, мм - 40
Особенность - Шаровые
Модель - 119 VIENNA
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой с накидной
гайкой 3/4" ITAP 26097

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Наименование модели - Кран шаровой
Вес, кг - 0,36
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Наружные
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 30
Тип задвижки - Шибберные
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 86
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 40
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой ITAP
муфтовый стандартный
проход (рычаг) ART 116
VIENNA 1" 100042539319

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Поштучно
Наименование модели - VIENNA
Вес, кг - 0,27
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 30
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - В
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 145
Ширина, мм - 42
Высота, мм - 80
Пропускная способность, л/мин - 38.67
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой
угловой с накидной гайкой
полнопроходной, бабочка
1/2 ART 298 13649691

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Шаровый кран для воды
Вес, кг - 0,1
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 100
Ширина, мм - 100
Высота, мм - 100
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран водоразборный ИТАР
со штуцером 1/2 (рычаг)
56524

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Полипропилен
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран 1 шт
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Вентиль
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
Давление, в барах - 16
Мах температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шар. мини 1/2"
Вн/Вн.р. хром 125 Itap
56526

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Шаровый кран
Вес, кг - 0,13
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Мах температура эксплуатации, °C - 90
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 47
Ширина, мм - 27
Высота, мм - 41
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран водоразборный ИТАР
со штуцером 3/4 (рычаг)
56525

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран 1 шт
Наименование модели - Шаровый кран
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Вентиль
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
Давление, в барах - 16
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 90
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ИТАР Кран шаровой
муфта/резьба
полнопроходной, бабочка
1/2 ART 093 "IDEAL"
13649682

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,18
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 30
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Особенность - Для нержавеющей труб
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой
муфта/резьба, мини,
неполнопроходной 1/2 ART
126 "MINI" 13655525

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 126
Вес, кг - 0,1
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Вентиль
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Макс температура эксплуатации, °C - 90
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1/2 ITAP
27464S

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый 1/2
Наименование модели - Кран шаровый 1/2
Вес, кг - 0,19
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Давление, в барах - 30
Тип задвижки - Клиновые
Класс герметичности - B
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 70
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
ручка бабочка 1" BP 092 1'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Вес, кг - 0,11
Особенности - Кран незамерзающий
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 10
Max температура эксплуатации, °C - 90
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 45
Ширина, мм - 23
Высота, мм - 45
Рабочий ресурс - 4000 циклов
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Шаровой кран для
стиральных машин ITAP
угловой, 1/2x3/4 ART 392
13649706

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран-1 шт.
Вес, кг - 0,15
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 70
Высота, мм - 100
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой ITAP
муфтовый стандартный
проход (бабочка) ART 118
VIENNA 3/4\" 26677

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - Кран шаровой муфтовый
стандартный проход
Вес, кг - 0,44
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 30
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 40
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal 1
с накидной гайкой, бабочка
IDEAL 09825

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 50
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Количество в комплекте, шт - 1
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
3/4" с накидной гайкой
(бабочка) IDEAL
09820(26097)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Страна-производитель - Италия
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 50
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Количество в комплекте, шт - 1
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой ITAP
муфтовый стандартный
проход (рычаг) ART 116
VIENNA 1 1/4 56178

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса - Металл
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,27
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Условный диаметр, мм - 25
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 145
Ширина, мм - 42
Высота, мм - 80
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1 1/4 ITAR
HB (бабочка) серия Ideal
27464

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Полипропилен
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран 1 шт
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
Давление, в барах - 16
Мак температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAR Кран шаровой ITAR
муфтовый
полнопроходной (бабочка)
ART 092 IDEAL 3/4\" 26094

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Разноцветные
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Наименование модели - ART 092
Вес, кг - 0,28
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Бабочка
Ремонтопригодность - Нет
Длина, мм - 60
Высота, мм - 40
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой IDEAL,
резьба вр-вр, ручка-
бабочка 1/2 /12/132/
092/1/2 920012 16459582

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 132
Вес, кг - 0,17
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 50
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 80
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой
муфтовый
полнопроходной со
спускным устройством,
рычаг 1/2 ART 115
13649649

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 115
Вес, кг - 0,21
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 25
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 100
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 70
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP Ideal
090 2.1/2" BP (ручка) 090-
2.1/2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 090
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 75
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 80
Давление, в барах - 25
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Максимальная температура эксплуатации, °C - 150
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 120
Ширина, мм - 70
Высота, мм - 100
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран шаровой ITAP
муфтовый
полнопроходной со
спускным устройством
(рычаг) ART 115 3/4
28576L

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Вес, кг - 0,5
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 25
Давление, в барах - 25
Максимальная температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - A
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 123
Ширина, мм - 89
Высота, мм - 72
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой латунный
ITAP 3/4 НР(ш) х 3/4 НР(ш)
ручка со штуцером прямой
139 3/4"/1390034

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Золотистые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Вес, кг - 0,25 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Диаметр трубы, мм - 20 ☐
Форма ручки - Круг ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 60 ☐
Высота, мм - 30 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Шаровой кран ITAP MINI
1260038

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Радиаторные - Нет ☐
Полнопроходной - Нет ☐
Мак температура применения - 90 °C ☐
Класс товара - Профессиональные ☐
Спускное устройство - Нет ☐
Область применения - Вода ☐
Тип корпуса - Неразборные ☐
Цвет флажка/бабочки - Красный ☐
Резьба присоединения - Внутренняя - наружная резьба ☐
Для подсоединения стиральной машины - Нет ☐
Для подсоединения манометра - Нет ☐
Цвет - Серебристые ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Шаровый кран ☐
Вес, кг - 0,07 ☐
Особенность - Латунные ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды ☐
Тип ручки - Флажок ☐
Тип арматуры - Запорные ☐
Тип присоединения - Резьбовые ☐
Номинальное давление (PN) - 15 бар ☐
Тип крана - Прямой ☐
Материал - Латунь, хром ☐
Газовые - Нет ☐
Тип резьбы - 3/8F-3/8M ☐
Условный диаметр DN - 12 мм



Кран шаровой угловой
ITAP 1/2"x1/2" (391 1/2) 391
1/2"

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Поштучно ☐
Вес, кг - 0,14 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Наружные ☐
Диаметр трубы, мм - 45 ☐
Форма ручки - Вентиль ☐
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность ☐
Длина, мм - 65 ☐
Высота, мм - 20 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



ITAP Кран угловой для
смесителя 1/2x1/2 ART 346
13655527

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Белые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран ☐
Вес, кг - 0,12 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 100 ☐
Высота, мм - 35 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ИТАР с
накидной гайкой 2" (рычаг)
серия Ideal 56838

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Материал корпуса - Полипропилен
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран 1 шт
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 2
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Вентиль
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
Давление, в барах - 16
Мах температура эксплуатации, °C - 110
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 25
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



ИТАР Кран шаровой ИТАР
муфта/резьба мини
неполнопроходной ART
126 MINI 1/2" 26103

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 126
Вес, кг - 0,1
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - 1
Мах температура эксплуатации, °C - 90
Тип задвижки - Кран-букса
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 70
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 50
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
ручка бабочка 1/2" ВР-НР
093 1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Прямой
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран шаровой
- Вес, кг - 0,18
- Особенности - Кран незамерзающий
- Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
- Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
- Диаметр трубы, мм - 15
- Форма ручки - Бабочка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Давление, в барах - 10
- Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 10
- Мах температура эксплуатации, °C - 90
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 60
- Ширина, мм - 50
- Высота, мм - 30
- Рабочий ресурс - 4000 циклов
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ITAP 2 1/2"
ВВ (рычаг) серия Ideal
26089

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Полипропилен
- Исполнение - Прямой
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран 1 шт
- Вес, кг - 0,2
- Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
- Тип соединительной резьбы - Внутренние
- Диаметр трубы, мм - 25
- Форма ручки - Вентиль
- Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
- Давление, в барах - 16
- Мах температура эксплуатации, °C - 110
- Тип задвижки - Кран-букса
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 130
- Ширина, мм - 25
- Высота, мм - 20
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый баб. 1"
Вн.р. латунь/никель 092
IDEAL Itap 27514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 25 ☐
Форма ручки - Бабочка ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 1/2"
НН (рычаг) 28571

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Красный ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран 1 шт ☐
Вес, кг - 0,2 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 25 ☐
Форма ручки - Вентиль ☐
Присоединение к трубопроводу - Фланцевые ☐
Давление, в барах - 16 ☐
Мах температура эксплуатации, °C - 110 ☐
Тип задвижки - Кран-букса ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 90 ☐
Ширина, мм - 25 ☐
Высота, мм - 20 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal с американкой угловой 1/2" ВР-НР 298 1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Угловые
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран шаровой
- Вес, кг - 0,26
- Особенности - Кран незамерзающий
- Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
- Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
- Диаметр трубы, мм - 15
- Форма ручки - Ручка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Давление, в барах - 50
- Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 10
- Мах температура эксплуатации, °C - 90
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 150
- Ширина, мм - 60
- Высота, мм - 60
- Рабочий ресурс - 4000 циклов
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP 1 1/4 Vienna стандартный проход, рычаг, 11632 VIENNA 11632

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Серебристые
- Материал корпуса - Латунь
- Страна-производитель - Италия
- Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
- Тип соединительной резьбы - Внутренние
- Диаметр трубы, мм - 32
- Форма ручки - Ручка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Давление, в барах - 30
- Мах температура эксплуатации, °C - 150
- Количество в комплекте, шт - 1
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой латунный
ITAP 3/4 ВР(г) x 3/4 ВР(г) x
3/4 ВР(г) L-образный ручка
трехходовой 128
3/4"L/1280034L

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Вес, кг - 0,6 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Диаметр трубы, мм - 20 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 60 ☐
Высота, мм - 70 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Шаровой кран ITAP
резьба/резьба,
полнопроходной, рычаг,
1/2 ART 099 365175

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран ☐
Вес, кг - 0,05 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Длина, мм - 20 ☐
Высота, мм - 15 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
ручка бабочка 1/2" BP 092
1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ □
Цвет - Красный □
Материал корпуса - Латунь □
Исполнение - Прямой □
Страна-производитель - Италия □
Комплект поставки - Кран шаровой □
Вес, кг - 0,17 □
Особенности - Кран незамерзающий □
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2 □
Тип соединительной резьбы - Внутренние □
Диаметр трубы, мм - 15 □
Форма ручки - Бабочка □
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые □
Давление, в барах - 10 □
Мах температура эксплуатации, °C - 90 □
Класс герметичности - A □
Ремонтопригодность - C Ремонтопригодность □
Количество в комплекте, шт - 1 □
Длина, мм - 50 □
Ширина, мм - 30 □
Высота, мм - 50 □
Рабочий ресурс - 4000 циклов □
Особенность - Шаровые □
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal
ручка бабочка 3/4" BP 092
3/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ □
Цвет - Красный □
Материал корпуса - Латунь □
Исполнение - Прямой □
Страна-производитель - Италия □
Комплект поставки - Кран шаровой □
Вес, кг - 0,37 □
Особенности - Кран незамерзающий □
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 □
Тип соединительной резьбы - Внутренние □
Диаметр трубы, мм - 20 □
Форма ручки - Бабочка □
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые □
Давление, в барах - 10 □
Мах температура эксплуатации, °C - 90 □
Класс герметичности - A □
Ремонтопригодность - C Ремонтопригодность □
Количество в комплекте, шт - 1 □
Длина, мм - 90 □
Ширина, мм - 60 □
Высота, мм - 40 □
Рабочий ресурс - 4000 циклов □
Особенность - Шаровые □
Тип - Шаровый кран для воды



Водоразборный кран ИТАР
со штуцером, рычаг, 3/4
ART 166 "GAR" 13649709

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 166
Вес, кг - 0,25
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 25
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 25
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Максимальная температура эксплуатации, °C - 80
Тип задвижки - Кран-букса
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 40
Высота, мм - 90
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ИТАР
водоразборный 1/2" НР
166 1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой
Вес, кг - 0,19
Особенности - Кран незамерзающий
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Максимальная температура эксплуатации, °C - 90
Класс герметичности - А
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 80
Высота, мм - 30
Рабочий ресурс - 4000 циклов
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый 1 1/4 ITAP
BB (бабочка) серия Ideal
26093I

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Прямой
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран 1 шт
- Вес, кг - 0,2
- Диаметр резьбы, дюйм - 1 1/4
- Тип соединительной резьбы - Внутренние
- Диаметр трубы, мм - 25
- Форма ручки - Бабочка
- Присоединение к трубопроводу - Фланцевые
- Давление, в барах - 16
- Max температура эксплуатации, °C - 110
- Тип задвижки - Кран-букса
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 130
- Ширина, мм - 25
- Высота, мм - 20
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Шаровый кран ITAP MINI
1250014

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиаторные - Нет
- Полнопроходной - Нет
- Класс товара - Профессиональные
- Спускное устройство - Нет
- Область применения - Вода
- Тип корпуса - Неразборные
- Цвет флажка/бабочки - Красный
- Резьба присоединения - Внутренняя - внутренняя резьба
- Цвет - Серебристые
- Материал корпуса - Латунь
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран
- Наименование модели - 125
- Вес, кг - 0,1
- Особенность - Латунные
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды
- Тип ручки - Флажок
- Тип арматуры - Запорные
- Тип присоединения - Резьбовые
- Номинальное давление (PN) - 10 бар
- Тип крана - Прямой
- Материал - Латунь, хром
- Газовые - Нет
- Тип резьбы - 1/4F-1/4F
- Условный диаметр DN - 10 мм



Кран шаровый рычаг. 2"
Вн/Нар.р. латунь/никель
091 IDEAL Itap 28766

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 2 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый ИТАР 1" ВВ
(рычаг) со спускным
устройством серия Ideal
28577-

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Исполнение - Прямой ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Наименование модели - IDEAL ☐
Вес, кг - 0,7 ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 3/4 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые ☐
Условный диаметр, мм - 25 ☐
Давление, в барах - 25 ☐
Минимальная температура эксплуатации, в градусах
Цельсия - -20 ☐
Мах температура эксплуатации, °С - 110 ☐
Класс герметичности - А ☐
Ремонтопригодность - Нет ☐
Количество в комплекте, шт - 1 ☐
Длина, мм - 90 ☐
Ширина, мм - 25 ☐
Высота, мм - 88 ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рычаг. 1"
Вн.р. латунь никель 090
IDEAL Itap 26085

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Красный
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние
Форма ручки - Ручка
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый бабочка
серия ITAP 1" 6095 26095

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса - Металл
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый 1
Наименование модели - Кран шаровый 1
Вес, кг - 0,36
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Давление, в барах - 10
Тип задвижки - Шибберные
Класс герметичности - В
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Длина, мм - 70
Ширина, мм - 30
Высота, мм - 70
Особенность - Шаровые
Модель - Ideal
Тип - Шаровый кран для воды



Шаровой кран для
стиральных машин ITAP
угловой, 1/2x1/2 ART 391
13655529

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Прямой
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Шаровой кран для воды 1 шт
Вес, кг - 0,14
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 60
Ширина, мм - 60
Высота, мм - 20
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рыча. 1 1/2"
Вн/Нар.р. латунь/никель
091 IDEAL Itap 28765

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет - Серебристые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровый
Вес, кг - 0,2
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Диаметр трубы, мм - 15
Форма ручки - Ручка
Длина, мм - 30
Высота, мм - 77
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровый рычаг. 1"
Вн/Нар латунь/никель 091
IDEAL Itap 26092

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Цвет - Серебристые ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровый ☐
Диаметр резьбы, дюйм - 1 ☐
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные ☐
Диаметр трубы, мм - 25 ☐
Форма ручки - Ручка ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды



Полнопроходной шаровой
кран ITAP IDEAL 093 1'

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐
Радиаторные - Нет ☐
Полнопроходной - С Полнопроходной ☐
Мак температура применения - 150 °C ☐
Класс товара - Профессиональные ☐
Область применения - Вода ☐
Тип корпуса - Неразборные ☐
Цвет флажка/бабочки - Красный ☐
Резьба присоединения - Внутренняя - наружная резьба ☐
Цвет - Красный ☐
Материал корпуса - Латунь ☐
Страна-производитель - Италия ☐
Комплект поставки - Кран шаровой ☐
Вес, кг - 0,37 ☐
Особенности - Кран незамерзающий ☐
Особенность - Латунные ☐
Особенность - Шаровые ☐
Тип - Шаровый кран для воды ☐
Тип ручки - Бабочка ☐
Тип арматуры - Запорные ☐
Тип присоединения - Резьбовые ☐
Номинальное давление (PN) - 40 бар ☐
Тип крана - Прямой ☐
Материал - Латунь ☐
Газовые - Нет ☐
Тип резьбы - 1F-1M ☐
Условный диаметр DN - 25 мм



ITAP Кран водоразборный
со штуцером, рычаг 1/2
ART 166 "GAR" 13655532

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Серебристые
Материал корпуса - Латунь
Исполнение - Угловые
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран
Наименование модели - 166
Вес, кг - 0,19
Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
Тип соединительной резьбы - Наружные
Диаметр трубы, мм - 20
Форма ручки - Ручка
Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
Условный диаметр, мм - 15
Давление, в барах - 15
Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 1
Мак температура эксплуатации, °C - 80
Тип задвижки - Кран-букса
Ремонтопригодность - Нет
Количество в комплекте, шт - 1
Длина, мм - 130
Ширина, мм - 50
Высота, мм - 80
Особенность - Шаровые
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP с
накидной гайкой 1"
(бабочка) серия Ideal
26098

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет - Красный
Страна-производитель - Италия
Комплект поставки - Кран шаровой - 1 шт
Наименование модели - 26098
Вес, кг - 0,52
Диаметр резьбы, дюйм - 1
Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
Форма ручки - Бабочка
Особенность - Шаровые
Модель - 26098
Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal с американкой прямой 3/4" BP-HP 098 3/4'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Прямой
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран шаровой
- Вес, кг - 0,37
- Особенности - Кран незамерзающий
- Диаметр резьбы, дюйм - 3/4
- Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
- Диаметр трубы, мм - 20
- Форма ручки - Ручка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Давление, в барах - 40
- Мах температура эксплуатации, °C - 90
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 90
- Ширина, мм - 60
- Высота, мм - 40
- Рабочий ресурс - 4000 циклов
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Кран шаровой ITAP Ideal с американкой прямой 1/2" BP-HP 098 1/2'

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет - Красный
- Материал корпуса - Латунь
- Исполнение - Прямой
- Страна-производитель - Италия
- Комплект поставки - Кран шаровой
- Вес, кг - 0,37
- Особенности - Кран незамерзающий
- Диаметр резьбы, дюйм - 1/2
- Тип соединительной резьбы - Внутренние; наружные
- Диаметр трубы, мм - 20
- Форма ручки - Ручка
- Присоединение к трубопроводу - Муфтовые
- Давление, в барах - 10
- Минимальная температура эксплуатации, в градусах Цельсия - 10
- Мах температура эксплуатации, °C - 90
- Класс герметичности - А
- Ремонтопригодность - С Ремонтопригодность
- Количество в комплекте, шт - 1
- Длина, мм - 90
- Ширина, мм - 60
- Высота, мм - 40
- Рабочий ресурс - 4000 циклов
- Особенность - Шаровые
- Тип - Шаровый кран для воды



Полнопроходной шаровой
кран ITAP IDEAL 098

ХАРАКТЕРИСТИКИ ☐

Радиаторные - С Радиаторный ☐

Полнопроходной - С Полнопроходной ☐

Мах температура применения - 150 °С ☐

Класс товара - Профессиональные ☐

Спускное устройство - Нет ☐

Область применения - Вода ☐

Тип корпуса - Неразборные ☐

Цвет флажка/бабочки - Красный ☐

Резьба присоединения - Внутренняя - наружная резьба ☐

Цвет - Серебристые ☐

Материал корпуса - Латунь ☐

Страна-производитель - Италия ☐

Комплект поставки - Кран шаровый ☐

Наименование модели - 098 ☐

Вес, кг - 0,2 ☐

Особенность - Латунные ☐

Особенность - Шаровые ☐

Тип - Шаровый кран для воды ☐

Тип ручки - Бабочка ☐

Тип арматуры - Запорные ☐

Тип присоединения - Резьбовые ☐

Номинальное давление (PN) - 40 бар ☐

Тип крана - Прямой ☐

Материал - Латунь ☐

Газовые - Нет ☐

Тип резьбы - 3/4F-3/4M ☐

Условный диаметр DN - 20 мм



Клиновая задвижка ИТАР 156 2551682

Артикул: 2551682

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили, Клиновые

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 1F-1F



Клиновая задвижка ИТАР 156 2551682

Артикул: 2551682

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили, Клиновые

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 1F-1F



Клиновaя задвижка ИТАР 156 2549168

Артикул: 2549168

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 2F

ВИД - Прямой



Клиновая задвижка ИТАР 156 3/4' 2547170

Артикул: 2547170

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 3/4F

ВИД - Прямой



Клиновая задвижка ИТАР 156 2550812

Артикул: 2550812

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили, Клиновые

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 1 1/4F



Клиновая задвижка ИТАР 156 2552462

Артикул: 2552462

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили, Клиновые

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 1 1/2F

ВИД - Прямой



Клиновая задвижка ИТАР 156 2551004

Артикул: 2551004

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ - Красный

КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ - Нет

ОСОБЕННОСТЬ - Латунные

ТИП - Вентили

МАТЕРИАЛ - Латунь

ТИП РЕЗЬБЫ - 2 1/2F

ВИД - Прямой



Задвижка клиновидная ВВ латунная PN16 ИТАР 1" 100051856918

Артикул: 100051856918

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС, В КИЛОГРАММАХ - 0.15

ТИП ТОВАРА - Задвижка

ШИРИНА, В МИЛЛИМЕТРАХ - 40

ДАВЛЕНИЕ, В БАРАХ - 10

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ - Непригоден

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ - 1"

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, В ЛИТРАХ В МИНУТУ - 6



Кран шаровой латунь ITAP ART Ideal 091 н/р, в/р, 1", серебристый 13649675

Артикул: 13649675

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЕДИНЕНИЕ - Пресс-фитинг

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ - 1

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ - 1

ДИАМЕТР, ММ - 25

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, В ДЮЙМАХ - Отсутствует

ОСОБЕННОСТЬ - Для нержавеющей труб

ТИП - Муфта

МАТЕРИАЛ - Сталь (тип не указан производителем)

ТИП РЕЗЬБЫ - Внутренняя-наружная

ВИД - Пресс-фитинг

РЕЗЬБА - Нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>