

# Вентили для стиральных машин и другой бытовой техники

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ipa@nt-rt.ru](mailto:ipa@nt-rt.ru) || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 220 Вентиль перекрывающий и стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ    | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|-------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 8bar/116psi | 2200012U | 12/36    |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

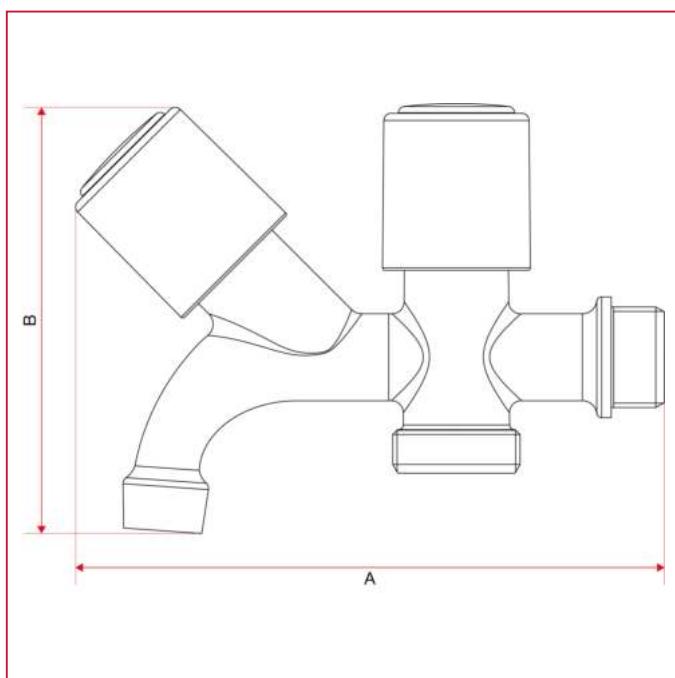




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        | 1/2"  |
|------------------------|-------|
| DN                     | 15    |
| A                      | 121,7 |
| B                      | 88    |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 8     |
| LBS - psi              | 116   |

## МАТЕРИАЛЫ

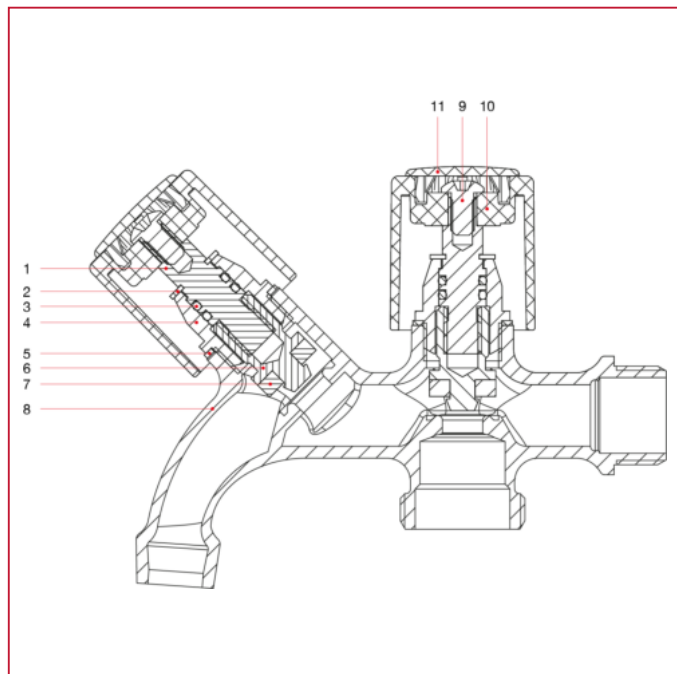

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 2        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 2        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Уплотнительное кольцо    | 4        | БНК                         |
| 4  | Пробка                   | 2        | Латунь CW614N               |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 2        | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 2        | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 2        | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CB753S |
| 9  | Винт                     | 2        | Оцинкованная сталь C4C      |
| 10 | Ручка                    | 2        | Хромированный АБС-пластик   |
| 11 | Пластина                 | 2        | Окрашенный АБС-пластик      |



## ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

### 225 Горизонтальный вентиль для стиральной машины, усиленная модель



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2250012  | 12/96    |

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

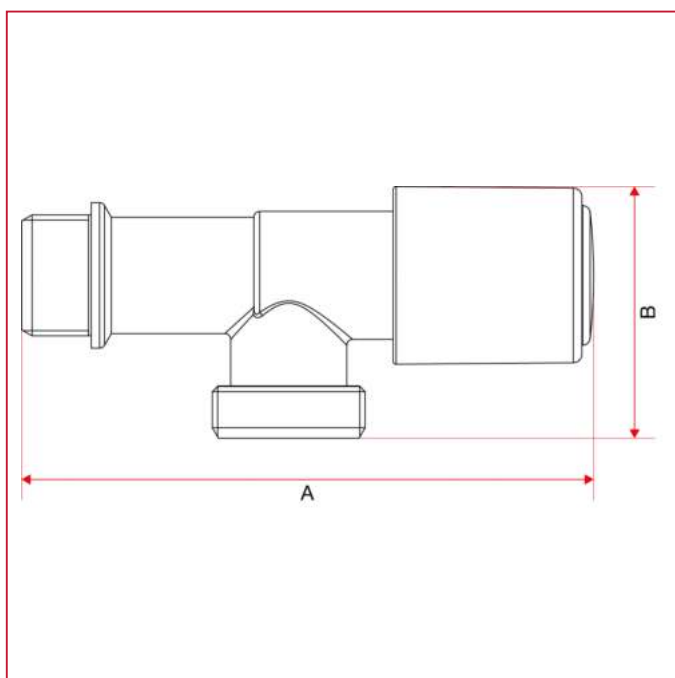




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|            |      |
|------------|------|
|            | 1/2" |
| DN         | 15   |
| A          | 98,5 |
| B          | 43,3 |
| Kg/cm2 bar | 16   |
| LBS - psi  | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

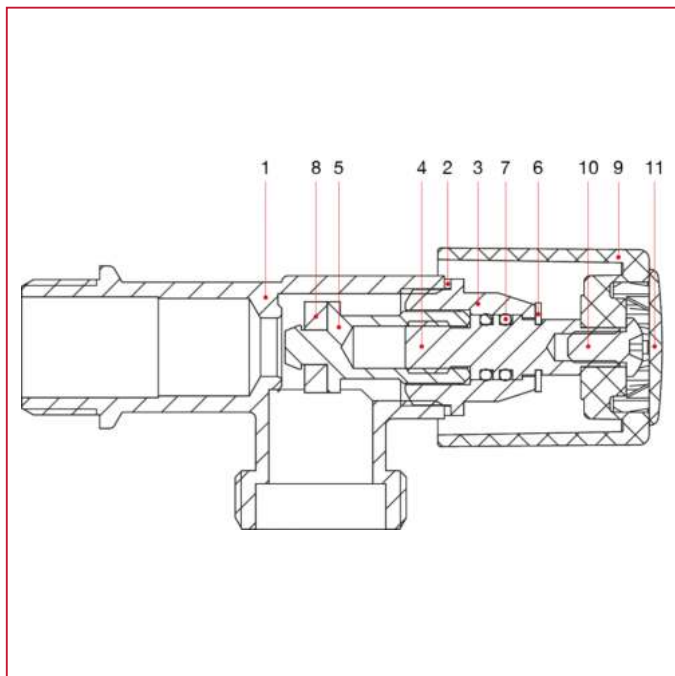

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 2  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 3  | Пробка                   | 1        | Латунь CW614N               |
| 4  | Штифт                    | 1        | Латунь CW614N               |
| 5  | Винт                     | 1        | Латунь CW614N               |
| 6  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 7  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 8  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 9  | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 10 | Винт                     | 1        | Оцинкованная сталь С4С      |
| 11 | Пластина                 | 1        | Окрашенный АБС-пластик      |



## ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

### 226 Горизонтальный вентиль для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2260012  | 12/108   |

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

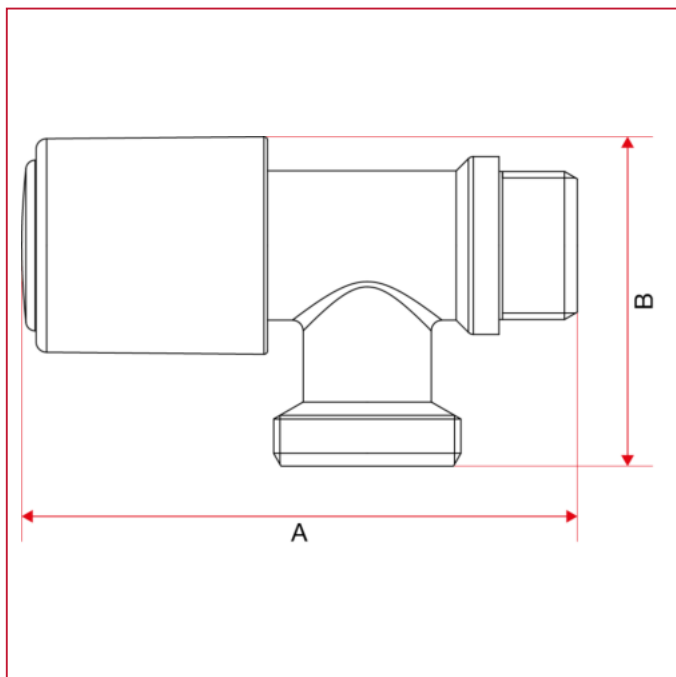




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        |      |
|------------------------|------|
|                        | 1/2" |
| DN                     | 15   |
| A                      | 78   |
| B                      | 46,3 |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

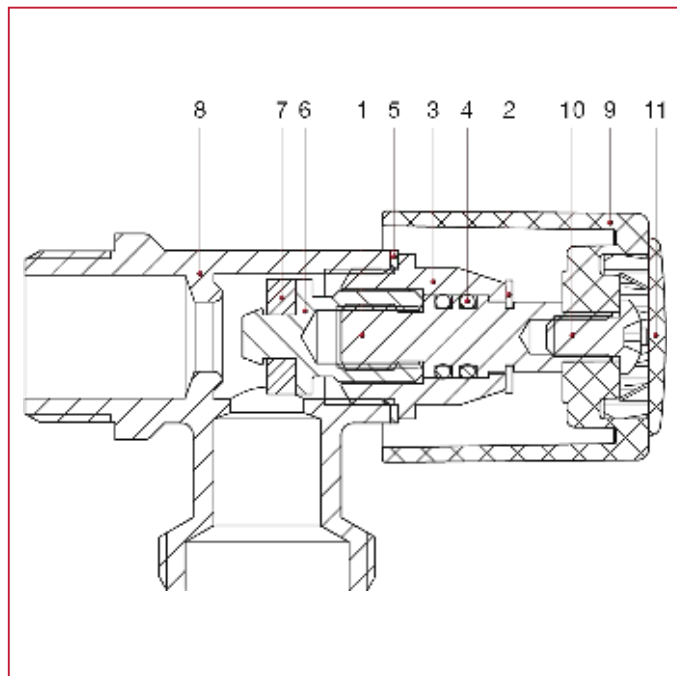

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 1        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Пробка                   | 1        | Латунь CW614N               |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 1        | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 9  | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 10 | Винт                     | 1        | Оцинкованная сталь С4С      |
| 11 | Пластина                 | 1        | Окрашенный АБС-пластик      |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 228 Наклонный вентиль для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2280012  | 12/108   |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

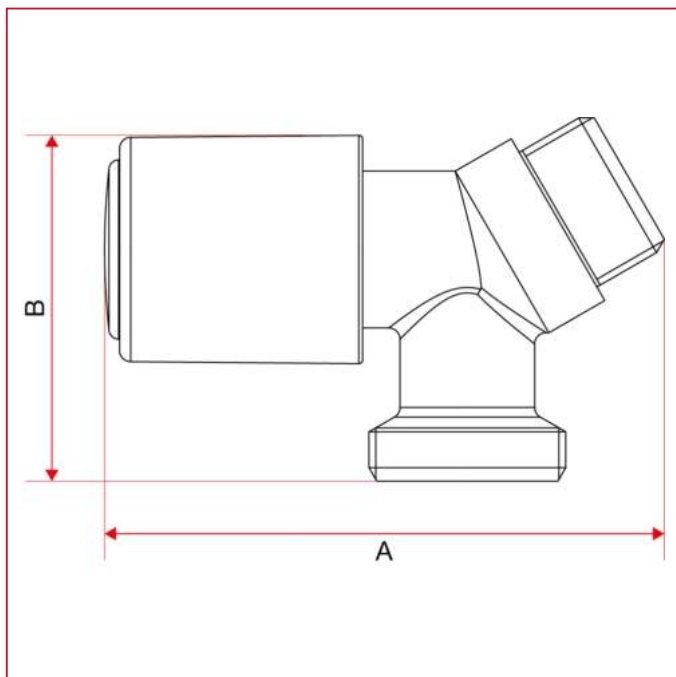




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        |      |
|------------------------|------|
|                        | 1/2" |
| DN                     | 15   |
| A                      | 74,8 |
| B                      | 46,3 |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

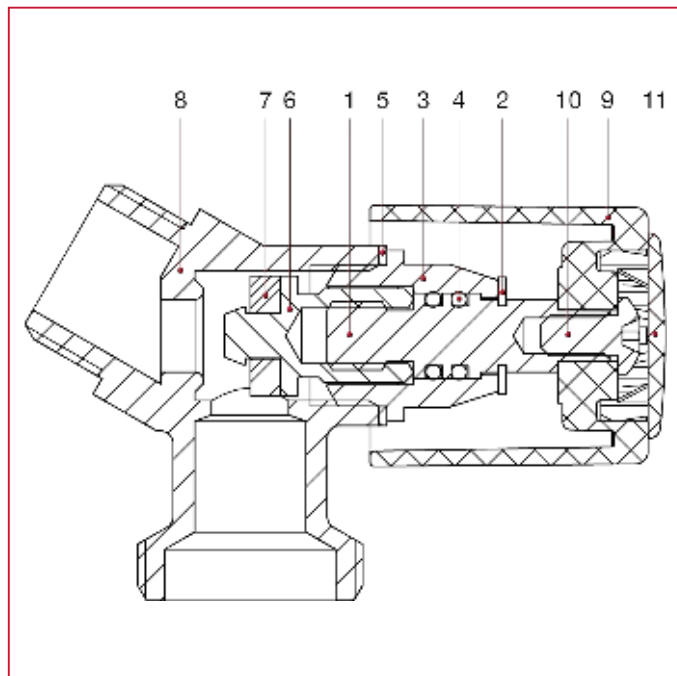

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 1        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Пробка                   | 1        | Латунь CW614N               |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 1        | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 9  | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 10 | Винт                     | 1        | Оцинкованная сталь С4С      |
| 11 | Пластина                 | 1        | Окрашенный АБС-пластик      |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 230 Однопроходной удлинитель с вентилем для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 3/4" (DN 20) | 16bar/232psi | 2300034C | 6/72     |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 3/4"x3/4"x3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

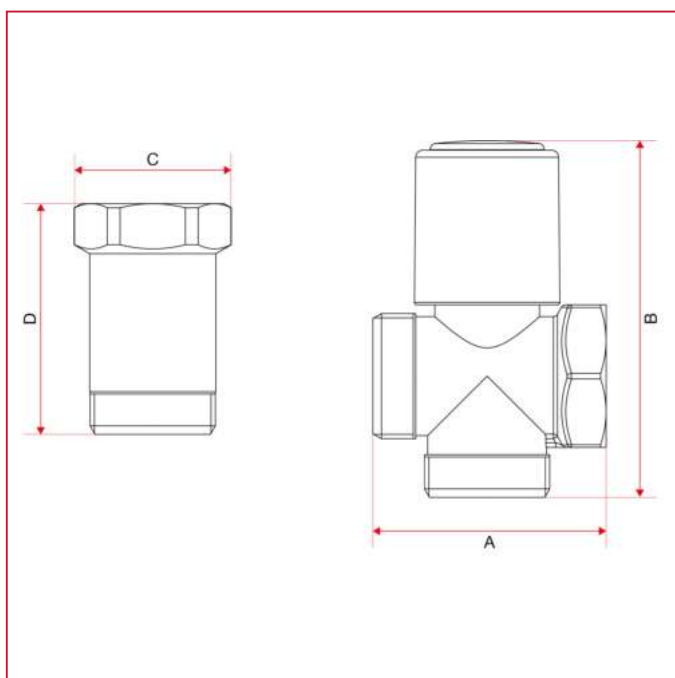




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|            | 3/4" |
|------------|------|
| DN         | 15   |
| A          | 49   |
| B          | 75   |
| C          | 33   |
| D          | 48,5 |
| Kg/cm2 bar | 16   |
| LBS - psi  | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

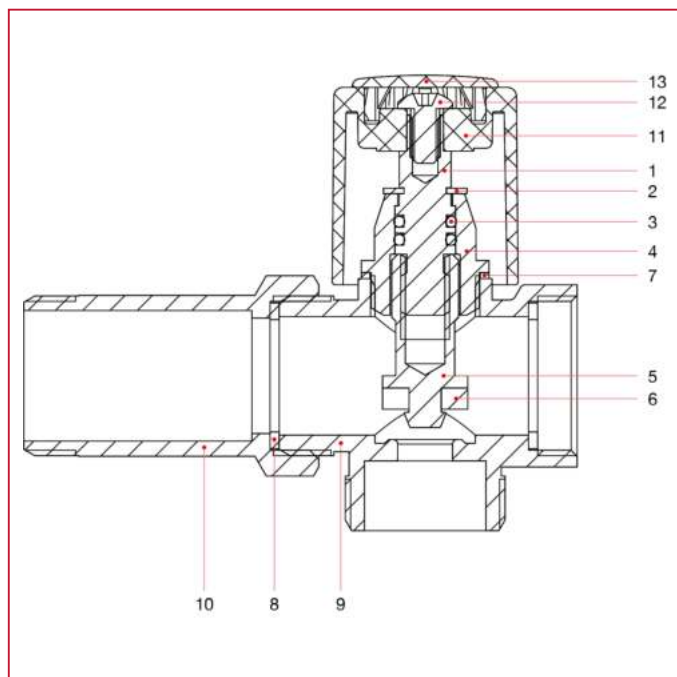

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 1        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 4  | Пробка                   | 1        | Латунь CW614N               |
| 5  | Винт                     | 1        | Латунь CW614N               |
| 6  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 8  | Уплотнительная прокладка | 2        | Красное волокно             |
| 9  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 10 | Насадка                  | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 11 | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 12 | Винт                     | 1        | Оцинкованная сталь С4С      |
| 13 | Пластина                 | 1        | Окрашенный АБС-пластик      |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 240 Вентиль для стиральной и посудомоечной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2400012U | 6/36     |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4"x3/4".


НР для стиральной/посудомоечной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

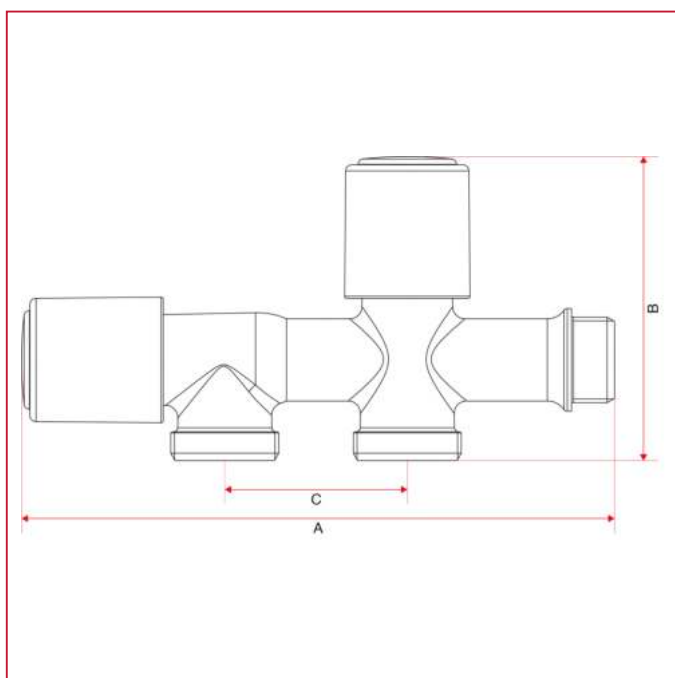




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        |       |
|------------------------|-------|
|                        | 1/2"  |
| DN                     | 15    |
| A                      | 144,5 |
| B                      | 74    |
| C                      | 44,5  |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16    |
| LBS - psi              | 232   |

## МАТЕРИАЛЫ

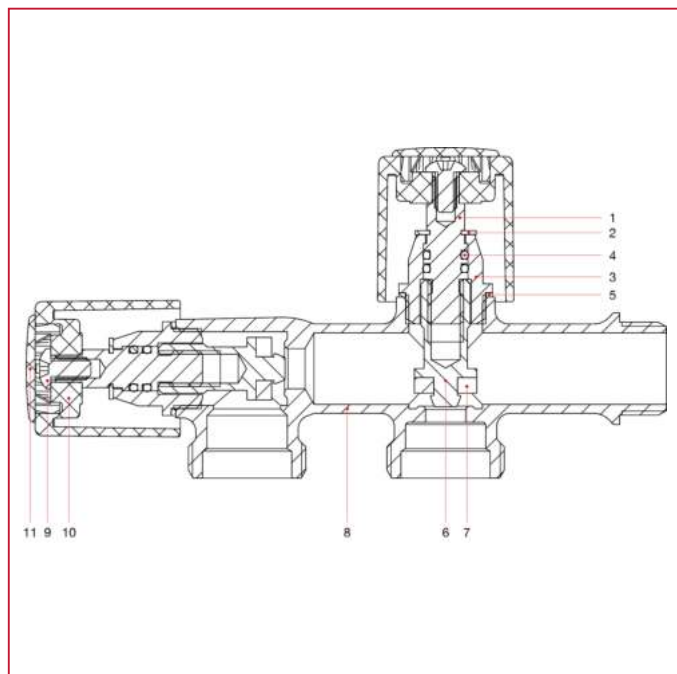

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 2        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 2        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Пробка                   | 2        | Латунь CW614N               |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 4        | БНК                         |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 2        | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 2        | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 2        | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CB753S |
| 9  | Винт                     | 2        | Оцинкованная сталь C4C      |
| 10 | Ручка                    | 2        | Хромированный АБС-пластик   |
| 11 | Пластина                 | 2        | Окрашенный АБС-пластик      |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 250 Вентиль перекрывающий и стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2500012  | 12/96    |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"х3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

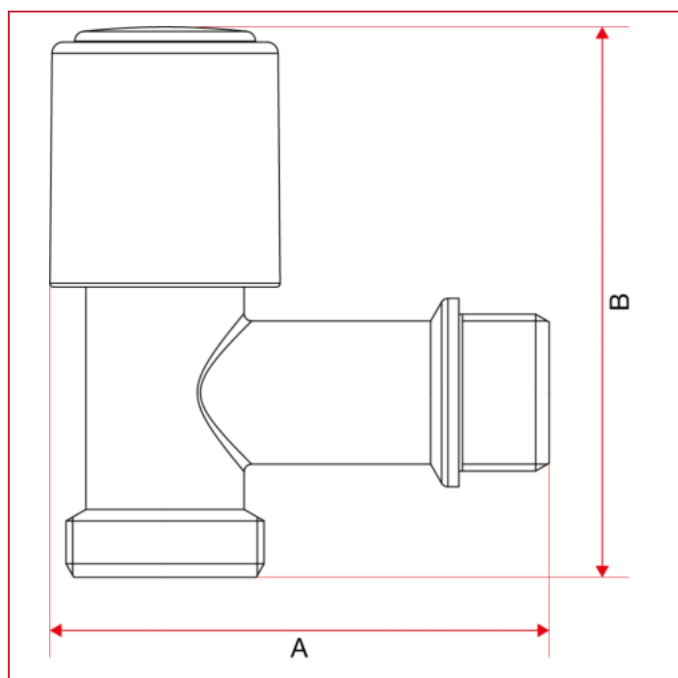




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|            | 1/2" |
|------------|------|
| DN         | 15   |
| A          | 66,3 |
| B          | 73   |
| Kg/cm2 bar | 16   |
| LBS - psi  | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

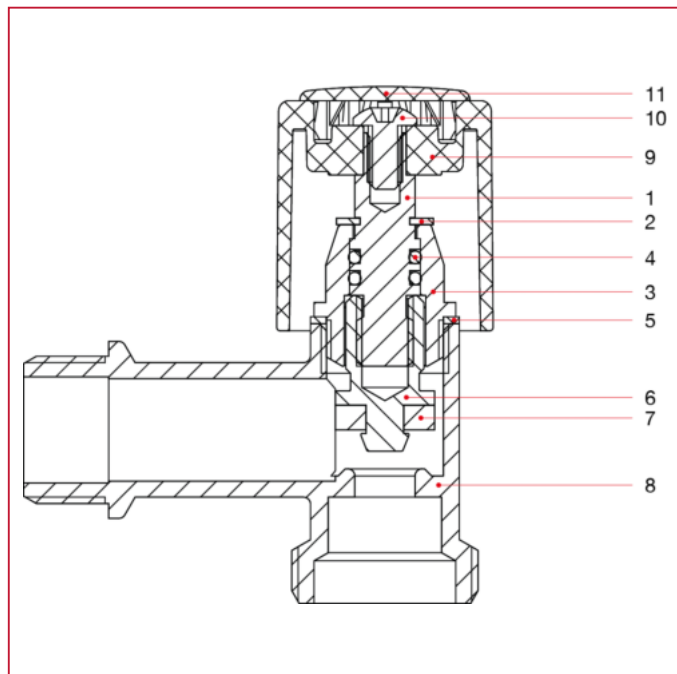

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 1     | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 1     | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Пробка                   | 1     | Латунь CW614N               |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 2     | БНК                         |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 1     | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 1     | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1     | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1     | Хромированная латунь CW617N |
| 9  | Ручка                    | 1     | Хромированный АБС-пластик   |
| 10 | Винт                     | 1     | Оцинкованная сталь С4С      |
| 11 | Пластина                 | 1     | Окрашенный АБС-пластик      |



## ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

### 255 3-х проходной вентиль для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2550012  | 10/90    |

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"х3/4".


НР для стиральной машины.

Корпус хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

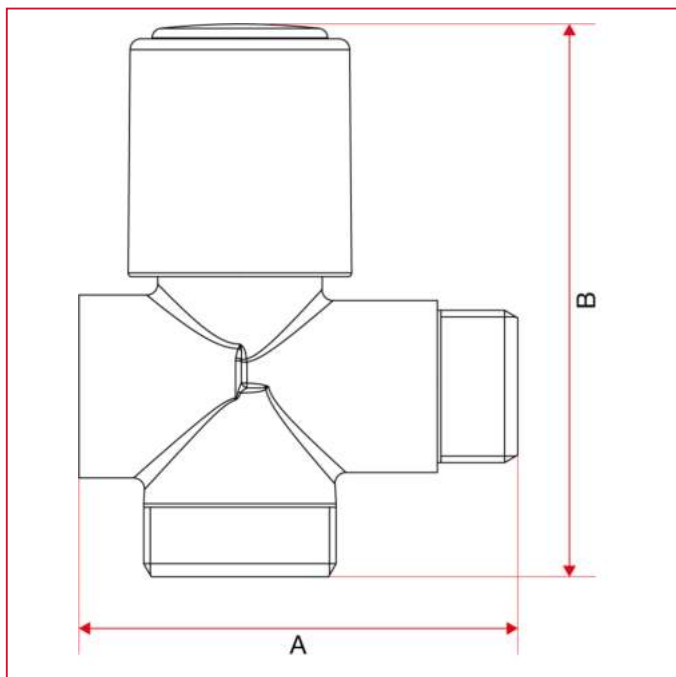




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        |      |
|------------------------|------|
|                        | 1/2" |
| DN                     | 15   |
| A                      | 60   |
| B                      | 75,5 |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

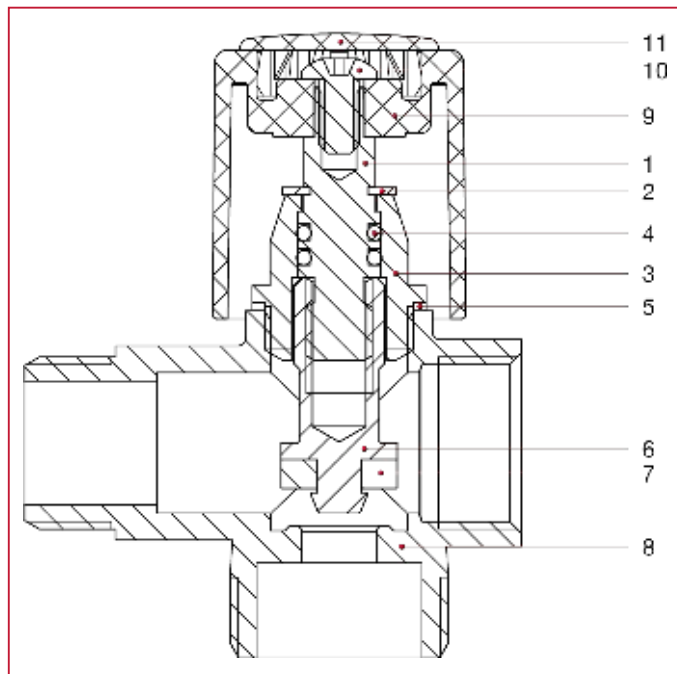

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Штифт                    | 1        | Латунь CW614N               |
| 2  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь AISI 302  |
| 3  | Пробка                   | 1        | Латунь CW614N               |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 5  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 6  | Винт                     | 1        | Латунь CW614N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 8  | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 9  | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 10 | Винт                     | 1        | Оцинкованная сталь С4С      |
| 11 | Пластина                 | 1        | Окрашенный АБС-пластик      |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 390 Сифон для стиральных машин



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 3/4" (DN 20) | 16bar/232psi | 3900034  | 6/42     |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ


Корпус хромированная латунь.

Розетка из нержавеющей стали

Пружина: нержавеющая сталь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

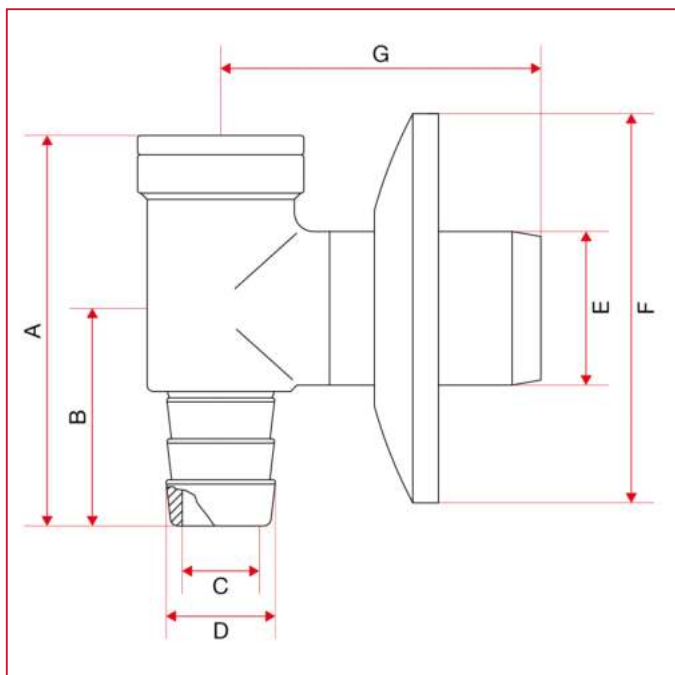




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|            | 3/4" |
|------------|------|
| A          | 89   |
| B          | 46   |
| C          | 17,5 |
| D          | 22   |
| E          | 32   |
| F          | 80   |
| G          | 68   |
| Kg/cm2 bar | 16   |
| LBS - psi  | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

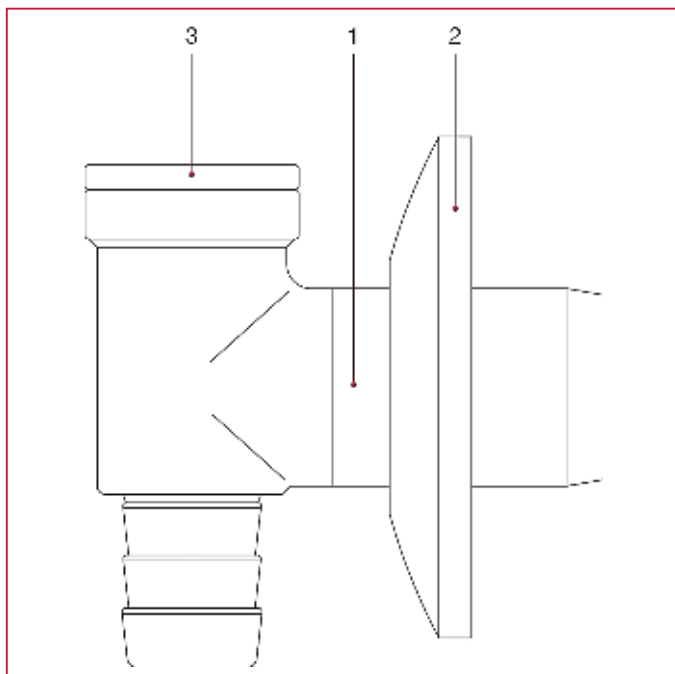

| N. | ОПИСАНИЕ               | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Корпус                 | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 2  | Розетка                | 1        | Нержавеющая сталь           |
| 3  | Пробка                 | 1        | Хромированная латунь CW614N |
| -  | Пробка с 4 отверстиями | 1        | РОМ                         |
| -  | Пружина                | 1        | Нержавеющая сталь           |
| -  | Уплотнительное кольцо  | 1        | БНК                         |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 391 Кран шаровый для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 3910012  | 12/144   |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Металлическая рычаг.

Доступный размер: 1/2"x1/2".


Резьбы НР-НР.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

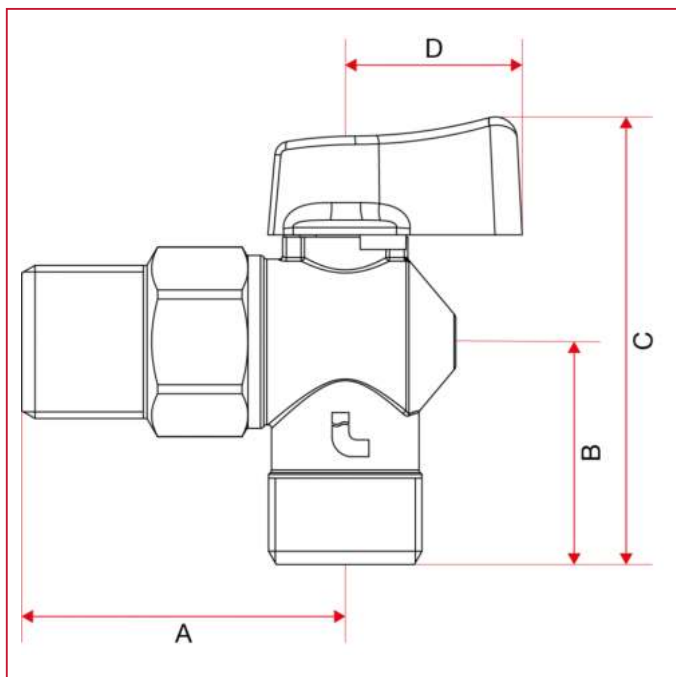




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        | 1/2" |
|------------------------|------|
| DN                     | 15   |
| A                      | 44   |
| B                      | 30   |
| C                      | 61   |
| D                      | 24   |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

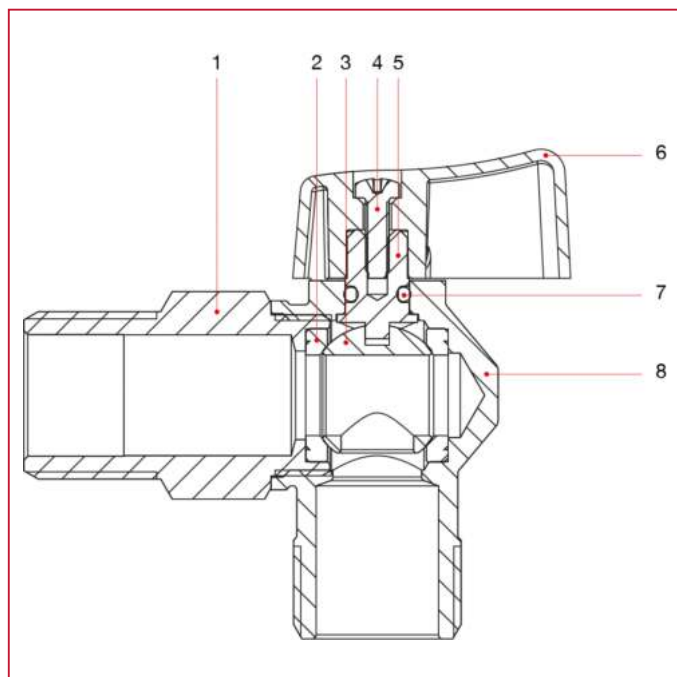

| N. | ОПИСАНИЕ              | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                     |
|----|-----------------------|----------|------------------------------|
| 1  | Муфта                 | 1        | Никелированная латунь CW617N |
| 2  | Седло                 | 2        | Тефлон                       |
| 3  | Шар                   | 1        | Хромированная латунь CW614N  |
| 4  | Винт                  | 1        | Оцинкованная сталь C10C      |
| 5  | Шток                  | 1        | Латунь CW614N                |
| 6  | Ручка                 | 1        | ЦАМ                          |
| 7  | Уплотнительное кольцо | 1        | БНК                          |
| 8  | Корпус                | 1        | Никелированная латунь CW617N |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 392 Кран шаровый для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 3920012  | 12/144   |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Металлическая рычаг.

Доступный размер: 1/2"x3/4".

Резьбы НР-НР.


Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

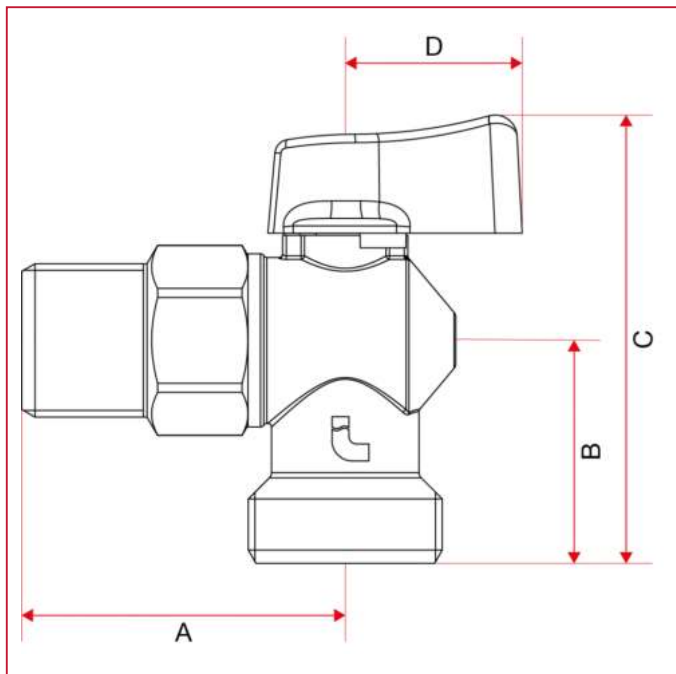




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        | 1/2" |
|------------------------|------|
| DN                     | 15   |
| A                      | 44   |
| B                      | 30   |
| C                      | 61   |
| D                      | 24   |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

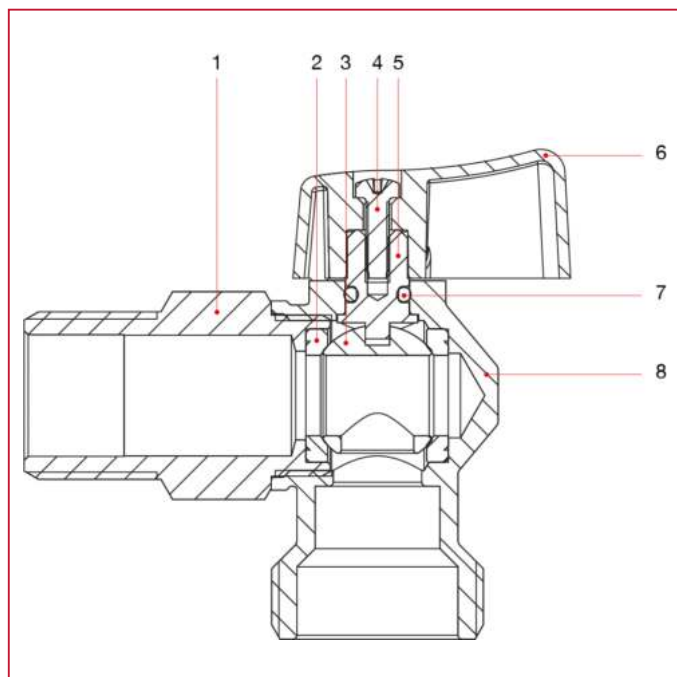

| N. | ОПИСАНИЕ              | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                     |
|----|-----------------------|----------|------------------------------|
| 1  | Муфта                 | 1        | Никелированная латунь CW617N |
| 2  | Седло                 | 2        | Тефлон                       |
| 3  | Шар                   | 1        | Хромированная латунь CW614N  |
| 4  | Винт                  | 1        | Оцинкованная сталь C10C      |
| 5  | Шток                  | 1        | Латунь CW614N                |
| 6  | Ручка                 | 1        | ЦАМ                          |
| 7  | Уплотнительное кольцо | 1        | БНК                          |
| 8  | Корпус                | 1        | Никелированная латунь CW617N |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 488 Угловой вентиль



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ     | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 4880012  | 10/120   |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x1/2".

НР.


Корпус хромированная латунь.

Хромированная пластиковая ручка.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

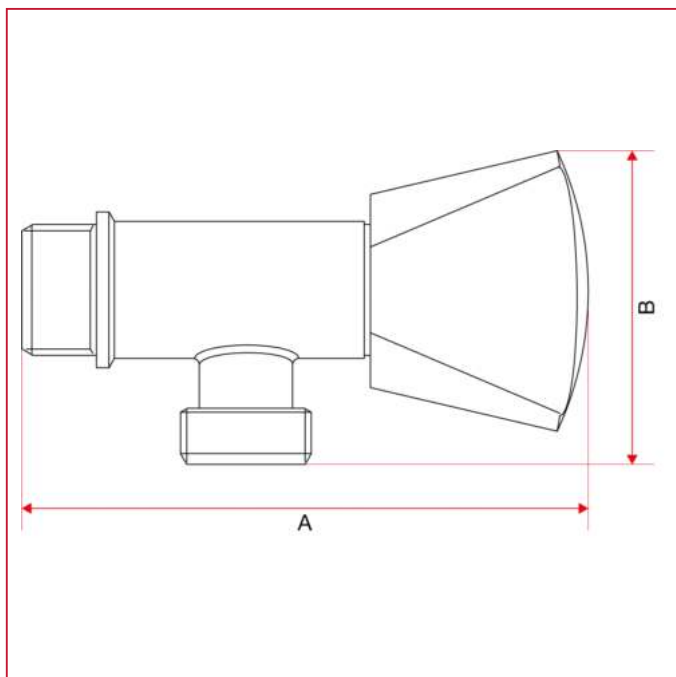




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|                        | 1/2" |
|------------------------|------|
| A                      | 82   |
| B                      | 47   |
| Kg/cm <sup>2</sup> bar | 16   |
| LBS - psi              | 232  |

## МАТЕРИАЛЫ

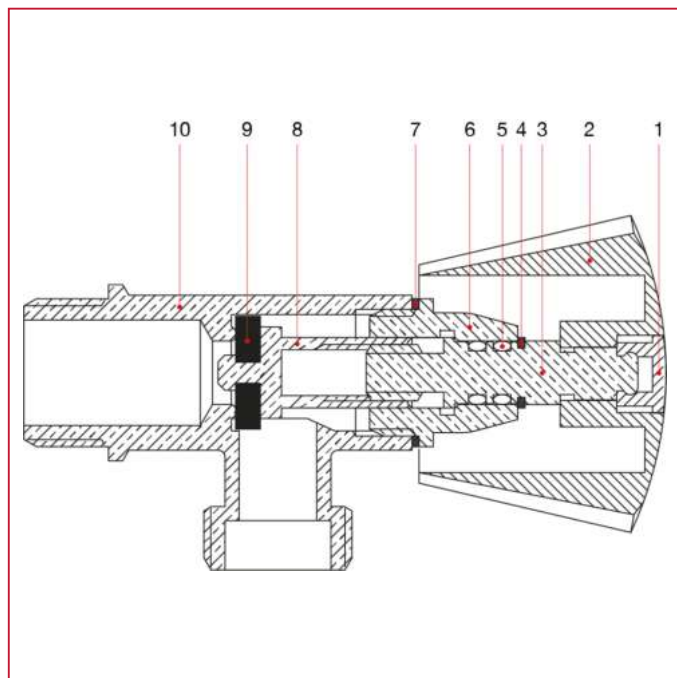

| N. | ОПИСАНИЕ                 | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Стопор ручки             | 1        | АБС-пластик                 |
| 2  | Ручка                    | 1        | Хромированный АБС-пластик   |
| 3  | Нажимной винт            | 1        | Латунь CW617N               |
| 4  | Кольцо                   | 1        | Нержавеющая сталь           |
| 5  | Уплотнительное кольцо    | 2        | БНК                         |
| 6  | Пробка                   | 1        | Латунь CW617N               |
| 7  | Уплотнительная прокладка | 1        | Алюминий                    |
| 8  | Регулировочный винт      | 1        | Латунь CW617N               |
| 9  | Уплотнительная прокладка | 1        | БНК                         |
| 10 | Корпус                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |



# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## 706 Кран шаровый для стиральной машины



| РАЗМЕР       | ДАВЛЕНИЕ    | КОД ИТАР | УПАКОВКА |
|--------------|-------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15) | 8bar/116psi | 7060012  | 10/90    |

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x3/4".

Резьбы НР-НР.

Корпус хромированная латунь.


Рукоятка из металliche.

Розетка из нержавеющей стали

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

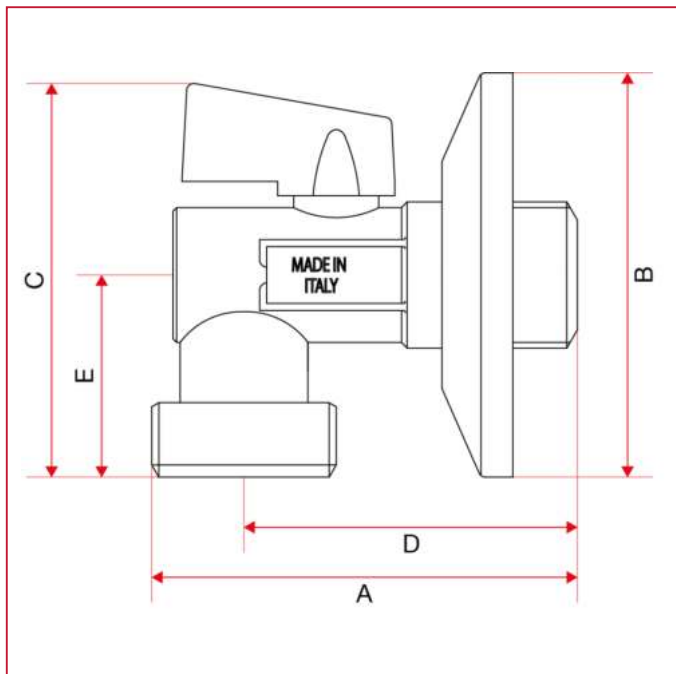




# ВЕНТИЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

|            | 1/2" |
|------------|------|
| A          | 60,2 |
| B          | 55   |
| C          | 56,3 |
| D          | 47   |
| E          | 28,5 |
| Kg/cm2 bar | 8    |
| LBS - psi  | 116  |

## МАТЕРИАЛЫ

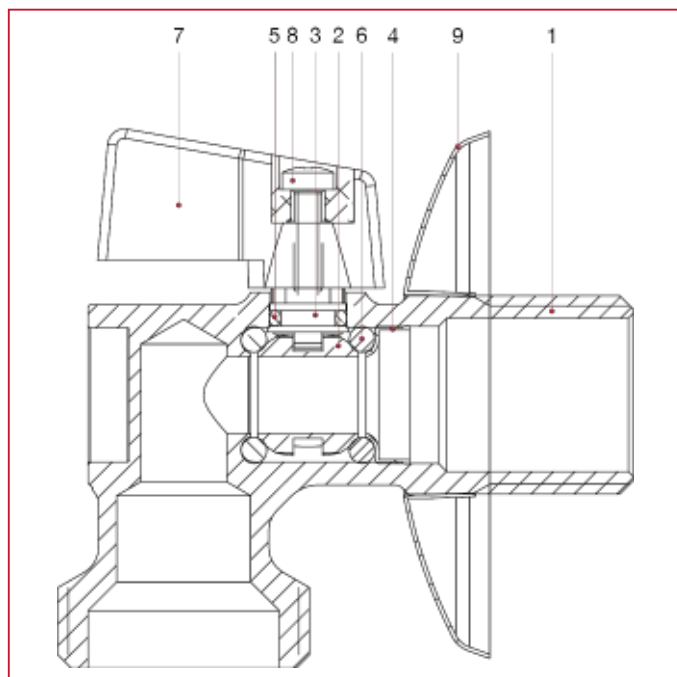

| N. | ОПИСАНИЕ              | КО<br>Л. | МАТЕРИАЛ                    |
|----|-----------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | Корпус                | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 2  | Винт                  | 1        | Оцинкованная сталь          |
| 3  | Ручка-рычаг           | 1        | ЦАМ                         |
| 4  | Шток                  | 1        | Латунь CW617N               |
| 5  | Уплотнительное кольцо | 1        | БНК                         |
| 6  | Уплотнительное кольцо | 2        | БНК                         |
| 7  | Шар                   | 1        | Хромированная латунь CW617N |
| 8  | Нажимная гайка        | 1        | Латунь CW508L               |
| 9  | Розетка               | 1        | Нержавеющая сталь AISI 430  |



Пластиковая розетка  
Itap 16

Тип товара: Пластиковая розетка□  
Диаметр условный, мм: 16□  
Материал корпуса: Полипропилен□  
Код товара (производитель): (2860016)



Пластиковая розетка  
Itap 15

Тип товара: Пластиковая розетка□  
Диаметр условный, мм: 15□  
Материал корпуса: Полипропилен□  
Код товара (производитель): (2860015)



Пластиковая розетка  
Itap 14

Тип товара: Пластиковая розетка□  
Диаметр условный, мм: 14□  
Материал корпуса: Полипропилен□  
Код товара (производитель): (2860014)



Пластиковая розетка  
Itap 12

Тип товара: Пластиковая розетка□  
Диаметр условный, мм: 12□  
Материал корпуса: Полипропилен□  
Код товара (производитель): (2860012)



Розетка для шаровых  
кранов Itap 1/2"

Тип товара: Розетка для шаровых  
кранов□  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"□  
Материал корпуса: Сталь□  
Код товара (производитель): (27524)



Сифон Itap 3/4" для стиральных машин

Тип товара: Сифон  
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"  
Техническое исполнение: для стиральных машин  
Макс. рабочее давление, бар: 16  
Материал корпуса: Хромированная латунь  
Код товара (производитель): (83976)



Кран шаровой угловой Itap 1/2" x 3/4" нар - нар для стиральных машин

Тип товара: Кран шаровой угловой  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" x 3/4"  
Техническое исполнение: для стиральных машин  
Тип резьбы: Наружная | Наружная  
Тип ручки: Флажок  
Макс. рабочее давление, бар: 16  
Минимальная температура (°C): от 0 °C  
Максимальная температура (°C): до +110 °C  
Материал корпуса: Никелированная латунь  
Код товара (производитель): (26137)



Кран шаровой угловой Itap 1/2" x 1/2" нар - нар для стиральных машин

Тип товара: Кран шаровой угловой  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" x 1/2"  
Техническое исполнение: для стиральных машин  
Тип резьбы: Наружная | Наружная  
Тип ручки: Флажок  
Макс. рабочее давление, бар: 16  
Минимальная температура (°C): от 0 °C  
Максимальная температура (°C): до +110 °C  
Материал корпуса: Никелированная латунь  
Код товара (производитель): (26136)



Вентиль Itap 1/2 x 3/4" x 1/2 нар - нар - вн для стиральной машины 3-х проходной

Тип товара: Вентиль ☐  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2 x 3/4" x 1/2" ☐  
Техническое исполнение: для стиральной машины 3-х проходной ☐  
Тип резьбы: Наружная | Наружная | Внутренняя ☐  
Тип ручки: Маховик ☐  
Макс. рабочее давление, бар: 16 ☐  
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐  
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐  
Материал корпуса: Хромированная латунь ☐  
Код товара (производитель): (40428)



Кран шаровый перекрывающий Itap 1/2" нар - нар с шарнирным соединением

Тип товара: Кран шаровый перекрывающий ☐  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐  
Техническое исполнение: с шарнирным соединением ☐  
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐  
Тип ручки: Флажок ☐  
Макс. рабочее давление, бар: 8 ☐  
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐  
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐  
Материал корпуса: Хромированная латунь ☐  
Код товара (производитель): (45557)



Кран шаровый перекрывающий Itap 1/2" нар - нар

Тип товара: Кран шаровый перекрывающий ☐  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐  
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐  
Тип ручки: Флажок ☐  
Макс. рабочее давление, бар: 5 ☐  
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐  
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐  
Материал корпуса: Хромированная латунь ☐  
Код товара (производитель): (26758)



Вентиль  
горизонтальный Itap  
1/2" нар - нар для  
стиральных машин

Тип товара: Вентиль горизонтальный□  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"□  
Техническое исполнение: для  
стиральных машин□  
Тип резьбы: Наружная | Наружная□  
Макс. рабочее давление, бар: 5□  
Минимальная температура (°C): от 0 °C□  
Максимальная температура (°C): до  
+80 °C□  
Материал корпуса: Никелированная  
латунь□  
Код товара (производитель): (26939A)



Вентиль Itap 1/2" нар -  
нар

Тип товара: Вентиль□  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"□  
Тип резьбы: Наружная | Наружная□  
Тип ручки: Маховик□  
Макс. рабочее давление, бар: 16□  
Минимальная температура (°C): от 0 °C□  
Максимальная температура (°C): до  
+80 °C□  
Материал корпуса: Никелированная  
латунь□  
Код товара (производитель): (56527)



Кран угловой Itap 1/2"  
x 10 мм нар - нар для  
смесителя с цангами

Тип товара: Кран угловой□  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" x  
10 мм□  
Техническое исполнение: для  
смесителя с цангами□  
Тип резьбы: Наружная | Наружная□  
Макс. рабочее давление, бар: 8□  
Минимальная температура (°C): от 0 °C□  
Максимальная температура (°C): до  
+80 °C□  
Материал корпуса: Никелированная  
латунь□  
Код товара (производитель): (26758P)



Кран угловой Itap 1/2"  
нар - нар для  
смесителя

Тип товара: Кран угловой ☐  
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐  
Техническое исполнение: для  
смесителя ☐  
Тип резьбы: Наружная | Наружная ☐  
Макс. рабочее давление, бар: 8 ☐  
Минимальная температура (°C): от 0 °C ☐  
Максимальная температура (°C): до  
+80 °C ☐  
Материал корпуса: Хромированная  
латунь ☐  
Код товара (производитель): (40429E)



## Сифон для бытовой техники ИТАР 390 3\4' 2546984

Артикул: 2546984

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**КЛАСС ТОВАРА** - Профессиональные

**ПЕРЕЛИВ** - Нет

**ДИАМЕТР ВЫПУСКА (ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СЛИВА)** - Нет

**ДИАМЕТР ВЫХОДА В КАНАЛИЗАЦИЮ** - 32

**ЦВЕТ** - Хром

**СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** - Италия

**ПРИМЕНЕНИЕ** - Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение

**КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ** - 1

**ВЕС, Г** - 50

**КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ** - 1

**ОСОБЕННОСТЬ** - Для нержавеющей труб

**ТИП** - Муфта

**МАТЕРИАЛ** - Латунь с никелированным покрытием

**ВИД** - Трубчатые

**НАЗНАЧЕНИЕ** - Для стиральной машины

**СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ/ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ** - С Слив для стиральной машины/посудомоечной машины



## Сифон D32мм для стиральной машины, никель 390 3/4'

Артикул: 390 3/4'

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**ЦВЕТ** - Серые

**СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** - Италия

**ВЕС, КГ** - 0.22

**ВИД СИФОНА** - Трубные

**ДИАМЕТР ВЫПУСКА (ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СЛИВА), ММ** - 22

**ДИАМЕТР ВЫХОДА В КАНАЛИЗАЦИЮ, ММ** - 32

**НАПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКА** - Боковые (горизонтальные)

**СЛИВ-ПЕРЕЛИВ** - Нет

**КОЛИЧЕСТВО ОТВОДОВ** - Нет

**ОСОБЕННОСТЬ** - Для посудомоечной машины

**ТИП** - Сифон для посудомоечной машины; сифон для стиральной машины

**МАТЕРИАЛ** - Латунь



## Угловой компактный универсальный вентиль ITAP 488 1\2' 2551196

Артикул: 2551196

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**КЛАСС ТОВАРА** - Профессиональные

**ФОРМА** - Крест

**УГЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ** - С Угловая конструкция

**ФИЛЬТР** - Нет

**ОСОБЕННОСТЬ** - Вентили для смесителей

**ОСОБЕННОСТЬ** - Для смесителей

**МАТЕРИАЛ** - Латунь с хромовым покрытием

**ТИП РЕЗЬБЫ** - 1/2М-1/2М

**ВИД** - Угловой вентиль



## Проходной вентиль для стиральных машин ИТАР 230 3/4' 2551508

Артикул: 2551508

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**КЛАСС ТОВАРА** - Профессиональные  
**ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ** - Хром  
**КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ** - Нет  
**ОСОБЕННОСТЬ** - Латунные  
**ТИП** - Вентили  
**МАТЕРИАЛ** - Латунь с хромовым покрытием  
**ТИП РЕЗЬБЫ** - 3/4М-3/4М-3/4F  
**ВИД** - Угловые



## Компактный вентиль для стиральных машин ИТАР 226 1/2 1223288

Артикул: 1223288

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**ОСОБЕННОСТЬ** - Латунные  
**ТИП** - Вентили, Регулирующий ручной вентиль  
**МАТЕРИАЛ** - Латунь с хромовым покрытием  
**ТИП РЕЗЬБЫ** - 1/2M-1/2M  
**ВИД** - Угловые



## Проходной вентиль для стиральных машин ИТАР 255 1/2' 2546534

Артикул: 2546534

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**КЛАСС ТОВАРА** - Профессиональные

**ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ** - Хром

**КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ** - Нет

**ОСОБЕННОСТЬ** - Латунные

**ТИП** - Вентили

**МАТЕРИАЛ** - Латунь с хромовым покрытием

**ТИП РЕЗЬБЫ** - 1/2M-3/4F-1/2F

**ВИД** - Угловые



## Вентиль для стиральных/посудомоечных машин ITAP 250 1/2' 2551706

Артикул: 2551706

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**КЛАСС ТОВАРА** - Профессиональные

**ЦВЕТ ФЛАЖКА/БАБОЧКИ** - Хром

**КРЕПЛЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ** - Нет

**ОСОБЕННОСТЬ** - Латунные

**ТИП** - Вентили

**МАТЕРИАЛ** - Латунь с хромовым покрытием

**ТИП РЕЗЬБЫ** - 1/2М-3/4М

**ВИД** - Прямой



## Вентиль перекрывающий ИТАР 346 - 1/2" x 10мм 40429E

Артикул: 40429E

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА** - Латунь  
**ИСПОЛНЕНИЕ** - Угловые  
**ВЕС, В КИЛОГРАММАХ** - 0.2  
**ТИП ТОВАРА** - Вентиль  
**ШИРИНА, В МИЛЛИМЕТРАХ** - 30  
**ТИП СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ** - Наружные  
**ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ** - Муфтовые  
**ДАВЛЕНИЕ, В БАРАХ** - 8  
**РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ** - Непригоден  
**ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ** - 1/2"-M10  
**ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, В ЛИТРАХ В МИНУТУ** - 25  
**МОДЕЛЬ** - 40429E  
**НАЗНАЧЕНИЕ** - Для водопровода

### ОПИСАНИЕ

---

Корпус хромированная латунь. Розетка из нержавеющей стали Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.



## ITAP Кран вентиль ITAP для стиральной машины ART 250 1/2 56527

Артикул: 56527

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ВЕС, В КИЛОГРАММАХ** - 0.3  
**ТИП ТОВАРА** - Вентиль  
**ШИРИНА, В МИЛЛИМЕТРАХ** - 30  
**ДАВЛЕНИЕ, В БАРАХ** - 15  
**РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ** - Ремонтопригоден  
**ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ** - 1/2"  
**ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, В ЛИТРАХ В МИНУТУ** - 25

### ОПИСАНИЕ

Вентиль ITAP 250 для стиральных машин, с наружной резьбой. Корпус из никелированной латуни. Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C. Резьба ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228). Технические характеристики Максимальное рабочее давление, бар: 16 Направление: Инженерная сантехника Вид арматуры: краны и вентили для бытовой техники Область применения: для дома, для квартиры Материал изготовления: латунь Покрытие: хромированное Тип управления: ручное Стандарт подводки, дюйм: 1/2, 3/4 Ручка: маховик Тип арматуры: запорная арматура Гарантия, лет: 2

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ipa@nt-rt.ru](mailto:ipa@nt-rt.ru) || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>