

Водоразборные краны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

131 Шаровой вентиль SPIN® с поворотным сливом

Патентованный - Усиленная модель.

Высокая устойчивость к морозу.

SPIN

Поворот на 360°. Позволяет избежать сдавливания резиновой трубы, установленной на фитинг.

Эргономичная ручка.

Высокая устойчивость к морозу.



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1310012	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Нейлоновый штуцер.

Алюминиевая ручка-рычаг.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

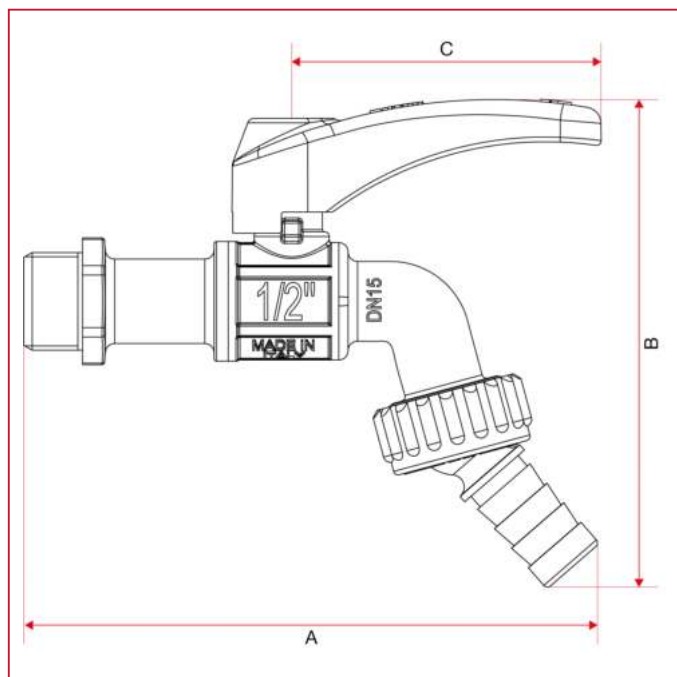


	1/2"
DN	15
A	122
B	103
C	66
Kg/cm ² bar	15
LBS - psi	217,5



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

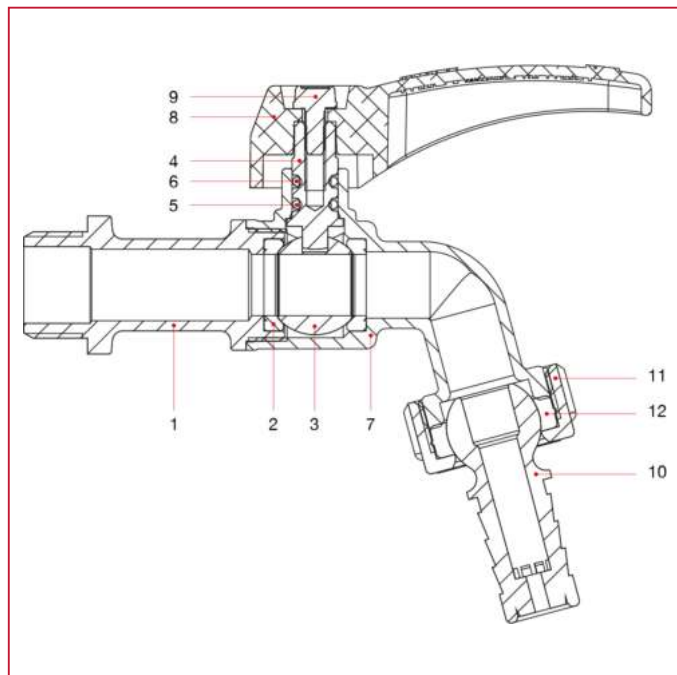

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Ниппель	1	Нейлон
11	Поворотный фитинг	1	Нейлон
12	Уплотнительная прокладка	1	БНК



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

ИНСТРУКЦИИ



1. Поворотный на 360°. Предотвращает сдавливание резинового шланга, прикрепленного к фитингу.
2. Высокая морозостойкость.
3. Эргономичная ручка.



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

132 Шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 3/8"x3/4", 1/2"x3/4", 3/4"x1", 1"x1"1/4



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	15bar/217.5psi	1320038/N	10/60
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1320012/N	10/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1320034/N	6/48
1" (DN 25)	12bar/174psi	1320100/N	4/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Штуцер из металла.


Стальная рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

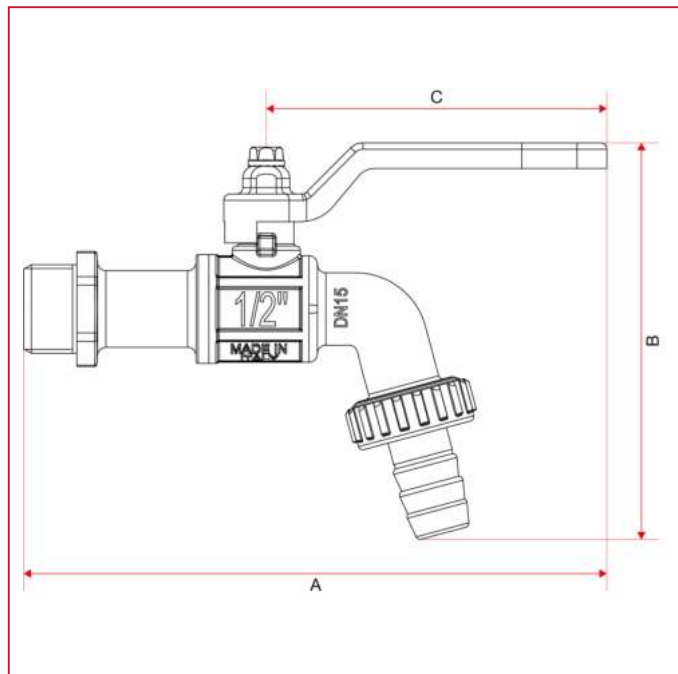




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20	25
A	135	137	148,5	158
B	93	93	108,5	126
C	80	80	88,5	88,5
Kg/cm2 bar	15	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	217,5	174

МАТЕРИАЛЫ размер 3/8", 1/2" и 3/4"

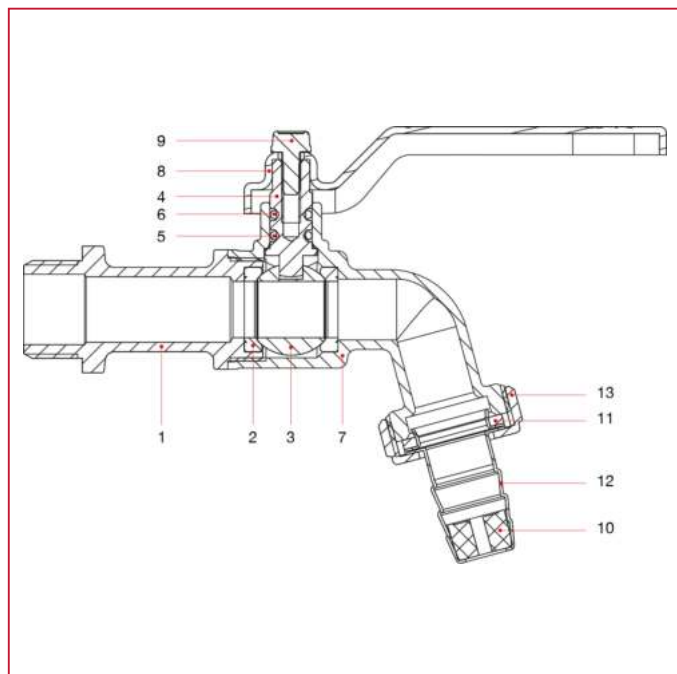


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ размер 1"

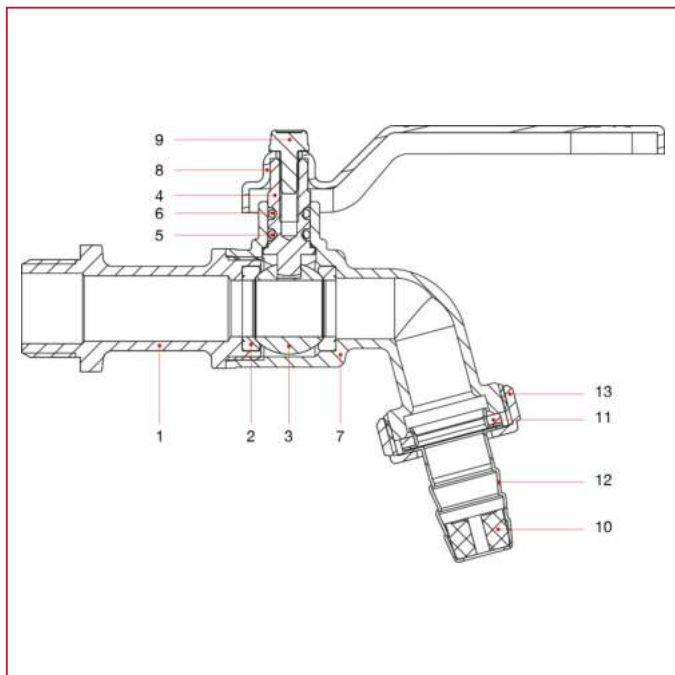

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Никелированная латунь CW508L
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

133 Шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4" - 3/4"x1" - 1"x1"1/4"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1330012	10/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1330034	6/48
1" (DN 25)	12bar/174psi	1330100	4/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Штуцер из металла.

Ручка стальной плоский рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

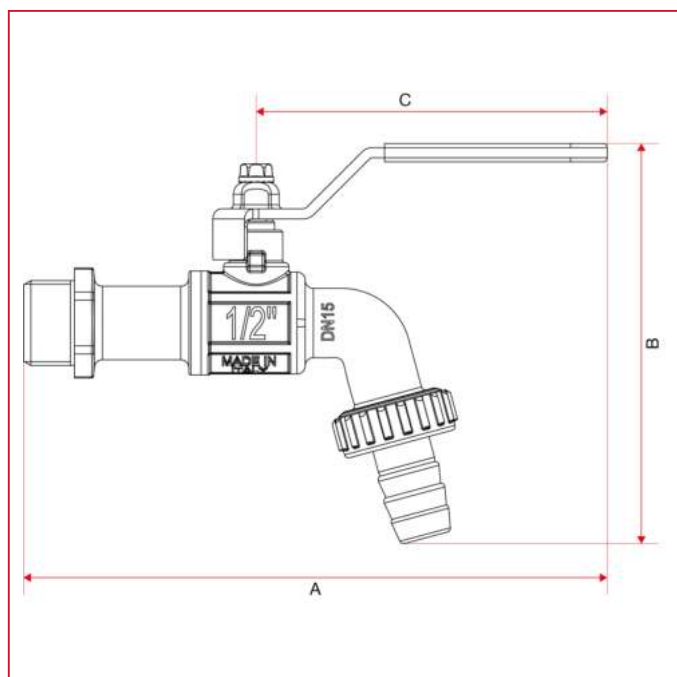




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	143	153	162,75
B	98	110,7	128
C	86	93	93
Kg/cm ² bar	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	174

МАТЕРИАЛЫ размер 1/2" и 3/4"

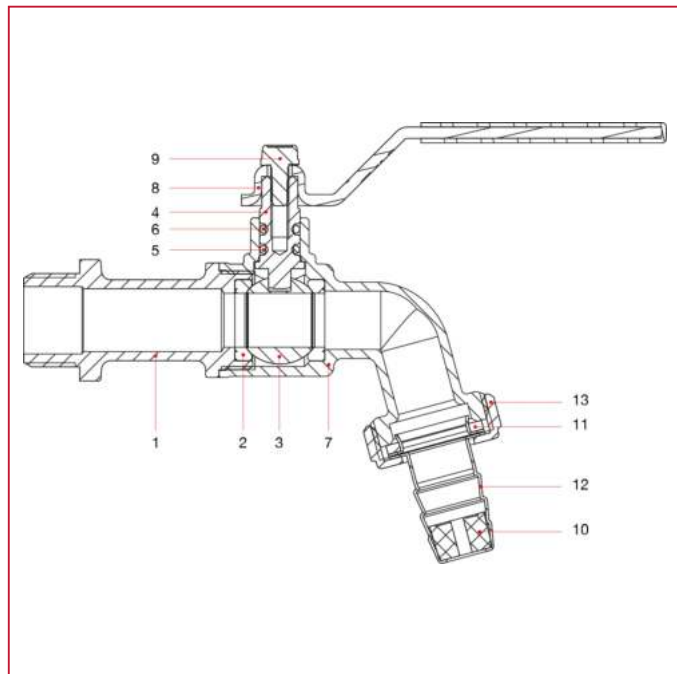


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ размер 1"

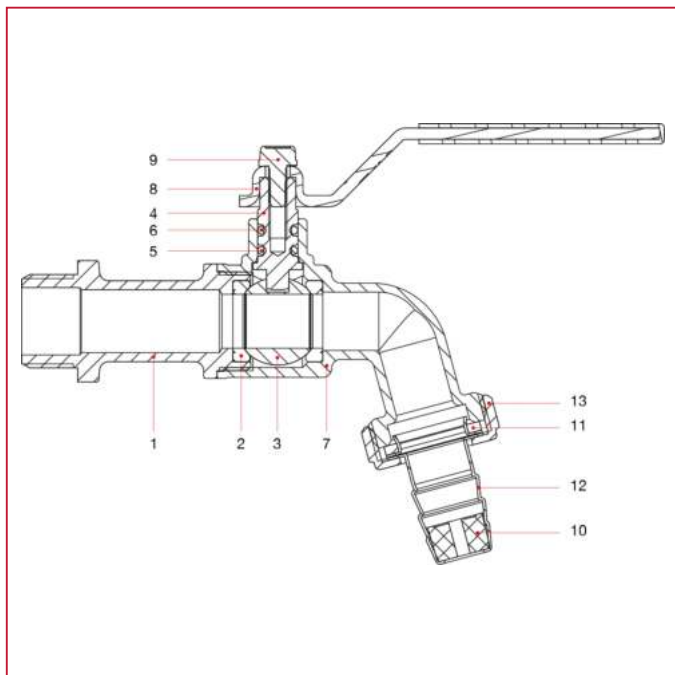

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Никелированная латунь CW508L
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

134 Шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 3/8"x3/4", 1/2"x3/4", 3/4"x1", 1"x1"1/4



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	15bar/217.5psi	1340038	10/80
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1340012	10/80
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1340034	6/48
1" (DN 25)	12bar/174psi	1340100	4/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Штуцер из металла.

Т-образная ручка из алюминия.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

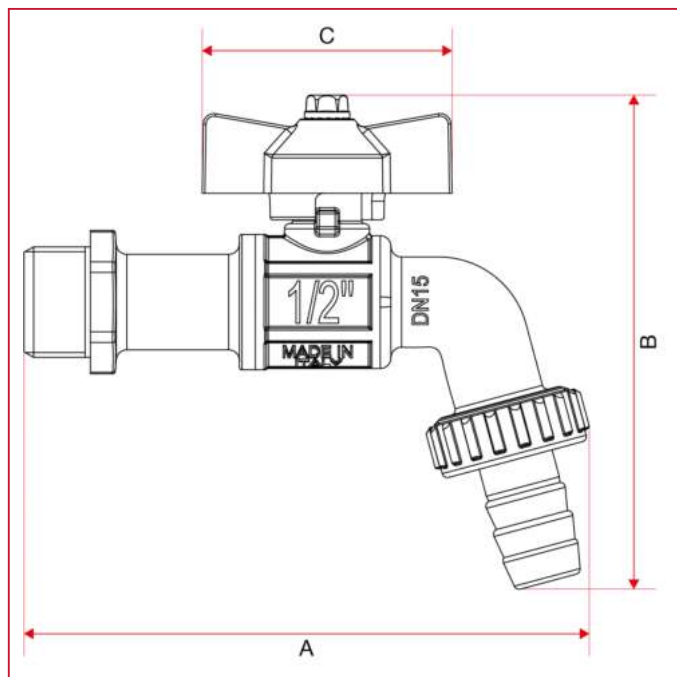




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20	25
A	104	106	117	138
B	93	93	104	121
C	47	47	54	62
Kg/cm2 bar	15	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	217,5	174

МАТЕРИАЛЫ размер 3/8", 1/2" и 3/4"

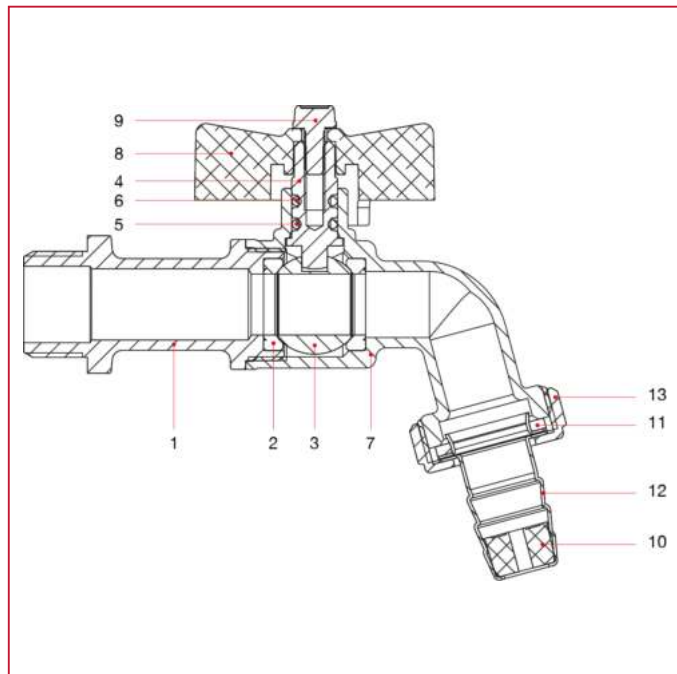


N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ размер 1"

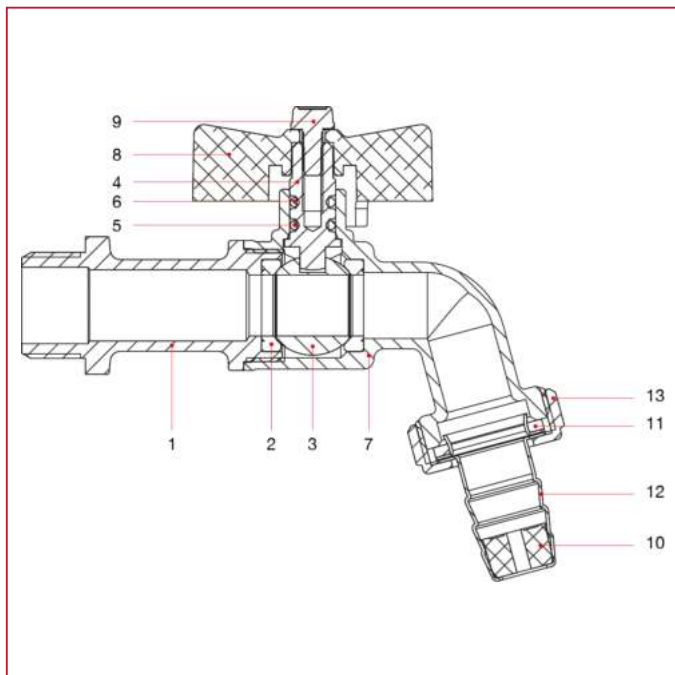

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Никелированная латунь CW508L
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

166 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1660012/N	15/75
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1660034/N	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Штуцер из металла.


Стальная рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

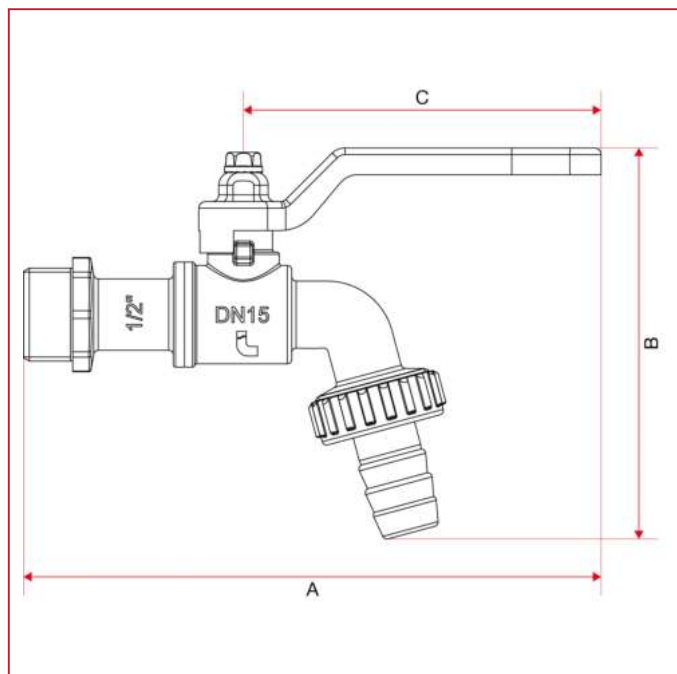




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	129	131,5
B	87,5	97
C	80	80
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

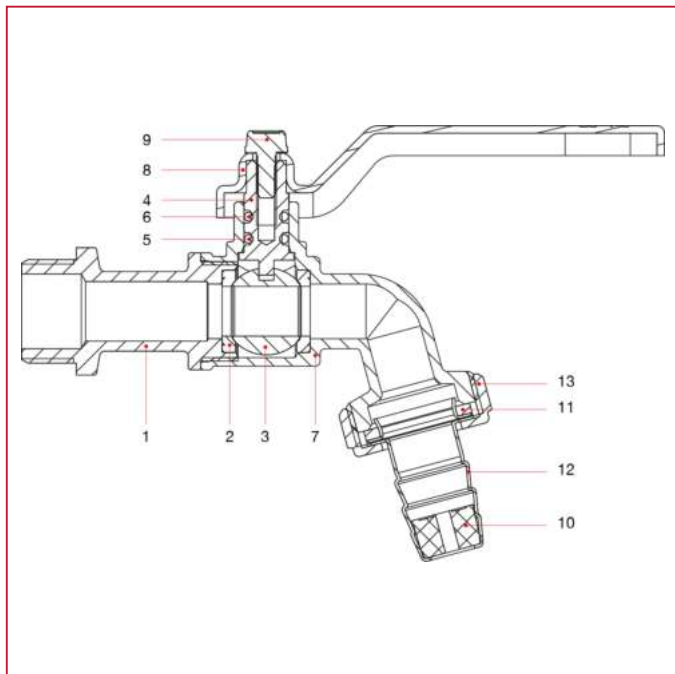

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

166ERN GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1660012ERN	10/80
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1660034ERN	10/50

ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Штуцер из металла.

Алюминиевая ручка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

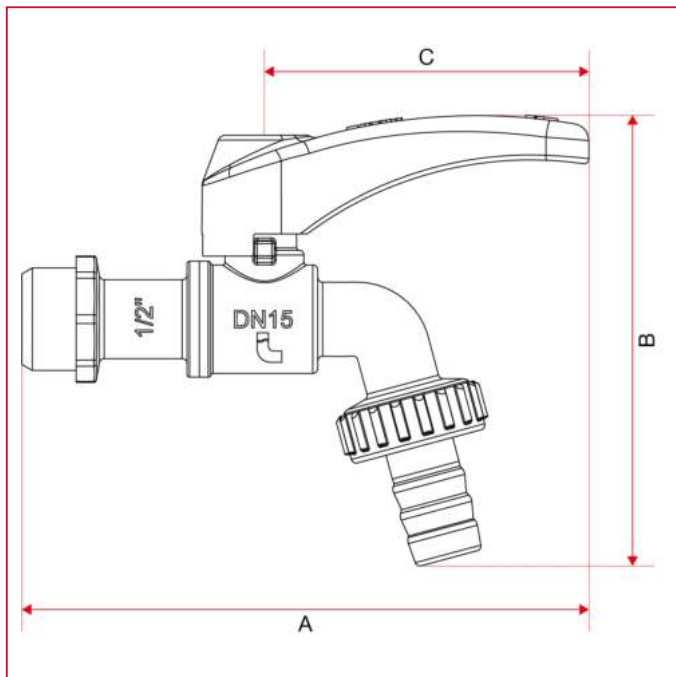


	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	115	117,3
B	91,3	100,8
C	65,8	65,8
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

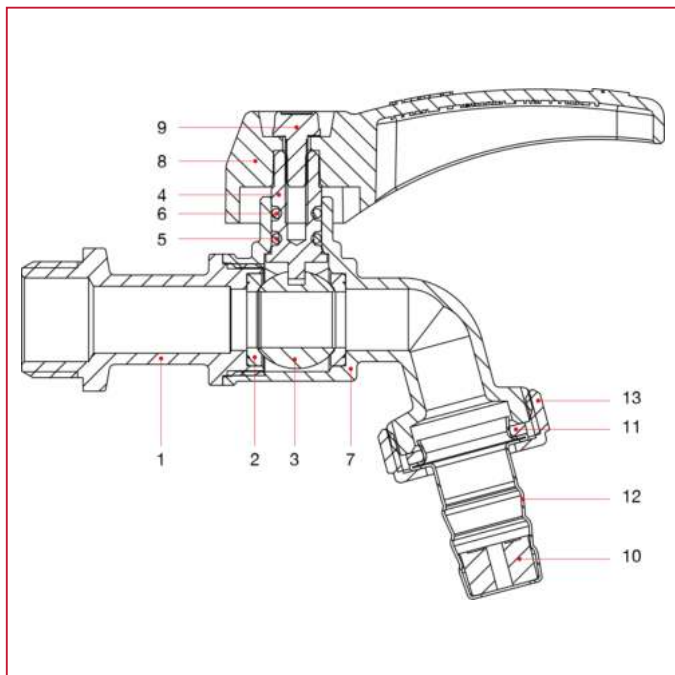

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

167 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1670012	10/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1670034	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Штуцер из металла.

Ручка стальной плоский рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

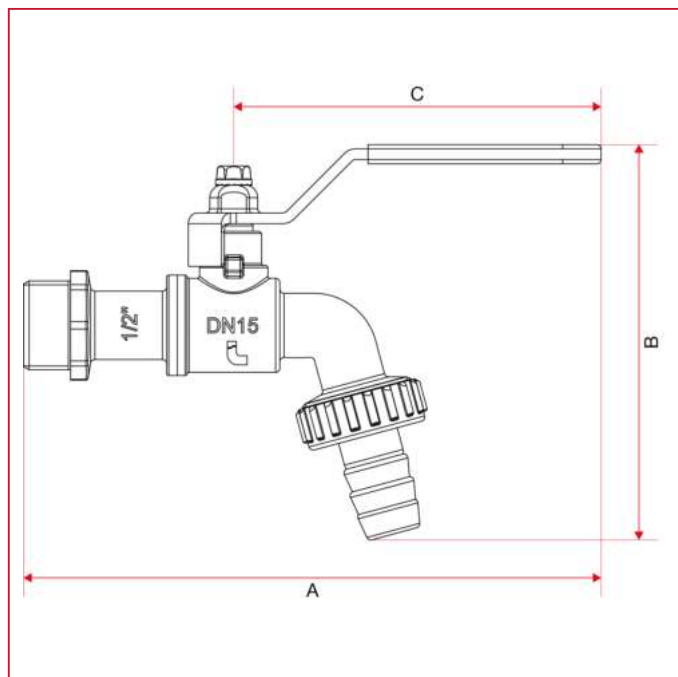




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	135,2	137,5
B	92,5	101,8
C	86	86
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

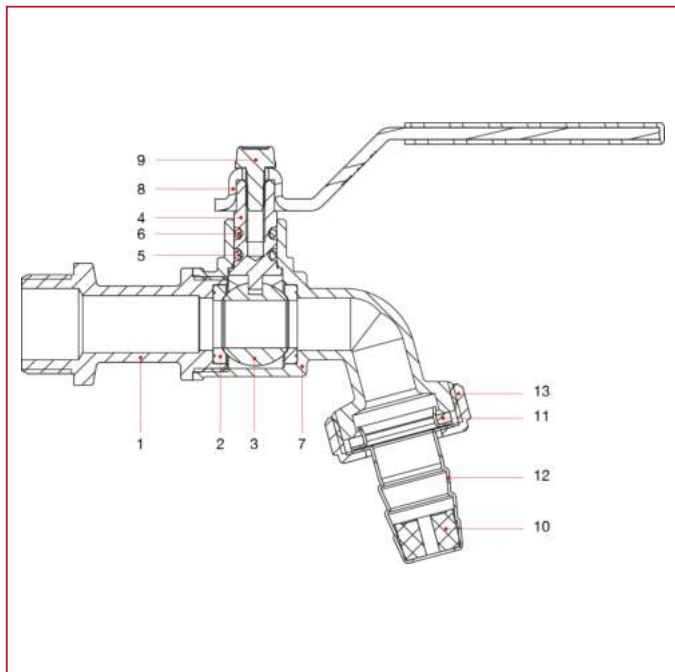

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Плоская ручка-рычаг	1	Оцинкованная и пластифицированная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

168 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1680012	15/75
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1680034	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Штуцер из металла.

Т-образная ручка из алюминия.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

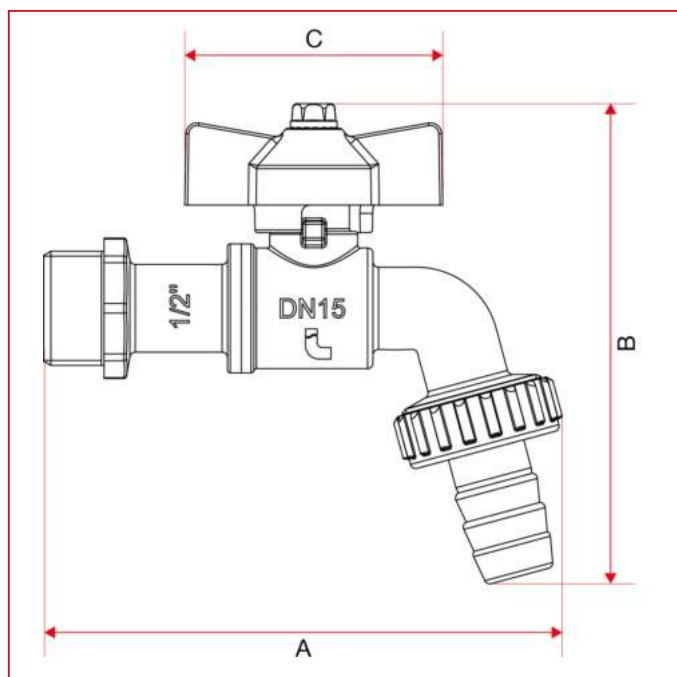




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	94,5	103,5
B	87,5	97
C	47	47
Kg/cm ² bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

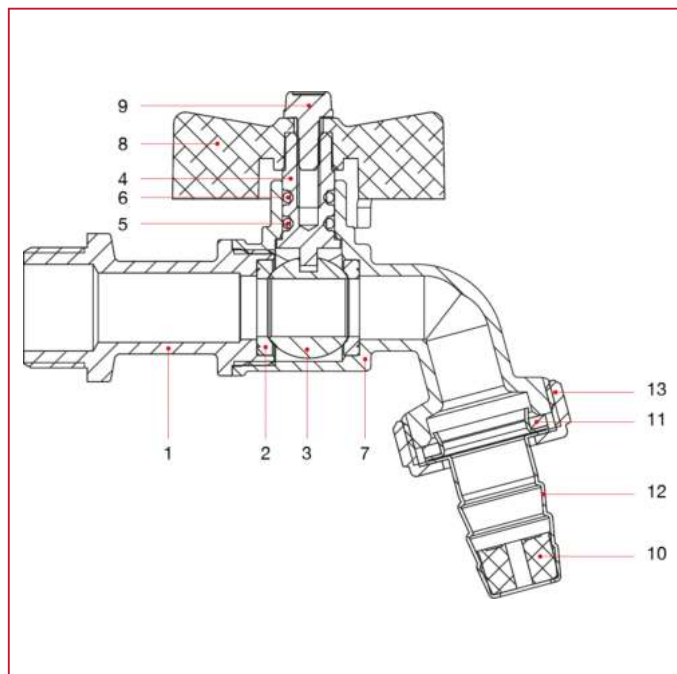

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Рассекатель	1	Полимер
11	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
12	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
13	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

174 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1740012	15/75
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1740034	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Нейлоновый штуцер.

Стальная рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

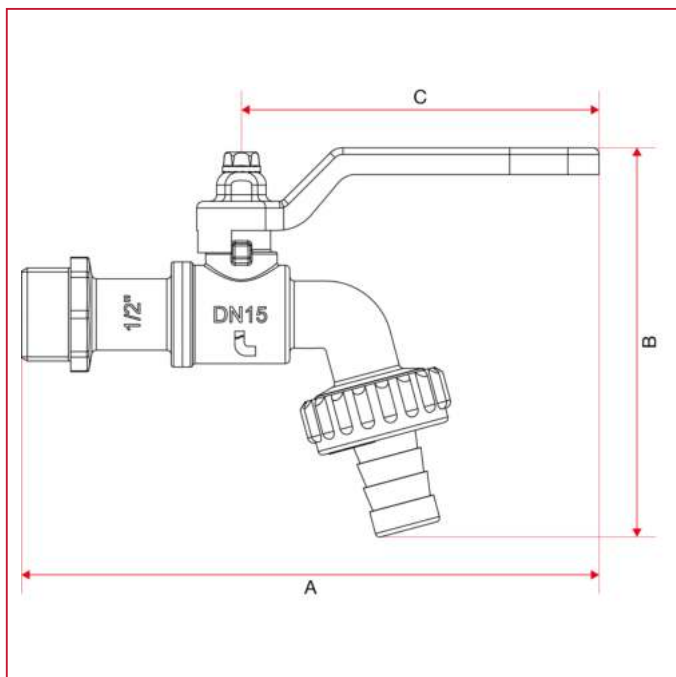




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	129	131,5
B	87	98
C	80	80
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

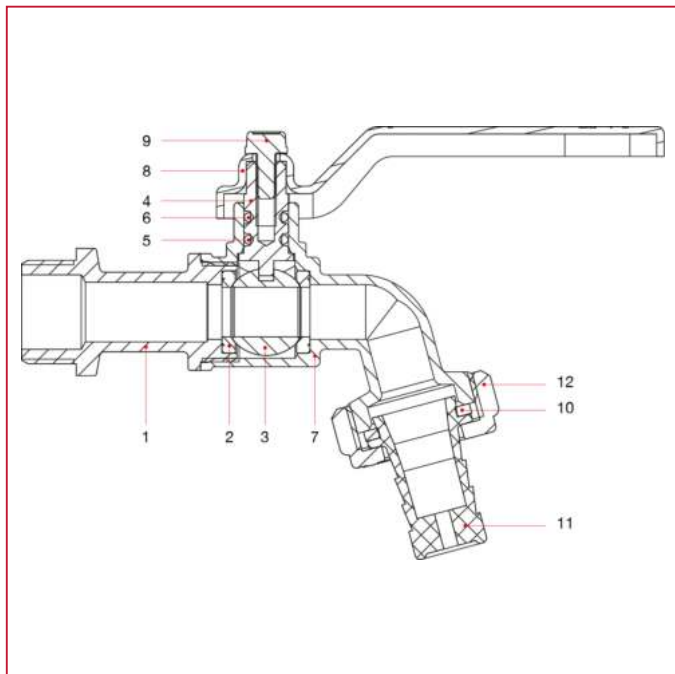

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Уплотнительная прокладка	1	БНК
11	Ниппель	1	Полимер
12	Поворотный фитинг	1	Нейлон



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

176 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x1"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1760012	15/75
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1760034	10/50

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Нейлоновый штуцер.

Т-образная ручка из алюминия.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

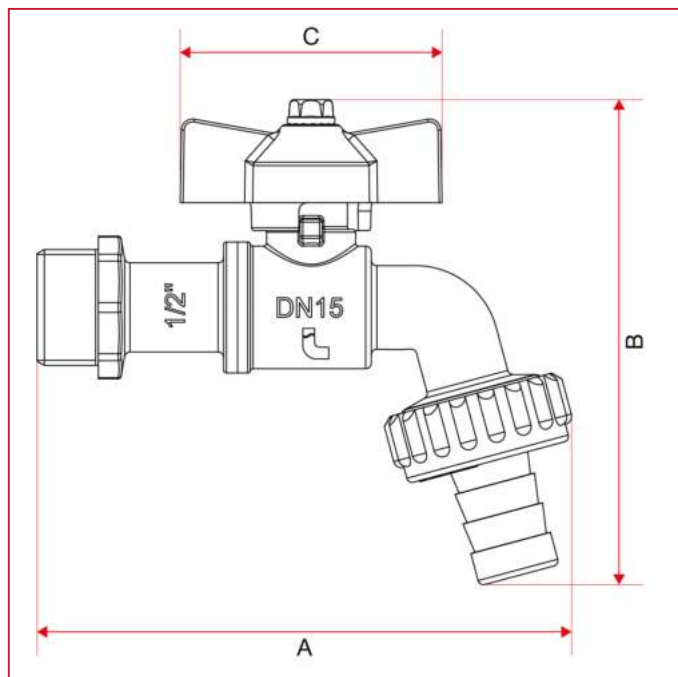




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	96	105,5
B	87	98
C	47	47
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

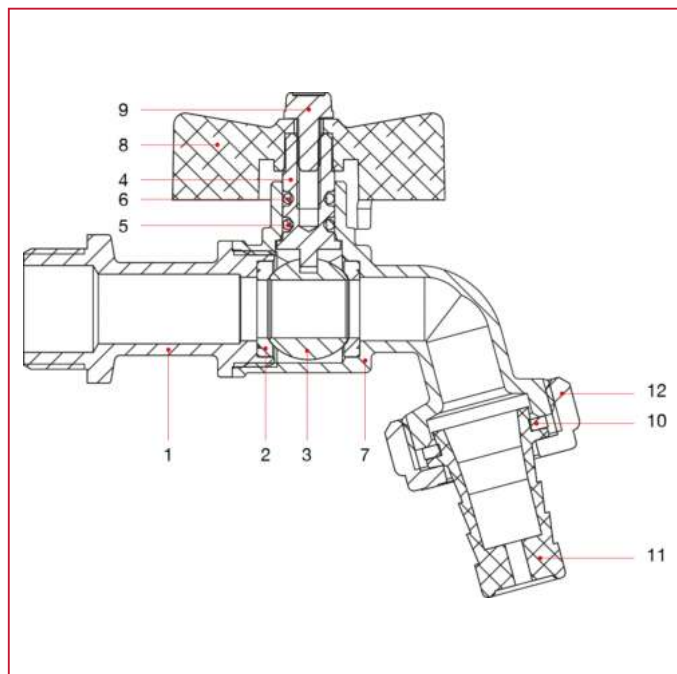

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
10	Уплотнительная прокладка	1	БНК
11	Ниппель	1	Полимер
12	Поворотный фитинг	1	Нейлон



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

178 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x3/4"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1780012	14/84
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1780034	12/72

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Стальная рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/2".

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

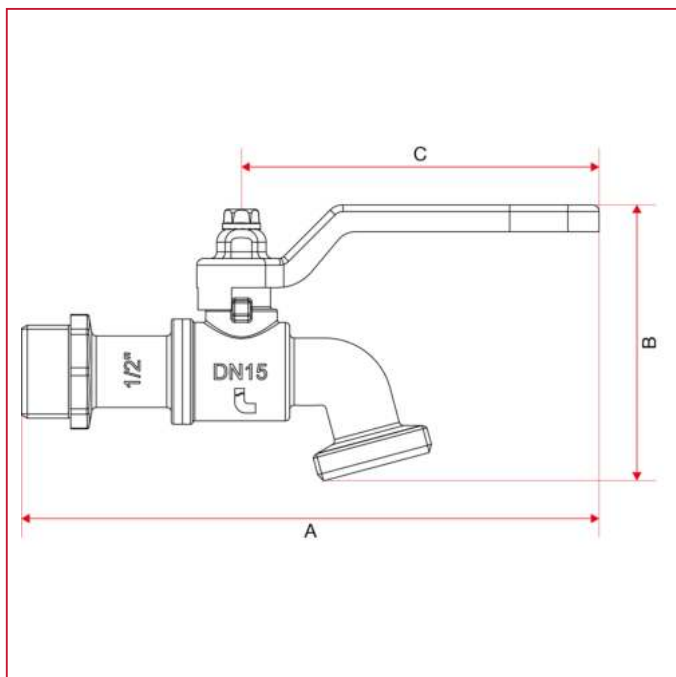




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	129	129
B	62	62
C	80	80
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

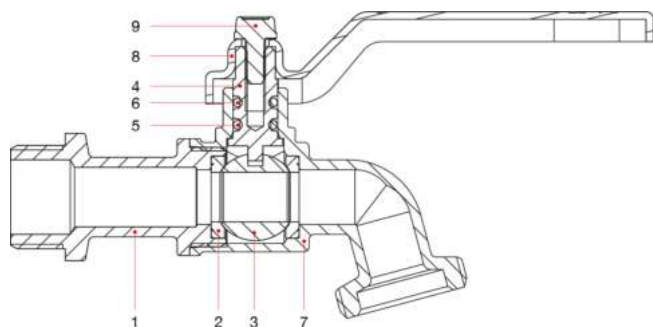

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Ручка-рычаг	1	Окрашенная сталь P04
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

180 GAR шаровый сливной кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1800012	15/120

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Т-образная ручка из алюминия.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/2".

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

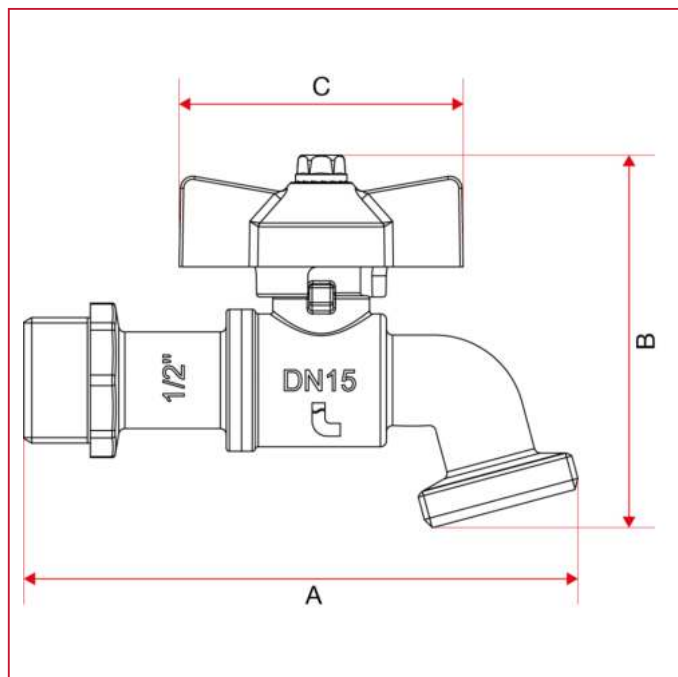




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"
DN	15
A	92
B	62
C	47
Kg/cm2 bar	15
LBS - psi	217,5

МАТЕРИАЛЫ

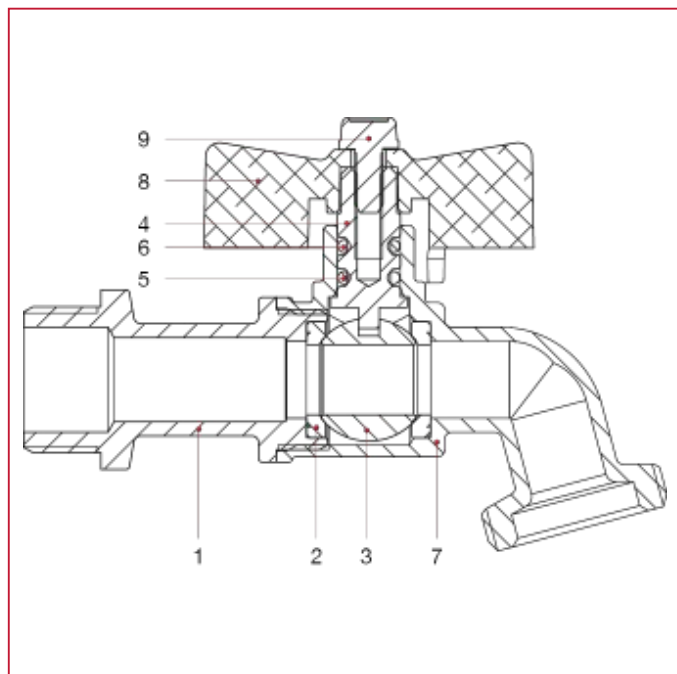

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	2	Тефлон
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	Viton®
7	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
8	Т-образная ручка	1	Окрашенный алюминий
9	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

144 Шаровый сливной кран с кольцом под пломбу

Доступные размеры: 1/2"x3/4", 3/4"x3/4"



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1440012	8/48
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1440034	8/48

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.


Латунный штуцер.

Стальная рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

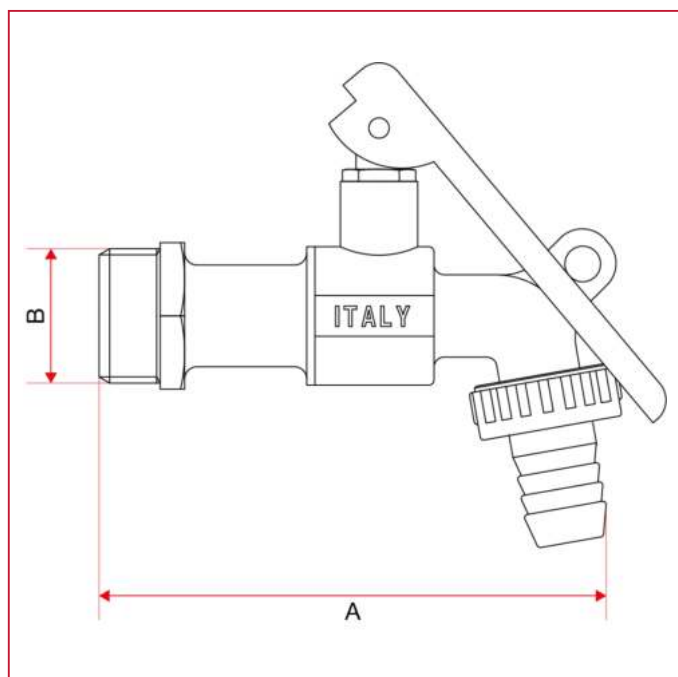




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
A	102	102
B	1/2"	3/4"
Kg/cm2 bar	15	15
LBS - psi	217,5	217,5

МАТЕРИАЛЫ

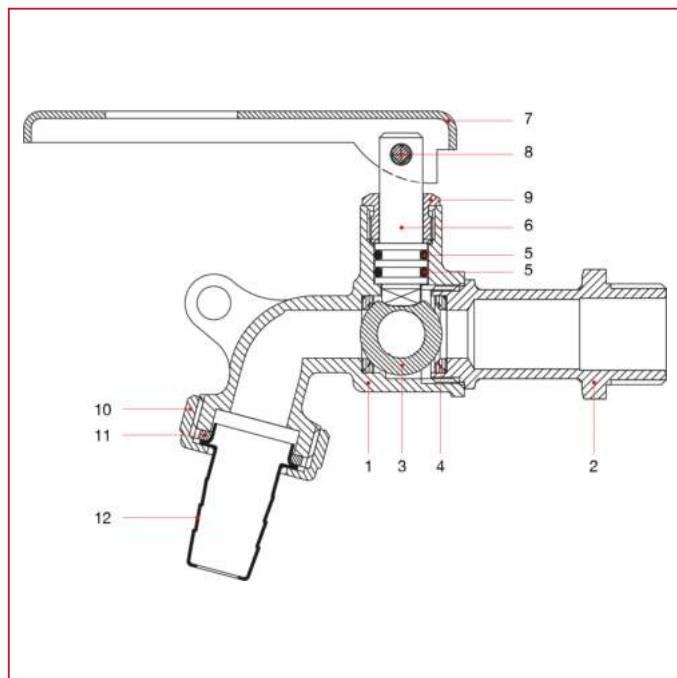

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Муфта	1	Никелированная латунь CW617N
3	Шар	1	Хромированная латунь CW614N
4	Седло	2	Тефлон
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Шток	1	Латунь CW614N
7	Зажимная гайка	1	Латунь CW614N
8	Ручка-рычаг	1	Сталь
9	Штифт для ручки	1	Алюминий
10	Уплотнительная прокладка	1	Резина
11	Ниппель	1	Никелированная латунь CW617N
12	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

191 Садовый кран с латунным штуцером

Доступные размеры: 1/2"x3/4" - 3/4"x1" - 1"x1"1/4



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1910012	12/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1910034	10/50
1" (DN 25)	12bar/174psi	1910100	5/25

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Латунный корпус.


Латунный штуцер.

Т-образная ручка из алюминия.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

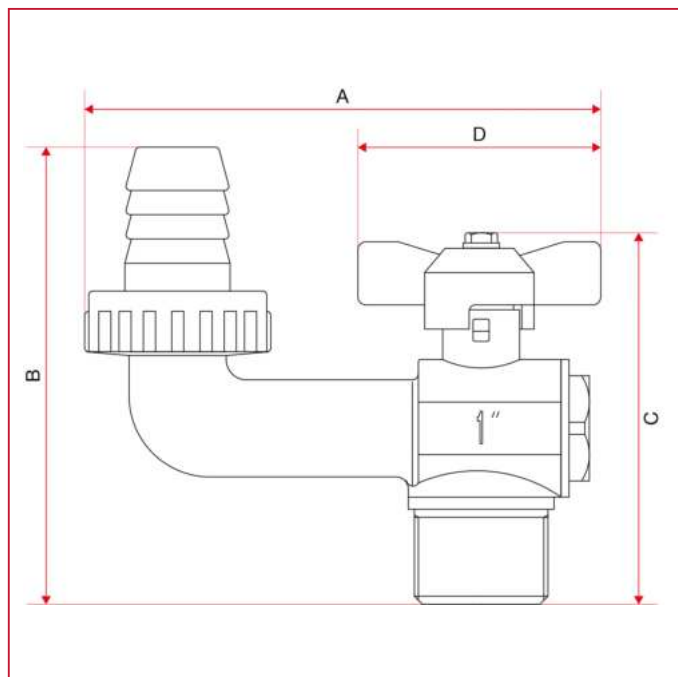




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"	1"
A	101	111	126
B	81	92	111
C	74	79	91
D	61	61	61
Kg/cm2 bar	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	174

МАТЕРИАЛЫ

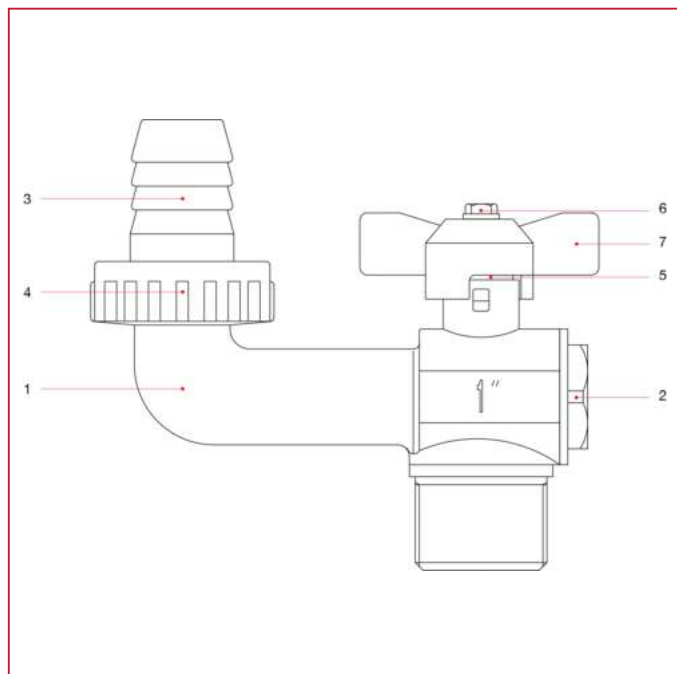

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N
2	Пробка	1	Латунь CW617N
3	Ниппель	1	Латунь CW614N
4	Поворотный фитинг	1	Латунь CW614N
5	Сальник	1	Латунь CW614N
6	Винт	1	Оцинкованная сталь C4C
7	T-образная ручка	1	Окрашенный алюминий



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

139 Дренажный шаровый кран с латунным штуцером



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	12bar/174psi	1390038	20/180
1/2" (DN 15)	12bar/174psi	1390012	20/180
3/4" (DN 20)	12bar/174psi	1390034	10/90

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Латунный корпус.


Латунный штуцер.

Минимальная и максимальная рабочие температуры:

-15°C, 110°C воздух и 0°C, 90°C воды.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

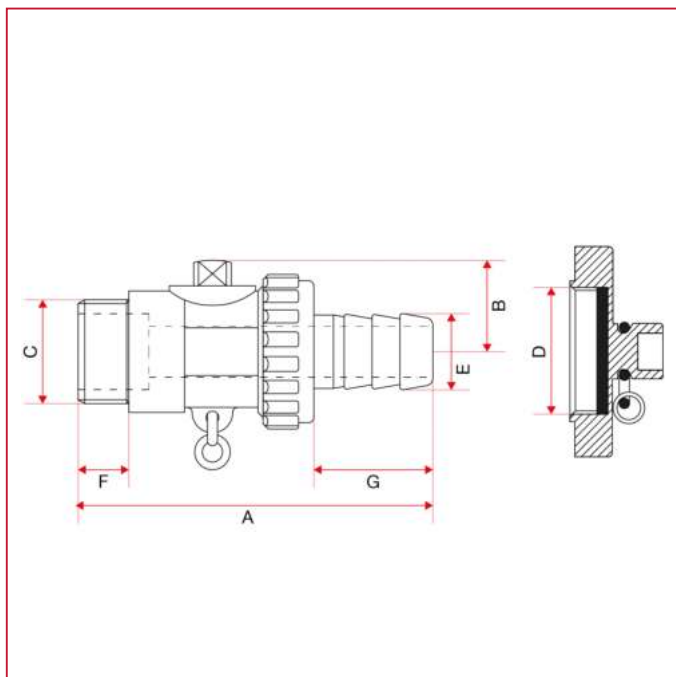




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	71,5	71,5	86
B	18	18	22
C	3/8"	1/2"	3/4"
D	3/4"	3/4"	1"
E	15	15	20,5
F	12	14	14
G	23	23	23
Kg/cm2 bar	12	12	12
LBS - psi	174	174	174

МАТЕРИАЛЫ

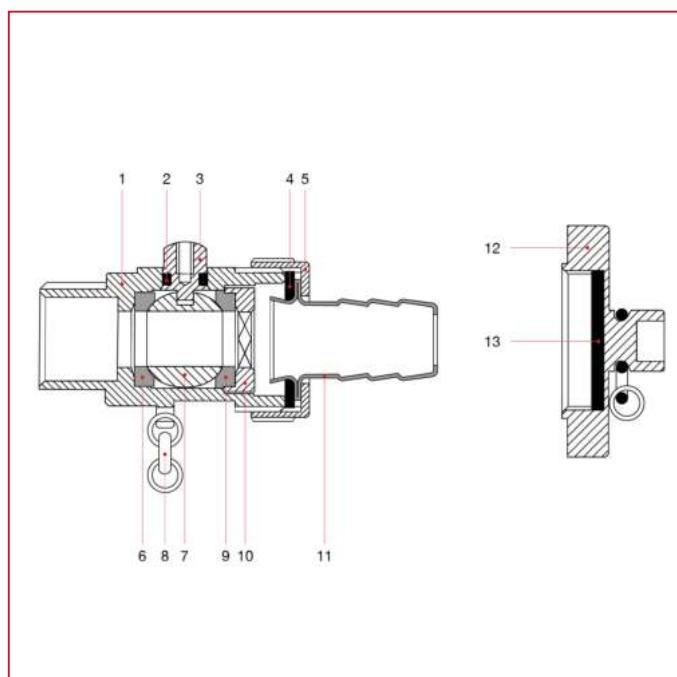

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	БНК
3	Шток	1	Латунь CW617N
4	Уплотнительная прокладка	1	БНК
5	Поворотный фитинг	1	Латунь CW617N
6	Седло	1	Тефлон
7	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
8	Цепочка	1	Латунь CW508L
9	Седло	1	Тефлон
10	Зажимная гайка	1	Латунь CW617N
11	Ниппель	1	Латунь CW508L
12	Пробка	1	Латунь CW508L
13	Уплотнительная прокладка	1	БНК



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

139R Шаровой сливной вентиль котла с пластмассовым рычагом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1390038R	20/140
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1390012R	20/160
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1390034R	15/105

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Латунный корпус.

Латунный штуцер.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 90°C в отсутствии пара.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

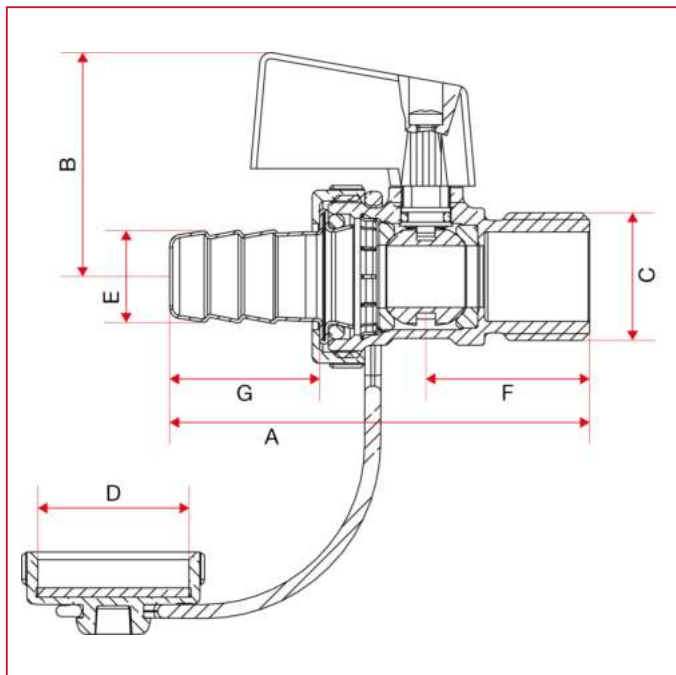




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	3/8"	1/2"	3/4"
DN	10	15	20
A	62,2	68	67
B	36,3	36,3	-
C	3/8"	1/2"	3/4"
D	3/4"	3/4"	3/4"
E	15	15	15
F	20,7	26,5	23,7
G	24,3	24,3	24,3
Kg/cm2 bar	10	10	10
LBS - psi	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

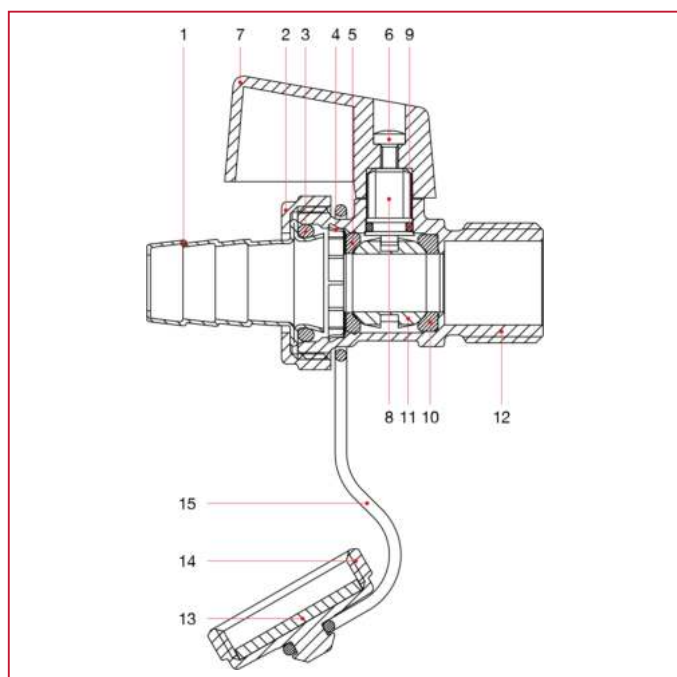

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ниппель	1	Латунь CW508L
2	Поворотный фитинг	1	Латунь CW617N
3	Уплотнительное кольцо	1	БНК
4	Зажимная гайка	1	Латунь CW617N
5	Седло	1	Тефлон
6	Винт	1	Оцинкованная сталь
7	Ручка	1	Нейлон 66
8	Шток	1	Латунь CW617N
9	Уплотнительное кольцо	1	БНК
10	Седло	1	Тефлон
11	Шар	1	Латунь CW617N
12	Корпус	1	Латунь CW617N
13	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ
14	Пробка	1	Латунь CW617N
15	Шнурок	1	Эластомер



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

280 Штуцер из металла



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4" (DN 20)	2800034	90/720
1" (DN 25)	2800100	50/400
1"1/4 (DN 32)	2800114	20/160


ОПИСАНИЕ

Штуцер из металла.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

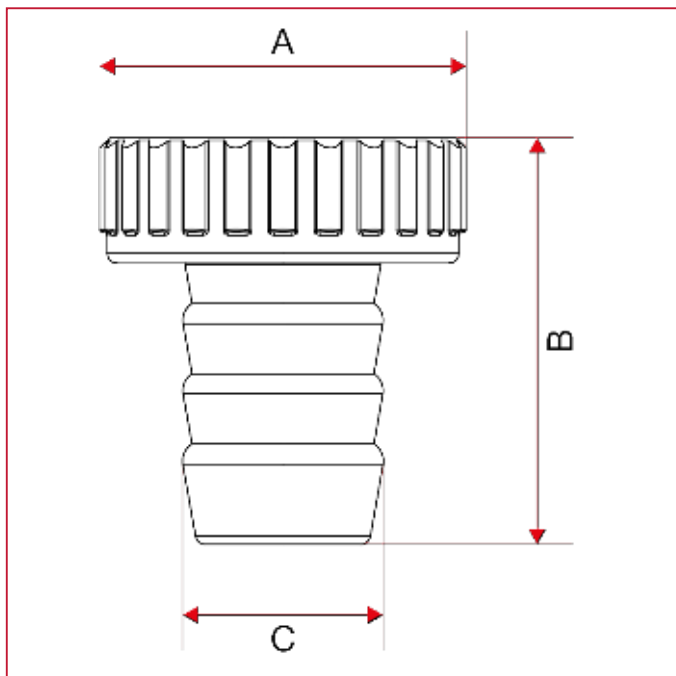


	3/4"	1"	1"1/4
DN	20	25	32
A	30	36,5	46
B	33,5	40,5	49,7
C	14,5	20	26



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ размер 3/4" и 1"

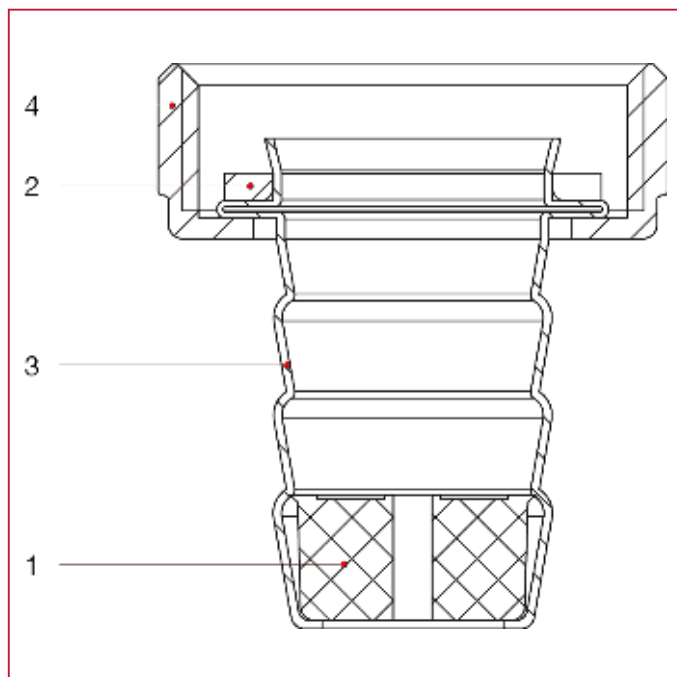


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Рассекатель	1	Полимер
2	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
3	Ниппель	1	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ размер 1"1/4

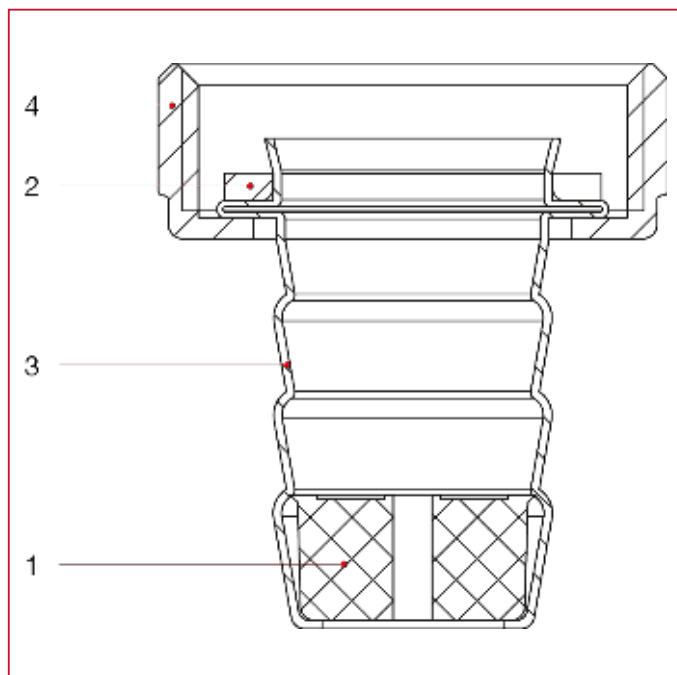

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Рассекатель	1	Полимер
2	Уплотнительная прокладка	1	Эластомер
3	Ниппель	1	Никелированная латунь CW508L
4	Поворотный фитинг	1	Никелированная латунь CW617N



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

282 Нейлоновый штуцер



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4" (DN 20)	2820034	100/500
1" (DN 25)	2820100	50/250


ОПИСАНИЕ

Штуцер из нейлона.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

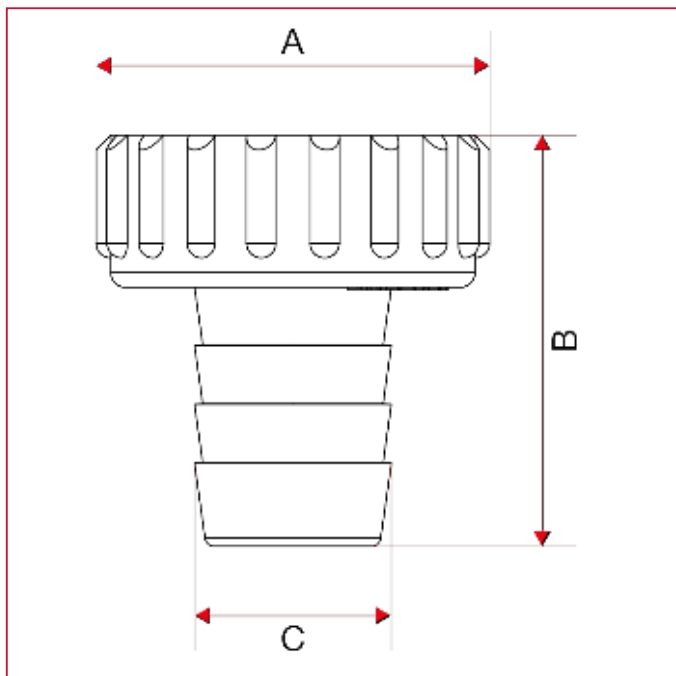


	3/4"	1"
DN	20	25
A	33	40
B	33,5	42
C	14,8	20



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

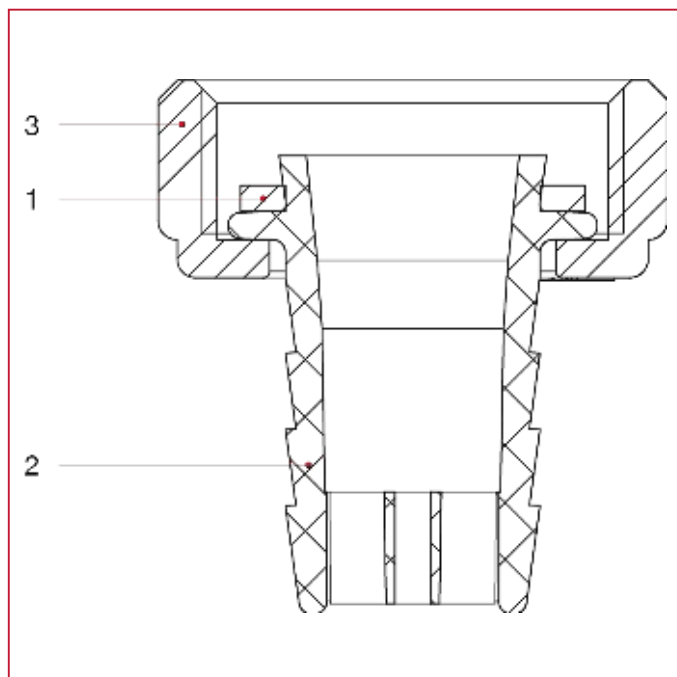

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Уплотнительная прокладка	1	БНК
2	Ниппель	1	Полимер
3	Поворотный фитинг	1	Нейлон



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

2820 Нейлоновый поворотным штуцером




РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4" (DN 20)	28200340	50/400

ОПИСАНИЕ

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.

Резьба: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

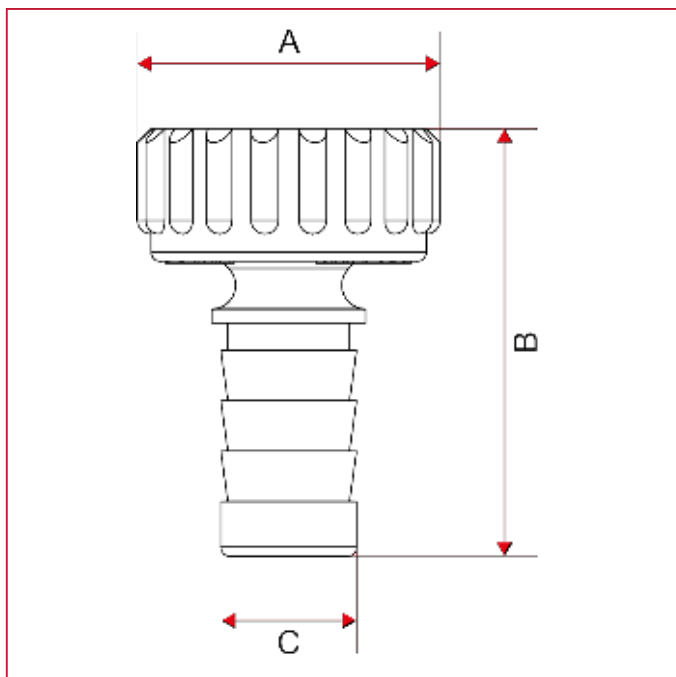


	3/4"
DN	20
A	33
B	47
C	14,8



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

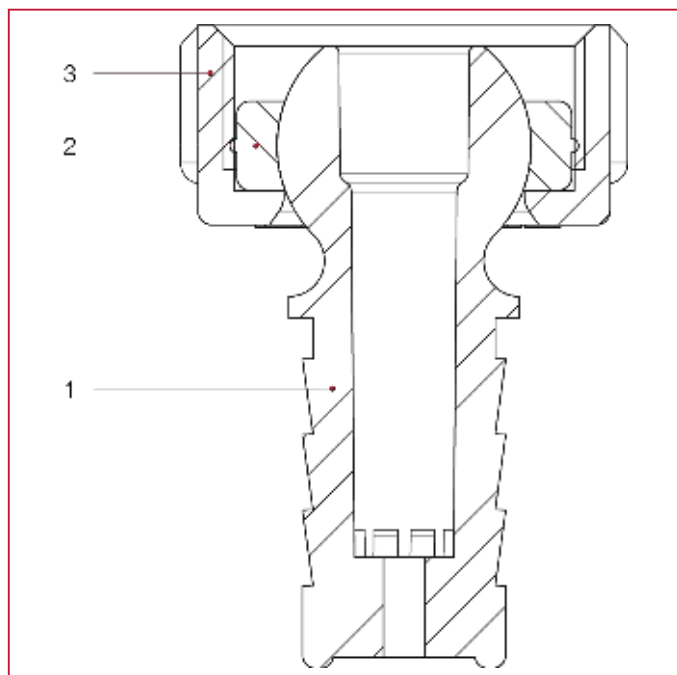

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Ниппель	1	Нейлон
2	Поворотный фитинг	1	Нейлон
3	Уплотнительная прокладка	1	БНК



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

350L Водоразборный кран, полированная латунь



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3500012L	10/60

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Корпус полированная латунь.

Т-образная латунная ручка.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

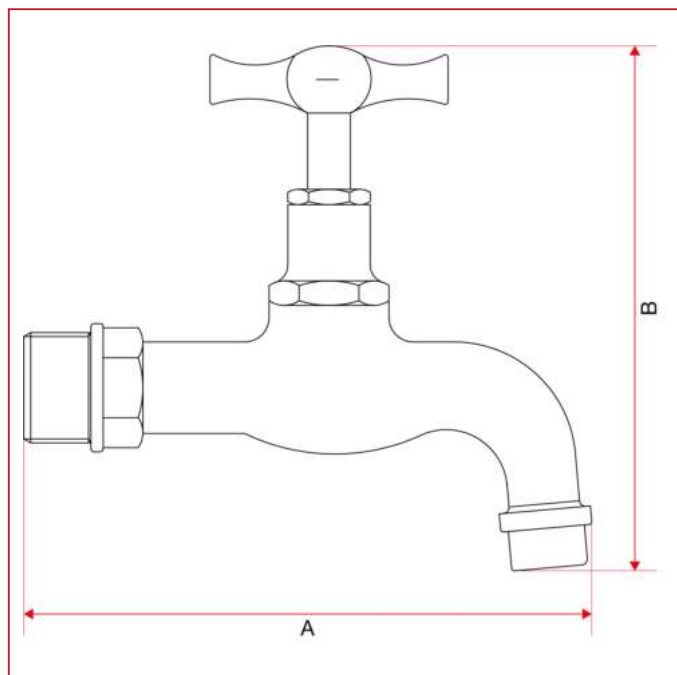




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"
A	115
B	105
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

МАТЕРИАЛЫ

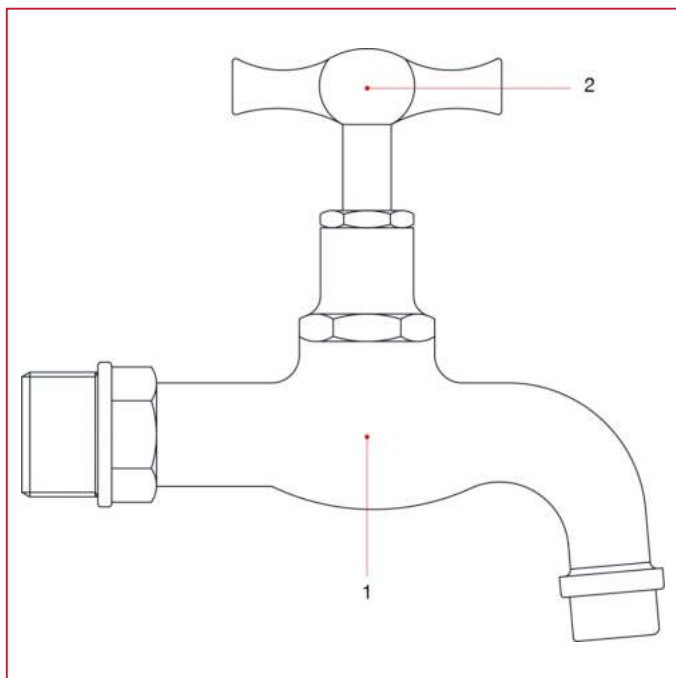

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь СВ753S
2	Ручка	1	Латунь CW614N
-	Уплотнительное кольцо	-	БНК



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

355L Водоразборный кран со штуцером, полированная латунь



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3550012L	10/60
3/4" (DN 20)	8bar/116psi	3550034L	5/30

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус полированная латунь.


Латунный штуцер.

Т-образная латунная ручка.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

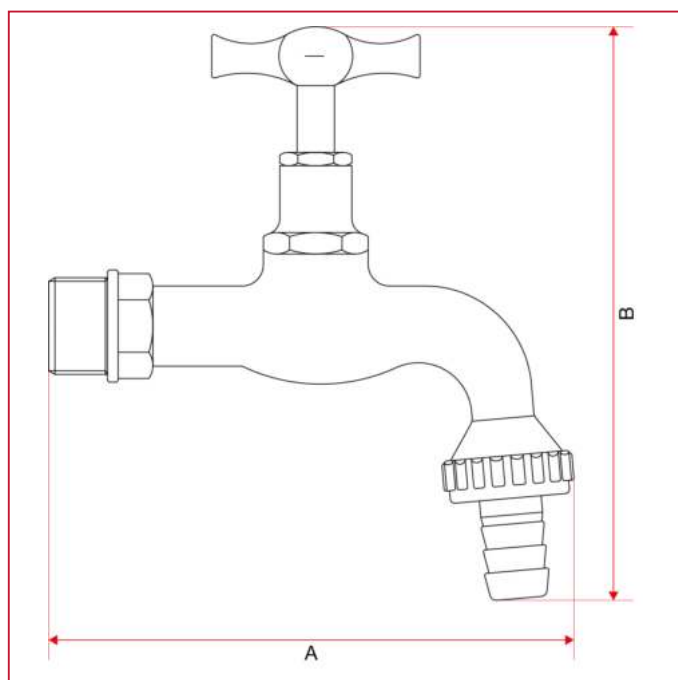




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
A	122	128
B	133	145
Kg/cm2 bar	8	8
LBS - psi	116	116

МАТЕРИАЛЫ

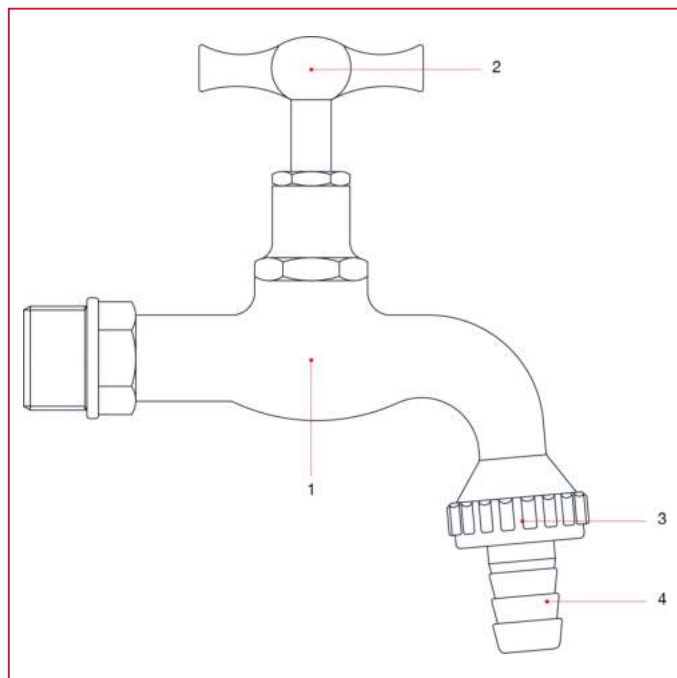

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N
2	Ручка	1	Латунь CW614N
3	Поворотный фитинг	1	Латунь CW617N
4	Ниппель	1	Латунь CW614N
-	Уплотнительная прокладка	1	ПВХ
-	Уплотнительное кольцо	-	БНК



СЛИВНЫЕ КРАНЫ

355S Водоразборный кран со штуцером, полированная латунь



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3550012S	10/60
3/4" (DN 20)	8bar/116psi	3550034S	5/30

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус отпескоструенная хромированная латунь.


Штуцер хромированная латунь.

Т-образная хромированная латунная ручка.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбовое подсоединение ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

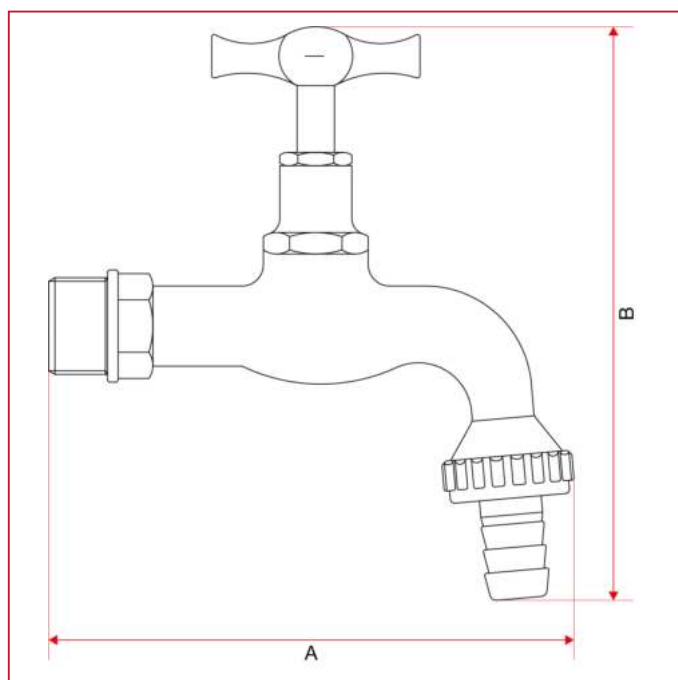




СЛИВНЫЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
A	122	128
B	133	145
Kg/cm2 bar	8	8
LBS - psi	116	116

МАТЕРИАЛЫ

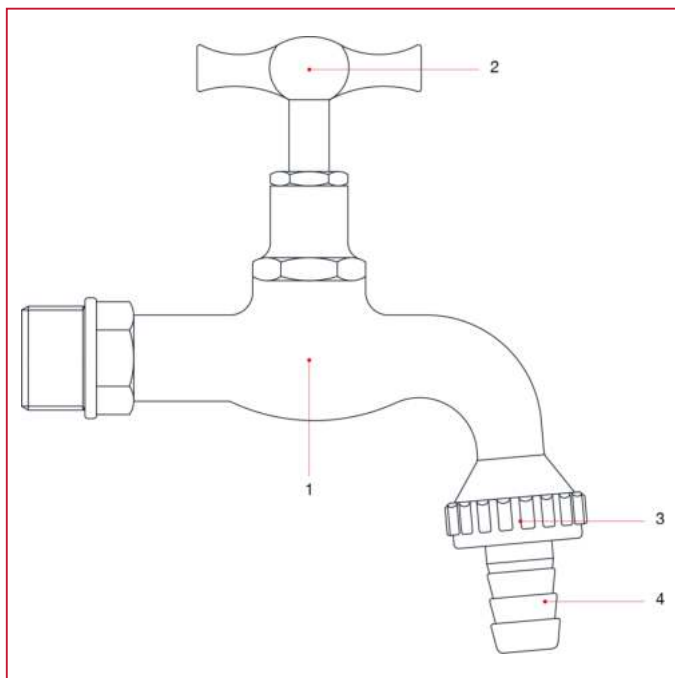

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Матовая хромированная латунь CB753S
2	Ручка	1	Хромированная латунь CW614N
3	Поворотный фитинг	1	Хромированная латунь CW617N
4	Ниппель	1	Хромированная латунь CW508L
-	Уплотнительная прокладка	1	ПВХ
-	Уплотнительное кольцо	-	БНК



Кран шаровый дренажный Itap 3/4" нар. р. латунный со штуцером

Тип товара: Кран шаровый дренажный ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: латунный со штуцером ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Макс. рабочее давление, бар: 12 ☐
Минимальная температура (°C): от -15 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +110 °C (для воздуха) ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (40908)



Кран шаровый дренажный Itap 1/2" нар. р. латунный со штуцером

Тип товара: Кран шаровый дренажный ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: латунный со штуцером ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Макс. рабочее давление, бар: 12 ☐
Минимальная температура (°C): от -15 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +110 °C (для воздуха) ☐
Материал корпуса: Латунь ☐
Код товара (производитель): (40909)



Кран шаровый сливной Itap 3/4" нар. р. (водоразборный) с нейлоновым штуцером (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) с нейлоновым штуцером (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (47209)



Кран шаровый сливной Itap 1/2" нар. р. (водоразборный) с нейлоновым штуцером (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) с нейлоновым штуцером (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (47208)



Кран шаровый сливной Itap Gar 3/4" нар. р. (водоразборный) со штуцером (бабочка)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (бабочка) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (28581)



Кран шаровый сливной Itap Gar 1/2" нар. р. (водоразборный) со штуцером (бабочка)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (бабочка) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Бабочка ☐
Материал ручки: Алюминий ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (28581C)



Кран шаровый сливной Itap Gar 3/4" нар. р. (водоразборный) со штуцером (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной
Номинальный диаметр резьбы: 3/4"
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (рычаг)
Тип резьбы: Наружная
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Сталь
Макс. рабочее давление, бар: 15
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +80 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (28581X)



Кран шаровый сливной Itap Gar 1/2" нар. р. (водоразборный) со штуцером (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (рычаг)
Тип резьбы: Наружная
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Сталь
Макс. рабочее давление, бар: 15
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +80 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (28580)



Кран шаровый сливной Itap 1" нар. р. (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг)
Тип резьбы: Наружная
Тип ручки: Рычаг
Материал ручки: Сталь
Макс. рабочее давление, бар: 15
Минимальная температура (°C): от -20 °C
Максимальная температура (°C): до +80 °C
Материал корпуса: Никелированная латунь
Код товара (производитель): (49790)



Кран шаровый сливной Itap 3/4" нар. р. (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 3/4" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (56525)



Кран шаровый сливной Itap 1/2" нар. р. (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг)

Тип товара: Кран шаровый сливной ☐
Номинальный диаметр резьбы: 1/2" ☐
Техническое исполнение: (водоразборный) со штуцером (усил. модель) (рычаг) ☐
Тип резьбы: Наружная ☐
Тип ручки: Рычаг ☐
Материал ручки: Сталь ☐
Макс. рабочее давление, бар: 15 ☐
Минимальная температура (°C): от -20 °C ☐
Максимальная температура (°C): до +80 °C ☐
Материал корпуса: Никелированная латунь ☐
Код товара (производитель): (56524)



Штуцер Itap 1" вн - нар 5-ти выводной

Itap

Тип товара: Штуцер
Номинальный диаметр резьбы: 1"
Техническое исполнение: 5-ти выводной
Тип резьбы: Внутренняя | Наружная
Макс. рабочее давление, бар: 25
Материал корпуса: Латунь
Код товара (производитель): (26754)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>