

# страиваем е и перекр ва щие кран

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ipa@nt-rt.ru](mailto:ipa@nt-rt.ru) || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## 340 Встраиваемый вентиль с колпачком



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	3400012	6/48
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3400034	6/30

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.


Латунный корпус.

Розетка и колпачек из хромированного ABS-пластика.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

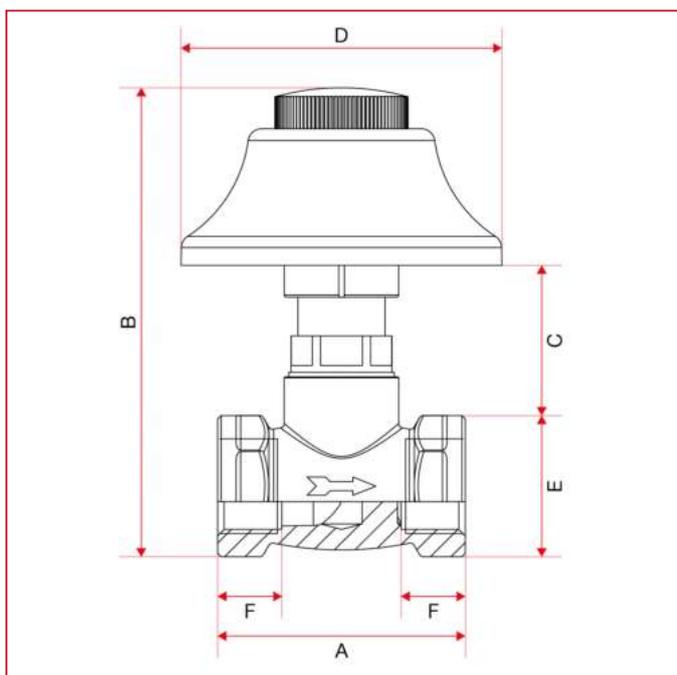




# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	54	59,5
B	103	107,5
C	33	33
D	70	70
E	31	35,5
F	14	14
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20	15
LBS - psi	290	217,5

## МАТЕРИАЛЫ

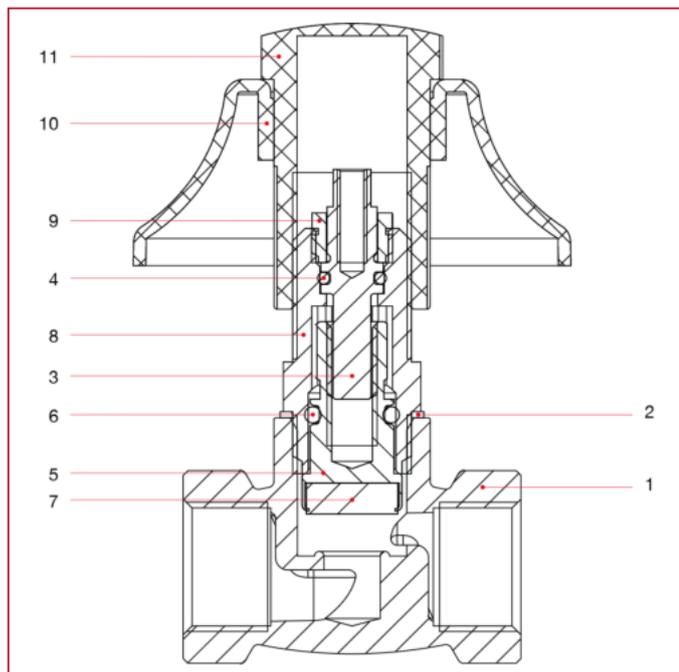

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Алюминий
3	Шток	1	Латунь CW614N
4	Уплотнительное кольцо	1	БНК
5	Винт	1	Латунь CW614N
6	Уплотнительное кольцо	1	БНК
7	Пробка	1	БНК
8	Корпус нажимного винта	1	Латунь CW614N
9	Стопор штока	1	Латунь CW614N
10	Розетка	1	Хромированный АБС-пластик
11	Колпачок	1	Хромированный АБС-пластик



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## PROL340 Прокладка



КОД ИТАР

УПАКОВКА

PROL340

1/150


### ОПИСАНИЕ

Резьбы: 19x19Fx1".

A: 59мм.

для арт. 340

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

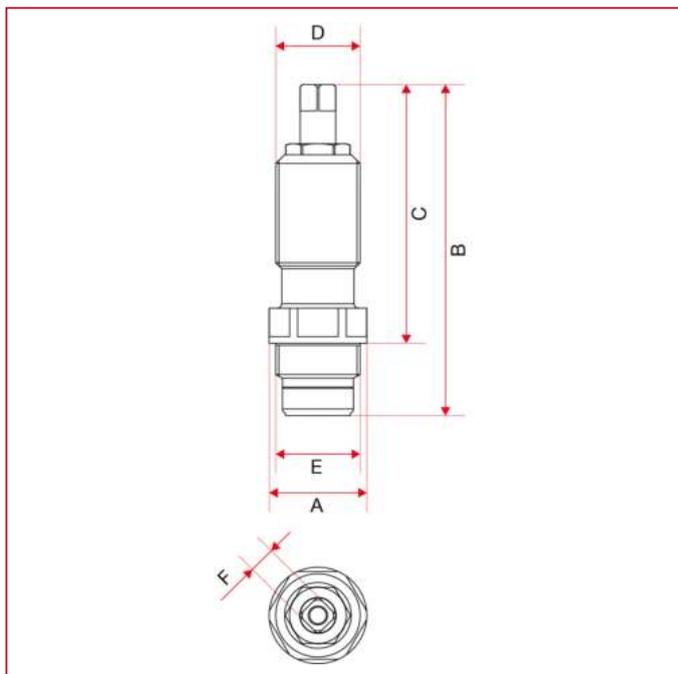


A	22
B	75,5
C	59
D	W19x19F x1
E	W19x19F x1
F	6



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## МАТЕРИАЛЫ

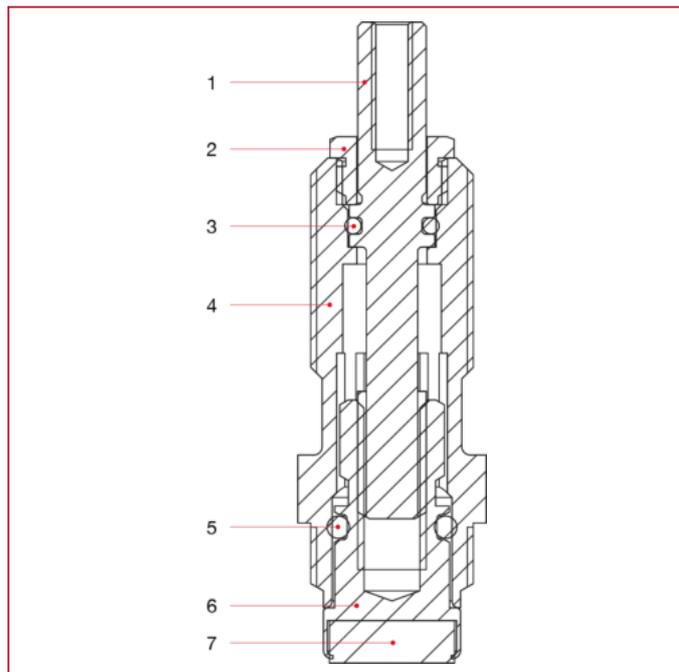

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Шток	1	Латунь CW614N
2	Стопор штока	1	Латунь CW614N
3	Уплотнительное кольцо	1	БНК
4	Корпус	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Винт	1	Латунь CW614N
7	Пробка	1	БНК



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## 345 Встраиваемый кран с ручкой



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	3450012	4/24
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3450034	4/20

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.


Латунный корпус.

Розетка и ручка из хромированного ABS-пластика.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

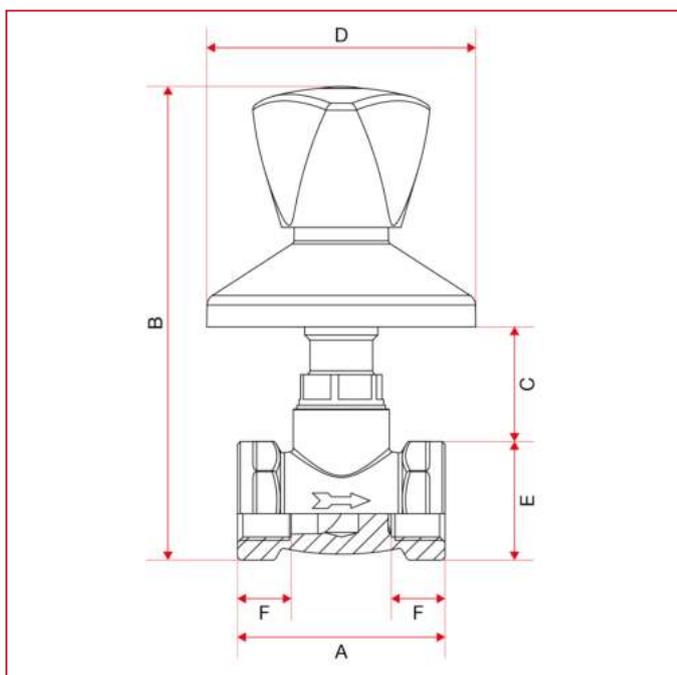




# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	54	59,5
B	124	127,5
C	30	30
D	70	70
E	31	35,5
F	14	14
Kg/cm <sup>2</sup> bar	20	15
LBS - psi	290	217,5

## МАТЕРИАЛЫ

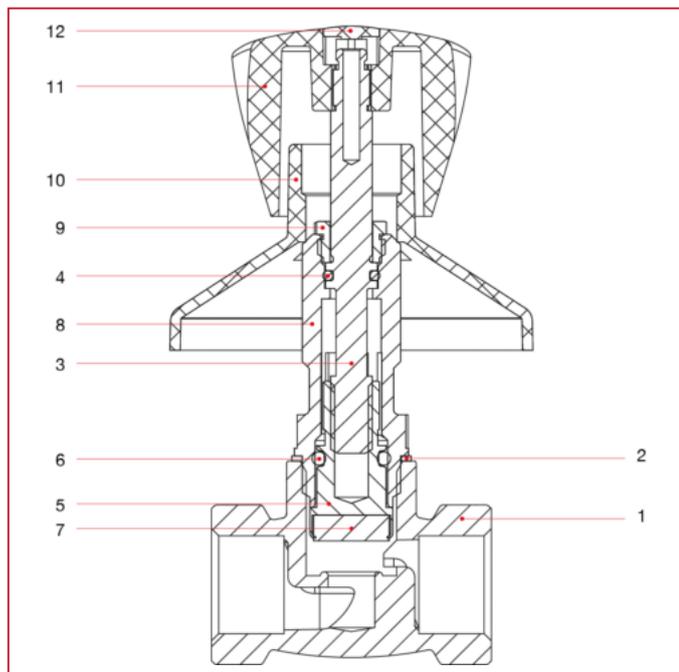

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус встроенного крана	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Алюминий
3	Шток	1	Латунь CW614N
4	Уплотнительное кольцо	1	БНК
5	Винт	1	Латунь CW614N
6	Уплотнительное кольцо	1	БНК
7	Пробка	1	БНК
8	Корпус нажимного винта	1	Латунь CW614N
9	Стопор штока	1	Латунь CW614N
10	Розетка	1	Хромированный АБС-пластик
11	Ручка	1	Хромированный АБС-пластик
12	Пластина	1	Хромированный АБС-пластик



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 136 Встраиваемый шаровый кран с колпачком



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1360012	8/48
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1360034	5/30

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Полнопроходной.

Резьбы ВР-ВР.


Латунный корпус.

Розетка и колпачок хромированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

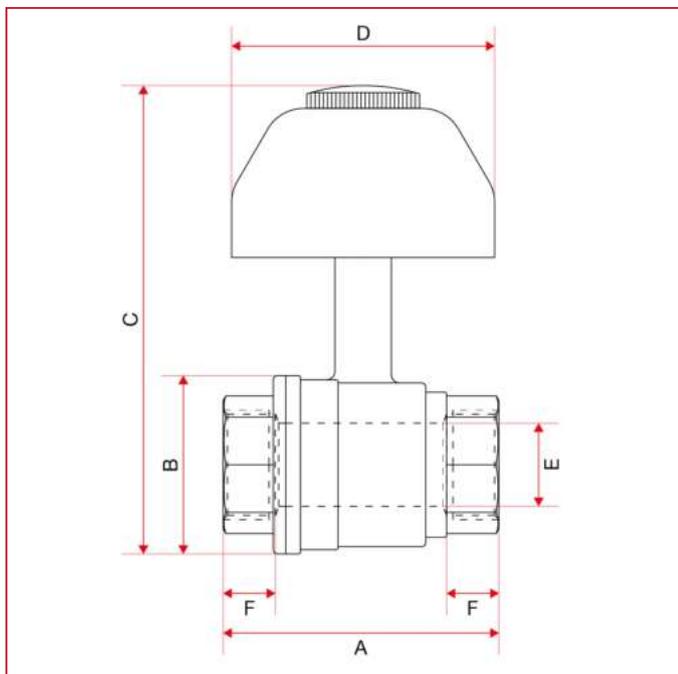




# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	56	67
B	34	43
C	109	118
D	63	63
E	15	20
F	12	14
Kg/cm <sup>2</sup> bar	30	25
LBS - psi	435	362,5

## МАТЕРИАЛЫ

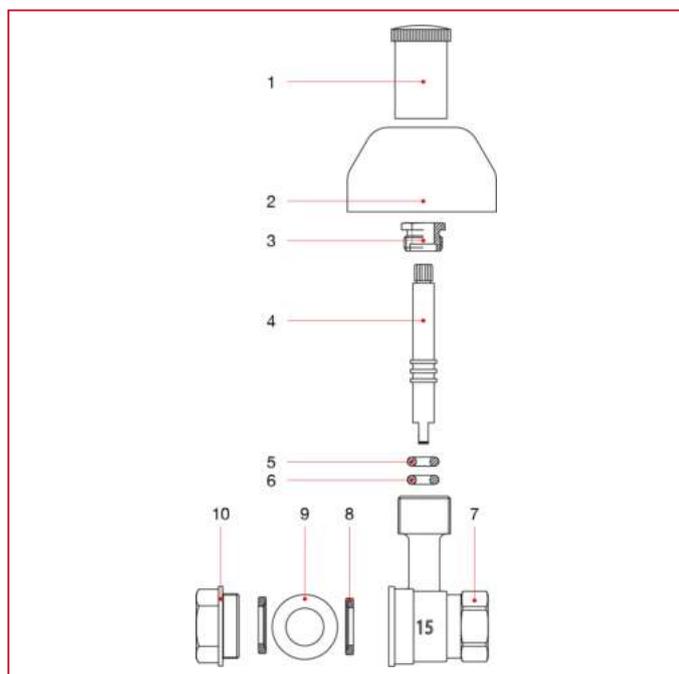

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Колпачок	1	Хромированная латунь
2	Розетка	1	Хромированная латунь
3	Сальник	1	Латунь CW614N
4	Шток	1	Латунь CW614N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Уплотнительное кольцо	1	БНК
7	Корпус	1	Латунь CW617N
8	Седло	2	Тефлон
9	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
10	Муфта	1	Латунь CW617N



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 138 Встраиваемый шаровый кран с ручкой-флажком



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1380012	8/48
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1380034	5/30
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1380100	4/24

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Полнопроходной.

Резьбы ВР-ВР.

Латунный корпус.


Розетка из нержавеющей стали

Ручья хромованная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

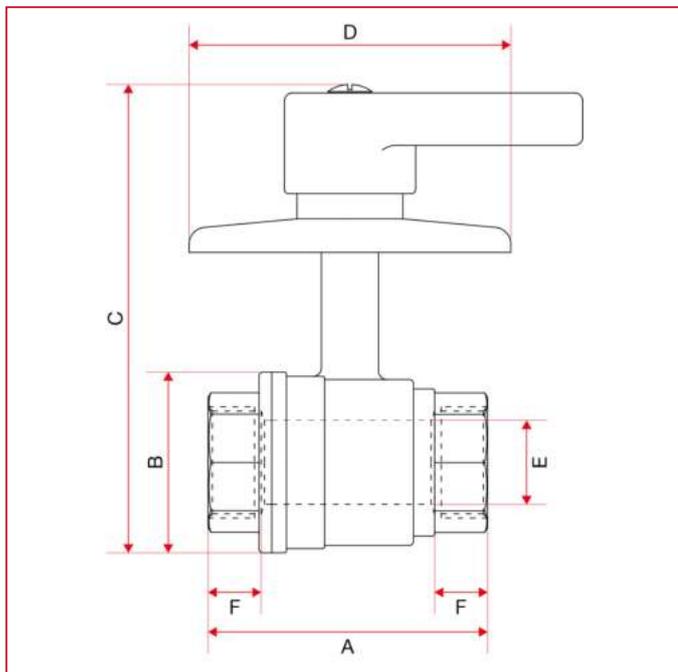




# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"	3/4"	1"
DN	15	20	25
A	58	70	82
B	34	43	52
C	100	111	116
D	100	100	100
E	15	20	25
F	14	15	18
Kg/cm <sup>2</sup> bar	30	25	25
LBS - psi	435	362,5	362,5

## МАТЕРИАЛЫ

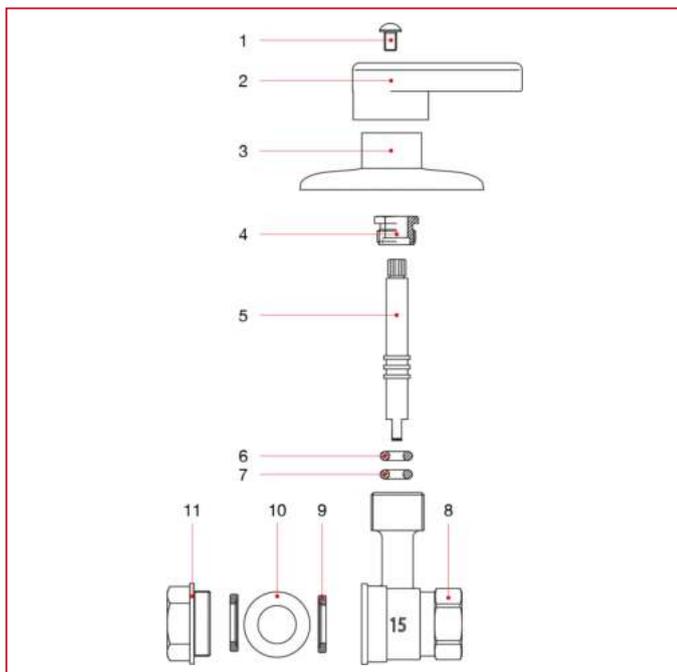

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Винт	1	Оцинкованная сталь Fe CB4
2	Ручка	1	Хромированная латунь CW617N
3	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430BA
4	Сальник	1	Латунь CW614N
5	Шток	1	Латунь CW614N
6	Уплотнительное кольцо	1	БНК
7	Уплотнительное кольцо	1	БНК
8	Корпус	1	Латунь CW617N
9	Седло	2	Тефлон
10	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
11	Муфта	1	Латунь CW617N



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## PROL136 Прокладка



КОД ИТАР

УПАКОВКА

PROL136

1/150


### ОПИСАНИЕ

Резьбы: 22x19Fx1".

A: 37,5мм.

для арт. 136 и арт. 138 - 1/2" и 3/4".

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

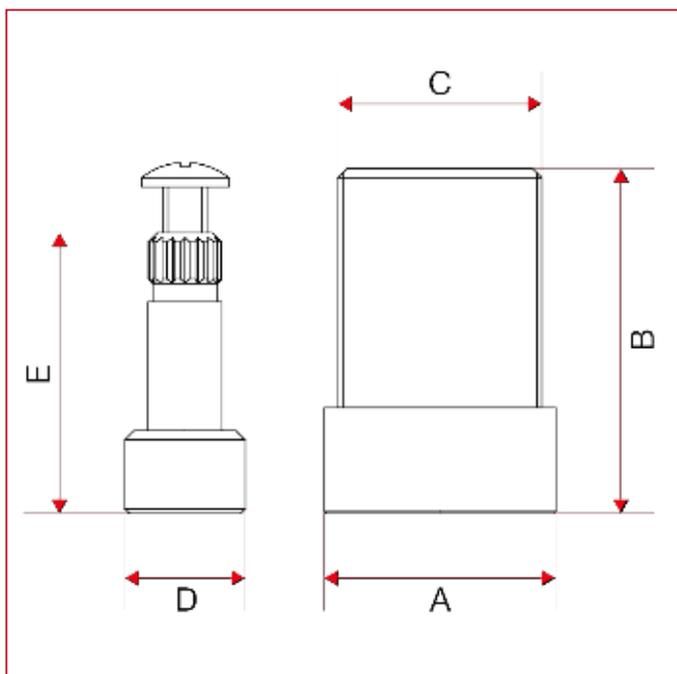


A	25
B	37,5
C	W22x19F x1
D	13
E	30,5



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### МАТЕРИАЛЫ

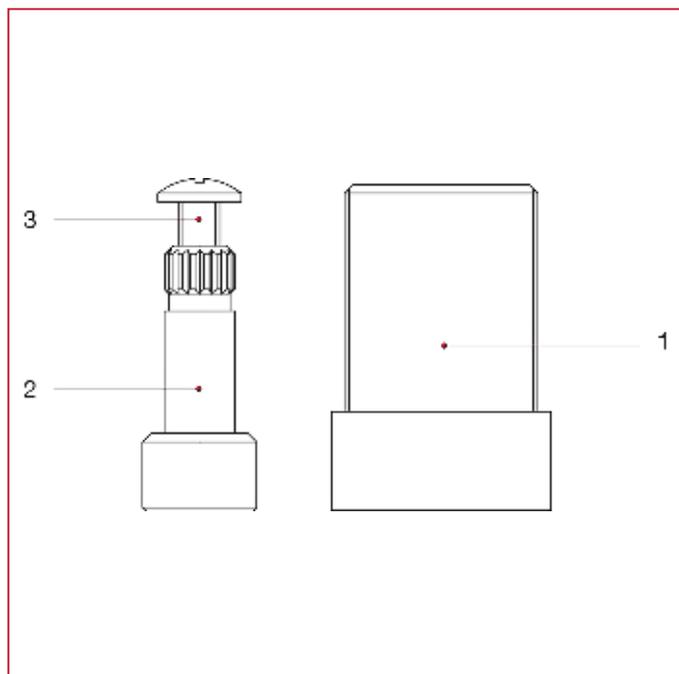

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW614N
2	Насадка	1	Латунь CW614N
3	Винт	1	Оцинкованная сталь



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 346 Перекрывающий вентиль



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3460012	10/140

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2"x1/2".

НР.


Корпус хромированная латунь.

Розетка из нержавеющей стали

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

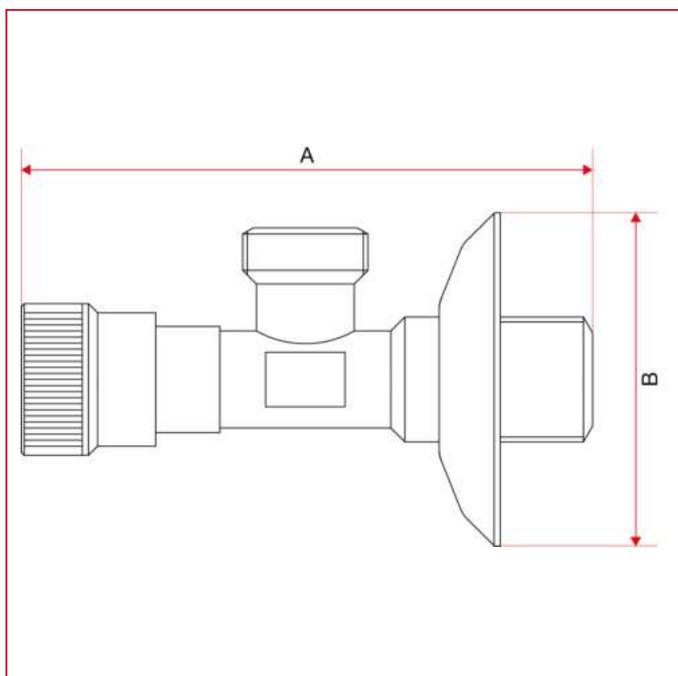




## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"
A	90
B	55
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116

### МАТЕРИАЛЫ

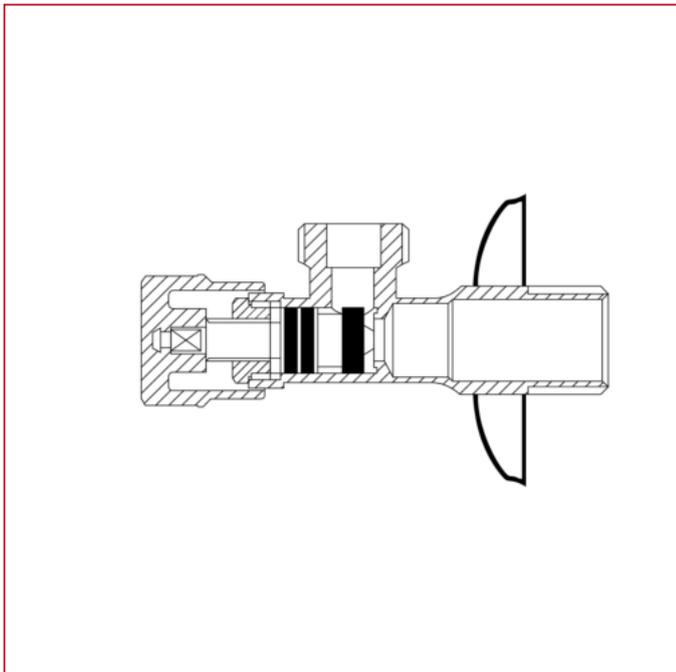

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	-	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	-	БНК
3	Уплотнительное кольцо	-	Тефлон
4	Ручка	-	Хромированный АБС-пластик
5	Розетка	-	Нержавеющая сталь AISI 430



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 348 Перекрывающий вентиль с цанговым зажимом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012	10/140

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" х мм.10.

НР.


Корпус хромированная латунь.

Розетка из нержавеющей стали

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

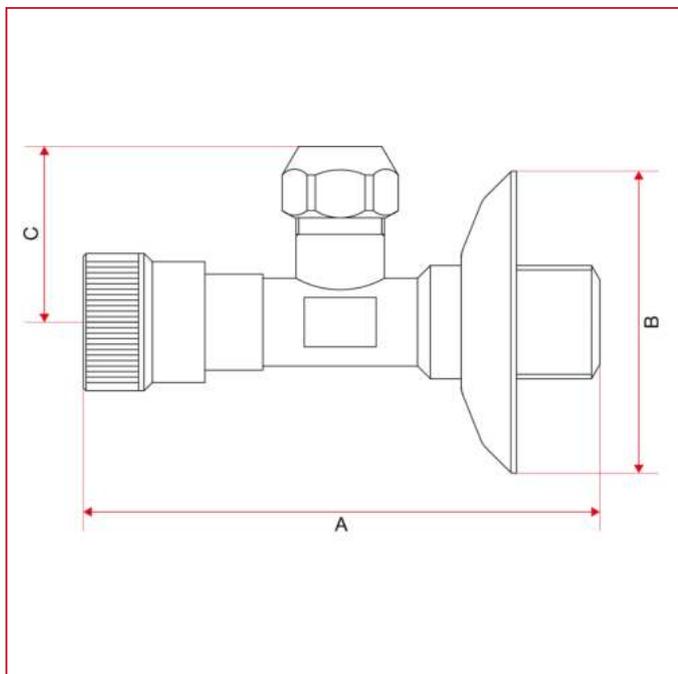




## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"
A	90
B	55
C	31
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116

### МАТЕРИАЛЫ

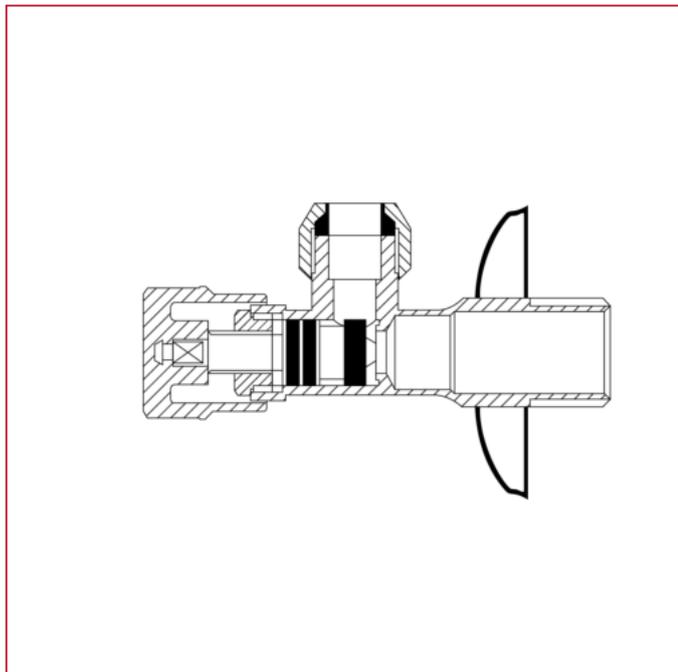

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	-	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	-	БНК
3	Уплотнительное кольцо	-	Тефлон
4	Ручка	-	ЦАМ
5	Розетка	-	Нержавеющая сталь AISI 430



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## 348SD Перекрывающий вентиль без цапговым зажимом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012SD	10/120

### КАЧЕСТВО



### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" x 3/8".

НР.


Корпус хромированная латунь.

Розетка из нержавеющей стали

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

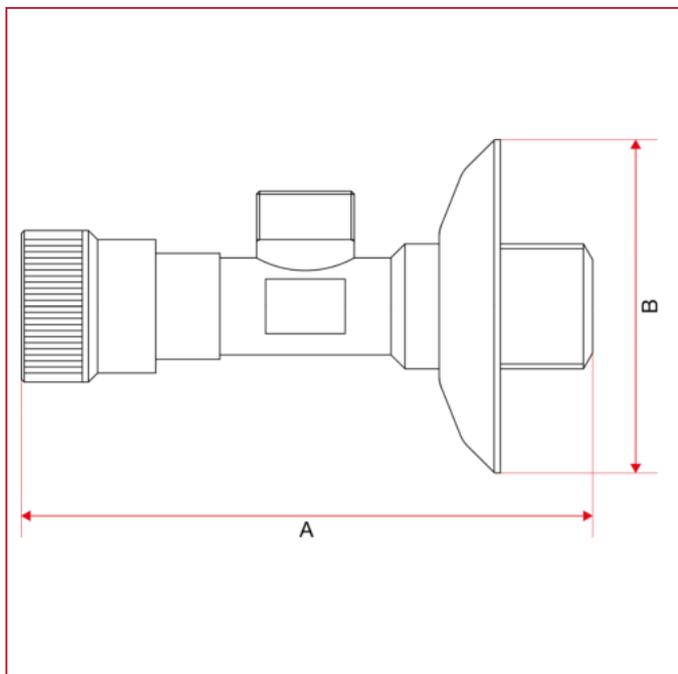




## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	1/2"
A	90
B	55
LBS - psi	116

### МАТЕРИАЛЫ

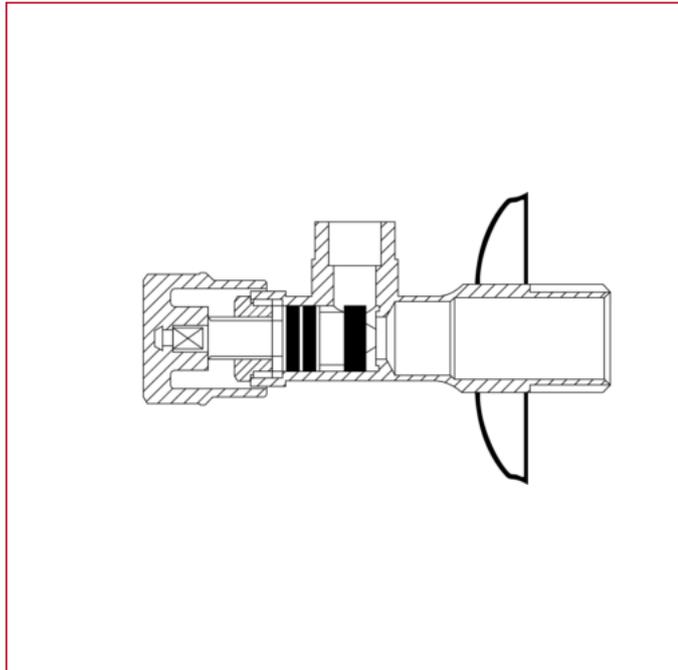

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	-	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	-	БНК
3	Уплотнительное кольцо	-	Тефлон
4	Ручка	-	ЦАМ
5	Розетка	-	Нержавеющая сталь AISI 430



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 385 Перекрывающий шаровый кран с фильтром



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3850012	10/120

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" х мм.10.

НР.

Корпус хромированная латунь.

Рукоятка из металliche.

Розетка из нержавеющей стали

Встроенный фильтр из нержавеющей стали.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

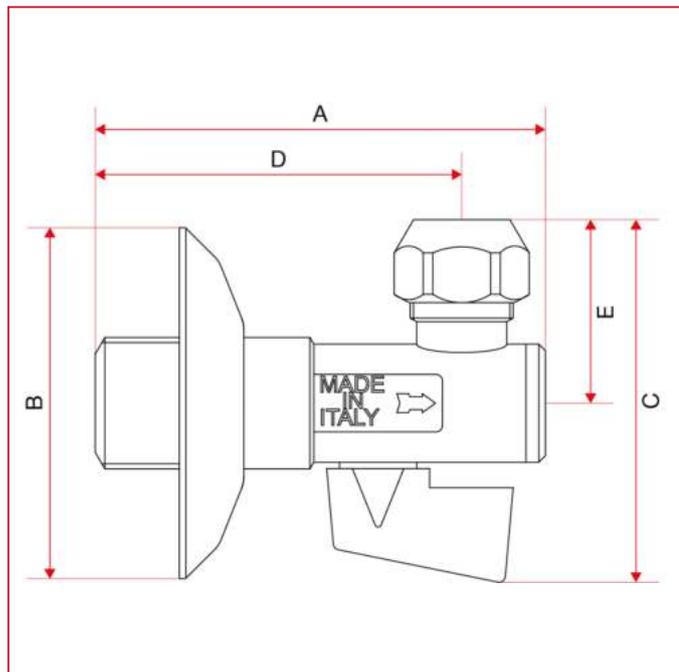


	1/2"
A	70
B	55
C	60,5
D	57
E	32,8
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## МАТЕРИАЛЫ

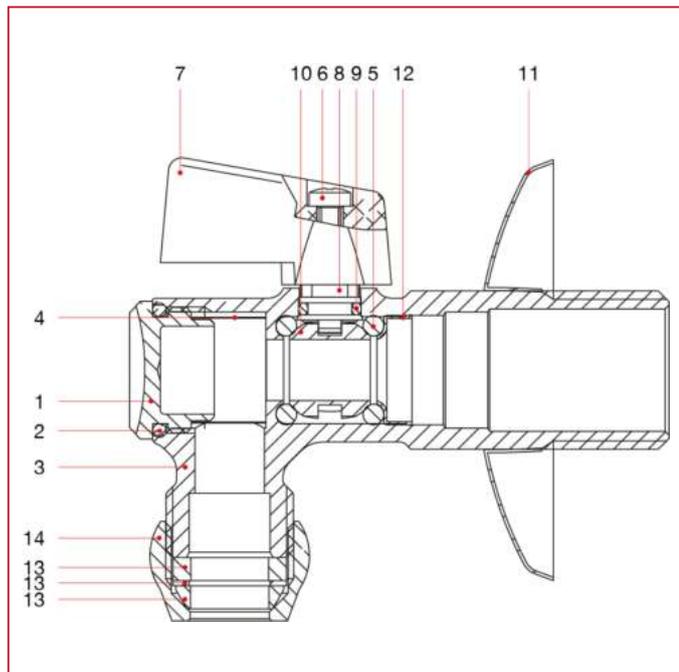

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N
4	Фильтр	1	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Уплотнительное кольцо	2	БНК
6	Винт	1	Оцинкованная сталь
7	Ручка-рычаг	1	ЦАМ
8	Шток	1	Латунь CW617N
9	Уплотнительное кольцо	1	БНК
10	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
11	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430
12	Нажимная гайка	1	Латунь CW508L
13	Кок из 3 деталей	1	-
14	Гайка	1	Хромированная латунь CW617N



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 386 Перекрывающий шаровый кран с шарнирным соединением



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3860012	10/90

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" х мм.10.

НР.

Корпус хромированная латунь.

Рукоятка из металла.

Розетка из нержавеющей стали

Встроенный фильтр из нержавеющей стали.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

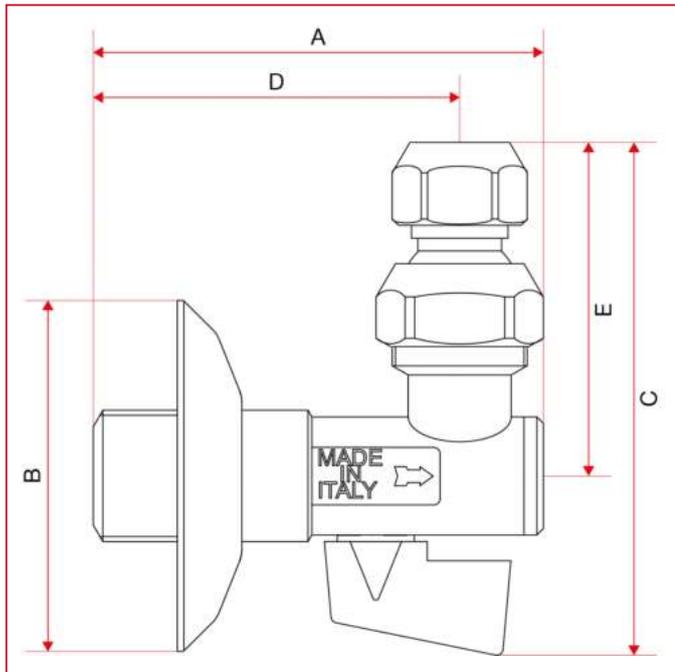


	1/2"
A	70
B	55
C	88,3
D	57
E	60,6
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## МАТЕРИАЛЫ

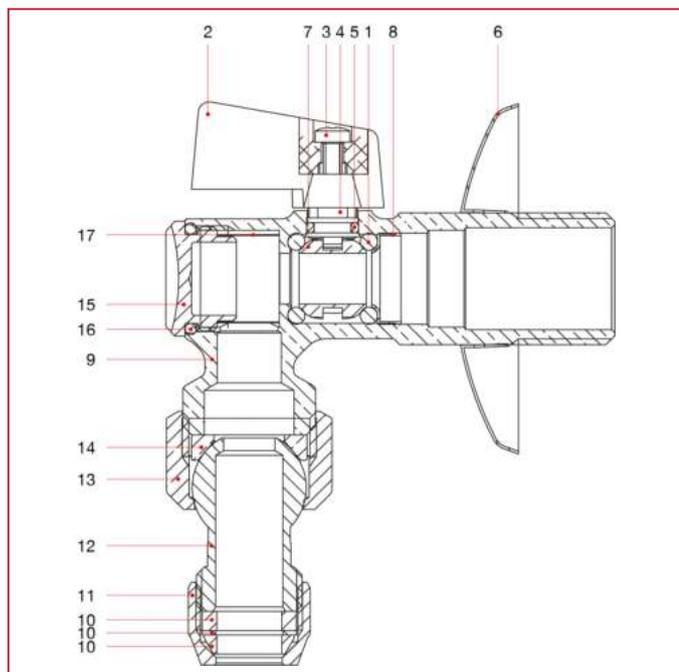

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Уплотнительное кольцо	2	БНК
2	Ручка-рычаг	1	ЦАМ
3	Винт	1	Оцинкованная сталь
4	Шток	1	Латунь CW617N
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430
7	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
8	Нажимная гайка	1	Латунь CW617N
9	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N
10	Кок из 3 деталей	1	-
11	Гайка	1	Хромированная латунь CW617N
12	Шарнир	1	Хромированная латунь CW617N
13	Гайка	1	Хромированная латунь CW617N
14	Уплотнительное кольцо	1	БНК
15	Пробка	1	Хромированная латунь CW617N
16	Уплотнительное кольцо	1	БНК
17	Фильтр	1	Нержавеющая сталь AISI 304



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 387 Вентиль перекрывающей и стиральной машины



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3870012	1/38

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

НР.


Корпус хромированная латунь.

Розетка из нержавеющей стали

Минимальная и максимальная рабочая температура: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

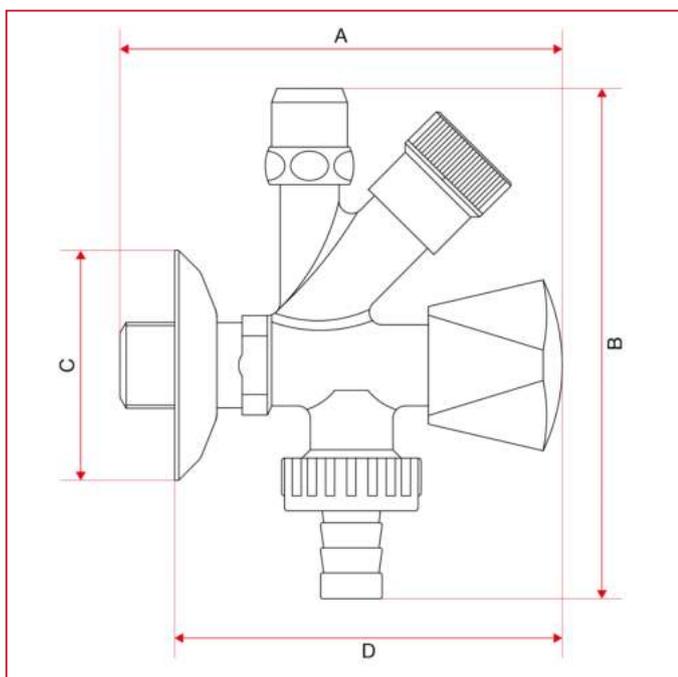




# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

	<b>1/2"</b>
A	105
B	116
C	56
D	87
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116

## МАТЕРИАЛЫ

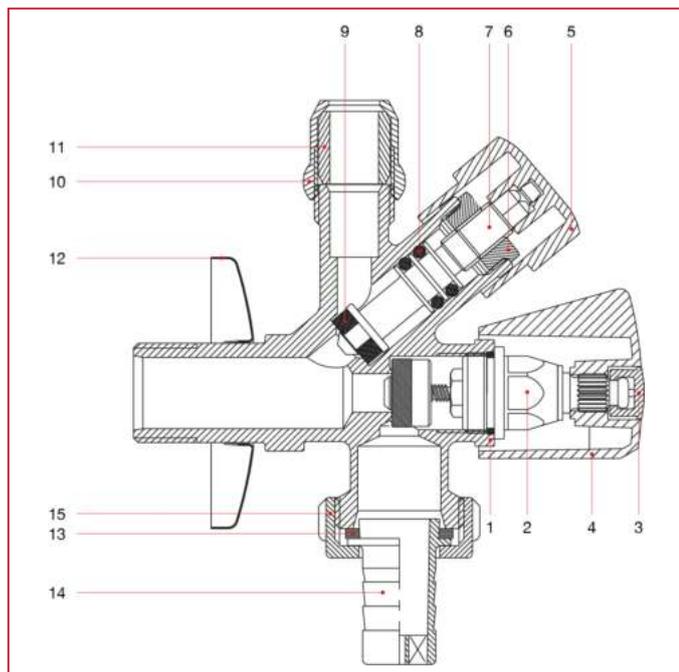

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N
2	Нажимной винт	1	Латунь CW614N
3	Пробка	1	РОМ
4	Ручка	1	Хромированный АБС-пластик
5	Рукоятка	1	Хромированный АБС-пластик
6	Гайка	1	Латунь CW614N
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительное кольцо	2	БНК
9	Уплотнительная прокладка	1	БНК
10	Гайка	1	Хромированная латунь CW614N
11	Кок	1	Нейлон
12	Розетка	1	Нержавеющая сталь
13	Уплотнительная прокладка	1	БНК
14	Ниппель	1	Нейлон
15	Поворотный фитинг	1	Нейлон



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 906 Перекрывающий шаровый кран с фильтром



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	9060012	10/90

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" х мм.10.

НР.

Корпус хромированная латунь.

Рукоятка из металла.

Розетка из нержавеющей стали

Встроенный фильтр из нержавеющей стали.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

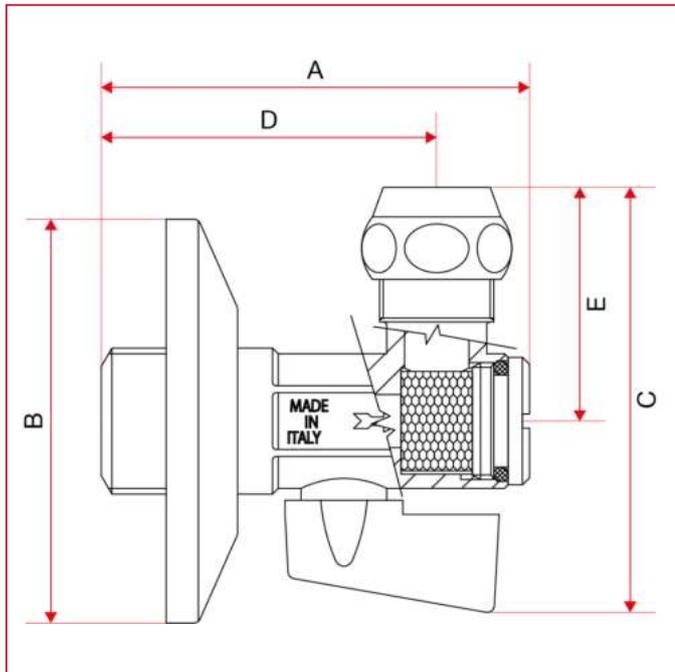


	1/2"
A	60
B	55
C	60,5
D	47
E	32,8
Kg/cm <sup>2</sup> bar	8
LBS - psi	116



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## МАТЕРИАЛЫ

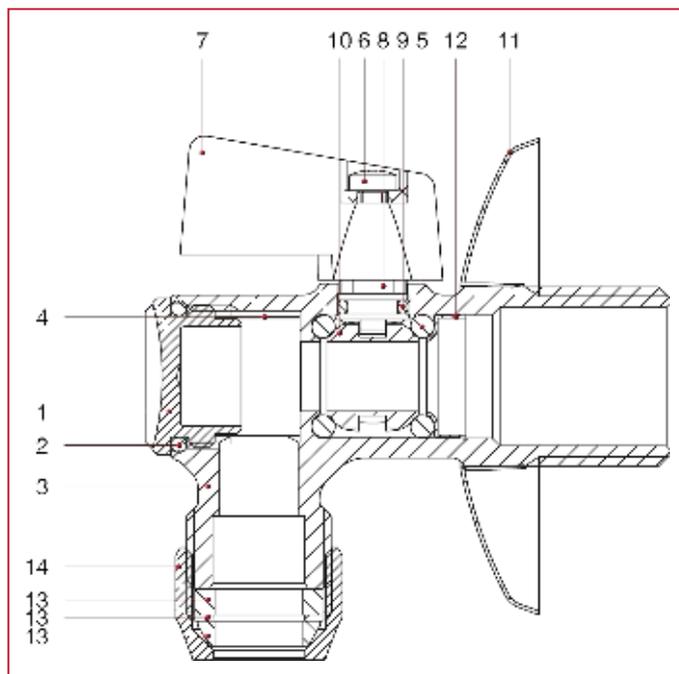

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N
4	Фильтр	1	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Уплотнительное кольцо	2	БНК
6	Винт	1	Оцинкованная сталь
7	Ручка	1	ЦАМ
8	Шток	1	Латунь CW617N
9	Уплотнительное кольцо	1	БНК
10	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
11	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430
12	Нажимная гайка	1	Латунь CW508L
13	Кок из 3 деталей	1	-
14	Гайка	1	Хромированная латунь CW617N



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 906SD Шаровый перекрывающий кран без цапговым зажимом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	9060012SD	10/90

#### КАЧЕСТВО



#### ОПИСАНИЕ

Доступный размер: 1/2" x 3/8".

НР.

Корпус хромированная латунь.

Рукоятка из металлече.

Розетка из нержавеющей стали

Встроенный фильтр из нержавеющей стали.


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

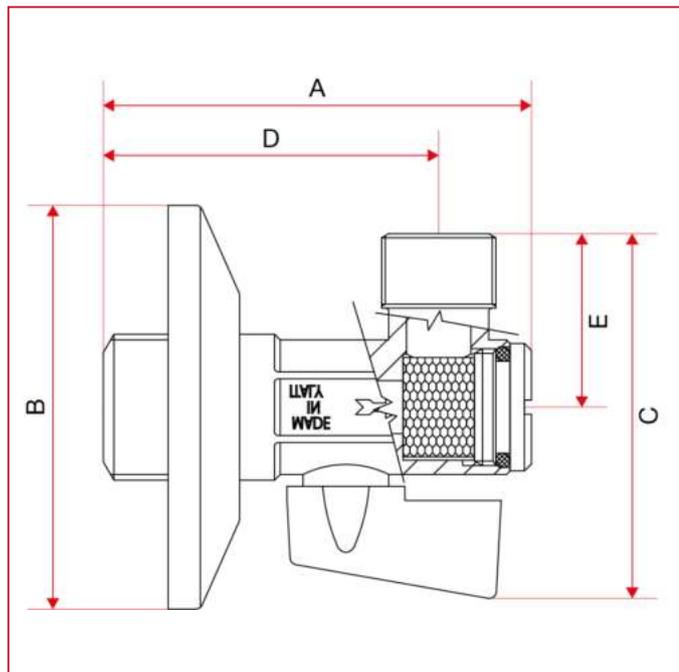


	1/2"
A	60
B	55
C	60,5
D	47
E	32,8
LBS - psi	116



# ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

## МАТЕРИАЛЫ

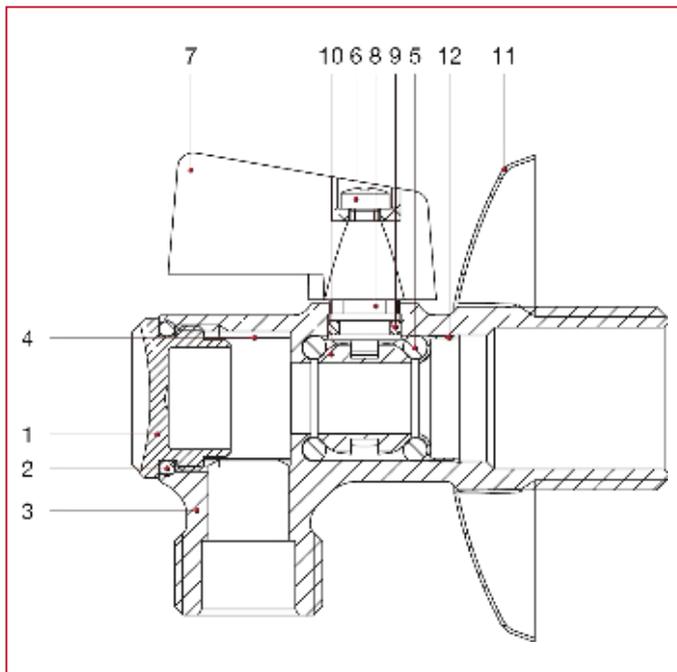

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Пробка	1	Хромированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N
4	Фильтр	1	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Уплотнительное кольцо	2	БНК
6	Винт	1	Оцинкованная сталь
7	Ручка	1	ЦАМ
8	Шток	1	Латунь CW617N
9	Уплотнительное кольцо	1	БНК
10	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
11	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### 285 Розетка из нержавеющей стали




РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	2850012	100/1500

#### КАЧЕСТВО



#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

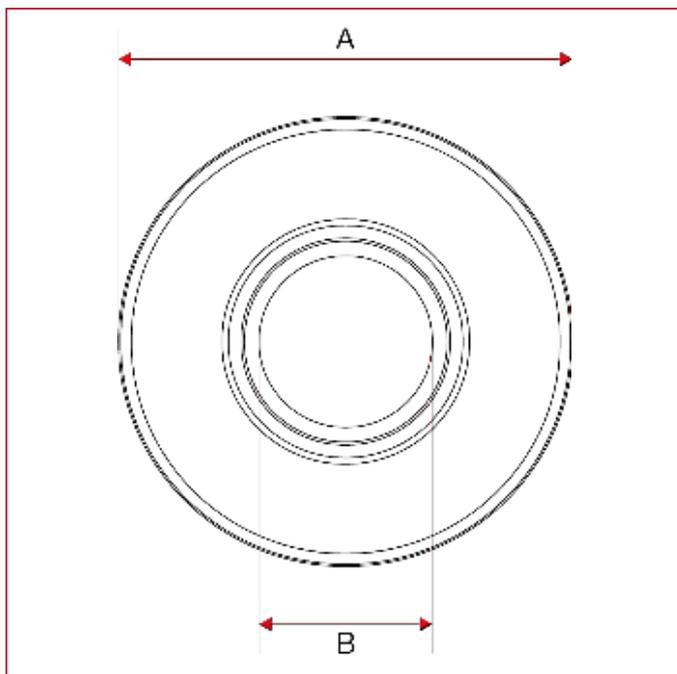


	1/2"
DN	15
A	55
B	21,1



## ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

### МАТЕРИАЛЫ

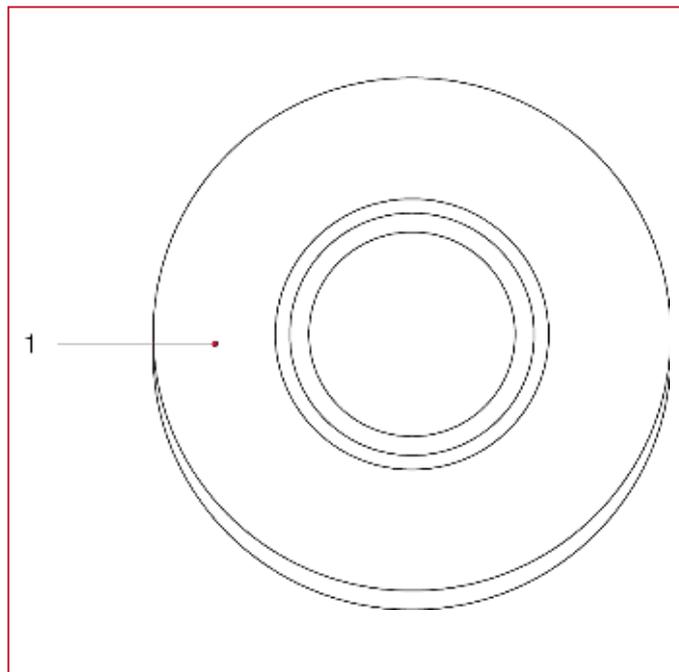

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Розетка	1	Нержавеющая сталь AISI 430



## Розетка для шаровых кранов 391, 392 ИТАР АРТ 285 1498255

Артикул: 1498255

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

С ТЕРМОМЕТРОМ - Нет  
С НОСИКОМ - Нет  
СПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО - Нет  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Вода  
ТИП КОРПУСА - Неразборные  
РЕЗЬБА ПРИСОЕДИНЕНИЯ - Нет  
МАТЕРИАЛ - Нержавеющая сталь

### ОПИСАНИЕ

---

Подходит для ИТАР арт. 391, 392.



## Вентиль перекрывающий ИТАР 346 - 1/2" x 10мм 40429E

Артикул: 40429E

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**ЦЕНА** - 1 100 руб.  
**МАТЕРИАЛ КОРПУСА** - Латунь  
**ИСПОЛНЕНИЕ** - Угловые  
**ВЕС, В КИЛОГРАММАХ** - 0.2  
**ТИП ТОВАРА** - Вентиль  
**ШИРИНА, В МИЛЛИМЕТРАХ** - 30  
**ТИП СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ** - Наружние  
**ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ** - Муфтовые  
**ДАВЛЕНИЕ, В БАРАХ** - 8  
**РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ** - непригоден  
**ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ** - 1/2"-M10  
**ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, В ЛИТРАХ В МИНУТУ** - 25  
**МОДЕЛЬ** - 40429E  
**НАЗНАЧЕНИЕ** - Для водопровода

### ОПИСАНИЕ

---

Корпус хромированная латунь. Розетка из нержавеющей стали Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ipa@nt-rt.ru](mailto:ipa@nt-rt.ru) || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>